

SVM (Support Vector Machine)

SVM은 N차원을 공간을 (N-1)차원으로 나눌 수 있는 **초평면(Hyperplane)**을 찾는 분류 기법


분류나 회귀 문제를 해결하기 위해 사용 가능(주로 분류에서 사용)

초평면

- 직선: 2차원의 초평면
- 평면: 3차원의 초평면


선형분류

평면 상태에서 초평면에 의해 분류가 가능한 상태

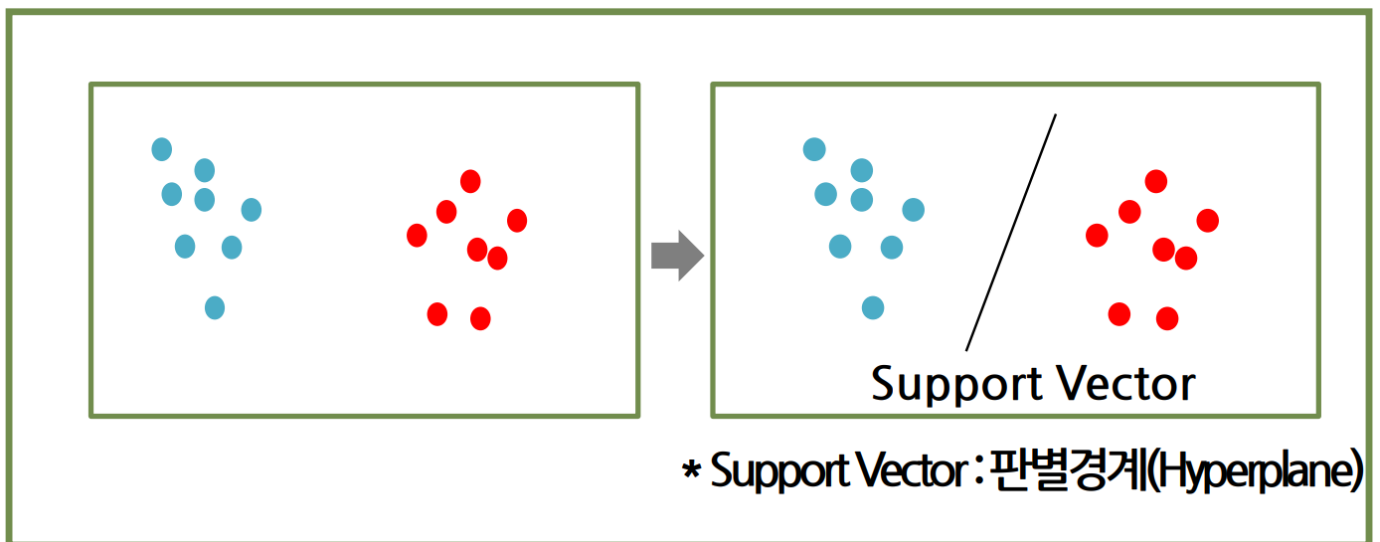


어느 것이 잘 분류한 것인가?

- 어느 한쪽에 치우치지 않게 분류
- 공통되는 빈 공간의 경우에도, 양쪽 데이터와 균등한 위치에 기준을 세움

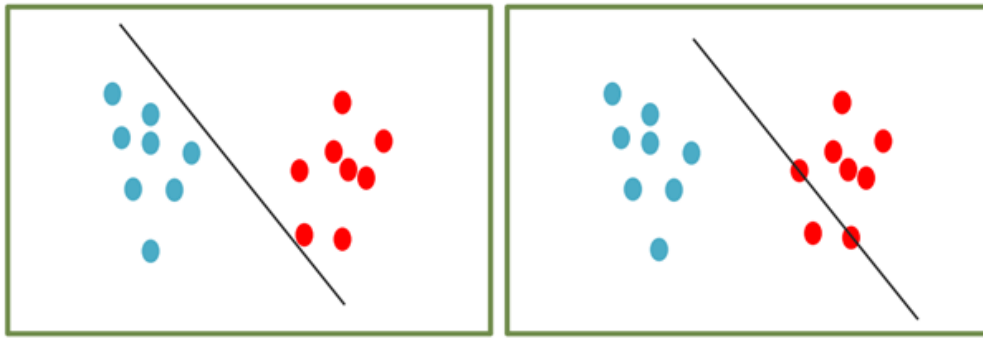

〈선형 분류를 잘 못한 경우〉

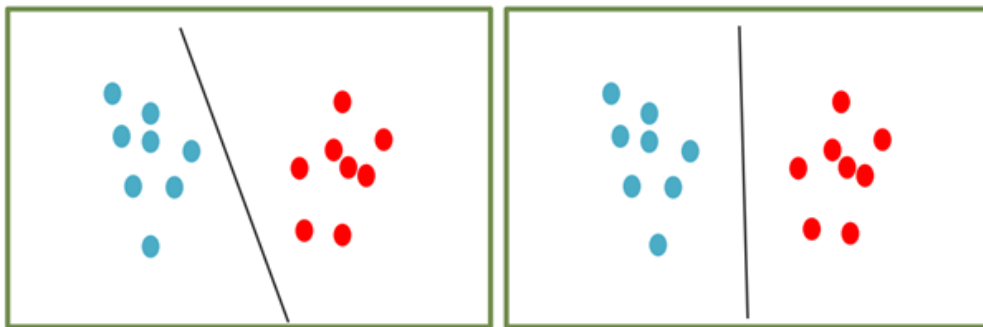


〈선형 분류를 잘한 경우〉

마진

분류 기준선과 데이터간의 여유거리

SVM 최고의 마진을 가져가는 방법으로 분류기준을 세움

비어 있는 마진이 많아야 새로운 데이터가 투입되어도 분류가 잘 될 가능성이 높다.

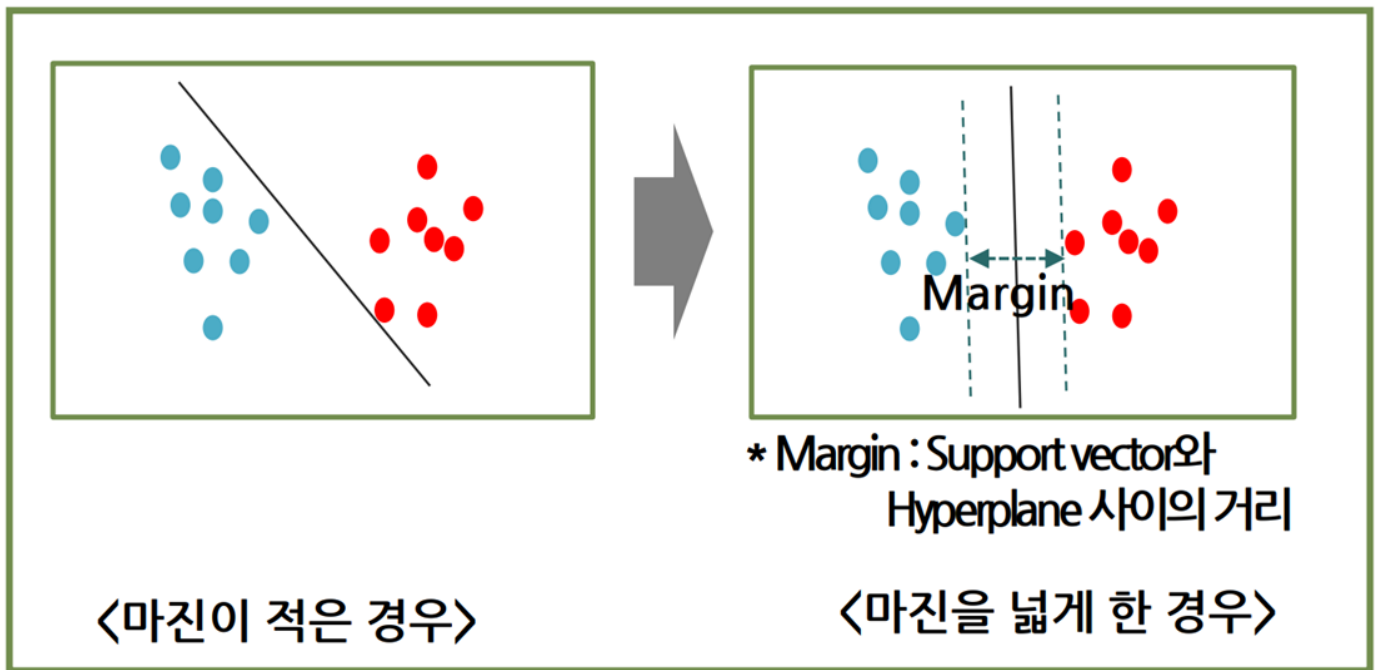

장단점

장점


- 범주나 수치 예측에 사용 가능
- 이상치에 영향이 적음
- 과적합이 발생하는 경우가 적음
- SVM 알고리즘이 신경망보다 사용하기 쉽게 구성된 것이 많음.

단점

- 최적의 모델을 찾기 위해서 커널과 모델에 대한 다양한 조합 테스트가 필요.
- 입력 데이터 셋이 클수록 학습속도가 느려질 수 있다.
- 다소 해석이 복잡함

SVM의 일반화 적용

일부 오류를 감안할 것인가? 최적 마진을 목표로 할 것인가?

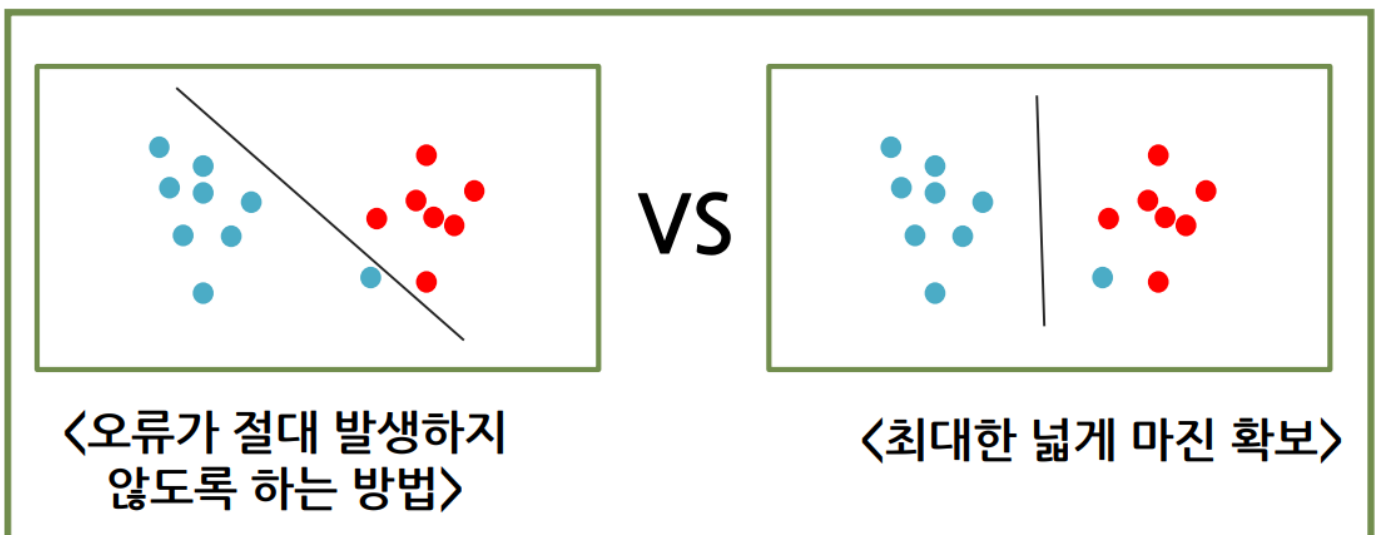

마진이 넓은 것을 최우선(데이터 일반화)

- 일부 오류가 발생할 수 있음
- 새로 들어오는 데이터에 대해서는 마진이 넓어 잘 분류될 가능성이 높다.


오류 가능성을 최소화

- 오류 발생 가능성이 거의 없다
- 새로 들어오는 데이터에 대해서는 마진이 좁아서 분류가 잘못될 수 있다.

비선형 데이터

초평면으로 데이터가 일정하게 나누어져 있지 않은 경우

하나의 직선으로는 분류가 불가능한 형태

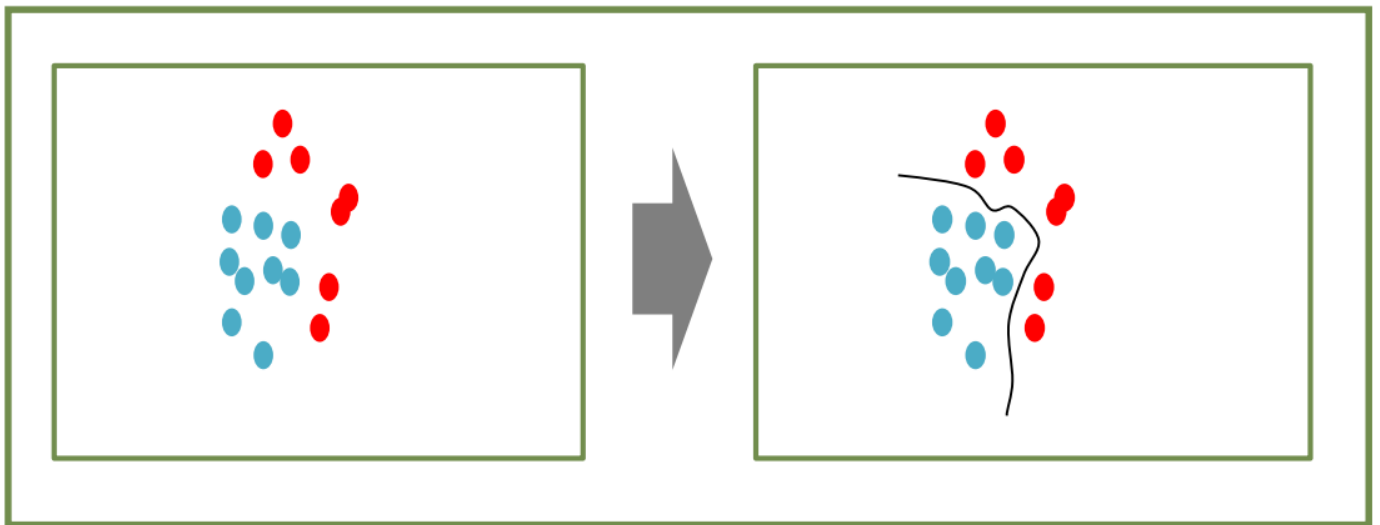


<비선형 데이터의 분류>

위상 변화를 통한 초평면 분류

데이터의 위상을 변화하여 초평면에 의한 분류가 가능하도록 함.

구별이 가능한 방향으로 Mapping 시키면 새로운 공간 영역으로 변환.

새로 생성된 공간 영역에서는 초평면 분류가 가능해 짐

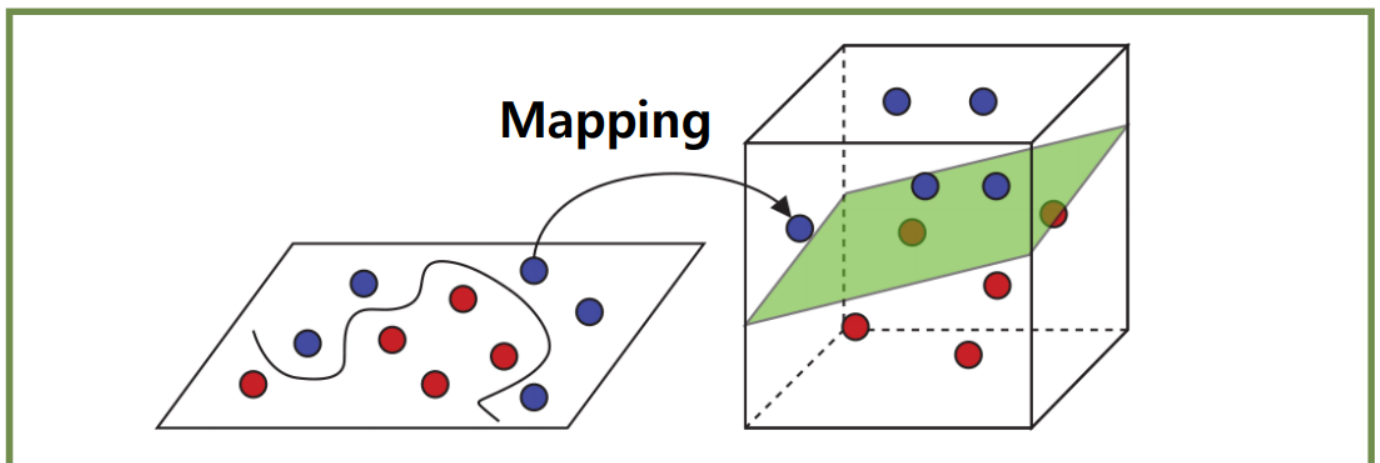

<데이터 위상 변환을 통한 분류>

X,Y 기준의 2차원 평면상에서 선형으로 구분이 불가능한 데이터라면 Mapping 함수를 활용하여 3차원으로 변경