Laboratorio: crear interfaces con el SPEC.md

Proyecto EventSales · HTML y CSS

Elaborado por: Henry Antonio Mendoza Puerta by hampcode

Índice


- Objetivo
- Herramientas: SPEC.md y Claude Code
- Requisitos
- Parte 1. Prepara tu entorno
- Parte 2. Las cuatro pantallas
  - Pantalla 1. Landing
  - Pantalla 2. Login
  - Pantalla 3. Crear cuenta de participante
  - Pantalla 4. Eventos
- Parte 3. Cierre: merge y versión (tag)
- Lista de revisión

Objetivo

Crear cuatro pantallas con el agente a partir del Figma (Landing, Login, Crear cuenta y Eventos), cada una en su propia rama. A cada pantalla le agregas algo nuevo, escribiendo tú el HTML y el CSS, y pides a Claude que actualice el diseño en Figma.

Volver al índice

Herramientas: SPEC.md y Claude Code

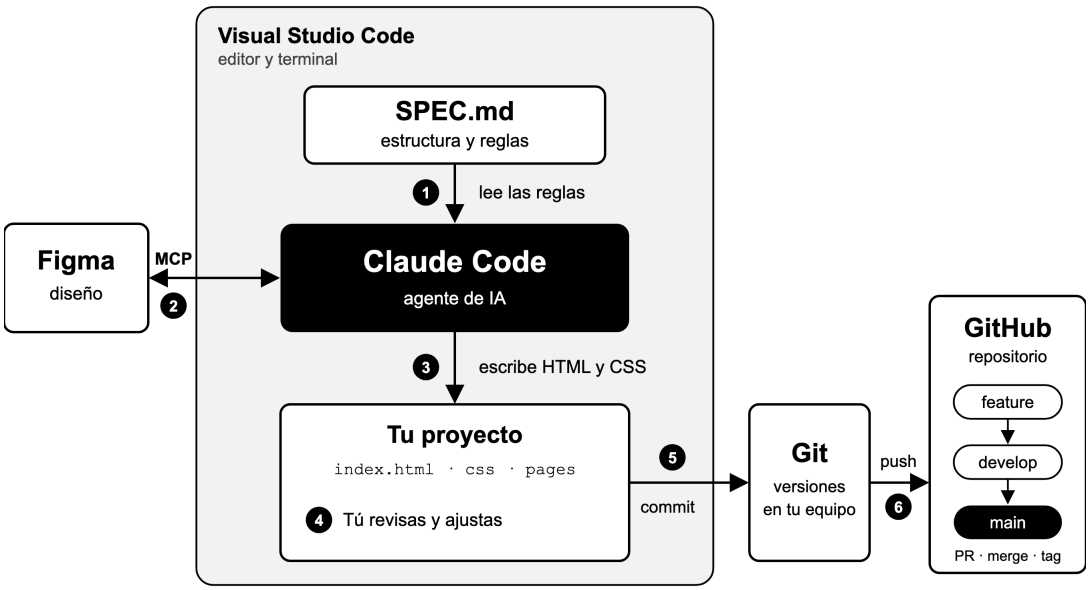

Cómo se conectan las herramientas del proceso.

- Visual Studio Code: editor donde abres el proyecto y la terminal. Ahí corre Claude Code.
- SPEC.md: archivo con los datos (enlace de Figma), la estructura de carpetas, el alcance y las reglas. Todos usan el mismo, así que todas las pantallas salen con la misma estructura y estilo.
- Claude Code: herramienta de IA que se usa en la terminal de Visual Studio Code. Lee el SPEC.md y el Figma y escribe el HTML y el CSS de la pantalla que le pides.
- MCP (Model Context Protocol): conexión que permite a Claude Code leer y actualizar el Figma. Debe estar activado en Visual Studio Code: abre claude y escribe /mcp; Figma debe aparecer como connected. Si pide iniciar sesión, elige Authenticate.
- Git: control de versiones en tu equipo. Guarda tus cambios en ramas y commits.
- GitHub: repositorio en la nube donde se comparte el trabajo con Pull Requests, merge y tag de versión.
- Tu rol: la IA entrega un primer borrador; tú lo revisas, lo ajustas escribiendo tú el HTML y el CSS y subes el cambio.

Volver al índice

Requisitos

- Visual Studio Code y Claude Code (comando claude).
- Carpeta del proyecto con SPEC.md (el enlace de Figma en Datos).
- Figma conectado: en claude, el comando /mcp muestra Figma como connected.
- Tus pantallas asignadas, en este orden: 00 Landing, 01 Login, 02 Crear cuenta — Participante y 03 Eventos.

Volver al índice

Parte 1. Prepara tu entorno

Esta guía parte de que el proyecto base ya está en las ramas main y develop de GitHub.

1. Primera vez: clona el repositorio y ábrelo en Visual Studio Code. Si ya lo tienes en tu equipo, salta este paso.

```
Terminal

git clone URL-DEL-REPOSITORIO
cd NOMBRE-DEL-REPOSITORIO
code .
```

2. Abre la terminal en Visual Studio Code (Terminal, New Terminal).

3. Inicia el agente y déjalo abierto durante toda la guía:

```
Terminal

claude
```

Cada pantalla tiene su propia rama feature, que se crea desde develop con git pull origin develop. Ese comando descarga lo que los demás integrantes ya subieron: en el primer clone ya viene todo, pero hazlo siempre antes de crear una rama.

Volver al índice

Parte 2. Las cuatro pantallas

Cada pantalla tiene su rama, se pide al agente y se completa con un bloque de HTML y su CSS que escribes tú. Abre el resultado en el navegador y compáralo con el Figma, en escritorio y móvil (F12, icono de dispositivos).

Pantalla 1. Landing (index.html)

Paso 1. Crea la rama de esta pantalla desde develop:

```
Terminal

git checkout develop
git pull origin develop
git checkout -b feature/landing
```

Paso 2. Pide la pantalla al agente:

```
Terminal

Lee SPEC.md e implementa el frame 00 Landing.
```

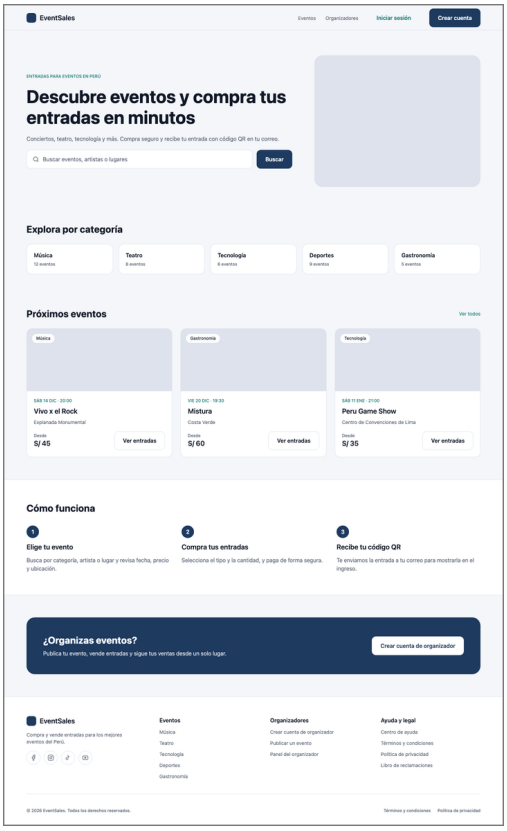


Figura 1. Landing generada por el agente.

Paso 3. Agrega el aviso de compra segura. En index.html, dentro de main, entre las secciones how y organizers:

index.html

```
<section class="how">...</section>

<section class="aviso" id="compra-segura">
    <h2 class="aviso__title">Compra segura</h2>
    <p>Recibe tu entrada en tu correo.</p>
    <a class="aviso__enlace" href="#">Ver más</a>
</section>

<section class="organizers">...</section>
```

Paso 4. En css/styles.css, al final de la sección «Landing: cómo funciona»:

css/styles.css

```
/* Landing: aviso de compra segura */
.aviso {
    padding: var(--space-6);
    margin: 0 var(--page-gutter);
    background: var(--color-bg-surface);
    border: 1px solid var(--color-border);
    border-radius: var(--radius-md);
}

#compra-segura {
    margin-top: var(--space-10);
}

.aviso__title {
    font-size: var(--font-size-h2);
    font-weight: 600;
}

.aviso__enlace {
    color: var(--color-accent);
    font-weight: 600;
}

.aviso__enlace:hover {
    text-decoration: underline;
}
```

Practicas: bloque de HTML, clase, id y :hover.

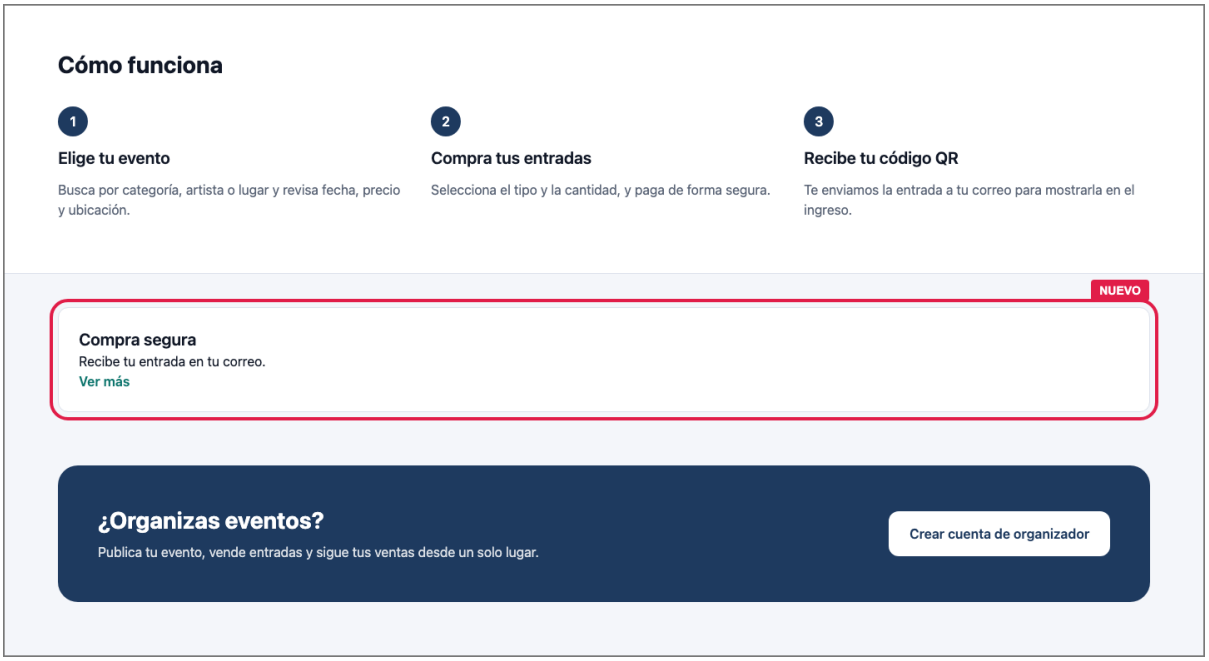


Figura 2. El aviso nuevo, entre «Cómo funciona» y «¿Organizas eventos?».

Paso 5. Actualiza el diseño en Figma:

```
Terminal

Agregué cambios que no están en el Figma:
- Landing: aviso de compra segura.
Actualiza el frame 00 Landing en Figma, en escritorio y móvil.
El enlace de Figma está en la sección Datos de SPEC.md.
```

Paso 6. Guarda tu trabajo y sube la rama:

```
Terminal

git add .
git commit -m "feat(landing): agrega la pantalla de inicio y el aviso de compra
segura"
git push -u origin feature/landing
```

Paso 7. Abre el Pull Request de feature/landing hacia develop. En GitHub, tras el push, pulsa Compare & pull request:

```
Pull Request en GitHub

Base: develop
Compare: feature/landing
Título: feat(landing): agrega la pantalla de inicio y el aviso de compra segura
Descripción: Implementa el frame 00 Landing en escritorio y móvil y agrega el
aviso de compra segura.
```

Recomendación: pide a un compañero que revise el PR y no hagas merge del tuyo. Revisa en Files changed que solo estén los archivos de tu pantalla.

Volver al índice

Pantalla 2. Login (pages/auth/login.html)

Paso 1. Crea la rama de esta pantalla desde develop:

```
Terminal

git checkout develop
git pull origin develop
git checkout -b feature/login
```

Paso 2. Pide la pantalla al agente:

```
Terminal

Lee SPEC.md e implementa el frame 01 Login.
```

Paso 3. Agrega «Recordarme». En login.html, dentro del formulario, entre el campo Contraseña y el enlace «¿Olvidaste tu contraseña?»:

```
pages/auth/login.html

<div class="auth-form__field">
    ...campo Contraseña...
</div>

<label class="auth-form__remember" for="remember">
    <input id="remember" name="remember" type="checkbox">
    Recordarme en este equipo
</label>

<a class="auth-form__forgot" href="#">¿Olvidaste tu contraseña?</a>
```

Paso 4. En css/styles.css, al final de la sección «Auth: inicio de sesión»:

```
css/styles.css

/* Auth: recordarme */
.auth-form__remember {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: var(--space-2);
    color: var(--color-text-muted);
    font-size: var(--font-size-small);
}

#remember {
    width: 16px;
    height: 16px;
    accent-color: var(--color-primary);
}

.auth-form__forgot:hover {
    text-decoration: underline;
}
```

Practicas: bloque de HTML, clase, id y :hover.

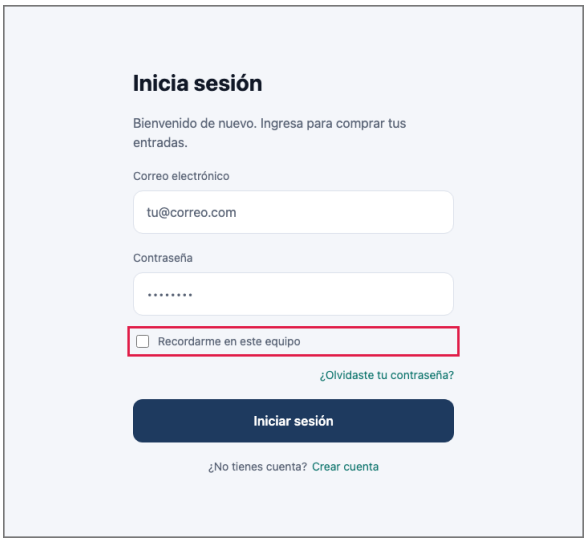


Figura 3. «Recordarme», señalado, en el Login.

Paso 5. Actualiza el diseño en Figma:

```
Terminal

Agregué cambios que no están en el Figma:
- Login: casilla «Recordarme».
Actualiza el frame 01 Login en Figma, en escritorio y móvil.
El enlace de Figma está en la sección Datos de SPEC.md.
```

Paso 6. Guarda tu trabajo y sube la rama:

```
Terminal

git add .
git commit -m "feat(login): agrega la pantalla de login y la casilla
recordarme"
git push -u origin feature/login
```

Paso 7. Abre el Pull Request de feature/login hacia develop. En GitHub, tras el push, pulsa Compare & pull request:

```
Pull Request en GitHub

Base: develop
Compare: feature/login
Título: feat(login): agrega la pantalla de login y la casilla recordarme
Descripción: Implementa el frame 01 Login en escritorio y móvil y agrega la
casilla Recordarme.
```

Recomendación: pide a un compañero que revise el PR y no hagas merge del tuyo. Revisa en Files changed que solo estén los archivos de tu pantalla.

Volver al índice

Pantalla 3. Crear cuenta de participante (pages/auth/signup.html)

Paso 1. Crea la rama de esta pantalla desde develop:

```
Terminal

git checkout develop
git pull origin develop
git checkout -b feature/signup
```

Paso 2. Pide la pantalla al agente:

```
Terminal

Lee SPEC.md e implementa el frame 02 Crear cuenta — Participante.
```

Paso 3. Agrega una ayuda bajo la contraseña. En signup.html, dentro del campo Contraseña, después del input:

```
pages/auth/signup.html

    <label class="auth-form__label" for="password">Contraseña</label>
    <input class="auth-form__input" id="password" ...>
    <p class="auth-form__hint" id="password-hint">Usa 8 caracteres o más.</p>
</div>
```

Paso 4. En css/styles.css, al final de la sección «Auth: inicio de sesión»:

```
css/styles.css

/* Auth: ayuda y validación */
.auth-form__hint {
    color: var(--color-text-muted);
    font-size: var(--font-size-caption);
    line-height: var(--line-height-caption);
}

#password-hint {
    margin-top: var(--space-1);
}

.auth-form__input:invalid:not(:placeholder-shown) {
    border-color: #b91c1c;
}
```

Practicas: bloque de HTML, clase, id y :invalid. Escribe una contraseña corta y mira cómo cambia el borde del campo.

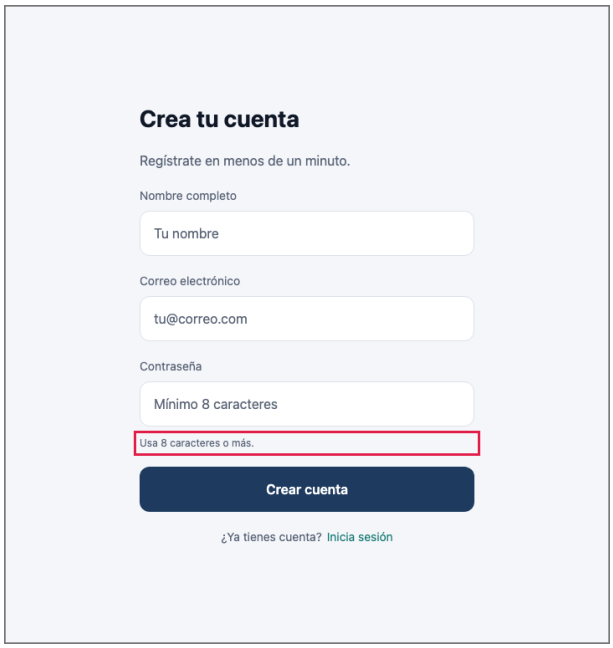


Figura 4. La ayuda de contraseña, señalada, en Crear cuenta.

Paso 5. Actualiza el diseño en Figma:

```
Terminal

Agregué cambios que no están en el Figma:
- Crear cuenta: ayuda bajo la contraseña.
Actualiza el frame 02 Crear cuenta — Participante en Figma, en escritorio y
móvil.
El enlace de Figma está en la sección Datos de SPEC.md.
```

Paso 6. Guarda tu trabajo y sube la rama:

```
Terminal

git add .
git commit -m "feat(signup): agrega la pantalla de crear cuenta y la ayuda de
contraseña"
git push -u origin feature/signup
```

Paso 7. Abre el Pull Request de feature/signup hacia develop. En GitHub, tras el push, pulsa Compare & pull request:

```
Pull Request en GitHub

Base: develop
Compare: feature/signup
Título: feat(signup): agrega la pantalla de crear cuenta y la ayuda de contraseña
Descripción: Implementa el frame 02 Crear cuenta — Participante en escritorio y móvil y agrega la ayuda bajo la contraseña.
```

Recomendación: pide a un compañero que revise el PR y no hagas merge del tuyo. Revisa en Files changed que solo estén los archivos de tu pantalla.

Volver al índice

Pantalla 4. Eventos (pages/participante/events.html)

Paso 1. Crea la rama de esta pantalla desde develop:

```
Terminal

git checkout develop
git pull origin develop
git checkout -b feature/eventos
```

Paso 2. Pide la pantalla al agente:

```
Terminal

Lee SPEC.md e implementa el frame 03 Eventos.
```

Paso 3. Agrega el contador de eventos. En events.html, al final de la sección de filtros, después de la lista de chips:

```
pages/participante/events.html

    <ul class="events__chips">
        ...
    </ul>
    <p class="events__count" id="total-eventos">3 eventos disponibles</p>
</section>
```

Paso 4. En css/styles.css, al final del archivo, en la sección «Participante: eventos»:

```
css/styles.css
```

```css
/* Participante: contador y tarjetas */
.events__count {
    color: var(--color-text-muted);
    font-size: var(--font-size-small);
}

#total-eventos {
    margin-top: var(--space-2);
}

.event-card:hover {
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(17, 24, 39, 0.12);
}
```

Practicas: bloque de HTML, clase, id y :hover. Pasa el mouse sobre una tarjeta de evento.

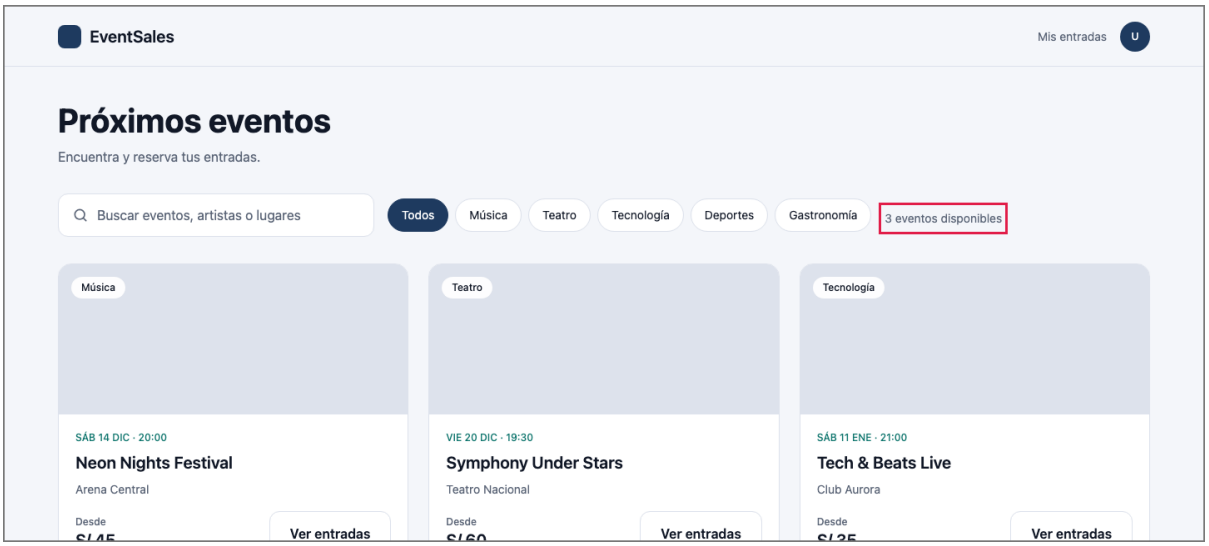


Figura 5. El contador, señalado, en Eventos.

Paso 5. Actualiza el diseño en Figma:

```
Terminal
```

```
Agregué cambios que no están en el Figma:
- Eventos: contador de eventos.
Actualiza el frame 03 Eventos en Figma, en escritorio y móvil.
El enlace de Figma está en la sección Datos de SPEC.md.
```

Paso 6. Guarda tu trabajo y sube la rama:

```
Terminal
```

```
git add .
git commit -m "feat(eventos): agrega la pantalla de eventos y el contador"
git push -u origin feature/eventos
```

Paso 7. Abre el Pull Request de feature/eventos hacia develop. En GitHub, tras el push, pulsa Compare & pull request:

```
Pull Request en GitHub

Base: develop
Compare: feature/eventos
Título: feat(eventos): agrega la pantalla de eventos y el contador
Descripción: Implementa el frame 03 Eventos en escritorio y móvil y agrega el
contador de eventos.
```

Recomendación: pide a un compañero que revise el PR y no hagas merge del tuyo. Revisa en Files changed que solo estén los archivos de tu pantalla.

Volver al índice

Parte 3. Cierre: merge y versión (tag)

1. Cuando tu Pull Request se une a develop, actualiza tu equipo y borra las ramas que ya no usas:

```
Terminal

git checkout develop
git pull origin develop
git branch -d feature/landing feature/login feature/signup feature/eventos
```

2. Cuando las cuatro pantallas están en develop y funcionan, el líder abre un Pull Request de develop hacia main:

```
Pull Request en GitHub

Base: main
Compare: develop
Título: release: interfaces de EventSales
Descripción: Landing, Login, Crear cuenta y Eventos.
```

Únelo con Create a merge commit (no squash) para conservar el historial de cada pantalla.

3. Crea la versión (tag) sobre main:

```
Terminal

git checkout main
git pull origin main
git tag -a v1.0.0 -m "Primera entrega: Landing, Login, Crear cuenta y Eventos"
git push origin v1.0.0
git tag
```

El nombre sigue el formato vMAYOR.MENOR.PARCHE. La primera entrega es v1.0.0; si agregas pantallas nuevas sube a v1.1.0 y si solo corriges errores sube a v1.0.1.

Volver al índice

Lista de revisión

- Cada pantalla está en su propia rama feature y con su Pull Request hacia develop, revisado por un compañero.
- Las cuatro pantallas se ven igual al Figma en escritorio y móvil.
- Agregaste en cada una, escribiéndolos tú, un bloque HTML, una clase, un id y una pseudoclase.
- El diseño de Figma quedó actualizado con tus cambios.
- Después del merge actualizaste develop y creaste el tag v1.0.0 en main.

Volver al índice