
Q1)

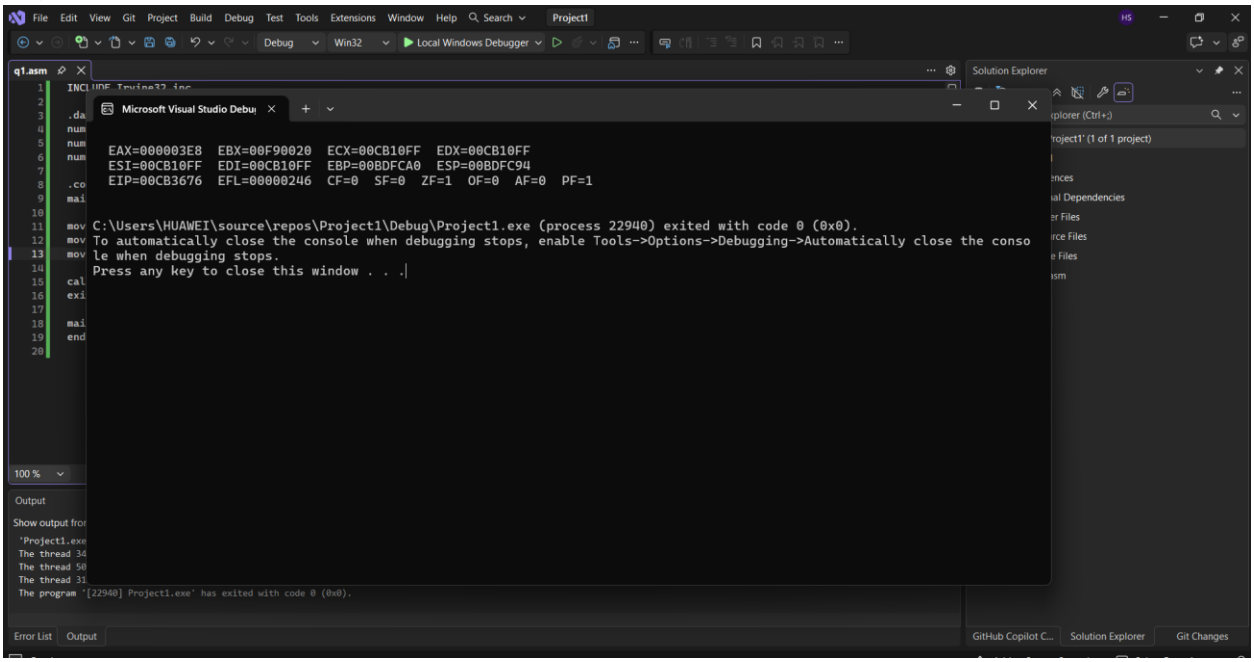


```
INCLUDE Irvine32.inc

.data
num1 byte 8
num2 word 32
num3 dword 1000


.code
main PROC

mov al, num1
mov bx, num2
mov eax, num3

call dumpregs
exit

main endp
end main
```

Q2)

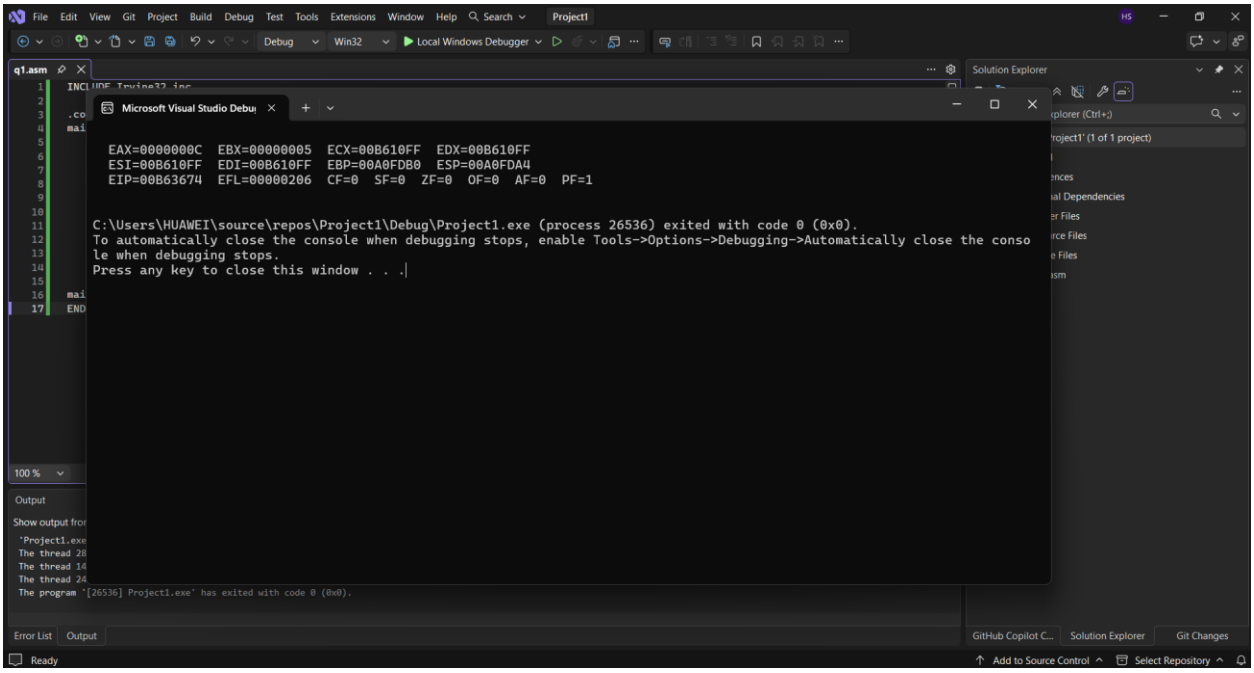


```
INCLUDE Irvine32.inc

.code
main PROC


    mov eax,10
    mov ebx,5
    add eax,ebx

    sub eax,3

    call DumpRegs
    exit

main ENDP
END main
```

Q3)

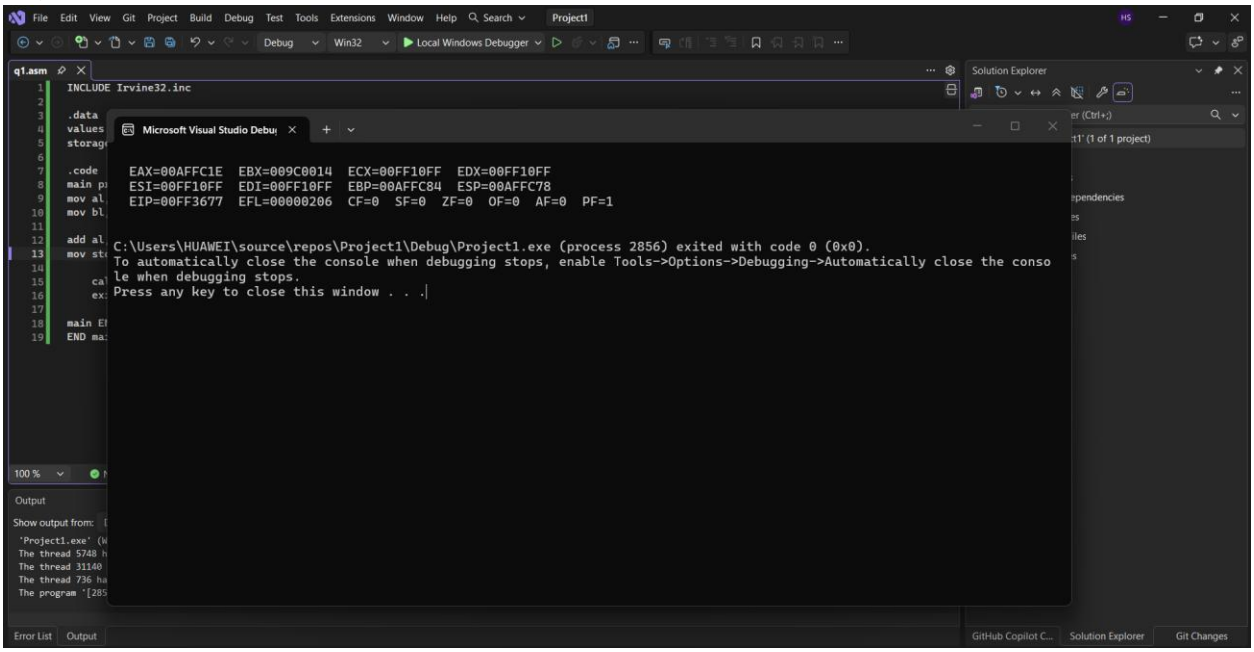


```
INCLUDE Irvine32.inc

.data
values byte 10, 20,30
storage byte 5 dup(0)


.code
main proc
mov al, values[0]
mov bl, values[1]

add al,bl
mov storage[0], al

    call DumpRegs
    exit

main ENDP
END main
```

Q4)

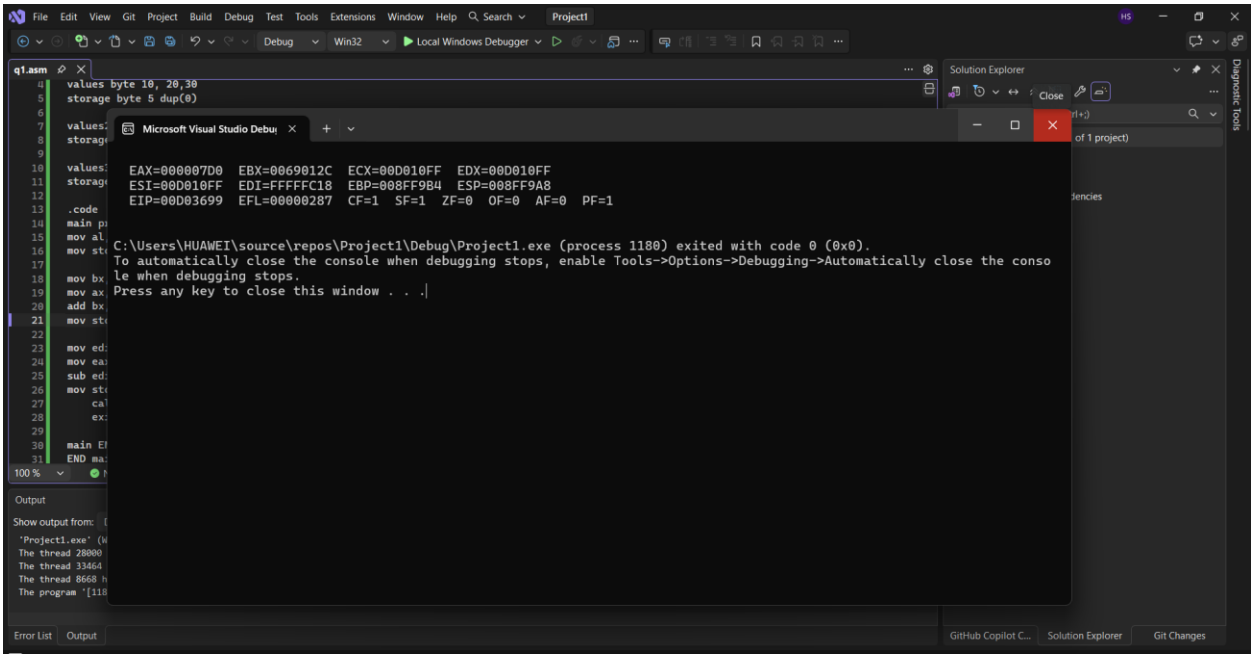


```
INCLUDE Irvine32.inc

.data
values byte 10, 20,30
storage byte 5 dup(0)

values2 word 100,200,300
storage2 word 5 dup(0)

values3 dword 1000,2000,3000
storage3 dword 5 dup(0)

.code
main proc
mov al, values[0]
mov storage[0], al

mov bx, values2[0]
mov ax, values2[2]
add bx,ax
mov storage2[0],bx

mov edi, values3[0]
mov eax, values3[4]
sub edi,eax
mov storage3[0],edi
    call DumpRegs
    exit

main ENDP
END main
```