

HTML Basic Syntax

- HTML 태그 기본 구조

- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

- **W3C(World Wide Web Consortium)**
 - ✓ 월드 와이드 웹을 위한 표준을 개발하고 장려하는 조직
- **W3C는 2014년 10월 28일 HTML5 표준안을 확정했다고 발표**
- **HTML5**
 - ✓ HTML의 5번째 버전으로 월드 와이드 웹 (World Wide Web)의 핵심 **마크업 언어**
 - ✓ 이후 2016년 11월 1일 HTML5의 마이너 업데이트 버전인 HTML5.1 표준안을 확정
 - ✓ 2017년 12월 14일 HTML5.2 표준안을 확정
 - ✓ HTML5.3 표준안은 현재 작업 초안 단계로 진행 중
- **마크업 언어(markup language)**
 - ✓ **태그(tag)** 등을 이용하여 문서나 데이터의 구조를 명기하는 언어

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

< 참고 >

- **XML(Extensible Markup Language)**

- ✓ W3C에서 개발된 다른 특수한 목적을 갖는 언어를 만드는데 사용하도록 권장하는 다목적 마크업 언어
- ✓ XML은 주로 다른 종류의 시스템, 특히 인터넷에 연결된 시스템끼리 데이터를 쉽게 주고 받을 수 있게 하여 HTML의 한계를 극복할 목적으로 발표
- ✓ 개발 : W3C

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

< 참고 >

• 자바스크립트(JavaScript)

- ✓ 객체 기반의 스크립트 프로그래밍 언어
- ✓ 웹 브라우저 내에서 주로 사용
- ✓ 다른 응용 프로그램의 내장 객체에도 접근할 수 있는 기능
- ✓ 자바스크립트가 썬 마이크로시스템즈의 자바와 구문이 유사한 점도 있지만, 이는 사실 두 언어 모두 C 언어의 기본 구문에 바탕을 두고 있기 때문
- ✓ 자바와 자바스크립트는 직접적인 관련성이 **없음**
- ✓ 자바스크립트는 브라우저마다 지원되는 버전이 다름
- ✓ 개발 : 넷스케이프, 모질라 재단, Ecma 인터내셔널

- HTML 태그 기본 구조

- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

- **모질라(Mozilla)** : 1998년 미국의 넷스케이프 팀이 중심이 되어 구성한 자유 소프트웨어 커뮤니티, 2003년 모질라 커뮤니티가 중심이 되어 비영리 재단인 모질라 재단을 설립
- 모질라에서 제공하는 HTML5 표준 명세

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/HTML5>

HTML5

개발자를 위한 웹 기술 > 웹 개발자 안내서 > HTML 개발자 안내서 > HTML5

HTML5는 HTML를 정의하는 표준화에 있어서의 최신 표준 명세입니다. **HTML5 명세**는 아직도 표준 지정이 완료되지 않았고 변경이 계속 진행 중입니다. 하지만, Mozilla 및 다른 웹 브라우저 벤더는 이미 사양 중 많은 부분에 대한 구현을 시작하고 있습니다. 여기에 링크 하고 있는 문서에서는 **Firefox** 및 다른 많은 제품으로 사용되어 있는 Mozilla의 **Gecko** 엔진에 있어서 이미 기술 지원되어 있는 HTML5의 기능에 대해 설명하고 있습니다. 각각의 기능을 기술 지원하고 있는 Gecko 버전 및 다른 브라우저 엔진에 대해서는 지정된 페이지를 참조해 주십시오.

- HTML 태그 기본 구조

- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들



• HTML 태그 기본 구조

• 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들

• 다양한 목록을 만드는 태그들

• 표를 만드는 태그들

• 링크를 만드는 태그들

2

jupyter

HomePage_1.html

HomePage_1.html

웹페이지 만들기

File Edit View Language

```

1 <html lang="ko">
2   <head>
3     <meta charset="utf-8">
4     <title> HTML 연습 </title>
5   </head>
6   <body>
7     <h1> 빈센트 반 고흐 </h1>
8     <p> 열심히 노력하다가 갑자기 나태해지고,
9       잘 참았다가 조금해지고,
10      희망에 부풀었다가 절망에 빠지는 일을
11      또 다시 반복하고 있다.
12      그래도 계속해서 노력하면 수채화를 더 잘 이해할 수 있겠지
13      그게 쉬운 일이었다면,
14      그 속에서 아무런 즐거움도 얻을 수 없었을 것이다.
15      그러니 계속해서 그림을 그려야 겠다. </p>
16     <img src='data/gogh.jpg'>
17   </body>
18 </html>
19

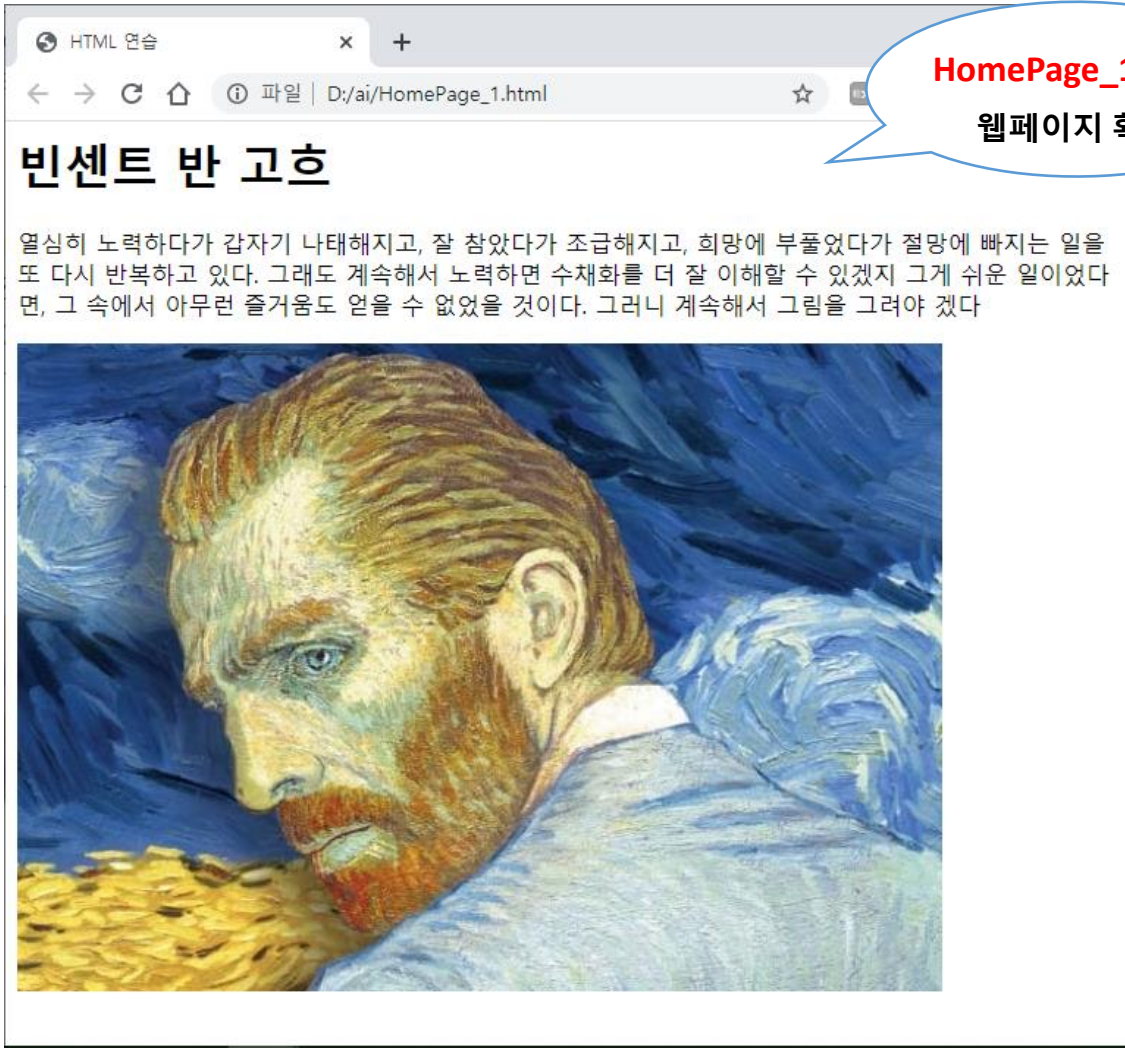
```

언어	ko	en	fr	ja	de	zh
언어	한국어	영어	프랑스어	일본어	독일어	중국어

HomePage_1.html

- Working Directory
D:/ai
- Image file
D:/ai/data/gogh.jpg

3

**HomePage_1.html**

웹페이지 확인

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

HTML 태그 기본 구조

• HTML 태그 기본 구조

- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들


4

F12 Key를 클릭

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "D:/ai/HomePage_1.html". The page content includes a title "빈센트 반 고흐" and a paragraph of text in Korean. Below the text is a large image of Vincent van Gogh's self-portrait. The browser's developer tools are open, showing the "Elements" panel on the left, the "Console" panel in the middle, and the "Styles" panel on the right. The "Elements" panel shows the HTML structure of the page, including the head, body, and a paragraph element. The "Styles" panel shows the default user agent styles for the paragraph element, such as display: block, margin: 1em, padding: 0px. A diagram in the Styles panel illustrates the box model with margin, border, padding, and content area dimensions.

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

5

 jupyter

Quit

Logout

HomePage_1.html

웹페이지 편집

Files

Running

Clusters

Duplicate

Rename

Move

Download

View

Edit



Upload

New ▾



1



/

Name

Last Modified ↑

File size



HomePage_1.html



DATA



05_File Handling and Exception Handling (1~29 slide).ipynb

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements

- **<h1> ~ <h6> 태그** : The HTML Section **H**eading elements
HTML <h1>-<h6> 요소는 6단계의 구획 제목을 나타냅니다.
구획 단계는 <h1>이 가장 높고 <h6>은 가장 낮습니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/p>

- **<p> 태그** : The **P**aragraph element
HTML <p> 요소는 하나의 문단을 나타냅니다. 시각적인 매체에서, 문단은 보통 인접 블록과의 여백과 첫 줄의 들여쓰기로 구분하지만, HTML에서 문단은 이미지나 입력 폼 등 서로 관련있는 콘텐츠 무엇이든 될 수 있습니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/br>

- **
 태그** : The Line **B**reak element
HTML
 요소는 텍스트 안에 줄바꿈(캐리지 리턴)을 생성합니다.
주소나 시조 등 줄의 구분이 중요한 내용을 작성할 때 유용합니다.

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/img>

- ** 태그**

HTML 요소는 문서에 이미지를 넣습니다.

src 특성은 필수이며, 포함하고자 하는 이미지로의 경로를 지정합니다.

alt 특성은 이미지의 텍스트 설명이며 필수는 아니지만, 스크린 리더가 alt의 값을 읽어 사용자에게 이미지를 설명하므로, 접근성 차원에서 매우 유용합니다.

또한 네트워크 오류, 콘텐츠 차단, 죽은 링크 등 이미지를 표시할 수 없는 경우에도 이 속성의 값을 대신 보여줍니다.

텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

jupyter **HomePage_2.htm**

File Edit View Language

```

1 <html lang="ko">
2   <head>
3     <meta charset="utf-8">
4     <title> HTML 연습 </title>
5   </head>
6   <body>
7     <h1> 좋은 글 </h1>
8     <h3> 빈센트 반 고흐 </h3>
9     <p> 열심히 노력하다가 갑자기 나태해지고,
10      잘 참았다가 조금해지고,
11      희망에 부풀었다가 절망에 빠지는 일을
12      또 다시 반복하고 있다.
13      그래도 계속해서 노력하면 수채화를 더 잘 이해할 수 있겠지
14      그게 쉬운 일이었다면,
15      그 속에서 아무런 즐거움도 얻을 수 없었을 것이다.
16      그러니 계속해서 그림을 그려야 겠다. </p>
17     <img src='data/gogh.jpg'>
18   </body>
19 </html>
20

```

HomePage_2.html

웹페이지 만들기



텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

HomePage_3.html
웹페이지 만들기

jupyter HomePage_3.html

File Edit View Language

```

1 <html lang="ko">
2   <head>
3     <meta charset="utf-8">
4     <title> HTML 연습 </title>
5   </head>
6   <body>
7     <h3> 빈센트 반 고흐 그리고 나 </h3>
8     <p> 천재화가라 불리는 반 고흐도 희망과 절망을 계속 반복하면서 그림을 그렸다. </p>
9     <p> 할 수 있다고 생각을 하든, 할 수 없다고 생각을 하든 생각대로 된다. <br>
10    얼마나 <br>
11    멋진 삶을 사는가는 <br>
12    스스로 결정하고 만들어가는 것이다. </p>
13   </body>
14 </html>
15

```

HTML 연습

← → ↺ 🏠 ⓘ 파일 | D:/ai/HomePage_3... ☆ ⚙️ 👤 일시중지됨 ⋮

빈센트 반 고흐 그리고 나

천재화가라 불리는 반 고흐도 희망과 절망을 계속 반복하면서 그림을 그렸다.

할 수 있다고 생각을 하든, 할 수 없다고 생각을 하든 생각대로 된다.

얼마나
멋진 삶을 사는가는
스스로 결정하고 만들어가는 것이다.

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/strong>

- ** 태그** : The Strong Importance element
HTML 요소는 중대하거나 긴급한 콘텐츠를 타넵니다.
보통 브라우저는 굵은 글씨로 표시합니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/b>

- ** 태그** : The Bring Attention To element (Bold)
HTML 요소는 독자의 주의를 요소의 콘텐츠로 끌기 위한 용도로 사용합니다.
그 외의 다른 특별한 중요도는 주어지지 않습니다. 원래는 "굵은 글씨 요소"로 불렸으며, 대부분의 브라우저도 여전히 텍스트를 굵은 글씨체로 강조합니다.
그러나 를 사용해 텍스트를 꾸미면 안됩니다. 대신 CSS font-weight를 사용해 굵은 글씨체를 적용하거나, 요소를 사용해 특별히 중요한 텍스트를 나타내세요.

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/em>

- ** 태그** : The **Em**phasis element
HTML 요소는 텍스트의 강세를 나타냅니다. 요소를 중첩하면 더 큰 강세를 뜻하게 됩니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/i>

- **<i> 태그** : The **I**diomatic Text element (**i**talic)
HTML <i> 요소는 텍스트에서 어떤 이유로 주위와 구분해야 하는 부분을 나타냅니다. 기술 용어, 외국어 구절, 등장인물의 생각 등을 예시로 들 수 있습니다. 보통 기울임꼴로 표시합니다.

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/span>

- ** 태그**

HTML 요소는 구문 콘텐츠를 위한 통용 인라인 컨테이너로, 본질적으로는 아무것도 나타내지 않습니다.

스타일을 적용하기 위해서, 또는 lang 등 어떤 특성의 값을 서로 공유하는 요소를 묶을 때 사용할 수 있습니다. 적절한 의미를 가진 다른 요소가 없을 때에만 사용해야 합니다.

은 <div>와 매우 유사하지만, <div>는 블록 레벨 요소인 반면 은 인라인 요소입니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/div>

- **<div> 태그** : The Content Division element

HTML <div> 요소는 플로우 콘텐츠를 위한 통용 컨테이너입니다.

CSS로 꾸미기 전에는 콘텐츠나 레이아웃에 어떤 영향도 주지 않습니다.

텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들



HomePage_4.html

HomePage_4.html

웹페이지 만들기

File Edit View Language

```

1 <html>
2   <head>
3     <style>
4       .highlight {background-color: #ee3;}
5     </style>
6   </head>
7
8
9   <div>다음 span은 <span class="highlight">인라인 요소</span>로,
10   영향 범위의 시작과 끝을 알 수 있도록 배경색을 지정했습니다.</div>
11
12   <div>다음 div는 <div class="highlight">블록 레벨 요소</div>로,
13   영향 범위의 시작과 끝을 알 수 있도록 배경색을 지정했습니다. </div>
14 </html>
15

```

HomePage_4.html

← → ↺ ⌂ ⓘ 파일 | D:/ai/HomePage_4.html ☆ ⌵ ⚙️ 일시중지됨 ⋮

다음 span은 **인라인 요소**로, 영향 범위의 시작과 끝을 알 수 있도록 배경색을 지정했습니다.
 다음 div는
블록 레벨 요소
 로, 영향 범위의 시작과 끝을 알 수 있도록 배경색을 지정했습니다.

다양한 목록을 만드는 태그들

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/ul>

- ** 태그** : The **U**nordered **L**ist element
HTML 요소는 정렬되지 않은 목록을 나타냅니다. 보통 불릿으로 표현합니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/ol>

- ** 태그** : The **O**rdered **L**ist element
HTML 요소는 정렬된 목록을 나타냅니다. 보통 숫자 목록으로 표현합니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/li>

- ** 태그** : **L**ist
HTML 요소는 목록의 항목을 나타냅니다. 반드시 정렬 목록(), 비정렬 목록(, 혹은 메뉴(<menu>) 안에 위치해야 합니다. 메뉴와 비정렬 목록에서는 보통 불릿으로 항목을 나타내고, 정렬 목록에서는 숫자나 문자를 사용한 오름차순 카운터로 나타냅니다.

다양한 목록을 만드는 태그들

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/dl>

- **<dl> 태그** : The **D**escription **L**ist element
HTML <dl> 요소는 설명 목록을 나타냅니다. <dl>은 <dt>로 표기한 용어와 <dd> 요소로 표기한 설명 그룹의 목록을 감싸서 설명 목록을 생성합니다. 주로 용어사전 구현이나 메타데이터(키-값 쌍 목록)를 표시할 때 사용합니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/dt>

- **<dt> 태그** : The **D**escription **T**erm element
HTML <dt> 요소는 설명 혹은 정의 리스트에서 용어를 나타냅니다. <dl> 요소 안에 위치해야 합니다. 보통 <dd> 요소가 뒤따르지만, 여러 개의 <dt> 요소를 연속해 배치하면 바로 다음 <dd> 요소로 한꺼번에 서술할 수 있습니다. 뒤따르는 <dd> 요소가 <dt>로 지정한 용어의 정의와 기타 관련 글을 제공합니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/dd>

- **<dd> 태그** : The **D**escription **D**etails element
HTML <dd> 요소는 정의 목록 요소(<dl>)에서 앞선 용어(<dt>)에 대한 설명, 정의, 또는 값을 제공합니다.

표를 만드는 태그들

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- **표를 만드는 태그들**
- 링크를 만드는 태그들

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/table>

- **<table> 태그** : The Table element
HTML <table> 요소는 행과 열로 이루어진 표를 나타냅니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/tr>

- **<tr> 태그** : The Table Row element
HTML 테이블 행 요소 (<tr>)는 테이블의 셀 행을 정의합니다. <td> 및 <th> 요소의 혼합 일 수 있습니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/td>

- **<td> 태그** : The Table Data Cell element
Table cell HTML 요소 (<td>)는 데이터를 포함하는 표의 셀을 정의합니다. 이것은 표 모델에 참여합니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/th>

- **<th> 태그** : The Table Header
HTML <th> 요소는 셀을 테이블 셀 그룹의 헤더로 정의합니다. 이 그룹의 정확한 특성은 범위 및 헤더 속성에 의해 정의됩니다.

표를 만드는 태그들

HomePage_5.html

웹페이지 만들기

jupyter HomePage_5.html

File Edit View Language

```

1 <html lang="ko">
2   <head>
3     <meta charset="utf-8">
4     <title> HTML 연습 </title>
5   </head>
6   <body>
7     <h3> 학생 식단 </h3>
8     <table border="1">
9       <caption> 개인별 식단표 </caption>
10      <thead>
11        <tr>
12          <th> 번호 </th>
13          <th> 이름 </th>
14          <th> 신청 메뉴 </th>
15          <th> 금액 </th>
16        </tr>
17      </thead>

```

```

<tbody>
  <tr>
    <td> 001 </td>
    <td> 홍길동 </td>
    <td> 파스타 </td>
    <td> 10,000 원 </td>
  </tr>

```

```

  <tr>
    <td> 002 </td>
    <td> 이몽룡 </td>
    <td> 짜장면 </td>
    <td> 5,000 원 </td>
  </tr>

```

```

  <tr>
    <td> 003 </td>
    <td> 성춘향 </td>
    <td> 볶음밥 </td>
    <td> 8,000 원 </td>
  </tr>

```

```
</tbody>
```

```
<tfoot>
```

```

  <tr>
    <th> 합계 </th>
    <th> 3명 </th>
    <th> </th>
    <th> 23,000 원 </th>
  </tr>

```

```
</tfoot>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

HTML 연습

← → ↺ ⌂ ⓘ 파일 | D:/ai/H

학생 식단

개인별 식단표

번호	이름	신청 메뉴	금액
001	홍길동	파스타	10,000 원
002	이몽룡	짜장면	5,000 원
003	성춘향	볶음밥	8,000 원
합계	3명		23,000 원

링크를 만드는 태그들

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/a>

- **<a> 태그** : The Anchor

href 속성이있는 HTML <a> 요소 (또는 anchor 요소)는 웹 페이지, 파일, 이메일 주소, 동일한 페이지의 위치 또는 URL이 처리 할 수 있는 기타 항목에 대한 하이퍼 링크를 만듭니다. 각 <a> 내의 콘텐츠는 링크의 목적지를 나타내야합니다.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Attribute/href>

- **href 속성** : The hypertext reference

href 속성은 리소스에 대한 링크를 참조 URL로 정의합니다. 해당 링크의 정확한 의미는 링크를 사용하는 각 요소의 컨텍스트에 따라 다릅니다.

링크를 만드는 태그들

- HTML 태그 기본 구조
- 텍스트와 이미지 관련된 주요 태그들
- 다양한 목록을 만드는 태그들
- 표를 만드는 태그들
- 링크를 만드는 태그들

jupyter **HomePage_6.html**

File Edit View Language

HomePage_6.html
웹페이지 만들기

```

1 <html>
2   <head>
3     <title> 구입해야 할 과일 </title>
4     <meta charset="utf-8" />
5   </head>
6
7   <body>
8     <h1> 이번주에 구입해야 과일 목록 </h1>
9     <div> <p id='b_id' class='b_class' title='바나나'> 바나나
10       <span class = 'price'> 40000원 </span>
11       <span class = 'count'> 10박스 </span>
12       <span class = 'store'> 바나나 쇼핑몰 </span>
13       <a href = 'https://smartstore.naver.com/taegumfruits/products/4734077753'> Going to buy bananas </a>
14     </p>
15   </div>
16
17   <div> <p id='c_id' class='c_class' title='체리'> 체리
18     <span class = 'price'> 55000원 </span>
19     <span class = 'count'> 50박스 </span>
20     <span class = 'store'> 체리 쇼핑몰 </span>
21     <a href = 'https://smartstore.naver.com/taegumfruits/products/3063685750'> Going to buy cherries </a>
22   </p>
23 </div>
24
25   <div> <p id='o_id' class='o_class' title='오렌지'> 오렌지
26     <span class = 'price'> 20000원 </span>
27     <span class = 'count'> 20박스 </span>
28     <span class = 'store'> 오렌지 쇼핑몰 </span>
29     <a href = 'https://smartstore.naver.com/taegumfruits/products/3102274643'> Going to buy oranges </a>
30   </p>
31 </div>
32 </body>
33 </html>

```

