Nama : Hana
Nim : H0724502
Matkul : Pemrograman Mobile

Praktikum I
Menerapkan Control Flows ("if/else")

Langkah I: Percabangan Sederhana (if)

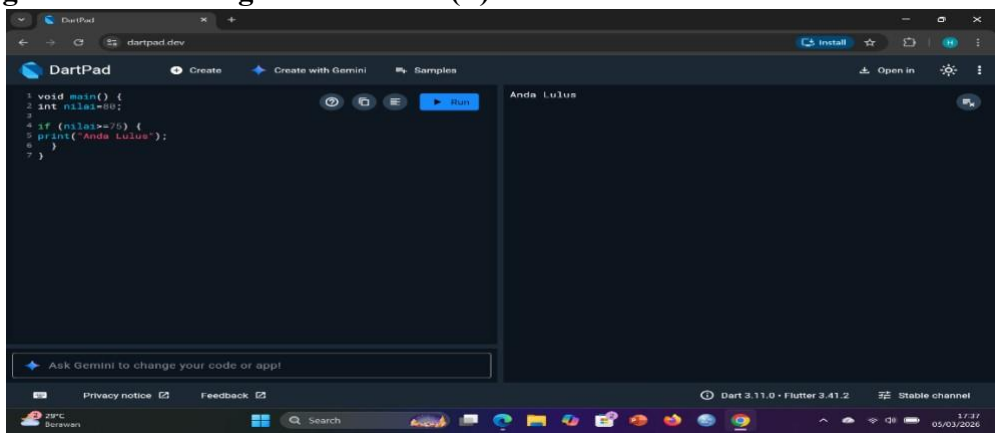

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk mengecek apakah nilai seseorang memenuhi syarat kelulusan. Jika nilai 75 atau lebih, maka program akan menampilkan pesan “Anda Lulus”.

2. Penjelasan Alur Logika
   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian dibuat sebuah variabel `nilai` dengan nilai **80**.
   - Setelah itu program menggunakan **percabangan if** untuk mengecek apakah nilai tersebut **lebih besar atau sama dengan 75**. Karena nilai yang dimasukkan adalah **80**, maka kondisi tersebut bernilai **benar (true)**.
   - Akibatnya, program akan menjalankan perintah di dalam `if`, yaitu menampilkan tulisan **“Anda Lulus”**.

3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Percabangan
   - Program ini menggunakan **control flow berupa percabangan `if`**. Percabangan `if` digunakan untuk menjalankan suatu perintah **jika kondisi tertentu terpenuhi**.
   - Pada program ini kondisi yang digunakan adalah `nilai >= 75`. Jika kondisi tersebut benar, maka program akan menampilkan pesan **“Anda Lulus”**. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka program tidak akan menampilkan apa pun.

Langkah II: Menggunakan if-else

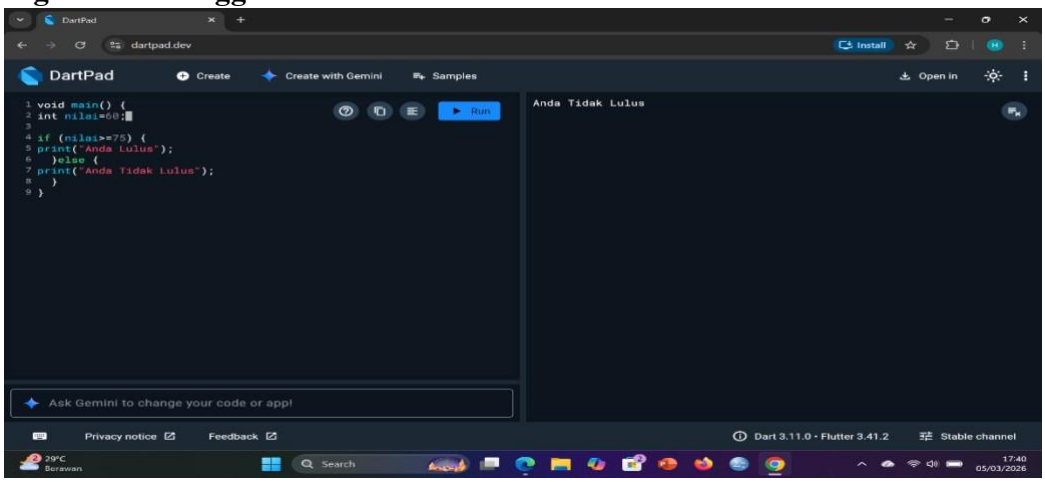

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk **menentukan apakah seseorang lulus atau tidak berdasarkan nilai yang dimiliki**. Jika nilai **75 atau lebih**, maka dinyatakan lulus. Jika kurang dari 75, maka dinyatakan tidak lulus.

2. Penjelasan Alur Logika
   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian dibuat variabel `nilai` dengan nilai **60**.
   - Setelah itu program menggunakan **percabangan if-else** untuk mengecek nilai tersebut. Jika nilai **lebih besar atau sama dengan 75**, maka program akan menampilkan pesan **"Anda Lulus"**.
   - Namun karena nilai yang dimasukkan adalah **60**, kondisi tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu program menjalankan bagian **else**, yaitu menampilkan pesan **"Anda Tidak Lulus"**.

3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Percabangan

   Program ini menggunakan **control flow berupa percabangan `if-else`**. Percabangan ini digunakan untuk memilih satu dari dua kemungkinan kondisi.

- **if** dijalankan jika kondisi bernilai benar (true).
- **else** dijalankan jika kondisi bernilai salah (false).

4. Pada program ini karena nilai **60 kurang dari 75**, maka program menjalankan bagian **else** dan menampilkan pesan **"Anda Tidak Lulus"**.

Langkah III: Menggunakan if – else if – else

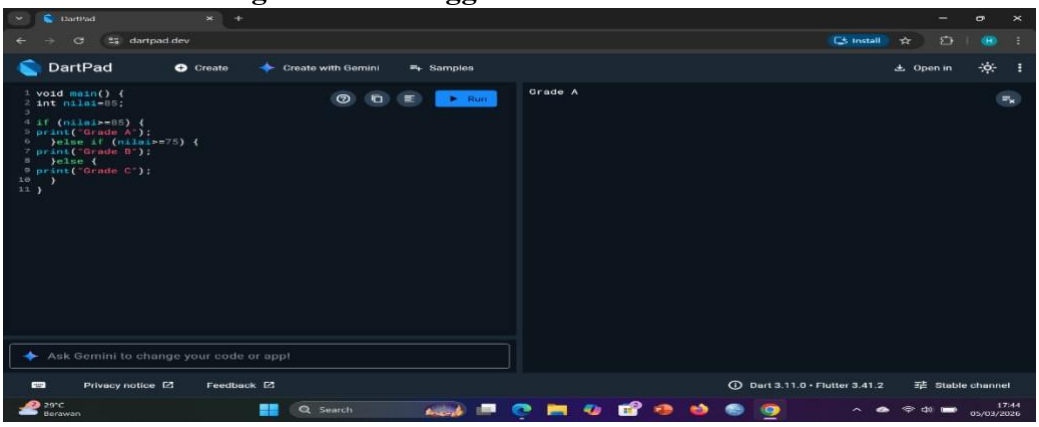

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk **menentukan grade nilai siswa** berdasarkan nilai yang diperoleh. Program akan memberikan **Grade A, B, atau C** sesuai dengan rentang nilai.

2. Penjelasan Alur Logika

   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian dibuat variabel `nilai` dengan nilai **85**.
   - Setelah itu program menggunakan **percabangan if, else if, dan else** untuk menentukan grade. Pertama program mengecek apakah nilai **lebih besar atau sama dengan 85**. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menampilkan **"Grade A"**.
   - Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, program akan mengecek kondisi kedua yaitu apakah nilai **lebih besar atau sama dengan 75**. Jika benar, maka program menampilkan **"Grade B"**.
   - Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan bagian **else** dan menampilkan **"Grade C"**.
   - Karena nilai pada program adalah **85**, maka kondisi pertama terpenuhi dan program menampilkan **"Grade A"**.

3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Percabangan

   Program ini menggunakan **control flow berupa percabangan `if – else if – else`**. Percabangan ini digunakan ketika terdapat **lebih dari dua kemungkinan kondisi**.

   - **if** digunakan untuk mengecek kondisi pertama.

- **else if** digunakan untuk mengecek kondisi berikutnya jika kondisi pertama tidak terpenuhi.
- **else** digunakan sebagai pilihan terakhir jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi.

Dengan struktur ini, program dapat **mengelompokkan nilai ke dalam beberapa kategori grade**.

Langkah IV: Switch Case Dasar

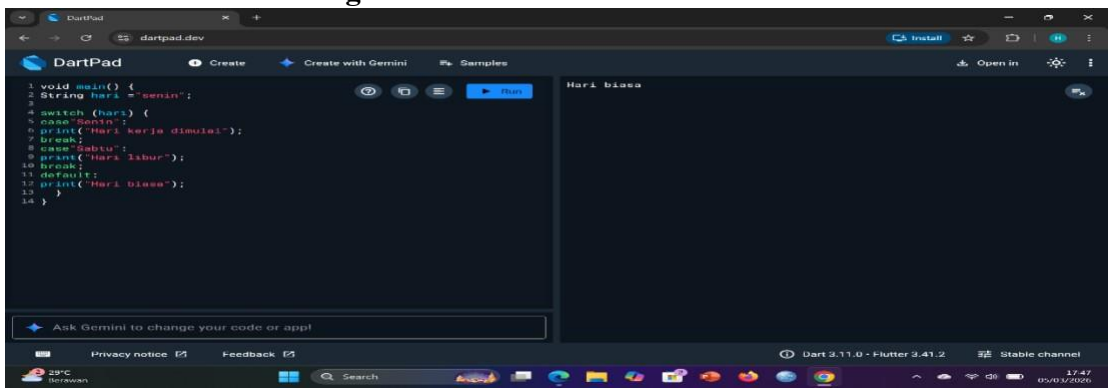

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk **menentukan jenis hari berdasarkan nama hari**. Program akan menampilkan pesan berbeda sesuai dengan hari yang dimasukkan.

2. Penjelasan Alur Logika

   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian dibuat variabel `hari` dengan nilai **"Senin"**.
   - Setelah itu program menggunakan **percabangan switch** untuk memeriksa nilai dari variabel `hari`. Jika nilai `hari` adalah **"Senin"**, maka program akan menampilkan pesan **"Hari kerja dimulai"**.
   - Jika nilai `hari` adalah **"Sabtu"**, maka program akan menampilkan pesan **"Hari libur"**.
   - Jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan kedua kondisi tersebut, maka program akan menjalankan bagian **default** dan menampilkan pesan **"Hari biasa"**.
   - Karena nilai `hari` pada program adalah **"Senin"**, maka program menampilkan **"Hari kerja dimulai"**.

3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Percabangan

   Program ini menggunakan **control flow berupa percabangan `switch-case`**. Percabangan `switch` digunakan untuk memilih satu kondisi dari beberapa pilihan nilai yang mungkin.

   - **case** digunakan untuk menentukan kondisi yang akan diperiksa.
   - **break** digunakan untuk menghentikan pengecekan setelah kondisi terpenuhi.
   - **default** digunakan jika tidak ada kondisi yang sesuai.

Dengan menggunakan `switch`, program dapat **memilih tindakan yang berbeda berdasarkan nilai variabel `hari`**.

Langkah V: Switch Case dengan AngkLangkah

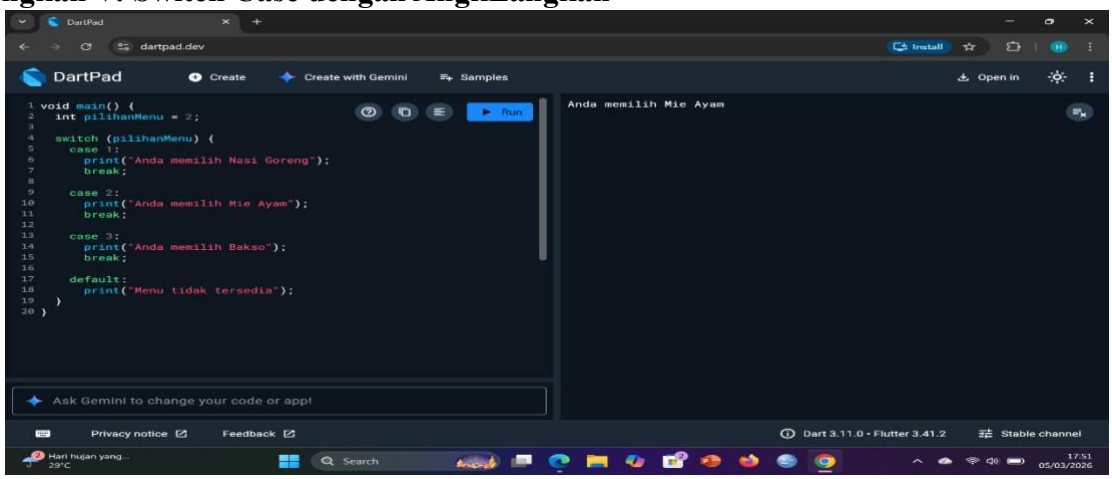

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk **menentukan pilihan menu makanan berdasarkan nomor menu yang dipilih**. Program akan menampilkan nama makanan sesuai dengan angka yang dimasukkan.

2.Penjelasan Alur Logika

- Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian dibuat variabel `pilihanMenu` dengan nilai **2**.
- Setelah itu program menggunakan **percabangan `switch`** untuk memeriksa nilai dari variabel tersebut.

  Jika nilai `pilihanMenu` adalah **1**, maka program menampilkan **"Anda memilih Nasi Goreng"**.

  Jika nilai **2**, maka program menampilkan **"Anda memilih Mie Ayam"**. Jika nilai **3**, maka program menampilkan **"Anda memilih Bakso"**.
- Jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia, maka program akan menjalankan bagian **default** dan menampilkan pesan **"Menu tidak tersedia"**.
- Karena nilai `pilihanMenu` pada program adalah **2**, maka program akan menampilkan **"Anda memilih Mie Ayam"**.

3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Percabangan

   Program ini menggunakan **control flow berupa percabangan `switch-case`**. Percabangan ini digunakan untuk memilih satu tindakan dari beberapa pilihan berdasarkan nilai suatu variabel.

- **case** digunakan untuk menentukan pilihan yang tersedia.
- **break** digunakan untuk menghentikan pengecekan setelah kondisi yang sesuai ditemukan.
- **default** digunakan jika nilai yang dimasukkan tidak ada dalam pilihan yang tersedia.

Dengan menggunakan `switch`, program dapat **menentukan menu makanan berdasarkan nomor yang dipilih**

Langkah VI: Menggunakan Operator Ternary

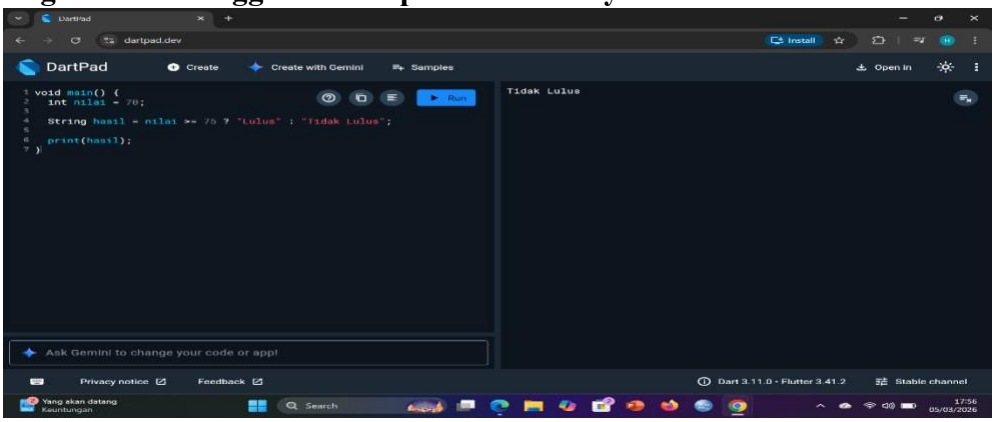

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk **menentukan pilihan menu makanan berdasarkan nomor menu yang dipilih**. Program akan menampilkan nama makanan sesuai dengan angka yang dimasukkan.

2. Penjelasan Alur Logika
   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian dibuat variabel `pilihanMenu` dengan nilai **2**.
   - Setelah itu program menggunakan **percabangan `switch`** untuk memeriksa nilai dari variabel tersebut.
   - Jika nilai `pilihanMenu` adalah **1**, maka program menampilkan **"Anda memilih Nasi Goreng"**.
   - Jika nilai **2**, maka program menampilkan **"Anda memilih Mie Ayam"**.
   - Jika nilai **3**, maka program menampilkan **"Anda memilih Bakso"**.
   - Jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia, maka program akan menjalankan bagian **default** dan menampilkan pesan **"Menu tidak tersedia"**.
   - Karena nilai `pilihanMenu` pada program adalah **2**, maka program akan menampilkan **"Anda memilih Mie Ayam"**.

3. **Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Percabangan**

Program ini menggunakan **control flow berupa percabangan** `switch-case`. Percabangan ini digunakan untuk memilih satu tindakan dari beberapa pilihan berdasarkan nilai suatu variabel.

- **case** digunakan untuk menentukan pilihan yang tersedia.
- **break** digunakan untuk menghentikan pengecekan setelah kondisi yang sesuai ditemukan.

- **default** digunakan jika nilai yang dimasukkan tidak ada dalam pilihan yang tersedia.

Dengan menggunakan `switch`, program dapat **menentukan menu makanan berdasarkan nomor yang dipilih**.

Langkah VII: Perbandingan Dengan If-Else Biasa

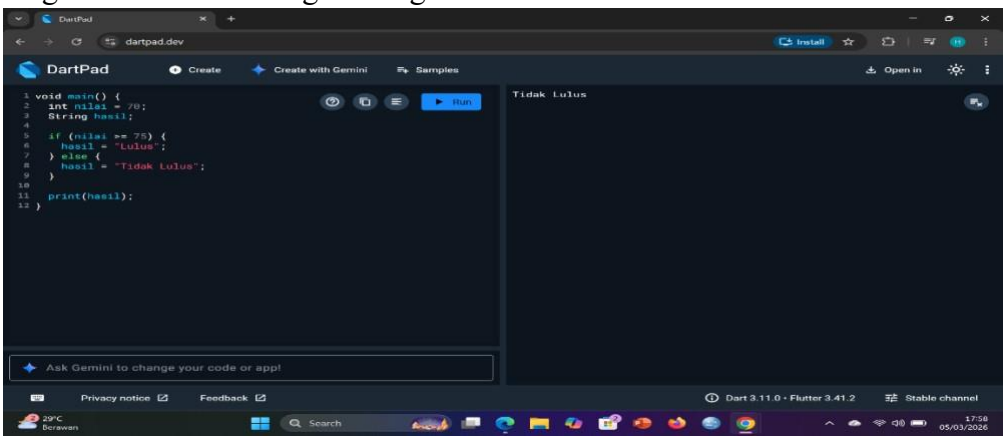

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk **menentukan apakah seseorang lulus atau tidak berdasarkan nilai yang dimiliki**. Jika nilai **75 atau lebih**, maka hasilnya **"Lulus"**, dan jika kurang dari 75 maka hasilnya **"Tidak Lulus"**.

2. **Penjelasan Alur Logika**
   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian dibuat variabel `nilai` dengan nilai **70**.
   - Setelah itu dibuat variabel `hasil` yang berisi **hasil dari pengecekan nilai menggunakan operator ternary**. Program akan mengecek apakah nilai **lebih besar atau sama dengan 75**.
   - Karena nilai pada program adalah **70**, maka kondisi tersebut **tidak terpenuhi**, sehingga nilai `hasil` akan berisi **"Tidak Lulus"**. Kemudian program menampilkan nilai dari variabel `hasil` menggunakan `print()`.

3. **Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Percabangan**

   Program ini menggunakan **operator ternary (`? :`)** sebagai bentuk singkat dari percabangan `if-else`. Struktur operator ternary adalah:

   `kondisi ? nilai_jika_benar : nilai_jika_salah` Pada program ini:
   - Jika `nilai >= 75` → hasil **"Lulus"**
   - Jika tidak hasil **Tidak Lulus**

   Dengan operator ternary, program dapat **menuliskan percabangan secara lebih singkat dan sederhana** dibandingkan menggunakan `if-else`

Langkah VIII : **Menentukan Bilangan Genap atau Ganjil**

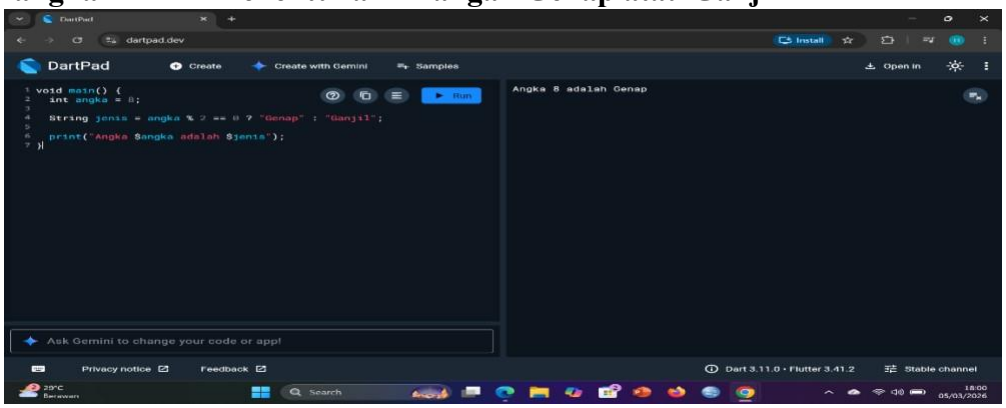

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk **menentukan apakah suatu angka termasuk bilangan genap atau ganjil**.

2. Penjelasan Alur Logika

   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian dibuat variabel `angka` dengan nilai **8**.
   - Setelah itu program melakukan pengecekan menggunakan operasi **modulus (%)** yaitu `angka % 2`. Operasi ini digunakan untuk mengetahui sisa pembagian angka dengan 2.
   - Jika hasilnya **0**, berarti angka tersebut adalah **bilangan genap**. Jika tidak sama dengan 0, maka angka tersebut adalah **bilangan ganjil**.
   - Hasil pengecekan tersebut disimpan dalam variabel `jenis` menggunakan **operator ternary**. Karena angka yang dimasukkan adalah **8** dan 8 habis dibagi 2, maka hasilnya adalah **Genap**.
   - Terakhir, program menampilkan hasilnya dengan perintah `print()`.

3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Percabangan

   Program ini menggunakan **operator ternary (`? :`)** sebagai bentuk singkat dari percabangan `if-else`.

   Struktur operator ternary adalah:

   ```
   kondisi ? nilai_jika_benar : nilai_jika_salah
   ```

   Pada program ini:

   - Jika `angka % 2 == 0` → berarti **Genap**
   - Jika tidak → berarti **Ganjil**

   Dengan cara ini program dapat **menentukan jenis angka secara lebih singkat dan sederhana** tanpa menggunakan percabangan `if-else`.

Praktikum II

Menerapkan Perulangan "while" dan "do-while"

Langkah 1: Perulangan While Sederhana

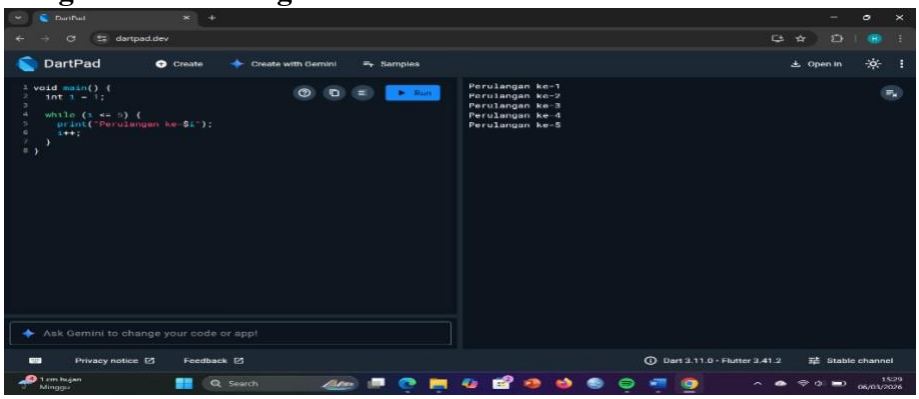

1.Tujuan Program

Tujuan dari program ini adalah untuk menampilkan tulisan **"Perulangan ke-1" sampai "Perulangan ke-5"** secara berurutan menggunakan perulangan.

2. Penjelasan Alur Logika

- Program dimulai dari fungsi `main()` sebagai fungsi utama.
  Pertama, dibuat sebuah variabel `i` dengan nilai awal **1**. Variabel ini digunakan sebagai penghitung jumlah perulangan.
- Selanjutnya program menjalankan **perulangan while** dengan kondisi `i <= 5`. Selama nilai `i` masih kurang dari atau sama dengan 5, program akan mencetak teks **"Perulangan ke-i"**.
- Setelah satu kali perulangan selesai, nilai `i` akan bertambah **1** dengan perintah `i++`. Proses ini terus berjalan sampai nilai `i` lebih dari 5, kemudian perulangan berhenti.

3. Penjelasan Penggunaan Control Flow / Perulangan

- Program ini menggunakan **control flow berupa perulangan `while`**. Perulangan `while` digunakan untuk menjalankan suatu blok kode **selama kondisi yang diberikan masih bernilai benar (true)**.
- Pada program ini kondisi yang digunakan adalah `i <= 5`. Artinya perulangan akan terus berjalan selama nilai `i` masih 5 atau kurang dari 5. Jika kondisi sudah tidak terpenuhi, maka perulangan akan berhenti.
- Jadi, **perulangan while digunakan untuk mengulang perintah print sebanyak 5 kali** dengan bantuan variabel `i` sebagai penghitung.

Langkah II: While dengan Kondisi Logika

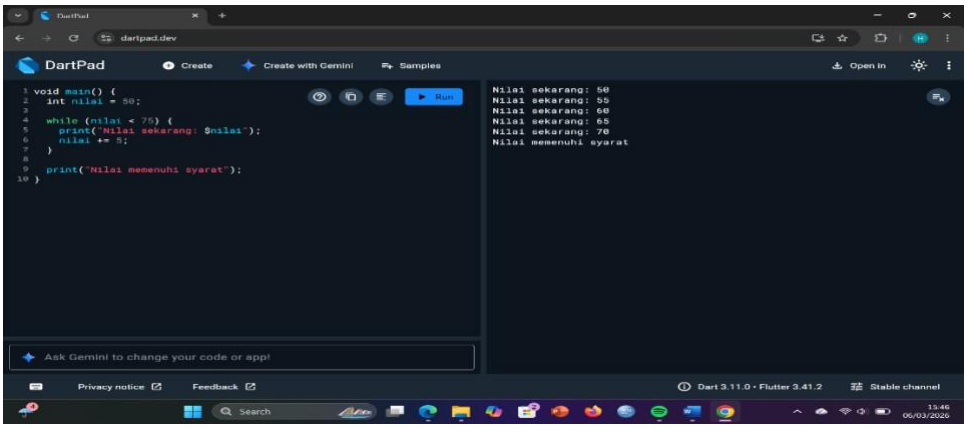

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk menampilkan **nilai yang bertambah secara bertahap mulai dari 50 hingga mendekati 75**. Program akan terus menampilkan nilai selama nilainya masih kurang dari 75. Setelah nilai mencapai atau melewati batas tersebut, program akan menampilkan pesan **"Nilai memenuhi syarat"**.
2. Penjelasan Alur Logika
   - Program dimulai dari fungsi `main()` sebagai fungsi utama. Kemudian dibuat variabel `nilai` dengan nilai awal **50**.
   - Setelah itu program menjalankan **perulangan while** dengan kondisi `nilai < 75`. Selama nilai masih kurang dari 75, program akan menampilkan tulisan **"Nilai sekarang:"** diikuti dengan nilai yang ada.
   - Di dalam perulangan, nilai akan ditambah **5** setiap kali perulangan berlangsung menggunakan perintah `nilai += 5`. Proses ini terus berjalan sampai nilai tidak lagi kurang dari 75.
   - Ketika kondisi sudah tidak terpenuhi, perulangan berhenti dan program menampilkan pesan **"Nilai memenuhi syarat"**.
3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan
   - Program ini menggunakan **control flow berupa perulangan `while`**. Perulangan `while` digunakan untuk menjalankan suatu kode secara berulang selama kondisi yang diberikan masih bernilai benar.
   - Pada program ini kondisi yang digunakan adalah `nilai < 75`. Artinya program akan terus mengulang perintah di dalam `while` selama nilai masih di bawah 75. Jika nilai sudah mencapai atau lebih dari 75, maka perulangan berhenti dan program melanjutkan ke perintah berikutnya.

Langkah III : Do-While Dasar

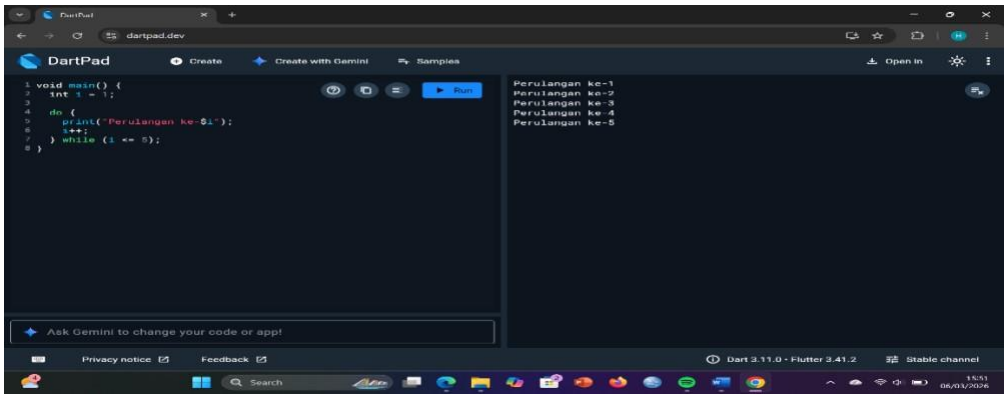

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk menampilkan tulisan **"Perulangan ke-1" sampai "Perulangan ke-5"** menggunakan perulangan **do-while**.

2. Penjelasan Alur Logika
   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian dibuat variabel `i` dengan nilai awal **1** sebagai penghitung perulangan.
   - Selanjutnya program menjalankan **perulangan do-while**. Pada bagian do, program akan mencetak tulisan **"Perulangan ke-i"** sesuai nilai i. Setelah itu nilai i akan bertambah **1** dengan perintah i++.
   - Setelah blok `do` dijalankan, program akan mengecek kondisi pada `while (i <= 5)`. Jika kondisi masih benar, maka perulangan akan dijalankan kembali. Proses ini akan terus berlangsung sampai nilai `i` lebih dari 5, lalu perulangan berhenti.
3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan
   - Program ini menggunakan **perulangan do-while** sebagai control flow. Perulangan **do-while** berbeda dengan `while` karena **kode di dalam do akan dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian kondisi diperiksa**.
   - Artinya, meskipun kondisi salah, perulangan **tetap akan dijalankan minimal satu kali**. Pada program ini kondisi yang digunakan adalah `i <= 5`, sehingga perulangan akan berjalan sebanyak **5 kali**.

Langkah IV : Perbedaan While dan Do-While

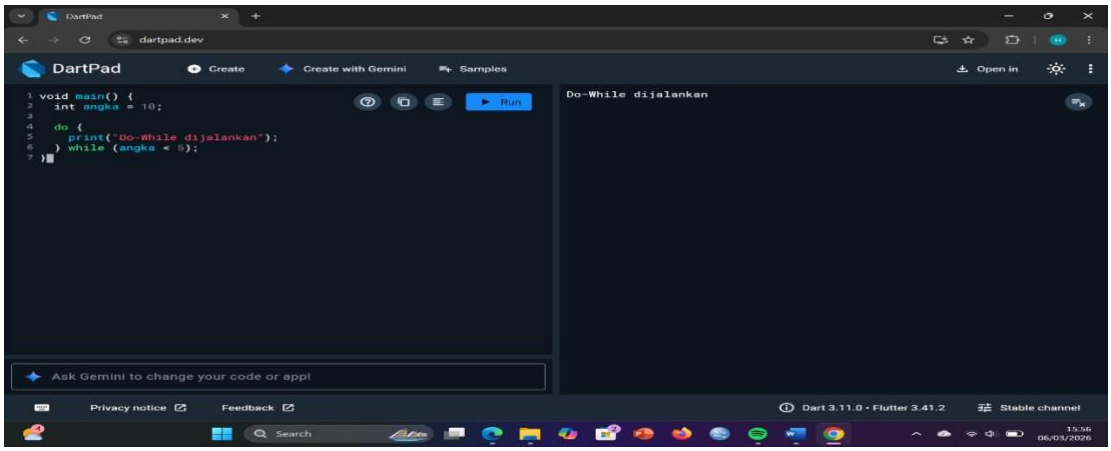

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk menunjukkan bahwa **perulangan do-while akan tetap dijalankan minimal satu kali**, meskipun kondisi yang diberikan bernilai salah (false).

2. Penjelasan Alur Logika
   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian dibuat variabel `angka` dengan nilai **10**.
   - Setelah itu program menjalankan **perulangan do-while**. Pada bagian `do`, program akan mencetak tulisan **"Do-While dijalankan"**.
   - Setelah perintah tersebut dijalankan, program akan mengecek kondisi pada `while (angka < 5)`. Karena nilai `angka` adalah **10**, maka kondisi **10 < 5** bernilai **false**.
   - Karena kondisi salah, perulangan tidak akan diulang lagi dan program langsung selesai.
3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan
   - Program ini menggunakan **control flow berupa perulangan `do-while`**. Perulangan ini menjalankan kode **terlebih dahulu**, kemudian baru memeriksa kondisi.
   - Berbeda dengan `while`, pada **do-while kode di dalam perulangan pasti dijalankan minimal satu kali**, walaupun kondisi yang diperiksa bernilai salah. Pada program ini, tulisan **"Do-While dijalankan"** tetap muncul satu kali walaupun kondisi `angka < 5` tidak terpenuhi.

Langkah IV**: Perbedaan While dan Do-While**

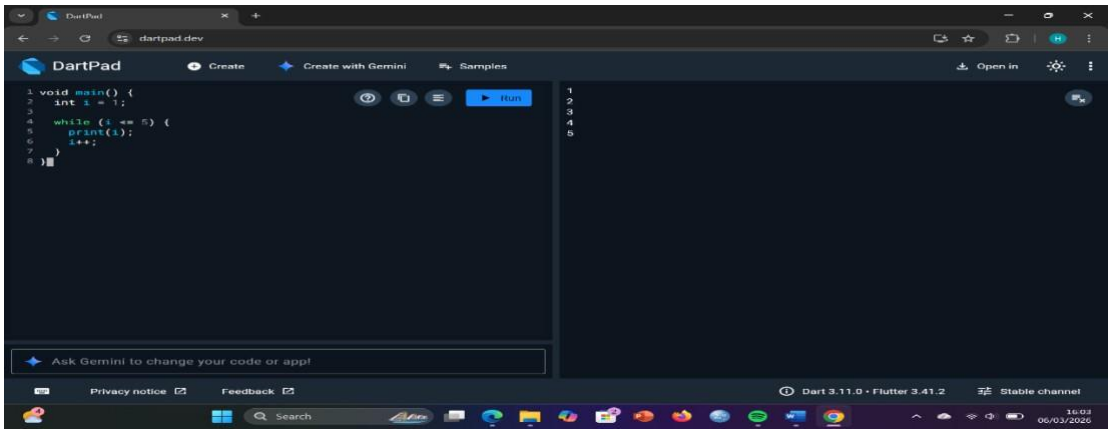

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk menampilkan **angka dari 1 sampai 5 secara berurutan** menggunakan perulangan.

2. Penjelasan Alur Logika
   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian dibuat variabel `i` dengan nilai awal **1** yang berfungsi sebagai penghitung.
   - Setelah itu program menjalankan **perulangan while** dengan kondisi `i <= 5`. Selama nilai `i` masih kurang dari atau sama dengan 5, program akan menampilkan nilai `i`.
   - Setelah angka ditampilkan, nilai `i` akan ditambah **1** menggunakan perintah `i++`. Proses ini akan terus berlangsung sampai nilai `i` lebih dari 5, lalu perulangan berhenti.
3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan
   - Program ini menggunakan **control flow berupa perulangan `while`**. Perulangan `while` digunakan untuk mengulang suatu perintah selama kondisi yang diberikan masih bernilai **true**.
   - Pada program ini kondisi yang digunakan adalah `i <= 5`. Dengan bantuan variabel `i` yang terus bertambah, program dapat menampilkan angka **1 sampai 5** secara berurutan.

PRAKTIKUM III

Langkah I: Perulangan For Dasar

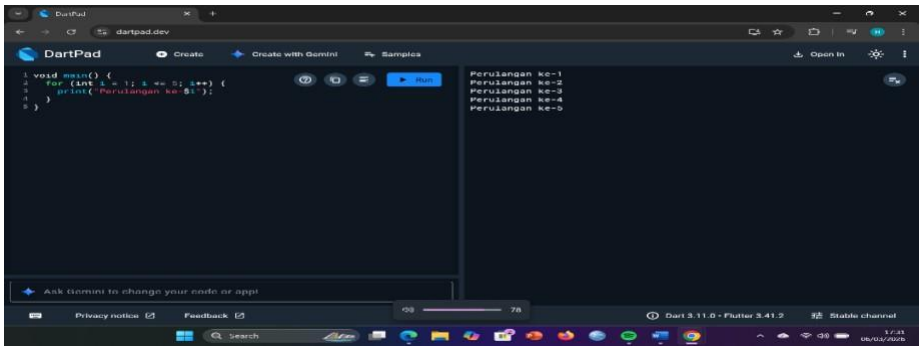

1.Tujuan Program

Tujuan program ini adalah untuk menampilkan tulisan **"Perulangan ke-1" sampai "Perulangan ke-5"** menggunakan perulangan **for**.

2. Penjelasan Alur Logika

- Program dimulai dari fungsi `main()`. Setelah itu program menjalankan **perulangan for**.
- Pada perulangan `for`, variabel `i` dimulai dari **1** sebagai nilai awal. Kemudian program akan mengecek kondisi **`i <= 5`**. Jika kondisi tersebut masih benar, maka program akan menampilkan tulisan **"Perulangan ke-i"**.
- Setelah satu kali perulangan selesai, nilai `i` akan bertambah **1** dengan perintah `i++`. Proses ini terus berulang sampai nilai `i` lebih dari 5. Setelah kondisi tidak terpenuhi, perulangan akan berhenti.

3. **Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan**

- Program ini menggunakan **control flow berupa perulangan `for`**. Perulangan `for` biasanya digunakan ketika **jumlah perulangan sudah diketahui**.
- Pada program ini, perulangan dimulai dari `i = 1` dan akan terus berjalan selama `i <= 5`. Karena nilai `i` bertambah setiap perulangan, maka program akan menampilkan **5 kali perulangan**.

Langkah II: Menampilkan Bilangan Ganjil

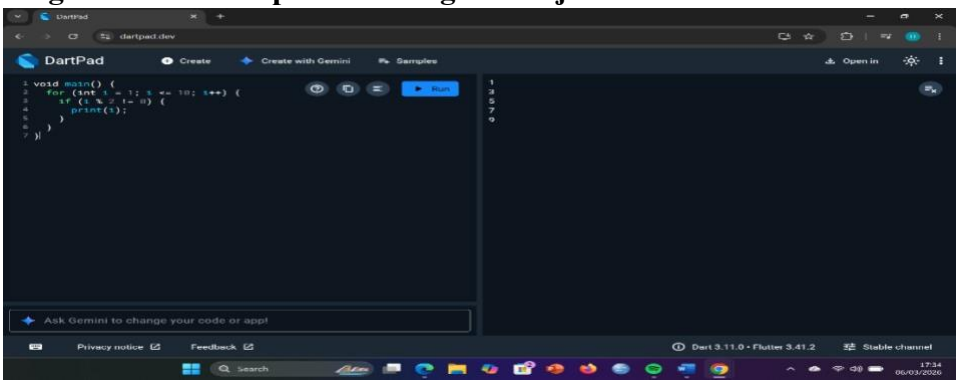

1. Tujuan Program

Tujuan program ini adalah untuk **menampilkan angka ganjil dari 1 sampai 10** menggunakan perulangan `for`.

2. Penjelasan Alur Logika
   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian program menjalankan **perulangan for** dengan variabel `i` yang dimulai dari **1** hingga **10**.
   - Di dalam perulangan terdapat **percabangan if** yang digunakan untuk mengecek apakah angka tersebut **ganjil** atau tidak. Kondisi yang digunakan adalah `i % 2 != 0`. Jika sisa pembagian `i` dengan 2 tidak sama dengan 0, maka angka tersebut adalah **bilangan ganjil**.
   - Jika kondisi tersebut benar, maka program akan menampilkan nilai `i`. Jika tidak, program akan melewati angka tersebut dan melanjutkan ke perulangan berikutnya.
3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan Program ini menggunakan dua **control flow**, yaitu:
   - **Perulangan `for`**
     Digunakan untuk mengulang proses dari angka **1 sampai 10**.
   - **Percabangan `if`**
     Digunakan untuk **menyeleksi angka ganjil saja** dengan kondisi `i % 2 != 0`.

   Dengan kombinasi `for` dan `if`, program hanya akan menampilkan **angka ganjil**, yaitu **1, 3, 5, 7, dan 9**.

Langkah III: Menghentikan Perulangan

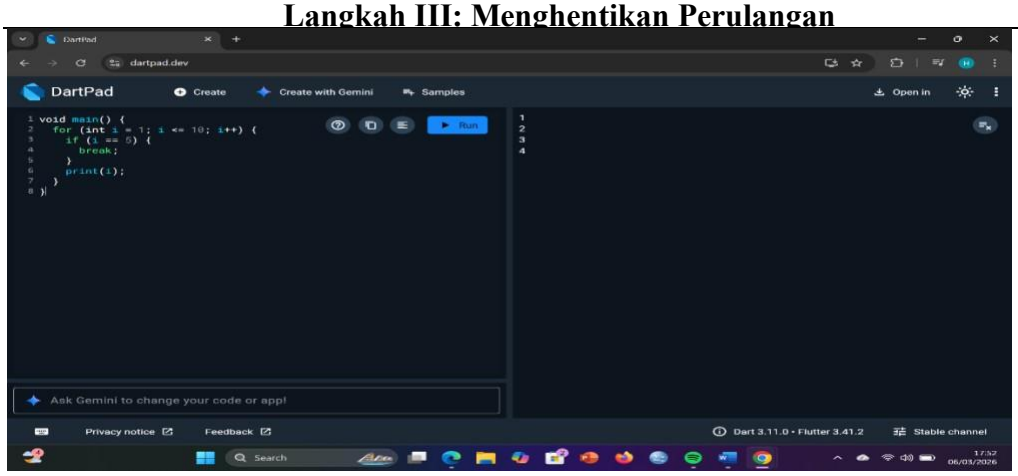

1. Tujuan Program
   Tujuan program ini adalah untuk menampilkan angka **1 sampai sebelum angka 5** menggunakan perulangan `for`. Program akan berhenti ketika nilai `i` sama dengan **5** karena menggunakan perintah `break`.

2. Penjelasan Alur Logika
   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian program menjalankan **perulangan for** dengan variabel `i` yang dimulai dari **1** hingga **10**.
   - Di dalam perulangan terdapat kondisi `if (i == 5)`. Jika nilai `i` sama dengan **5**, maka program akan menjalankan perintah `break` yang berfungsi untuk **menghentikan perulangan**.
   - Selama nilai `i` belum mencapai 5, program akan mencetak nilai `i`. Ketika `i` menjadi **5**, perulangan langsung berhenti sehingga angka **5 sampai 10 tidak akan ditampilkan**.
3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan Program
   ini menggunakan beberapa **control flow**, yaitu:
   - **Perulangan `for`**
     Digunakan untuk mengulang proses dari angka **1 sampai 10**.
   - **Percabangan `if`**
     Digunakan untuk mengecek apakah nilai `i` sudah sama dengan **5**.
   - **`break`**
     Digunakan untuk **menghentikan perulangan lebih awal** ketika kondisi tertentu terpenuhi.

   Karena ada `break` saat `i == 5`, maka program hanya menampilkan angka **1, 2, 3, dan 4**.

Langkah IV: Melewati Angka Tertentu

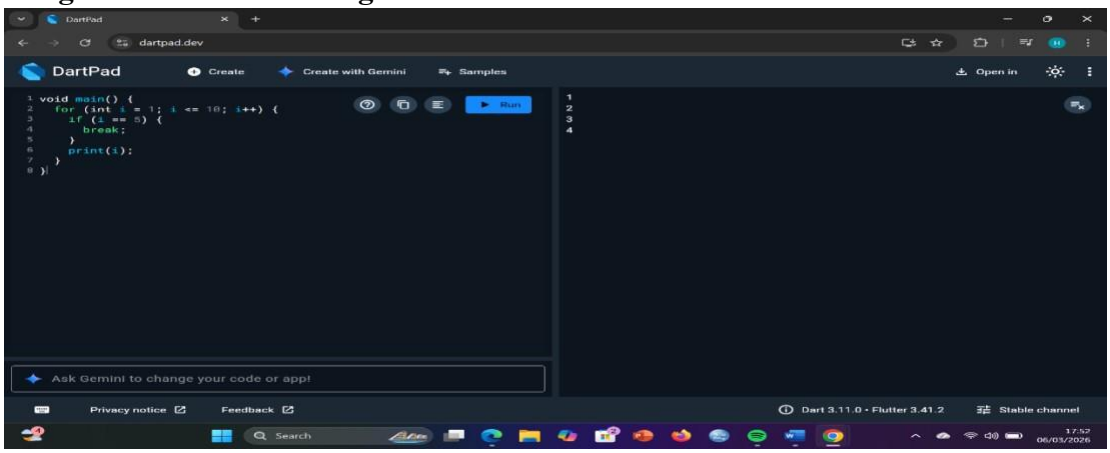

1. Tujuan Program
   Tujuan program ini adalah untuk menampilkan **angka dari 1 sampai 5**, tetapi **melewati angka 3** menggunakan perulangan `for` dan perintah `continue`.
2. Penjelasan Alur Logika
   - Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian program menjalankan **perulangan for** dengan variabel `i` yang dimulai dari **1** sampai **5**.

- Di dalam perulangan terdapat kondisi `if (i == 3)`. Jika nilai `i` sama dengan **3**, maka program akan menjalankan perintah `continue`. Perintah ini membuat program **melewati perintah di bawahnya** dan langsung melanjutkan ke perulangan berikutnya.
- Jika nilai `i` bukan 3, maka program akan mencetak nilai `i`.

3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan Program ini menggunakan beberapa **control flow**, yaitu:
   - **Perulangan `for`**
     Digunakan untuk mengulang proses dari angka **1 sampai 5**.
   - **Percabangan `if`**
     Digunakan untuk mengecek apakah nilai `i` sama dengan **3**.
   - **`continue`**
     Digunakan untuk **melewati satu perulangan tertentu** tanpa menghentikan seluruh perulangan.

   Karena menggunakan `continue` saat `i == 3`, maka angka **3 tidak akan ditampilkan**, sehingga outputnya adalah **1, 2, 4, dan 5**.

Langkah V: Contoh Kombinasi Lengkap

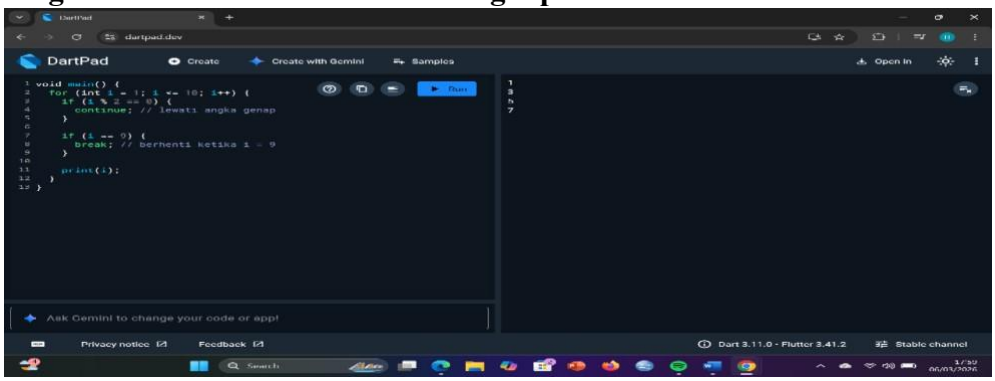

1. Tujuan Program

   Tujuan program ini adalah untuk **menampilkan angka ganjil dari 1 sampai sebelum 9**. Program akan melewati angka genap dan berhenti ketika nilai `i` mencapai **9**.

2. Penjelasan Alur Logika

   Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian program menjalankan **perulangan `for`** dengan nilai `i` dimulai dari **1 sampai 10**.

   Di dalam perulangan terdapat dua kondisi:
   - Kondisi pertama `if (i % 2 == 0)` digunakan untuk mengecek apakah angka tersebut **genap**. Jika angka genap, maka program menjalankan `continue` sehingga angka tersebut **tidak ditampilkan**.

- Kondisi kedua `if (i == 9)` digunakan untuk mengecek apakah nilai `i` sudah mencapai **9**. Jika iya, maka program menjalankan `break` yang akan **menghentikan perulangan**.

Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka program akan mencetak nilai `i`.

3. Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan Program ini menggunakan beberapa **control flow**, yaitu:
   - **Perulangan `for`**
     Digunakan untuk mengulang proses dari angka **1 sampai 10**.
   - **Percabangan `if`**
     Digunakan untuk mengecek kondisi angka genap dan angka tertentu.
   - **`continue`**
     Digunakan untuk **melewati angka genap** sehingga hanya angka ganjil yang diproses.
   - **`break`**
     Digunakan untuk **menghentikan perulangan** ketika nilai `i` sudah mencapai **9**.

   Karena kondisi tersebut, program hanya akan menampilkan **1, 3, 5, dan 7**.
   -