

HealthApp-main/

└─ docker-compose.yml ← orchestration des 3 services

└─ APPSANTE/

| └─ Dockerfile ← build Java + image JRE


| └─ .dockerignore

└─ FRONTEND/

└─ Dockerfile ← serveur de dev Node

└─ .dockerignore

Les 3 conteneurs **se parlent par leurs noms** (db, backend, frontend) sur un réseau privé Docker — sans XAMPP, sans conflits de versions.



Oui, exactement. Docker remplace complètement XAMPP.

Comparaison

Ce que XAMPP faisait	Ce que Docker fait à la place
Apache (pour phpMyAdmin)	— (pas besoin)
MySQL sur port 3307	Conteneur db MySQL 8.0 sur port 3307
Lancer manuellement	docker compose up = tout démarre
Installer Java 17	Inclus dans l'image backend
Installer Node.js	Inclus dans l'image frontend

Sur l'ordinateur de votre collègue

Il installe **uniquement Docker Desktop** (une seule installation), puis :

`docker compose up --build`

C'est tout. Pas besoin de :

- XAMPP
- Java
- Node.js
- MySQL

Sur votre ordinateur

Vous pouvez continuer à utiliser XAMPP si vous voulez, **mais pas les deux en même temps** car ils utilisent le même port 3307.

Soit XAMPP, soit Docker — pas les deux simultanément.

Commandes pour votre collègue

1.1 Créer un .gitignore à la racine

D'abord, évitez d'envoyer les fichiers inutiles :

Write [c:\Users\tallo\Desktop\HealthApp-main\.gitignore](#)

17 lines

Maven

APPSANTE/target/

APPSANTE/.mvn/wrapper/maven-wrapper.jar

Node

FRONTEND/node_modules/

FRONTEND/dist/

IDE

.idea/

*.iml

.vscode/

OS

.DS_Store

Thumbs.db

1.2 Initialiser Git et pousser sur GitHub

Ouvrez le terminal dans HealthApp-main/ :

git init

git add .

git commit -m "initial commit avec Docker"

Ensuite sur **github.com** → **New repository** → nommez-le HealthApp → copiez l'URL, puis :

git remote add origin https://github.com/VOTRE-NOM/HealthApp.git

git branch -M main

git push -u origin main

ÉTAPE 2 — Votre collègue : Installer Docker Desktop

Il va sur docker.com/products/docker-desktop et installe Docker Desktop.

Après installation, il vérifie que ça marche :

```
docker --version
```

Doit afficher quelque chose comme Docker version 27.x.x

ÉTAPE 3 — Votre collègue : Récupérer le projet

```
git clone https://github.com/VOTRE-NOM/HealthApp.git
```

```
cd HealthApp
```

ÉTAPE 4 — Votre collègue : Lancer le projet

```
docker compose up --build
```

Docker va faire **automatiquement** dans l'ordre :

1. Télécharger MySQL 8.0 (~5 min, une seule fois)
 2. Télécharger Maven + Java 17 (~3 min, une seule fois)
 3. Télécharger Node.js 20 (~2 min, une seule fois)
 4. Compiler le backend (mvn) (~2 min)
 5. Installer npm (~1 min)
 6. Démarrer MySQL + créer la DB (database.sql auto-exécuté)
 7. Démarrer Spring Boot (attend que MySQL soit prêt)
 8. Démarrer Vue/Vite (attend que le backend soit prêt)
-

ÉTAPE 5 — Votre collègue : Accéder à l'application

Quand il voit dans le terminal :

backend | Started AppSanteApplication in X seconds


frontend | VITE ready in X ms

Il ouvre le navigateur :

Service	URL
Frontend (site web)	http://localhost:5173
Backend (API)	http://localhost:8081
MySQL	localhost:3307 (via DBeaver ou autre)

Résumé du processus

VOUS COLLÈGUE

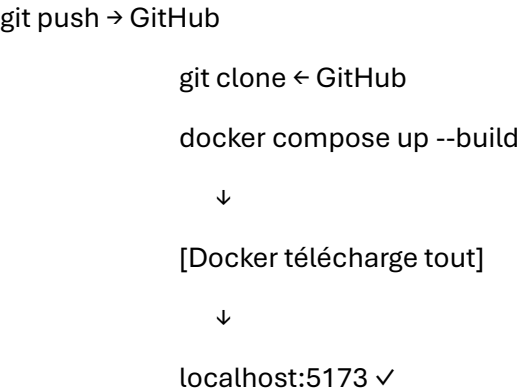

Les prochaines fois (après modification du code)

Vous :

git add .

git commit -m "description du changement"

git push

Votre collègue :

git pull

docker compose up --build # rebuild si code Java/Vue changé

Si seulement le frontend a changé : docker compose up --build frontend Si seulement le backend a changé : docker compose up --build backend