



MASTER DONNÉES, APPRENTISSAGE ET
CONNAISSANCES-DAC

CARNET DE BORD

Sujet : PROBLÈME DE CLUSTERING POUR LES INFRASTRUCTURES SANS FIL.

REALISÉ PAR :

LITICIA TOUZARI
HANANE DJEDDAL

Table des matières

1	Travail attendu	3
2	Mots clés retenus	3
3	Descriptif de la recherche documentaire	4
4	Bibliographie produite dans le cadre du projet	4
5	Évaluation des sources	4

Introduction

Aujourd'hui, le trafic de données sur les réseaux mobiles connaît une croissance explosive à mesure que les smartphones et tablettes compatibles avec Internet deviennent de plus en plus populaires.

Afin de répondre à la demande croissante de trafic de données, les opérateurs de réseaux mobiles doivent augmenter leur capacité de traitement de données, comme le déploiement de plus de stations de base et l'ajout d'unités de traitement de données supplémentaires aux stations de base.

Cependant, les dépenses en capital liées au déploiement de ces infrastructures de réseau deviennent de plus en plus élevées. Par conséquent, l'optimisation des dépenses d'investissement et des dépenses d'exploitation tout en maintenant une qualité de service est devenue une nécessité pour les opérateurs de réseaux mobiles.

Ce projet vise à mettre en œuvre des techniques de clustering afin de regrouper les ressources et infrastructures radio dans le but d'améliorer l'efficacité des services. Chaque ville est desservie par plusieurs nœuds sans fil qui sont géographiquement séparés; chacun d'eux est responsable d'une charge différente des appels vocaux, de la consommation multimedia et des messages provenant de différentes zones de la ville dans la journée. A ce jour, les différents nœuds d'accès du réseau ne coopèrent pas, et chaque nœud est plutôt responsable de sa propre zone géographique. Les architectures futures des réseaux proposent de regrouper plusieurs stations sans fil et les traiter comme un ensemble avec un contrôleur commun, afin que les stations surchargées puissent être soutenues par des stations sous-chargées.

Dans le cadre de ce projet, on proposera des méthodes de clustering efficaces, adaptées aux spécificités de l'environnement sans fil et des métriques des services de télécommunications. On utilisera des données fournies par l'opérateur Orange.


1 Travail attendu

Le projet est divisé en une séquence trois grandes tâches principales à réaliser :

- Étude bibliographique et état de l'art.
- Proposition de différents schemas de clustering pour améliorer la qualité de service et l'équité des ressources. En incluant des aspects de performance telecom aux méthodes préexistantes.
- Application des méthodes proposées de clustering aux données réels de telecom afin d'évaluer leur efficacité dans les exemples de réseaux réels.

2 Mots clés retenus

Le schéma ci-dessous représente les mots clés utilisés dans ce projet sous forme d'une carte heuristique :

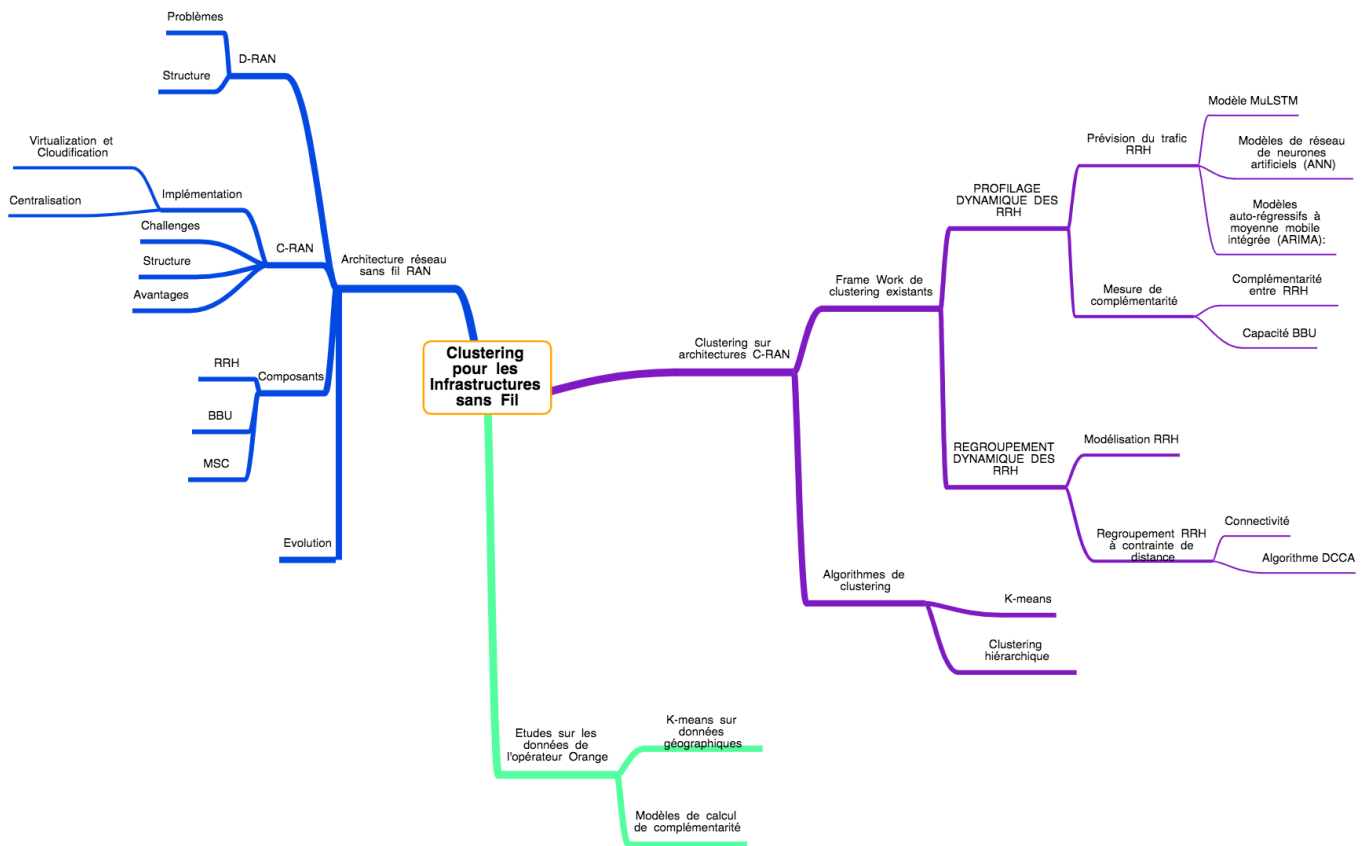

3 Descriptif de la recherche documentaire

La recherche documentaire était principalement dévisée en deux grandes parties : l'étude de l'architecture C-RAN et l'étude des algorithmes de clustering. Les articles fournis par l'encadreur étaient le point de départ et la référence de base qui a guidé la recherche.

Dans un premier temps, le but était d'avoir une compréhension général du domain : Réseau. Pour cela, on a utilisé des pages web telles que Wikipedia, Whatis.techtarget, Comment ça marche etc, ainsi que des videos YouTube pour avoir des définitions des termes, des exemples et des explications simplifiées. Par la suite, on a adopté une recherche par mots clés sur google scholar, ieeexplore.ieee.org et le moteur de recherche SUpEr, pour étudier les architectures RAN existants et la migration vers le cloud-RAN. On a pu obtenir des ressources en ligne telles que des thèses de recherches, des revues et des articles de journal.

Pour la deuxième partie, l'étude sur les algorithmes de clustering général était basée sur le chapitre 10.3 du livre "An introduction to Statistical Learning" et le cours "NDA : Clustering" fournis par l'encadreur ; ainsi que les cours du UE : 'sciences des données' de licence 3 informatique. Ensuite, en suivant la même approche que la première partie, on a étudié les algorithmes de clustering proposés pour les architectures C-RAN.

4 Bibliographie produite dans le cadre du projet

Bibliographie générée depuis Zotero avec norme ACM :

- [1] Brown, G. 2017. Cloud RAN the Next-Generation Mobile Network Architecture. (2017), 9.
- [2] Checko, A. et al. 2015. Cloud RAN for Mobile Networks—A Technology Overview. IEEE Communications Surveys Tutorials. 17, 1 (2015), 405–426. DOI :<https://doi.org/10.1109/COMST.2014.2355255>.
- [3] Chen, L. et al. 2018. Deep mobile traffic forecast and complementary base station clustering for C-RAN optimization. Journal of Network and Computer Applications. 121, (Nov. 2018), 59–69. DOI :<https://doi.org/10.1016/j.jnca.2018.>

- [4] I, C.-L. et al. 2014. Recent Progress on C-RAN Centralization and Cloudification. *IEEE Access*. 2, (2014), 1030–1039. DOI :<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2014>
- [5] James, G. et al. 2013. *An Introduction to Statistical Learning*. Springer New York.
- [6] Jaziri, A. et al. 2017. Tracking Traffic Peaks in Mobile Networks Using Statistics of Performance Metrics. *International Journal of Wireless Information Networks*. 24, 4 (Dec. 2017), 389–403. DOI :<https://doi.org/10.1007/s10776-017-0335-6>.
- [7] Khan, M. et al. 2017. QoS-Aware Dynamic RRH Allocation in a Self-Optimized Cloud Radio Access Network With RRH Proximity Constraint. *IEEE Transactions on Network and Service Management*. 14, 3 (Sep. 2017), 730–744. DOI :<https://doi.org/10.1109/TNSM.2017.2719399>.
- [8] Lee, D. et al. 2012. Coordinated multipoint transmission and reception in LTE-advanced : deployment scenarios and operational challenges. *IEEE Communications Magazine*. 50, 2 (Feb. 2012), 148–155. DOI :<https://doi.org/10.1109/MCOM>
- [9] Novaes, C. et al. 2020. Virtualized C-RAN Orchestration with Docker, Kubernetes and OpenAirInterface. *arXiv :2001.08992 [eess]*. (Jan. 2020).
- [10] Han, B. et al. 2019. Research on Resource Migration Based on Novel RRH-BBU Mapping in Cloud Radio Access Network for HSR Scenarios. *IEEE Access*. 7, (2019), 108542–108550. DOI :<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.293356>
- [11] Wu, J. et al. 2015. Cloud radio access network (C-RAN) : a primer. *IEEE Network*. 29, 1 (Jan. 2015), 35–41. DOI :<https://doi.org/10.1109/MNET.2015.7018201>.
- [12] Wu, Z. and Wu, Z. 2020. An Enhanced Regularized k-Means Type Clustering Algorithm With Adaptive Weights. *IEEE Access*. 8, (2020), 31171–31179. DOI :<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2972333>.

5 Évaluation des sources

— Recent Progress on C-RAN Centralization and Cloudification :

Cet article, fourni par l’encadreur, date de 2014, 4ans après l’introduction de l’architecture C-RAN par China Mobile Research Institute (CMRI). Il donne les derniers progrès dans cette technologie ainsi que les choix

d'implementations et les améliorations possibles. Parmi les auteurs de cet article : la chargée de la recherche et développement des réseaux sans fils avancées de CRMI , ainsi que 2 chefs de projets à CMRI et le directeur de The Green Communications Research Center de CMRI. Le projet étant basé sur le clustering dans les architectures C-RAN, une bonne compréhension de la technologie était un point crucial, et donc cet article, le travail direct d'une équipe de l'institut où la technologie a émergé, était une source importante pour guider la recherche.