


Rapport d'un site web

Restaurant

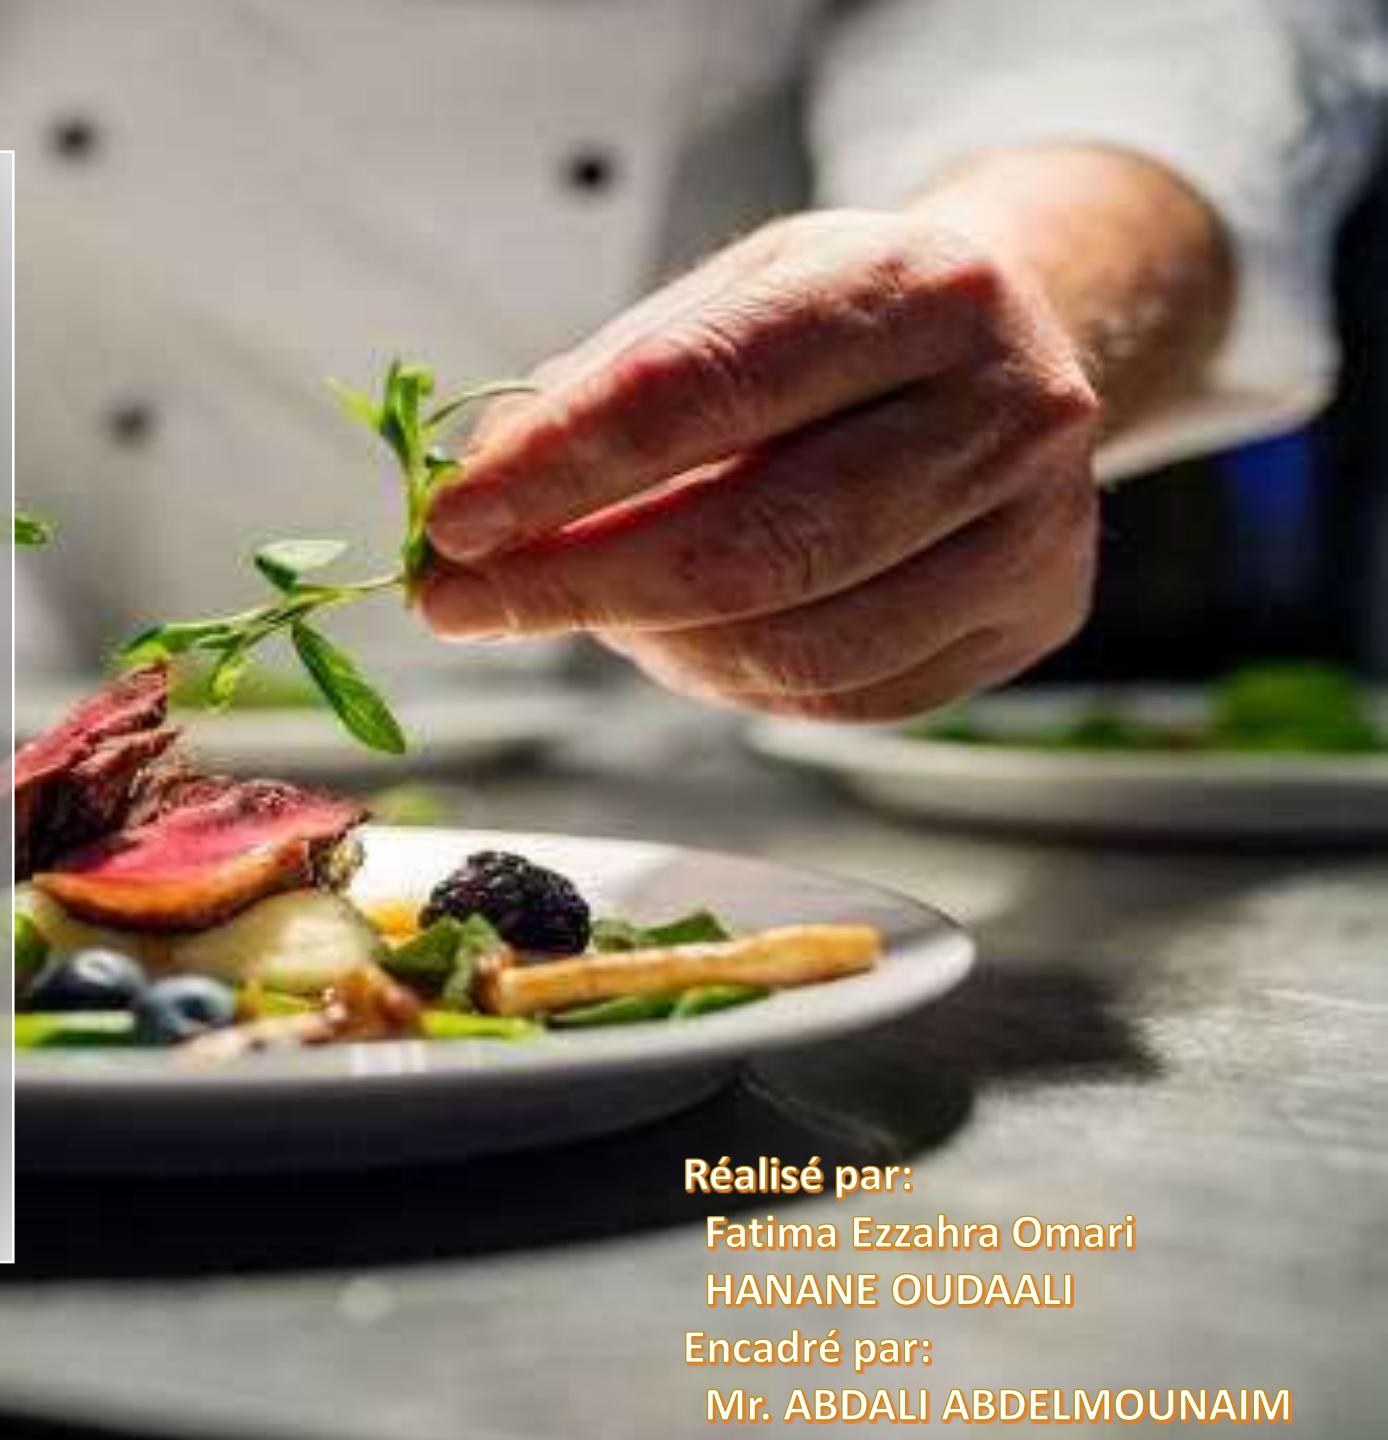

Réalisé par:
Fatima Ezzahra Omari
HANANE OUDAALI
Encadré par:
Mr. ABDALI ABDELMOUNAIM

Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous avons entrepris le développement d'une page web pour un restaurant en utilisant l'éditeur Visual Studio Code, avec une combinaison judicieuse des langages de programmation tels que HTML, Bootstrap 5, CSS, et Tailwind. Cette démarche technique a permis de créer une plateforme numérique qui non seulement reflète la personnalité et l'atmosphère du restaurant, mais qui offre également une expérience utilisateur optimale et engageante.

Objectifs

Ce rapport a pour objectif d'explorer en détail le processus de développement de la page web pour un restaurant intitulé Italien Food, ainsi que les choix technologiques qui ont donné naissance à cette page web. Nous plongerons dans le code source pour comprendre comment chaque langage a été utilisé pour mettre en place une page web fonctionnelle et esthétiquement plaisante.

Sommaire

- 1 Création de barre de navigation
- 2 Bannière
- 3 CARTS(avec un carrousel simple)
- 4 Création d'un menu de navigation supplémentaire
- 5 Carrousel(avec transition auto)
- 6 Formulaire
- 7 Footer
- 8 Conclusion

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <script src="https://kit.fontawesome.com/8248f1892f.js" crossorigin="anonymous"></script>
7      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
8          rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/DwyKc2MPK8M2HN"
9          crossorigin="anonymous">
10     <link rel="stylesheet" href="style2.css">
11     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css">
12     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tailwindcss/2.2.19/tailwind.min.css">
13     <title>Projet formation</title>
14 </head>
```

L'INTERPRÉTATION:

- ❖ Le code Html commence par une déclaration de type de document (**<!Doctype html>**) et définit la langue du document en anglais.
- ❖ Les balises **<méta>** sont responsables de l'encodage des caractères et des informations de vue pour les appareils mobiles.
- ❖ On accède aux icônes de Font Awesome via la balise **<script>**
- ❖ Les balises **<Link>** chargent plusieurs fichiers CSS , y compris Bootstrap pour la réalisation d'une barre de navigation bannière , cartes , carrousel , formulaire et d'un pied de page(**footer**) . Elles incluent également une feuille de style locale pour des styles personnalisés , ainsi que Tailwind CSS, un framework de développement web.

1. Barre de navigation



Navbar-brand:

Classe utilisée pour ajouter le logo ou nom du site web.

Site-description:

Classe personnalisée qui peut être utilisée pour identifier la description du site web.

Nav-Link active:

Classe pour styliser le lien de navigation « active » indique la page actuellement affichée.

Navbar-nav:


Classe utilisée pour styliser une liste de navigation.



```
1 .wp-custom-header{  
2   bottom: 0;  
3   left: 0;  
4   overflow: hidden;  
5   position: absolute;  
6   right: 0;  
7   top: 0;  
8   width: 100%;}
```

```
8 margin-top: 10px;  
9 color: #000;
```

Classe utilisée pour styliser l'en-tête du page.



Classe utilisée pour ajuster la mise en page des éléments de la description du page web.



```
1 .site-description {  
2   position: relative;  
3   margin-left: 100px;}
```



accueil

découvrir

les classique

passer la commande

On ajoute la classe « **nav-link** » pour définir une bordure inférieure et une transition de manière à ce qu'elle s'affiche lorsque la souris passe au-dessus de l'élément.



accueil

découvrir

les classique

passer la commande

Création d'un style de bouton avec classe « **btn-order** » en utilisant une transition pour qu'il s'affiche lorsque l'utilisateur survole le bouton.

```
1 .dd-navbar .nav-link {  
2   border-bottom: 1px solid transparent;  
3   transition: padding-bottom .4s ease-in-out, border-color .3s ease;  
4 }  
5 .dd-navbar .nav-link:hover {  
6   padding-bottom: 20px;  
7   border-bottom-color: var(--bs-teal) ;  
8 }
```

```
pour les couleurs voir : https://--bs--color--
```

```
1 .btn-order {  
2   color:var(--bs-teal);  
3   border-color:var(--bs-teal);  
4   transition: 0.5s;  
5 }  
6 .btn-order:hover ,  
7 .btn-order:active{  
8   color : #fff;  
9   background-color:var(--bs-teal) ;}
```

```
1 <body>
2   <div class="wp-custom-header">
3     
5   </div>
6   <!-- navbar-->
7   <nav class="dd-navbar navbar navbar-expand-lg navbar-dark w-100" >
8     <div class="container-fluid">
9       
12       </div>
13       <a class="navbar-brand text-uppercase fw-bolder mx-4 py-3" href="#">italian food/</a>
14       <p class="site-description text-light">Cuisine - recettes - découvertes</p>
15     </div>
16     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent"
17       aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
18       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
19     </button>
20     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
21       <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
22         <li class="nav-item pe-4">
23           <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">accueil</a>
24         </li>
25         <li class="nav-item pe-4">
26           <a class="nav-link" href="#">découvrir</a>
27         </li>
28         <li class="nav-item pe-4">
29           <a class="nav-link" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">les classiques</a>
30         </li>
31         <li class="nav-item pe-4">
32           <a class="btn btn-order rounded-0" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">passer la commande</a>
33         </li>
34       </ul>
35     </div>
36   </div>
37 </nav>
```



```
1 .dd-navbar {
2   margin-top: 298px;
3   background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
4   font-family: 'Merriweather', serif;
5   z-index: 99;}
```

dd-navbar:

Classe qui définit la mise en page et le style de la barre du navigation. « **z-index** » permet d'afficher la barre de navigation au-dessus d'image .

2.Bannière



*Lorem, Ipsum Dolor Sit Amet
 Elit Soluta Repellendus Qui Totam.*

[Commander maintenant](#)

[Reserver](#)

```
1 <!--banner-->
2     <section class="banner d-flex justify-content-center align-items-center pt-5 bg-transparent">
3         <div class="container my-5 py-5">
4             <div class="row">
5                 <div class="col-md-6"></div>
6                 <div class="col-md-6">
7                     <h1 class="text-capitalize py-3 redressed banner-desc">Lorem, ipsum dolor sit amet <br>
8                         elit Soluta repellendus qui totam.
9                     </h1>
10                    <p>
11                        <button class="btn btn-order btn-lg me-5 merriweather">Commander maintenant</button>
12                        <button class="btn btn-outline-info btn-lg me-5 merriweather">Reserver</button>
13                    </p>
14                </div>
15            </div>
16        </div>
17    </div>
18 </section>
```

Banner:

banner définit le style de l'arrière-plan dégradé et semi-transparent

```
1 .banner, .order-form {
2     background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.5),rgba(0,0,0,0.5)),
3     url('images projets/image2.jpg') center center fixed no-repeat ;
4     background-size: cover;
5     height: 700px; }
```

Banner-desc:

Banner-desc définit mise en forme du texte

```
1 .banner .banner-desc {
2     font-size: 48px;
3     font-weight: 400;
4     color: #fff;
5 }
```

```
<!--banner-->
<section class="banner d-flex justify-content-center align-items-center pt-5 bg-transparent">
```

Classe qui transforme nos éléments en conteneurs flexibles.

Classe qui permet de centrer les éléments horizontalement à l'intérieur du conteneur flexible.

Classe qui permet de centrer les éléments verticalement à l'intérieur du conteneur flexible.

```
<h1 class=" text-capitalize py-3 redressed banner-desc">Lorem, ipsum dolor sit amet <br>
| | elit soluta repellendus qui totam.
</h1>
```

Elle transforme le texte pour que la première lettre de chaque mot soit en majuscule.



```
1 @import url('https://fonts.googleapis.com/specimen/Redressed?query=redress&noto.query=redressed');
2 .redressed{
3   font-family: 'redressed', cursive;
4 }
5 .merriweather {
6   font-family: 'Merriweather' , serif;
7 }
```

3.Cartes(avec un carrousel simple)

Deux cartes avec un carrousel de cinq images



Card title

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago



Card title

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago





```
1 <section class="available merriweather py-5">
2   <div class="container">
3     <div class="row ">
4       <div class="card mb-3 border-0 rounded-0">
5         <div class="row text-light">
6           <div class="col-md-6 ">
7             </div>
9           <div class="col-md-6 ">
10             <div class="card-body">
11               <h5 class="card-title">Card title</h5>
12               <p class="card-text">This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in
13                 to additional content. This content is a little bit longer.</p>
14               <p class="card-text"><a href="#" class="text-light btn btn-order">Last updated 3 mins ago</a></p>
15             </div>
16           </div>
17         </div>
18       </div>
19     </div>
20   </div>
21 </section>
```



```
1 .available, .card, body{
2   background-color: black;
3 }
```



Le code associé à la carte

Card title

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

Card:

Classe utilisée pour créer un conteneur stylisé.



Card-title:

Classe utilisée pour mettre en forme le titre de la carte.

Card title

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

Card-body:

Classe utilisée pour définir le contenu principal à l'intérieur de la carte.

Card-text:

Classe utilisée pour mettre en forme le texte du contenu de la carte.

```
1 <div class="card my-5 border-0 rounded-0">
2   <div class="row text-light">
3     <div class="col-md-6 ">
4       <div class="card-body">
5         <h5 class="card-title">Card title</h5>
6         <p class="card-text">This is a wider card with supporting text below as a natural
7           lead-in to additional content. This content is a little bit longer.</p>
8         <p class="card-text"><a href="#" class="text-light btn btn-order">Last updated 3 mins ago</a></p>
9       </div>
10      </div>
11      <div class="col-md-6 ">
12        <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
13          <div class="carousel-indicators">
14            <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="0"
15              class="active" aria-current="true" aria-label="Slide 1"></button>
16            <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="1"
17              aria-label="Slide 2"></button>
18            <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="2"
19              aria-label="Slide 3"></button>
20            <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="3"
21              aria-label="Slide 4"></button>
22          </div>
23          <div class="carousel-inner">
24            <div class="carousel-item active">
25              </div>
26            <div class="carousel-item">
27              </div>
28            <div class="carousel-item">
29              </div>
30            <div class="carousel-item">
31              </div>
32            <div class="carousel-item">
33              </div></div>
34            <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
35              data-bs-slide="prev">
36              <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
37              <span class="visually-hidden">Previous</span></button>
38            <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
39              data-bs-slide="next">
40              <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
41              <span class="visually-hidden">Next</span></button>
42            </div>
43          </div>
44        </div>
45      </div>
46    </div>
47  </div>
48</div>
```


le style des images

Le code
associé
Au carrousel

```
1 img {
2   border-radius: 10px;
3 }
```

Carousel-slide:

Classe qui permet de créer un carrousel d'images qui se défilent automatiquement ou peuvent être contrôlées manuellement à l'aide des boutons.

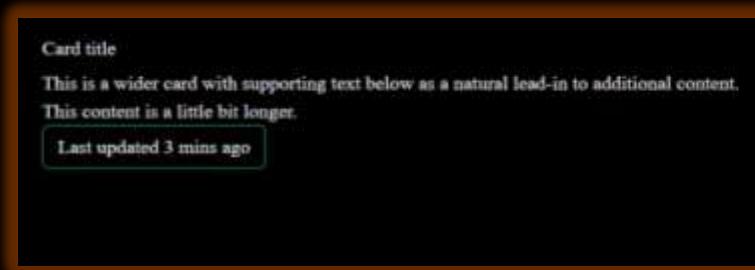

Les images du carrousel

.active:

Classe qui indique la diapositive actuellement affichée au chargement initial du carrousel.






```
1 <div class="card mb-3 border-0 rounded-0">
2   <div class="row text-light">
3     <div class="col-md-6 col-sm-6">
4       
5     </div>
6     <div class="col-md-6 ">
7       <div class="card-body">
8         <h5 class="card-title">Card title</h5>
9         <p class="card-text">This is a wider card with supporting text below as a natural
10            lead-in to additional content. This content is a little bit longer.</p>
11         <p class="card-text"><a href="#" class="text-light btn btn-order">Last updated 3 mins ago</a></p>
12       </div>
13     </div>
14   </div>
15 </div>

J2 <\QT>
J4 <\QT>
J3 <\QT>
J5 <\QT>
```

*Pour créer cette carte on utilise
les classes exprimées
précédemment.*

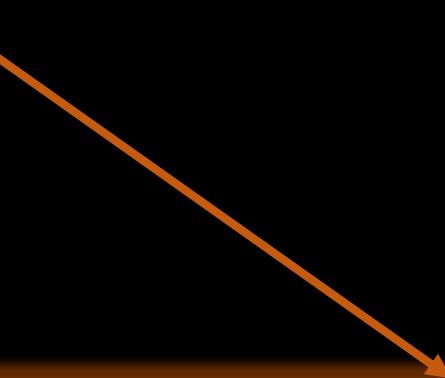


Card title

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

4.Création d'un menu de navigation

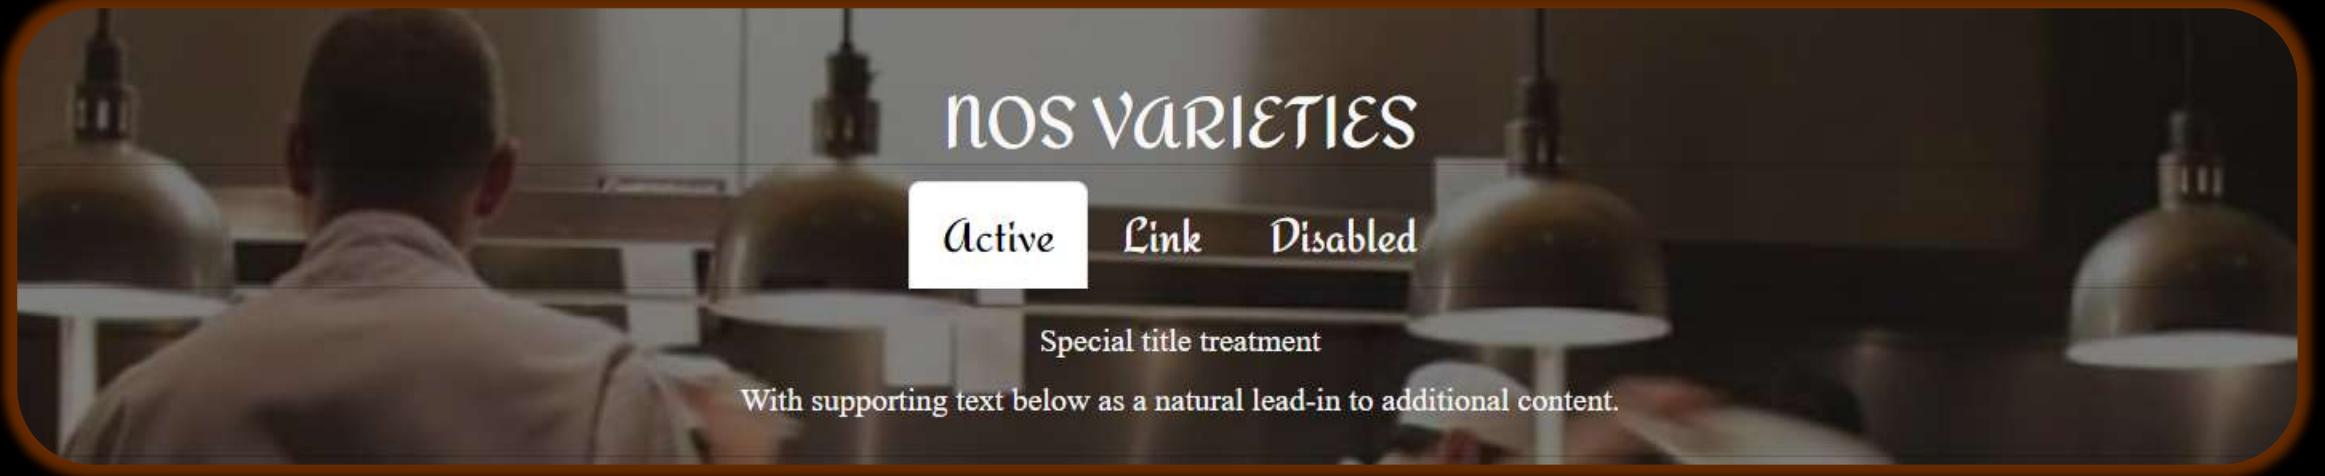

```
1 .dd-menu {  
2   background-size: cover;  
3   height: 1350px;  
4   background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.5),rgba(0,0,0,0.5)),  
5   url('images/projets/image13.jpg') center center fixed no-repeat ;  
6 }
```


Ce code CSS définit un menu déroulant avec une arrière-plan fixe qui combine un dégradé transparent , une image d'arrière-plan et un effet de couverture pour l'image . Le titre et les liens ont un style d'écriture redressed.

Voici le code Html associé au menu vue précédemment

```
1 <section class=" dd-menu py-5 merriweather bg-transparent">
2   <div class="container">
3     <div class="row">
4       <h2 class="text-center text-light redressed text-4xl">Nos variétés</h2>
5       <div class="card bg-transparent text-center mb-4">
6         <div class="card-header redressed fs-4">
7           <ul class="nav nav-tabs justify-content-center card-header-tabs">
8             <li class="nav-item">
9               <a class="nav-link active" aria-current="true" href="#">Active</a>
10            </li>
11            <li class="nav-item">
12              <a class="nav-link text-light" href="#">Link</a>
13            </li>
14            <li class="nav-item">
15              <a class="nav-link text-light " href="#">Disabled</a>
16            </li>
17          </ul>
18        </div>
19        <div class="card-body text-light">
20          <h5 class="card-title">Special title treatment</h5>
21          <p class="card-text">With supporting text below as a natural lead-in
22            to additional content.</p>
23          </div>
24        </div>
25      </div>
```

Le code associé au cartes

```
1  <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4">
2    <div class="col">
3      <div class="card text-light">
4        
5        <div class="card-body">
6          <h5 class="card-title">Card title</h5>
7          <p class="card-text ">This is a longer card with supporting text below as
8            a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.</p></div>
9      </div>
10    </div>
11    <div class="col">
12      <div class="card text-light">
13        
14        <div class="card-body">
15          <h5 class="card-title">Card title</h5>
16          <p class="card-text">This is a longer card with supporting text below as a natural
17            lead-in to additional content. This content is a little bit longer.</p></div>
18      </div>
19    </div>
20  </div>
21  <div class="col">
22    <div class="card text-light">
23      
24      <div class="card-body">
25        <h5 class="card-title">Card title</h5>
26        <p class="card-text">This is a longer card with supporting text below as a natural
27          lead-in to additional content.</p></div>
28    </div>
29  </div>
30  <div class="col">
31    <div class="card text-light">
32      
33      <div class="card-body">
34        <h5 class="card-title">Card title</h5>
35        <p class="card-text">This is a longer card with supporting text below
36          as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.</p>
37      </div>
38    </div>
39  </div>
40  </div>
41  </div>
42  </div>
43  </div>
44  </section>
```

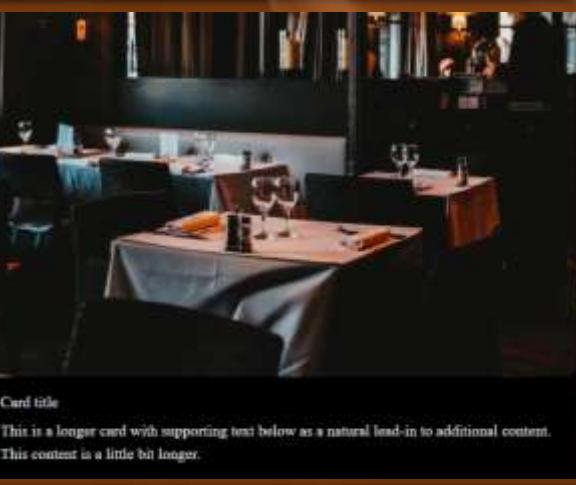

5.Carrousel(avec transition auto)

L'entête

LES DELICES INTERDIS

 Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Sit, id. Quaerat, nulla quisquam! Repellat
 voluptatibus modi dicta nihil aliquid, numquam reiciendis! Reiciendis et, tempora repudiandae inventore
 dolorum rerum odit harum!

```
1 <section class="cc-carousel text-light text-center py-5">
2   <div class="container">
3     <div class="row">
4       <h2 class="text-uppercase redressed text-4xl pb-4">les delices interdis</h2>
5       <div class="col pb-4">
6         Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Sit, id.
7         Quaerat, nulla quisquam! Repellat voluptatibus modi dicta nihil aliquid,
8         numquam reiciendis! Reiciendis et, tempora repudiandae inventore dolorum rerum odit!
9       </div>
10      </div>
```

Concernant le code CSS du titre c'est le même que le bannière



Ce carrousel permet de présenter efficacement plusieurs articles en un seul endroit, tout en offrant une expérience attrayante et interactive





```
1 <button class="carousel-control-prev" type="button"
2   data-bs-target="#carouselExampleFade" data-bs-slide="prev">
3   <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
4   <span class="visually-hidden">Previous</span>
5 </button>
```

...</div></div>

Voici le code du bouton previous, et c'est le même pour le bouton Next.



```
1 <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
2   <h5>First slide label</h5>
3   <p>Some representative placeholder content for the first slide.</p>
4 </div>
```


on a ajouté un texte en bas pour donner une description, Et voici le code qui réalise ça

Voici le code Html associé à la création du carrousel

```
1 <div id="carouselExampleFade" class="carousel slide carousel-fade" data-bs-ride="carousel">
2   <div class="carousel-inner">
3     <div class="carousel-item active">
4       
5         <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
6           <h5>First slide label</h5>
7           <p>Some representative placeholder content for the first slide.</p>
8         </div>
9       </div>
10      <div class="carousel-item">
11        
12        <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
13          <h5>First slide label</h5>
14          <p>Some representative placeholder content for the first slide.</p>
15        </div>
16        </div>
17        <div class="carousel-item">
18          
19          <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
20            <h5>First slide label</h5>
21            <p>Some representative placeholder content for the first slide.</p>
22          </div>
23        </div>
24      </div>
25      <button class="carousel-control-prev" type="button"
26 data-bs-target="#carouselExampleFade" data-bs-slide="prev">
27        <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
28        <span class="visually-hidden">Previous</span>
29      </button>
30      <button class="carousel-control-next" type="button"
31 data-bs-target="#carouselExampleFade" data-bs-slide="next">
32        <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
33        <span class="visually-hidden">Next</span>
34      </button>
35      </div>
36    </div>
37  </section>
```

6.Formulaire

Dans ce formulaire on va s'intéresser à la commande d'un plat, l'utilisateur va remplir ces champs avec les informations demandées pour passer la commande

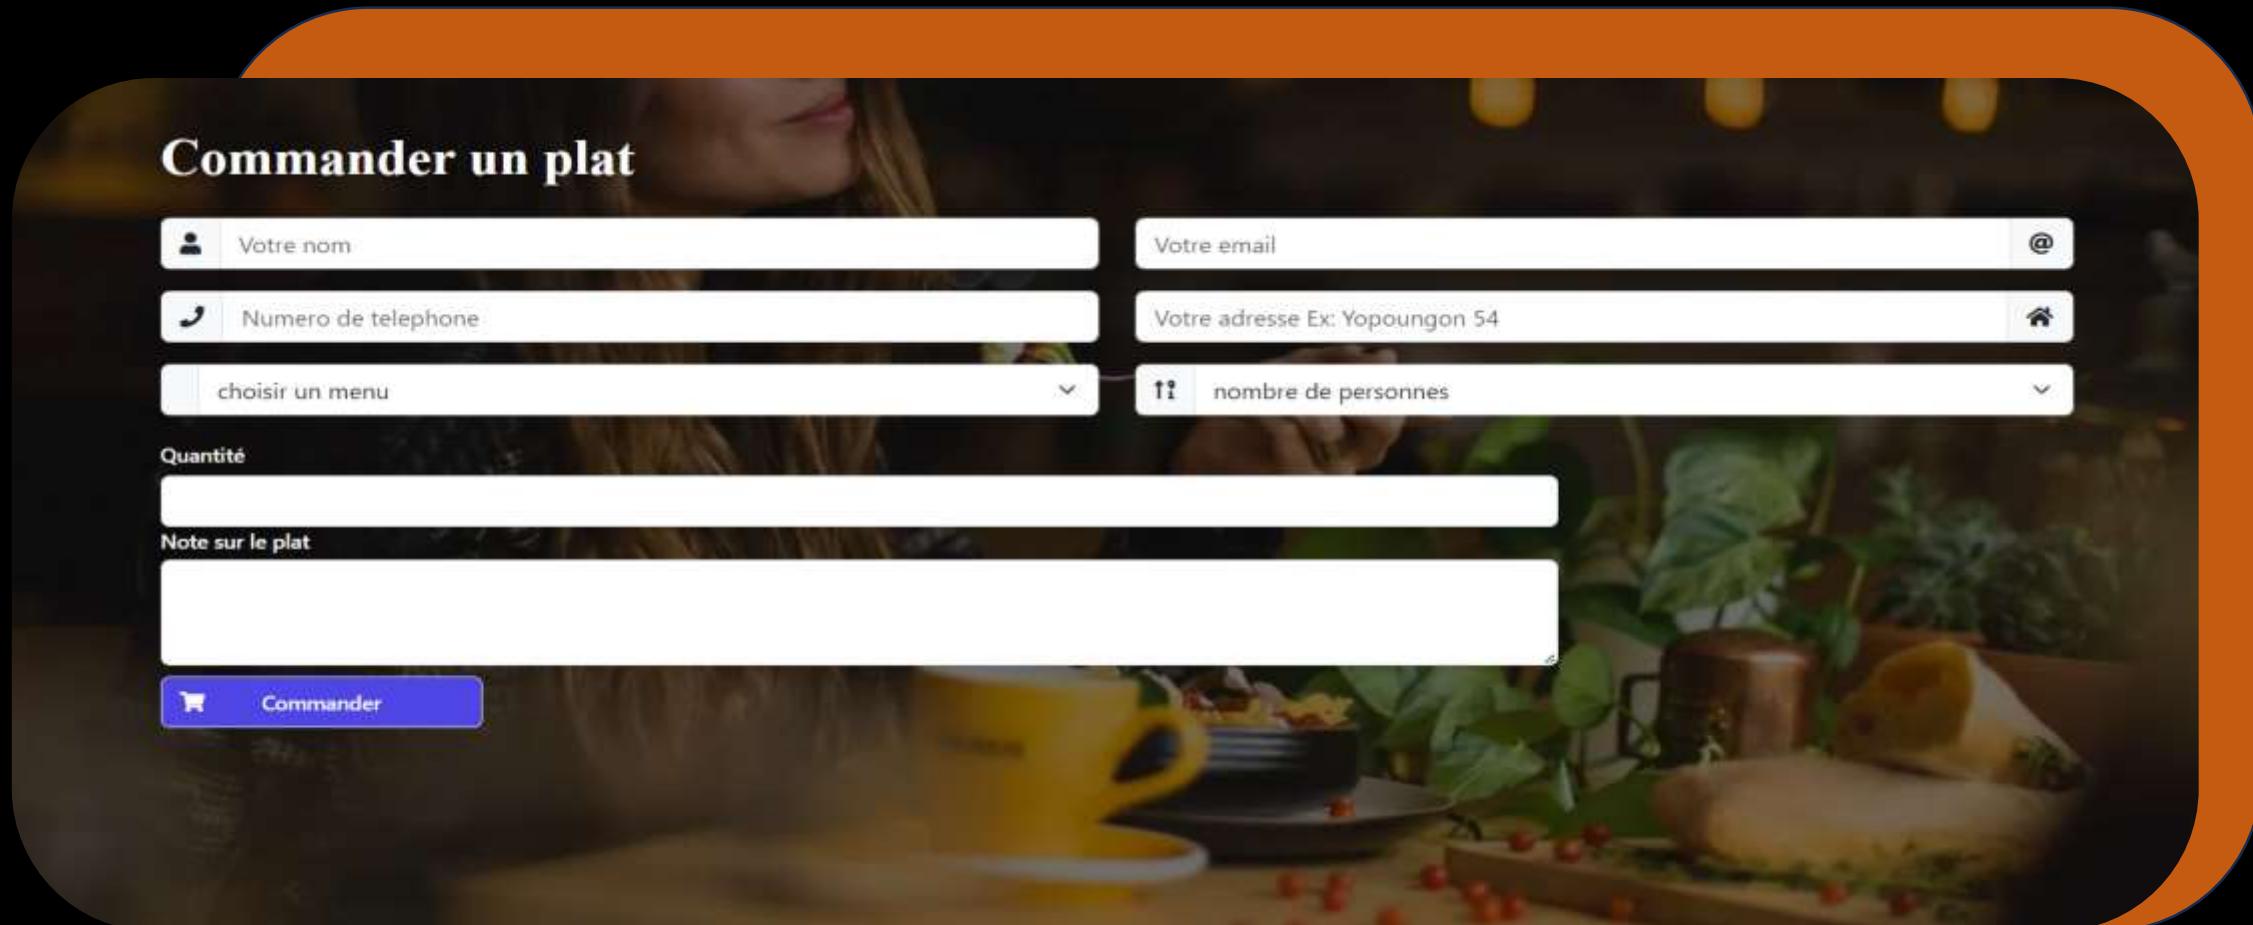

Commander un plat

Votre nom

Votre email

Numero de telephone

Votre adresse Ex: Yopouungon 54

choisir un menu

nombre de personnes

Quantité

Note sur le plat

Commander un plat

Titre de formulaire



Votre nom

Les barres de saisie

Votre email

```
1 <form>
2 <div class="row">
3   <div class="col-md-6 col-sm">
4     <div class="input-group mb-3">
5       <span class="input-group-text" id="basic-addon1"><i class="fa fa-user"></i></span>
6       <input type="text" class="form-control" placeholder="Votre nom" aria-label="Username"
7           aria-describedby="basic-addon1">
8     </div>
9   </div>
```

```
1 <div class="col-md-6 col-sm">
2   <div class="input-group mb-3">
3     <input type="email" class="form-control" placeholder="Votre email"
4         aria-label="Username" aria-describedby="basic-addon1">
5     <span class="input-group-text" id="basic-addon1"><i class="fa fa-at"></i>
6     </span>
7   </div>
8 </div>
```



Numero de telephone

```
1 <div class="col-md-6 col-sm-6">
2 <div class="input-group mb-3">
3   <span class="input-group-text" id="basic-addon1"><i class="fa fa-phone"></i></span>
4   <input type="number" class="form-control" placeholder="Numero de telephone"
5     aria-label="Username" aria-describedby="basic-addon1">
6 </div>
7 </div>
```

choisir un menu



```
1 <div class="col-md-6 col-sm-6">
2 <div class="input-group mb-3">
3   <label class="input-group-text" for="inputGroupSelect01"><i class="fa fa-utensils"></i></label>
4   <select class="form-select" id="inputGroupSelect01">
5     <option selected>choisir un menu</option>
6     <option value="1">Pizza</option>
7     <option value="2">lasagna</option>
8     <option value="3">pasta</option>
9   </select>
10 </div>
11 </div>
```

Votre adresse Ex: Yopoungon 54



```
1 <div class="col-md-6 col-sm-6">
2 <div class="input-group mb-3">
3   <input type="text" class="form-control" placeholder="Votre adresse Ex: Yopoungon 54"
4     aria-label="Username" aria-describedby="basic-addon1">
5   <span class="input-group-text" id="basic-addon1">
6     <i class="fa fa-home"></i></span>
7 </div>
8 </div>
```

choisir un menu

choisir un menu

Pizza

lasagna

pasta



nombre de personnes



```
1 <div class="col-md-6 col-sm">
2   <div class="input-group mb-3">
3     <label class="input-group-text" for="inputGroupSelect01"><i class="fa fa-sort-numeric-up-alt">
4     </i></label>
5     <select class="form-select" id="inputGroupSelect01">
6       <option selected>nombre de personnes</option>
7       <option value="1">1</option>
8       <option value="2">2</option>
9       <option value="3">3</option>
10      <option value="4">4</option>
11    </select>
12  </div>
13 </div>
```

T3 <\QTA>
T5 <\QTA>

Quantité

la saisie une quantité en utilisant un champ de saisie numérique. Le navigateur affichera automatiquement le nombre déjà saisi et n'autorisera pas l'utilisateur à soumettre le formulaire sans saisir un nombre.

nombre de personnes

nombre de personnes

1
2
3
4

```
1 <div class="row">
2   <div class="col-md-9">
3     <label for="password" class="text-sm font-medium text-white">Quantité</label>
4     <div class="mt-1">
5       <input id="password" name="password" type="number" min="1" autocomplete="current-password"
6         required="" class="appearance-none block w-full px-2 py-2 border border-gray-300 rounded-md
7         shadow-sm placeholder-gray-400 focus:outline-none focus:ring-indigo-500 focus:border-indigo-500
8         sm:text-sm">
9     </div>
```

Note sur le plat

Ce champs est pour donner plus d'informations sur la commande

```
1 <div>
2   <label for="password" class="block text-sm font-medium text-white">Note sur le plat</label>
3   <div class="mt-1">
4     <textarea id="password" name="password" type="text" autocomplete="current-password"
5       required="" class="appearance-none block w-full px-3 py-2 border border-gray-300
6       rounded-md shadow-sm placeholder-gray-400 focus:outline-none focus:ring-indigo-500
7       focus:border-indigo-500 sm:text-sm" rows="3"></textarea>
8   </div>
9 </div>
```

```
1 <div class="row mt-2">
2   <div class="col-md-3">
3     <button type="submit" class="group relative w-full flex justify-center py-2 px-4
4       border border-transparent text-sm font-medium rounded-md text-white bg-indigo-600
5       hover:bg-indigo-700 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-indigo-500">
6       <span class="absolute left-0 inset-y-0 flex items-center pl-3">
7         <i class="fas fa-shopping-cart"></i>
8       </span>
9       Commander
10      </button>
11    </div>
12  </div>
```

Ce bouton est bien pour valider la commande. Ce formulaire a le même style CSS que le bannière et on arrive à la fin de ce formulaire

 Commander

7.Footer

Restaurant

Active

Link

Link

Disabled

Nos partenaires

Active

Link

Link

Disabled

Liens utiles

Active

Link

Link

Disabled

Nos offres

Active

Link

Link

Disabled

©Copyright 2023-by hanane.oudaali-fatimaezzahra.omari

A woman is shown from the side, eating a meal with a fork. She has long hair and is wearing a dark top. The background is blurred, showing some greenery and lights. A dark overlay covers the top portion of the image, featuring a navigation bar with four items: "Restaurant", "Nos partenaires", "Liens utiles", and "Nos offres". Below the navigation bar is a code snippet for an

element:

```
1 h3{  
2   color: peru;  
3   padding-bottom: 25px;  
4   font-weight: bold;  
5   text-transform: uppercase;  
6  
7 }
```

Two orange arrows point from the text "pour ces titres on a encore utiliser la classe redressed expliquée dans les parties précédentes" to the "Restaurant" and "Liens utiles" menu items.

pour ces titres on a encore utiliser la classe redressed expliquée dans les parties précédentes


Interprétation

1.

cette section du code représente quatre liste des liens avec des titres pour lier la page à d'autre pages ou bien donner plus d'informations sur la page

2.

en bas de ces listes on a un copyright qui est utilisé pour afficher la mention de droits d'auteur sur ce site Web. sans oublier de mettre le lien de bootstrap js .

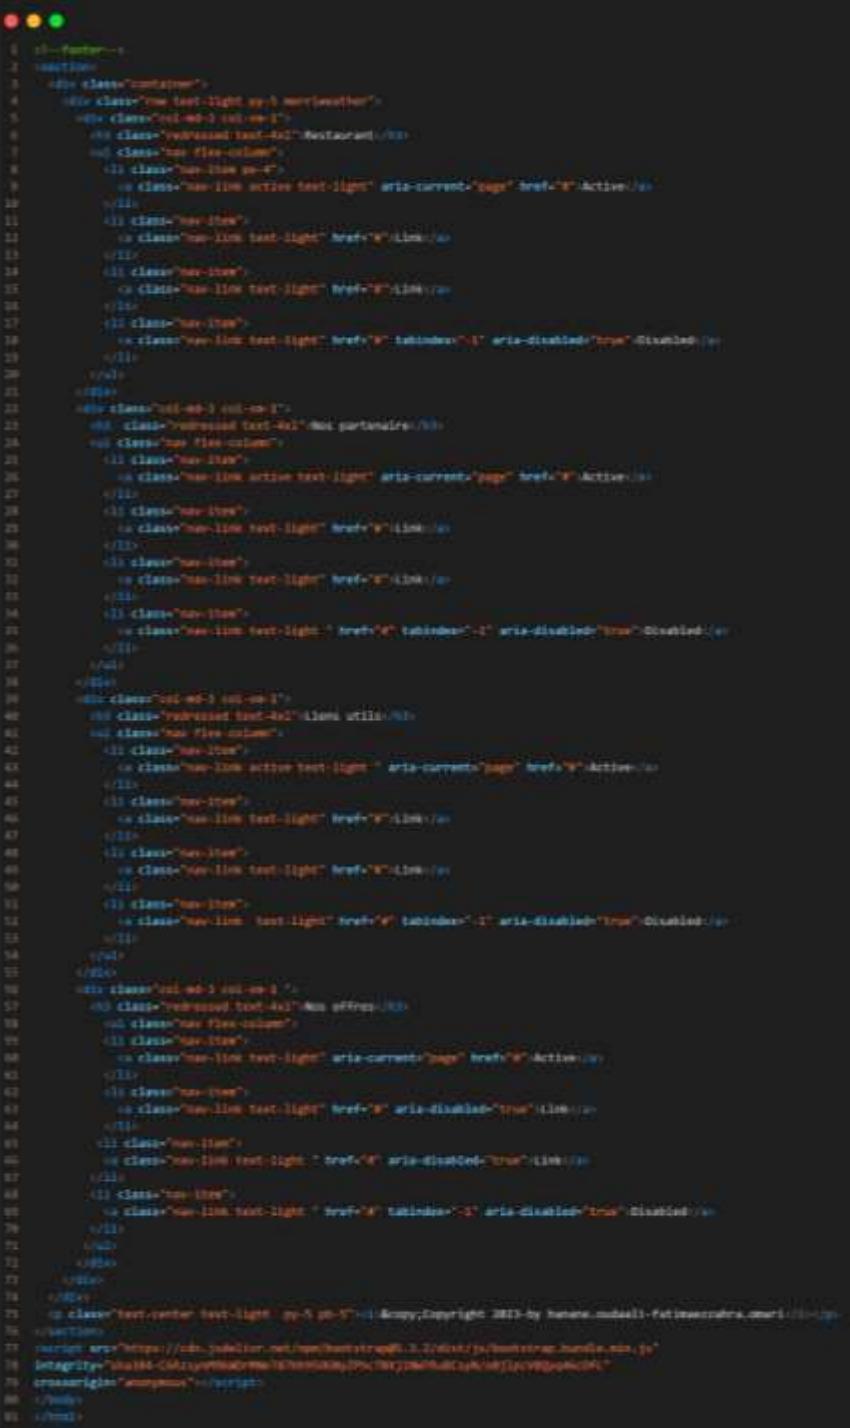

```
1 <!--Footer-->
2
3 <div class="container">
4   <div class="row text-light w-100 justify-content-between">
5     <div>
6       <div>
7         <ul class="list-group list-group-flush">
8           <li class="list-item active text-light" aria-current="page" href="#" style="background-color: #f0f0f0;">Restaurant
9           <li class="list-item text-light" href="#">Accès
10          <li class="list-item text-light" href="#">Partenaires
11        </ul>
12      </div>
13    </div>
14    <div class="row text-light w-100 justify-content-between">
15      <div>
16        <ul class="list-group list-group-flush">
17          <li class="list-item active text-light" aria-current="page" href="#" style="background-color: #f0f0f0;">Actualités
18          <li class="list-item text-light" href="#">Tendances
19          <li class="list-item text-light" href="#">Technologies
20        </ul>
21      </div>
22    </div>
23  </div>
24  <div class="col-12 col-12">
25    <p>Copyright 2023 by Nominalis - Tous droits réservés</p>
26    <p><a href="https://www.nominalis.fr">www.nominalis.fr</a></p>
27    <p><a href="https://www.nominalis.fr">www.nominalis.fr</a></p>
28    <p><a href="https://www.nominalis.fr">www.nominalis.fr</a></p>
29  </div>
30
31 </div>
32
33 <div class="col-12 col-12" style="text-align: center; margin-top: 10px;">
34   <img alt="Nominalis logo" data-bbox="450 850 550 950" style="width: 100px; height: auto;"/>
35 </div>
36
37 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-kenfQG0+1+LJ6P97GfZtC4" crossorigin="anonymous"></script>
```

Conclusion

En guise de conclusion, la création de ce site web de restaurant a été une expérience enrichissante, elle nous a permis d'appliquer tout ce que nous avons appris dans les cours, en plus de découvrir un ensemble de fonctionnalités du framework Bootstrap ainsi que Tailwind. Ces deux outils ont grandement simplifié le processus de développement. En fin de compte, le succès de ce projet souligne l'importance des outils modernes tels que Bootstrap et Tailwind dans le développement de sites web professionnels et prêts à satisfaire les besoins des clients et des visiteurs du restaurant."