


Portfolio template

클론 코딩

김현아

레이아웃 구조 점검 및 분석

nav(fixed)

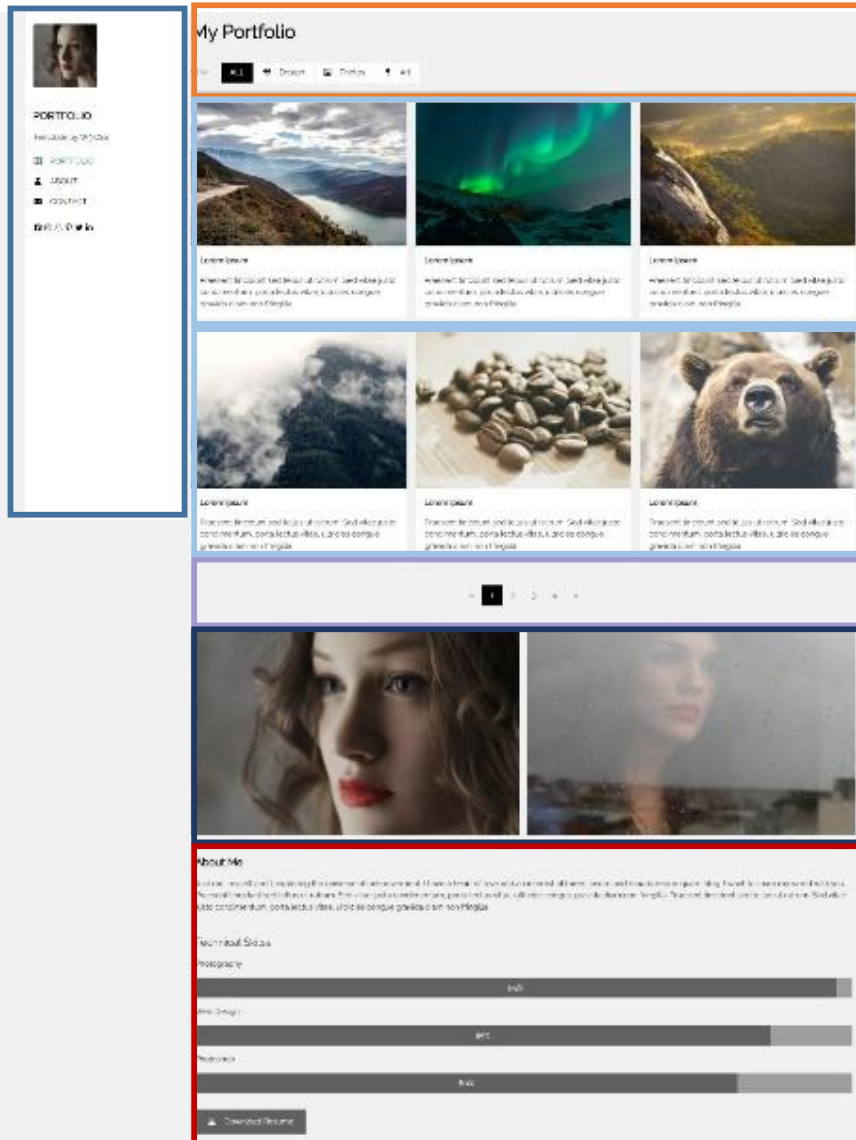

header

photo

page

myimage

info


info



contact



footer

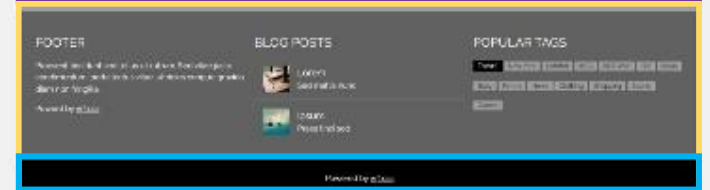

Nav구현결과



PORTFOLIO

Template by W3.CSS

PORTFOLIO

ABOUT

CONTACT

f @ s p t in

마우스 hover

PORTFOLIO

ABOUT

f @ s p t in

html

```
<div id="nav">
  <br>
  <div class="profile">
    
    <br>
    <br>
    <h4>PORTFOLIO</h4>
    <p>Template by W3.CSS</p>
  </div>
  <div class="pro-list">
    <a href="#">
      <i class="fas fa-th-large"></i>PORTFOLIO
    </a>
    <a href="#">
      <i class="fa fa-user"></i>ABOUT
    </a>
    <a href="#">
      <i class="fa fa-envelope"></i>CONTACT
    </a>
  </div>
  <div class="sns">
    <i class="fa fa-facebook-square"></i>
    <i class="fa fa-instagram"></i>
    <i class="fab fa-snapchat"></i>
    <i class="fa fa-pinterest-p"></i>
    <i class="fa fa-twitter"></i>
    <i class="fa fa-linkedin"></i>
  </div>
</div>
```

CSS

```
#nav {
  width: 300px;
  height: 100%;
  position: fixed;
  top: 0;
  background: white;
  color: black;
}

.profile {
  padding: 0 15px;
}

.profile img {
  width: 45%;
  border-radius: 4px;
}

.profile h4 {
  font-weight: bold;
}

.profile p {margin: 15px 0;}
```

```
.pro-list a {
  display: block;
  padding: 8px 16px;
  text-decoration: none;
  color: black;
}

.pro-list a:first-child{color: #009688;}

.pro-list a:hover {
  background: rgb(209, 209, 209);
  color: black;
}

.pro-list i {
  text-decoration: none;
  margin-right: 16px;
  text-align: center;
}

.sns {
  width: 100%;
  margin: 16px 0;
  padding: 0 16px;
  font-size: 18px;
}

.sns i:hover {opacity: .6;}
```

header구현결과

My Portfolio

Filter:

ALL



Design



Photos



Art

```
.container {margin-left: 300px;}
```

Fixed되는 구역 이외의 모든 레이아웃은
Container클래스 속성 적용

Html

```
<div id="header" >
  <h1><b style="font-size: 36px;">My Portfolio</b></h1>
  <div class="filter">
    <span style="margin-right: 16px;">Filter:</span>
    <button class="button f-black">ALL</button>
    <button class="button f-white"><i class="fa fa-dia
    <button class="button f-white"><i class="fa fa-pho
    <button class="button f-white"><i class="fa fa-map
  </div>
</div>
```

마우스hover

Filter:

ALL




Design

CSS

```
#header {padding: 0 16px;}
.filter{
  border-bottom: 6px solid #ccc;
  margin:16px 0;
  padding:16px 0
}
.filter .button:hover {background: #ccc;color: black;}
.f-black{
  background-color: black;
  color: white;
}
.f-white {
  background: white;
  color: black;}
.f-white .fa {margin-right: 16px;}
```

Photo구현결과

Html (2번 반복)

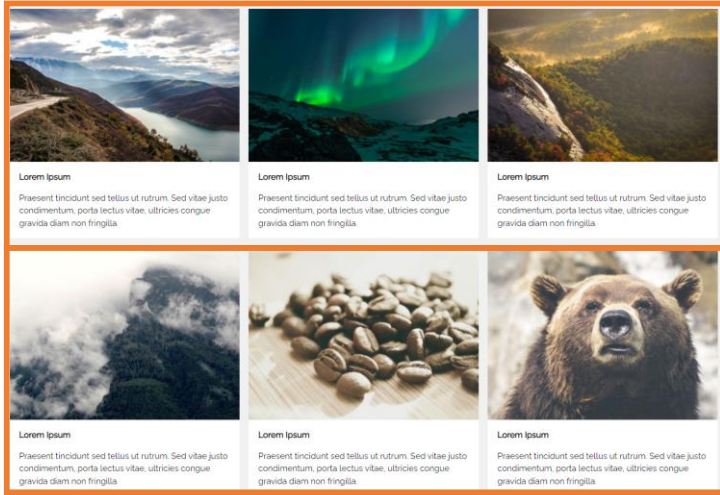

```
<div id="photo">
  <div class="pic3">
    
    <div class="pic-txt">
      <p><b>Lorem Ipsum</b></p>
      <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
    </div>
  </div>
  <div class="pic3">
    
    <div class="pic-txt">
      <p><b>Lorem Ipsum</b></p>
      <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
    </div>
  </div>
  <div class="pic3">
    
    <div class="pic-txt">
      <p><b>Lorem Ipsum</b></p>
      <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
#photo {
  padding: 0 8px;
}
.pic3 {
  padding: 0 8px;
  float: left;
  box-sizing: border-box;
  width: 33.3333%;
}
.pic3 img {width: 100%;
  vertical-align: middle;}
.pic-txt{
  background-color: white;
  padding: 0 16px;
  border: 1px solid white;
  margin-bottom: 16px;
}
.pic-txt p{margin: 15px 0;}

#photo::after {content: '';display: block;clear: both;}
```

Pic-txt 블록이 꼭 차지 않는 문제 발생
border를 적용해서 해결했지만
자세한 원인은 파악하지 못함...

page구현결과

« 1 2 3 4 »


Html

```
<div id="page-box">
  <div class="page">
    <a href="#">«</a>
    <a href="#">1</a>
    <a href="#">2</a>
    <a href="#">3</a>
    <a href="#">4</a>
    <a href="#">»</a>
  </div>
</div>
```

CSS

```
#page-box {
  padding: 32px 0;
  text-align: center;
}
#page-box .page{
  display: inline-block;
}
#page-box a{
  text-decoration: none;
  padding: 8px 16px;
  float: left;
  color: black;
}
#page-box::after{content:''; display: block; clear: both;}
.page a:hover {background: black;color: white !important;}
.page a:nth-child(2){background-color: black;color: white !important;}
.page a:nth-child(2):hover{background-color: #ddd;color: black !important;}
```

image구현결과

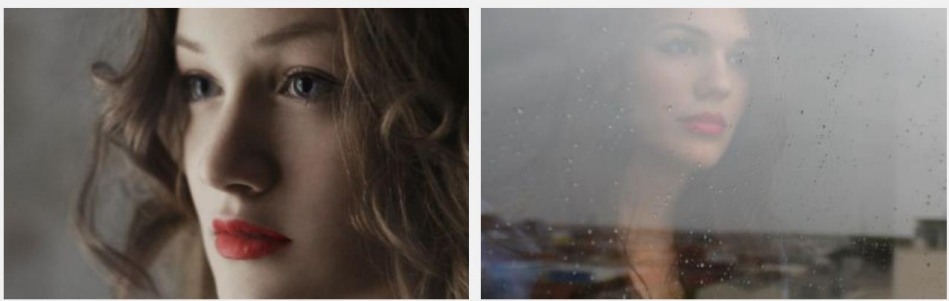

Html

```
<div id="myimage">
  <div></div>
  <div></div>
</div>
```

CSS

```
#myimage {padding: 8px;}
#myimage div{
  width: 49.9999%;
  padding: 0 8px;
  float: left;
  box-sizing: border-box;
}
#myimage div img {width: 100%;}
#myimage::after{content: '';display: block;clear: both;}
```

About me 구현 결과



```
<div id="info">
  <h4>About Me</h4>
  <p>Just me, myself and I, exploring the universe of unknow
  <hr>
  <h4>Technical Skilss</h4>
  <p>Photography</p>
  <div class="chart">
    <div class="chart-95">95%</div>
  </div>
  <p>Web Design</p>
  <div class="chart">
    <div class="chart-85">85%</div>
  </div>
  <p>Photoshop</p>
  <div class="chart">
    <div class="chart-80">80%</div>
  </div>
  <p>
    <button class="button"><i class="fa fa-download"></i>D
  </p>
  <hr>
```

Html

```
.chart {background: #9e9e9e;}
.chart div{
  text-align: center;
  color: white;
  padding: 8px 16px;
  background: #616161;
}
.chart-95 {width: 95%;}
.chart-85 {width: 85%;}
.chart-80 {width: 80%;}

#info p button {
  background: #616161;
  color: white;
  padding: 12px 24px;
  margin: 16px 0;
}
#info p button i {margin-right: 16px;}
```

CSS

charge 구현 결과

How much I charge

Basic	Pro	Premium
Web Design	Web Design	Web Design
Photography	Photography	Photography
1GB Storage	50GB Storage	Unlimited Storage
Mail Support	Endless Support	Endless Support
\$ 10 per month	\$ 25 per month	\$ 25 per month
<button>Sign Up</button>	<button>Sign Up</button>	<button>Sign Up</button>

마우스 hover

Premium
Web Design
Photography
Unlimited Storage
Endless Support
\$ 25 per month
<button>Sign Up</button>

Html (tables 클래스 3번 반복)

```
<h4>How much I charge</h4>
<div id="charge">
  <div class="tables">
    <ul>
      <li class="t-title">Basic</li>
      <li>Web Design</li>
      <li>Photography</li>
      <li>1GB Storage</li>
      <li>Mail Support</li>
      <li class="t-fee">
        <h2>$ 10</h2>
        <span>per month</span>
      </li>
      <li><button class="button">Sign Up</button></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="tables">
    <ul>
      <li class="t-title">Pro</li>
      <li>Web Design</li>
      <li>Photography</li>
      <li>50GB Storage</li>
      <li>Endless Support</li>
      <li class="t-fee">
        <h2>$ 25</h2>
        <span>per month</span>
      </li>
      <li><button class="button">Sign Up</button></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="tables">
    <ul>
      <li class="t-title">Premium</li>
      <li>Web Design</li>
      <li>Photography</li>
      <li>Unlimited Storage</li>
      <li>Endless Support</li>
      <li class="t-fee">
        <h2>$ 25</h2>
        <span>per month</span>
      </li>
      <li><button class="button">Sign Up</button></li>
    </ul>
  </div>


```

CSS

```
#charge {
  margin: 0 -8px;
  display: flex;
}
.tables {
  width: 33.3333%;
  box-sizing: border-box;
  padding: 0 8px;
  opacity: .6;
  margin-bottom: 16px;
}
.tables:hover {opacity: 1;}
.tables ul {
  border: 1px solid #ccc;
}
.tables ul li {
  list-style: none;
  padding: 16px;
  background-color: white;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  text-align: center;
}
.tables ul li:last-child {
  border: none;
  background: #f1f1f1;
  padding-top: 24px;
  padding-bottom: 24px;
}
.tables ul li.t-title {
  color: white;
  font-size: 24px;
  padding: 32px 16px;
  background-color: #616161;
}
.tables ul li.t-title-gr {
  color: white;
  font-size: 24px;
  padding: 32px 16px;
  background-color: #009688;
}
.t-fee {font-size: 30px;}
.t-fee h2{margin:0}
.t-fee span{opacity: .6;}
.tables .button {
  background-color: #009688;
  color: white;
  padding: 12px 24px;
}
.tables .button:hover{background: black;color: white;}
```

```
.tables ul li.t-title {
  color: white;
  font-size: 24px;
  padding: 32px 16px;
  background-color: #616161;
}
.tables ul li.t-title-gr {
  color: white;
  font-size: 24px;
  padding: 32px 16px;
  background-color: #009688;
}
.t-fee {font-size: 30px;}
.t-fee h2{margin:0}
.t-fee span{opacity: .6;}
.tables .button {
  background-color: #009688;
  color: white;
  padding: 12px 24px;
}
.tables .button:hover{background: black;color: white;}
```

Contact구현결과 - 상단 버튼

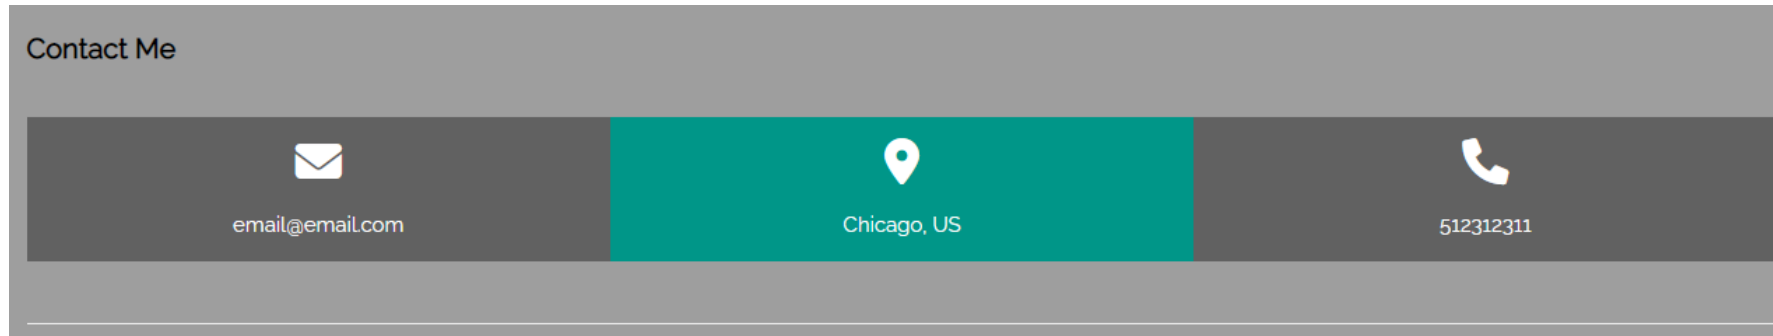

```
<div id="contact" class="container">
  <h4>Contact Me</h4>
  <div class="contact-list">
    <div class="contact-bt">
      <p>
        <i class="fa fa-envelope"></i>
        <p class="fa-txt">email@email.com</p>
      </p>
    </div>
    <div class="contact-bt">
      <p>
        <i class="fa fa-map-marker"></i>
        <p>Chicago, US</p>
      </p>
    </div>
    <div class="contact-bt">
      <p>
        <i class="fa fa-phone"></i>
        <p>512312311</p>
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
<hr>
```

html

```
#contact {
  background: #9e9e9e;
  padding: 12px 24px;
}
#contact h4{font-weight: bold;}
.contact-list{
  display: flex;
  padding: 24px 0;
}
.contact-bt{
  width: 33.3333%;
  text-align: center;
  background-color: #616161;
  color: white;
  padding: 0 10px;
}
.contact-bt:nth-child(2){background: #009688;}
.contact-bt i {font-size: 33px;}
.contact-bt p {margin: 15px 0;}
```

CSS

Contact구현결과 – form

마우스 hover



The image shows a contact form with three input fields labeled 'Name', 'Email', and 'Message'. Below the fields is a 'Send Message' button. The button is shown in two states: a light gray state and a dark gray state with white text, illustrating a hover effect.

```
<form action="">
  <div class="act-section">
    <label for="">Name</label>
    <input type="text" class="input">
  </div>
  <div class="act-section">
    <label for="">Email</label>
    <input type="email" class="input">
  </div>
  <div class="act-section">
    <label for="">Message</label>
    <input type="text" class="input">
  </div>
  <button class="button send-msg">
    <i class="fa fa-paper-plane"></i>
    Send Message
  </button>
</form>
```

html

```
.act-section{
  padding: 8px 0;
}
.input {
  width: 100%;
  display: block;
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 8px;
  box-sizing: border-box;
}
.send-msg {
  background: black;
  color: white;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 8px;
}
.send-msg i {margin-right: 12px;}
.send-msg:hover {background: #ccc;color: black;}
```

CSS

footer구현결과



```
<div class="footer-box">
  <div class="footer-section footer">
    <h3>FOOTER</h3>
    <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.
    <p>Powerd by <a href="">w3.css</a></p>
  </div>
  <div class="footer-section posts">
    <h3>BLOG POSTS</h3>
    <ul>
      <li>
        
        <span class="posts-title">Lorem</span>
        <br>
        <span>Sed mattis nunc</span>
      </li>
      <li>
        
        <span class="posts-title">Ipsum</span>
        <br>
        <span>Praes tinci sed</span>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

html


Footer 전체 블록 설정,
1번째 섹션 css

```
#footer {
  padding: 32px 16px;
  color: white;
  background: #616161;
  overflow: hidden;
}
.footer-box {
  padding: 0 8px;
  display: flex;
}
a{color: white;}
.footer-section {
  width: 33.3333%;
  padding: 0 8px;
}
.footer p {
  margin: 15px 0;
}
```

2번째 섹션 css

```
.posts ul li{
  list-style: none;
  padding: 16px;
}
.posts li img {
  width: 50px;
  margin-right: 16px;
  float: left;
}
.posts-title {font-size: 18px;}
.posts ul li:first-child{
  border-bottom: 1px solid #eee;
  content: "";
  display: block;
  clear: both;
}
.posts ul li:hover {background: rgb(180, 180, 180);}
```

footer구현결과

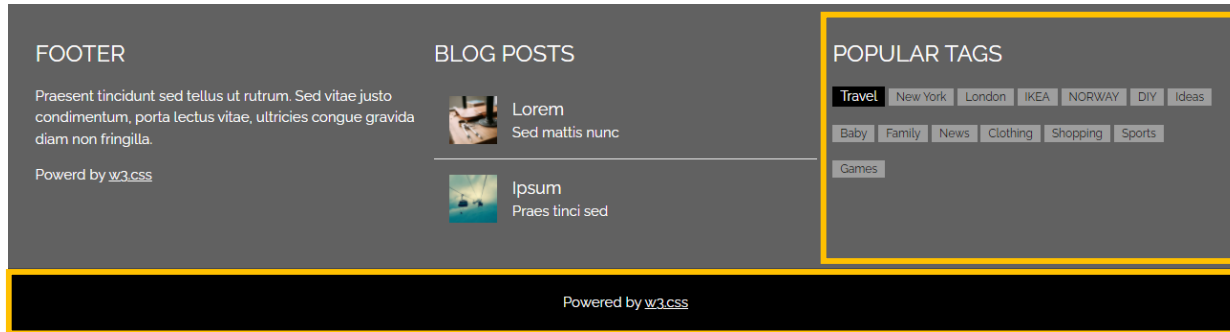

```
<div class="footer-section tags">
  <h3>POPULAR TAGS</h3>
  <p class="tag-list">
    <span class="bg-black">Travel</span>
    <span class="bg-gray">New York</span>
    <span class="bg-gray">London</span>
    <span class="bg-gray">IKEA</span>
    <span class="bg-gray">NORWAY</span>
    <span class="bg-gray">DIY</span>
    <span class="bg-gray">Ideas</span>
    <span class="bg-gray">Baby</span>
    <span class="bg-gray">Family</span>
    <span class="bg-gray">News</span>
    <span class="bg-gray">Clothing</span>
    <span class="bg-gray">Shopping</span>
    <span class="bg-gray">Sports</span>
    <span class="bg-gray">Games</span>
  </p>
</div>
```

html

```
<div class="end container">
  Powered by <a href="">w3.css</a>
</div>
```

Footer 3번째 섹션 css

```
.tags .bg-black {
  display: inline-block;
  background: □black;
  color: ■white;
  font-size: 14px;
  text-align: center;
  padding: 0 8px;
  margin-bottom: 16px;
}
.tags .bg-gray {
  display: inline-block;
  background: ■#9e9e9e;
  color: □black;
  font-size: 12px;
  text-align: center;
  padding: 0 8px;
  margin-bottom: 16px;
}
.tag-list {margin: 15px 0;}
```

Footer 바닥 css

```
.end{
  background-color: □black;
  color: ■white;
  text-align: center;
  padding: 24px 0;
}
.end a:hover {color: ■#969696;}
```

소요시간 및 소감

소요시간: 8시간 +a

소감

이번 템플릿에서 클래스나 자식 요소가 많아지면서 css 적용이 안 되는 경우가 잦았습니다. 우선순위 정리가 복잡해져서 그냥 important를 써버리거나 html에 직접 적용해버렸습니다..

Flex속성을 사용해봤는데 확실히 float보다 코드도 짧고 정렬하기도 편해서 익숙해지면 좋을 것 같습니다

사진 정렬 레이아웃에서 이해하지 못하고 넘어간 부분도 나중에 다시 도전해보고 싶습니다