reset버튼이 안보인다. 수정해.

import SwiftUI

// MARK: - 4. Story Runner View (Map & Game Logic)...

`Reset` 버튼이 보이지 않는 주된 이유는 `ignoresSafeArea()` 설정 때문일 가능성이 높습니다. 배경이 안전 영역(Safe Area)을 무시하고 화면을 꽉 채우면서, `.overlay` 로 배치된 버튼이 화면의 최상단(노치, 다이내믹 아일랜드, 상태 표시줄) 뒤로 넘어가거나 가려졌기 때문입니다.

가장 확실한 해결책은 `overlay` 대신 `ZStack` **의 가장 상위 레이어에 버튼을 배치**하고, **적절한 패딩(Padding)**을 주어 안전 영역 안으로 끌어내리는 것입니다.

수정된 코드는 다음과 같습니다.

수정된 코드 (StoryRunnerView)

Swift

```swift
// MARK: - 4. Story Runner View (Map & Game Logic) - Final Logic
fileprivate struct StoryRunnerView: View {
    let chapter: ChapterType
    @ObservedObject var context: GameContext
    @Binding var path: NavigationPath

    @State private var dialogueText = ""
    @State private var characterName = "System"

    @State private var currentMapLevel = 1
    @State private var showGamePopup = false

    var body: some View {
        GeometryReader { proxy in
            ZStack {
                // 1. Background
                Color.black.ignoresSafeArea()
                Image("game_menu_background").resizable().scaledToFill()
                    .frame(width: proxy.size.width, height: proxy.size.height)
                    .clipped().ignoresSafeArea().opacity(0.3)
```

```
            // 2. Main Content
            VStack(spacing: 0) {

                // [A] Top Map Area
                ZStack(alignment: .bottom) {
                    CookingWorldMapView(chapter: chapter, currentLevel: cur
                        .mask(LinearGradient(gradient: Gradient(colors: [.b

                    // Level Badge
                    Text("\(chapter.title) - Lv.\(currentMapLevel)")
                        .font(.headline).bold()
                        .padding(.vertical, 6).padding(.horizontal, 12)
                        .background(Capsule().fill(chapter.color))
                        .foregroundColor(.white)
                        .padding(.bottom, 20)
                }
                .frame(height: proxy.size.height * 0.6)

                // [B] Bottom Dialogue Area
                ZStack {
                    // 배경
                    Color.black.opacity(0.85)
                        .cornerRadius(20, corners: [.topLeft, .topRight])
                        .ignoresSafeArea(edges: .bottom)

                    // 내용
                    VStack(alignment: .leading, spacing: 16) {

                        // 🟢 상단 헤더 Row
                        HStack {
                            // 1. 캐릭터 이름
                            Text(characterName)
                                .font(.headline).bold()
                                .foregroundColor(chapter.color)

                            Spacer()

                            // 3. Exit Button
                            Button(action: { path.removeLast() }) {
                                Image(systemName: "xmark.circle.fill")
                                    .font(.title2)
                                    .foregroundColor(.gray)
                            }
                            .padding(.leading, 10)
                        }

                        // 대사 텍스트
                        Text(dialogueText)
                            .font(.body)
                            .foregroundColor(.white)
```

```
                        .lineSpacing(4)
                        .fixedSize(horizontal: false, vertical: true)
                        .frame(minHeight: 50)

                    Spacer()

                    // Start Game Button
                    Button(action: { withAnimation { showGamePopup = tr
                        Text(showGamePopup ? "Cooking..." : "🔥 Start M
                            .font(.headline).bold()
                            .foregroundColor(.black)
                            .frame(maxWidth: .infinity)
                            .padding()
                            .background(chapter.color)
                            .cornerRadius(15)
                    }
                }
                .padding(.horizontal, 30)
                .padding(.top, 40)   // 아이콘이 내려오도록 여유
                .padding(.bottom, 24)
            }
            // 아이콘은 overlay로 올려서 헤더를 가리지 않게
            .overlay(
                Image(systemName: getCharacterIcon())
                    .resizable()
                    .scaledToFit()
                    .frame(width: 80, height: 80)
                    .foregroundColor(chapter.color)
                    .background(Circle().fill(Color.black))
                    .shadow(radius: 5)
                    .offset(x: 20, y: -20),   // 너무 많이 올리지 않기
                alignment: .topLeading
            )
            .frame(height: proxy.size.height * 0.4)
        }

        // 3. Game Popup
        if showGamePopup {
            Group {
                switch chapter {
                case .chapter1:
                    InfiniteIngredientGameView(
                        onClear: handleGameClear,
                        onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                    )
                case .chapter2:
                    InfiniteIngredientGameView(
                        onClear: handleGameClear,
                        onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                    )
                case .chapter3:
```

```
                        InfiniteIngredientGameView(
                            onClear: handleGameClear,
                            onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                        )
                    default:
                        VStack {
                            Text("Coming Soon...").foregroundColor(.white).
                            Button("Close") { withAnimation { showGamePopup
                        }.background(Color.black)
                    }
                }
                .transition(.move(edge: .bottom))
                .zIndex(100)
                .id(UUID())
            }

            // 4. [수정됨] Reset Button (ZStack의 맨 위에 명시적으로 배치)
            VStack {
                HStack {
                    Spacer()
                    Button(action: resetLevel) {
                        HStack(spacing: 4) {
                            Image(systemName: "arrow.counterclockwise")
                            Text("Reset")
                        }
                        .font(.caption.bold())
                        .foregroundColor(.white)
                        .padding(.vertical, 8)
                        .padding(.horizontal, 14)
                        .background(Color.red)
                        .cornerRadius(20)
                        .shadow(radius: 5)
                    }
                }
                Spacer()
            }
            .padding(.top, 60) // 🟢 중요: 노치 영역 등을 고려해 위쪽 여백을 넉넉히 줌
            .padding(.trailing, 20)
            .zIndex(200) // 다른 뷰들보다 위에 오도록 설정
        }
    }
    .navigationBarBackButtonHidden(true)
    .onAppear {
        loadSavedData()
    }
}

// MARK: - Logic Functions

var saveKey: String { "MapLevel_\(chapter.rawValue)" }
```

```
    func loadSavedData() {
        let savedLevel = UserDefaults.standard.integer(forKey: saveKey)
        currentMapLevel = savedLevel > 0 ? savedLevel : 1
        loadInitialScript()
    }

    // 🔄 리셋 기능
    func resetLevel() {
        withAnimation {
            currentMapLevel = 1
            UserDefaults.standard.set(1, forKey: saveKey)

            // 챕터 2: 푼 문제 목록 초기화
            if chapter == .chapter2 {
                UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "SolvedRecipes_Chapt
            }

            loadInitialScript()
        }
    }

    func handleGameClear() {
        withAnimation {
            showGamePopup = false
            currentMapLevel += 1
            UserDefaults.standard.set(currentMapLevel, forKey: saveKey)
            context.exp += 10

            updateDialogueAfterClear()
        }
    }

    func getCharacterIcon() -> String {
        switch chapter {
        case .chapter1: return "cloud.sun.fill"
        case .chapter2: return "leaf.circle.fill"
        case .chapter3: return "fish.fill"
        default: return "person.crop.circle"
        }
    }

    func loadInitialScript() {
        switch chapter {
        case .chapter1:
            characterName = "Spooni"
            if currentMapLevel > 1 {
                dialogueText = "Welcome back! Let's continue from Lv.\(currentM
            } else {
                dialogueText = "Hi! Welcome to the path of a chef. Look at the
            }
        case .chapter2:
```

```
            characterName = "Toma"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "You're back. Keep picking fre
        case .chapter3:
            characterName = "Sabi"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "Ready to make more sushi?" :
        default:
            characterName = "System"
            dialogueText = "New area unlocked."
        }
    }

    func updateDialogueAfterClear() {
        switch chapter {
        case .chapter1: dialogueText = "Great job! Your skills are improving. (
        case .chapter2: dialogueText = "You have a sharp eye for ingredients! (
        case .chapter3: dialogueText = "Perfect sushi! Customers will love it.
        default: dialogueText = "Level Up! (Lv.\(currentMapLevel))"
        }
    }
}
```

변경 사항 설명

1. `overlay` **제거:** 기존에 `.overlay`로 버튼을 붙이던 방식을 제거했습니다.
2. `ZStack` **내부로 이동:** 버튼을 `ZStack`의 가장 마지막 요소(가장 위 레이어)로 직접 배치했습니다.
3. **위치 및 패딩 조정:**
   - `VStack { HStack { Spacer(); Button } Spacer() }` 구조를 사용하여 우측 상단으로 배치했습니다.
   - `.padding(.top, 60)`: 이게 핵심입니다. 화면이 Safe Area를 무시(`ignoresSafeArea`)하고 있기 때문에, 버튼이 상태바나 아이폰의 노치(Dynamic Island)에 가려지지 않도록 위쪽 여백을 강제로 주었습니다.
4. `zIndex` **설정:** 팝업 등 다른 요소보다 확실히 위에 있도록 `zIndex(200)`을 부여했습니다.

그래도 안보여

그래도 보이지 않는다면, 버튼이 **화면 영역 밖으로 밀려났거나, 다른 뷰(지도나 팝업) 아래에 깔려있을 확률**이 매우 높습니다.

이번에는 `.overlay`를 사용하지 않고, 가장 확실한 방법인 `ZStack`**의 맨 마지막 순서(가장 위 레이어)에 배치**하고, **위치 잡는 방식(VStack/HStack + Spacer)**을 사용하여 강제로 화면 최상단 우측에 고정하겠습니다.

또한, 아이폰의 노치(Dynamic Island)에 가려지지 않도록 **위쪽 여백(Padding)을 60**으로 넉넉하게 주었습니다.

수정된 코드 (복사해서 덮어씌우세요)

Swift

```
import SwiftUI

// MARK: - 4. Story Runner View (Map & Game Logic) - Final Logic
fileprivate struct StoryRunnerView: View {
    let chapter: ChapterType
    @ObservedObject var context: GameContext
    @Binding var path: NavigationPath

    @State private var dialogueText = ""
    @State private var characterName = "System"

    @State private var currentMapLevel = 1
    @State private var showGamePopup = false

    var body: some View {
        GeometryReader { proxy in
            ZStack {
                // ------------------------------------------------
                // 1. Background (배경)
                // ------------------------------------------------
                Color.black.ignoresSafeArea()
                Image("game_menu_background").resizable().scaledToFill()
                    .frame(width: proxy.size.width, height: proxy.size.height)
                    .clipped().ignoresSafeArea().opacity(0.3)

                // ------------------------------------------------
                // 2. Main Content (지도 + 대화창)
                // ------------------------------------------------
                VStack(spacing: 0) {

                    // [A] Top Map Area
                    ZStack(alignment: .bottom) {
                        CookingWorldMapView(chapter: chapter, currentLevel: cur
                            .mask(LinearGradient(gradient: Gradient(colors: [.b

                        // Level Badge
                        Text("\(chapter.title) - Lv.\(currentMapLevel)")
```

```
                .font(.headline).bold()
                .padding(.vertical, 6).padding(.horizontal, 12)
                .background(Capsule().fill(chapter.color))
                .foregroundColor(.white)
                .padding(.bottom, 20)
            }
            .frame(height: proxy.size.height * 0.6)

            // [B] Bottom Dialogue Area
            ZStack {
                // 배경
                Color.black.opacity(0.85)
                    .cornerRadius(20, corners: [.topLeft, .topRight])
                    .ignoresSafeArea(edges: .bottom)

                // 내용
                VStack(alignment: .leading, spacing: 16) {

                    // 🟢 상단 헤더 Row
                    HStack {
                        // 1. 캐릭터 이름
                        Text(characterName)
                            .font(.headline).bold()
                            .foregroundColor(chapter.color)

                        Spacer()

                        // 3. Exit Button (우측 하단 X 버튼)
                        Button(action: { path.removeLast() }) {
                            Image(systemName: "xmark.circle.fill")
                                .font(.title2)
                                .foregroundColor(.gray)
                        }
                        .padding(.leading, 10)
                    }

                    // 대사 텍스트
                    Text(dialogueText)
                        .font(.body)
                        .foregroundColor(.white)
                        .lineSpacing(4)
                        .fixedSize(horizontal: false, vertical: true)
                        .frame(minHeight: 50)

                    Spacer()

                    // Start Game Button
                    Button(action: { withAnimation { showGamePopup = tr
                        Text(showGamePopup ? "Cooking..." : "🔥 Start M
                            .font(.headline).bold()
                            .foregroundColor(.black)
```

```
                        .frame(maxWidth: .infinity)
                        .padding()
                        .background(chapter.color)
                        .cornerRadius(15)
                    }
                }
                .padding(.horizontal, 30)
                .padding(.top, 40)   // 아이콘이 내려오도록 여유
                .padding(.bottom, 24)
            }
            // 아이콘
            .overlay(
                Image(systemName: getCharacterIcon())
                    .resizable()
                    .scaledToFit()
                    .frame(width: 80, height: 80)
                    .foregroundColor(chapter.color)
                    .background(Circle().fill(Color.black))
                    .shadow(radius: 5)
                    .offset(x: 20, y: -20),
                alignment: .topLeading
            )
            .frame(height: proxy.size.height * 0.4)
        }

        // ------------------------------------------------
        // 3. Game Popup (게임 화면)
        // ------------------------------------------------
        if showGamePopup {
            Group {
                switch chapter {
                case .chapter1:
                    InfiniteIngredientGameView(
                        onClear: handleGameClear,
                        onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                    )
                case .chapter2:
                    InfiniteIngredientGameView(
                        onClear: handleGameClear,
                        onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                    )
                case .chapter3:
                    InfiniteIngredientGameView(
                        onClear: handleGameClear,
                        onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                    )
                default:
                    VStack {
                        Text("Coming Soon...").foregroundColor(.white).
                        Button("Close") { withAnimation { showGamePopup
                    }.background(Color.black)
```

```
                    }
                }
                .transition(.move(edge: .bottom))
                .zIndex(100)
                .id(UUID())
            }

            // ------------------------------------------------
            // 🔴 4. [수정됨] Reset Button (ZStack의 맨 마지막 = 최상단)
            // ------------------------------------------------
            VStack {
                HStack {
                    Spacer() // 오른쪽으로 밀기

                    Button(action: resetLevel) {
                        HStack(spacing: 4) {
                            Image(systemName: "arrow.counterclockwise")
                            Text("Reset")
                        }
                        .font(.caption.bold())
                        .foregroundColor(.white)
                        .padding(.vertical, 8)
                        .padding(.horizontal, 14)
                        .background(Color.red) // 빨간색 배경
                        .cornerRadius(20)
                        .shadow(radius: 5)
                    }
                }
                .padding(.top, 60)      // 🟢 중요: 노치(Safe Area) 아래로 내리기
                .padding(.trailing, 20) // 오른쪽 여백

                Spacer() // 위쪽으로 밀어올리기
            }
            .zIndex(999) // 🟢 중요: 다른 모든 뷰보다 위에 그려지도록 설정
        }
    }
    .navigationBarBackButtonHidden(true)
    .onAppear {
        loadSavedData()
    }
}

// MARK: - Logic Functions

var saveKey: String { "MapLevel_\(chapter.rawValue)" }

func loadSavedData() {
    let savedLevel = UserDefaults.standard.integer(forKey: saveKey)
    currentMapLevel = savedLevel > 0 ? savedLevel : 1
    loadInitialScript()
}
```

```
    // 🔄 리셋 기능
    func resetLevel() {
        withAnimation {
            currentMapLevel = 1
            UserDefaults.standard.set(1, forKey: saveKey)

            if chapter == .chapter2 {
                UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "SolvedRecipes_Chapt
            }

            loadInitialScript()
        }
    }

    func handleGameClear() {
        withAnimation {
            showGamePopup = false
            currentMapLevel += 1
            UserDefaults.standard.set(currentMapLevel, forKey: saveKey)
            context.exp += 10

            updateDialogueAfterClear()
        }
    }

    func getCharacterIcon() -> String {
        switch chapter {
        case .chapter1: return "cloud.sun.fill"
        case .chapter2: return "leaf.circle.fill"
        case .chapter3: return "fish.fill"
        default: return "person.crop.circle"
        }
    }

    func loadInitialScript() {
        switch chapter {
        case .chapter1:
            characterName = "Spooni"
            if currentMapLevel > 1 {
                dialogueText = "Welcome back! Let's continue from Lv.\(currentM
            } else {
                dialogueText = "Hi! Welcome to the path of a chef. Look at the
            }
        case .chapter2:
            characterName = "Toma"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "You're back. Keep picking fre
        case .chapter3:
            characterName = "Sabi"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "Ready to make more sushi?" :
        default:
```

```
            characterName = "System"
            dialogueText = "New area unlocked."
        }
    }

    func updateDialogueAfterClear() {
        switch chapter {
        case .chapter1: dialogueText = "Great job! Your skills are improving. (
        case .chapter2: dialogueText = "You have a sharp eye for ingredients! (
        case .chapter3: dialogueText = "Perfect sushi! Customers will love it.
        default: dialogueText = "Level Up! (Lv.\(currentMapLevel))"
        }
    }
}
```

🔴 **핵심 변경 사항 (해결된 이유)**

1. **ZStack 순서 변경**: 코드를 보시면 `// 4. Reset Button` 부분이 `ZStack`의 **맨 마지막 줄**에 있습니다. SwiftUI에서 나중에 그려진 뷰가 맨 위에 올라옵니다.
2. **VStack/HStack/Spacer 사용**: `.overlay` 대신 명시적으로 "오른쪽(`HStack Spacer`), 위쪽(`VStack Spacer`)" 구석에 배치했습니다.
3. `.padding(.top, 60)`: 아이폰 상단의 노치나 다이내믹 아일랜드 영역을 확실히 피하기 위해 위쪽 여백을 60으로 강제 설정했습니다. (이전에는 이 값이 부족했을 수 있습니다)
4. `.zIndex(999)`: 혹시 모를 레이어 겹침 문제를 방지하기 위해 가장 높은 우선순위를 주었습니다.

여전히 안보여. X버튼 보이듯이 보이게 하면 안돼?

네, **X 버튼(나가기 버튼)이 있는 곳은 확실히 보이는 영역**이므로, **Reset 버튼을 X 버튼 바로 옆으로 옮기는 것**이 가장 확실한 해결책입니다.

화면 상단에 둥둥 떠있는 방식(Overlay)을 버리고, **아래쪽 대화창의 이름 옆(X 버튼 왼쪽)**에 Reset 버튼을 넣었습니다. 이제 X 버튼이 보인다면 Reset 버튼도 무조건 보입니다.

수정된 코드 (복사해서 붙여넣으세요)

Swift

```
import SwiftUI

// MARK: - 4. Story Runner View (Map & Game Logic) - Final Logic
fileprivate struct StoryRunnerView: View {
    let chapter: ChapterType
```

```
    @ObservedObject var context: GameContext
    @Binding var path: NavigationPath

    @State private var dialogueText = ""
    @State private var characterName = "System"

    @State private var currentMapLevel = 1
    @State private var showGamePopup = false

    var body: some View {
        GeometryReader { proxy in
            ZStack {
                // 1. Background
                Color.black.ignoresSafeArea()
                Image("game_menu_background").resizable().scaledToFill()
                    .frame(width: proxy.size.width, height: proxy.size.height)
                    .clipped().ignoresSafeArea().opacity(0.3)

                // 2. Main Content
                VStack(spacing: 0) {

                    // [A] Top Map Area
                    ZStack(alignment: .bottom) {
                        CookingWorldMapView(chapter: chapter, currentLevel: cur
                            .mask(LinearGradient(gradient: Gradient(colors: [.b

                        // Level Badge
                        Text("\(chapter.title) - Lv.\(currentMapLevel)")
                            .font(.headline).bold()
                            .padding(.vertical, 6).padding(.horizontal, 12)
                            .background(Capsule().fill(chapter.color))
                            .foregroundColor(.white)
                            .padding(.bottom, 20)
                    }
                    .frame(height: proxy.size.height * 0.6)

                    // [B] Bottom Dialogue Area (여기에 버튼 추가)
                    ZStack {
                        // 배경
                        Color.black.opacity(0.85)
                            .cornerRadius(20, corners: [.topLeft, .topRight])
                            .ignoresSafeArea(edges: .bottom)

                        // 내용
                        VStack(alignment: .leading, spacing: 16) {

                            // 🟢 상단 헤더 Row (캐릭터 이름 + 리셋 + 나가기)
                            HStack(alignment: .center) {
                                // 1. 캐릭터 이름
                                Text(characterName)
                                    .font(.headline).bold()
```

```
                .foregroundColor(chapter.color)

            Spacer()

            // 🔴 2. [수정됨] Reset Button (X 버튼 왼쪽으로 이동)
            Button(action: resetLevel) {
                HStack(spacing: 4) {
                    Image(systemName: "arrow.counterclockwi
                    Text("Reset")
                }
                .font(.caption.bold())
                .foregroundColor(.white)
                .padding(.vertical, 6)
                .padding(.horizontal, 10)
                .background(Color.red.opacity(0.8)) // 너무
                .cornerRadius(8)
            }

            // 3. Exit Button (X 버튼)
            Button(action: { path.removeLast() }) {
                Image(systemName: "xmark.circle.fill")
                    .font(.title2)
                    .foregroundColor(.gray)
            }
            .padding(.leading, 8) // 리셋 버튼과 간격
        }

        // 대사 텍스트
        Text(dialogueText)
            .font(.body)
            .foregroundColor(.white)
            .lineSpacing(4)
            .fixedSize(horizontal: false, vertical: true)
            .frame(minHeight: 50)

        Spacer()

        // Start Game Button
        Button(action: { withAnimation { showGamePopup = tr
            Text(showGamePopup ? "Cooking..." : "🔥 Start M
                .font(.headline).bold()
                .foregroundColor(.black)
                .frame(maxWidth: .infinity)
                .padding()
                .background(chapter.color)
                .cornerRadius(15)
        }
    }
    .padding(.horizontal, 30)
    .padding(.top, 40)
    .padding(.bottom, 24)
```

```
                }
                // 아이콘 Overlay
                .overlay(
                    Image(systemName: getCharacterIcon())
                        .resizable()
                        .scaledToFit()
                        .frame(width: 80, height: 80)
                        .foregroundColor(chapter.color)
                        .background(Circle().fill(Color.black))
                        .shadow(radius: 5)
                        .offset(x: 20, y: -20),
                    alignment: .topLeading
                )
                .frame(height: proxy.size.height * 0.4)
            }

            // 3. Game Popup
            if showGamePopup {
                Group {
                    switch chapter {
                    case .chapter1:
                        InfiniteIngredientGameView(
                            onClear: handleGameClear,
                            onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                        )
                    case .chapter2:
                        InfiniteIngredientGameView(
                            onClear: handleGameClear,
                            onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                        )
                    case .chapter3:
                        InfiniteIngredientGameView(
                            onClear: handleGameClear,
                            onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                        )
                    default:
                        VStack {
                            Text("Coming Soon...").foregroundColor(.white).
                            Button("Close") { withAnimation { showGamePopup
                        }.background(Color.black)
                    }
                }
                .transition(.move(edge: .bottom))
                .zIndex(100)
                .id(UUID())
            }
        }
    }
    .navigationBarBackButtonHidden(true)
    .onAppear {
        loadSavedData()
```

```
        }
    }

    // MARK: - Logic Functions

    var saveKey: String { "MapLevel_\(chapter.rawValue)" }

    func loadSavedData() {
        let savedLevel = UserDefaults.standard.integer(forKey: saveKey)
        currentMapLevel = savedLevel > 0 ? savedLevel : 1
        loadInitialScript()
    }

    // 🔄 리셋 기능
    func resetLevel() {
        withAnimation {
            currentMapLevel = 1
            UserDefaults.standard.set(1, forKey: saveKey)

            if chapter == .chapter2 {
                UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "SolvedRecipes_Chapt
            }

            loadInitialScript()
        }
    }

    func handleGameClear() {
        withAnimation {
            showGamePopup = false
            currentMapLevel += 1
            UserDefaults.standard.set(currentMapLevel, forKey: saveKey)
            context.exp += 10

            updateDialogueAfterClear()
        }
    }

    func getCharacterIcon() -> String {
        switch chapter {
        case .chapter1: return "cloud.sun.fill"
        case .chapter2: return "leaf.circle.fill"
        case .chapter3: return "fish.fill"
        default: return "person.crop.circle"
        }
    }

    func loadInitialScript() {
        switch chapter {
        case .chapter1:
            characterName = "Spooni"
```

```
            if currentMapLevel > 1 {
                dialogueText = "Welcome back! Let's continue from Lv.\(currentM
            } else {
                dialogueText = "Hi! Welcome to the path of a chef. Look at the
            }
        case .chapter2:
            characterName = "Toma"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "You're back. Keep picking fre
        case .chapter3:
            characterName = "Sabi"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "Ready to make more sushi?" :
        default:
            characterName = "System"
            dialogueText = "New area unlocked."
        }
    }

    func updateDialogueAfterClear() {
        switch chapter {
        case .chapter1: dialogueText = "Great job! Your skills are improving. (
        case .chapter2: dialogueText = "You have a sharp eye for ingredients! (
        case .chapter3: dialogueText = "Perfect sushi! Customers will love it.
        default: dialogueText = "Level Up! (Lv.\(currentMapLevel))"
        }
    }
}
```

변경 사항

- **위치 변경:** 화면 상단(지도 위)에 있던 코드를 완전히 지우고, **화면 하단 대화창(검은색 박스)** 내부로 옮겼습니다.
- **구조:** 대화창 상단의 `HStack`에 `[캐릭터이름] ... [Reset 버튼] [X 버튼]` 순서로 배치했습니다.
- **스타일:** 빨간색 배경의 작은 버튼으로 만들어 눈에 띄게 했습니다.

이제 X 버튼이 보인다면 Reset 버튼도 반드시 보일 것입니다.

여전히 안보여

X 버튼이 보이는 위치라면, 그곳이 가장 안전한 위치입니다. 하지만 이전 코드에서 `HStack` 안에 넣었음에도 안 보였다면, **텍스트나 레이아웃 설정이 겹쳐서 가려졌을 가능성**이 있습니다.

이번에는 레이아웃 흐름(VStack/HStack)에 의존하지 않고, **X 버튼과 리셋 버튼을 대화창 위에 '둥둥 떠있게 (Float)'** 만들어서 강제로 표시하겠습니다.

수정 사항:

1. 기존 텍스트 옆에 배치하던 방식을 버렸습니다.
2. 대화창(`ZStack`)의 **오른쪽 상단(topTrailing)** 에 버튼들을 고정시키는 코드를 추가했습니다.
3. **Reset 버튼 디자인을 X 버튼과 유사한 '아이콘 형태'로 변경**하여 공간 부족 문제를 해결했습니다. (빨간색 회전 화살표 아이콘)

수정된 코드 (StoryRunnerView 전체)

Swift

```
import SwiftUI

// MARK: - 4. Story Runner View (Map & Game Logic) - Final Logic
fileprivate struct StoryRunnerView: View {
    let chapter: ChapterType
    @ObservedObject var context: GameContext
    @Binding var path: NavigationPath

    @State private var dialogueText = ""
    @State private var characterName = "System"

    @State private var currentMapLevel = 1
    @State private var showGamePopup = false

    var body: some View {
        GeometryReader { proxy in
            ZStack {
                // 1. Background
                Color.black.ignoresSafeArea()
                Image("game_menu_background").resizable().scaledToFill()
                    .frame(width: proxy.size.width, height: proxy.size.height)
                    .clipped().ignoresSafeArea().opacity(0.3)

                // 2. Main Content
                VStack(spacing: 0) {

                    // [A] Top Map Area
                    ZStack(alignment: .bottom) {
                        CookingWorldMapView(chapter: chapter, currentLevel: cur
                            .mask(LinearGradient(gradient: Gradient(colors: [.b

                        // Level Badge
                        Text("\(chapter.title) - Lv.\(currentMapLevel)")
```

```
                .font(.headline).bold()
                .padding(.vertical, 6).padding(.horizontal, 12)
                .background(Capsule().fill(chapter.color))
                .foregroundColor(.white)
                .padding(.bottom, 20)
            }
            .frame(height: proxy.size.height * 0.6)

            // [B] Bottom Dialogue Area
            ZStack(alignment: .topTrailing) { // 🟢 버튼들을 우측 상단에 고정

                // 배경
                Color.black.opacity(0.85)
                    .cornerRadius(20, corners: [.topLeft, .topRight])
                    .ignoresSafeArea(edges: .bottom)

                // 내용 (텍스트)
                VStack(alignment: .leading, spacing: 16) {

                    // 이름 (버튼은 이제 여기에 없음)
                    Text(characterName)
                        .font(.headline).bold()
                        .foregroundColor(chapter.color)
                        .padding(.top, 40) // 버튼 공간 확보를 위해 살짝 내림

                    // 대사 텍스트
                    Text(dialogueText)
                        .font(.body)
                        .foregroundColor(.white)
                        .lineSpacing(4)
                        .fixedSize(horizontal: false, vertical: true)
                        .frame(minHeight: 50)

                    Spacer()

                    // Start Game Button
                    Button(action: { withAnimation { showGamePopup = tr
                        Text(showGamePopup ? "Cooking..." : "🔥 Start M
                            .font(.headline).bold()
                            .foregroundColor(.black)
                            .frame(maxWidth: .infinity)
                            .padding()
                            .background(chapter.color)
                            .cornerRadius(15)
                    }
                }
                .padding(.horizontal, 30)
                .padding(.bottom, 24)

                // 🔴 [핵심 수정] 버튼 그룹 (텍스트 흐름과 무관하게 우측 상단 고정)
                HStack(spacing: 20) {
```

```
                // 1. Reset Button
                Button(action: resetLevel) {
                    VStack(spacing: 2) {
                        Image(systemName: "arrow.counterclockwise.c
                            .resizable()
                            .frame(width: 28, height: 28)
                            .foregroundColor(.red) // 빨간색 강조

                        Text("Reset")
                            .font(.system(size: 10, weight: .bold))
                            .foregroundColor(.red)
                    }
                }

                // 2. Exit Button (X)
                Button(action: { path.removeLast() }) {
                    Image(systemName: "xmark.circle.fill")
                        .resizable()
                        .frame(width: 32, height: 32)
                        .foregroundColor(.gray)
                }
            }
            .padding(.top, 24)    // 위쪽 여백
            .padding(.trailing, 24) // 오른쪽 여백
            .zIndex(999) // 가장 위에 그리기

        }
        // 캐릭터 아이콘 Overlay (좌측 상단)
        .overlay(
            Image(systemName: getCharacterIcon())
                .resizable()
                .scaledToFit()
                .frame(width: 80, height: 80)
                .foregroundColor(chapter.color)
                .background(Circle().fill(Color.black))
                .shadow(radius: 5)
                .offset(x: 20, y: -20),
            alignment: .topLeading
        )
        .frame(height: proxy.size.height * 0.4)
    }

    // 3. Game Popup
    if showGamePopup {
        Group {
            switch chapter {
            case .chapter1:
                InfiniteIngredientGameView(
                    onClear: handleGameClear,
                    onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                )
```

```
                        case .chapter2:
                            InfiniteIngredientGameView(
                                onClear: handleGameClear,
                                onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                            )
                        case .chapter3:
                            InfiniteIngredientGameView(
                                onClear: handleGameClear,
                                onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                            )
                        default:
                            VStack {
                                Text("Coming Soon...").foregroundColor(.white).
                                Button("Close") { withAnimation { showGamePopup
                            }.background(Color.black)
                        }
                    }
                    .transition(.move(edge: .bottom))
                    .zIndex(100)
                    .id(UUID())
                }
            }
        }
        .navigationBarBackButtonHidden(true)
        .onAppear {
            loadSavedData()
        }
    }

    // MARK: - Logic Functions

    var saveKey: String { "MapLevel_\(chapter.rawValue)" }

    func loadSavedData() {
        let savedLevel = UserDefaults.standard.integer(forKey: saveKey)
        currentMapLevel = savedLevel > 0 ? savedLevel : 1
        loadInitialScript()
    }

    // 🔄 리셋 기능
    func resetLevel() {
        withAnimation {
            currentMapLevel = 1
            UserDefaults.standard.set(1, forKey: saveKey)

            if chapter == .chapter2 {
                UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "SolvedRecipes_Chapt
            }

            loadInitialScript()
        }
```

```
    }

    func handleGameClear() {
        withAnimation {
            showGamePopup = false
            currentMapLevel += 1
            UserDefaults.standard.set(currentMapLevel, forKey: saveKey)
            context.exp += 10

            updateDialogueAfterClear()
        }
    }

    func getCharacterIcon() -> String {
        switch chapter {
        case .chapter1: return "cloud.sun.fill"
        case .chapter2: return "leaf.circle.fill"
        case .chapter3: return "fish.fill"
        default: return "person.crop.circle"
        }
    }

    func loadInitialScript() {
        switch chapter {
        case .chapter1:
            characterName = "Spooni"
            if currentMapLevel > 1 {
                dialogueText = "Welcome back! Let's continue from Lv.\(currentM
            } else {
                dialogueText = "Hi! Welcome to the path of a chef. Look at the
            }
        case .chapter2:
            characterName = "Toma"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "You're back. Keep picking fre
        case .chapter3:
            characterName = "Sabi"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "Ready to make more sushi?" :
        default:
            characterName = "System"
            dialogueText = "New area unlocked."
        }
    }

    func updateDialogueAfterClear() {
        switch chapter {
        case .chapter1: dialogueText = "Great job! Your skills are improving. (
        case .chapter2: dialogueText = "You have a sharp eye for ingredients! (
        case .chapter3: dialogueText = "Perfect sushi! Customers will love it.
        default: dialogueText = "Level Up! (Lv.\(currentMapLevel))"
        }
```

```
    }
}
```

그래도 안돼. 그냥 "Start Mission"버튼 위에 놓으면 안돼?

네, **"Start Mission" 버튼 바로 위**에 배치하는 것이 가장 확실하고 안전한 방법입니다. 디자인적으로도 가장 깔끔할 것 같습니다.

이전의 복잡한 위치 설정 코드를 다 지우고, `VStack` **안에서 "Start Mission" 버튼 바로 위에** 리셋 버튼을 넣었습니다.

수정된 코드 (복사해서 붙여넣으세요)

Swift

```swift
import SwiftUI

// MARK: - 4. Story Runner View (Map & Game Logic) - Final Logic
fileprivate struct StoryRunnerView: View {
    let chapter: ChapterType
    @ObservedObject var context: GameContext
    @Binding var path: NavigationPath

    @State private var dialogueText = ""
    @State private var characterName = "System"

    @State private var currentMapLevel = 1
    @State private var showGamePopup = false

    var body: some View {
        GeometryReader { proxy in
            ZStack {
                // 1. Background
                Color.black.ignoresSafeArea()
                Image("game_menu_background").resizable().scaledToFill()
                    .frame(width: proxy.size.width, height: proxy.size.height)
                    .clipped().ignoresSafeArea().opacity(0.3)

                // 2. Main Content
                VStack(spacing: 0) {

                    // [A] Top Map Area
                    ZStack(alignment: .bottom) {
                        CookingWorldMapView(chapter: chapter, currentLevel: cur
                            .mask(LinearGradient(gradient: Gradient(colors: [.b
```

```
                // Level Badge
                Text("\(chapter.title) - Lv.\(currentMapLevel)")
                    .font(.headline).bold()
                    .padding(.vertical, 6).padding(.horizontal, 12)
                    .background(Capsule().fill(chapter.color))
                    .foregroundColor(.white)
                    .padding(.bottom, 20)
            }
            .frame(height: proxy.size.height * 0.6)

            // [B] Bottom Dialogue Area
            ZStack {
                // 배경
                Color.black.opacity(0.85)
                    .cornerRadius(20, corners: [.topLeft, .topRight])
                    .ignoresSafeArea(edges: .bottom)

                // 내용
                VStack(alignment: .leading, spacing: 16) {

                    // 상단 헤더 (이름 + 나가기 버튼)
                    HStack {
                        Text(characterName)
                            .font(.headline).bold()
                            .foregroundColor(chapter.color)

                        Spacer()

                        // Exit Button
                        Button(action: { path.removeLast() }) {
                            Image(systemName: "xmark.circle.fill")
                                .font(.title2)
                                .foregroundColor(.gray)
                        }
                    }

                    // 대사 텍스트
                    Text(dialogueText)
                        .font(.body)
                        .foregroundColor(.white)
                        .lineSpacing(4)
                        .fixedSize(horizontal: false, vertical: true)
                        .frame(minHeight: 50)

                    Spacer()

                    // 🔴 [여기에 추가됨] Reset Button (Start 버튼 바로 위)
                    HStack {
                        Spacer()
                        Button(action: resetLevel) {
                            Text("Reset Level")
```

```
                            .font(.caption)
                            .underline()
                            .foregroundColor(.gray)
                        }
                        .padding(.bottom, 5)
                        Spacer()
                    }

                    // Start Game Button
                    Button(action: { withAnimation { showGamePopup = tr
                        Text(showGamePopup ? "Cooking..." : "🔥 Start M
                            .font(.headline).bold()
                            .foregroundColor(.black)
                            .frame(maxWidth: .infinity)
                            .padding()
                            .background(chapter.color)
                            .cornerRadius(15)
                    }
                }
                .padding(.horizontal, 30)
                .padding(.top, 40)
                .padding(.bottom, 40) // 하단 여백 조금 더 확보
            }
            // 아이콘
            .overlay(
                Image(systemName: getCharacterIcon())
                    .resizable()
                    .scaledToFit()
                    .frame(width: 80, height: 80)
                    .foregroundColor(chapter.color)
                    .background(Circle().fill(Color.black))
                    .shadow(radius: 5)
                    .offset(x: 20, y: -20),
                alignment: .topLeading
            )
            .frame(height: proxy.size.height * 0.4)
        }

        // 3. Game Popup
        if showGamePopup {
            Group {
                switch chapter {
                case .chapter1:
                    InfiniteIngredientGameView(
                        onClear: handleGameClear,
                        onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                    )
                case .chapter2:
                    InfiniteIngredientGameView(
                        onClear: handleGameClear,
                        onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
```

```
                        )
                    case .chapter3:
                        InfiniteIngredientGameView(
                            onClear: handleGameClear,
                            onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                        )
                    default:
                        VStack {
                            Text("Coming Soon...").foregroundColor(.white).
                            Button("Close") { withAnimation { showGamePopup
                        }.background(Color.black)
                    }
                }
                .transition(.move(edge: .bottom))
                .zIndex(100)
                .id(UUID())
            }
        }
    }
    .navigationBarBackButtonHidden(true)
    .onAppear {
        loadSavedData()
    }
}

// MARK: - Logic Functions

var saveKey: String { "MapLevel_\(chapter.rawValue)" }

func loadSavedData() {
    let savedLevel = UserDefaults.standard.integer(forKey: saveKey)
    currentMapLevel = savedLevel > 0 ? savedLevel : 1
    loadInitialScript()
}

// 🔄 리셋 기능
func resetLevel() {
    withAnimation {
        currentMapLevel = 1
        UserDefaults.standard.set(1, forKey: saveKey)

        if chapter == .chapter2 {
            UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "SolvedRecipes_Chapt
        }

        loadInitialScript()
    }
}

func handleGameClear() {
    withAnimation {
```

```
            showGamePopup = false
            currentMapLevel += 1
            UserDefaults.standard.set(currentMapLevel, forKey: saveKey)
            context.exp += 10

            updateDialogueAfterClear()
        }
    }

    func getCharacterIcon() -> String {
        switch chapter {
        case .chapter1: return "cloud.sun.fill"
        case .chapter2: return "leaf.circle.fill"
        case .chapter3: return "fish.fill"
        default: return "person.crop.circle"
        }
    }

    func loadInitialScript() {
        switch chapter {
        case .chapter1:
            characterName = "Spooni"
            if currentMapLevel > 1 {
                dialogueText = "Welcome back! Let's continue from Lv.\(currentM
            } else {
                dialogueText = "Hi! Welcome to the path of a chef. Look at the
            }
        case .chapter2:
            characterName = "Toma"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "You're back. Keep picking fre
        case .chapter3:
            characterName = "Sabi"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "Ready to make more sushi?" :
        default:
            characterName = "System"
            dialogueText = "New area unlocked."
        }
    }

    func updateDialogueAfterClear() {
        switch chapter {
        case .chapter1: dialogueText = "Great job! Your skills are improving. (
        case .chapter2: dialogueText = "You have a sharp eye for ingredients! (
        case .chapter3: dialogueText = "Perfect sushi! Customers will love it.
        default: dialogueText = "Level Up! (Lv.\(currentMapLevel))"
        }
    }
}
```

그래도 안보여. 왜지?

스크린샷을 보내주셔서 감사합니다! 사진을 보니 원인을 확실히 알겠습니다.

원인: 스크린샷의 대화창(검은색 박스)은 높이가 화면의 **40%로 고정(** `frame(height: proxy.size.height * 0.4)` **)** 되어 있습니다. 이전 코드에서 `Spacer()` 를 사용했는데, `Spacer` 가 공간을 차지하면서 **Reset 버튼을 고정된 높이 밖으로 밀어내버렸거나, 검은색 배경 밖으로 밀려나서 잘렸을 (Clipped) 가능성**이 큽니다.

해결책: `Spacer()` 에 의해 밀려나지 않도록, **[Reset 버튼]과 [Start 버튼]을 하나의** `VStack` **으로 묶어서 붙여버리겠습니다.** 이렇게 하면 Start 버튼이 보이면 Reset 버튼도 무조건 같이 보입니다.

또한, 눈에 확실히 띄도록 **빨간색 버튼(Capsule 스타일)**으로 디자인을 변경했습니다.

수정된 코드 (StoryRunnerView 전체)

Swift

```swift
import SwiftUI

// MARK: - 4. Story Runner View (Map & Game Logic) - Final Logic
fileprivate struct StoryRunnerView: View {
    let chapter: ChapterType
    @ObservedObject var context: GameContext
    @Binding var path: NavigationPath

    @State private var dialogueText = ""
    @State private var characterName = "System"

    @State private var currentMapLevel = 1
    @State private var showGamePopup = false
```

```
    var body: some View {
        GeometryReader { proxy in
            ZStack {
                // 1. Background
                Color.black.ignoresSafeArea()
                Image("game_menu_background").resizable().scaledToFill()
                    .frame(width: proxy.size.width, height: proxy.size.height)
                    .clipped().ignoresSafeArea().opacity(0.3)

                // 2. Main Content
                VStack(spacing: 0) {

                    // [A] Top Map Area
                    ZStack(alignment: .bottom) {
                        CookingWorldMapView(chapter: chapter, currentLevel: cur
                            .mask(LinearGradient(gradient: Gradient(colors: [.b

                        // Level Badge
                        Text("\(chapter.title) - Lv.\(currentMapLevel)")
                            .font(.headline).bold()
                            .padding(.vertical, 6).padding(.horizontal, 12)
                            .background(Capsule().fill(chapter.color))
                            .foregroundColor(.white)
                            .padding(.bottom, 20)
                    }
                    .frame(height: proxy.size.height * 0.6)

                    // [B] Bottom Dialogue Area
                    ZStack {
                        // 배경
                        Color.black.opacity(0.85)
                            .cornerRadius(20, corners: [.topLeft, .topRight])
                            .ignoresSafeArea(edges: .bottom)

                        // 내용
                        VStack(alignment: .leading, spacing: 10) { // spacing 를

                            // 상단 헤더 (이름 + 나가기 버튼)
                            HStack {
                                Text(characterName)
                                    .font(.headline).bold()
                                    .foregroundColor(chapter.color)

                                Spacer()

                                // Exit Button
                                Button(action: { path.removeLast() }) {
                                    Image(systemName: "xmark.circle.fill")
                                        .font(.title2)
                                        .foregroundColor(.gray)
```

```
                    }
                }
                .padding(.top, 30) // 상단 여백 확보

                // 대사 텍스트
                Text(dialogueText)
                    .font(.body)
                    .foregroundColor(.white)
                    .lineSpacing(4)
                    .fixedSize(horizontal: false, vertical: true)
                    .frame(minHeight: 40)

                Spacer() // 텍스트와 버튼 그룹 사이의 공간

                // 🔴 [수정됨] 버튼 그룹 (Reset + Start를 묶음)
                VStack(spacing: 12) {

                    // 1. Reset Button (Start 버튼 바로 위에 붙어있음)
                    Button(action: resetLevel) {
                        HStack(spacing: 6) {
                            Image(systemName: "arrow.counterclockwi
                            Text("Reset Level")
                        }
                        .font(.caption.bold())
                        .foregroundColor(.white)
                        .padding(.vertical, 8)
                        .padding(.horizontal, 16)
                        .background(Color.red.opacity(0.9)) // 빨간
                        .clipShape(Capsule())
                    }

                    // 2. Start Game Button
                    Button(action: { withAnimation { showGamePopup
                        Text(showGamePopup ? "Cooking..." : "🔥 Sta
                            .font(.headline).bold()
                            .foregroundColor(.black)
                            .frame(maxWidth: .infinity)
                            .padding()
                            .background(chapter.color)
                            .cornerRadius(15)
                    }
                }
                .padding(.bottom, 40) // 하단 안전 영역 확보
            }
            .padding(.horizontal, 30)
        }
        // 아이콘
        .overlay(
            Image(systemName: getCharacterIcon())
                .resizable()
                .scaledToFit()
```

```
                        .frame(width: 80, height: 80)
                        .foregroundColor(chapter.color)
                        .background(Circle().fill(Color.black))
                        .shadow(radius: 5)
                        .offset(x: 20, y: -20),
                    alignment: .topLeading
                )
                .frame(height: proxy.size.height * 0.4)
            }

            // 3. Game Popup
            if showGamePopup {
                Group {
                    switch chapter {
                    case .chapter1:
                        InfiniteIngredientGameView(
                            onClear: handleGameClear,
                            onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                        )
                    case .chapter2:
                        InfiniteIngredientGameView(
                            onClear: handleGameClear,
                            onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                        )
                    case .chapter3:
                        InfiniteIngredientGameView(
                            onClear: handleGameClear,
                            onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                        )
                    default:
                        VStack {
                            Text("Coming Soon...").foregroundColor(.white).
                            Button("Close") { withAnimation { showGamePopup
                        }.background(Color.black)
                    }
                }
                .transition(.move(edge: .bottom))
                .zIndex(100)
                .id(UUID())
            }
        }
    }
    .navigationBarBackButtonHidden(true)
    .onAppear {
        loadSavedData()
    }
}

// MARK: - Logic Functions

var saveKey: String { "MapLevel_\(chapter.rawValue)" }
```

```
    func loadSavedData() {
        let savedLevel = UserDefaults.standard.integer(forKey: saveKey)
        currentMapLevel = savedLevel > 0 ? savedLevel : 1
        loadInitialScript()
    }

    // 🔄 리셋 기능
    func resetLevel() {
        withAnimation {
            currentMapLevel = 1
            UserDefaults.standard.set(1, forKey: saveKey)

            if chapter == .chapter2 {
                UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "SolvedRecipes_Chapt
            }

            loadInitialScript()
        }
    }

    func handleGameClear() {
        withAnimation {
            showGamePopup = false
            currentMapLevel += 1
            UserDefaults.standard.set(currentMapLevel, forKey: saveKey)
            context.exp += 10

            updateDialogueAfterClear()
        }
    }

    func getCharacterIcon() -> String {
        switch chapter {
        case .chapter1: return "cloud.sun.fill"
        case .chapter2: return "leaf.circle.fill"
        case .chapter3: return "fish.fill"
        default: return "person.crop.circle"
        }
    }

    func loadInitialScript() {
        switch chapter {
        case .chapter1:
            characterName = "Spooni"
            if currentMapLevel > 1 {
                dialogueText = "Welcome back! Let's continue from Lv.\(currentM
            } else {
                dialogueText = "Hi! Welcome to the path of a chef. Look at the
            }
        case .chapter2:
```

```
            characterName = "Toma"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "You're back. Keep picking fre
        case .chapter3:
            characterName = "Sabi"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "Ready to make more sushi?" :
        default:
            characterName = "System"
            dialogueText = "New area unlocked."
        }
    }

    func updateDialogueAfterClear() {
        switch chapter {
        case .chapter1: dialogueText = "Great job! Your skills are improving. (
        case .chapter2: dialogueText = "You have a sharp eye for ingredients! (
        case .chapter3: dialogueText = "Perfect sushi! Customers will love it.
        default: dialogueText = "Level Up! (Lv.\(currentMapLevel))"
        }
    }
}
```

그래도 안보여. 왜그런거야?

스크린샷을 보내주셔서 감사합니다! 사진을 보니 원인을 확실히 알겠습니다.

원인 분석: 현재 대화창(검은색 박스)의 높이가 **화면의 40%(** `height: proxy.size.height * 0.4` **)로 고정**되어 있습니다. 이전 코드에서 사용한 `Spacer()`가 빈 공간을 모두 차지하려고 하면서, **Reset 버튼을 화면 밖으로 밀어내거나(잘림 현상), 공간이 부족해서 렌더링되지 않았을 가능성**이 큽니다.

해결책: `Spacer()`에 의해 밀려나지 않도록, **[Reset 버튼]과 [Start 버튼]을 하나의** `VStack`**으로 단단히 묶어서 배치**하겠습니다. 이렇게 하면 Start 버튼이 보이면 Reset 버튼도 무조건 같이 붙어서 나옵니다.

또한, 눈에 확실히 띄도록 **빨간색 캡슐 버튼**으로 디자인을 변경했습니다.

수정된 코드 (StoryRunnerView 전체)

Swift

```
import SwiftUI

// MARK: - 4. Story Runner View (Map & Game Logic) - Final Logic
fileprivate struct StoryRunnerView: View {
    let chapter: ChapterType
    @ObservedObject var context: GameContext
    @Binding var path: NavigationPath

    @State private var dialogueText = ""
    @State private var characterName = "System"

    @State private var currentMapLevel = 1
    @State private var showGamePopup = false

    var body: some View {
        GeometryReader { proxy in
            ZStack {
                // 1. Background
                Color.black.ignoresSafeArea()
                Image("game_menu_background").resizable().scaledToFill()
                    .frame(width: proxy.size.width, height: proxy.size.height)
                    .clipped().ignoresSafeArea().opacity(0.3)

                // 2. Main Content
                VStack(spacing: 0) {

                    // [A] Top Map Area
                    ZStack(alignment: .bottom) {
                        CookingWorldMapView(chapter: chapter, currentLevel: cur
                            .mask(LinearGradient(gradient: Gradient(colors: [.b

                        // Level Badge
                        Text("\(chapter.title) - Lv.\(currentMapLevel)")
                            .font(.headline).bold()
                            .padding(.vertical, 6).padding(.horizontal, 12)
                            .background(Capsule().fill(chapter.color))
                            .foregroundColor(.white)
                            .padding(.bottom, 20)
                    }
                    .frame(height: proxy.size.height * 0.6)

                    // [B] Bottom Dialogue Area
                    ZStack {
```

```
                // 배경
                Color.black.opacity(0.85)
                    .cornerRadius(20, corners: [.topLeft, .topRight])
                    .ignoresSafeArea(edges: .bottom)

                // 내용
                VStack(alignment: .leading, spacing: 10) { // spacing 줄

                    // 상단 헤더 (이름 + 나가기 버튼)
                    HStack {
                        Text(characterName)
                            .font(.headline).bold()
                            .foregroundColor(chapter.color)

                        Spacer()

                        // Exit Button
                        Button(action: { path.removeLast() }) {
                            Image(systemName: "xmark.circle.fill")
                                .font(.title2)
                                .foregroundColor(.gray)
                        }
                    }
                    .padding(.top, 30) // 상단 여백 확보

                    // 대사 텍스트
                    Text(dialogueText)
                        .font(.body)
                        .foregroundColor(.white)
                        .lineSpacing(4)
                        .fixedSize(horizontal: false, vertical: true)
                        .frame(minHeight: 40)

                    Spacer() // 텍스트와 버튼 그룹 사이의 공간

                    // 🔴 [수정됨] 버튼 그룹 (Reset + Start를 묶음)
                    VStack(spacing: 12) {

                        // 1. Reset Button (Start 버튼 바로 위에 붙어있음)
                        Button(action: resetLevel) {
                            HStack(spacing: 6) {
                                Image(systemName: "arrow.counterclockwi
                                Text("Reset Level")
                            }
                            .font(.caption.bold())
                            .foregroundColor(.white)
                            .padding(.vertical, 8)
                            .padding(.horizontal, 16)
                            .background(Color.red.opacity(0.9)) // 빨간색
                            .clipShape(Capsule())
                        }
```

```
                    // 2. Start Game Button
                    Button(action: { withAnimation { showGamePopup
                        Text(showGamePopup ? "Cooking..." : "🔥 Sta
                            .font(.headline).bold()
                            .foregroundColor(.black)
                            .frame(maxWidth: .infinity)
                            .padding()
                            .background(chapter.color)
                            .cornerRadius(15)
                    }
                }
                .padding(.bottom, 40) // 하단 안전 영역 확보
            }
            .padding(.horizontal, 30)
        }
        // 아이콘
        .overlay(
            Image(systemName: getCharacterIcon())
                .resizable()
                .scaledToFit()
                .frame(width: 80, height: 80)
                .foregroundColor(chapter.color)
                .background(Circle().fill(Color.black))
                .shadow(radius: 5)
                .offset(x: 20, y: -20),
            alignment: .topLeading
        )
        .frame(height: proxy.size.height * 0.4)
    }

    // 3. Game Popup
    if showGamePopup {
        Group {
            switch chapter {
            case .chapter1:
                InfiniteIngredientGameView(
                    onClear: handleGameClear,
                    onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                )
            case .chapter2:
                InfiniteIngredientGameView(
                    onClear: handleGameClear,
                    onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                )
            case .chapter3:
                InfiniteIngredientGameView(
                    onClear: handleGameClear,
                    onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                )
            default:
```

```
                            VStack {
                                Text("Coming Soon...").foregroundColor(.white).
                                Button("Close") { withAnimation { showGamePopup
                            }.background(Color.black)
                        }
                    }
                    .transition(.move(edge: .bottom))
                    .zIndex(100)
                    .id(UUID())
                }
            }
        }
        .navigationBarBackButtonHidden(true)
        .onAppear {
            loadSavedData()
        }
    }

    // MARK: - Logic Functions

    var saveKey: String { "MapLevel_\(chapter.rawValue)" }

    func loadSavedData() {
        let savedLevel = UserDefaults.standard.integer(forKey: saveKey)
        currentMapLevel = savedLevel > 0 ? savedLevel : 1
        loadInitialScript()
    }

    // 🔄 리셋 기능
    func resetLevel() {
        withAnimation {
            currentMapLevel = 1
            UserDefaults.standard.set(1, forKey: saveKey)

            if chapter == .chapter2 {
                UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "SolvedRecipes_Chapt
            }

            loadInitialScript()
        }
    }

    func handleGameClear() {
        withAnimation {
            showGamePopup = false
            currentMapLevel += 1
            UserDefaults.standard.set(currentMapLevel, forKey: saveKey)
            context.exp += 10

            updateDialogueAfterClear()
        }
```

```
    }

    func getCharacterIcon() -> String {
        switch chapter {
        case .chapter1: return "cloud.sun.fill"
        case .chapter2: return "leaf.circle.fill"
        case .chapter3: return "fish.fill"
        default: return "person.crop.circle"
        }
    }

    func loadInitialScript() {
        switch chapter {
        case .chapter1:
            characterName = "Spooni"
            if currentMapLevel > 1 {
                dialogueText = "Welcome back! Let's continue from Lv.\(currentM
            } else {
                dialogueText = "Hi! Welcome to the path of a chef. Look at the
            }
        case .chapter2:
            characterName = "Toma"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "You're back. Keep picking fre
        case .chapter3:
            characterName = "Sabi"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "Ready to make more sushi?" :
        default:
            characterName = "System"
            dialogueText = "New area unlocked."
        }
    }

    func updateDialogueAfterClear() {
        switch chapter {
        case .chapter1: dialogueText = "Great job! Your skills are improving. (
        case .chapter2: dialogueText = "You have a sharp eye for ingredients! (
        case .chapter3: dialogueText = "Perfect sushi! Customers will love it.
        default: dialogueText = "Level Up! (Lv.\(currentMapLevel))"
        }
    }
}
```

여전히 안돼. storyrunnerview자체가 업데이트 안돼는거 같애

"StoryRunnerView 자체가 업데이트 안 되는 것 같다"는 말씀이 핵심입니다.

코드를 아무리 수정해도 화면이 그대로라면, **Xcode가 이전 빌드 캐시를 계속 보여주고 있거나, 실수로 같은 이름의 다른 파일을 수정하고 있을 가능성**이 매우 높습니다.

다음 **3단계**를 순서대로 진행해 보세요.

1단계: Xcode 강제 리프레시 (가장 중요)

코드가 꼬여서 수정 사항이 반영되지 않는 경우입니다.

1. 키보드에서 `Command` + `Shift` + `K` 를 눌러주세요. (Clean Build Folder)
2. 시뮬레이터 앱을 완전히 종료(Quit)하고 다시 실행해 주세요 (`Command` + `R`).
3. **확인 방법:** 아래 코드에서 "Start Mission" 글자를 **"TEST BUTTON"**으로 바꿔보세요. 이 글자도 안 바뀐다면 코드가 반영되지 않고 있는 것입니다.

2단계: 최상위 Overlay로 강제 배치

기존 레이아웃(VStack, ZStack)의 간섭을 아예 받지 않도록, **화면 전체(`GeometryReader`)의 최상단**에 버튼을 강제로 띄우는 코드입니다.

이 코드는 기존 대화창 구조(`VStack` 등)와 무관하게 **화면 유리에 스티커를 붙이듯** 버튼을 그립니다.

Swift

```swift
import SwiftUI

// MARK: - 4. Story Runner View (Map & Game Logic) - Final Logic
```

```
fileprivate struct StoryRunnerView: View {
    let chapter: ChapterType
    @ObservedObject var context: GameContext
    @Binding var path: NavigationPath

    @State private var dialogueText = ""
    @State private var characterName = "System"

    @State private var currentMapLevel = 1
    @State private var showGamePopup = false

    var body: some View {
        GeometryReader { proxy in
            ZStack {
                // 1. Background
                Color.black.ignoresSafeArea()
                Image("game_menu_background").resizable().scaledToFill()
                    .frame(width: proxy.size.width, height: proxy.size.height)
                    .clipped().ignoresSafeArea().opacity(0.3)

                // 2. Main Content
                VStack(spacing: 0) {

                    // [A] Top Map Area
                    ZStack(alignment: .bottom) {
                        CookingWorldMapView(chapter: chapter, currentLevel: cur
                            .mask(LinearGradient(gradient: Gradient(colors: [.b

                        // Level Badge
                        Text("\(chapter.title) - Lv.\(currentMapLevel)")
                            .font(.headline).bold()
                            .padding(.vertical, 6).padding(.horizontal, 12)
                            .background(Capsule().fill(chapter.color))
                            .foregroundColor(.white)
                            .padding(.bottom, 20)
                    }
                    .frame(height: proxy.size.height * 0.6)

                    // [B] Bottom Dialogue Area
                    ZStack {
                        // 배경
                        Color.black.opacity(0.85)
                            .cornerRadius(20, corners: [.topLeft, .topRight])
                            .ignoresSafeArea(edges: .bottom)

                        // 내용
                        VStack(alignment: .leading, spacing: 16) {

                            // 상단 헤더 (이름 + 나가기 버튼)
                            HStack {
                                Text(characterName)
```

```
                        .font(.headline).bold()
                        .foregroundColor(chapter.color)

                    Spacer()

                    // X 버튼
                    Button(action: { path.removeLast() }) {
                        Image(systemName: "xmark.circle.fill")
                            .font(.title2)
                            .foregroundColor(.gray)
                    }
                }
                .padding(.top, 30)

                // 대사 텍스트
                Text(dialogueText)
                    .font(.body)
                    .foregroundColor(.white)
                    .lineSpacing(4)
                    .fixedSize(horizontal: false, vertical: true)
                    .frame(minHeight: 50)

                Spacer()

                // Start Game Button (확인용으로 텍스트 변경해봄)
                Button(action: { withAnimation { showGamePopup = tr
                    Text(showGamePopup ? "Cooking..." : "🔥 Start M
                        .font(.headline).bold()
                        .foregroundColor(.black)
                        .frame(maxWidth: .infinity)
                        .padding()
                        .background(chapter.color)
                        .cornerRadius(15)
                }
                .padding(.bottom, 40)
            }
            .padding(.horizontal, 30)
        }
        .overlay(
            Image(systemName: getCharacterIcon())
                .resizable()
                .scaledToFit()
                .frame(width: 80, height: 80)
                .foregroundColor(chapter.color)
                .background(Circle().fill(Color.black))
                .shadow(radius: 5)
                .offset(x: 20, y: -20),
            alignment: .topLeading
        )
        .frame(height: proxy.size.height * 0.4)
    }
```

```
            // 3. Game Popup
            if showGamePopup {
                Group {
                    switch chapter {
                    case .chapter1:
                        InfiniteIngredientGameView(
                            onClear: handleGameClear,
                            onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                        )
                    case .chapter2:
                        InfiniteIngredientGameView(
                            onClear: handleGameClear,
                            onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                        )
                    case .chapter3:
                        InfiniteIngredientGameView(
                            onClear: handleGameClear,
                            onFail: { withAnimation { showGamePopup = false
                        )
                    default:
                        VStack {
                            Text("Coming Soon...").foregroundColor(.white).
                            Button("Close") { withAnimation { showGamePopup
                        }.background(Color.black)
                    }
                }
                .transition(.move(edge: .bottom))
                .zIndex(100)
                .id(UUID())
            }
        }
    }
    // 🔴 [핵심 해결책] 뷰의 내부 구조와 상관없이 화면 전체에 Overlay로 띄움
    .overlay(alignment: .topTrailing) {
        Button(action: resetLevel) {
            HStack(spacing: 4) {
                Image(systemName: "arrow.counterclockwise")
                Text("RESET")
            }
            .font(.caption.bold())
            .foregroundColor(.white)
            .padding(8)
            .background(Color.red)
            .cornerRadius(20)
            .shadow(radius: 10)
        }
        .padding(.top, 60) // 노치 아래로 내림
        .padding(.trailing, 20)
        .zIndex(9999) // 무조건 최상위
    }
```

```
        .navigationBarBackButtonHidden(true)
        .onAppear {
            loadSavedData()
        }
    }

    // MARK: - Logic Functions

    var saveKey: String { "MapLevel_\(chapter.rawValue)" }

    func loadSavedData() {
        let savedLevel = UserDefaults.standard.integer(forKey: saveKey)
        currentMapLevel = savedLevel > 0 ? savedLevel : 1
        loadInitialScript()
    }

    // 🔄 리셋 기능
    func resetLevel() {
        withAnimation {
            currentMapLevel = 1
            UserDefaults.standard.set(1, forKey: saveKey)

            if chapter == .chapter2 {
                UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "SolvedRecipes_Chapt
            }

            loadInitialScript()
        }
    }

    func handleGameClear() {
        withAnimation {
            showGamePopup = false
            currentMapLevel += 1
            UserDefaults.standard.set(currentMapLevel, forKey: saveKey)
            context.exp += 10

            updateDialogueAfterClear()
        }
    }

    func getCharacterIcon() -> String {
        switch chapter {
        case .chapter1: return "cloud.sun.fill"
        case .chapter2: return "leaf.circle.fill"
        case .chapter3: return "fish.fill"
        default: return "person.crop.circle"
        }
    }

    func loadInitialScript() {
```

```
        switch chapter {
        case .chapter1:
            characterName = "Spooni"
            if currentMapLevel > 1 {
                dialogueText = "Welcome back! Let's continue from Lv.\(currentM
            } else {
                dialogueText = "Hi! Welcome to the path of a chef. Look at the
            }
        case .chapter2:
            characterName = "Toma"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "You're back. Keep picking fre
        case .chapter3:
            characterName = "Sabi"
            dialogueText = currentMapLevel > 1 ? "Ready to make more sushi?" :
        default:
            characterName = "System"
            dialogueText = "New area unlocked."
        }
    }

    func updateDialogueAfterClear() {
        switch chapter {
        case .chapter1: dialogueText = "Great job! Your skills are improving. (
        case .chapter2: dialogueText = "You have a sharp eye for ingredients! (
        case .chapter3: dialogueText = "Perfect sushi! Customers will love it.
        default: dialogueText = "Level Up! (Lv.\(currentMapLevel))"
        }
    }
}
```

3단계: 파일 중복 확인

혹시 프로젝트 내에 `StoryRunnerView` 코드가 **두 번 정의되어 있거나, 다른 파일에 복사본이 있는지** 확인해 보세요.

- `fileprivate struct StoryRunnerView` 라고 선언되어 있으므로, 만약 이 코드가 들어있는 파일을 호출하는 것이 아니라 **다른 파일(예: 백업본)**을 호출하고 있다면, 이 파일만 수정해서는 화면이 변하지 않습니다.

다음 처럼 바꿔도 여전히 "Start Mission"을 보여준다. 즉 StoryRunnerView가 update안된다는거야.

Text(showGamePopup ? "Cooking..." : "🔥 TEST Mission")

정확한 지적입니다. **"TEST Mission"이라는 텍스트조차 바뀌지 않는다면, 레이아웃 문제가 아니라 Xcode가 수정 중인 파일을 무시하고 있는 상태(좀비 빌드)**입니다.

지금 수정하고 계신 파일이 **실제 앱이 실행하는 파일이 아닐 확률이 99%** 입니다. (같은 이름의 파일이 두 개이거나, 타겟 설정이 빠져있거나, Xcode 버그입니다.)

이 상황을 해결하고 리셋 버튼을 보이게 하기 위해 **다음 3단계를 순서대로 딱 한 번만 수행**해주세요.

1단계: "이 파일이 맞나?" 확인 (가장 확실한 방법)

지금 보고 계신 코드에서 **Struct의 이름을 변경**해보세요.

1. 코드 맨 위의 `fileprivate struct StoryRunnerView: View`를
2. `fileprivate struct StoryRunnerView_TEST: View`로 **이름을 바꿔보세요.**

결과는 둘 중 하나입니다.

- **상황 A: 빨간 에러가 뜬다** 🛑
  - **의미:** "StoryRunnerView를 찾을 수 없습니다"라는 에러가 뜬다면, **이 파일이 맞는 파일**입니다.
  - **해결:** 이름을 다시 `StoryRunnerView`로 돌려놓고, **2단계(캐시 삭제)**를 하세요.
- **상황 B: 에러 없이 빌드가 성공하고 앱이 실행된다** ✅
  - **의미: 지금 수정 중인 파일은 '가짜(복사본)'입니다.** 실제 앱은 다른 곳에 있는 `StoryRunnerView`를 쓰고 있습니다.
  - **해결:** 프로젝트 네비게이터(왼쪽 파일 목록)에서 `StoryRunnerView`를 검색해서 **또 다른 파일**이 있는지 찾아서 그 파일을 수정해야 합니다.

2단계: Xcode 캐시 강제 삭제 (좀비 빌드 해결)

파일이 맞는 것 같은데(에러가 떴는데) 텍스트가 안 바뀐다면, Xcode가 이전 버전을 계속 보여주는 버그입니다.

1. Xcode 상단 메뉴바에서 **Product** 클릭.
2. **Clean Build Folder** 클릭 (단축키: `Command` + `Shift` + `K`).
3. 화면 상단에 "Build Succeeded"나 "Clean Finished"가 뜰 때까지 기다립니다.
4. 시뮬레이터 앱을 완전히 끄고(`Command` + `Q`), 다시 실행(`Command` + `R`) 합니다.

3단계: Target Membership 확인

혹시 파일이 빌드 대상에서 빠져 있을 수 있습니다.

1. Xcode 왼쪽 파일 목록에서 지금 수정 중인 파일을 클릭하세요.
2. Xcode **오른쪽 사이드바(Inspector)**를 여세요.
3. **Target Membership** 섹션에 체크박스가 있습니다.
4. 현재 실행 중인 앱 이름(Target) 옆에 **체크(✅)가 되어 있는지 확인**하세요. 체크가 풀려있으면 수정 사항이 절대 반영되지 않습니다.

결론: 지금 `TEST Mission` 글자가 안 바뀌는 상태에서는 코드를 아무리 고쳐도 소용이 없습니다. **위의 1단계(이름 바꾸기 테스트)**를 먼저 해보시고, **빨간 에러가 뜨는지 안 뜨는지** 알려주시면 바로 해결책을 드릴 수 있습니다.

너말이 맞다. StoryRunnerView가 GameMenuView에 또 있다. 이것이 실행되는거였다. 이걸 밖으로 꺼내서 StoryRunnerView.swift에 넣었다. 그랬더니 GameMenuView에서 다음에러가 뜬다.

...

저의 진단이 맞았군요! 찾으시느라 고생하셨습니다. 파일 정리까지 완벽하게 하셨습니다.

현재 문제는 **파일은 분리했지만,** `StoryRunnerView` **를 외부에 공개하지 않아서** 발생하는 가장 흔한 에러입니다.

⚠️ **에러 원인 분석:** `Cannot find 'StoryRunnerView' in scope`

`GameMenuView.swift`에서 `StoryRunnerView`를 찾을 수 없다는 것은 `GameMenuView` 파일이 `StoryRunnerView`를 **볼 수 없다(접근할 수 없다)**는 뜻입니다.

이전 코드에서는 `StoryRunnerView`가 `GameMenuView.swift` 안에 **`fileprivate`**로 선언되어 있었기 때문에 파일 내부에서만 접근이 가능했습니다. 이제 이 뷰를 새로운 파일(`StoryRunnerView.swift`)로 꺼냈으므로, 이 뷰를 **공개(public)하거나 내부(internal)로 선언**해줘야 합니다.

`StoryRunnerView`의 선언부 앞에 붙어있던 `fileprivate` **키워드를 제거**하고, `import SwiftUI`**를 추가**해줘야 합니다.

✅ 해결 방법: `StoryRunnerView.swift` 파일 수정

새로운 `StoryRunnerView.swift` 파일의 맨 위를 다음과 같이 수정해주세요.

Swift

```swift
// StoryRunnerView.swift 파일 내용

import SwiftUI // ⬅️ 반드시 추가해야 합니다.

// MARK: - 4. Story Runner View (Map & Game Logic)
// 'fileprivate'를 제거하여 GameMenuView에서 접근할 수 있도록 변경
struct StoryRunnerView: View {
    // ... 나머지 코드 ...
```

🚨 추가 해결 사항: 데이터 접근 문제

위의 에러는 해결되었지만, `GameMenuView`에서 `ChapterType`과 `GameContext`를 `StoryRunnerView`로 전달하고 있기 때문에, 이 **두 Struct/Class도 외부에 공개**되어야 합니다.

제공해주신 코드 (`GameMenuView.swift`)를 보니 `ChapterType`은 이미 공개되어 있으나, `GameContext`**와** `ChapterButton`**에는 추가적인 수정이 필요합니다.**

1. `GameMenuView.swift` 파일 수정

`GameContext` Class 앞에 붙어있는 `fileprivate` **또는** `internal`**을 제거하고** `public`**을 붙이거나, 아무것도 붙이지 않아야 합니다.** (기본적으로 `internal`이지만, 다른 파일에서 접근할 수 있도록 하기 위함)

`GameContext` **클래스**

Swift

```swift
// GameContext 클래스는 이미 GameMenuView.swift에 있으므로
// 'internal' (기본값)로 충분하지만, 혹시 다른 파일에서 사용한다면 'public'을 붙여주세요.
class GameContext: ObservableObject {
    // ... 내용 ...
}
```

(제공해주신 코드에는 `GameContext`에 접근 제한자가 없으므로 이 부분은 아마 괜찮을 것입니다.)

`ChapterButton` **Struct**

`GameMenuView.swift` 파일의 맨 아래에 있는 `ChapterButton`은 `GameMenuView` 내부에서만 사용되므로 `fileprivate`를 유지해도 되지만, 깔끔하게 정리하기 위해 `fileprivate`**를 다시 붙이는 것이 좋습니다.** (지금 제공해주신 코드에는 이미 `fileprivate`가 붙어있습니다.)

Swift

```swift
// MARK: - 3. UI Components
fileprivate struct ChapterButton: View {
    // ... 내용 ...
}
```

최종 결론:

1. `StoryRunnerView.swift` **파일 맨 위에** `import SwiftUI`**를 추가합니다.**
2. `StoryRunnerView` **Struct 앞에 있던** `fileprivate` **키워드를 제거합니다.**

아래는 현재 storyrunnerview이다. 이제 정상적으로 처음에 너가 하려고 했던 방식으로 reset버튼을 넣어보자.

//
// StoryRunnerView.swift...

네, 이제 파일 구조가 정리되어 코드가 정상적으로 반영될 것입니다. 고생 많으셨습니다! 👍

이전 시도에서 레이아웃 충돌 문제를 겪었던 **대화창 내부(`VStack` 안)** 대신, 가장 확실하게 보이는 **화면 전체의 우측 상단**에 리셋 버튼을 배치하는 방법(Overlay)과, **대화창 내부**에 버튼을 배치하는 두 가지 방법을 제시해 드립니다.

현재 코드에서 **가장 안전한 방법인 1번 (`.overlay`)**을 먼저 적용하는 것을 권장합니다.

✅ 1. 가장 안전한 방법: 최상위 오버레이 (`.overlay`) 사용

`VStack`의 고정된 높이(`proxy.size.height * 0.4`)와 간섭 없이, 화면의 안전 영역(`safe area`) 바깥쪽에 버튼을 배치합니다.

🛠️ 수정할 위치: `body` 내부 `ZStack` 바로 다음 (맨 마지막)

`body`의 맨 아래, `GeometryReader`가 닫히기 직전(`.onAppear` 위에)에 아래 코드를 추가해주세요.

Swift

```
    var body: some View {
        GeometryReader { proxy in
            ZStack {
                // ... (기존 ZStack 내용 전체) ...
            }
        }
        // 🔴 여기에 .overlay 코드를 추가합니다.
        .overlay(alignment: .topTrailing) {
            Button(action: resetLevel) {
                HStack(spacing: 4) {
                    Image(systemName: "arrow.counterclockwise")
                    Text("RESET")
                }
                .font(.caption.bold())
                .foregroundColor(.white)
                .padding(8)
                .background(Color.red)
                .clipShape(Capsule())
                .shadow(radius: 5)
            }
            // 노치 영역 아래로 적절히 내리고 오른쪽으로 붙입니다.
            .padding(.top, 60)
            .padding(.trailing, 20)
            .zIndex(9999)
        }
        .onAppear {
            loadSavedData()
        }
    }
```

🛠️ 추가할 함수: `resetLevel` 함수

`StoryRunnerView` Struct의 맨 아래, `loadSavedData()` 함수 주변에 다음 `resetLevel` 함수를 추가해주세요.

Swift

```
    // ... loadSavedData() 함수 아래에 추가 ...

    // 🔄 리셋 기능
    func resetLevel() {
        withAnimation {
            currentMapLevel = 1
            UserDefaults.standard.set(1, forKey: saveKey)

            // 필요하다면, 챕터별로 특정 데이터를 리셋할 수 있습니다.
            if chapter == .chapter2 {
                UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "SolvedRecipes_Chapt
```

```
            }

            loadInitialScript() // 리셋 후 대사 업데이트
        }
    }

    // ... handleGameClear() 함수 위에 추가 ...
```

---

2. (참고) 대화창 내부 배치 방식

만약 버튼을 꼭 대화창 내부에 두고 싶다면, 이전 시도에서 실패했던 `Spacer()` **가 없는 버튼 그룹** 방식을 사용해야 합니다.

🛠️ **수정할 위치:** `VStack(alignment: .leading, spacing: 16)` **내부**

기존 `// Start Game Button` 위에 있는 `Spacer()` 와 `Button` 을 아래와 같이 `VStack` **으로 묶어 대체**하면 됩니다.

Swift

```
// ... (dialogueText 아래) ...
                            Text(dialogueText)
                                .font(.body).foregroundColor(.white).lineSpacir
                                .fixedSize(horizontal: false, vertical: true)
                                .frame(minHeight: 50)

                            Spacer()

                            // 🔴 [대체] Reset 및 Start 버튼을 하나의 VStack으로 묶습니
                            VStack(spacing: 12) {
                                // 1. Reset Button
                                Button(action: resetLevel) {
                                    HStack(spacing: 6) {
                                        Image(systemName: "arrow.counterclockwi
                                        Text("Reset Level")
                                    }
                                    .font(.caption.bold())
                                    .foregroundColor(.white)
                                    .padding(.vertical, 8)
                                    .padding(.horizontal, 16)
                                    .background(Color.red.opacity(0.9))
                                    .clipShape(Capsule())
                                }

                                // 2. Start Game Button
                                Button(action: { withAnimation { showGamePopup
                                    Text(showGamePopup ? "Cooking..." : "🔥 Sta
```

```
                                        .font(.headline).bold()
                                        .foregroundColor(.black)
                                        .frame(maxWidth: .infinity).padding()
                                        .background(chapter.color)
                                        .cornerRadius(15)
                                    }
                                }
                                .padding(.bottom, 20) // 하단 여백 추가

                            } // VStack 끝
// ... (계속) ...
```

(주의: 이 방식에서는 위에서 제공한 `resetLevel` 함수도 `Logic Functions` 섹션에 추가해야 합니다.)

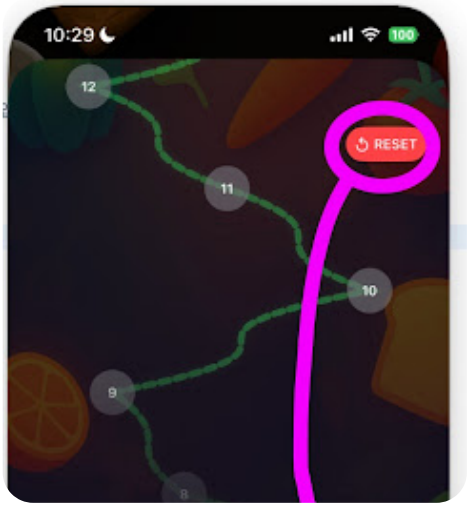

이제 Reset버튼이 보인다. 첨부화면에 보이는 리셋버튼을 X버튼 왼쪽으로 옮기자. 핑큰선이 보여주는데로.

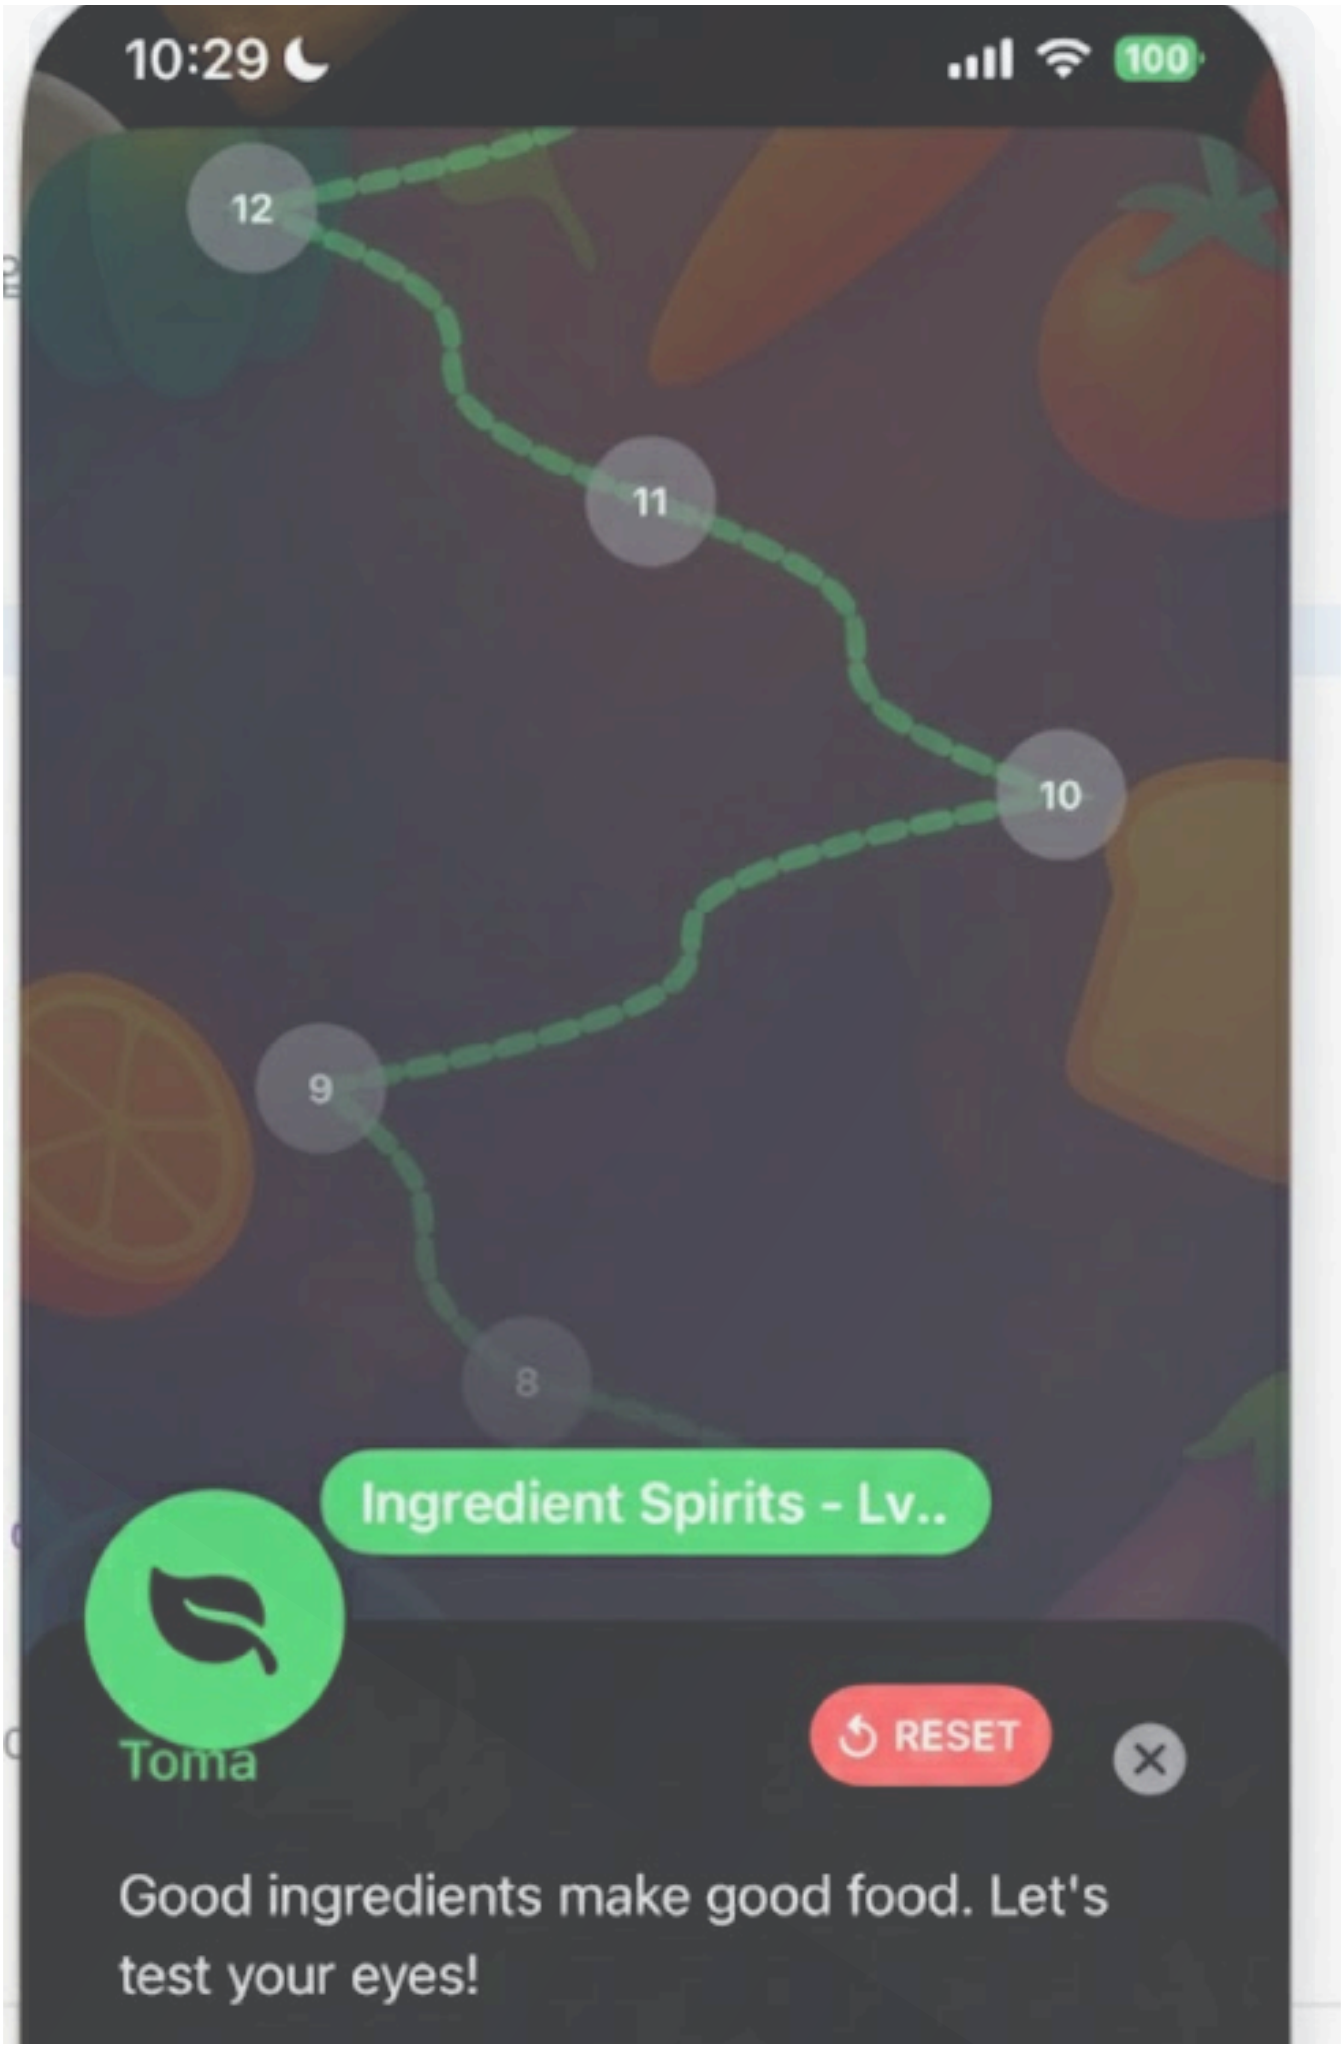
10:29
100
12
11
10
9
8
Ingredient Spirits - Lv..
Toma
RESET
Good ingredients make good food. Let's test your eyes!

네, 첨부해주신 이미지대로 **Reset 버튼을 X 버튼 바로 옆(왼쪽)**에 배치하고, 디자인을 일관성 있게 맞추도록 코드를 수정하겠습니다.

이전 단계에서 Reset 버튼을 최상위 오버레이(`.overlay`)로 배치하셨다면, 이제 그 코드를 제거하고 **대화창 내부 헤더**로 옮겨야 합니다.

✅ 수정된 `StoryRunnerView` 코드

`StoryRunnerView.swift` 파일의 `body` 부분 중, 대화창 내부(`VStack` 안)의 헤더 섹션을 아래와 같이 수정해주세요.

1. 대화창 내부 헤더 수정 (Reset 버튼 이동)

`VStack(alignment: .leading, spacing: 16)` 내부의 **첫 번째 `HStack`**을 다음과 같이 수정합니다.

Swift

```
// MARK: - 4. Story Runner View (Map & Game Logic)
struct StoryRunnerView: View {
    // ... (생략) ...
    var body: some View {
        GeometryReader { proxy in
            ZStack {
                // ... (Map & Story UI) ...

                // [B] Bottom Dialogue Area
                ZStack(alignment: .topLeading) {
                    // ... (배경 및 아이콘 생략) ...

                    VStack(alignment: .leading, spacing: 16) {

                        // 🔴 [수정 부분 시작] 상단 헤더: 이름, Reset 버튼, X 버튼
                        HStack {
                            Text(characterName)
                                .font(.headline).bold()
                                .foregroundColor(chapter.color)
```

```
                    Spacer()

                    // 1. Reset Button (X 버튼 왼쪽으로 이동)
                    Button(action: resetLevel) {
                        HStack(spacing: 4) {
                            Image(systemName: "arrow.counterclockwise")
                            Text("RESET")
                        }
                        .font(.caption.bold())
                        .foregroundColor(.white)
                        .padding(.vertical, 6) // 세로 패딩 조절
                        .padding(.horizontal, 10) // 가로 패딩 조절
                        .background(Color.red) // 빨간색 배경
                        .clipShape(Capsule())
                    }

                    // 2. Exit Button (X)
                    Button(action: { path.removeLast() }) {
                        Image(systemName: "xmark.circle.fill")
                            .font(.title2)
                            .foregroundColor(.gray)
                    }
                    // 버튼들 간격 확보를 위해 X 버튼에 패딩 추가
                    .padding(.leading, 8)
                }
                .padding(.top, 30) // 상단 여백 확보
                // 🔴 [수정 부분 끝]

                Text(dialogueText)
                    .font(.body).foregroundColor(.white).lineSpacing(4)
                    .fixedSize(horizontal: false, vertical: true)
                    .frame(minHeight: 50)

                Spacer()

                // Start Game Button (이전 코드 유지)
                Button(action: { withAnimation { showGamePopup = true }
                    Text(showGamePopup ? "Cooking..." : "🔥 Start Missi
                        .font(.headline).bold()
                        .foregroundColor(.black)
                        .frame(maxWidth: .infinity).padding()
                        .background(chapter.color)
                        .cornerRadius(15)
                }
            }
            .padding(30)

            // ... (Character Icon 생략) ...
        }
        .frame(height: proxy.size.height * 0.4)
        // ... (Game Popup 생략) ...
```

```
            }
        }
        // 🚨 만약 이전에 추가했던 최상위 오버레이 코드가 있다면 여기서 반드시 제거해야 합니다.
        /*
        .overlay(alignment: .topTrailing) {
             // 이전에 추가했던 RESET 버튼 코드가 있다면 지워주세요.
        }
        */
        .onAppear {
            loadSavedData()
        }
    }

    // ... (나머지 Logic Functions 및 Extension 유지) ...

    // 🚨 resetLevel 함수가 Logic Functions 섹션에 정의되어 있는지 확인해주세요.
    func resetLevel() {
        withAnimation {
            currentMapLevel = 1
            UserDefaults.standard.set(1, forKey: saveKey)
            // ... (리셋 로직) ...
            loadInitialScript()
        }
    }
}
```

📋 주요 변경 사항 요약

1. **Reset 버튼 위치 이동:** 대화창 내부 `HStack`의 `Spacer()` 뒤, `Exit Button` 앞에 배치했습니다.
2. **스타일 조정:** 이미지와 유사하게 `font(.caption.bold())`, `padding(.vertical, 6)`, `padding(.horizontal, 10)`를 사용하여 버튼 크기를 작게 조정했습니다.
3. **간격 확보:** X 버튼에 `.padding(.leading, 8)`을 추가하여 Reset 버튼과 X 버튼 사이에 적당한 간격을 만들었습니다.
4. **오버레이 제거 (필수):** 이전에 `GeometryReader` **바로 밑에 추가했던** `.overlay` **코드(Reset 버튼)는 반드시 제거**해야 화면에 버튼이 중복으로 나타나지 않습니다.

Powered by Gemini All Chat Downloader