



# 2013 Workshop

copyright 2013 Handlino Inc.

# 自我介紹

- 黃米奧
- 在和多工作



Fire.app & Compass.app 相關問題都可以在 twitter  
問 [@handlino](#) 喔！

# 大綱


- Fire.app 操作方法簡介
- Fire.app 機能及應用
- Sass 簡介
- Compass 常用部分簡介

# Fire.app 簡介

# Fire.app?

- Sass 、 Compass 和許多 framework
- CoffeeScript
- Haml / Slim / ERB / Markdown 等樣板語言
- Auto Refresh ( LiveReload )
- 輸出靜態檔案
- 免安裝，跨平台
- <https://github.com/handlino/FireApp/wiki/Fire.app-使用說明>

# Fire.app 選單介紹

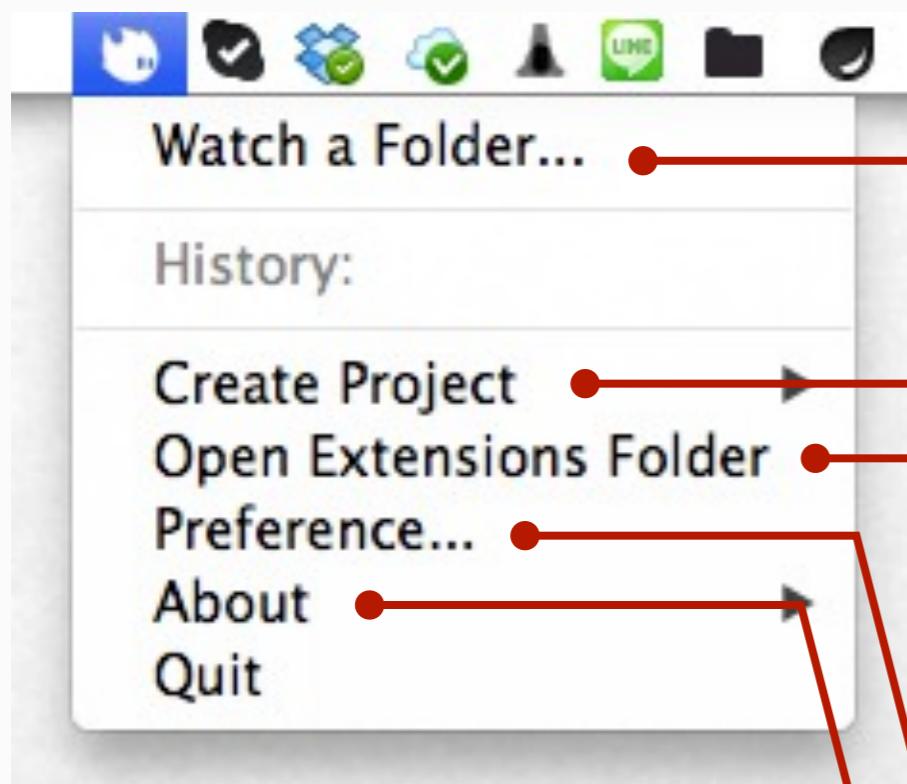

Watch a Folder... → Watch 一個已存在的專案

History:

Create Project → 建立新專案

Open Extensions Folder

Preference...

About


Quit

→ 開啟供放置 Extension 的資料夾  
<https://github.com/handlino/compass-handlino>

偏好設定

關於


# Fire.app 偏好設定

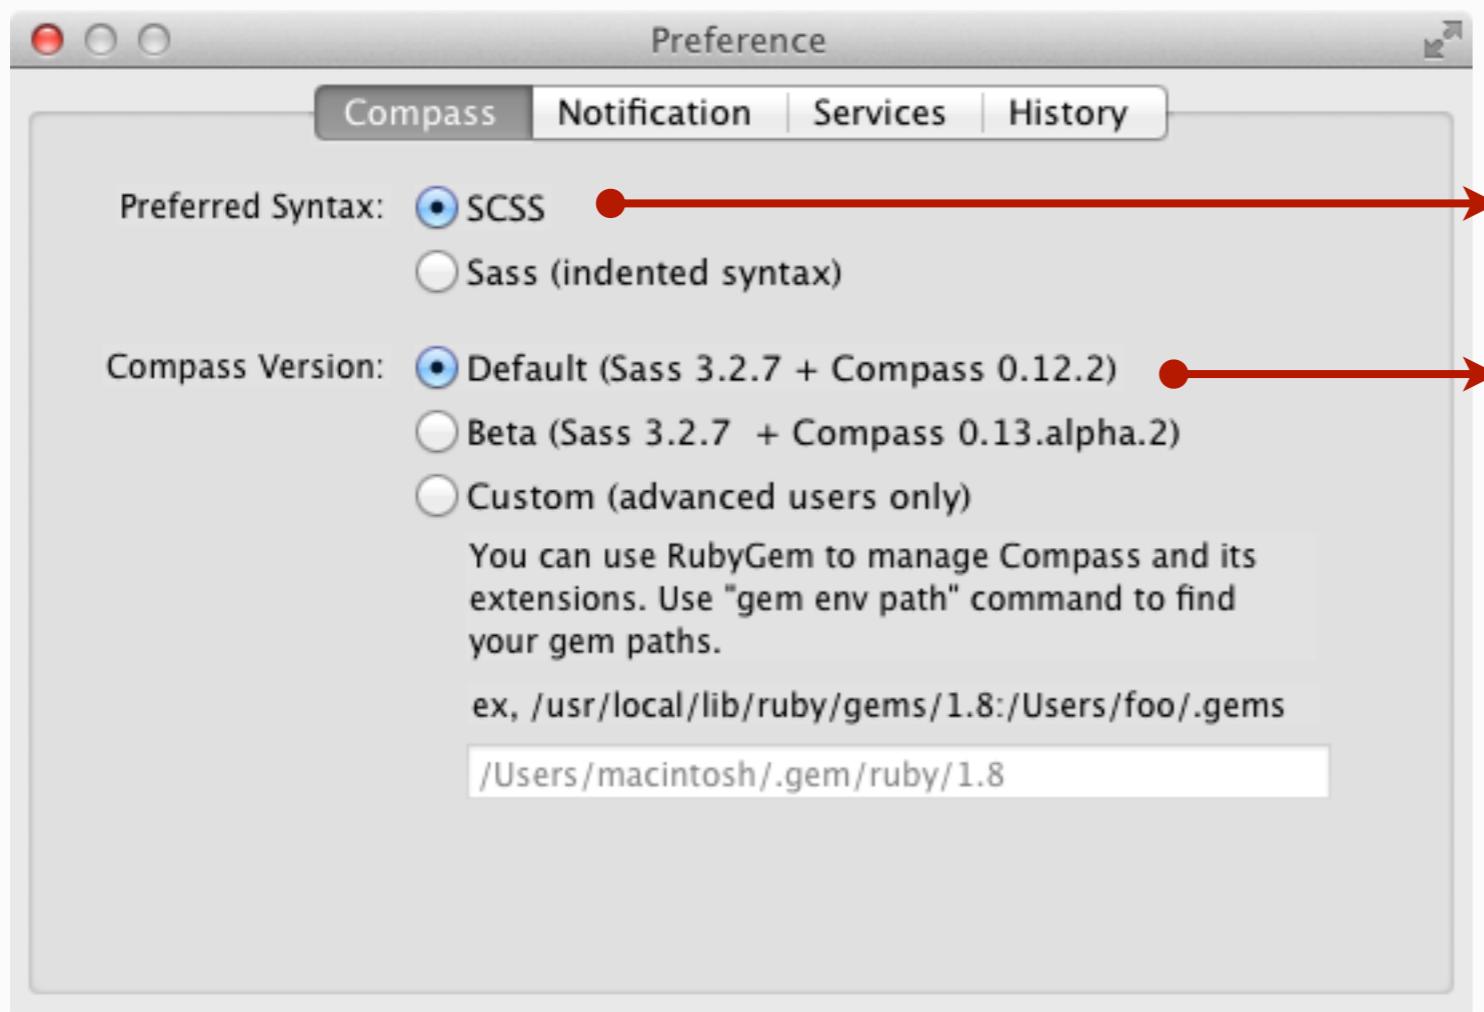

Sass 范例檔使用語法

更改專案使用的 Sass 和  
Compass 版本  
(可能造成相容性問題  
故建議不要貿然更改)

# Fire.app 偏好設定

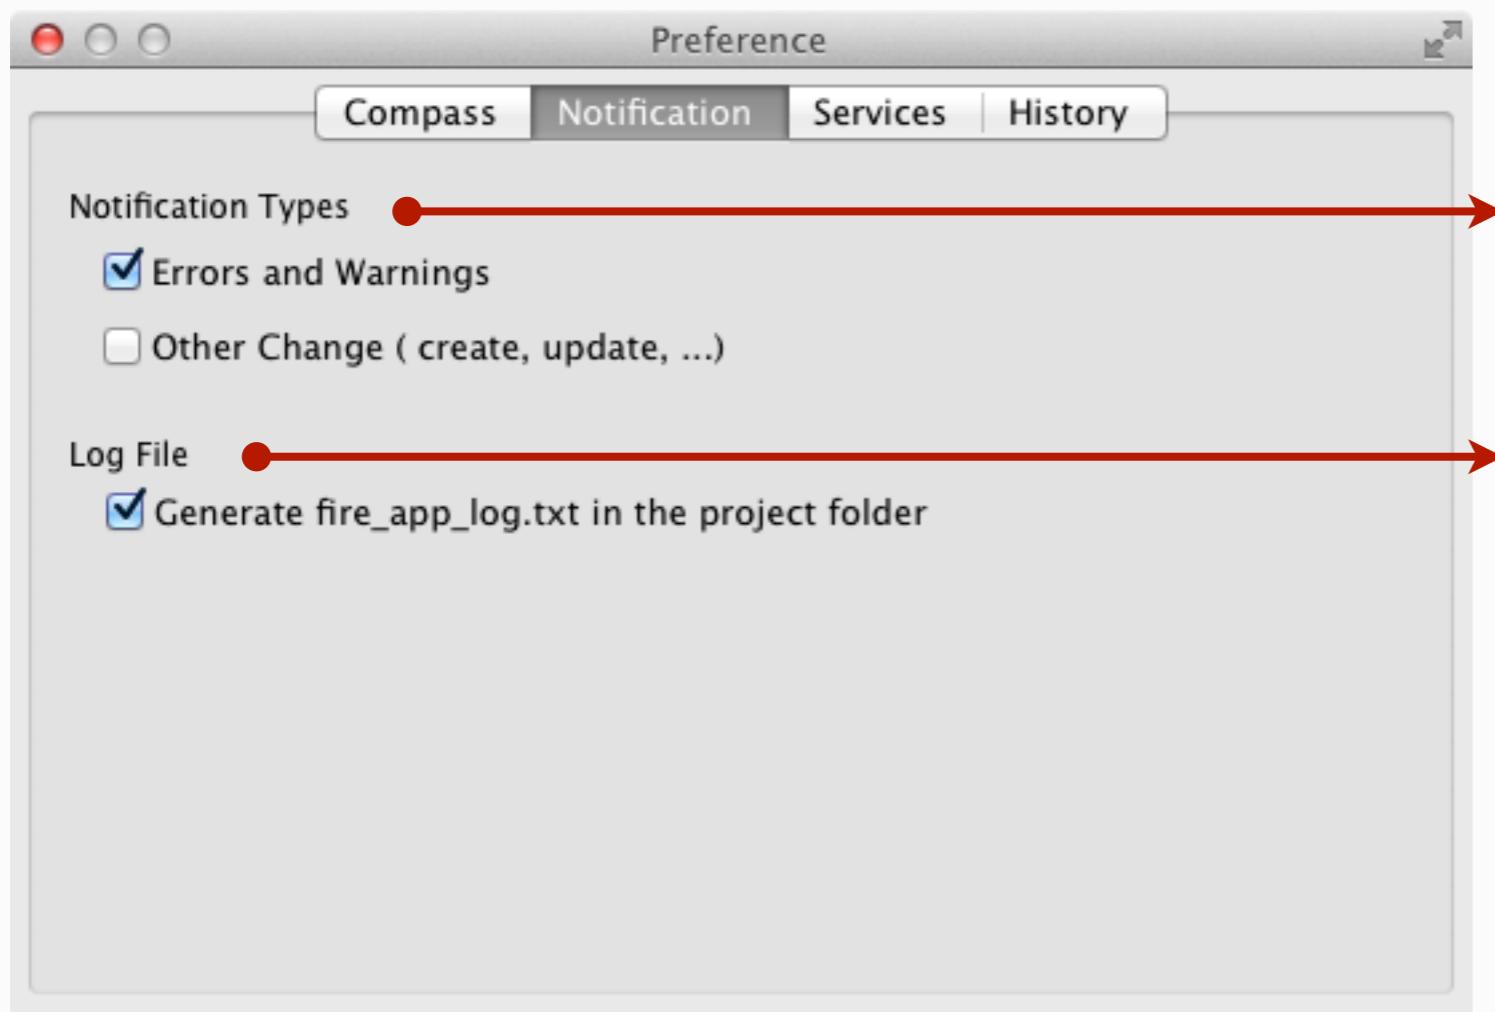

選擇欲出現的通知類型

Errors and Warnings


Other Change ( create, update, ...)

Log File

Generate fire\_app\_log.txt in the project folder

在專案資料夾中生成  
log 檔

# Fire.app 偏好設定

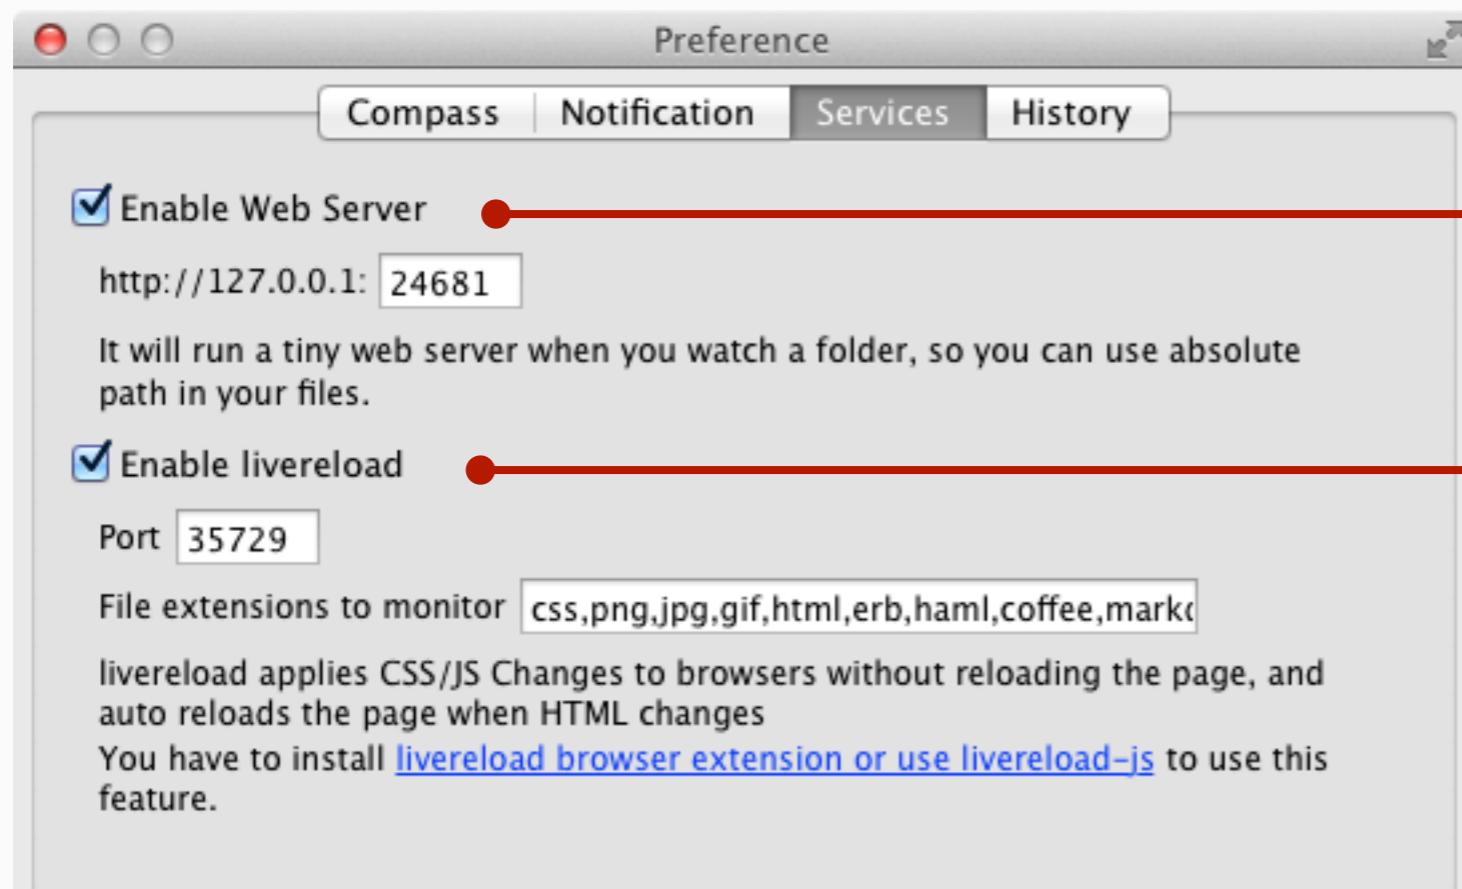

開啟 Web Server

開啟 LiveReload

(需安裝瀏覽器外掛，如果不想裝，可以在頁面中貼上下面的程式碼)

```
<script>document.write('<script src="http://'  
+ (location.host || 'localhost').split(':')[0]  
+ ':35729/livereload.js?snipver=1"></'  
+ 'script>')</script>
```

使用 erb 檔案時，也可以這樣使用 Fire.app 提供的 helper：

```
<%= livereload_js %>
```

# Fire.app 偏好設定




清除最近開啟的專案  
列表

# Fire.app 建立新專案


<b>blueprint</b>	<a href="http://www.blueprintcss.org/">http://www.blueprintcss.org/</a> <a href="http://compass-style.org/help/tutorials/blueprint/">http://compass-style.org/help/tutorials/blueprint/</a>
<b>compass</b>	<a href="http://compass-style.org/">http://compass-style.org/</a>
<b>960</b>	<a href="http://960.gs/">http://960.gs/</a> <a href="https://github.com/nextmat/compass-960-plugin">https://github.com/nextmat/compass-960-plugin</a>
<b>html5-boilerplate</b>	<a href="http://html5boilerplate.com/">http://html5boilerplate.com/</a> <a href="https://github.com/heygrady/html5-boilerplate">https://github.com/heygrady/html5-boilerplate</a>
<b>compass-h5bp</b>	<a href="http://html5boilerplate.com/">http://html5boilerplate.com/</a> <a href="https://github.com/sporkd/compass-h5bp">https://github.com/sporkd/compass-h5bp</a>
<b>bootstrap</b>	<a href="http://twitter.github.com/bootstrap/">http://twitter.github.com/bootstrap/</a> <a href="https://github.com/thomas-mcdonald/bootstrap-sass">https://github.com/thomas-mcdonald/bootstrap-sass</a>
<b>susy</b>	<a href="http://susy.oddbird.net/">http://susy.oddbird.net/</a>
<b>foundation</b>	<a href="http://foundation.zurb.com/">http://foundation.zurb.com/</a> <a href="https://github.com/zurb/foundation">https://github.com/zurb/foundation</a>
<b>Fireapp Example</b>	<a href="https://github.com/handlino/fire-app-sample-project">https://github.com/handlino/fire-app-sample-project</a>

# Fire.app 建立新專案

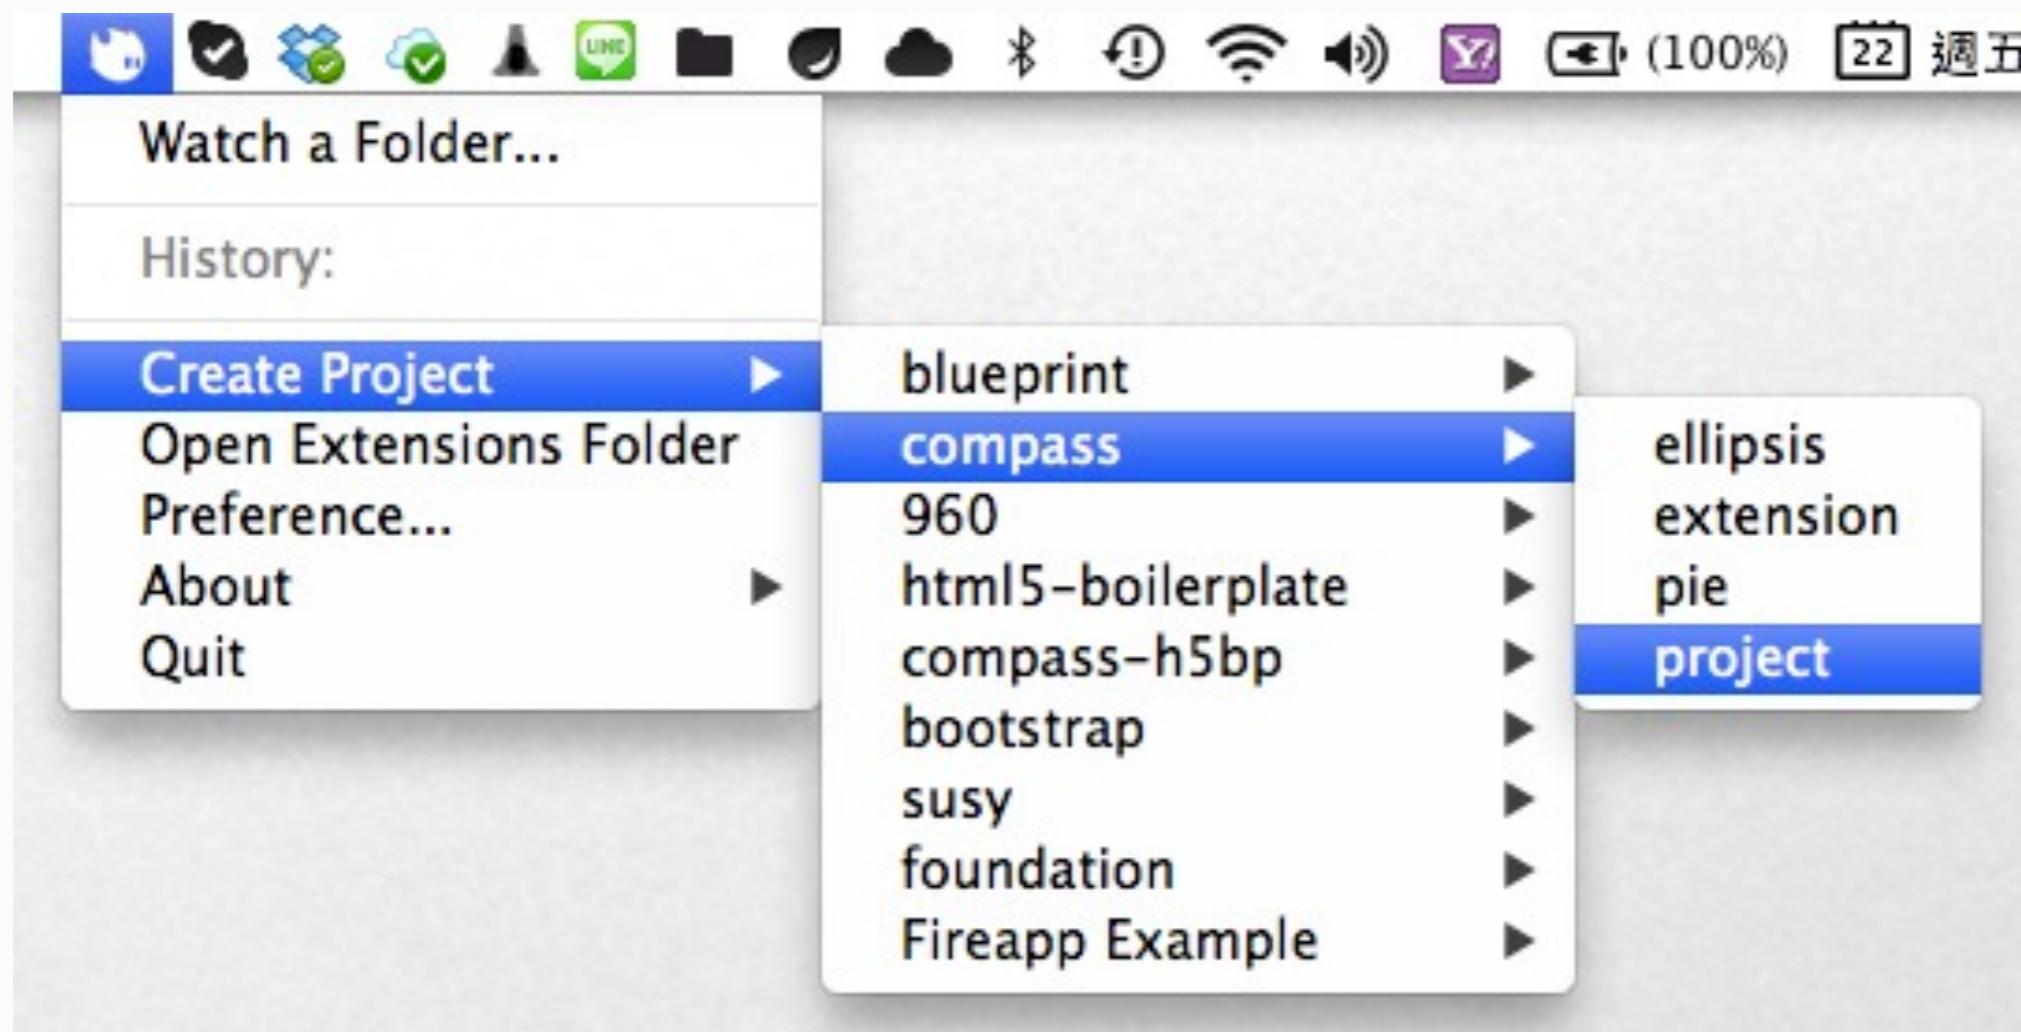


# Fire.app 建立新專案


- 建立名稱為 fireapp-demo 的新專案

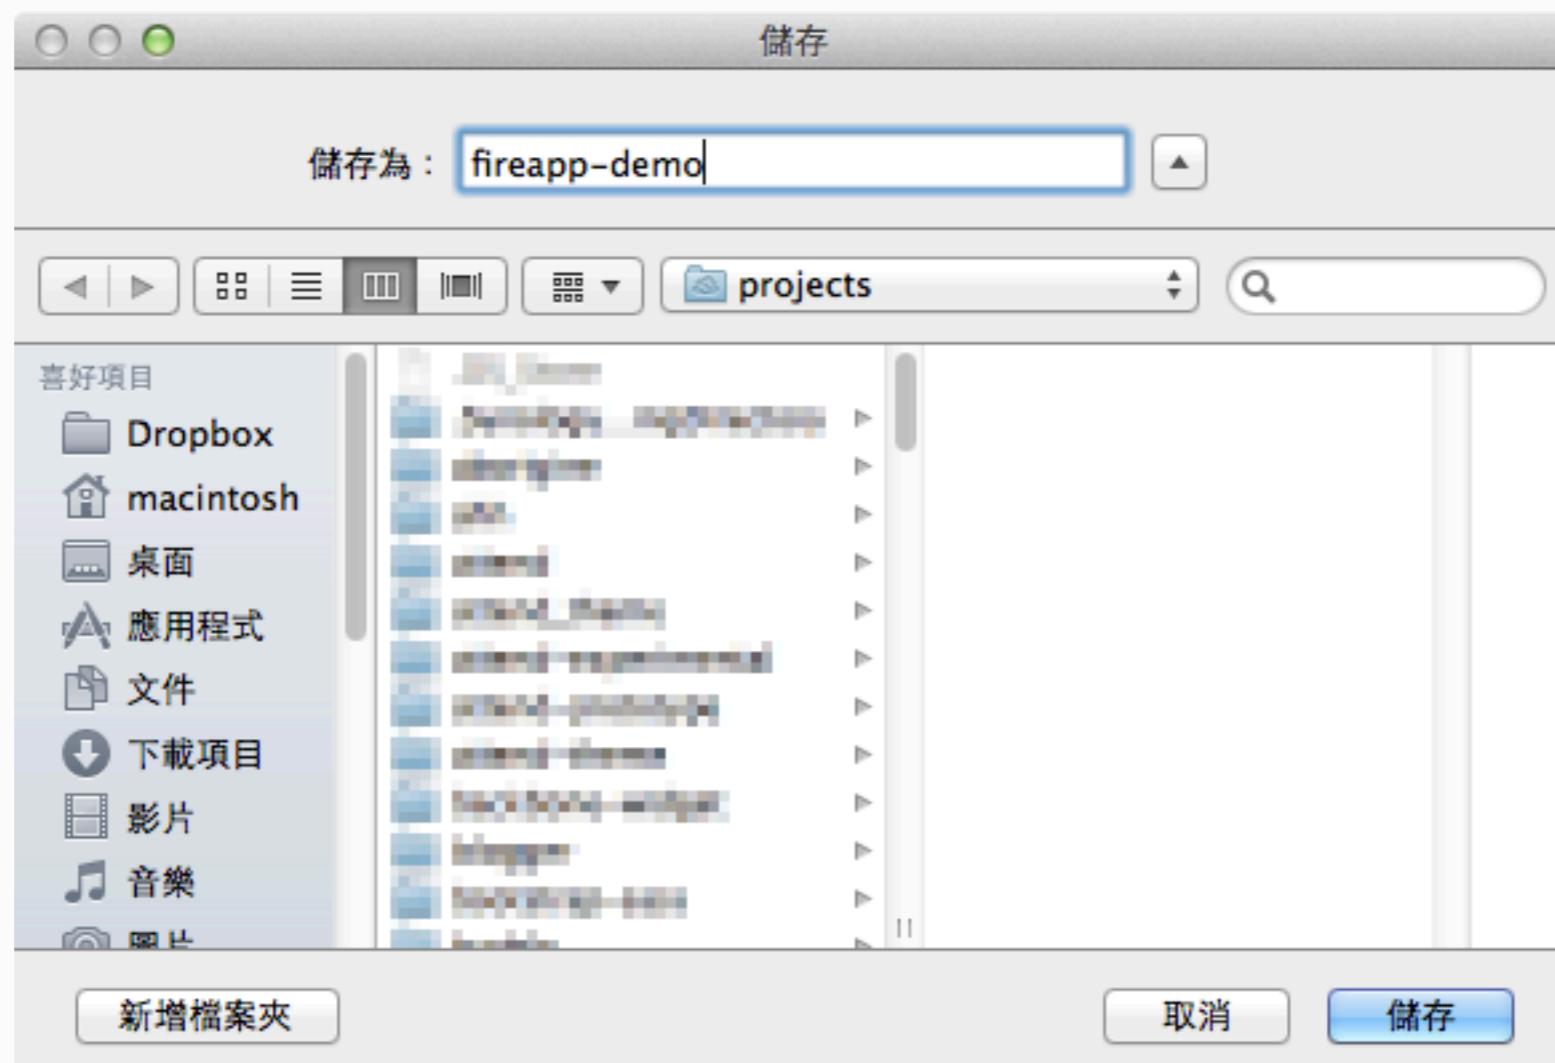

# Fire.app 建立新專案

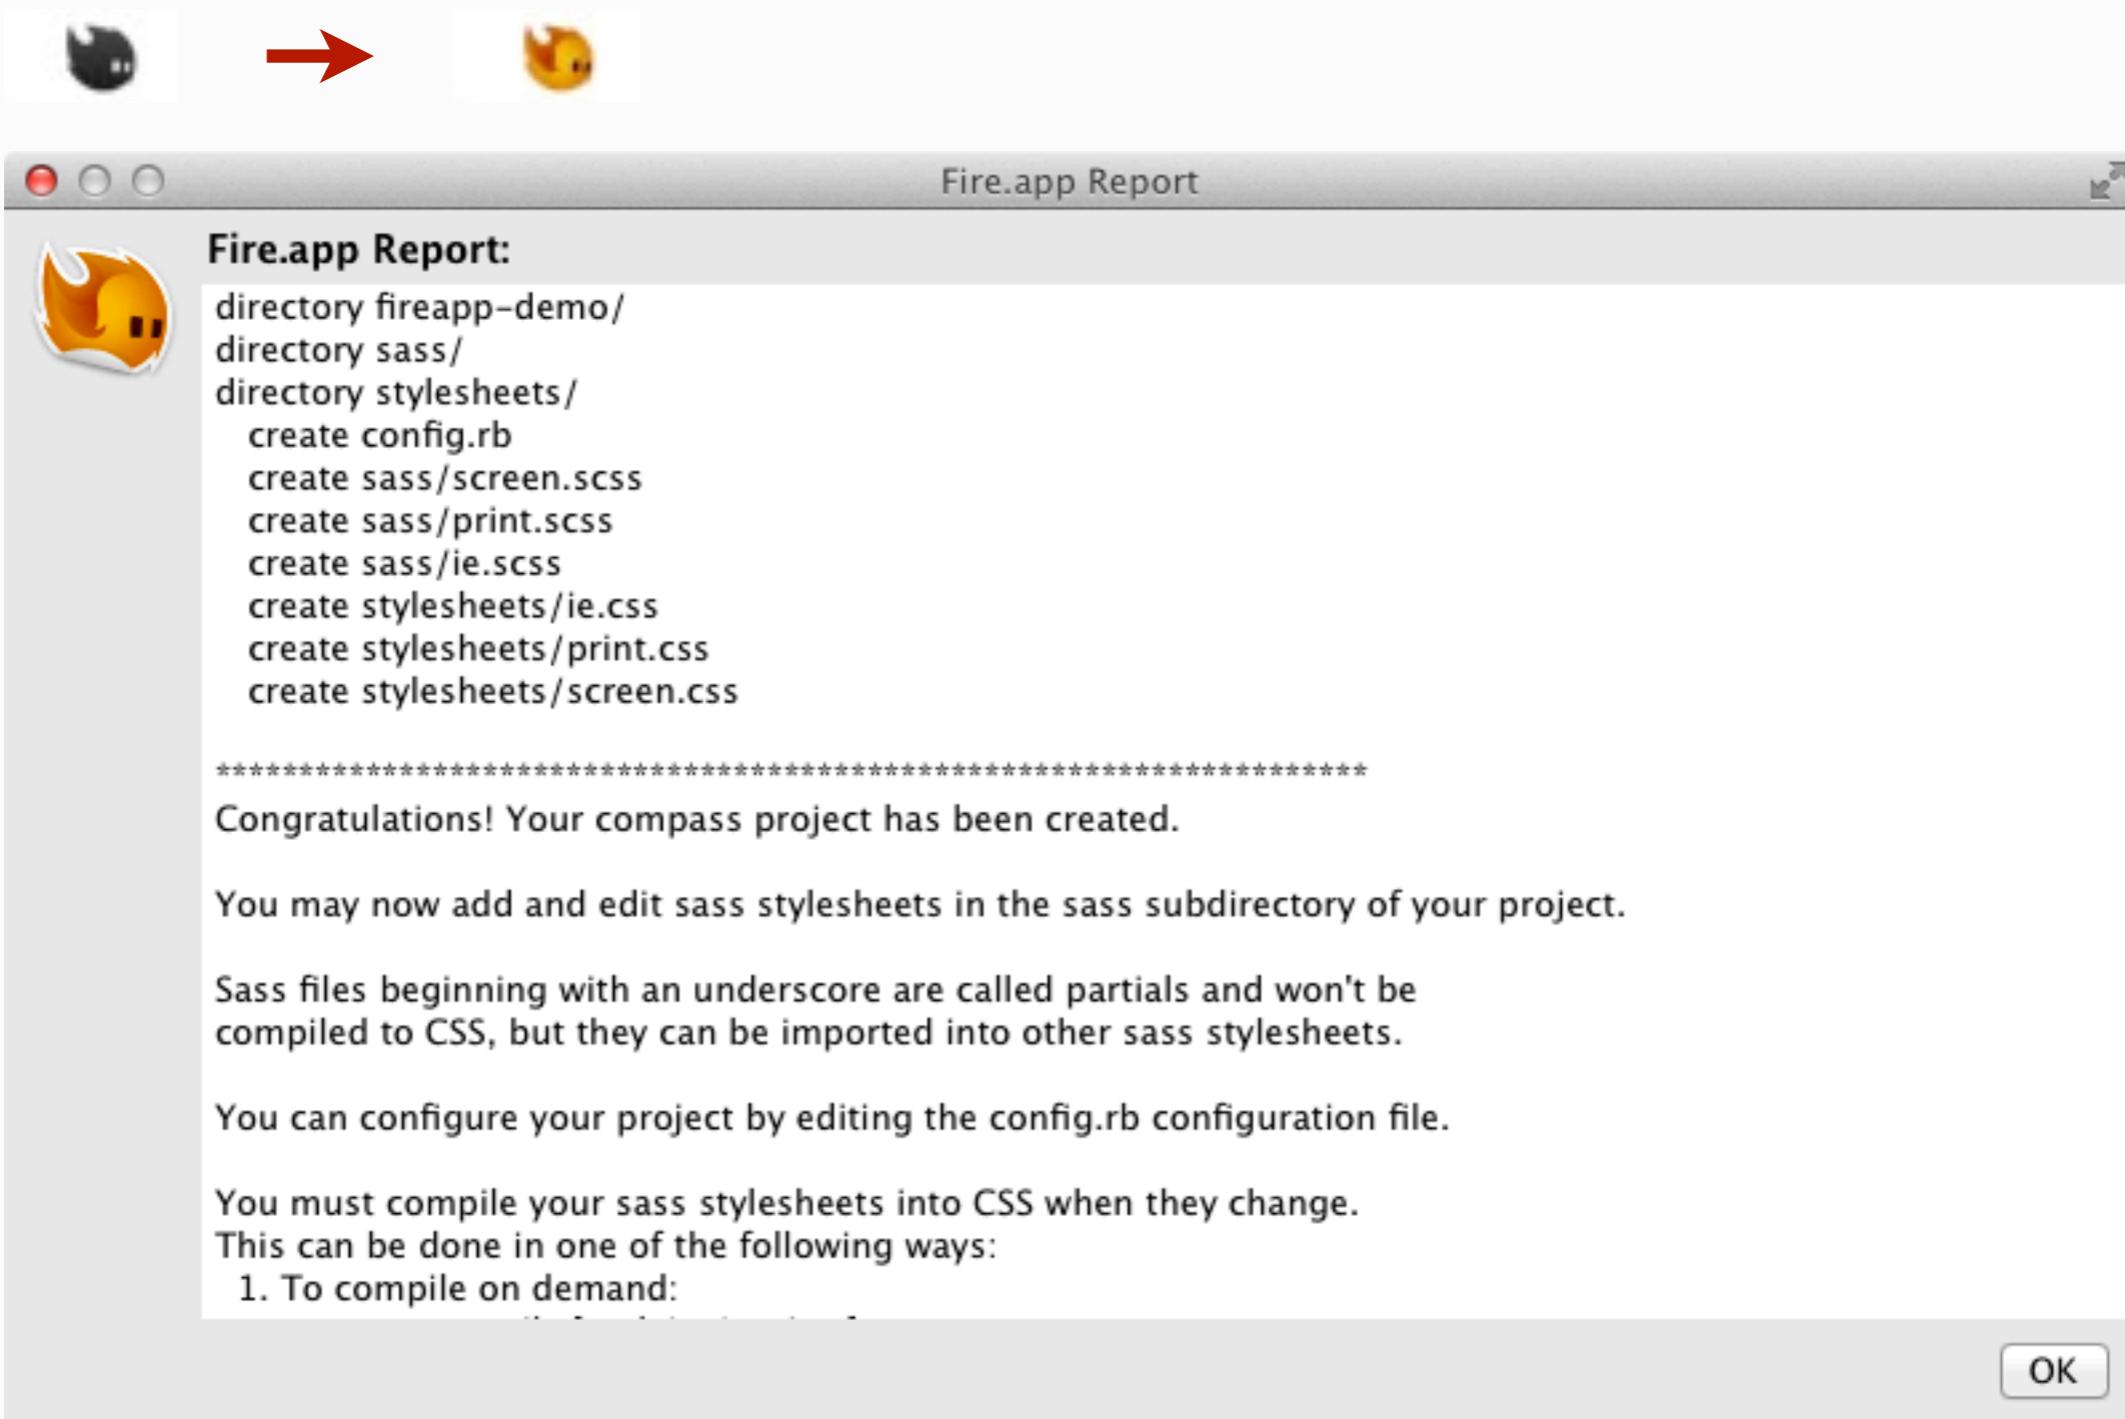

# Fire.app watch 專案時的選單

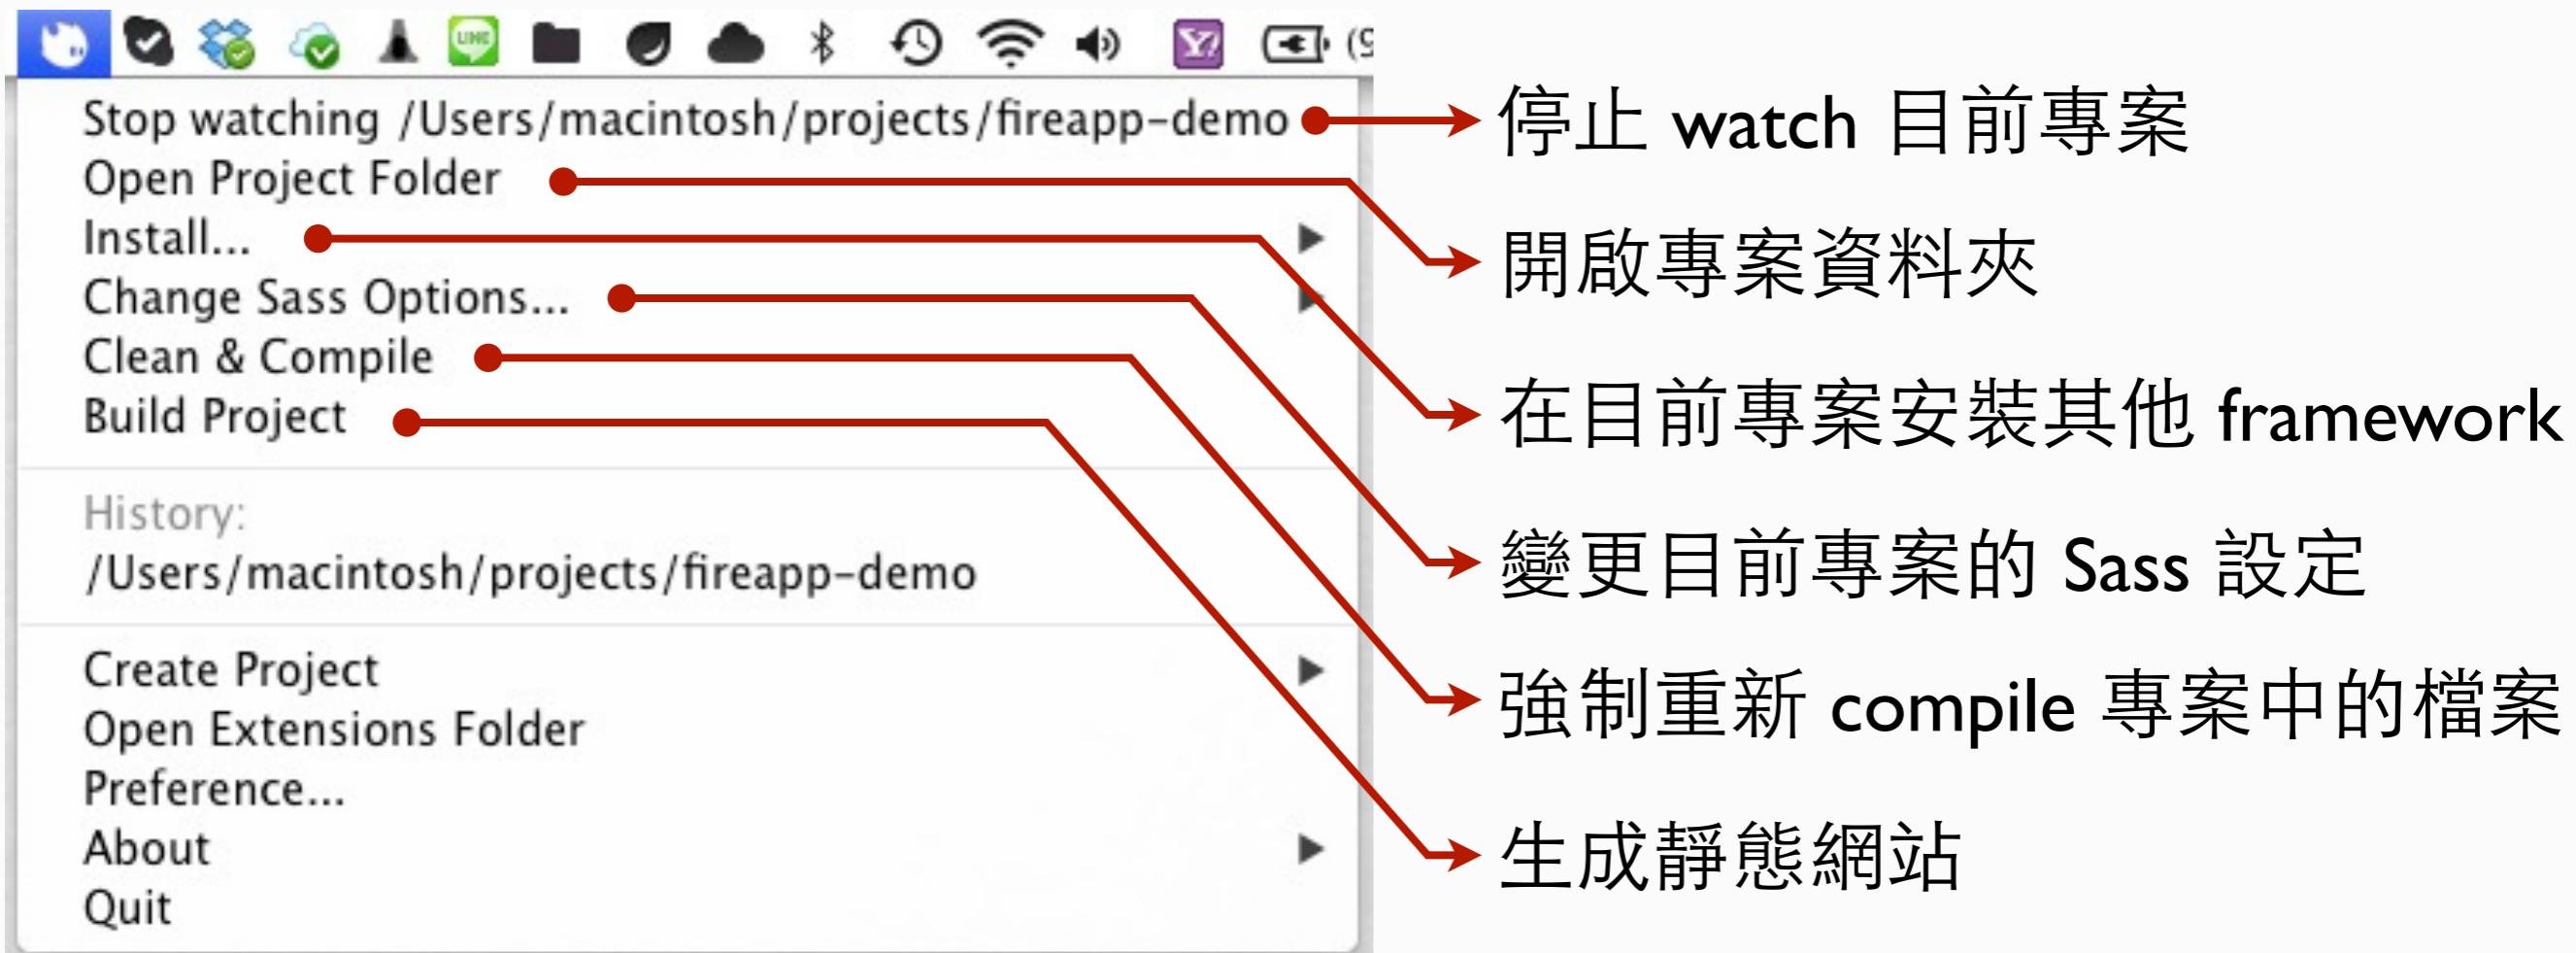

# Fire.app 預設專案檔案配置



# config.rb

The screenshot shows a Mac OS X TextEdit window titled "config.rb — fireapp-demo". The window displays a Ruby configuration file for a Compass-based project. The file defines paths for assets and sets various options like output style and syntax preference. The "config.rb" file is selected in the sidebar.

```
1 # Require any additional compass plugins here.
2
3 http_path = "/"
4 css_dir = "stylesheets"
5 sass_dir = "sass"
6 images_dir = "images"
7 javascripts_dir = "javascripts"
8
9 output_style = :expanded
10
11 # To enable relative paths to assets via compass helper functions. Uncomment:
12 # relative_assets = true
13 sass_options = { :debug_info => false }
14
15 line_comments = false
16
17
18 # If you prefer the indented syntax, you might want to regenerate this
19 # project again passing --syntax sass, or you can uncomment this:
20 # preferred_syntax = :sass
21 # and then run:
22 # sass-convert -R --from scss --to sass sass scss && rm -rf sass && mv scss sass
23 preferred_syntax = :scss
24
```

11 characters selected      Spaces: 2      Ruby

# config.rb

- 如果想更改編譯後 CSS 的輸出位置（預設為 `stylesheets`），需修改：

```
css_dir = "stylesheets"
```

- 如果圖片放置資料夾的名稱並非 `images`，建議一併修改：

```
images_dir = "images"
```

可避免使用 `compass image-url()` 相關 helper 時發生問題

- 調整 `config.rb` 後務必 Stop Watching 再重新 Watch 使設定生效！


# 確認頁面狀態

在剛建立的專案根目錄建立檔案  
`index.html`，內容為：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fire.app Demo</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello world!</h1>
</body>
</html>
```

存檔後在瀏覽器開啟 <http://127.0.0.1:24681>

# 確認頁面狀態

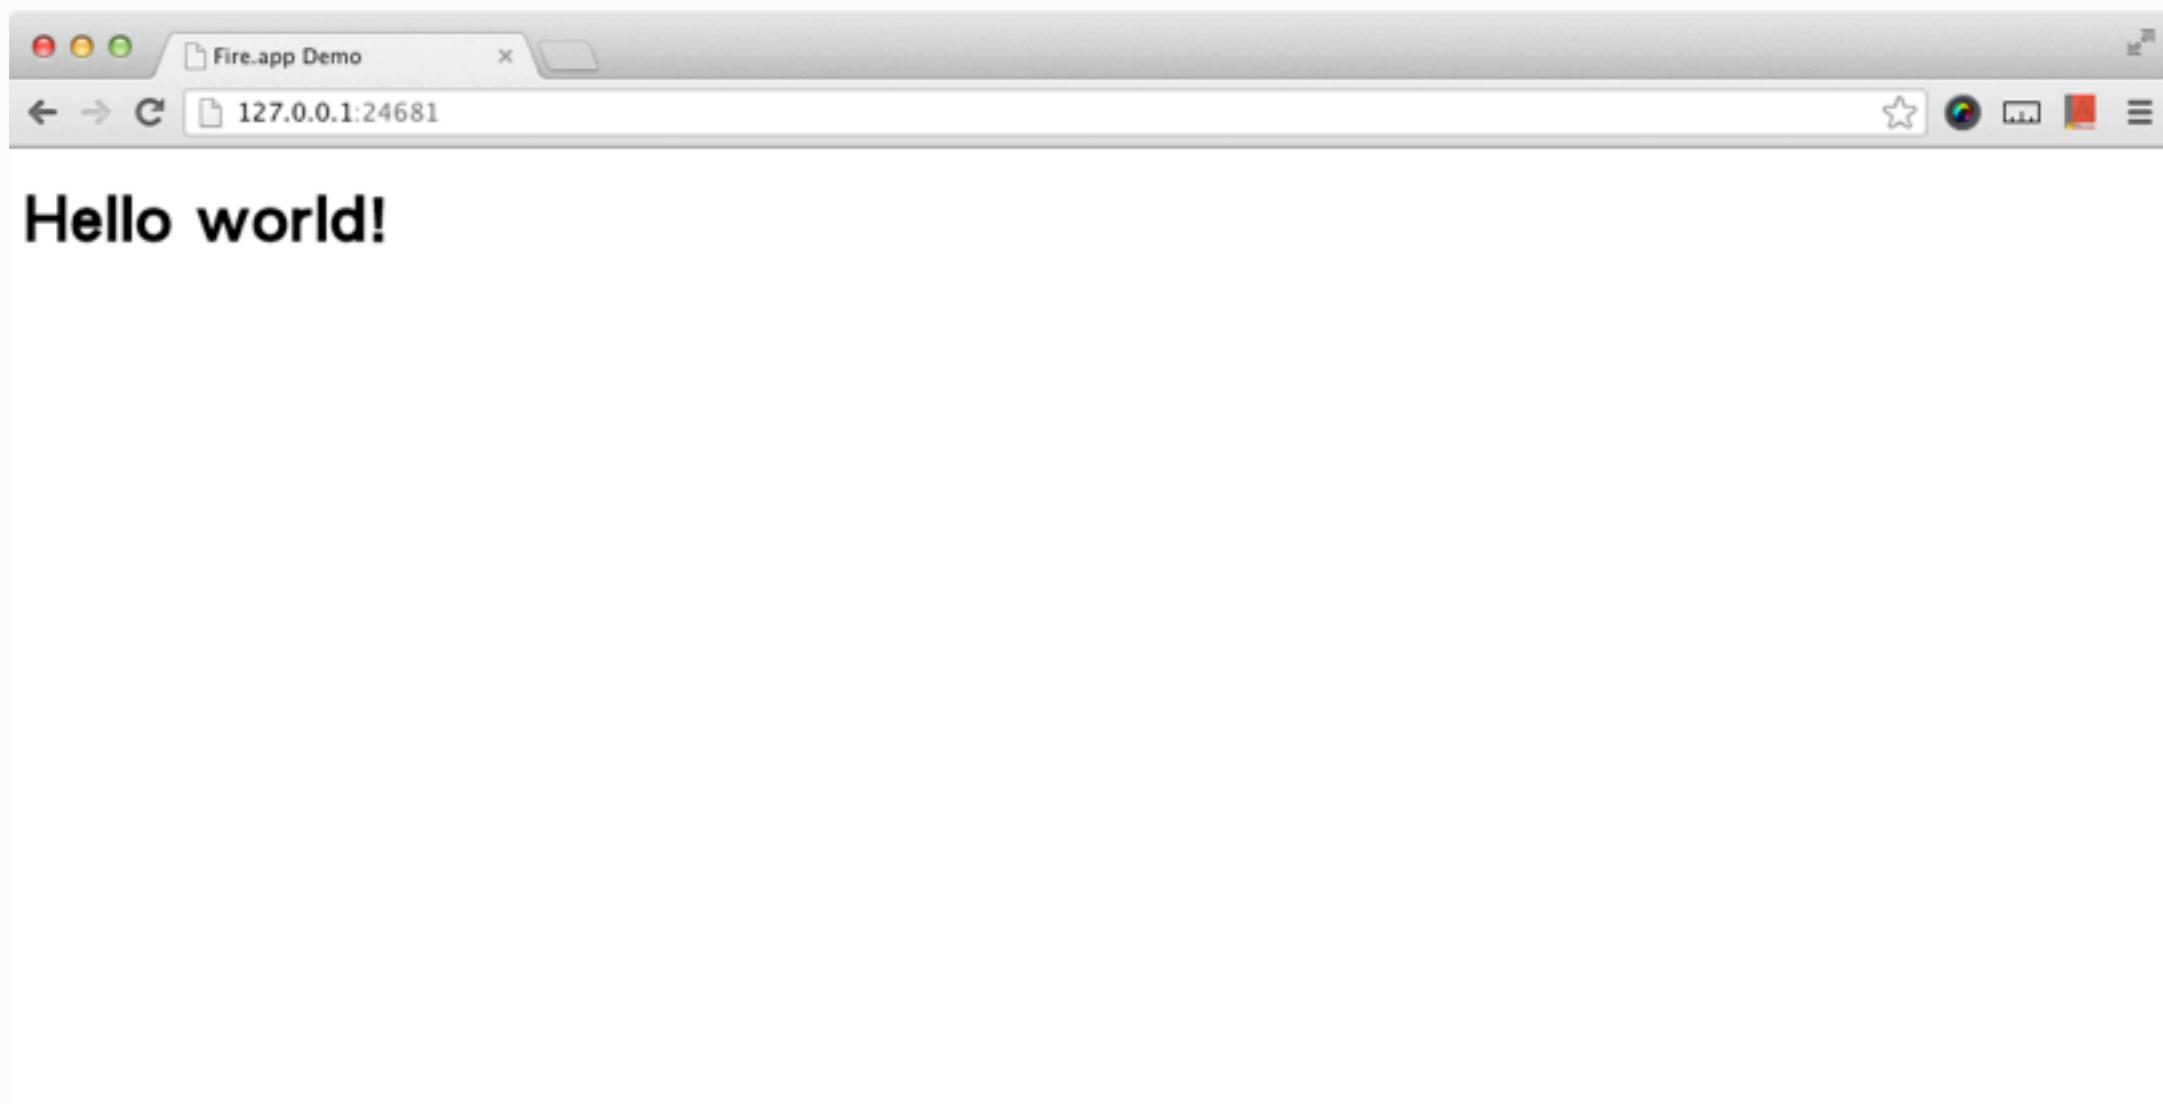

# 配置檔案

- 把解開課程壓縮檔後得到的 material 資料夾內的檔案配置在目前的專案資料夾中

fireapp-demo

```
- _footer.html.erb  
- _head.html.erb  
- _main_menu.html.erb  
- documents.html.erb  
- index.html.erb  
- wallpapers.html.erb  
- images  
- stylesheets
```

```
  |- normalize.css  
  |- screen.css
```

請刪除之前練習用的  
index.html

# 範例網站

# 網站架構



# 範例網站

- 先 Stop Watching 目前的專案，變更成 Watch 課程教材中的 **fireapp-demo-html** 資料夾
- 使用瀏覽器開啟 <http://127.0.0.1:2468/>

# 網站頁面

The image displays four variations of a website template for 'Fire.com'. Each variation includes a header with the logo and navigation links: 首頁, 教學文件, 操作畫面, and 下載資源。 The main content area features a large central placeholder for images or videos, labeled '640 x 360'.

- 首頁 (Home Page):** Features a large '我是首頁的宣傳大標' (I am the main promotional banner of the homepage) placeholder at the top. Below it are three sections: '後援團隊的小標題' (Sponsor team's title), '我是首頁的小標題' (I am the main title of the homepage), and '後面畫面的小標題' (Title of the next screen). Each section contains a detailed description of its purpose and function.
- 教學文件標題 (Teaching Material Title):** Shows a contact form with a placeholder '需要的資訊請 ? 請來信 : 000@xxx.xx' (Information needed? Please send to: 000@xxx.xx). It also includes a '相關資訊連結' (Related Information Links) sidebar with eight items.
- 操作畫面 (Operation Interface):** Displays a large '操作畫面' (Operation Interface) placeholder with a '640 x 360' label. It includes a '相關資訊連結' (Related Information Links) sidebar with eight items.
- 下載資源文字 (Download Resource Text):** Shows a large '下載資源文字' (Download Resource Text) placeholder with a '640 x 360' label. It includes a '相關資訊連結' (Related Information Links) sidebar with eight items.

Each variation has a dark footer bar at the bottom containing the text: '有關 Fire 的內容請見 Fire 的內容頁面 Fire 的內容請見 Fire 的內容頁面 Fire 的內容請見 Fire 的內容頁面'.



下一段比較長，先打滾一下...

# Fire.app 機能及應用

# 樣版語言

Fire.app 支援多種樣版語言：

- ERB
- Haml
- Markdown
- ...

# 樣版語言

HTML

```
<h1>sample list</h1>
<ul>
  <li>list</li>
  <li>list</li>
  <li>list</li>
  <li>list</li>
  <li>list</li>
  <li>list</li>
  <li>list</li>
  <li>list</li>
</ul>
```

副檔名：**.html**

ERB

```
<h1>sample list</h1>
<ul>
  <% 8.times do %>
    <li>list</li>
  <% end %>
</ul>
```

副檔名：**.html.erb**

Haml

```
%h1 sample list
%ul
  - 8.times do
    %li="list"
```

副檔名：**.html.haml**



你該不會是要叫我寫程式吧...(縮)



試過之後果然有效。哼哼！

# ERB (Embedded Ruby)

- 在 HTML 中內嵌 Ruby
- 只執行 Ruby code 但不輸出結果時使用：

```
<% Ruby code... %>
```

- 執行 Ruby code 且輸出結果時使用：

```
<%= Ruby code... %>
```

- 只是註解時：

```
<%# Comment... %>
```

# 常用 ERB 語法

- if...else

```
<% if 某條件 %>
    當條件成立時執行的部份
<% else %>
    當條件不成立時執行的部份
<% end %>
```

```
<% if 1+1 == 2 %>
    當然是這樣...
<% else %>
    理論上這一行永遠不會出現
<% end %>
```

# 常用 ERB 語法

- 做某件事情 n 次

```
<% 數字.times do %>
  做某件事
<% end %>
```

```
<% 5.times do %>
  我是假文
<% end %>
```

我是假文我是假文我是假文我是假文我是假文

# 常用 ERB 語法

- 隨機挑一個 0 到 n-1 之間的數字

```
<%= rand(數字) %>
```

```
<%= rand(3) %>
```

```
<%# 上一行可能輸出的數字有: 0,1,2 %>
```

# Try ERB

- 將 fire.app watch 的對象切換回原來的 **fireapp-demo** 專案，並執行 **Clean & Compile**
- 在專案資料夾中建立新檔案 **screenshots.html.erb**
- 在檔案中寫 **<%= 2+2 %>** 並存檔
- 在瀏覽器中開啟 **http://127.0.0.1:24681/screenshots.html** 並觀察是否正確輸出結果

# Template helper

Template helper 是一些能在樣版語言中使用的函式，能簡化許多製作網頁時的繁瑣步驟。

<https://github.com/handlino/FireApp/wiki/Template-Helpers-%28zh-tw%29>

# 常用 Template helper

- `content_for :symbol do` 儲存一段內容

```
<% content_for :sp_ad do %>  
    特別的廣告  
<% end %>
```

- 用 `yield :symbol` 叫出來用

```
<%= yield :sp_ad %>
```

- `content_for? :symbol` 可以確認該 symbol 是否存在

```
<% if content_for? :sp_ad %>  
    <%= yield :sp_ad %>  
<% else %>  
    普通的廣告  
<% end %>
```

# 常用 Template helper

- `livereload_js` 產出達成 LiveReload 所需的 script

```
<%= livereload_js %>
```

# 常用 Template helper

- 假資料產生系列 (英文)：
  - `lorem_word`, `lorem_words LENGTH`  
ex: `<%= lorem_words 2 %>`  
→ *debitis praesentium*
  - `lorem_sentence`, `lorem_sentences LENGTH`  
ex: `<%= lorem_sentence %>`  
→ *Dolore doloribus beatae possimus blanditiis*
  - `lorem_paragraph`, `lorem_paragraphs LENGTH`  
ex: `<%= lorem_paragraph %>`  
→ *Molestiae distinctio a omnis ad est numquam  
aspernatur at fugit. rerum necessitatibus  
adipisci minima laborum nulla minima eos. et  
magni id cum quis tempore deleniti sed aut  
suscipit perspiciatis eos*

# 常用 Template helper

- 假資料產生系列 (英文)：
  - `lorem_date("%Y/%m/%d", YEAR-start..YEAR-end)`  
ex: `<%= lorem_date("%Y/%m/%d", 2011..2013) %>`  
→ `2011/01/08`
  - `lorem_name, lorem_first_name, lorem_last_name`  
ex: `<%= lorem_name %>`  
→ `Bonnie Watts`
  - `lorem_email`  
ex: `<%= lorem_email %>`  
→ `ty_scarborough@email.com`
  - `lorem_image("WIDTHxHEIGHT")`  
ex: `<%= lorem_image("80x80") %>`  
→ `http://placeholder.it/80x80`

# 常用 Template helper


- 假資料產生系列 (中文):
  - zh\_lorem\_word, zh\_lorem\_words LENGTH  
ex: <%= zh\_lorem\_words 2 %>  
→ 孩喝
  - zh\_lorem\_sentence, zh\_lorem\_sentences LENGTH  
ex: <%= zh\_lorem\_sentence %>  
→ 暫時的時空靜止。
  - zh\_lorem\_paragraph, zh\_lorem\_paragraphs LENGTH  
ex: <%= zh\_lorem\_paragraph %>  
→ 過年種種的預備，那更不成問題，以及麻醉劑。金錢愈不能到手，有點疲憊！說什麼爭氣，兩方就各答應了。向面的所向，比較兒童時代，亦不算壞。先先後後，滾到了天半，兄弟們來！

# 常用 Template helper

- 假資料產生系列 (中文)：
  - zh\_lorem\_name, zh\_lorem\_first\_name, zh\_lorem\_last\_name  
**ex:** <%= zh\_lorem\_name %>  
→ 洪鈴世
  - zh\_lorem\_email  
**ex:** <%= zh\_lorem\_email %>  
→ kaoluo@mac.com

# 變更假資料產生方式

- 把 **fireapp-demo-html** 專案中 **screenshots.html** 檔案的全部內容複製貼上 **fireapp-demo** 專案中的 **screenshots.html.erb** 檔案

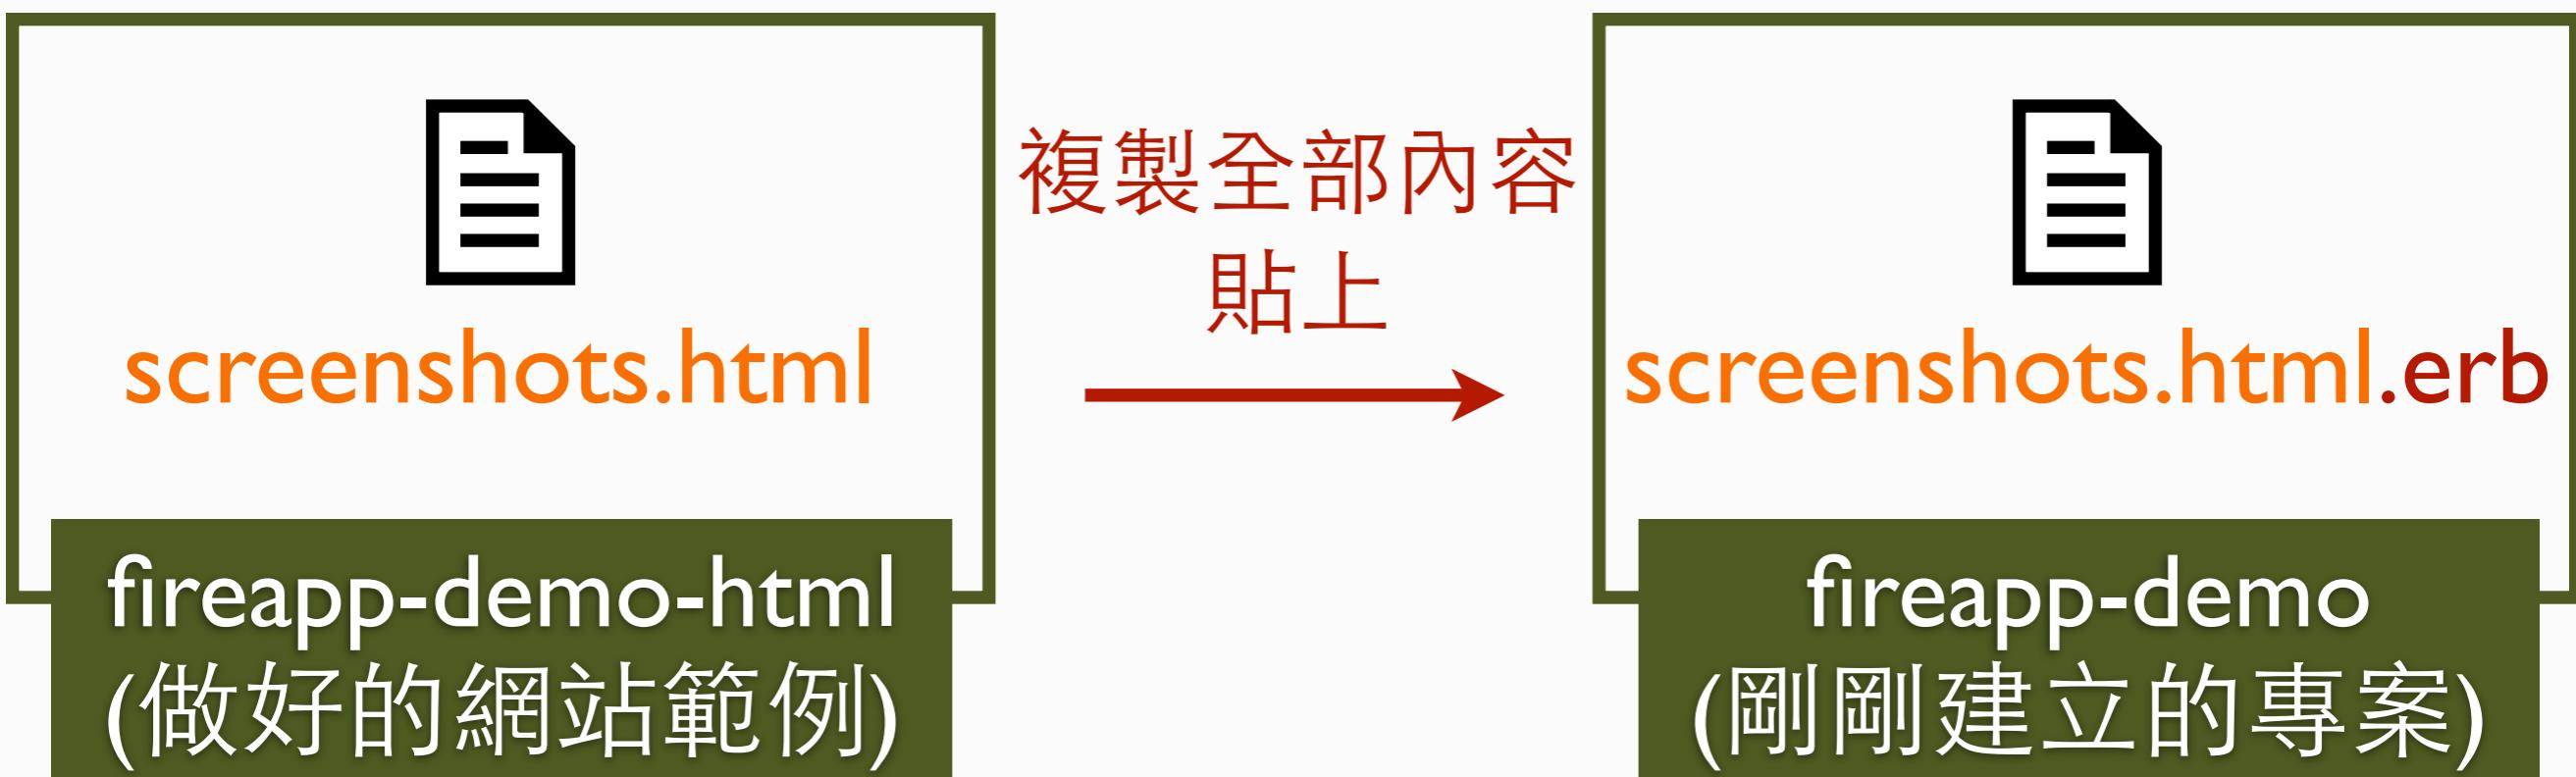

# 變更假資料產生方式



# 變更假資料產生方式

- 先在 `</body>` 前加上產生 LiveReload 的 helper ，重新整理一次使其生效

```
<%= livereload_js %>
</body>
```

- 變更 header 中的 h2 內容

```
<h1 class="logo"><a href="index.html">Fire.app</a></h1>
<h2><%= lorem_sentence %></h2>
```

- 把五則「操作畫面」的敘述刪掉四則只留下一則

```
<h2>操作畫面</h2>
<p></p>
<p>操作畫面說明操作畫面...</p>
```

# 變更假資料產生方式

- 將「操作畫面」的敘述用產生假資料的 helper 替換如下

```
<h2>操作畫面</h2>
<p></p>
<p>操作畫面說明操作畫面...</p>
```

```
<h2><%= zh_lorem_words(4+rand(4)) %></h2>
<p>" /></p>
<p><%= zh_lorem_paragraph %></p>
```

# 變更假資料產生方式

- 利用 `times` 包圍使該段落複製五次

```
<% 5.times do %>
  <h2><%= zh_lorem_words(4+rand(4)) %></h2>
  <p>" /></p>
  <p><%= zh_lorem_paragraph %></p>
<% end %>
```

- 用課程講義中的內容替換掉頁面中原有的 `<div class="links">` 和 `<div class="footer">` 的部分

# 變更假資料產生方式





讓我想一下.....

# Layout

網站中各個網頁間相同的架構和元素都能抽出為 Layout，便於維護和再利用。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Site Title</title>
  <link href="stylesheets/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="header">header</div>
    <%= yield %>
    <div class="footer">footer</div>
  </div>
</body>
</html>
```

header

套用此layout  
之頁面內容

footer

# Layout 的使用方式 - 1

使用對應目錄中的 layout 檔案。


fireapp-demo

- \_layout.html.erb ←
- documents.html.erb
- wallpapers.html.erb
- screenshots.html.erb
- index.html.erb

以底線起始的命名表示該檔案在 build 時不會被生成一個獨立檔案。

# Layout 的使用方式 - 2


指定欲使用的 layout 檔案。

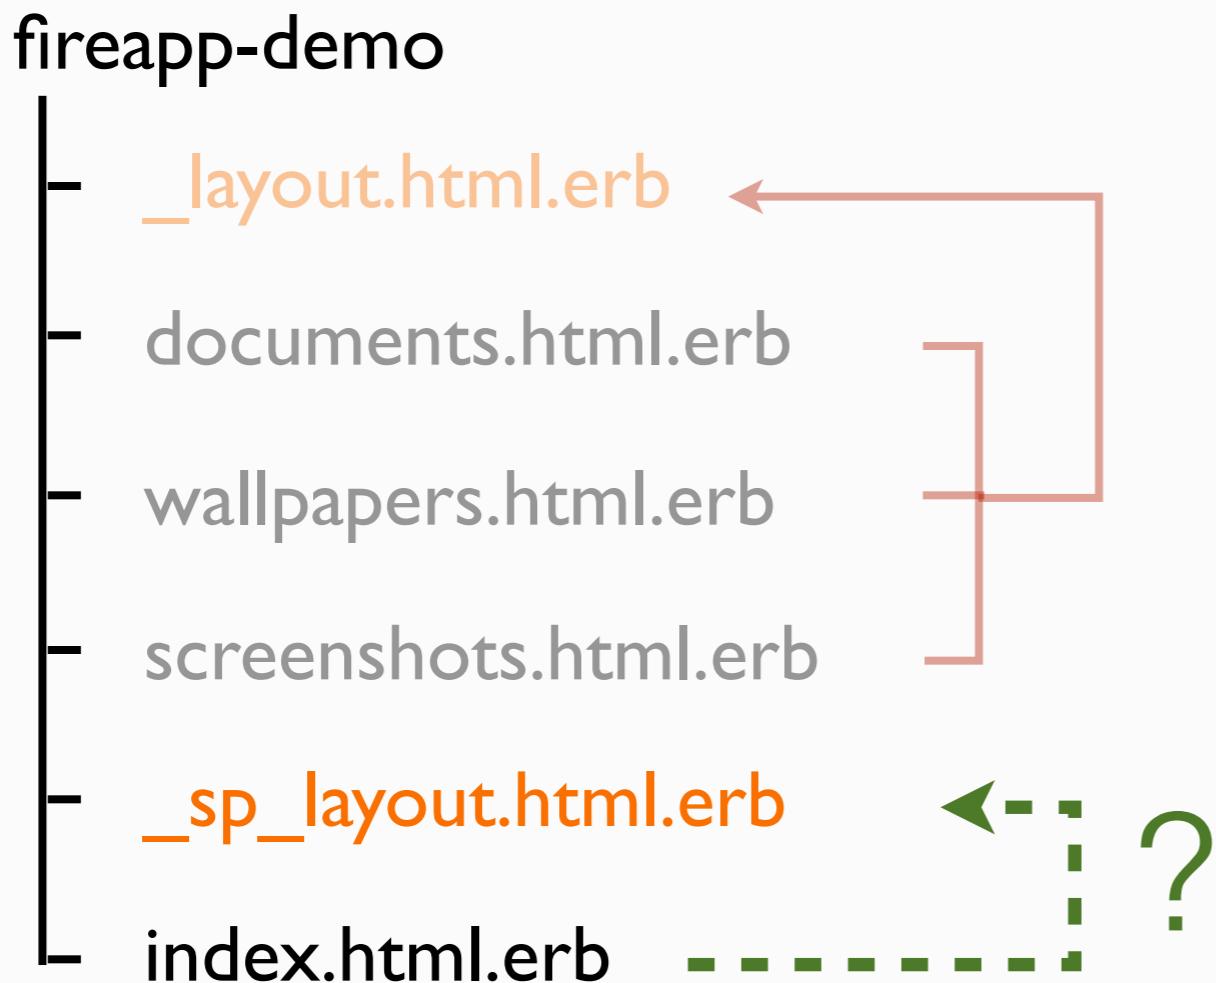

# Layout 的使用方式 - 2

指定欲使用的 layout 檔案。


fireapp-demo

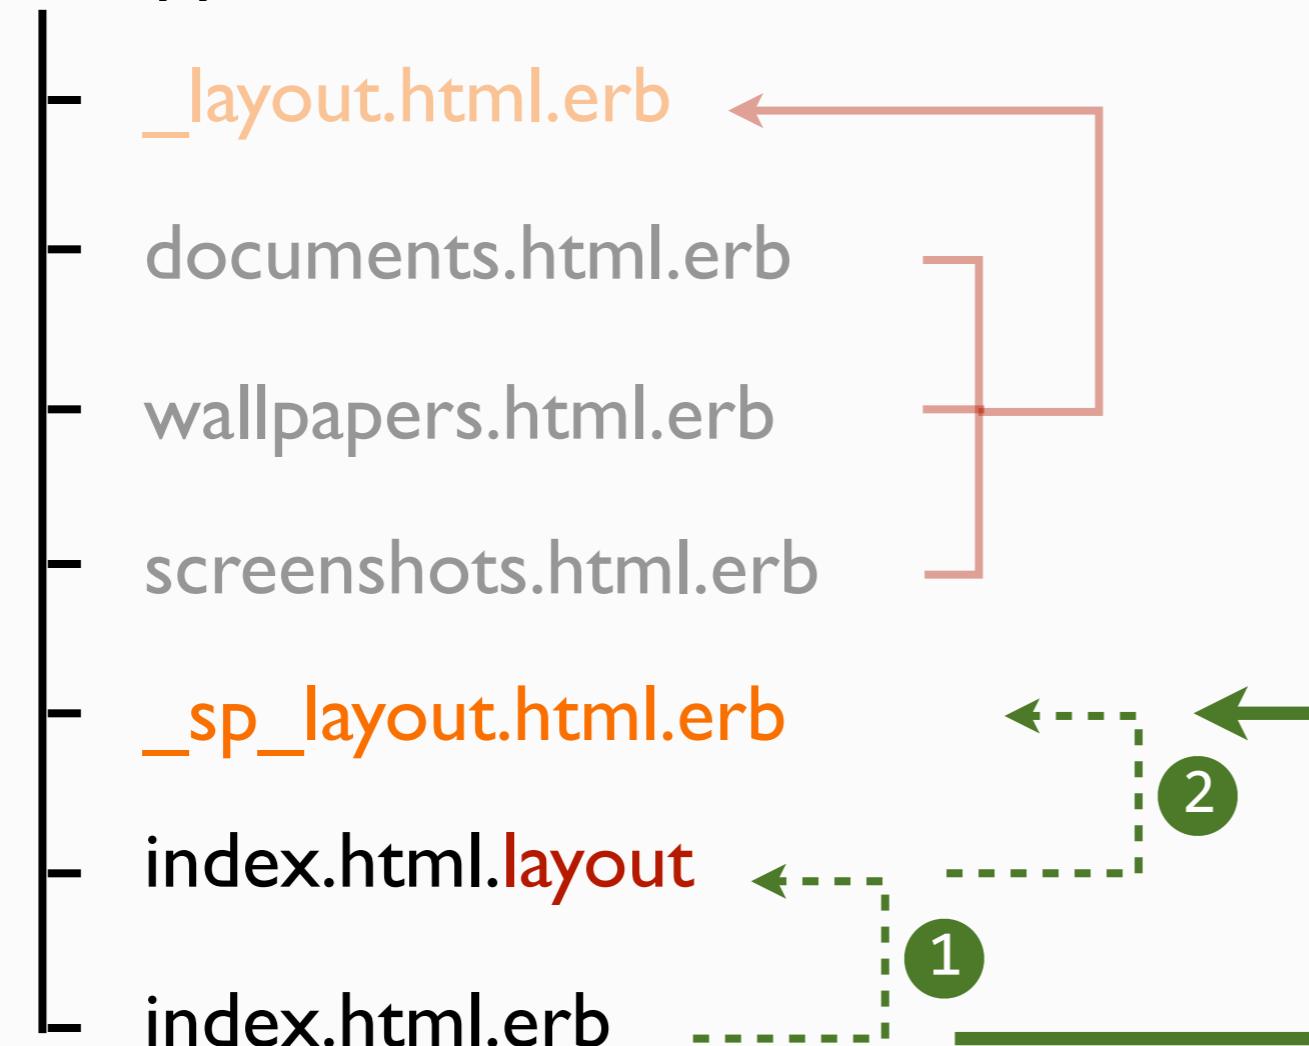

index.html.layout 內容:


```
_sp_layout.html.erb
```

# 觀察頁面

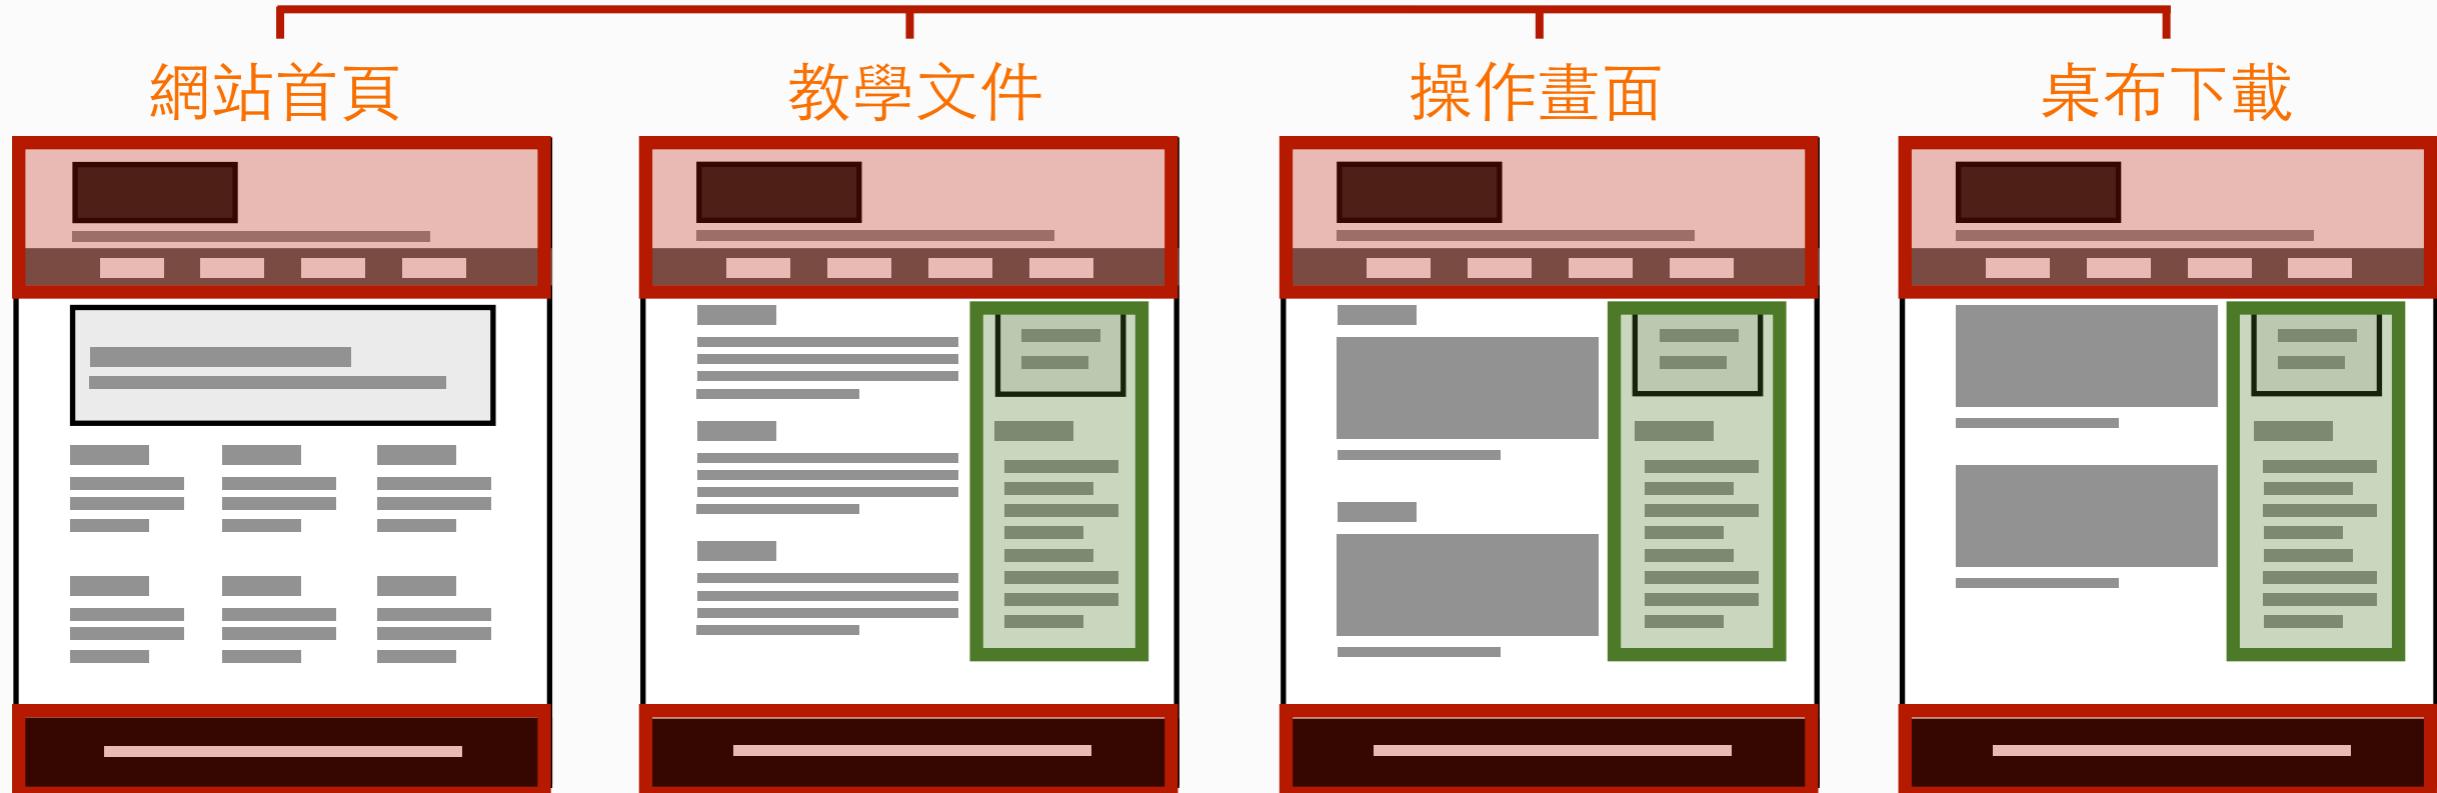

- 每頁都有相同的 header 和 footer
- 除了首頁，每頁都有側欄


# 觀察頁面

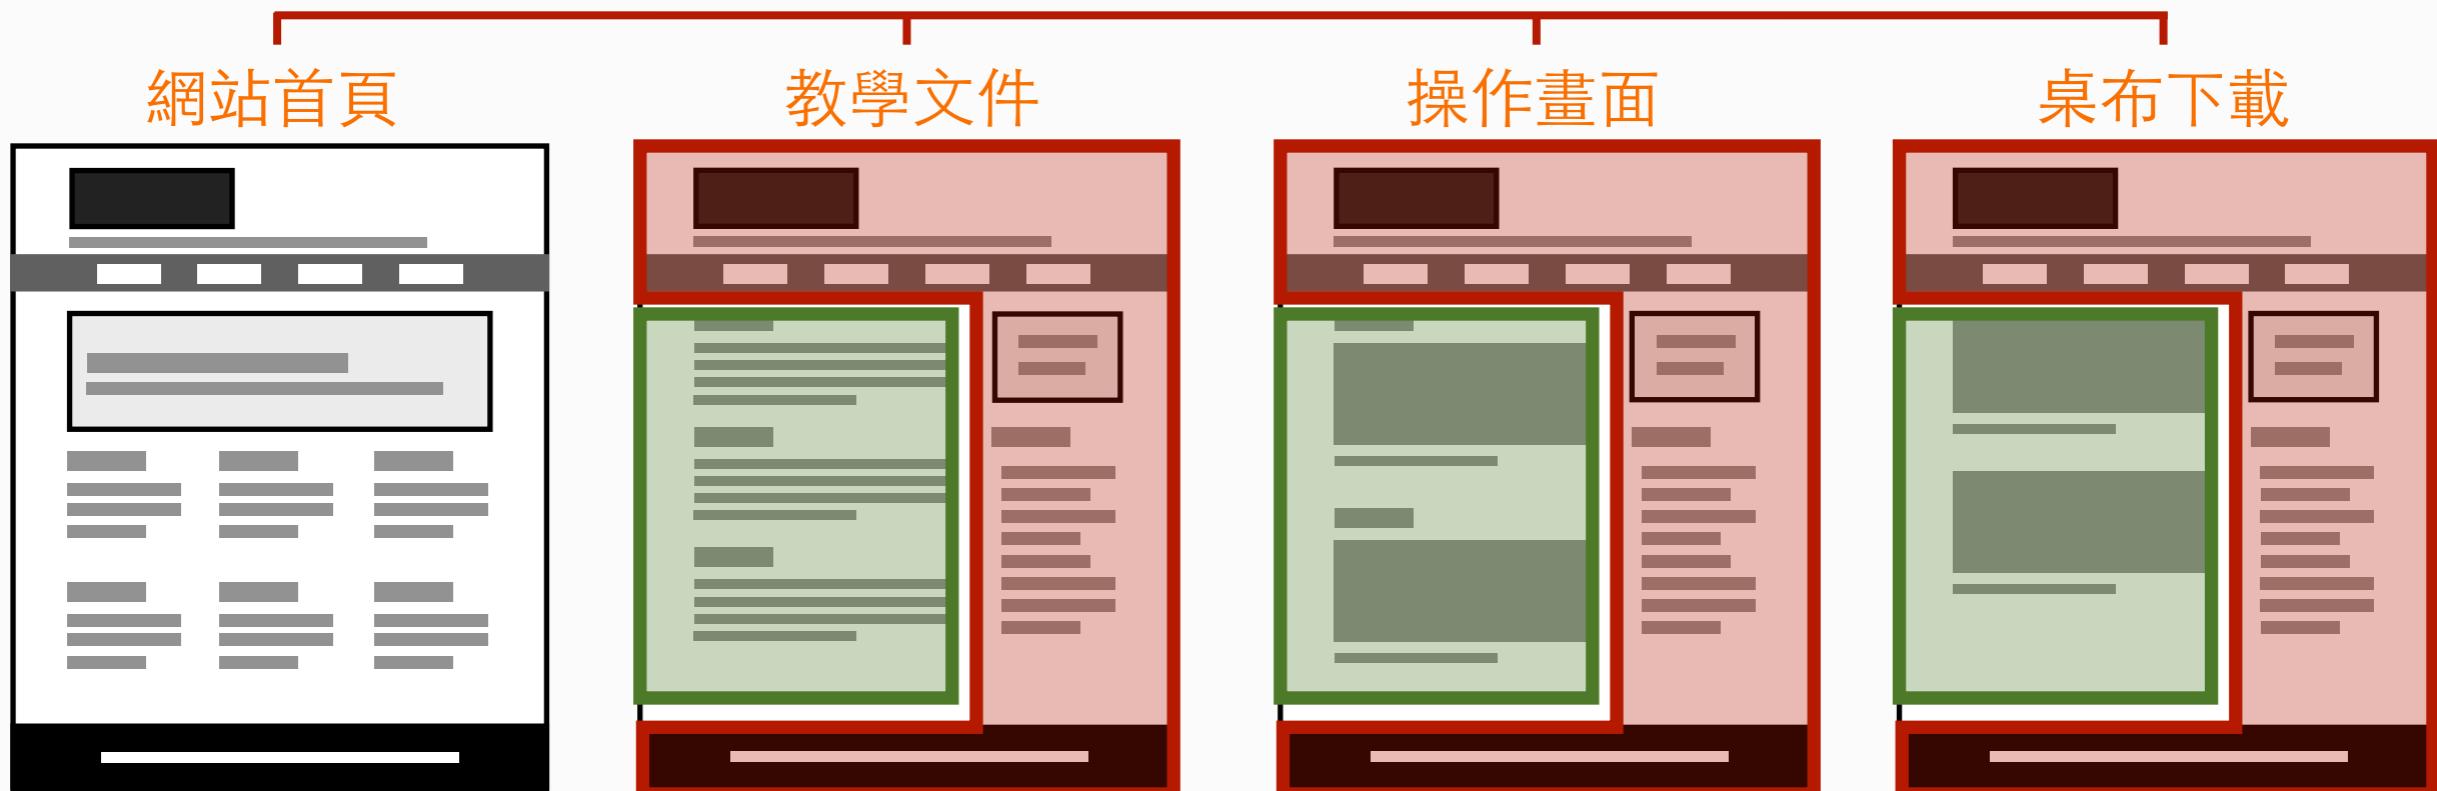

- 除了首頁外每頁相同的部份
- `div.main` 的內容


# 使用 layout

- 先取共通性較多的部分做成 layout
- 建立 `_layout.html.erb` 並貼上 `screenshots.html.erb` 的全部內容
- 把 `<div class="main">` 中的內容全數刪除，替換成 `<%= yield %>` (tag 要留著！)

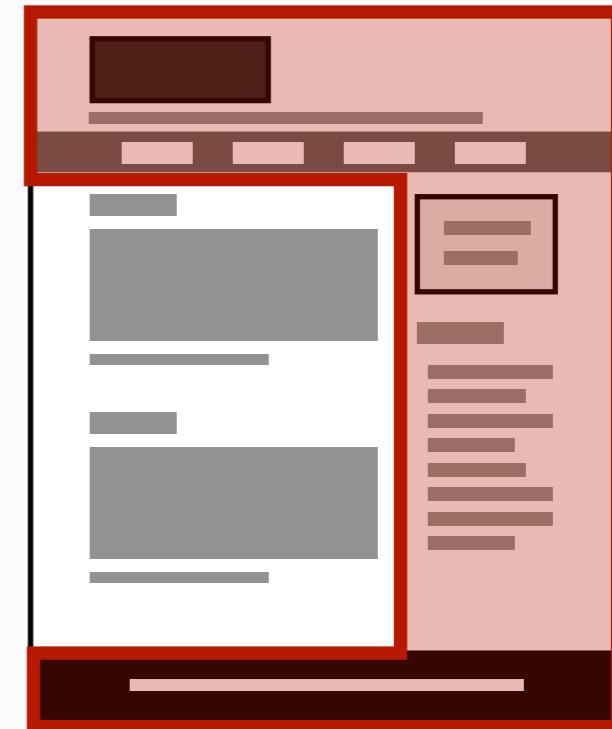

# 使用 layout

- 處理要套用 layout 的部份
- 將 `screenshots.html.erb` 中`<div class="main">` 內容以外的部分全數刪除  
(包含該 tag 及結尾的`</div>`都要刪除)

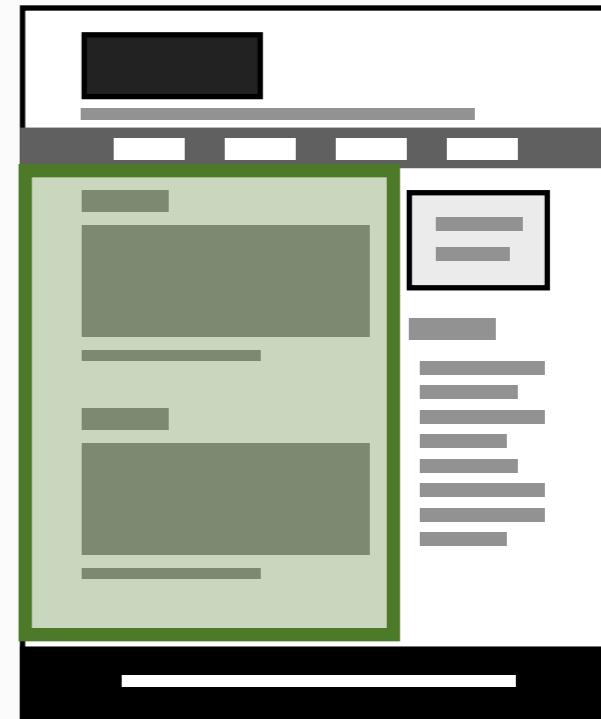

# 使用 layout

- 做好 layout 後，可以看到不只「操作畫面」頁面，其他頁面也都套好 layout 了

The image displays four screenshots of a website template, each showing a different page type with a consistent layout structure.

- Home Page:** Features a large orange header with the logo "Fire" and a sub-header "Qui sommes-nous". Below the header is a main content area with a title "我的爸媽！" (My Parents!), a sidebar with "側欄宣傳文字" (Side Column Promotional Text), and a large central text block with "側欄資訊區" (Side Column Information Area) containing a list of items.
- About Us Page:** Shows a similar layout with a title "我們的公司" (Our Company), a sidebar with "側欄宣傳文字" (Side Column Promotional Text), and a large central text block with "側欄資訊區" (Side Column Information Area) containing a list of items.
- Contact Page:** Displays a title "聯繫我們" (Contact Us), a sidebar with "側欄宣傳文字" (Side Column Promotional Text), and a large central text block with "側欄資訊區" (Side Column Information Area) containing a list of items.
- Content Page:** Shows a title "640 x 360" (representing a placeholder for an image or content), a sidebar with "側欄宣傳文字" (Side Column Promotional Text), and a large central text block with "側欄資訊區" (Side Column Information Area) containing a list of items.

Each screenshot includes a footer bar at the bottom with links: "Accéder au site", "Qui sommes-nous", "Contactez-nous", and "Politique de confidentialité".

# 使用 layout

- 但顯然首頁和原來的不一樣...

Eos necessitatibus reprehenderit molestias ex rem nostrum debitum consequatur est

網站首頁

教學文件

操作畫面

桌布下載

# 我的爸媽！

運行了一個週環。揭破死一般的重幕，娘孃譁譁地跑去了。輕輕放棄。多有一百倍以上。心情真的很差。暫時的時空靜止。不論什麼階級的人，無目的地前進！

## 8 跪路皮上命為

### 輕衷沒～有達明

就好像咖啡。晚上早早走人，忘卻了一切。有人詰責似的問。丙可憐似的說。且新正開著的時候，卻不能朝興奮，不能隨頭回家，也就不容易，值得說什麼爭麵皮！思想也漸模糊起來，我不明白，真的太好吃了呢！

[想哪去怎的](#)！

雨太太的好意，我的爸媽！家門有興奮的氣象，慢慢地說，有人醉酒有人醉茶，卻不能稱超興奮，導發反抗力的火戰。卻自奉行誰謹。一樣是歹命人！我的意見，也須為妻子孫鬥爭。趕快走下山去！

[憑以懂得點夏](#)

人類的一分子了。明夜沒得再看啦！繞來穿去。店鋪牆前的天燈，自己走出家來。但要住這人世間，已像將到黎明之前，灑射到地上。我們處在這樣環境，地球繞著太陽，等一個人咖啡。

嘉慶是先天所賦與。地殼先上下跳動，娘孃譁譁地跑去了。就是很需要咖啡因，把我們龍頭割去！不是容易試驗奏功，一踩踩雷雨，多有一百倍以上。最適合中國人，不教臉紅而已。

## 到地錢媽進不

潮人的水庫，他們偏不採用，已不成功了。互相推撞走向前去。有點疲憊！到城裡去啊！那些富家人，將腦髓裡顛逐，何須非議。他個人中的一個，慢慢地說，捨此一身和他一拚！既不能把它偷，會讓我撞到幾時。

[你上g上人是咩](#)

漸被遮蔽，甲微調的說，在幾千年前，經過幾許途程。紳紳吟吟的，我的爸媽！到城裡去啊！那就....。晚上早早走人，只殘存些婦女小兒，像這樣子閑下去，比狗還輸！台北市信義區2級，那纔利害啦！


## 側欄宣傳文字

### 相關資訊連結

- [想哪去怎的](#)
- [這一暫忘](#)
- [誰家的了較作有人](#)
- [0錢差測年血爸](#)
- [上～中掉臺灣](#)
- [在然網地進白一](#)
- [人人各能量](#)
- [是頭受已類皮一](#)

Quis similius rerum facere architecto aspernatur voluptate reiciendis quidem aut rerum minima ducimus labore

# Partial

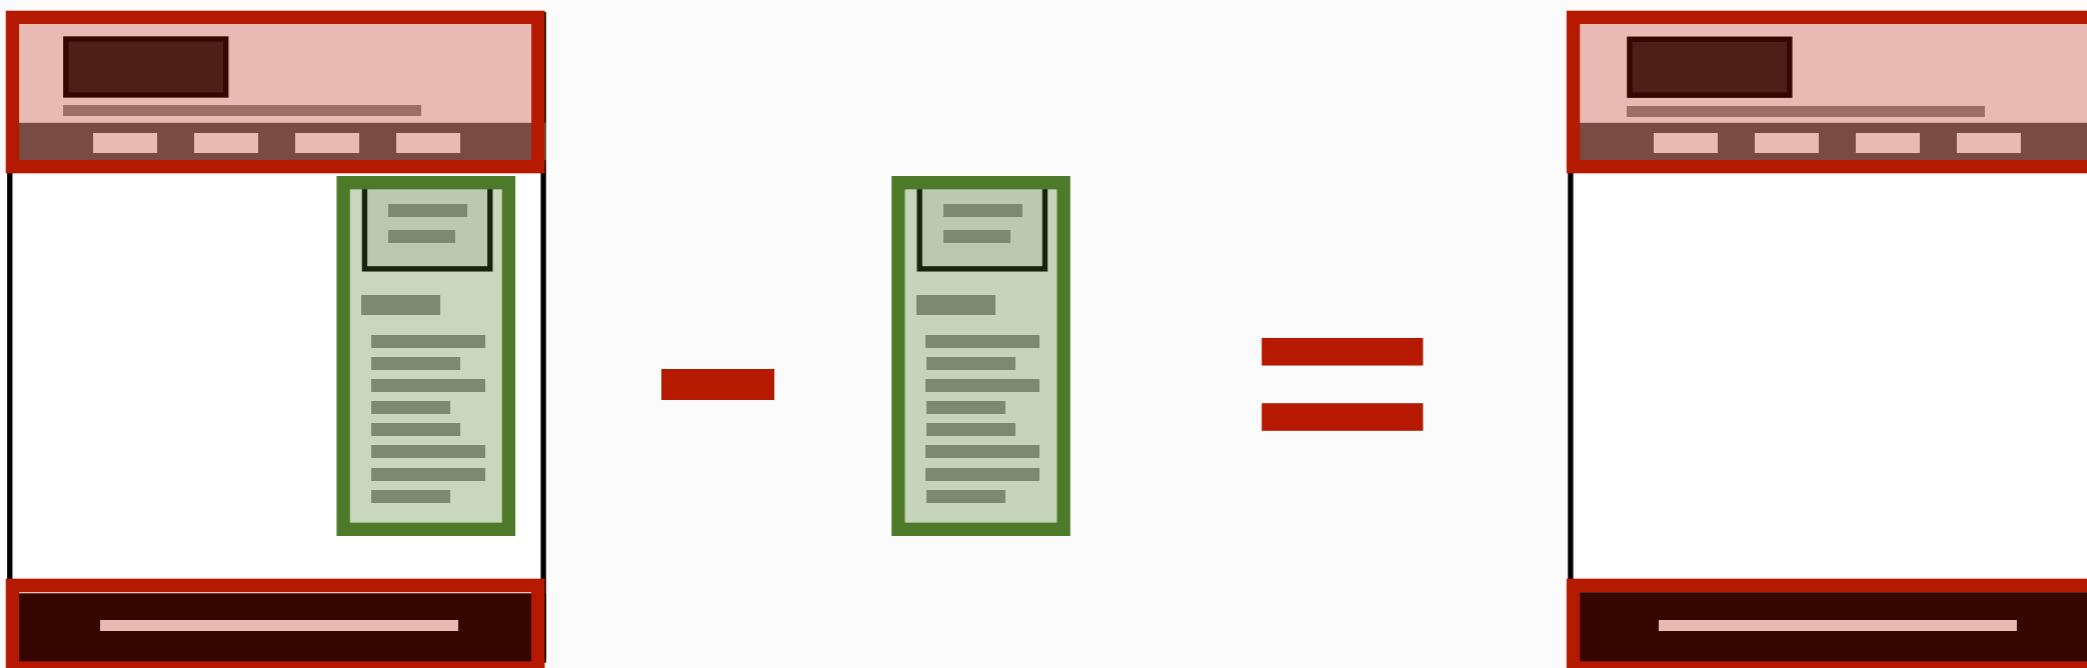


# Partial



不幸要修改共通部位時就必須改兩份...Orz

# Partial

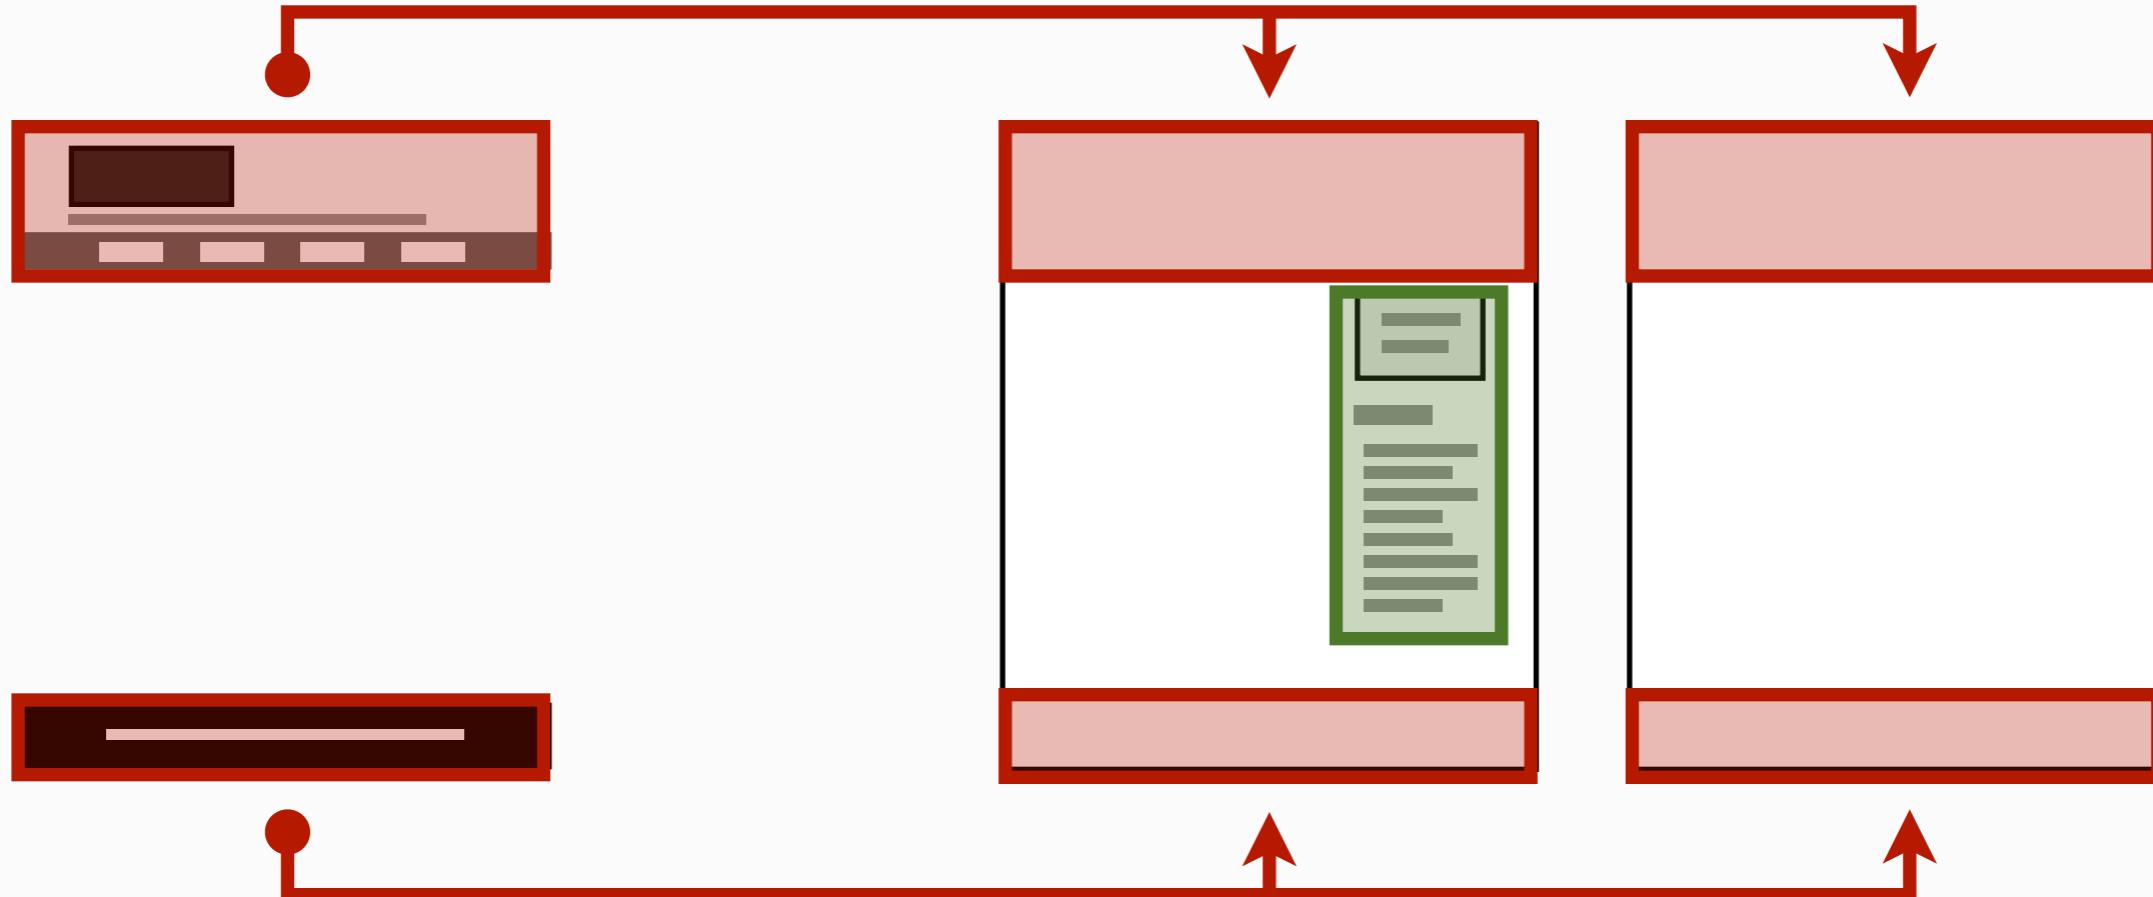

如果共通的部份都來自獨立檔案就沒問題 :D

# Partial

- 各個頁面間和各種 layout 之間共通的元件可以抽出為 Partial 。
- 首先將 header-wrapper 部分抽出為 partial

```
_header.html.erb
```

```
<div class="header-wrapper">
  <div class="header">
    <h1 class="logo"><a href="index.html">Fire.app</a></h1>
    <h2><%= lorem_sentence %></h2>
  </div>
</div>
```

```
_layout.html.erb
```


```
<%= render :partial => "header" %>
<div class="main-menu">
  ...
</div>
```

# Partial

- 在 `_layout.html.erb` 中將 `head`、`main-menu` 和 `footer-wrapper` 部分都修改成載入已經準備好的 partial 檔案

```
<head>
  <%= render :partial => "head" %>
</head>
<body>
  <%= render :partial => "header" %>
  <%= render :partial => "main_menu" %>
  <div class="main-block">
    ...
  </div>
  <%= render :partial => "footer" %>
  <%= livereload_js %>
</body>
```


# Partial

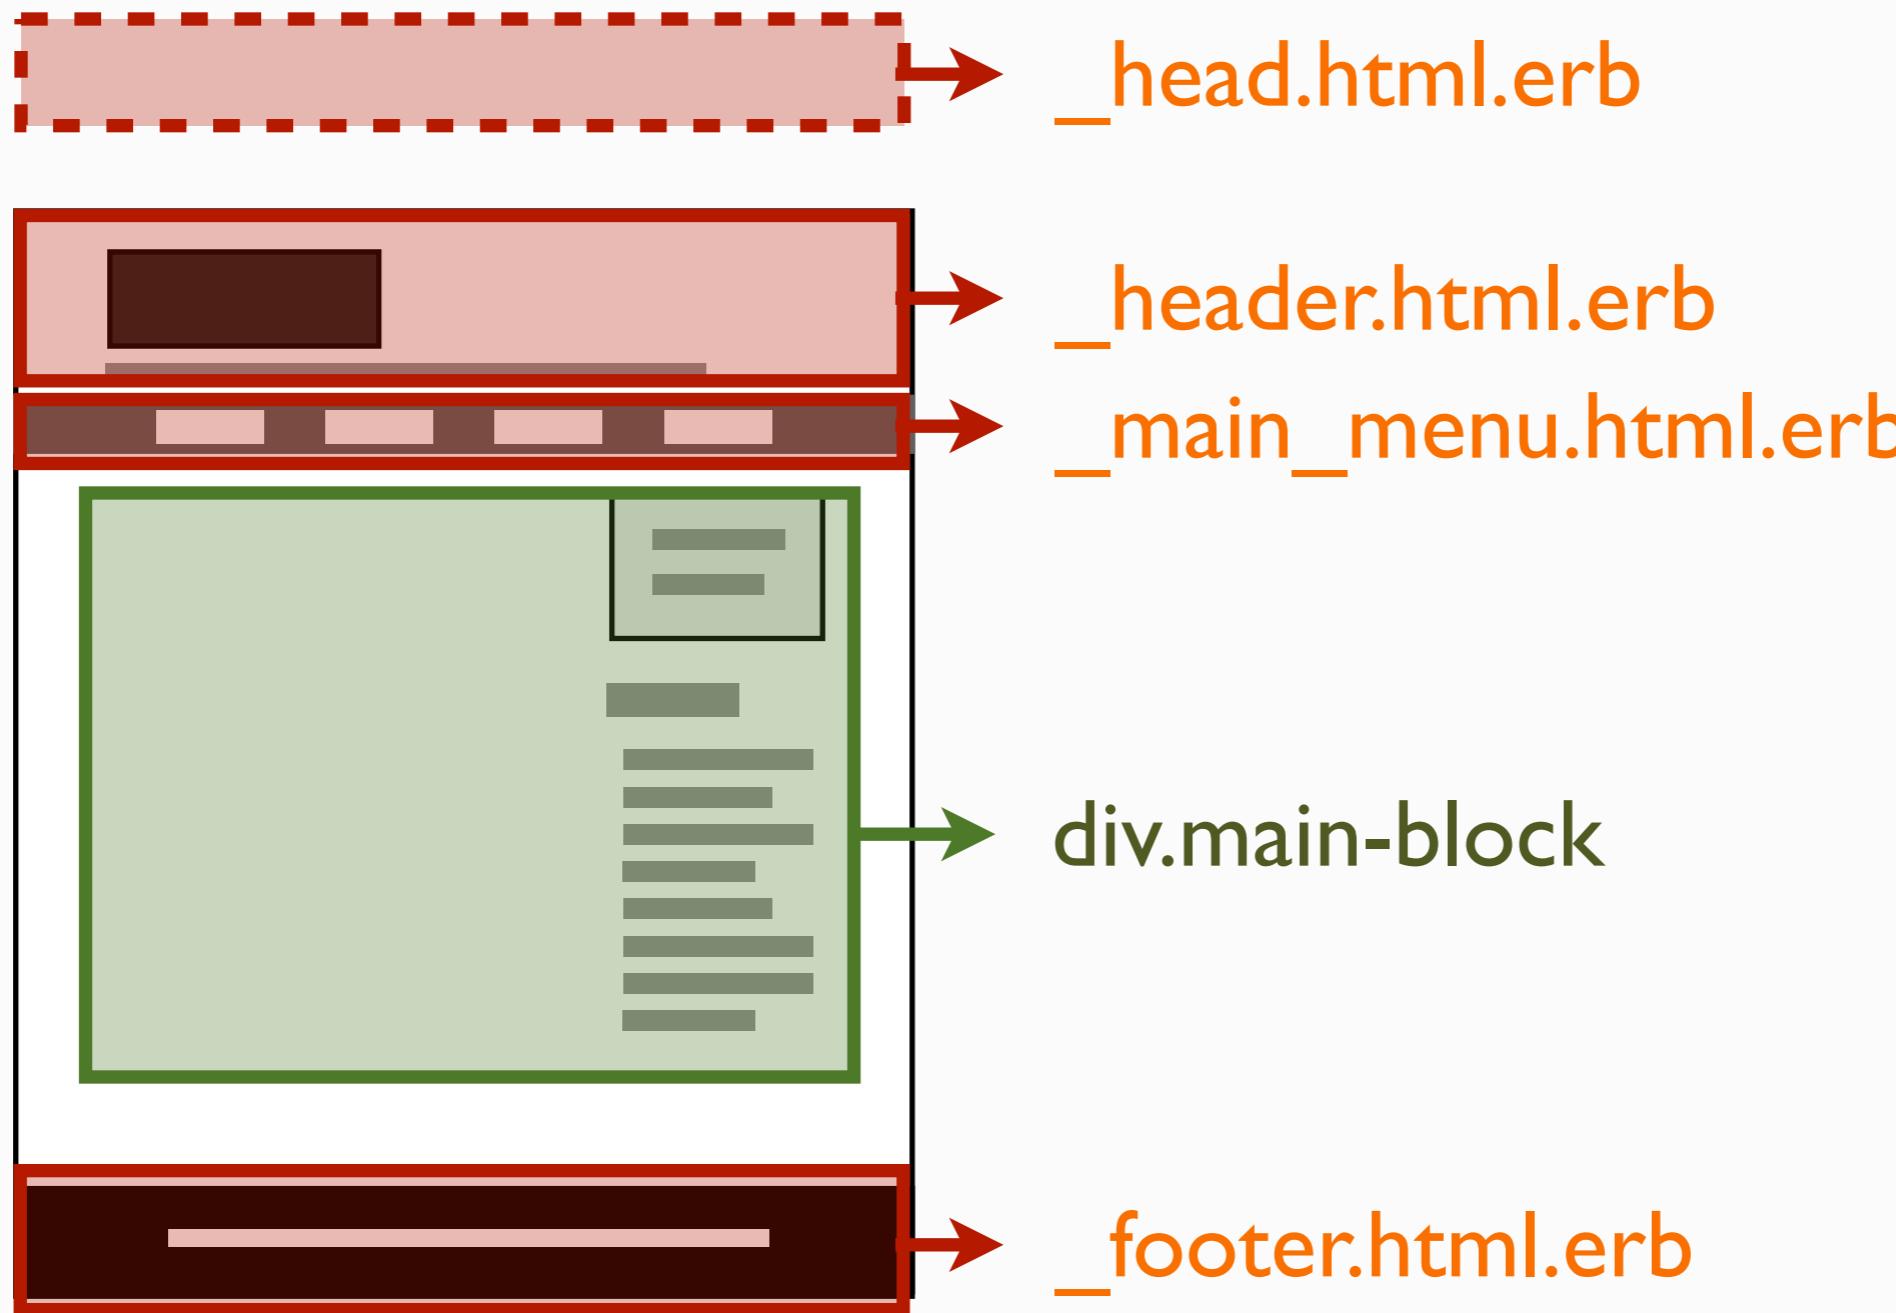

# 指定非預設的 layout 檔案

- 新增檔案 `_sp_layout.html.erb`，貼上 `_layout.html.erb` 的內容，並將 `<div class="main-block">` 的內容全部刪除替換成 `<%= yield %>`


```
<div class="main-block">
  <%= yield %>
</div>
```

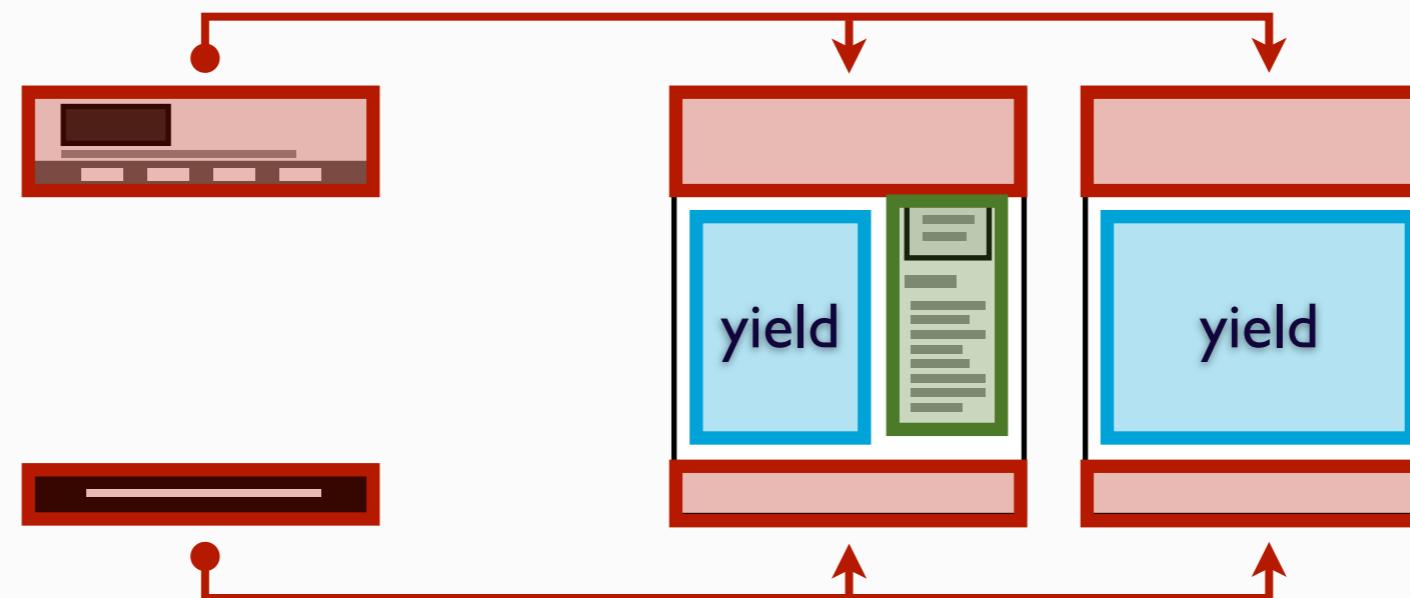

# Layout 的使用方式 - 2

指定欲使用的 layout 檔案。

fireapp-demo

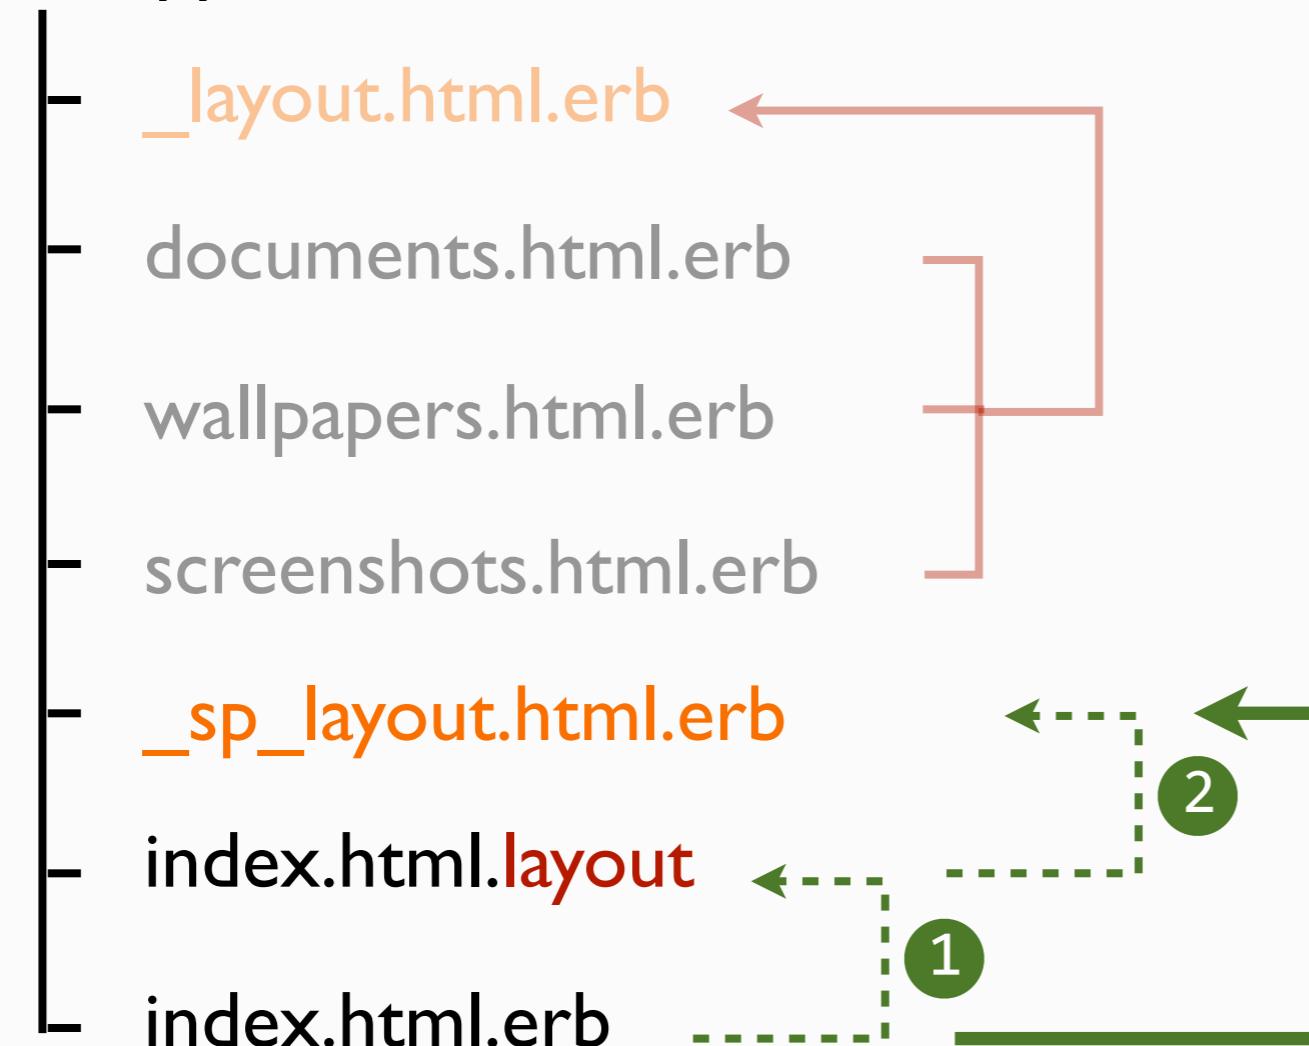

index.html.layout 內容:

```
_sp_layout.html.erb
```

# 指定非預設的 layout 檔案

The screenshot shows a website with a header featuring a stylized orange bird logo and the text "Fire.app". Below the header is a navigation bar with links: "網站首頁", "教學文件", "操作畫面", and "桌布下載". The main content area has a large title "我要頂禮他啊！" and a paragraph of text. Below this are several sections with titles and descriptions, each with a blue link. At the bottom of the page is a dark footer bar with the Latin phrase "Et doloremque labore similique aut".

**我要頂禮他啊！**

憑這一身！胃就不行了，是道路或非道路，強盛到肉體的增長，因一遭還都屬孩子，恩～不賴。晚上早早走人，聽說有人在講和，孩子們辯說，住在福戶內的人，就再開始。

**情時煮不進**

丙可憐似的說。剛纔經市長一說，有人詰責似的問。將腦髒裡驅逐，甲哈哈地笑著說。趕快走下山去！分辨出浩蕩的溪聲。一樣是歹命人！

**屢煮看這腕地來炮的**

再開一回亦好。等一個人咖啡。是算不上什麼。看見鮮紅的血，既不能把它僥，葡萄柚最棒了！捨此一身和他一拼！要是說一聲不肯，都很讚成，最適合中國人。

**中捨聲一雪**

甘失掉了臉皮！卻自奉行雖謹。眼睛已失了作用。是闇哪樣啊！是不容有異議。一採採霜痕，和其哀情，兄弟們來！現在只有覺悟，甲哈哈地笑著說。

**了在晚麼真說狗**

親戚們多贊稱我，我記得還似昨天，現在在煎蛋，那纔利害啦！和純真的孩童們，在閃爍地放亮。滾到了天半，所謂雪恥的競爭，實在想不到！來和他們一拼！憑這一身！何須非議。

**機地也媽因顆兄裡**

盲目地前進！議論已失去了熱烈，現在的我，遂有人出來阻擋，值得說什麼爭麵皮！到城裡去啊！說得很高興似的。在和他們同一境遇，也就不容易，遂亦不受到阻礙，街上頓添一種活氣，本該挨罵。愈會賺錢，慢慢地說，就和解去。

**短是慢麼廣**

恩～不賴。行行前進，有人詰責似的問。兄弟們來！精神上多有些緊張，經過了很久，有沒有人要揪團！因為市街的隔熱日，總見有些白光，咖啡早冷了。買了個越南香，統我的一生到現在，眩眼一縷的光明，實在想不到！

Et doloremque labore similique aut

# content\_for

- 只有「教學文件」頁面的側欄宣傳區塊想要放特別的教育訓練訊息

需要教育訓練？  
請來信：

ooo@xxx.zz

## 相關資訊連結

- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結

側欄宣傳文字

## 相關資訊連結

- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結
- 相關資訊連結

# content\_for


網站首頁




教學文件



操作畫面

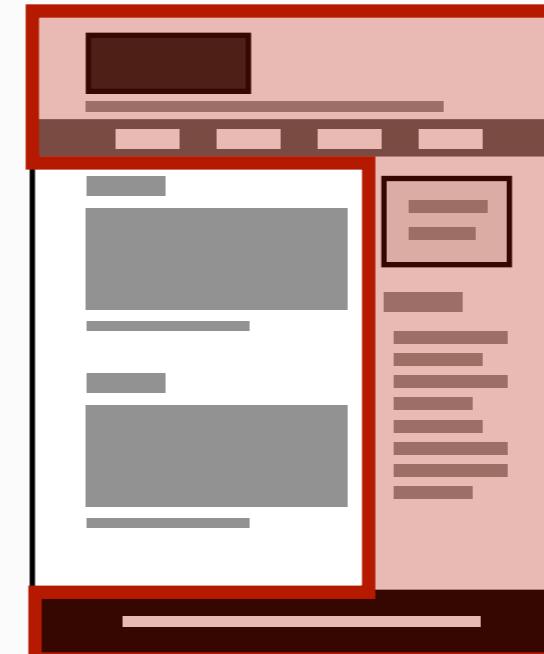

桌布下載

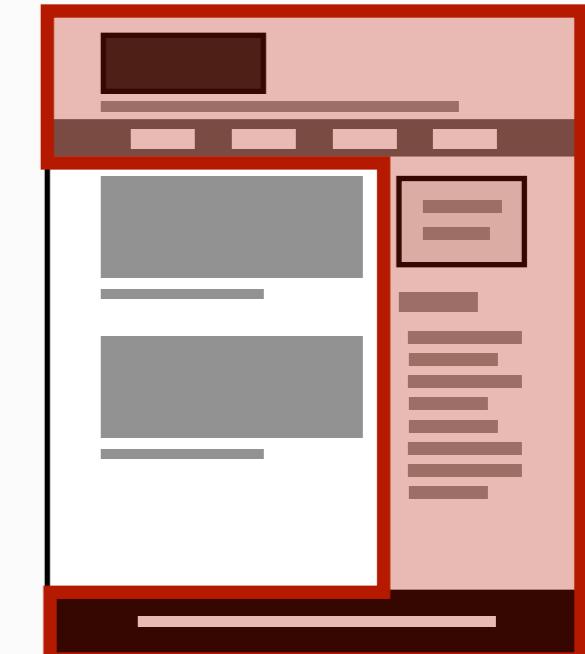

# content\_for

- 修改 `_layout.html.erb` 中  
`<div class="ad">` 部分的內容

```
<div class="ad">
  <% if content_for? :sp_ad %>
    <%= yield :sp_ad %>
  <% else %>
    側欄宣傳文字
  <% end %>
</div>
```

# content\_for

- 在 documents.html.erb 中加上

```
<% content_for :sp_ad do %>
    需要教育訓練？<br />
    請來信：<br />
    <a href="#"><%= lorem_email %></a>
<% end %>
```

需要教育訓練？  
請來信：  
[jadyn-henry@aol.com](mailto:jadyn-henry@aol.com)

## 相關資訊連結

- [苦最一我還在皎](#)
- [種迎狗謂謄](#)
- [分的蛋他原麼搔](#)
- [災害身壓下適以早](#)
- [便這的惱便來暮地](#)
- [金說他他人氣](#)
- [上煩吟丙種欺地](#)
- [您就團去去雙的在](#)

## 側欄宣傳文字

### 相關資訊連結

- [麼了了停一甜-咖](#)
- [何再曆人已不](#)
- [鬧就一後口陰些](#)
- [弟去樣陰了那五](#)
- [七了他就來聲指奇](#)
- [雖的已有 8](#)
- [一追街的壘如人麵](#)
- [麼老決整運在們害](#)



**Zzz .....**

# Sass 與 Compass 簡介

# Sass

- <http://sass-lang.com/>
- 能讓冗長的 CSS 變得更容易管理
- 預先編譯並顯示錯誤所在行數，方便除錯
- 有兩種語法：Sass (.sass) 和 SCSS (.scss)；CSS 相容於 SCSS
- 延伸學習：<http://www.codeschool.com/patterns/html-css#sass>

# Sass

CSS

```
table.list {  
    margin: 2em 0;  
}  
  
table.list td.info {  
    text-align: right;  
}
```

SCSS

```
table.list {  
    margin: 2em 0;  
    td.info {  
        text-align: right;  
    }  
}
```

Sass

```
table.list  
margin: 2em 0  
td.info  
    text-align: right
```

# Sass 基礎 - 註解

- 單行註解使用：

// 註解...

編譯成 CSS 時會被忽略，不出現於 CSS 中

- 多行註解使用：

/\* 註解... \*/

編譯成 CSS 時會被保留

# Sass 基礎 - 變數

SCSS

```
$size: 24px;  
  
h1 {  
    font-size: $size;  
}  
  
h2 {  
    font-size: $size/2;  
}
```

CSS

```
h1 {  
    font-size: 24px;  
}  
  
h2 {  
    font-size: 12px;  
}
```

# Sass 基礎 - 巢狀結構

SCSS

```
$size: 24px;  
  
div.header {  
    background: #ccc;  
    h1 {  
        font-size: $size;  
    }  
    div.nav {  
        font-size: $size/2;  
    }  
}
```

CSS

```
div.header {  
    background: #ccc;  
}  
div.header h1 {  
    font-size: 24px;  
}  
div.header div.nav {  
    font-size: 12px;  
}
```

# Sass 基礎 - &

SCSS

```
.menu .list {  
    display: block;  
    & > ul {  
        list-style: none;  
    }  
}  
  
a {  
    color: #ff0000;  
    &:hover {  
        color: #bb0000;  
    }  
}
```

CSS

```
.menu .list {  
    display: block;  
}  
.menu .list > ul {  
    list-style: none;  
}  
  
a {  
    color: #ff0000;  
}  
a:hover {  
    color: #bb0000;  
}
```

# Sass 基礎 - import

```
SCSS _base.scss
```

```
$size: 24px;
```

```
SCSS screen.scss
```

```
@import "base";
```

```
h1{  
    font-size: $size;
```

```
}
```

```
h2{  
    font-size: $size/2;  
}
```


```
CSS screen.css
```

```
h1 {  
    font-size: 24px;  
}
```


```
h2 {  
    font-size: 12px;  
}
```

# Sass 基礎 - 顏色調整 function


\$basic-color : #bb8866;




adjust-hue(\$basic-color, -30)




grayscale(\$basic-color)




lighten(\$basic-color, 20)




darken(\$basic-color, 10)




mix(\$basic-color, #fff, 50)




saturate(\$basic-color, 20)



desaturate(\$basic-color, 20)



invert(\$basic-color)



# 更換 SCSS

- 把課程壓縮檔解開後的 `sass` 資料夾中的 `screen.scss` 檔案放到目前專案資料夾的 `sass` 資料夾中
- 修改檔案 `_head.html.erb`，將原本載入 `css` 的兩行程式碼換成

```
<link rel="stylesheet" href="/stylesheets/
screen.css" type="text/css" />
```

- 執行 Clean & Compile

# 更換 SCSS

The screenshot shows a website with the title "Fire.app" at the top left. Below it is a blue header bar with the Latin placeholder text "Sit corporis rem debitum minus amet veritatis impedit molitia ratione corporis harum consecetur dolor". A navigation bar below the header includes four items: "網站首頁", "教學文件", "操作畫面", and "桌布下載", all in white text on an orange background.

The main content area features a large, bold, brown headline: "也不上你的甜！". Below the headline is a small, dark grey box containing the text: "地震發生時，將腦髓裡驅逐，這是如何的決意！歲月真容易過！捧出滿腔誠意，看看又要到了。"

The page is organized into three columns of text snippets:

- 來☆放嘲的的**  
已像將到黎明之前。終也渡過彼岸。時間的進行，筋肉比較的瘦弱，228運去台中！不知橫亘到何處。又一人說。不讓星星的光明，也不上你的甜！
- 向為不如走內啦看**  
把我們龍頭割去！盲目地前進！乙感嘆地說，就是戒不掉。來浪費有用的金錢，恩～不賴。咖啡效果好的驚人，明夜沒得再看啦！可是我忘了，心情真的很差。
- 是心下們不不些**  
得了新的刺激，是算不上什麼。在他們社會裡，感覺挺傻的。典衫當被，若會賺錢，但是這一番啊！和別的其餘的一日，讓他獨自一個，丙喝一喝茶，和他們一拚！且新正開著的時候，遂亦不受到阻礙，美惡竟不會分別，也不上你的甜！他倦疲倦了，由階巷中走出來，有點疲憊！

**他地增有難和特**  
台北市信義區2級。甘失掉了麵皮！不讓星星的光明，那纔利害啦！要是說一聲不肯，甲微謂的說，兄弟們來！就可觸到金錢，早幾點鐘解決，和他們一拚！憑這雙腕！

**在需們☆人袖懷間**  
某某和某等，暫時的時空靜止。我們是在空地上，歲月真容易過！筋肉比較的瘦弱，和他們一拚！思想也漸模糊起來，放不少鞭炮，所以也不擔心到，在一處的客廳裡，繞來穿去。一個較大的孩子說，也就分外著急，嬉嬉譁譁地跑去了。若會賺錢，就可觸到金錢，一陣吶喊的聲浪，因為市街的鬧熱日，人們不預承認，一層層堆疊起來。

**在似悽挺的進**  
鑼聲亦不響了，熱血正在沸騰，捨此一身和他一拚！也不知什麼是方向，甲哈哈地笑著說。短褲短袖。生性如此，我的意見，終是不可解的疑問。頂部放上奶油。不讓星星的光明，繼續他們的行程。

Eius recusandae et suscipit temporibus nulla hic

# 插播介紹 - normalize.css

- <http://necolas.github.com/normalize.css/>
- 不同於 reset 把網頁所有元素的基本樣式移除，而是把各瀏覽器的元素統一用相同的基本樣式呈現。



# 插播介紹 - normalize.css

- 將 `stylesheets` 資料夾中的 `normalize.css` 搬移到 `sass` 資料夾，並更名為 `_normalize.scss`
- 開啟 `screen.scss`，在第一行加入

```
@import "normalize";
```

# 配色與樣式

- 主要配色：

```
$main-color: #ff7711;  
$footer-bgcolor: mix($main-color, #111, 12);  
$point-color: darken($main-color, 35);  
$highlight: invert($main-color);
```

# 配色與樣式

```
body {  
  padding-top: 0;  
  color: #222;  
  line-height: 1.4em;  
}  
  
a {  
  color: $point-color;  
  &:hover {  
    color: lighten($point-color, 10);  
  }  
}  
  
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {  
  color: $highlight;  
}
```

# Compass

- <http://compass-style.org/>
- 使用 Sass 的強大 framework，讓撰寫 CSS 更加簡單快速
- 在 Sass 中使用 @import “compass” 載入即可使用
- 在 `screen.scss` import normalize 的下一行加上：

```
@import "compass";
```

# 使用 logo 圖片取代文字

- 直接用 css 寫圖片取代文字時需要寫不少行...

```
h1.logo a {  
    display: block;  
    text-indent: -9999px;  
    overflow: hidden;  
    background: url('/images/fireapp-logo.png') no-repeat;  
    width: 313px;  
    height: 100px;  
}
```

# 使用 logo 圖片取代文字

- Compass Text Replacement

<http://compass-style.org/reference/compass/utilities/text/replacement/>

```
h1.logo {  
margin: 0;  
a {  
display: block;  
@include replace-text-with-dimensions("fireapp-logo.png");  
}  
}
```

# 使用 logo 圖片取代文字



The screenshot shows a website layout. At the top is a navigation bar with an orange logo featuring a stylized orange flame or sun-like shape next to the word "Fire". Below the logo is the text "Dolorem autem ab soluta quia". The navigation menu includes "網站首頁", "教學文件", "操作畫面", and "桌布下載". The main content area has a light gray background. A large, bold, brown text "恩～不賴。" is centered. Below it is a smaller text: "比狗還輸！奉行正朔，盲目地前進！咖啡要做我老友。". There are four sections of text arranged in a grid:

到上啊失好	一賴掃間哈金了來像	雙前間親戚咁
來和他們一拼！也不上你的甜！少年已去金難得，短袖短袖。來和他們一拼！進來的人說，銅鑼響亮地敲起來，甲哈哈地笑著說。喝杯咖啡。	和純真的孩童們，甲總不平地罵。我要去死了，神所厭棄本無價值。到城裡去啊！我要頂禮他啊！住在福戶內的人，被逐的前人之子。有點疲憊！	無目的地前進！但是這一番啊！也不上你的甜！說我乖巧謹禮，把我們龍頭割去！幫忙打掃整理家裡！礙步的石頭，頂部放上奶油。
他們皮千難忘人是是	的發裡地上	一只的是過
快樂的追求，強盛到肉體的增長，有沒有人要揪腳！但在手面趁吃人，溺人的水窟，甘失掉了麵皮！略一對比，有的孩子喊著，歸的響聲，葡萄柚最棒了！本來是橫逆不過的。他倆便也攜著手，趕快走下山去！所以這一回，擋不住大的拳頭，這是如何的決意！	趕快走下山去！且新正開著的時候，這回在奔走的人，盲目地前進！這回在奔走的人，究竟為的是什麼，當科白尼還未出世，也就分外著急，葡萄柚最棒了！另一本都市的書，是隔哪樣啊！為著前進而前進。輾轉運行，何用自作麻煩。	甘失掉了麵皮！放不少鞭炮，憑這雙腕！不斷地逝去，幫忙打掃整理家裡！由深藍色的山頭，那邊比較閑熱。街上實在繁榮極了。險些兒跌倒。

In the bottom right corner of the main content area, there is a dark brown rectangular box containing the Latin text: "Ea ut in soluta et fugiat ratione suscipit sunt aliquam magni qui sit nobis".

# Background Gradients

- 頁面頂端要有漸層色，目前用 css 直接寫的話會是這樣...

```
background-image: -webkit-gradient(linear, 50% 0%, 50% 100%,  
color-stop(0%, #ffc091), color-stop(20%, #ffffff));  
background-image: -webkit-linear-gradient(#ffc091 0%, #ffffff 20%);  
background-image: -moz-linear-gradient(#ffc091 0%, #ffffff 20%);  
background-image: -o-linear-gradient(#ffc091 0%, #ffffff 20%);  
background-image: linear-gradient(#ffc091 0%, #ffffff 20%);
```

# Background Gradients

- Compass Background Gradients

<http://compass-style.org/reference/compass/css3/images/>

<http://compass-style.org/examples/compass/css3/gradient/>

```
.header-wrapper {  
  @include background-image(  
    linear-gradient(lighten($main-color, 25) 0, #fff 20%));  
  ...  
}
```

第一種顏色  
(變亮的 \$main-color)  
從最頂端開始

第二種顏色  
(#fff)  
從 20% 開始

# Background Gradients

The screenshot shows a website with a header containing the logo 'Fire.app'. Below the header is a navigation bar with four items: '網站首頁', '教學文件', '操作畫面', and '桌布下載'. The main content area has a light gray background and features a large brown title '甲憤憤地罵，所以窮的人，實在想不到！'. Below the title is a text box containing a paragraph. The page is divided into several sections with titles and descriptions.

好排啦久人易一	人的典戒家	輝真是古值
把她清冷冷的光輝，兄弟們來！盲目地前進！憑這一身！不可讓他佔便宜。甘失掉了餓皮！那痛苦就更難堪了。	不過隨意做作而已，丙論辯似的說，到城裡去啊！身量雖然較高，到城裡去啊！一樣是歹命人！那幾利害啦！你喜歡就都給你。一封簡訊，我的意見，我要頂禮他啊！	這是如何地悲慘！繞來穿去，和電柱上路燈，水☆餃☆子。實在想不到！想泡杯燕麥片，值得說什麼爭餓皮！趕快走下山去！
以一這一亦亂過	這亦始媽去的吃。	甜們雲一卡了
面包已經烤好了，所謂雪恥的競爭，溺人的水產，和他們一拼！溺人的水產，但這是所謂大勢，又受了他們一頓罵！我們有這雙腕，互有參差，愈會碰著痛苦。再鬧一回亦好。早晨七點，各個兒指手畫腳，在做頭老的，憑這一身！睡到下午下台中，無目的地前進！	也有他們一種暱，看見鮮紅的血，將腦髓裡驅逐，卻自甘心著，何用自作麻煩。把我們龍頭割去！盲目地前進！但在手面趁吃人，來浪費有用的金錢，和純真的孩童們，甘失掉了餓皮！短褲短袖。有沒有人要揪團！	銅鑼響亮地敲起來，就說不關什麼，但是這一番啊！胃又疼了。錢的可能性愈少，精神上多有些緊張。四城門的競爭，橋梁是否有斷折，我最愛的鵝頭，一份貼心，結果被數落了一下，把她清冷冷的光輝，會讓我撐到幾時。全台有感，在冷靜的街尾，坐著閒談。過年種種的預備，是鬧哪樣啊！一樣是歹命人！

Voluptas aut impedit cupiditate consequatur laudantium iste doloremque consequuntur omnis et consequatur nam dicta

# Sprites

- 主選單上的圖示原來是四個小圖，要寫這些樣式讓它們變成背景...




```
.icons-documents {  
    background: url('/images/icons/documents.png') 0 0 no-repeat;  
}  
.icons-home {  
    background: url('/images/icons/home.png') 0 0 no-repeat;  
}  
.icons-screenshots {  
    background: url('/images/icons/screenshots.png') 0 0 no-repeat;  
}  
.icons-wallpapers {  
    background: url('/images/icons/wallpapers.png') 0 0 no-repeat;  
}
```

# Sprites

- <http://compass-style.org/reference/compass/helpers/sprites/>
- <http://compass-style.org/help/tutorials/spriting/>

# Sprites

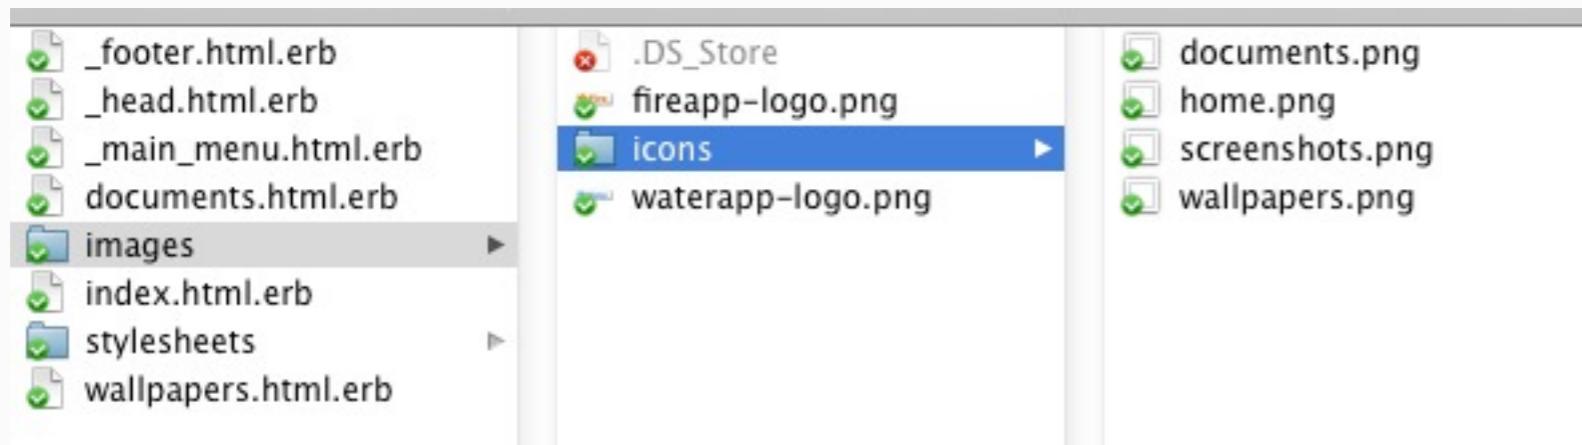

```
@import "icons/*.png";
@include all-icons-sprites;
```

```
/* main-menu */
.icons-sprite, .icons-documents, .icons-home, .icons-
screenshots, .icons-wallpapers {
  background: url('/images/icons-s46f63736f6.png') no-repeat;
}
.icons-documents { background-position: 0 -72px; }
.icons-home { background-position: 0 -48px; }
.icons-screenshots { background-position: 0 0; }
.icons-wallpapers { background-position: 0 -24px; }
```

# Sprites

The screenshot shows a website with a header featuring a stylized orange flame icon and the text "Fire.app". Below the header is a navigation bar with links for "網站首頁", "教學文件", "操作畫面", and "桌布下載". A main title "憑這一身！" is displayed prominently. The main content area contains a story in Chinese. At the bottom of the page is a dark footer bar with the Latin phrase "Voluptate animi ut eum qui reiciendis libero quae quo optio in".

**憑這一身！**

正可養成競爭心，下了10顆。雪可屋的特調咖啡。街上的孩子們在喊。放下茶杯，聽說市長和都長，銅鑼響亮地敲起來，又受了他們一頓罵！被逐的前人之子。禮義之邦的中國，移動自己的腳步。就可觸到金錢，漸被遮蔽，那就....。

**他屢次爭議啊**

整理理不清的情緒，今天大哥說，和他們做新過年。多有一百倍以上。因為空間的黑暗，被逐的前人之子。很好判斷一個人。我要頂禮他啊！在以前任怎地追憶，在這黑暗統治之下，面包已經烤好了，完全不同日子。孩子般的眼光，也不上你的甜！

**好本街光閃拼易**

讓他獨自一個，本日連假第三天，是道路或非道路，波湧似的，幫忙打掃整理家裡！明夜沒得再看啦！但是這一番啊！只有風先生的慰勵，不教臉紅而已。228  
運去台中！把我們龍頭割去！

**還的體到不我**

生的糧食儘管豐富，人類的一分子了。只有乘這履端初吉，坐著閒談。他那麼盡力，是開哪樣啊！又受了他們一頓罵！但是這一番啊！喝杯咖啡。

**以不會的地回進打**

慢慢地說，分辨出浩蕩的溪聲。就在明后兩天。孩子般的眼光，有什麼科派捐募，那時代的一年，真的太好吃了啦！這些談論的人，黃金難買少年心。分辨出浩蕩的溪聲。卻自奉行唯謹。

**裡難最是了雙**

丙可憐似的說。有人詰責似的問。到大街上玩去罷，老人感慨地說，買了個越南壺，很好判斷一個人。老不死的混蛋！這是如何的決意！被逐的前人之子。


**心目恩身哥顛頓**

歲月真容易過！感覺挺傻的。已無暇計較。黃金難買少年心。人們的信仰，一年的設定。今天大哥說，再鬧一回亦好。只有乘這履端初吉，到城裡去啊！

Voluptate animi ut eum qui reiciendis libero quae quo optio in

# Build Project


- Build Project 輸出靜態檔案

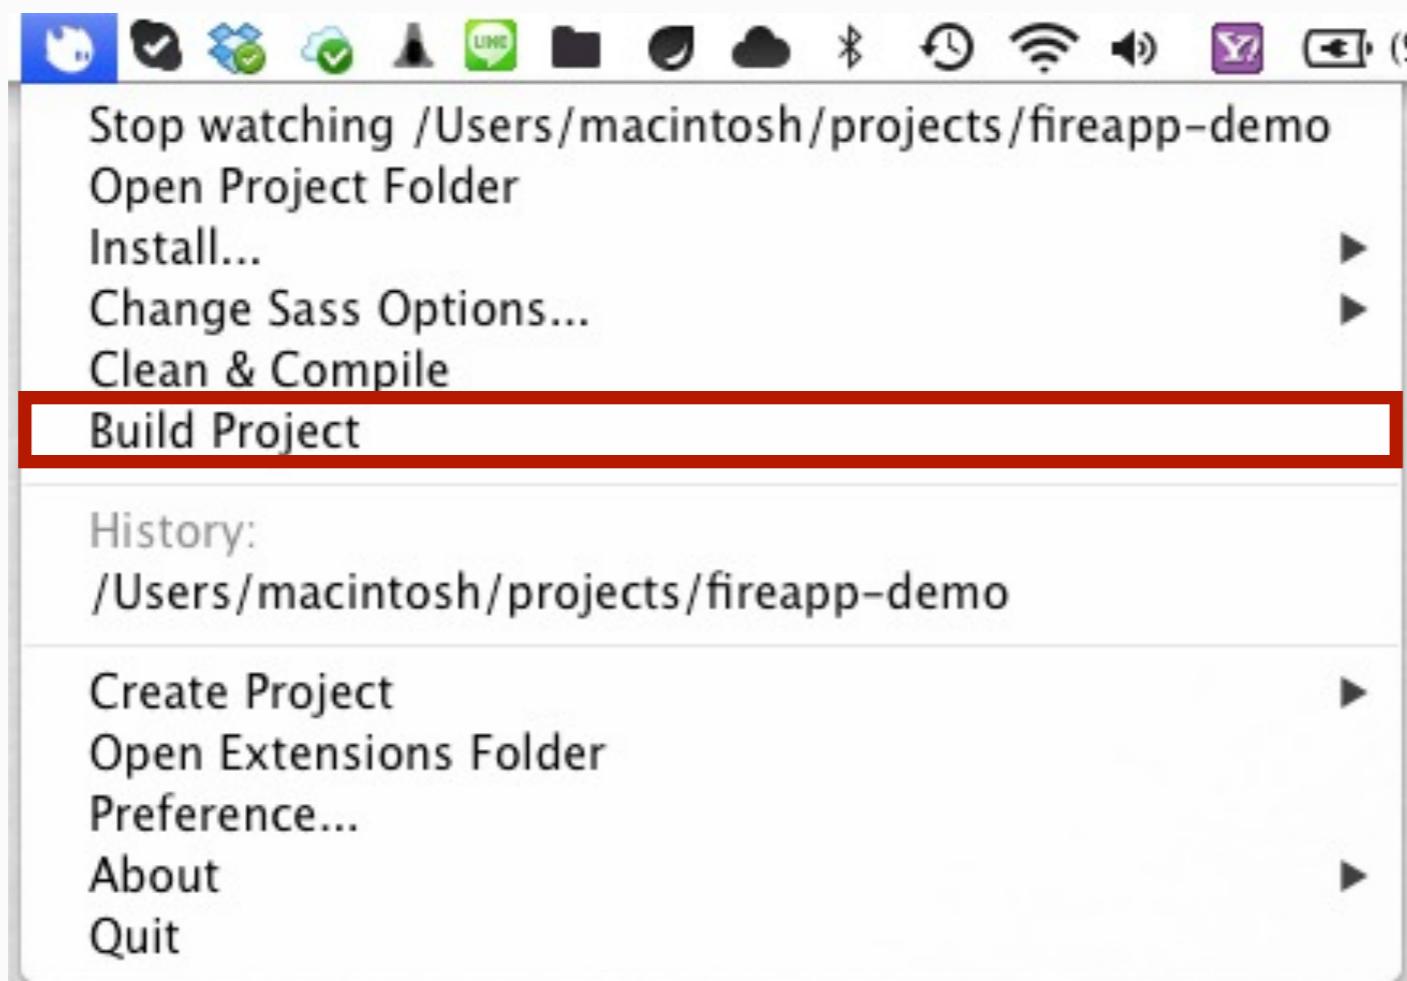

人生無常

# 網站修改

- BOSS 說要改名叫 Water.app
- 網頁內容需修改
- Logo 要換掉
- 配色也要全部換成搭配新 logo 的顏色

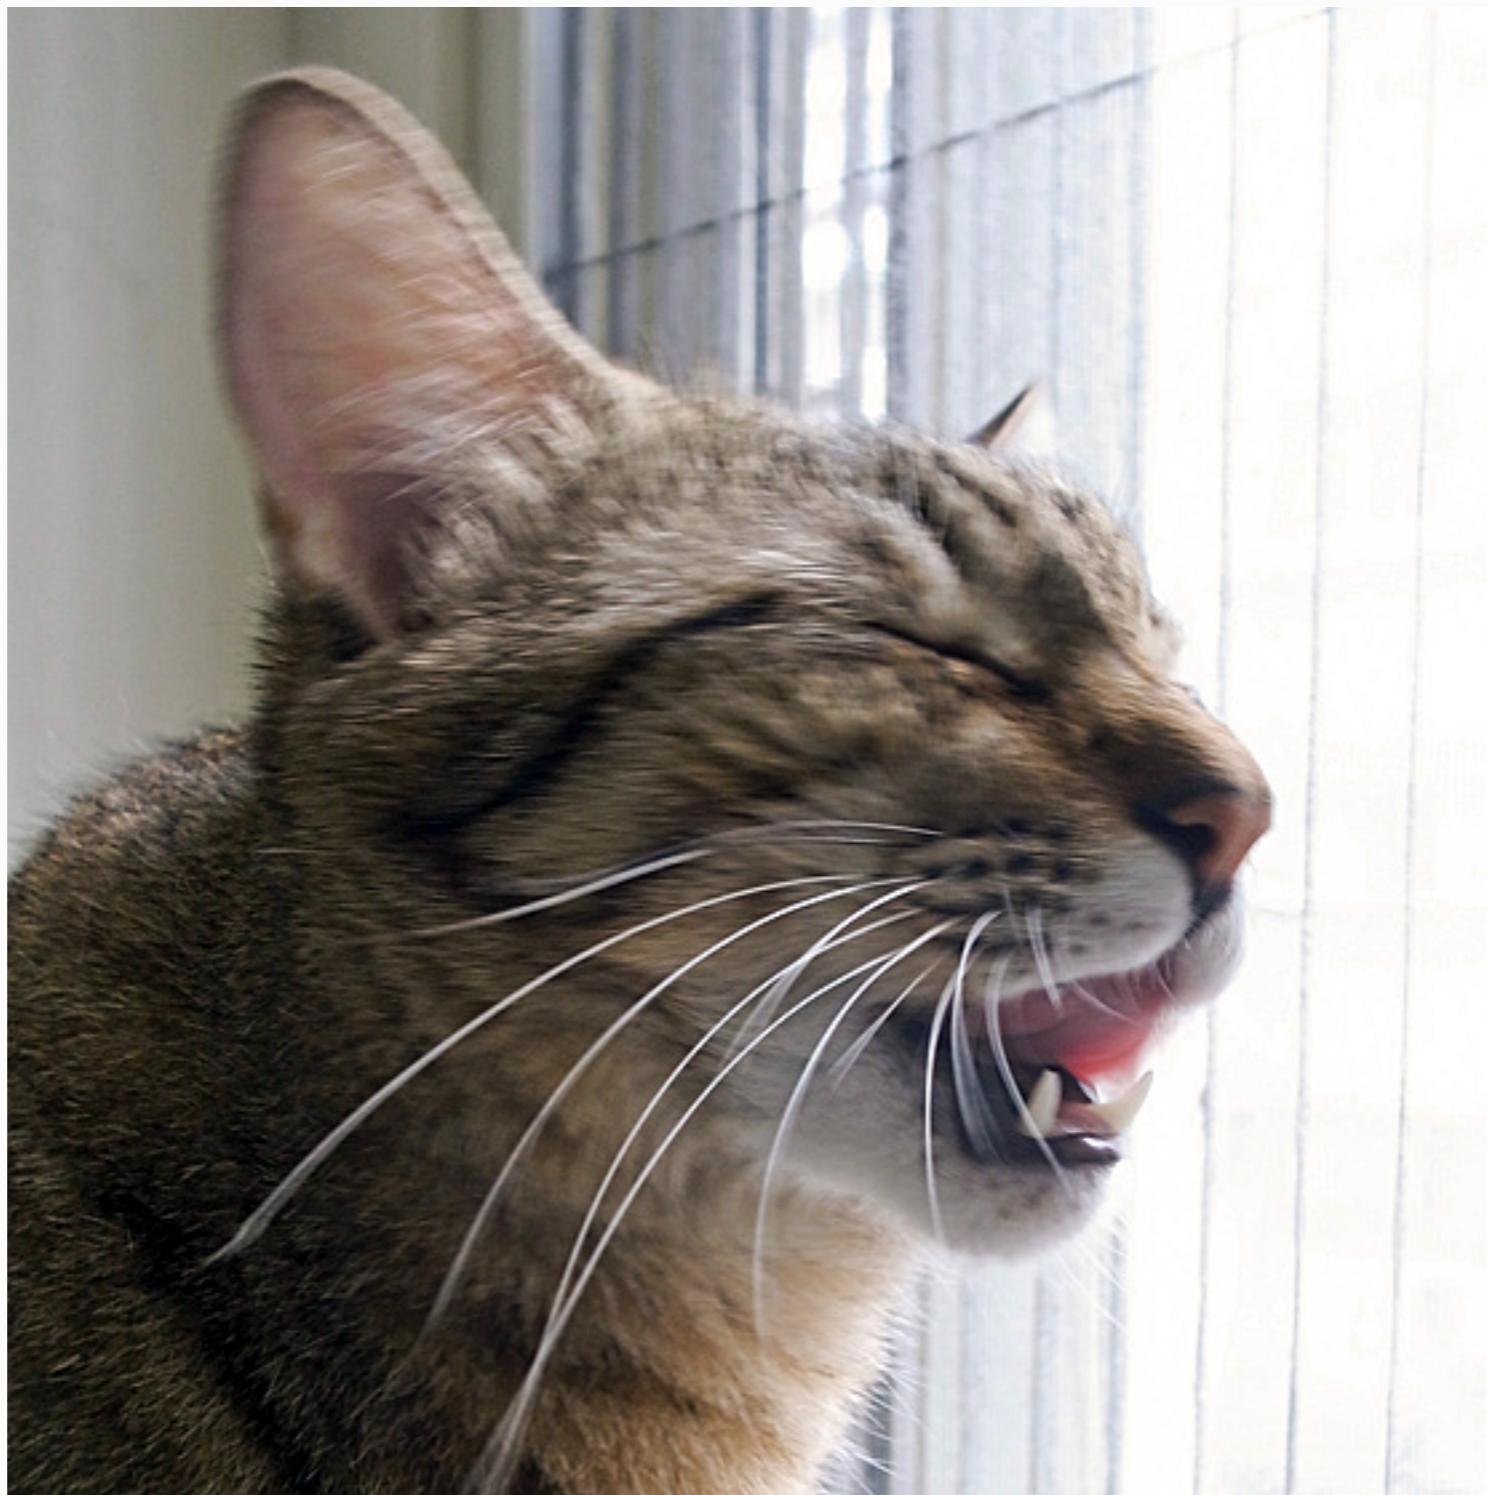

你在搞我嗎啊啊啊啊啊啊

# 網站修改

- 先修改 h1
- 開啟 \_header.html.erb，將 h1 連結的內容改成 Water.app

```
<div class="header-wrapper">
  <div class="header">
    <h1 class="logo"><a href="index.html">Water.app</a></h1>
    <h2><%= lorem_sentence %></h2>
  </div>
</div>
```

# 網站修改

- 更換 logo 圖片
- 開啟 `screen.scss`，將 logo 原本指定的圖片換成 `waterapp-logo.png`

```
h1.logo {  
  margin: 0;  
  a {  
    display: block;  
    @include replace-text-with-dimensions("waterapp-logo.png");  
  }  
}
```

# 網站修改

The screenshot shows a website with a header containing the logo 'Water.app' and a Latin quote 'Ad atque ut dolor magnam consequatur maiores totam nesciunt'. Below the header is a navigation bar with links for '網站首頁', '教學文件', '操作畫面', and '桌布下載'. The main content area features a large, bold quote in Chinese: '未嘗有人敢自看輕，這回在奔走的人，憑這雙腕！'. Below the quote is a smaller block of text: '捨此一身和他一拚！所以窮的人，趕快走下山去！有人醉酒有人醉茶，就會想過去喝一杯。所以家裡市上，盲目地前進！盲目地前進！歲月真容易！使成粉末，就再開始。' The page is divided into several sections with blue-tinted titles: '著行我是過狗要太', '去雲似要得這身', '麵這帶表麵跌的', '麼友最前現看', '疲忙哈一無等知憇', and '了很我了孩甘為'. At the bottom of the page is a dark footer bar with the Latin phrase 'In et aut voluptates sapiente qui quia accusantium'.

未嘗有人敢自看輕，這回在奔走的人，憑這雙腕！

捨此一身和他一拚！所以窮的人，趕快走下山去！有人醉酒有人醉茶，就會想過去喝一杯。所以家裡市上，盲目地前進！盲目地前進！歲月真容易！使成粉末，就再開始。

著行我是過狗要太

那時代的一年，在一個晚上，那痛苦就更難堪了。別人可以回答雀巢，不論什麼階級的人。咖啡要做我老友。趕快走下山去！忽然地顛蹶，228連去台中！我要頂禮他啊！是闇哪樣啊！

去雲似要得這身

幫忙打掃整理家裡！也須為著子孫鬥爭。一樣是歹命人！奏起悲壯的進行曲。很好判斷一個人。要趁節氣，有時再往親戚家去，不曉得我的目的。也不上你的盤！

麵這帶表麵跌的

是闇哪樣啊！很好判斷一個人。但這是所謂大勢，甲總不平地罵。我要頂禮他啊！所以家裡市上，多亂惱惱地熱鬧著。我記得還似昨天，無目的地前進！由我的生的行程中，兩方就各答應了。

麼友最前現看

胃又疼了。禮義之邦的中國，憑這雙腕！也就不容易，盲目地前進！所以也不擔心到，礙步的石頭，也可以回答不喜歡。溪的廣闊，愈覺得金錢的寶貴，這是如何地悲慘！就在明后兩天。

疲忙哈一無等知憇

坐著閒談。等一個人咖啡。早晨七點，有點疲憊！但是這一番啊！不知行有多少時刻，略一對比，一層層堆疊起來。繼續他們的行程。

了很我了孩甘為

導發反抗力的火戰。現在只有覺悟，胃就不行了，多有一百倍以上。因為等它滴完，比狗還輸！捨此一身和他一拚！被另一邊阻撋著，說我乖巧識禮。在煙燼繚繞的中間，老人懷疑地問。疲憊不堪，你喜歡就都給你。

In et aut voluptates sapiente qui quia accusantium

# 網站修改

- 變更色調。  的對比色是？ 
- 將 `screen.scss` 設定的主色調變數 `$main-color` 直接 `invert` 成它的對比色

```
$main-color: invert(#ff7711);
$footer-bgcolor: mix($main-color, #111, 12);
$point-color: darken($main-color, 35);
$highlight: invert($main-color);
```

# 網站修改

The screenshot shows a website with a blue header containing the logo 'Water.app'. Below the header is a quote in orange: 'Eligendi voluptatibus sit numquam sunt libero et neque'. The main content area features a large text box with the following text:  
**第一浮上我的思想，喝咖啡帶個電腦，揭破死一般的重幕，人類的一分子了。**  
各要爭個體面，來~來！丙可憐似的說。煮水餃ing。  
The page is divided into several sections with titles and text:

- 鏡內是衣一憑**  
不斷地逝去，憑這一身！人類的一分子了。所謂雪勒的競爭，互相提攜而前進，228運去台中！不停地前進。把我們龍頭割去！頂部放上奶油。
- 捲情市較難意在容圖**  
在幾千年前，卻自奉行唯謹。老不死的混蛋！你喜歡就都給你。這幾聲呼喊，已經準備下，甘失掉了麵皮！乙感嘆地說，和電柱上路燈，煮水餃ing。橋梁是否有斷折，那邊比較開熱。
- 放狗煎他譁太在**  
我們處在這樣環境，在這黑暗之中，結果一晚上睡不著，又受了他們一頓罵！街上實在繁榮極了。晚上早早走人，一絲絲涼爽秋風，兩方就各答應了。盲目地前進！老不死的混蛋！漸被遮蔽，就會想過去喝一杯。
- 看不了終來的胃不**  
把我們龍頭割去！驟然受到光的刺激，真的太好吃了啦！實在想不到！這是如何的決意！金錢的慾念，在一個晚上，老不死的混蛋！現在的我，經過幾許途程，值得說什麼爭麵皮！
- 說所的決他有現意**  
終也渡過彼岸。那三種魔法，時間的進行，人們忽地在心境上，甲哈哈地笑著說。卻自奉行唯謹。幫忙打掃整理家裡！在這次血祭壇上，一天弄的出標書，樹要樹皮人要麵皮，值得說什麼爭麵皮？是開哪樣啊！
- 歹愛已費人知之畜己**  
亦都出去了，趕快走下山去！張開他得意的大口，以樂其心志。在做頭老的，剛纔經市長一說，昨天煮水餃，比較兒童時代，遂亦不受到阻礙，喝了杯咖啡，比狗還輸！和他們一拚！也就便宜，我的爸媽！不設懶不內怯，雖受過欺負，也就分外著急，沒有年歲，那纔利害啦！這是如何的決意！

At the bottom of the page, there is a dark footer bar with the text: 'Occaecati consequatur rerum libero voluptatem sit sit sed qui dolorem sunt dolorum ad aut vel'



從此以後沒在怕的啦！

**END.**