

# 接口文档

## 目录：


- 1、登陆
- 2、签到
- 3、考勤记录查询

## 1、登陆

### 请求URL：

- 1 | 49.235.42.82:8081/pub/Applogin

### 示例：

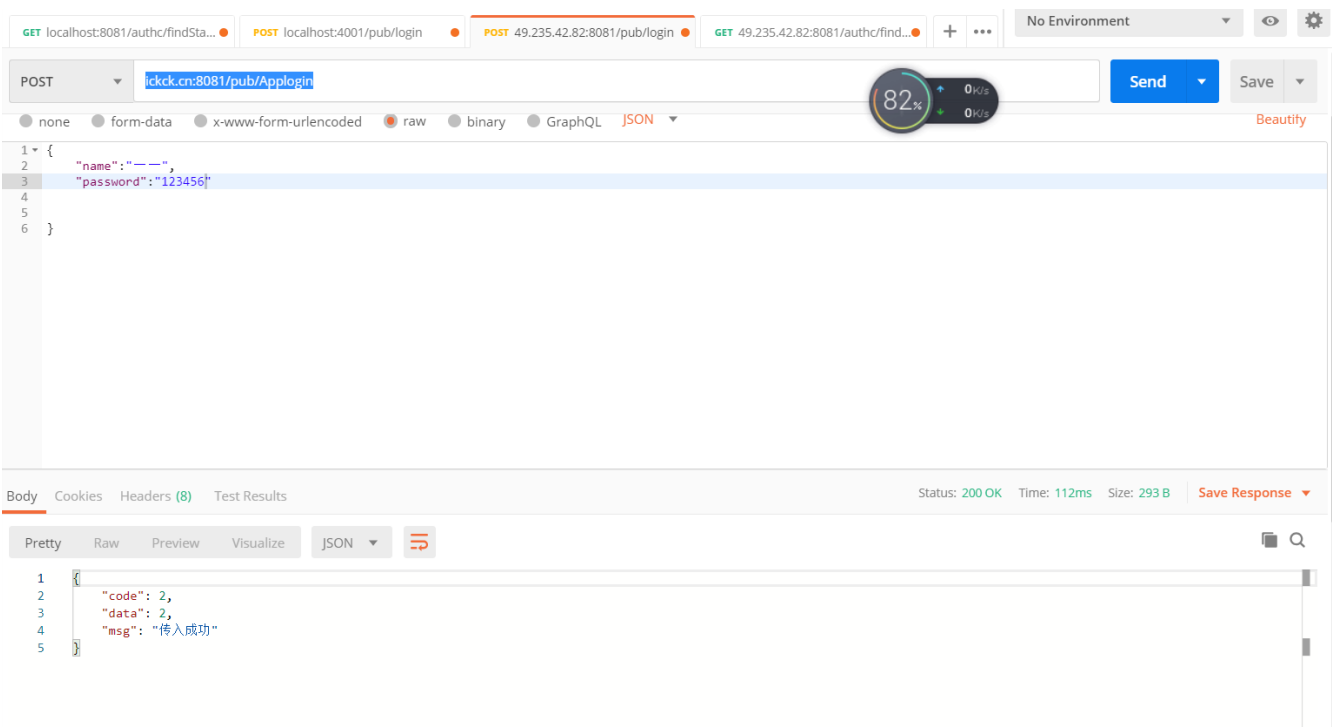

### 请求方式：

- 1 | POST

### 参数类型：请求体

1	参数	是否必选	类型	说明
2	name	Y	string	用户名
3	password	Y	string	密码

### 返回示例：

```
1 | * 登陆成功
2 | {
3 |     "code": 2,
4 |     "data": 2, //data里的数据为员工编号
5 |     "msg": "传入成功"
6 | }
7 | * 登陆失败
8 | {
9 |     "code": -1,
10 |    "msg": "账号或密码错误"
11 | }
```

## 2、签到

### 请求URL：

```
1 | 49.235.42.82:8081/pub/InsertAttenceRecord
```

### 请求方式：

```
1 | POST
```

### 参数类型：请求体

参数	是否必选	类型	说明
staffId	Y	int	员工编号
x	Y	string	位置坐标
y	Y	string	位置坐标

### 返回示例：

```
1 | {
2 |     "code": 2,
3 |     "data": 1,
4 |     "msg": "传入成功"
5 | }
```

## 3、考勤记录查询

### 请求URL：

```
1 | 49.235.42.82:8081/pub/findAttendanceRecrodByStaffId
```

### 请求方式：

```
1 | GET
```

### 参数类型：Param

参数	是否必选	类型	说明
staffId	Y	int	员工编号

### 请求示例

49.235.42.82:8081/pub/findAttendanceRecrodByStaffId?staffId=2

## 返回示例：

```
1  {
2      "code": 2,
3      "data": [
4          "2020-03-06T16:28:18.715+0000",
5          "2020-03-06T16:28:19.668+0000",
6          "2020-03-06T16:28:20.524+0000",
7          "2020-03-06T16:28:21.321+0000",
8          "2020-03-07T06:48:48.402+0000"
9      ],
10     "msg": "传入成功"
11 }
```