

Minimax H3模型调用指南 V1.2

2026-10-08 20:12

目录

操作步骤

步骤一：创建网关

步骤二：调用模型

1. 接口概览

2. 创建视频生成任务

2.1 T2VA：文生视频

2.2 I2VA：图生视频

2.3 R2VA：全能参考生成

2.4 公共请求字段

2.5 创建响应

3. 查询视频生成任务

3.1 请求示例

3.2 常见状态

4. 客户端处理建议

本文档介绍如何通过 **腾讯云 EdgeOne Makers Model Pro** 调用Minimax H3视频生成模型，目前默认为768P, 可设置720P或者480P, 如需要其他分辨率请联系EdgeOne团队。

该功能目前仅对企业用户内测开放。如需使用，请联系腾讯云商务开通。


版本	更新内容	更新时间
V1.2	请求入参支持remove_audio参数，可去除输出视频的音轨	9.24
V1.1	增加720P和480P支持，修改请求路径，去掉tpl-3	8.15

操作步骤


步骤一：创建网关

登录 [EdgeOne 控制台](#)，根据您是否已有 EdgeOne 资源，选择以下对应入口：

若您无任何 **EdgeOne 资源**：在控制台首页找到 **一个入口，智能调度多模型** 卡片，单击 **创建项目**，直接进入创建 AI 网关的流程。

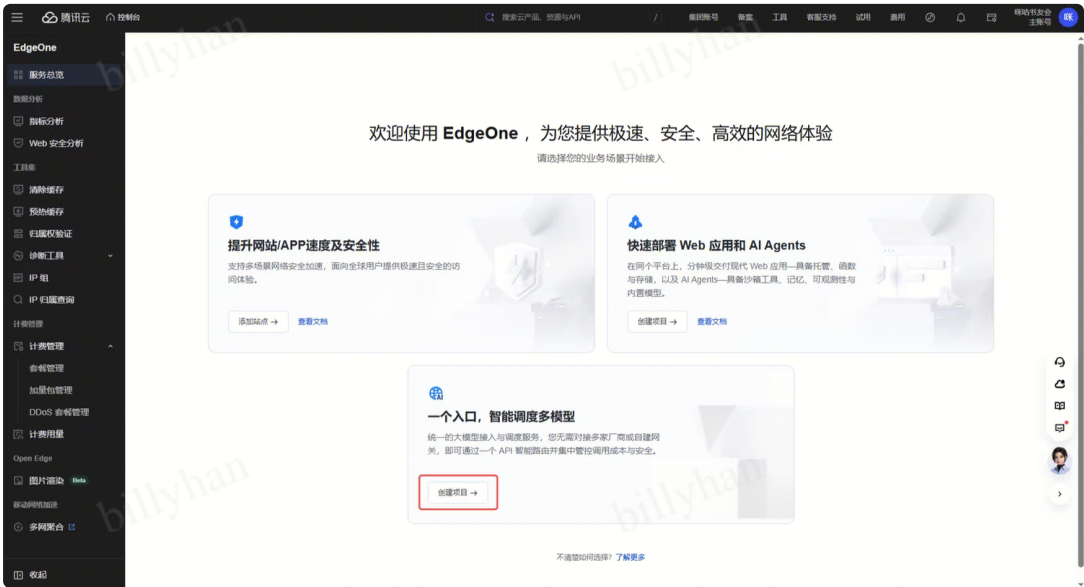

若您已有 **EdgeOne 资源**：进入控制台后页面已定位至 **Makers Model Pro**，单击**创建项目**即可。

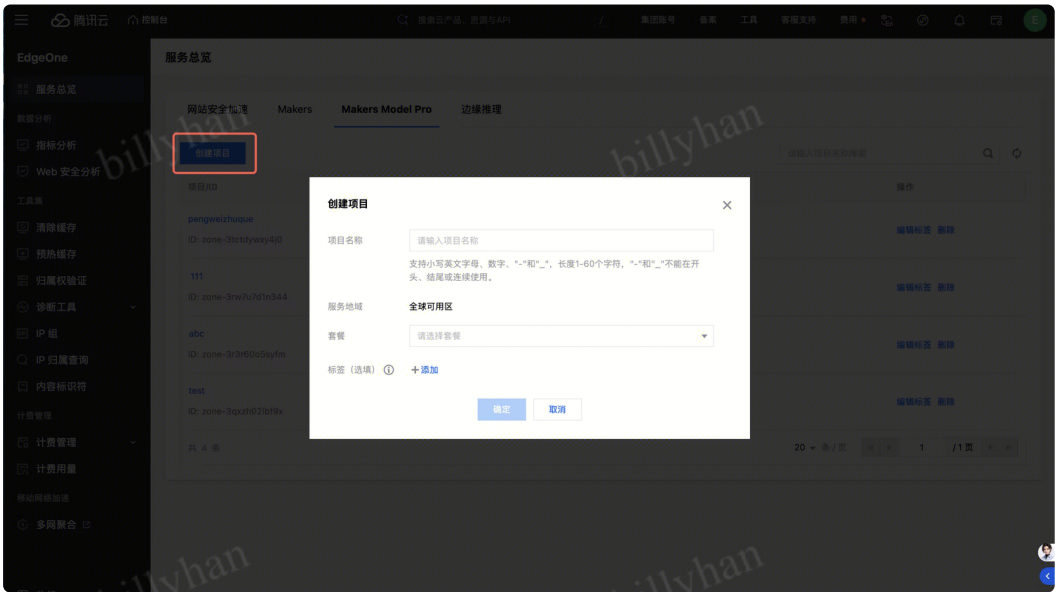

创建项目，点击项目名称并创建网关完成后，记录系统分配的 **网关域名** 与 **API Key**。请妥善保存网关域名与 API Key，现不支持更换 API Key，遗失需重新创建网关。

❓ 目前在创建完成网关之后，需要Edgeone团队放通API key才能调用，否则会出现 invalid API Key的报错



步骤二：调用模型

1. 接口概览

网关访问信息

功能	方法	请求地址
创建视频生成任务	POST	<code>\${AI_GATEWAY_BASE_URL}/minimax/v2/video_generation</code>
查询视频生成任务	GET	<code>\${AI_GATEWAY_BASE_URL}/minimax/query/{task_id}</code>

鉴权方式：

```
1 Authorization: Bearer $AI_GATEWAY_API_KEY
2 Content-Type: application/json
```

2. 创建视频生成任务

MiniMax H3 使用统一的多模态 `content` 数组，通过输入类型和 `role` 区分 T2VA、I2VA、R2VA 三种生成方式。

2.1 T2VA：文生视频

仅传入文本提示词。T2VA 必须指定具体 `ratio`，不能使用 `adaptive`。可用值 21:9、16:9、4:3、1:1、3:4、9:16

```
1 curl -sS -X POST \
2   "${AI_GATEWAY_BASE_URL}/minimax/v2/video_generation" \
3   -H "Authorization: Bearer ${AI_GATEWAY_API_KEY}" \
4   -H "Content-Type: application/json" \
5   -d '{
6     "content": [
7       {
8         "type": "text",
9         "text": "写实电影风格的乒乓球比赛，动态运镜，画面中不要出现文字、水印或品牌标志。"
10      }
11    ],
12    "duration": 15,
13    "ratio": "16:9"
14  }'
```

2.2 I2VA：图生视频

传入文本提示词和首帧图片。`role=first_frame` 表示输入图片作为视频起始画面；画面比例由输入图片决定，因此无需设置 `ratio`。

```
1 #FIRST_FRAME_IMAGE_URL="https://example.com/first-frame.png"
2
3 curl -sS -X POST \
4   "${AI_GATEWAY_BASE_URL}/minimax/v2/video_generation" \
5   -H "Authorization: Bearer ${AI_GATEWAY_API_KEY}" \
6   -H "Content-Type: application/json" \
7   --data-binary @- <<JSON
8 {
9   "content": [
10     {
11       "type": "text",
12       "text": "人物缓慢转向镜头并微笑，动作自然，镜头稳定，不出现文字或水印。"
13     },
14     {
15       "type": "image_url",
16       "image_url": {
17         "url": "${FIRST_FRAME_IMAGE_URL}"
18       },
19     }
20   ],
21   "duration": 15
22 }
```

```

19     "role": "first_frame"
20   }
21 ],
22   "duration": 5
23 }
24 JSON

```

如需使用尾帧图片，可将 `role` 改为 `last_frame`；也可以同时传入一张 `first_frame` 和一张 `last_frame` 图片。

2.3 R2VA：全能参考生成

传入文本提示词，并按需组合参考图片、参考视频或参考音频。以下示例同时使用一张参考图片和一段参考视频（最多可支持9张参考图）：

```

1  #REFERENCE_IMAGE_URL="https://example.com/reference-image.png"
2  #REFERENCE_VIDEO_URL="https://example.com/reference-video.mp4"
3
4  curl -sS -X POST \
5    "${AI_GATEWAY_BASE_URL}/minimax/v2/video_generation" \
6    -H "Authorization: Bearer ${AI_GATEWAY_API_KEY}" \
7    -H "Content-Type: application/json" \
8    --data-binary @- <<JSON
9  {
10   "content": [
11     {
12       "type": "text",
13       "text": "人物参考视频中的动作表演街舞，人物外观参考输入图片。保持主体清晰、动作连贯，不
14       出现文字或水印。"
15     },
16     {
17       "type": "image_url",
18       "image_url": {
19         "url": "${REFERENCE_IMAGE_URL}"
20       },
21       "role": "reference_image"
22     },
23     {
24       "type": "video_url",
25       "video_url": {
26         "url": "${REFERENCE_VIDEO_URL}"
27       },
28       "role": "reference_video"
29     }
30   ],
31   "duration": 5
32 }
33 JSON

```

参考音频的写法为 `type=audio_url`、`role=reference_audio`。R2VA 的 `ratio` 可省略并使用自适应比例，也可按需指定具体比例。

2.4 公共请求字段

字段	类型	示例	说明
<code>content</code>	array	多模态内容数组	必须包含一个非空文本元素
<code>content[].type</code>	string	<code>text</code> / <code>image_url</code> / <code>video_url</code> / <code>audio_url</code>	输入内容类型
<code>content[].role</code>	string	<code>first_frame</code> / <code>reference_image</code>	指定图片、视频或音频的用途
<code>duration</code>	number	5	视频时长，单位为秒，范围 4 ~ 15
<code>ratio</code>	string	16:9	可选值： <code>adaptive</code> 、 <code>21:9</code> 、 <code>16:9</code> 、 <code>4:3</code> 、 <code>1:1</code> 、 <code>3:4</code> 、 <code>9:16</code>
<code>resolution</code>	string	768P	默认值为768P, 可选值 720P、480P
<code>remove_audio</code>	boolean	<code>false</code>	是否剥离原生音频。可选，默认 <code>false</code> 。传 <code>true</code> 时返回的视频不包含音频轨道，文件体积相应减小；不传或传 <code>false</code> 时保留 H3 原生生成的音频

输入图片、视频和音频应使用模型服务可以直接访问的 URL，不应依赖 Cookie、登录态或内网权限。

2.5 创建响应

```
1 {
2   "TaskId": "<task_id>"
3 }
```

创建接口返回任务 ID，不代表视频已经生成完成。调用方应保存 `TaskId` 并查询任务状态。

3. 查询视频生成任务

3.1 请求示例

```
1 #TASK_ID="<task_id>"
2
3 curl -sS -X GET \
4   "${AI_GATEWAY_BASE_URL}/minimax/query/${TASK_ID}" \
5   -H "Authorization: Bearer ${AI_GATEWAY_API_KEY}"
```

3.2 常见状态

任务运行中：

```
1 {
2   "request_id": "<request_id>",
3   "task": {
4     "id": "<task_id>",
5     "model": "MiniMax-H3",
6     "status": "running"
7   }
8 }
```

任务成功：

```
1 {
2   "request_id": "<request_id>",
3   "task": {
4     "id": "<task_id>",
5     "model": "MiniMax-H3",
6     "status": "succeeded",
7     "content": {
8       "url": "<temporary_video_url>"
9     },
10    "duration": 15,
11    "ratio": "16:9",
12    "resolution": "768P",
13    "usage": {
14      "output_seconds": 15,
15      "total_seconds": 15
16    }
17  }
18 }
```

任务失败：

```
1 {
2   "request_id": "<request_id>",
3   "task": {
4     "id": "<task_id>",
5     "model": "MiniMax-H3",
6     "status": "failed",
7     "error": {
8       "http_code": 400,
9       "message": "<error_message>",
10      "type": "bad_request_error"
11    },
12    "fail_reason": "<failure_reason>"
13  }
14 }
```

4. 客户端处理建议

1. 创建任务时检查 HTTP 状态，并读取区分大小写的 `TaskId`。
2. 建议每 15~30 秒查询一次，避免高频轮询。

3. 查询接口返回 HTTP 200 时仍须检查 `task.status` :

- `running` : 继续等待 ;
- `succeeded` : 读取 `task.content.url` 并停止轮询 ;
- `failed` : 记录 `request_id`、`task.error` 和 `task.fail_reason` 后停止轮询。

4. 视频地址通常带临时签名，成功后应及时转存到受控存储。

5. 排障时保存响应头中的 `EO-LOG-UUID` 和响应体中的 `request_id`。

6. 为轮询设置最大等待时间和明确的超时处理，避免无限循环。