

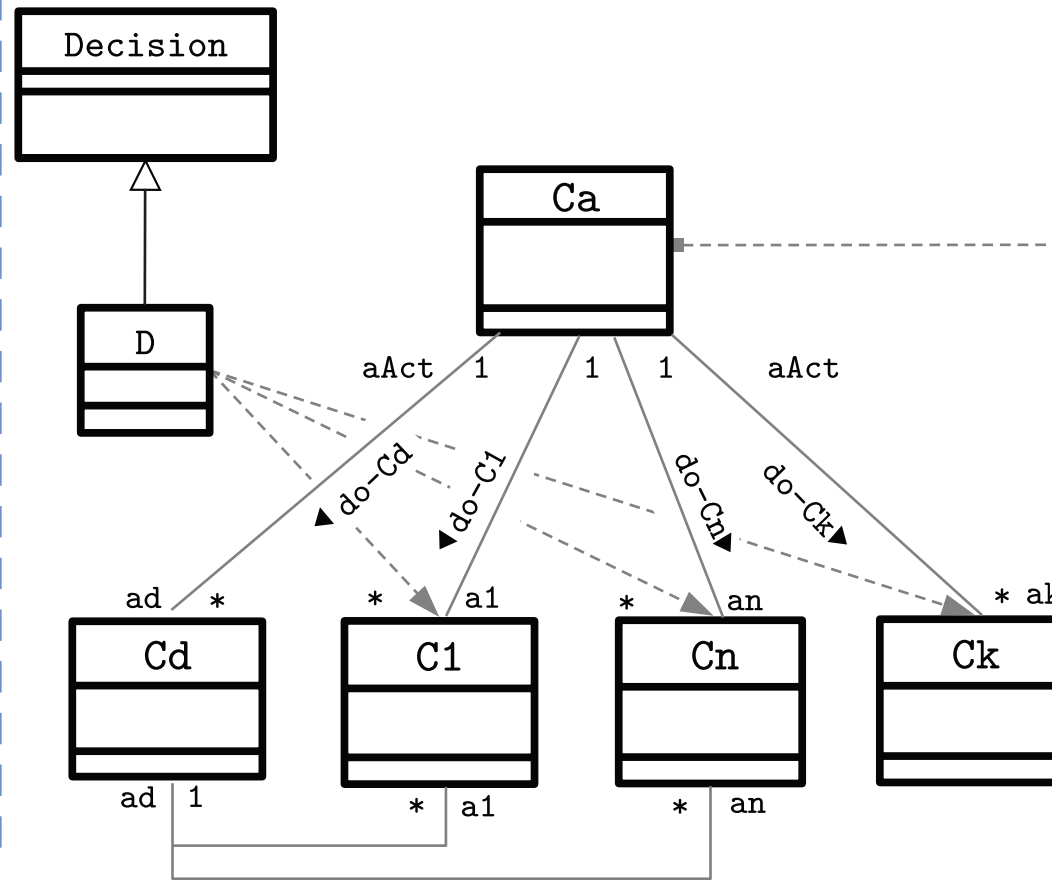
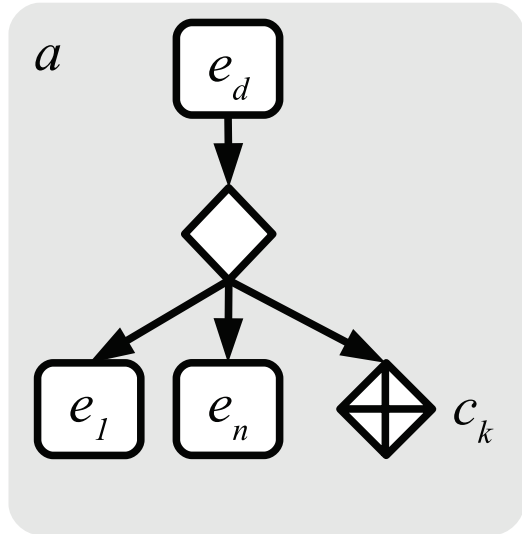


decisional pattern
(if c_k is present then $n \geq 1$
else $n \geq 2$)

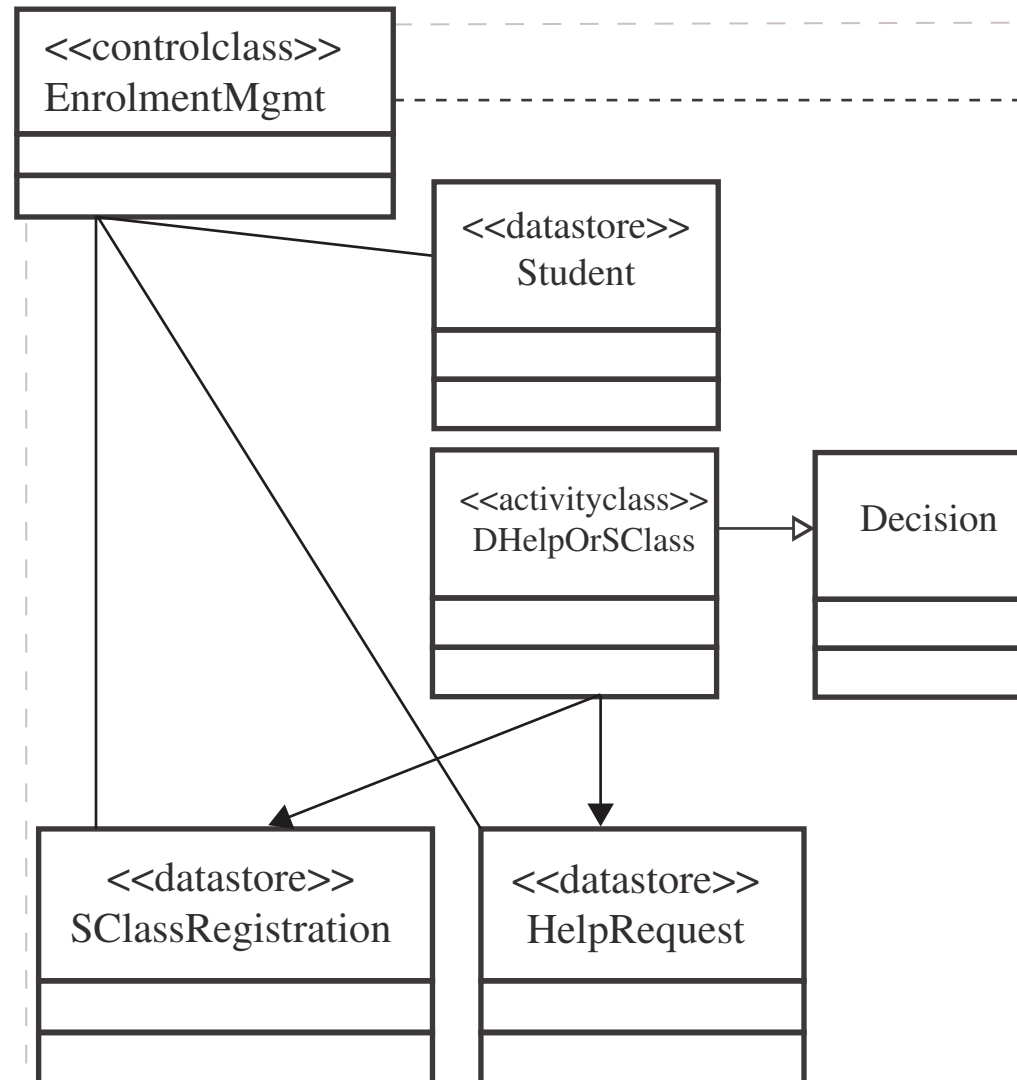

```
AGraph { nodes=[
  ANode { refCls=Cd,serviceCls=DataController
    outClses=[D]
    actSeq=[
      MAct{actName=newObject,pstStates=[Created]} ]
    init=true}
  ANode { refCls=D, nodeType=Decision
    outClses=[C1,Cn,Ck]}
  ANode { refCls=C1,serviceCls=DataController
    actSeq=[
      MAct{actName=newObject,pstStates=[NewObject]},
      MAct{actName=setDataFieldValues,fieldNames=["ad"]
        pstStates=[Created]} ]}
  ANode { refCls=Cn,serviceCls=DataController
    actSeq=[
      MAct{actName=newObject,pstStates=[NewObject]},
      MAct{actName=setDataFieldValues,fieldNames=["ad"]
        pstStates=[Created]} ]}
  ANode { refCls=Ck, nodeType=k, outClses=k_out}
]}
```

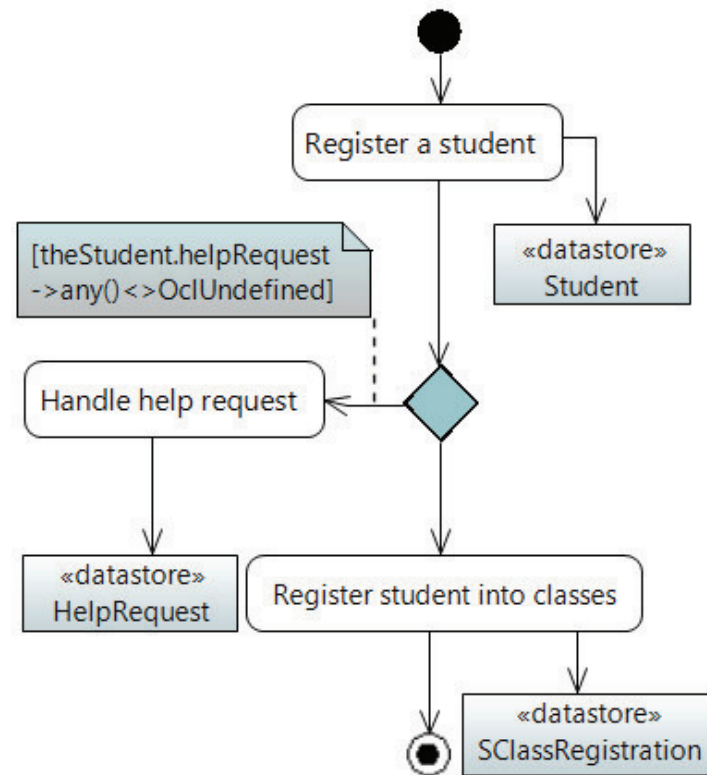

```
AGraph { nodes=[
  ANode { refCls=Student,serviceCls=DataController
    outClses=[DHelpOrSClass]
    actSeq=[
      MAct{actName=newObject,pstStates=[Created]} ]
    init=true}
  ANode { refCls=DHelpOrSClass, nodeType=Decision
    outClses=[HelpRequest, SClassRegistration]}
  ANode { refCls=HelpRequest,serviceCls=DataController
    actSeq=[
      MAct{actName=newObject,pstStates=[NewObject]},
      MAct{actName=setDataFieldValues
        fieldNames=["student"]
        pstStates=[Created]} ]}
  ANode {
    refCls=SClassRegistration,serviceCls=DataController
    actSeq=[
      MAct{actName=newObject,pstStates=[NewObject]},
      MAct{actName=setDataFieldValues
        fieldNames=["student"]
        pstStates=[Created]} ]} ]}
```