


Nama : -Hanifan Nurul Haq 6706184096
-M.Faishal Hasbi 6706184091
Kelas : D3IF-42-02


Computer security

contoh sederhana memblock dan menerima packet dengan ufw


- pertama-tama nyalakan terlebih dahulu ufw dengan mengetikan perintah 'sudo ufw enable'

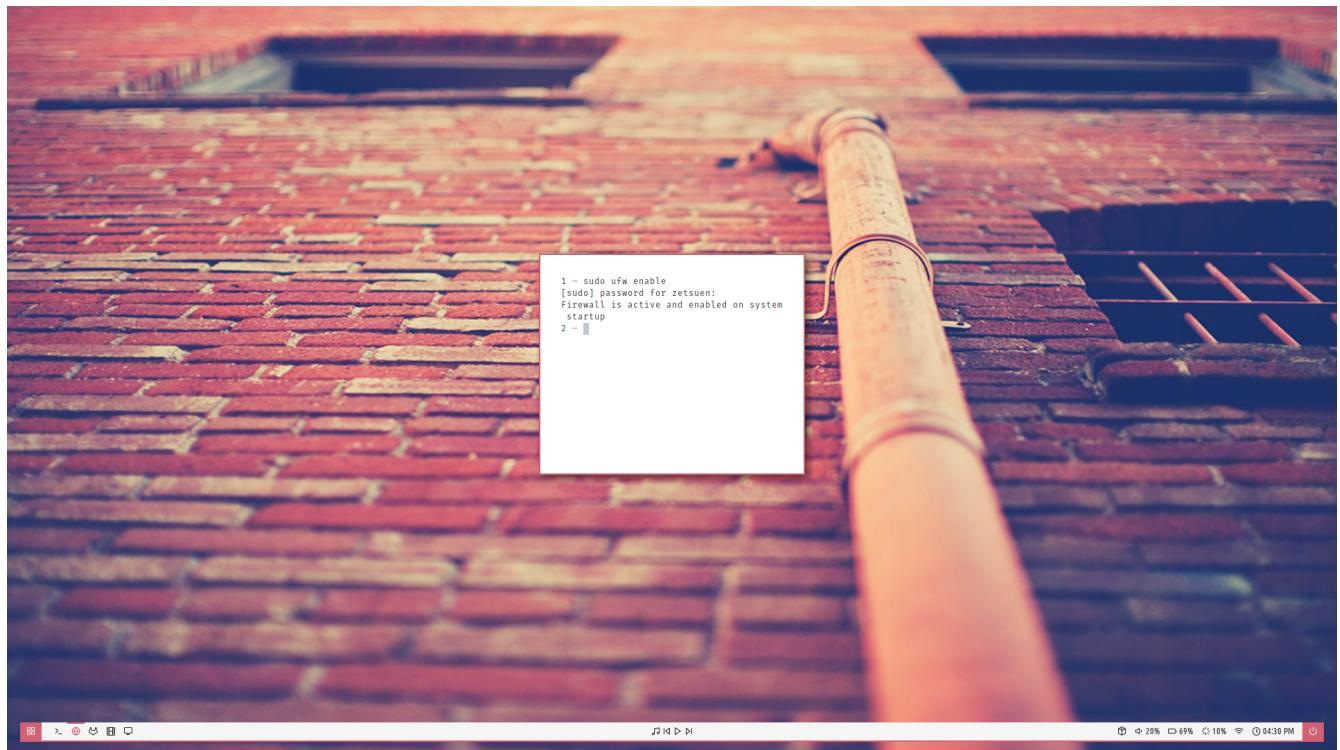


- Kemudian untuk mengecek apakah ufw sudah berjalan atau belum gunakan perintah ‘sudo ufw status verbose’

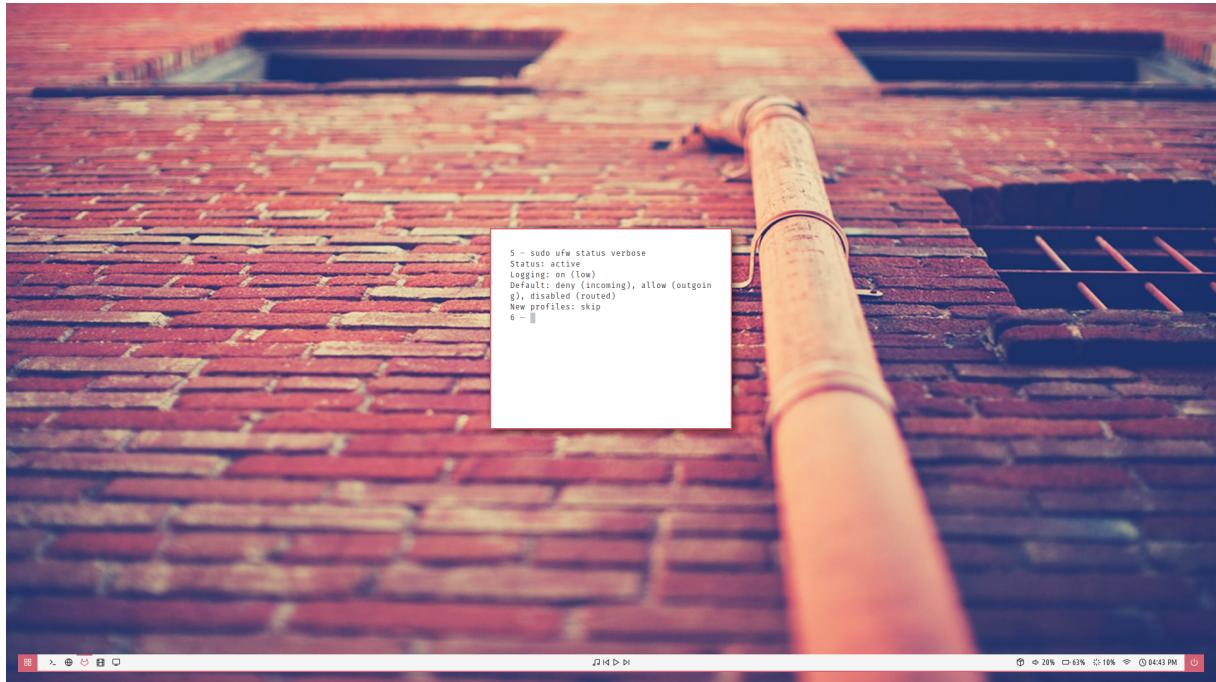

- kemudian untuk mengizinkan tcp dan udp yang masuk dengan menggunakan perintah ‘sudo ufw allow <port>/<optional: protocol>’. Pada contoh ini saya akan mengizinkan packet dari port 80 dengan menggunakan perintah ‘sudo ufw allow 80’.

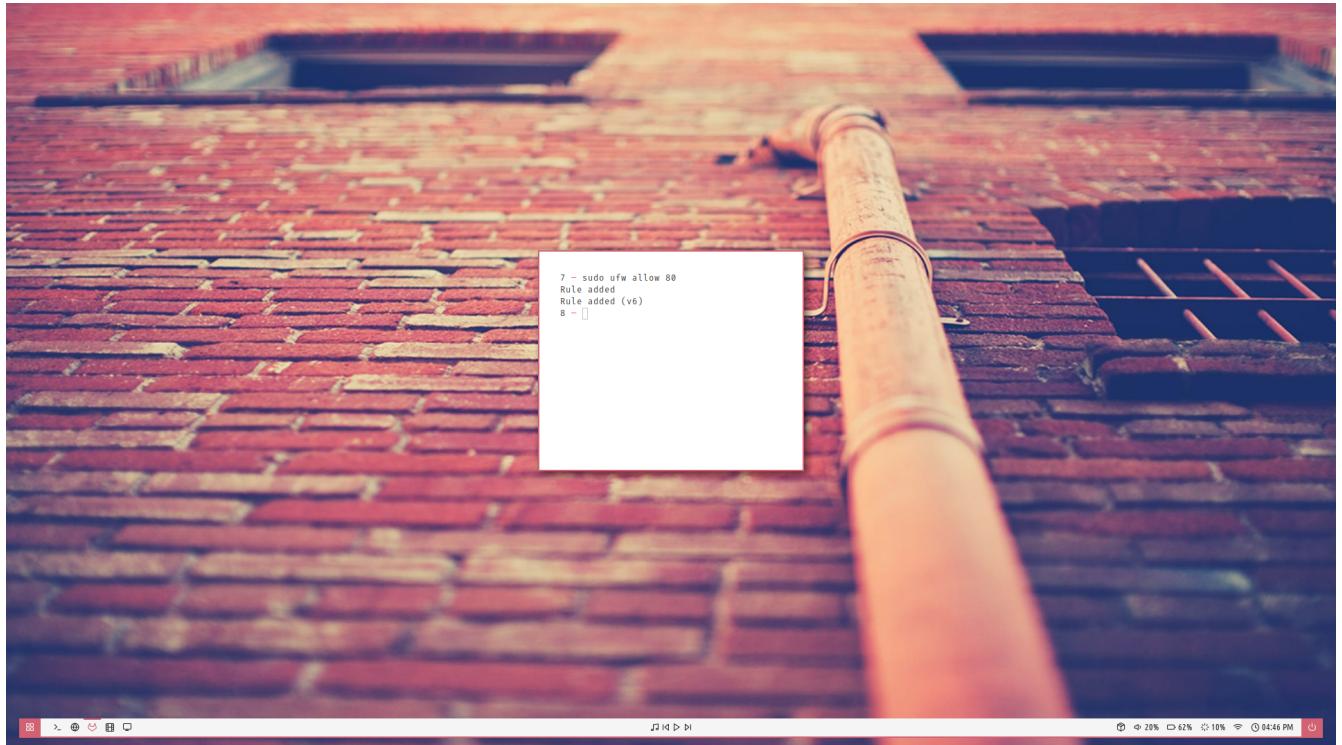

- lalu untuk menolak packet masuk dari port yang kita inginkan bisa menggunakan perintah ‘sudo ufw deny <port>/<optional: protocol>’

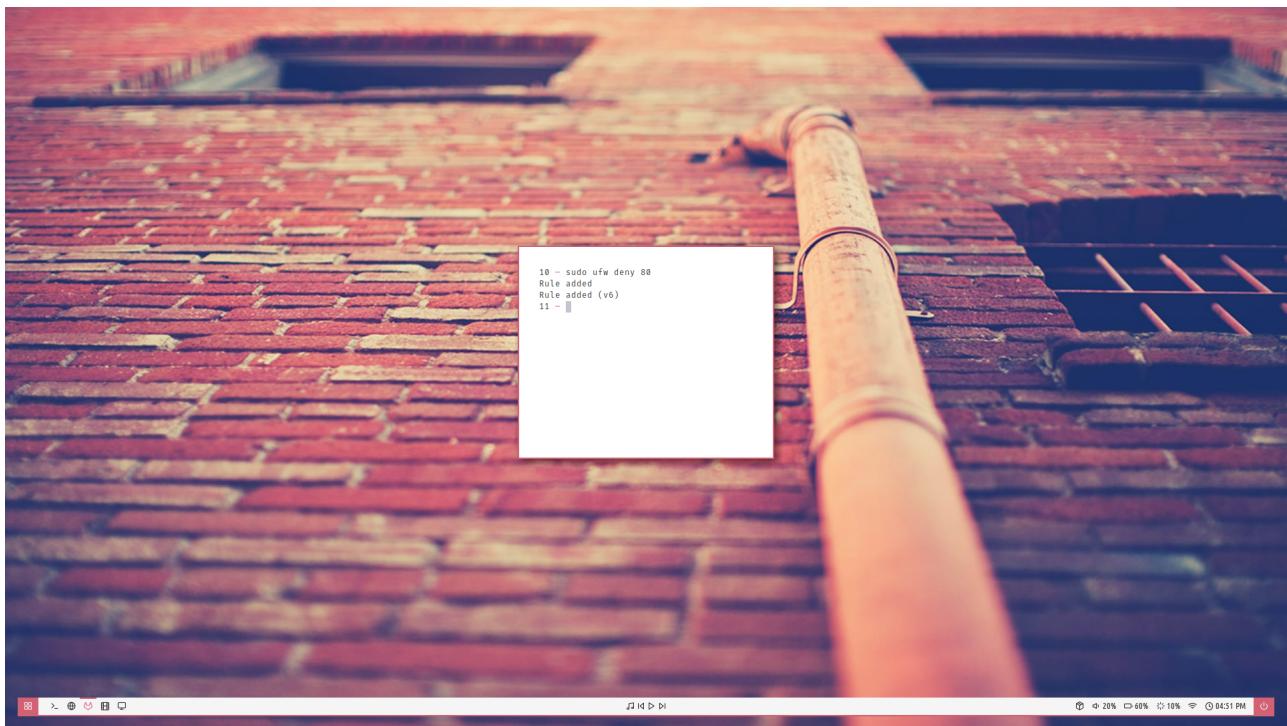

- terakhir untuk menghapus rule yang telah kita buat tadi dengan menggunakan perintah ‘sudo ufw delete <allow/deny> <port>/<optional: protocol’.

