

目錄

1. [操作介面](#)
2. [控制項屬性](#)
3. [顏色的設定](#)
4. [PictureBox](#)
5. [ComboBox](#)
6. [ListBox](#)
7. [MsgBox](#)
8. [InputBox](#)
9. [變數宣告與資料型態](#)
10. [運算子](#)
11. [重覆結構 For Next](#)
12. [巢式迴圈](#)
13. [Space\(n\)函數](#)
14. [陣列](#)
15. [條件敘述 If Then Else](#)
16. [Rnd 函數](#)
17. [Int 函數](#)
18. [動態物件陣列](#)
19. [時間函數](#)
20. [氣泡排序法 Bubble Sort](#)
21. [功能表 MenuStrip](#)


在任一頁按 **Ctrl+Home** 回到此頁目錄

操作介面


開啟新檔案



Visual Studio 2019 Community 版 講義

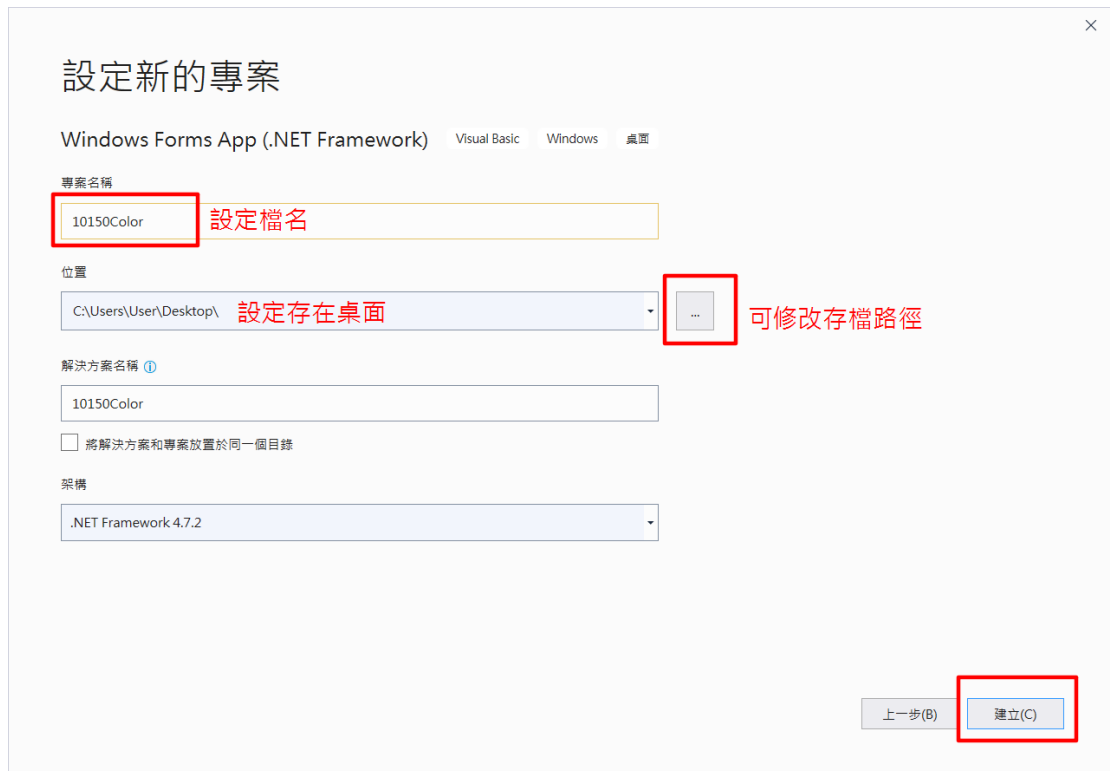


工具箱、方案總管、屬性視窗

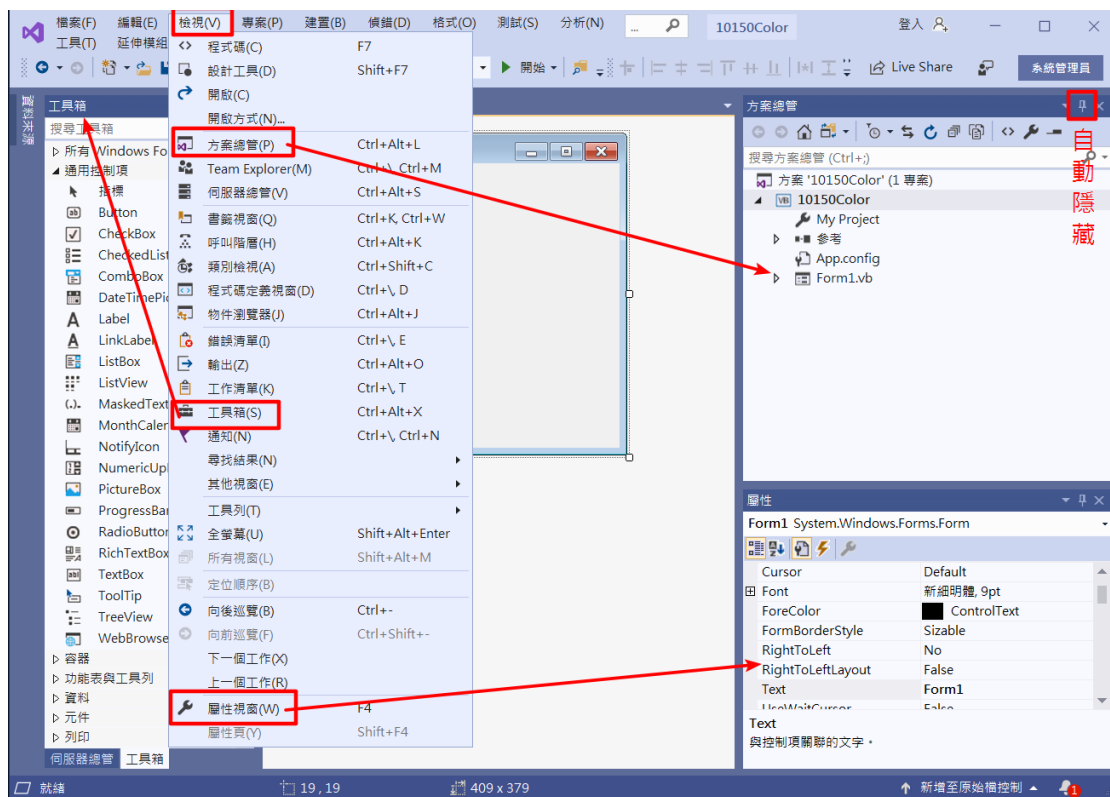


Visual Studio 2019 Community 版 講義

存檔步驟

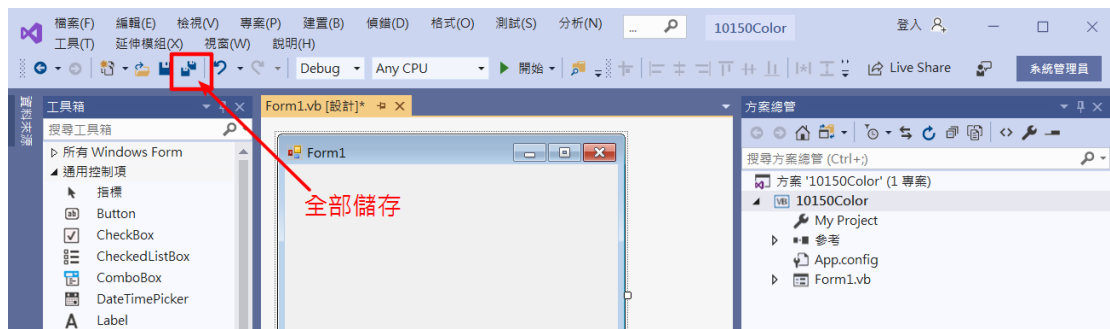


Ctrl + Alt + F2 叫出診斷工具

若在 Win10 因解析度調整導致座標移位，則設定 Form1 的屬性
AutoScaleMode/None

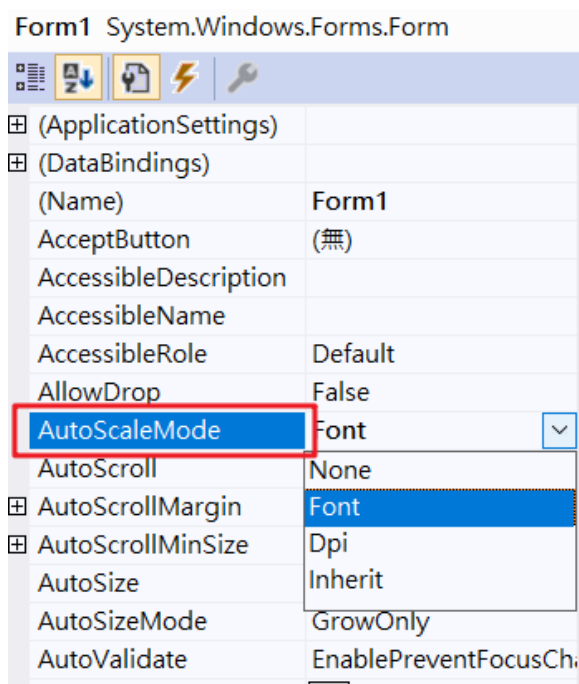


環境設定

可以修改存檔的位置 工具/選項

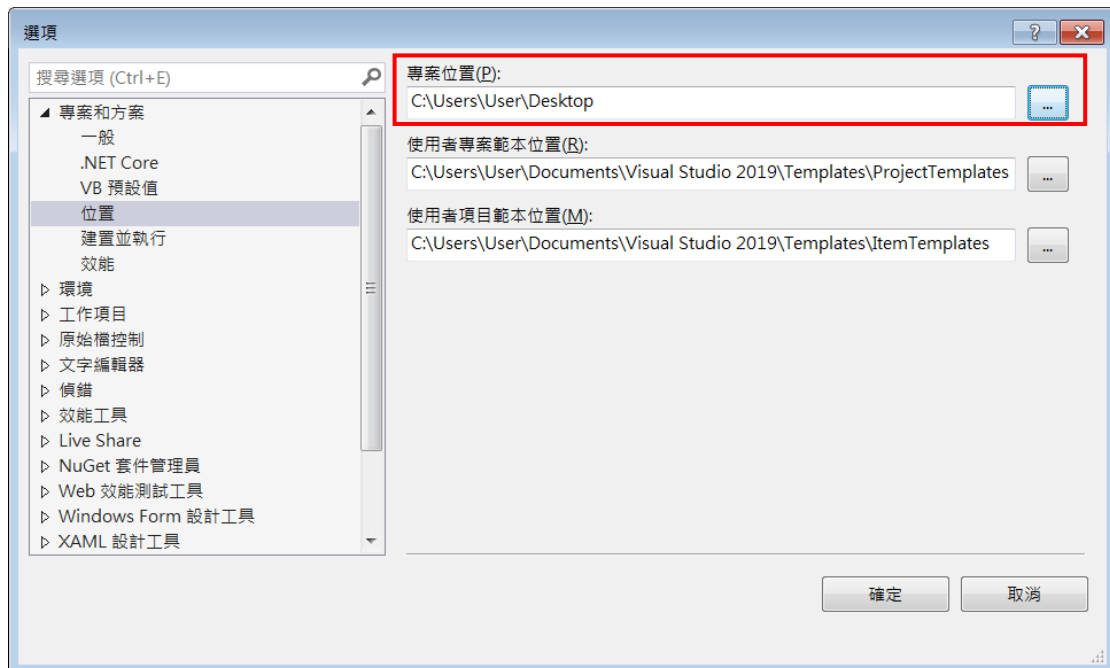

修改程式編輯時的字型和大小

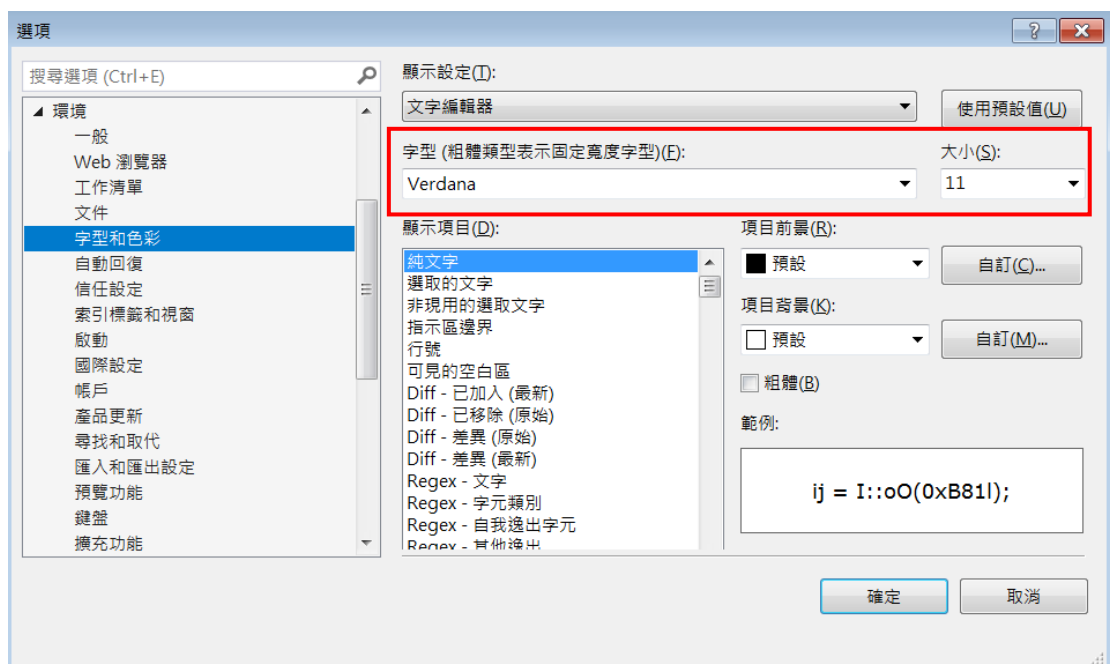

控制項屬性

表單控制項(Form)

屬性名稱	說明
BackColor	背景顏色
Text	標題文字

標籤控制項(Label)

屬性名稱	說明
AutoSize	自動調整大小
BackColor	背景顏色
BorderStyle	邊框
Font	字型
ForeColor	前景色 (即文字的顏色)
Text	標題文字
TextAlign	文字對齊方式

文字控制項(TextBox)

屬性名稱	說明
BackColor	背景顏色
BorderStyle	邊框
Font	字型
ForeColor	前景色 (即文字的顏色)
Multiline	顯示多行
PasswordChar	顯示密碼字元
ReadOnly	是否唯讀 True:唯讀 False:可輸入
ScrollBars	顯示捲軸 None Horizontal Vertical Both
Text	標題文字
TextAlign	文字對齊方式

按鈕控制項(Button)

屬性名稱	說明
BackColor	背景顏色
ForeColor	前景色 (即文字的顏色)
Text 快捷鍵&	標題文字
TextAlign	文字對齊方式
UseVisualStyleBackColor	視覺化樣式背景，內定 True

Visual Studio 2019 Community 版 講義

捲軸控制項(HScrollBar、VScrollBar)

屬性名稱	說明
Value	目前捲動鈕所在位置的值
Maximum	設定捲軸的最大值
Minimum	設定捲軸的最小值
LargeChange	快速捲動的變化量
SmallChange	慢速捲動的變化量

圖片框控制項(PictureBox)

屬性名稱	說明
SizeMode	影像調整方式 Normal: 影像對齊圖片框左上角 StretchImage: 影像填滿圖片框 AutoSize: 圖片框隨著影像大小而調整 CenterImage: 影像對齊圖片框中央 Zoom: 影像隨圖片框而調整，比例不變

下拉式方塊(ComboBox)

屬性名稱	說明
Item	清單選項內容
DropDownStyle	下拉型式 Simple: 可輸入文字，也可以點選 DropDown: 可輸入文字，也可以下拉點選 DropDownList: 只可以下拉點選
AutoCompleteMode	None : 停用控制項的自動完成功能 Append: 將最可能的候選字串其餘部分附加至現有字元，並反白顯示附加的字元。 Suggest: 顯示與編輯控制項相關的輔助下拉式清單。一或多個建議完成字串會填入這個下拉式清單。 SuggestAppend: 套用 Suggest 和 Append 選項。
AutoCompleteSource	自動完成的來源選項 ListItems: 指定 ComboBox 的項目表示來源。
Text	在清單中被選取的文字

Visual Studio 2019 Community 版 講義

清單方塊(ListBox)

屬性名稱	說明
Item	清單選項內容
SelectionMode	選取行為 None：沒有可選取項目。 One：只能選取一個項目 MultiSimple：可以選取多重項目 MultiExtended：可以選取多重項目，且使用者可以用 SHIFT、CTRL 和方向鍵進行選取
Text	在清單中被選取的文字

顏色的設定

1. Color.顏色名稱

範例

設定 Label1 的背景顏色為紅色

Label1.BackColor=Color.Red

2. ColorTranslator

範例

設定 Label1 的背景顏色為黑色

Label1.BackColor = ColorTranslator.FromOle(QBColor(0))

QBColor的顏色值

值	顏色	值	顏色	值	顏色	值	顏色
0	黑色	1	藍色	2	綠色	3	青藍色
4	紅色	5	紫紅色	6	黃色	7	淺灰色
8	灰色	9	淡藍色	10	淡綠色	11	淡青藍色
12	淡紅色	13	淡紫紅色	14	淡黃色	15	白色

3. Color.FromArgb(Red,Green,Blue)

參數的範圍為 0 - 255

範例

設定 Label1 的背景顏色隨著捲軸(HScrollBar1)的值而改變

此範例為由黑色變到紅色

Label1.BackColor = Color.FromArgb(HScrollBar1.Value, 0,0)

註：Value 可到達的最大值=1+Maximum-LargeChange

例如 要設定 Value 最大=255 時，

可設定 Maximum=269


LargeChange=15

$255=1+269-15$

PictureBox 控制項

載入圖片的方法：

1. Image 屬性

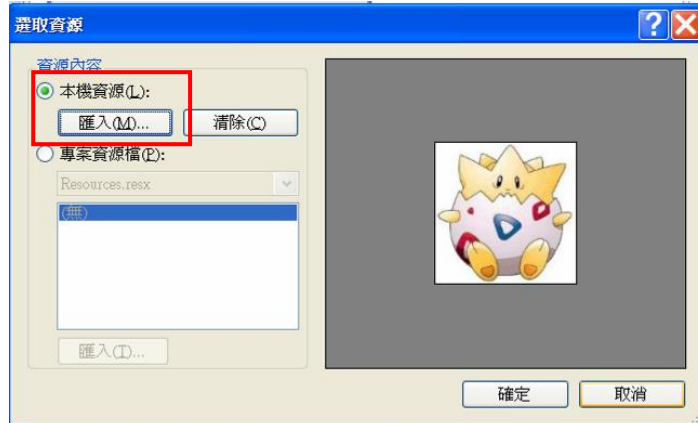

2. 程式寫在按鈕中啟動

將波克比的影像顯示在 PictureBox1 的圖片框裡面

範例一

’ 圖檔放在 Debug 下與 exe 同一層目錄

```
PictureBox1.Image = Image.FromFile("be.jpg")
```

’ 圖檔放在 exe 的上一層目錄

```
PictureBox1.Image = Image.FromFile("../be.jpg")
```

’ 圖檔放在 exe 下一層的 be 目錄

```
PictureBox1.Image = Image.FromFile("be\\be.jpg")
```

範例三

’ 圖檔放在 Debug 下同 exe 的目錄

```
PictureBox1.Image = System.Drawing.Bitmap.FromFile( _  
    My.Application.Info.DirectoryPath & "\\be.jpg")
```

範例四

’ 圖檔放在 Debug 下同 exe 的目錄 (找現行目錄)

```
PictureBox1.Image = Image.FromFile( _  
    My.Computer.FileSystem.CurrentDirectory & "\\be.jpg")
```

ComboBox 控制項

1. 輸入選項：
在 Items 中輸入選項清單
2. 加入選項：
`ComboBox1.Items.Add("華康超黑體")`
3. 移除選項：
`ComboBox1.Items.Remove("華康超黑體")`
4. 使用 ComboBox1 控制 Label1 的字型
`Label1.Font = New Font(ComboBox1.Text, 20)`
New Font： 改變字型
ComboBox1.Text：被選取的文字
文字 Size： 20
5. 自動偵測螢幕字型
`Dim ff As FontFamily`
`For Each ff In System.Drawing.FontFamily.Families`
 `ComboBox1.Items.Add(ff.Name)`
`Next`

ListBox 控制項

1. 輸入選項：
在 Items 中輸入選項清單
2. 加入選項：
`ListBox1.Items.Add("華康超黑體")`
3. 移除選項：
`ListBox1.Items.Remove("華康超黑體")`
4. 使用 ListBox1 控制 Label1 的字型
`Label1.Font = New Font(ListBox1.Text, 20)`
New Font： 改變字型
ListBox1.Text：被選取的文字
文字 Size： 20
5. 自動偵測螢幕字型
`Dim ff As FontFamily`
`For Each ff In System.Drawing.FontFamily.Families`
 `ListBox1.Items.Add(ff.Name)`
`Next`

MsgBox 敘述

用法： MsgBox(提示訊息，[樣式，視窗標題])

成員	值	描述
OKOnly	0	僅顯示 [確定] 按鈕。
OKCancel	1	顯示 [確定] 和 [取消] 按鈕。
AbortRetryIgnore	2	顯示 [中止]、[重試] 和 [忽略] 按鈕。
YesNoCancel	3	顯示 [是]、[否] 和 [取消] 按鈕。
YesNo	4	顯示 [是] 和 [否] 按鈕。
RetryCancel	5	顯示 [重試] 和 [取消] 按鈕。
Critical	16	顯示 [重大訊息] 圖示。
Question	32	顯示 [警告查詢] 圖示。
Exclamation	48	顯示 [警告訊息] 圖示。
Information	64	顯示 [資訊訊息] 圖示。
DefaultButton1	0	第一個按鈕是預設值。
DefaultButton2	256	第二個按鈕是預設值。
DefaultButton3	512	第三個按鈕是預設值。
ApplicationModal	0	應用程式是強制回應的。使用者必須在繼續使用目前應用程式之前先回應訊息方塊。
SystemModal	4096	系統是強制回應的。所有的應用程式都會暫止，直到使用者對訊息方塊做出回應時為止。
MsgBoxSetForeground	65536	將訊息方塊視窗指定為前景視窗。
MsgBoxRight	524288	文字靠右對齊。
MsgBoxRtlReading	1048576	指定在希伯來文或阿拉伯文的系統上，文字應該以從右到左的書寫方式呈現。

MsgBox 函數

成員	常數	說明	回傳值
OK	vbOK	已按下 [確定] 按鈕。	1
Cancel	vbCancel	已按下 [取消] 按鈕。	2
Abort	vbAbort	已按下 [中止] 按鈕。	3
Retry	vbRetry	已按下 [重試] 按鈕。	4
Ignore	vbIgnore	已按下 [忽略] 按鈕。	5
Yes	vbYes	已按下 [是] 按鈕。	6
No	vbNo	已按下 [否] 按鈕。	7

1. MsgBox 敘述

範例

MsgBox("檔案含有病毒", MsgBoxStyle.OkOnly + MsgBoxStyle.Critical, "中毒警告")

或

MsgBox("檔案含有病毒", 0 + 16, "中毒警告")




2. MsgBox 函數

範例

```
Dim a As String
```

```
a = MsgBox("請按按鈕", 4, "測試訊息代碼")
```

```
MsgBox "按鈕回傳值為：" & a, 0, "測試結果"
```

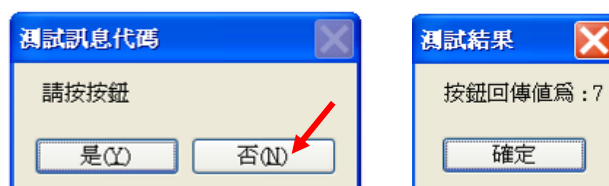

InputBox 函數



用法： InputBox(提示訊息，[標題文字，預設值，位置 x，位置 y])
x,y 座標省略，則出現在畫面中央

範例

```
Dim a As String
```

```
a = InputBox("請輸入學號:", "學生成績查詢系統", "00001")
```

```
MsgBox("您輸入的學號是：" & a, 0, "成績查詢系統")
```

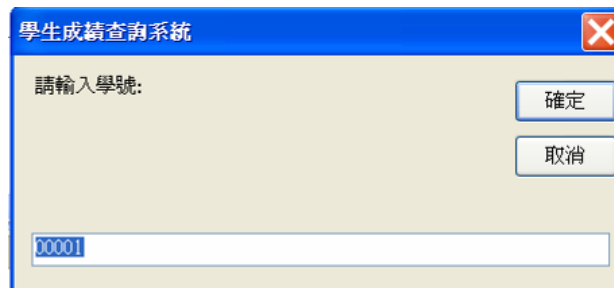

變數宣告與資料型態

1. 變數宣告的命名原則

- Ⓢ 不可使用 Visual Basic 保留字。
- Ⓢ 必須是英文字母或底線 “_”開頭，如果以底線開頭，至少需要一個其他英文字母或數字。
- Ⓢ 名稱長度不可超過 16383 個字元，英文字母大小寫視為同一名稱。
- Ⓢ 名稱中間不能有 . + - * / ^ ...等或空白，只能是英文字母、數字和底線。
- Ⓢ 在宣告的有效範圍內，不能重覆宣告。

2. 資料型態

型別	說明	配置	數值範圍
Boolean	布林	視平台	True 或 False
Integer	整數	4 Bytes	-2,147,483,648 至 2,147,483,647
Long	長整數	8 Bytes	-9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807
Short	短整數 6	2 Bytes	-32,768 至 32,767
Single	單精度浮點數	4 Bytes	負值 -3.4028235E+38 到 -1.401298E-45 正值 1.401298E-45 到 3.4028235E+38
Double	雙精度浮點數	8 Bytes	負值 -1.79769313486231570E+308 到 -4.94065645841246544E-324 正值 4.94065645841246544E-324 到 1.79769313486231570E+308
String	字串	視平台	0 至大約二十億個 Unicode 字元
Object	物件 (通用)	4 或 8 Bytes	可以用 Object 型別之變數加以儲存的任何型別

Visual Studio 2019 Community 版 講義

Integer 進位原則：四捨六入五取雙

識別項型別字元	資料型別	範例
%	Integer	Dim L%
&	Long	Dim M&
!	Single	Dim Q!
#	Double	Dim X#
\$	String	Dim V\$ = "Secret"

範例

- 把變數設定為整數
Dim a As Integer
或
Dim a%
- 把變數設定為單精準度
Dim c AS Single
或
Dim c!
- 把變數設定為字串
Dim d AS String
或
Dim d\$

運算子

1. 算術運算子

優先順序	算術運算子	說明
1	()	小括號
2	^	指數
3	-	負號
4	* /	乘 除
5	\	商除
6	mod	餘除
7	+ -	加減

2. 比較運算子

比較運算子	說明
>	大於
>=	大於等於
<	小於
<=	小於等於
=	等於
<>	不等於

3. 連接運算子： & (連接不用類型) 或 +(連接字串)

4. 邏輯運算子

A	0	1	0	1
B	0	0	1	1
A And B	0	0	0	1
A Or B	0	1	1	1
Not A	1	0		
A Xor B	0	1	1	0
A AndAlso B	0(B 不評估)	0	0(B 不評估)	1
A OrElse B	0	1(B 不評估)	1	1(B 不評估)

優先順序	算術運算子	說明
1	Not	非
2	And	且

3	Or	或
4	Xor	互斥或(Exclusive Or)

範例

[計算標準體重]



一、使用 MsgBox 輸出結果

```
Dim h,w As Single
```

```
h = InputBox("請輸入您的身高:", "計算標準體重")
```

```
w = (h - 100) * 0.8
```

```
MsgBox("您的身高為" & h & "公分，標準體重為" & w & "公斤", 0, "計算結果")
```

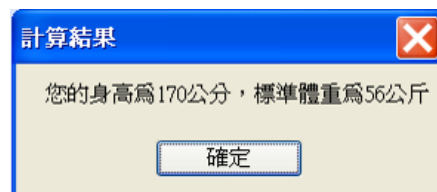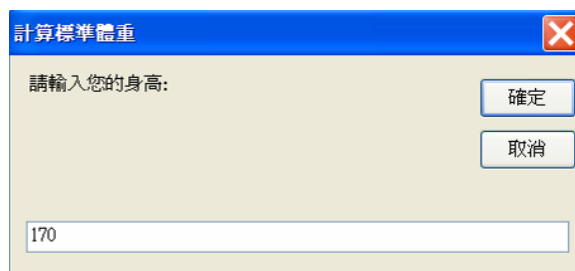


二、使用 TextBox 輸出結果

```
Dim h,w As Single
```

```
h = TextBox1.Text
```

```
w = (h - 100) * 0.8
```

```
Label2.Text = "您的身高為" & h & "公分，標準體重為" & w & "公斤"
```

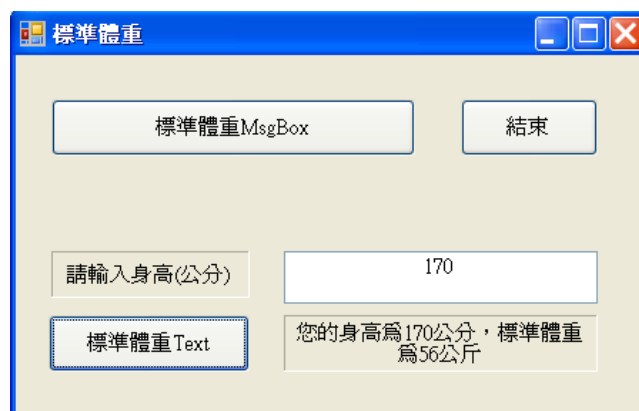


衛生署國民健康局

http://www.health99.doh.gov.tw/TXT/PreciousLifeZone/PreciousLife_detail.aspx?topicno=52&DS=1-Article

政大科普知識班

<http://www.scpo.nccu.edu.tw/show/part1/b/B2/standard.htm>

重覆結構 For Next 迴圈

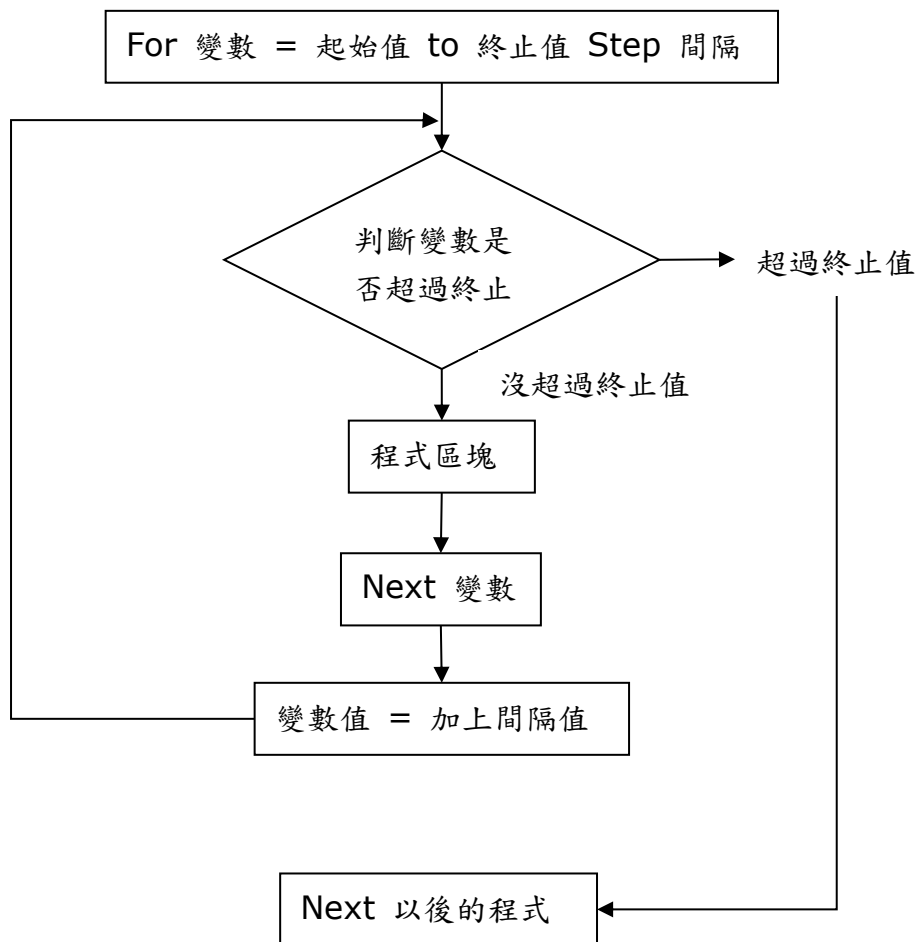

程式寫法：

```
Dim i As Integer      '宣告 i 變數是整數
For i = 1 to 10 Step 2 'i 從 1 數到 10，每次加 2
    ..... (程式敘述) '重覆做這段程式
Next i                '跳下一個 i 值，檢查有沒有超過終點值 10，
                       i 可以省略不寫，只寫 Next
```


Visual Studio 2019 Community 版 講義

範例一：列出 1-10 的奇數

```
Dim i As Integer
For i = 1 To 10 Step 2
    Label1.Text &= Str(i) & vbNewLine
Next i
```

範例二：1 加到 50 的和

```
Dim i, sum As Integer
For i = 1 To 50
    sum += i
Next i
MsgBox("1 加到 50 的總和=" & sum, 0, "加總和")
```

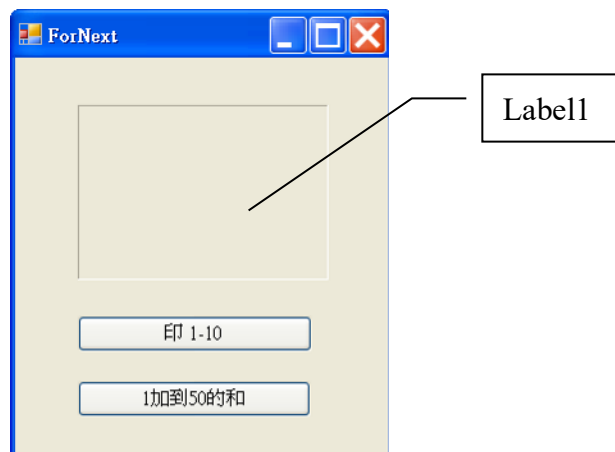


巢式迴圈

擁有二層以上的迴圈

```
For i = 1 to 10
    For j = 1 to 10
        程式敘述.....
    Next j      'j 可省略
Next i         'i 可省略
```

Label 選擇等寬字型，可使空格和數字等寬。等寬字型包括：

細明體、標楷體、BatangChe、Courier New、DejaVu Sans Mono ...

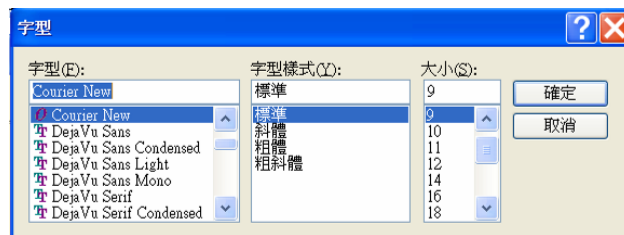

範例一：九九乘法表

```
Label1.Text = ""
```

```
Dim i, j As Integer
```

```
For i = 1 To 9
```

```
    For j = 1 To 9
```

?

換行指令要放哪裡？

```
    Next j
```

```
Next i
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 10 15 20 25 30 35 40 45
6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 18 27 36 45 54 63 72 81
```


Space(n) 函數

Space(n) 產生 n 個空格

範例二：長條形

```
Label1.Text = ""  
Dim i, j As Integer  
For i = 1 To 10  
    For j = 1 To 5  
        Label1.Text &= "*"   
    Next j  
    Label1.Text &= vbCrLf  
Next i
```

練習二：正靠左三角形

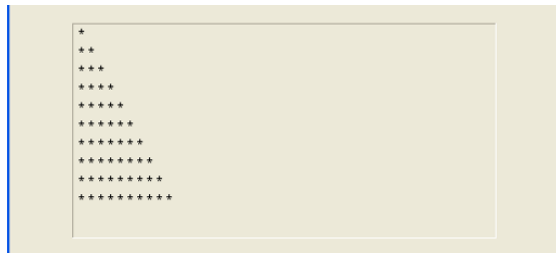


範例三：長條形向右平移 2 格

```
Label1.Text = ""  
Dim i, j As Integer  
For i = 1 To 10  
    Label1.Text &= Space(2)  
    For j = 1 To 5  
        Label1.Text &= "*"   
    Next j  
    Label1.Text &= vbCrLf  
Next i
```

放在這裡會變成怎樣？
Label1.Text &= Space(2)

練習三：正靠右三角形

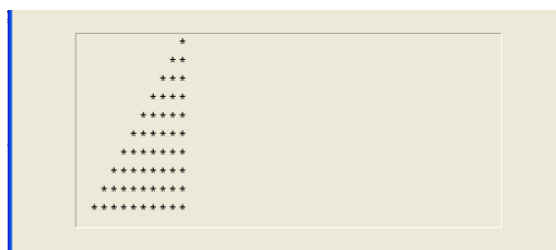

Visual Studio2019 Community 版 講義

練習其他的圖形：


倒靠左三角形



倒靠右三角形




沙漏形

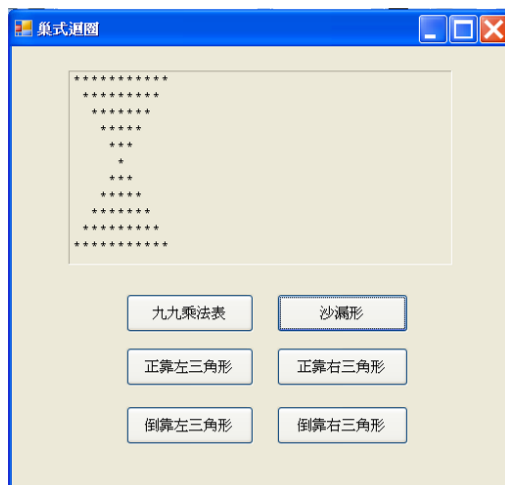

陣列

Dim A(5) As Integer

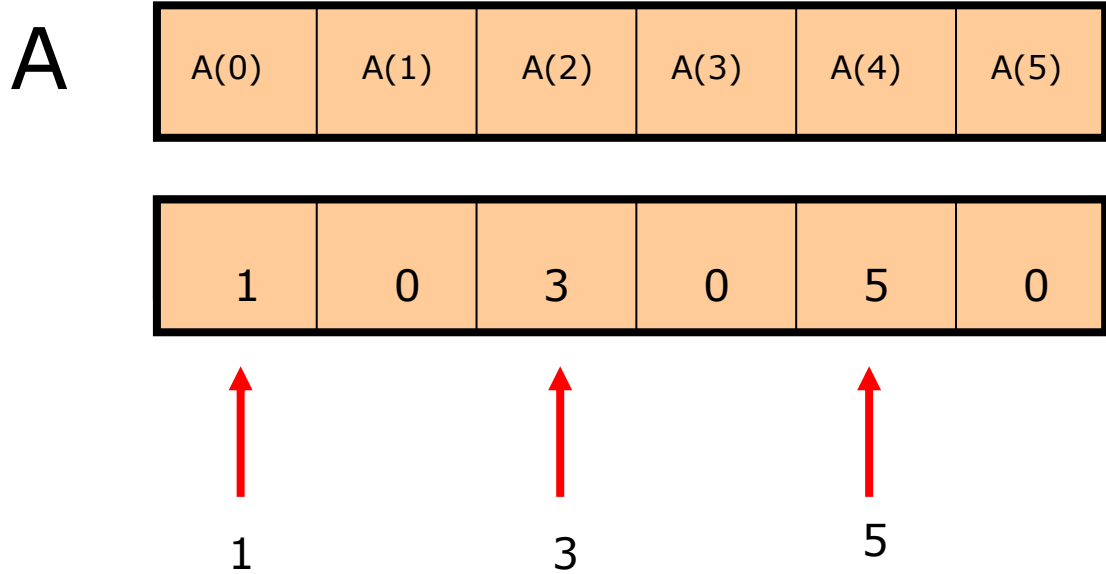


A(0)=1

A(2)=3

A(4)=5

設定一堆資料給變數時，使用陣列有利於大量運算。

範例一：



方法一：不使用陣列


```
Dim m, n, o, p, q, r As Integer
m = 1
o = 3
q = 5
Label1.Text = m & vbNewLine & n & vbNewLine & o & _
              vbNewLine & p & vbNewLine & q & vbNewLine & r
```

方法二：使用陣列

```
Dim i, a(5) As Integer
a(0) = 1
a(2) = 3
a(4) = 5
Label1.Text = "" '清除Label1
For i = 0 To 5
    Label1.Text &= a(i) & vbNewLine
Next
```

Visual Studio 2019 Community 版 講義

練習題：使用迴圈和陣列加總和

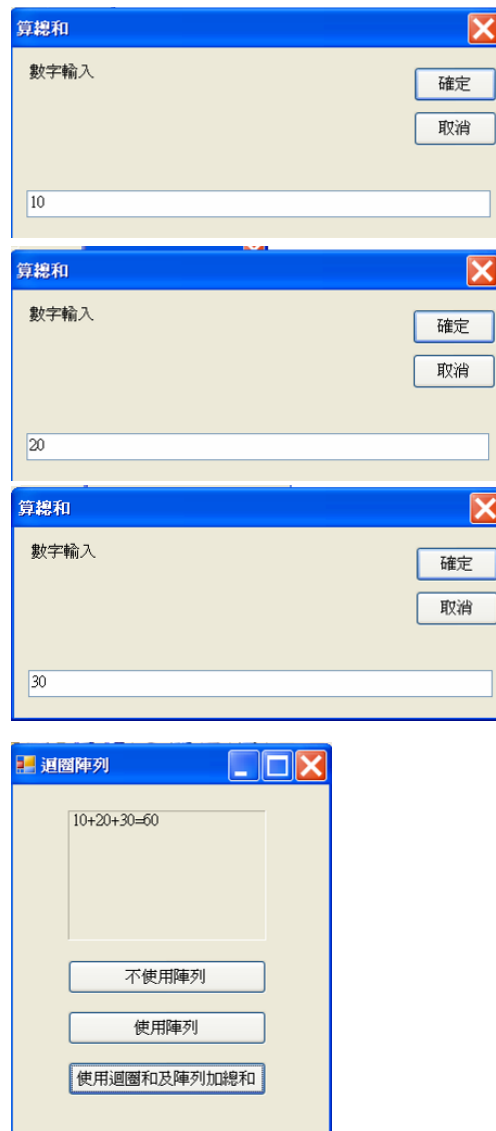

```
Dim a(3), i, sum As Integer
```

```
For i = 1 To 3
```


```
    ? = InputBox("數字輸入", "算總和")
```

```
    sum += ?
```

```
Next
```

```
Label1.Text = . . . . . sum
```

If Then Else 條件敘述

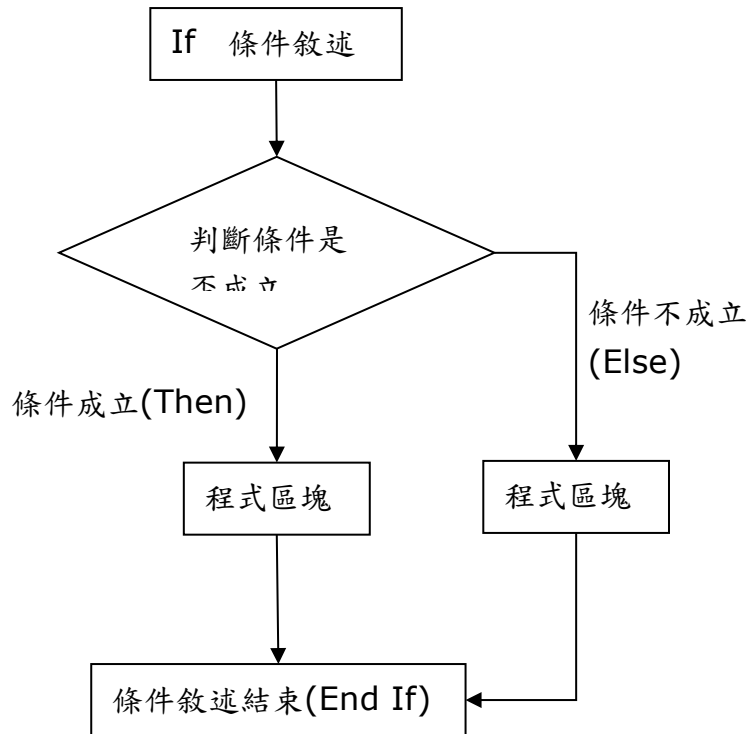

程式語法：

單行式： If (條件) Then (執行程式) Else (執行程式)

區塊式： If (條件) Then
 (執行程式)

Else
 (執行程式)




End If

區塊式中，(執行程式)可以是多行。

Visual Studio 2019 Community 版 講義

範例一：單行式


```
Dim a As String
a = InputBox("是否確定要離開? (y/n)")
If a = "y" Then MsgBox("謝謝惠顧")
If a = "n" Then MsgBox("請繼續使用")
If a <> "y" And a <> "n" Then MsgBox("請重新輸入")
```

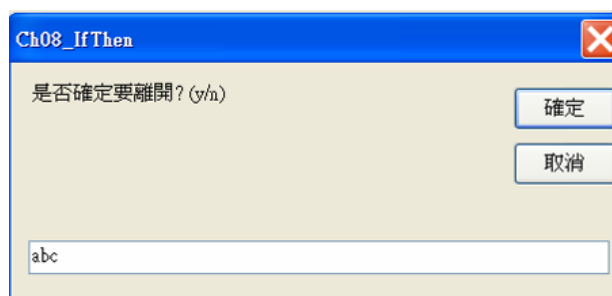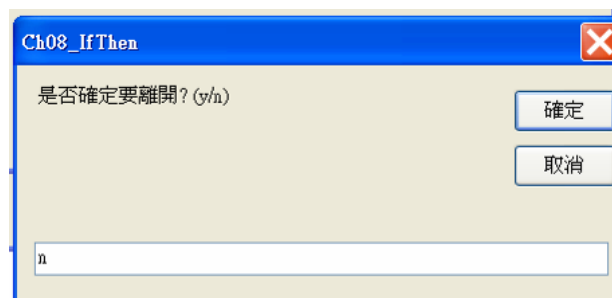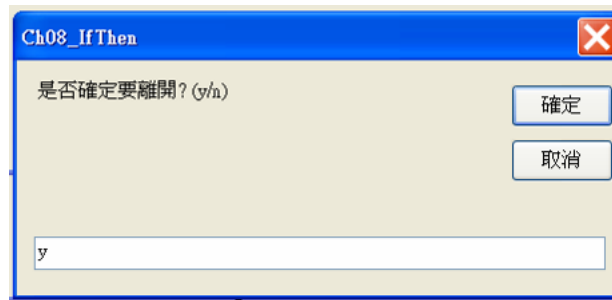


Visual Studio2019 Community 版 講義

範例二：區塊式

```
Dim a As String
a = InputBox("是否確定要離開? (y/n)")
If a = "y" Then
    MsgBox("謝謝惠顧")
    MsgBox("請付費500元")
End If
If a = "n" Then
    MsgBox("請繼續使用吧!")
    MsgBox("本系統繼續計時")
End If
If a <> "y" And a <> "n" Then MsgBox("請重新輸入")
```

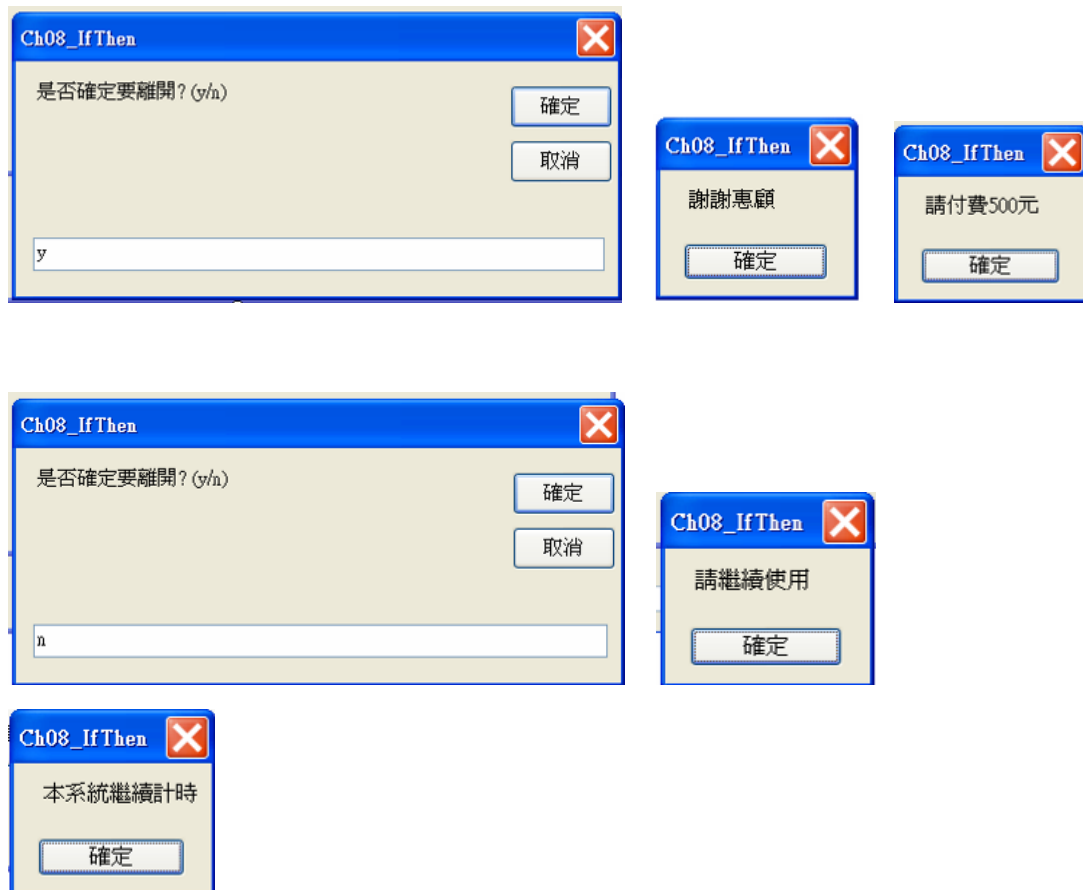

範例三：等第判斷

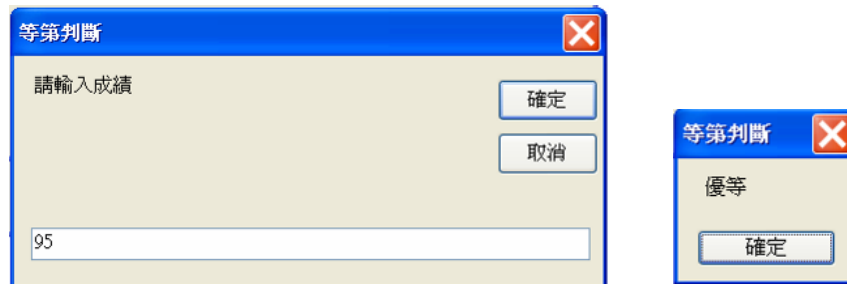

```
Dim score As Integer
score = InputBox("請輸入成績", "等第判斷")
If score >= 90 Then MsgBox("優等", 0, "等第判斷")
If score < 90 And score >= 80 Then MsgBox("甲等", 0, "等第判斷")
If score < 80 And score >= 70 Then MsgBox("乙等", 0, "等第判斷")
If score < 70 And score >= 60 Then MsgBox("丙等", 0, "等第判斷")
If score < 60 Then MsgBox("丁等", 0, "等第判斷")
```

巢式 If Then Else 的寫法

```
Dim score As Integer
score = InputBox("請輸入成績", "巢式If等第判斷")
If score >= 80 Then
    MsgBox("甲等", 0, "等第判斷")
Else
    If score >= 60 Then
        MsgBox("乙等", 0, "等第判斷")
    Else
        MsgBox("丙等", 0, "等第判斷")
    End If
End If
```

ElseIf 的寫法





```
Dim score As Integer
score = InputBox("請輸入成績", "ElseIf等第判斷")
If score >= 80 Then
    MsgBox("甲等", 0, "等第判斷")
ElseIf score >= 60 Then
    MsgBox("乙等", 0, "等第判斷")
Else
    MsgBox("丙等", 0, "等第判斷")
End If
```

練習一：



練習二：

判斷某數是 3 的倍數而不是 6 的倍數，即顯示「是答案」，否則顯示「不是答案」

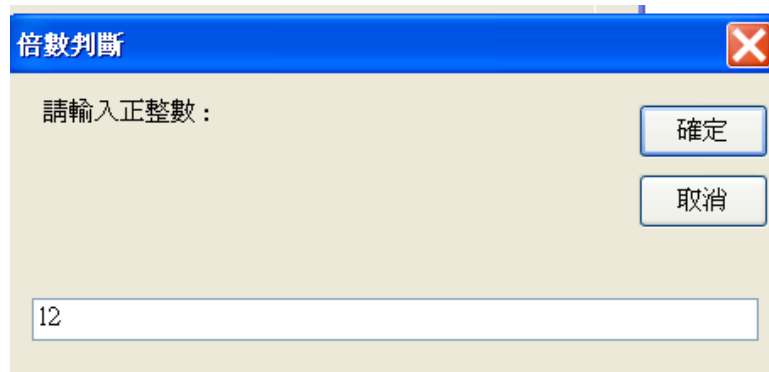

RND 函數


Rnd 函式會傳回小於 1，但大於或等於零的值。

呼叫 Rnd 前，請使用沒有引數的 Randomize 陳述式，以系統計時器做為種子來初始化亂數產生器。

Int 函數

Int 函式會傳回小於此數的最大整數，對於正數來說，就是無條件捨去。

範例一：產生一個亂數




```
Randomize()
```

```
Label1.Text = Rnd()
```

```
Label2.Text = Int(Rnd() * 42) + 1 '產生1到42的整數
```

範例二：產生一組亂數

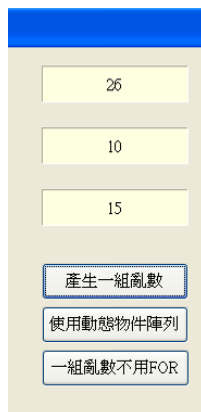

方法一：直接寫三次

```
Randomize()
```

```
Label3.Text = Int(Rnd() * 42) + 1
```

```
Label4.Text = Int(Rnd() * 42) + 1
```

```
Label5.Text = Int(Rnd() * 42) + 1
```

方法二：用迴圈

```
Dim i As Integer
```

```
Randomize()
```

```
For i = 3 To 5
```

```
Me.Controls.Item("Label" & i.ToString).Text = Int(Rnd() * 42) + 1
```

```
Next
```

動態物件陣列

方法三：使用動態物件陣列(每次執行只能建立一次)

寫在最前面的全域變數：

```
Dim L(2) As Label '產生全域變數
```


寫在Button2_Click裡面，產生動態Label陣列L(i)：

```
'產生動態Label陣列
Dim i As Integer
For i = 0 To 2
    L(i) = New Label With {
        .BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D, '設定邊框
        .Width = 120, '設定寬(內定100)
        .Height = 35, '設定高(內定25)
        .TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter, '設定置中
        .BackColor = Color.LightYellow, '設定顏色
        .Location = New Point(180, 25 + i * 55) '設定座標
    }
    Controls.Add(L(i))
Next
Button2.Enabled = False
```

在win10的環境，Form的AutoScaleMode 需設定為 none，座標才會正確
寫在Button3_Click裡面，產生亂數值，寫入L(i)物件陣列中。

```
Dim i As Integer
Randomize()
For i = 0 To 2
    L(i).Text = Int(Rnd() * 42) + 1
Next
```


練習一：一個號碼對獎

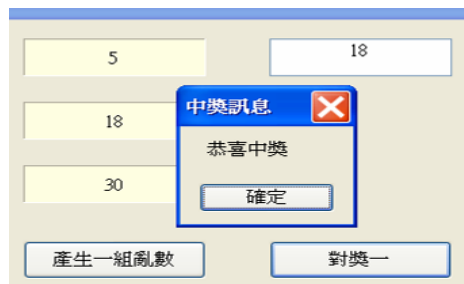

```
Dim i As Integer
For i = 0 To 2
    If [?] = [?] Then MsgBox("恭喜中獎", 0, "中獎訊息")
Next
```

Visual Studio 2019 Community 版 講義

練習二：一組號碼對獎

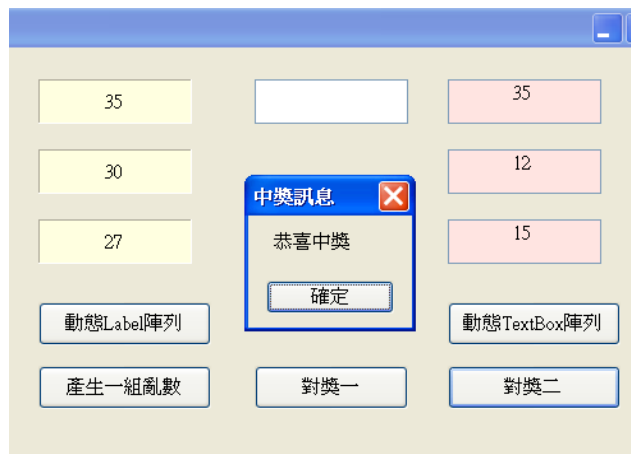

仿照前例產生動態TextBox陣列

寫在最前面的全域變數：

```
Dim T(2) As TextBox '產生全域變數
```

產生T(i)的方式，則將前述程式碼中L(i)改成T(i)，Label改成TextBox
設定置中的方法改為 T(i).TextAlign = HorizontalAlignment.Center

判斷是否中獎


```
Dim i, j As Integer
For i = 0 To 2
    For j = 0 To 2
        If [?] = [?] Then MsgBox("恭喜中獎", 0, "中獎訊息")
    Next
Next
Next
```

時間函數



函數	功能	回傳值(例)
Today	顯示今天日期	2008/11/29
TimeOfDay	顯示現在時刻	下午03:28:52
Now	顯示日期和時間	2008/11/29 下午03:28:52
Second(Now)	秒	52
Minute(Now)	分	28
Hour(Now)	時	15
Weekday(Now)	星期	6(星期日=0)
Microsoft.VisualBasic.Day(Now)	日	29
Month(Now)	月	11
Year(Now)	年	2008

Timer 控制項

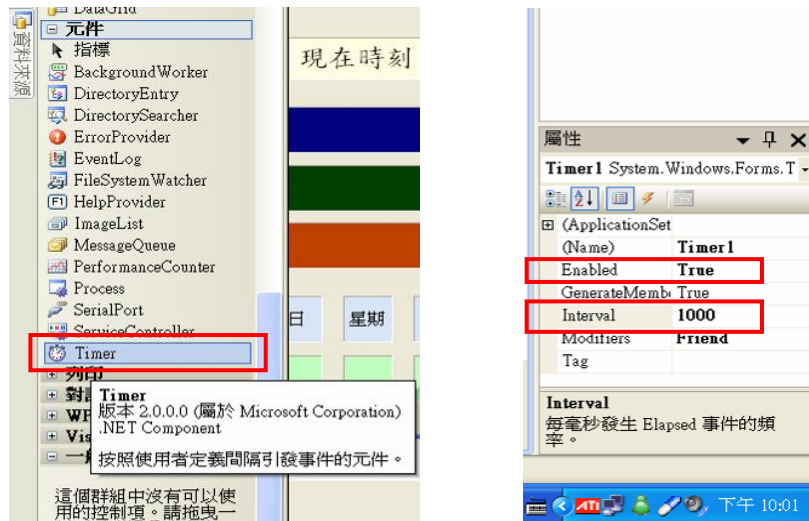


Interval 屬性：設定執行間隔時間，單位為千分之一秒。

Enabled 屬性：設定為 true

範例一：程式寫在 Timer1 中

```
Label2.Text = Today
Label3.Text = TimeOfDay
Label4.Text = Now
Label15.Text = Second(Now)
Label16.Text = Minute(Now)
Label17.Text = Hour(Now)
Label18.Text = Weekday(Now) - 1           '星期日=0
Label19.Text = Microsoft.VisualBasic.Day(Now)
Label20.Text = Month(Now)
Label21.Text = Year(Now)
```

氣泡排序法 Bubble Sort

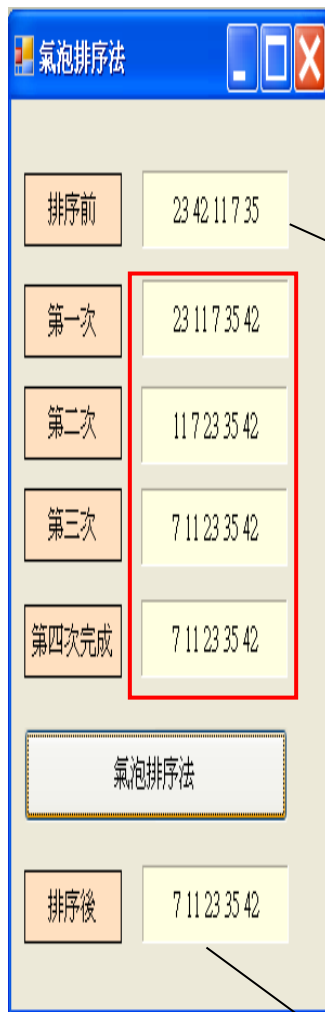

'宣告

```
Dim a() As Integer = {23, 42, 11, 7, 35}
Dim i, j, k, temp As Integer
```

```
For i = 0 To 4      '排序前
    Label1.Text &= Str(a(i))
Next i
```

'交換

```
For i = ? To ? (Step -1)
    For j = ? To ?
        If ? > ? Then
            ? = ?
            ? = ?
            ? = ?
        End If
    Next j
Next i
```

```
For k = 0 To 4
    ? = Str(a(k))
Next k
```


```
For i = 0 To 4      '排序後
    Label12.Text &= Str(a(i))
Next i
```

功能表 MenuStrip


1. 加入 MenuStrip




2. 輸入選項

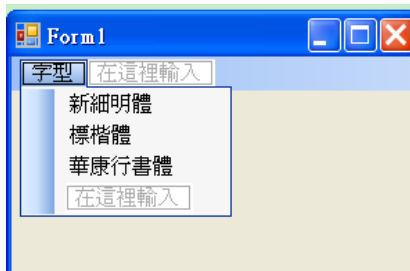

3. 在字型ToolStripMenuItem控制項的DropDownOpening事件，鍵入 SetItemState

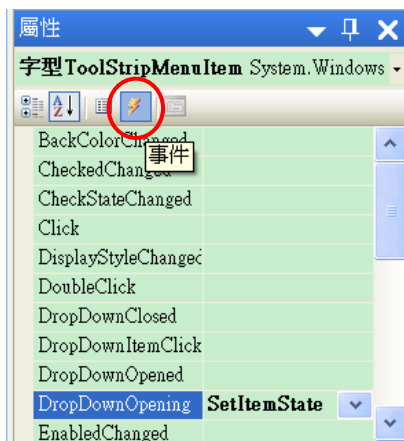

4. 執行畫面

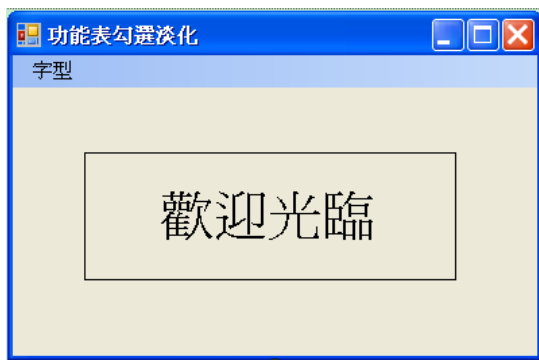

5. 程式碼

```
Public Class Form1
    Dim Fnt As Integer
    Private Sub SetItemState(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
        新細明體ToolStripMenuItem.Checked = If(Fnt = 1, True, False)
        新細明體ToolStripMenuItem.Enabled = If(Fnt = 1, False, True)
        標楷體ToolStripMenuItem.Checked = If(Fnt = 2, True, False)
        標楷體ToolStripMenuItem.Enabled = If(Fnt = 2, False, True)
        華康流隸體ToolStripMenuItem.Checked = If(Fnt = 3, True, False)
        華康流隸體ToolStripMenuItem.Enabled = If(Fnt = 3, False, True)
    End Sub

    Private Sub 新細明體ToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.
        Fnt = 1
        Label1.Font = New Font("新細明體", 24)
    End Sub

    Private Sub 標楷體ToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.
        Fnt = 2
        Label1.Font = New Font("標楷體", 24)
    End Sub

    Private Sub 華康流隸體ToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As Syst
        Fnt = 3
        Label1.Font = New Font("華康流隸體", 24)
    End Sub
End Class
```

其中 Private Sub ... 太長後面省略