

Claretiano Centro Universitário

Análise de Dados

Hannah dos Santos Horta
RA 8098412


Portfólio 3º Ciclo – Programação Web
Projeto Integrador – Livraria

Belo Horizonte
Junho/2020


Página de Apresentação do Sistema

Para a página inicial do sistema desenvolvi uma página limpa, com apenas uma imagem de plano de fundo e um menu responsivo que se apresenta primeiramente fechado e ao clicar sobre ele, abre as opções no canto esquerdo da tela na forma vertical.


Página com o menu fechado

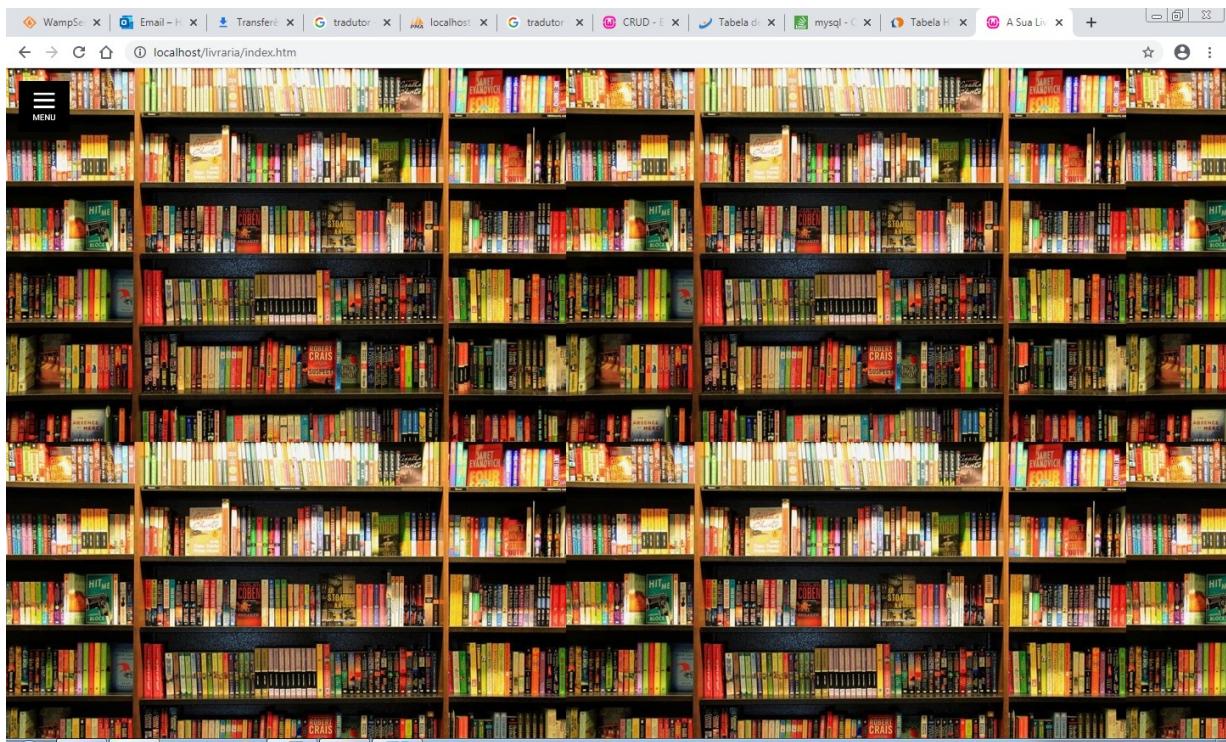


Página com o menu aberto exibindo as opções e funcionalidades do sistema

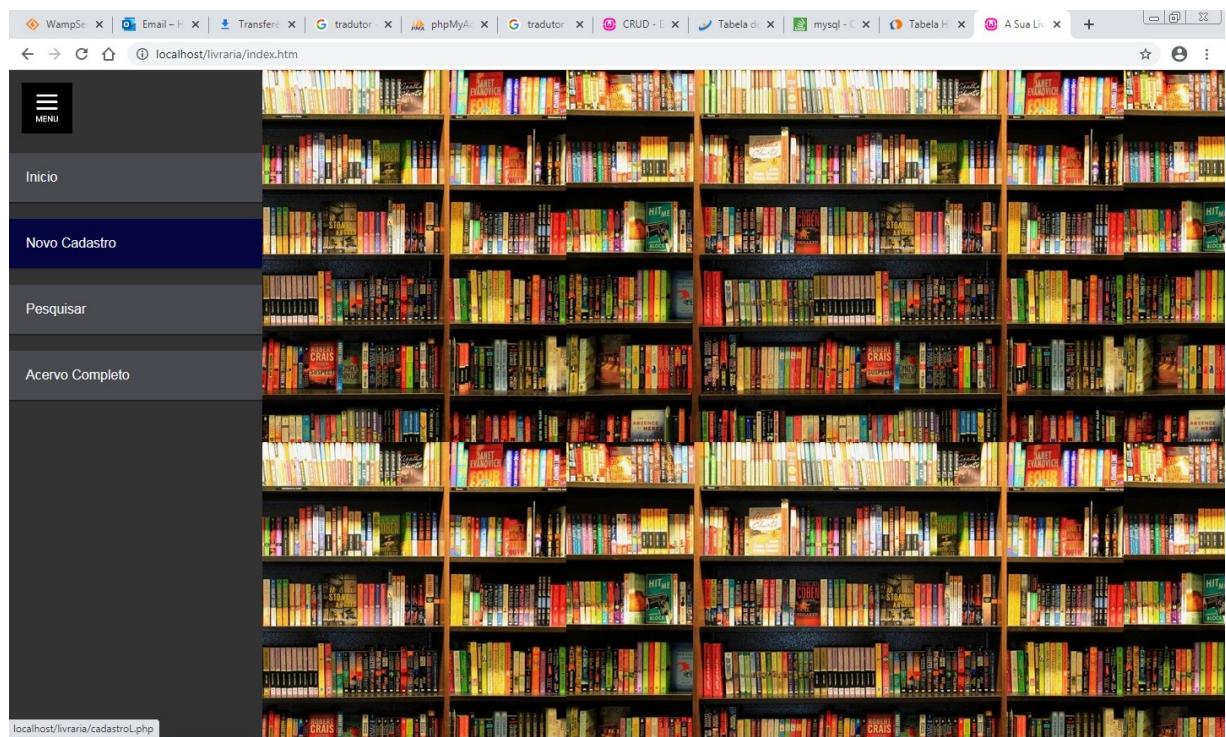

Acessando a Primeira Funcionalidade do Sistema – Novo Cadastro

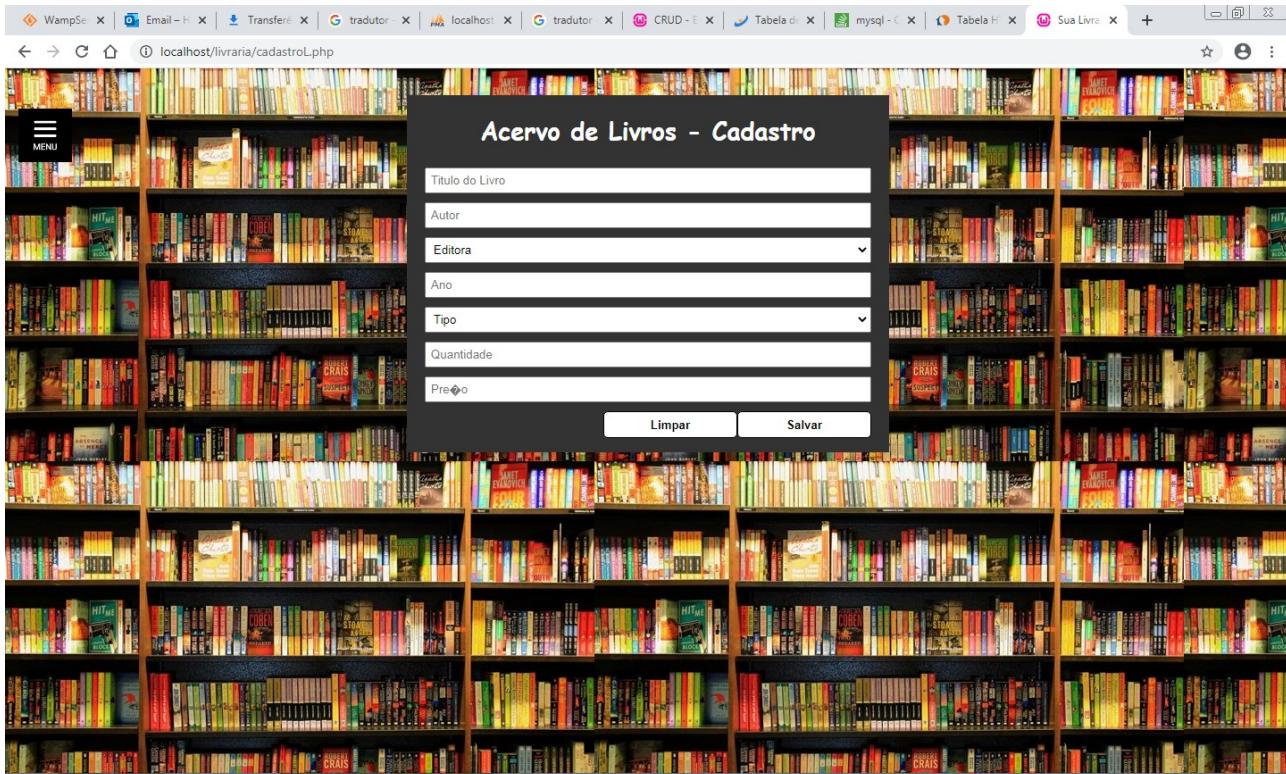


Inserindo uma Nova Obra no Acervo

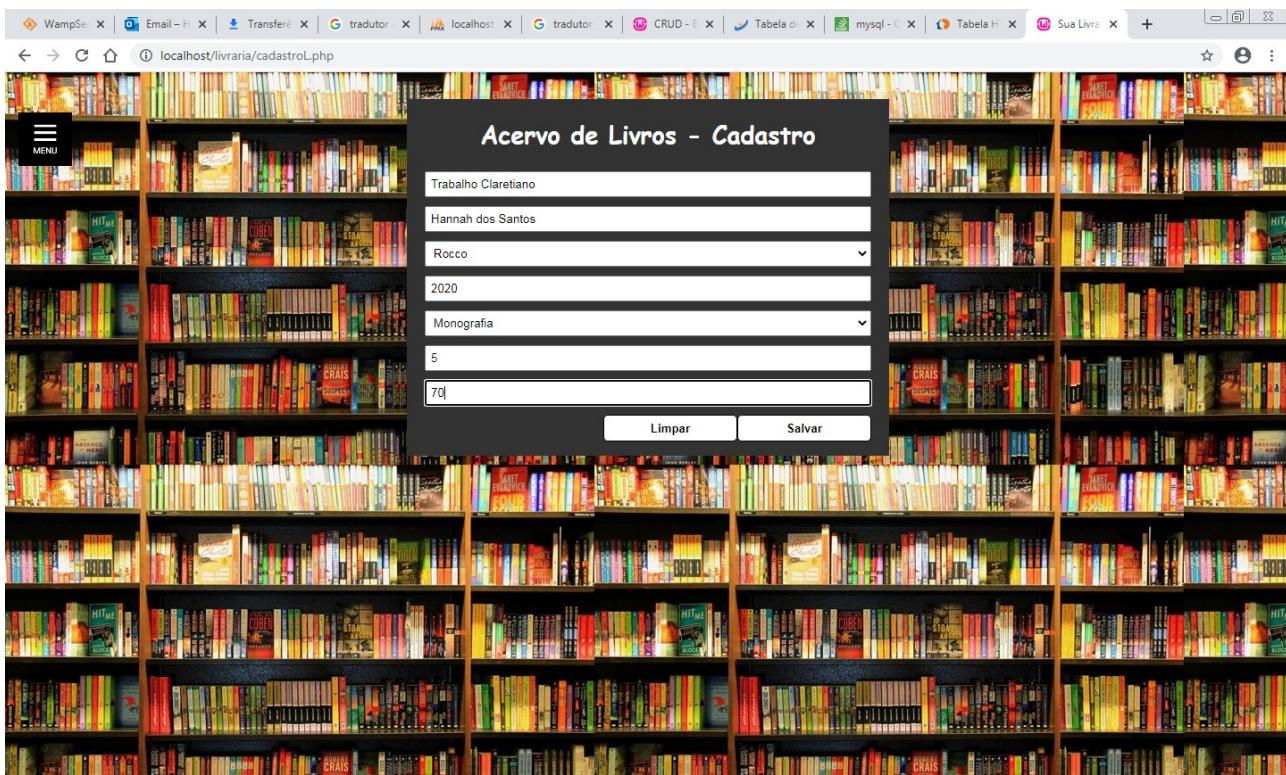


É valido observar que neste formulário apresento dois campos do tipo 'select' o primeiro deles, Editora, que busca valores na base de dados da tabela editora e armazena o seu código na tabela acervo através de chave estrangeira. Já o campo Tipo, apresenta valores fixos.


Exibição da Mensagem do Sistema que Confirma o Cadastro Realizado

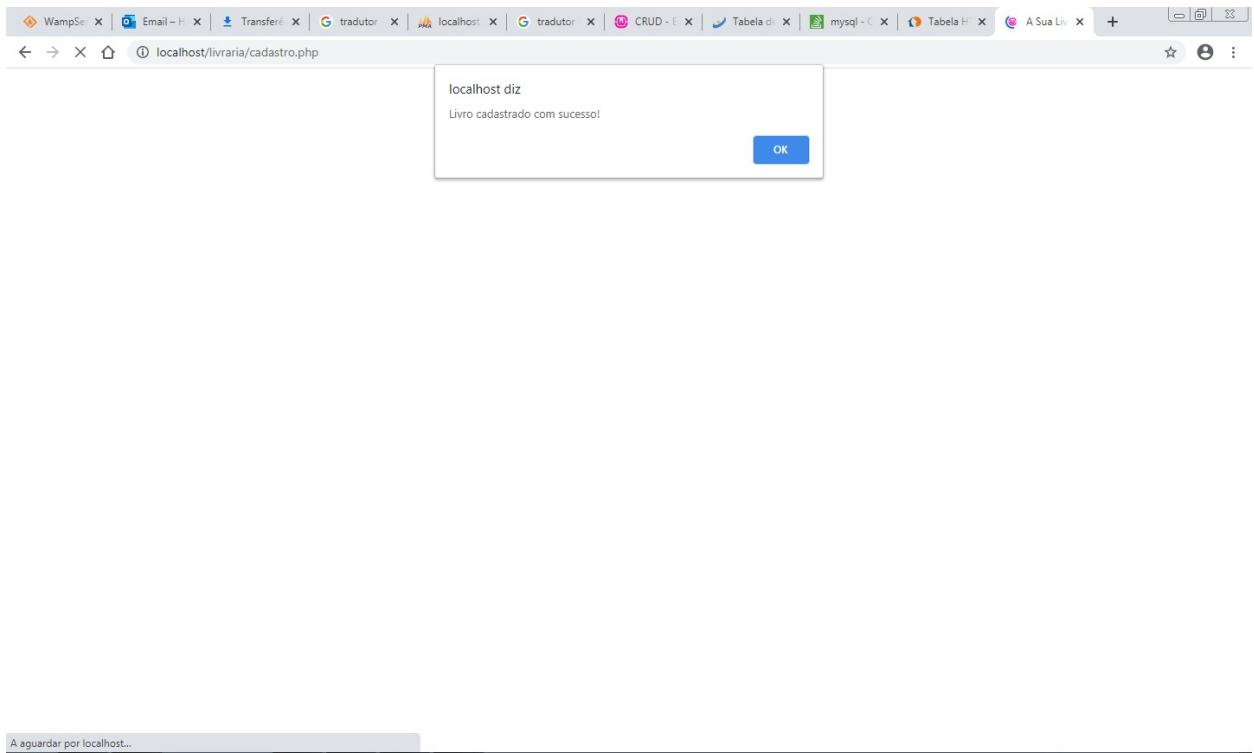


O Sistema Volta Automaticamente Para a Página Inicial ao Completar o Cadastro

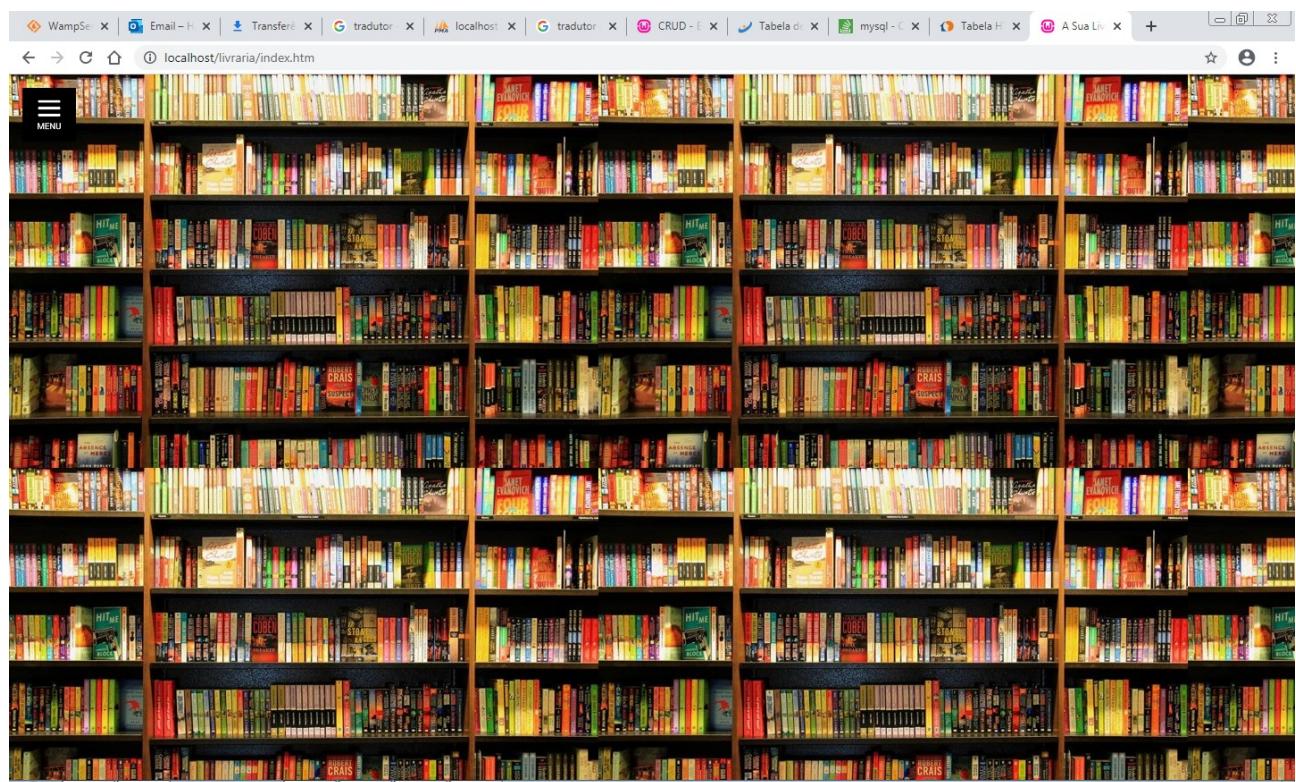

Testando a Segunda Funcionalidade do Sistema – Pesquisando o Cadastro Realizado

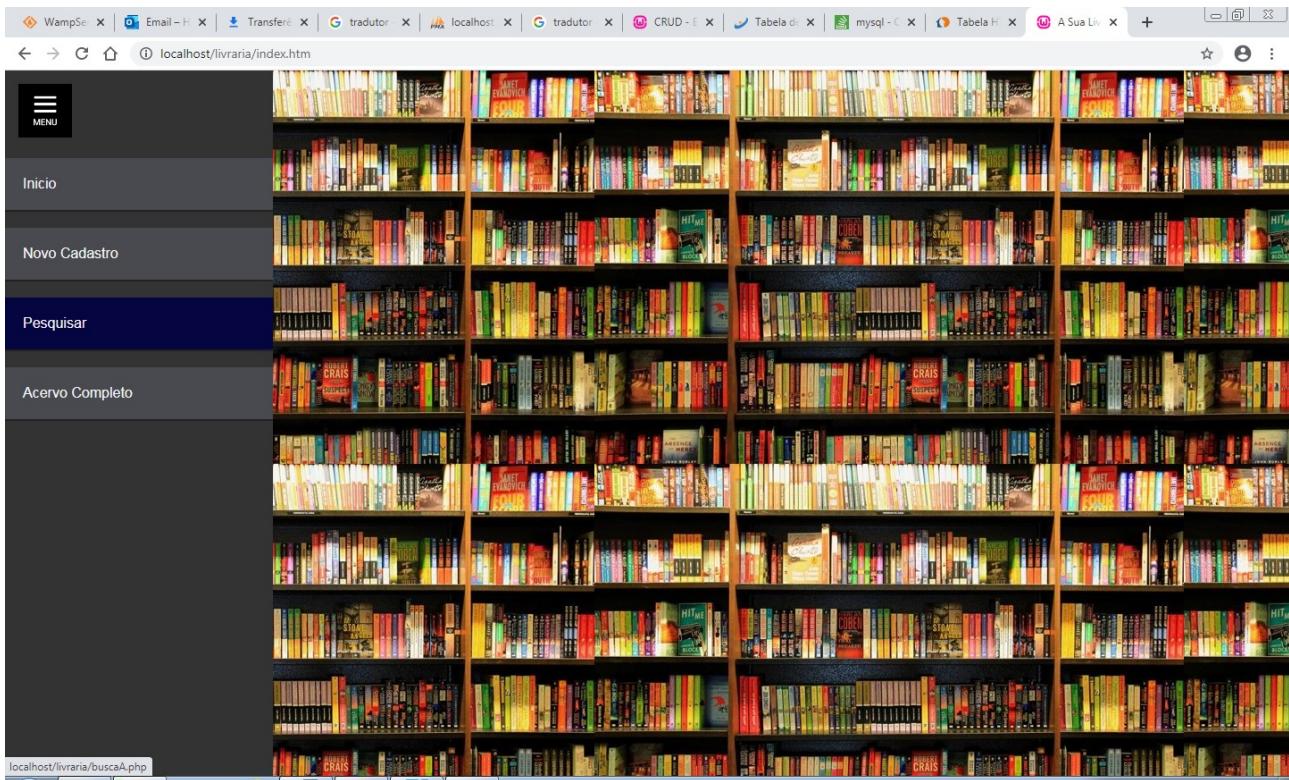

Página de Pesquisa – Apresenta ao Usuário duas Opções de Pesquisa Autor e Título da Obra

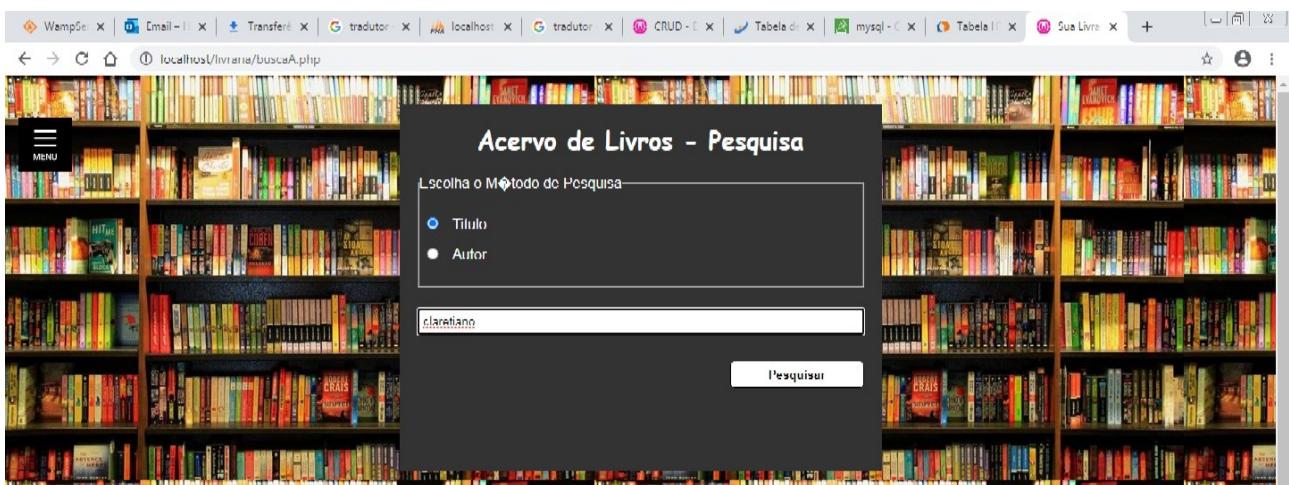

Apresentando o Resultado da Pesquisa


The screenshot shows a web browser window with a search interface. The title bar says "localhost/livraria/buscaA.php". The main content area has a background image of bookshelves. A central modal dialog box is open, titled "Acervo de Livros - Pesquisa". It contains a form with the text "Escolha o Método de Pesquisa" and two radio buttons: "Título" (selected) and "Autor". Below the form is a search input field with the placeholder "Pesquisar" and a "Pesquisar" button. At the bottom of the modal, there is a message: "Codigo da Obra: 12", "Título: Trabalho Claretiano", "Autor: Hannah dos Santos", and a link "Editar". The browser's address bar shows the URL "localhost/livraria/buscaA.php".

Editando o Cadastro Realizado


Note que a opção editar se apresenta logo abaixo do resultado da pesquisa ao clicar sobre ela somos redirecionados para a página de edição de cadastros.

The screenshot shows a web browser window with an edit form for a book entry. The title bar says "localhost/livraria/editarL.php?id=12". The main content area has a background image of bookshelves. A central modal dialog box is open, titled "Acervo de Livros - Editar Cadastro". The form fields contain the following data: "Trabalho Claretiano", "Hannah dos Santos", "Rocco", "2020", "Monografia", "5", and "70". At the bottom of the form are "Limpar" and "Salvar" buttons. The browser's address bar shows the URL "localhost/livraria/editarL.php?id=12".


A Foto anterior mostra como a página de edição se apresenta, note que na próxima foto estou alterando o título da obra e o sobrenome do autor.

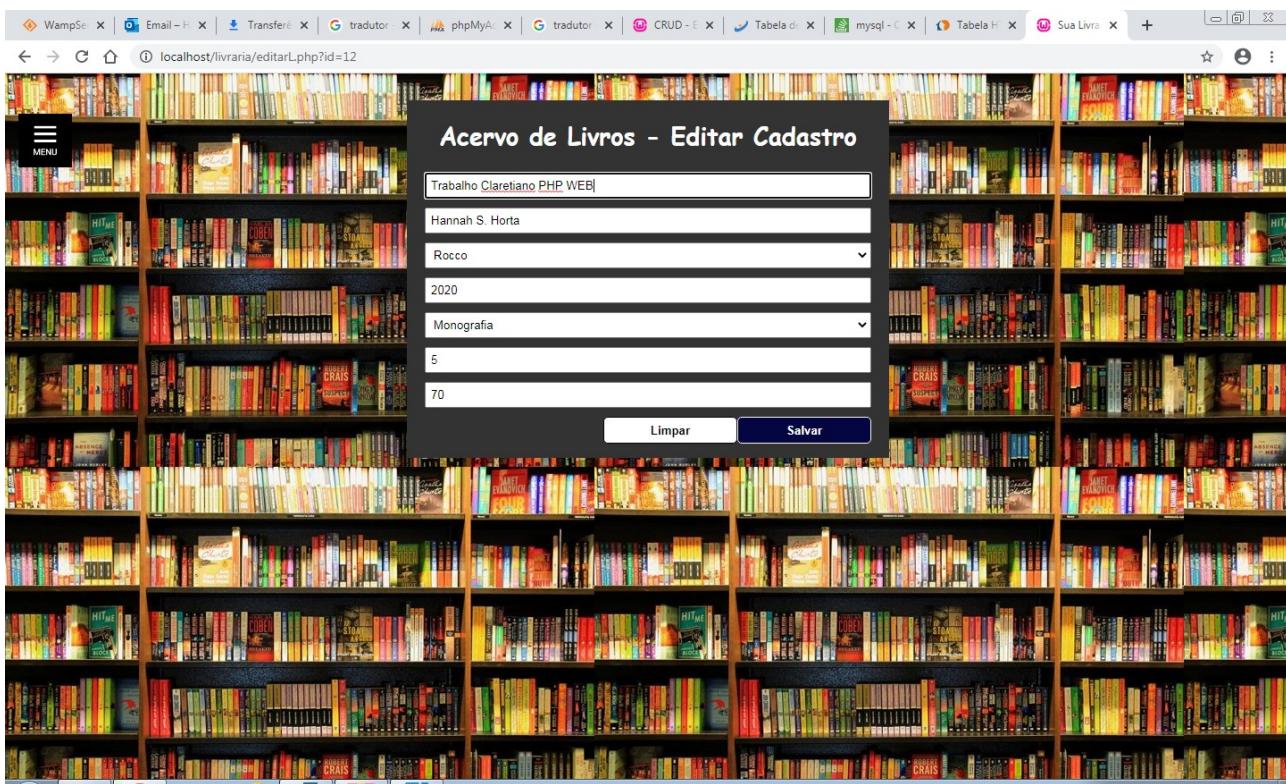


Ao Clicar Sobre o Botão Salvar o Sistema Apresenta Mensagem de Confirmação

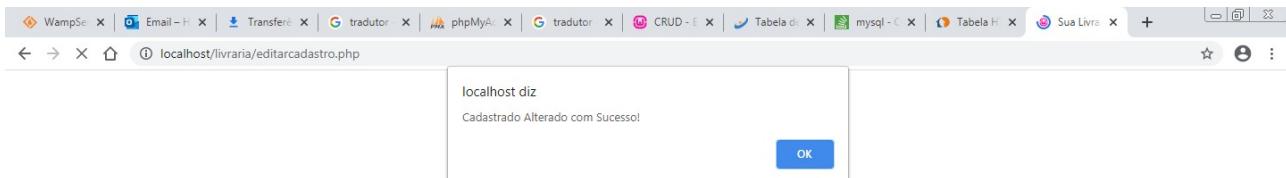

Novamente Somo Redirecionados Para a Página Inicial

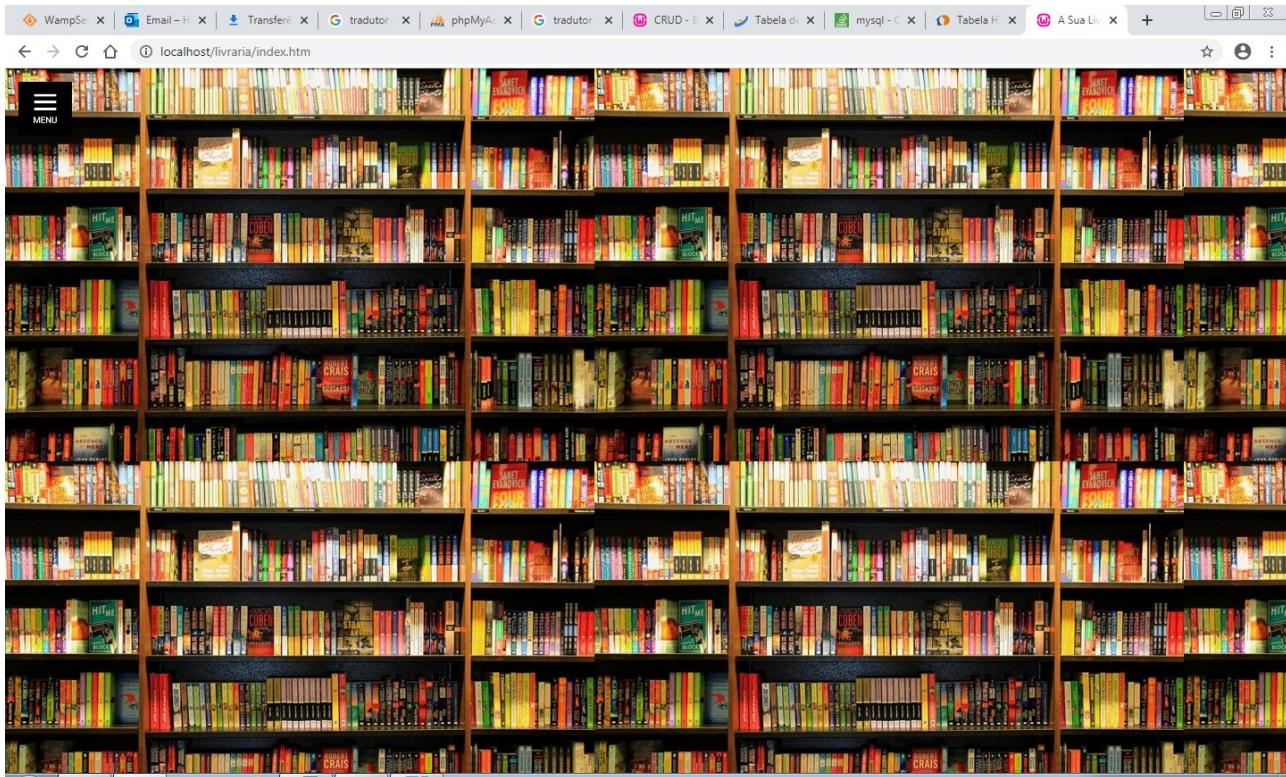

Agora Abriremos Novamente o Menu Para Acessar a Lista do Acervo Completo

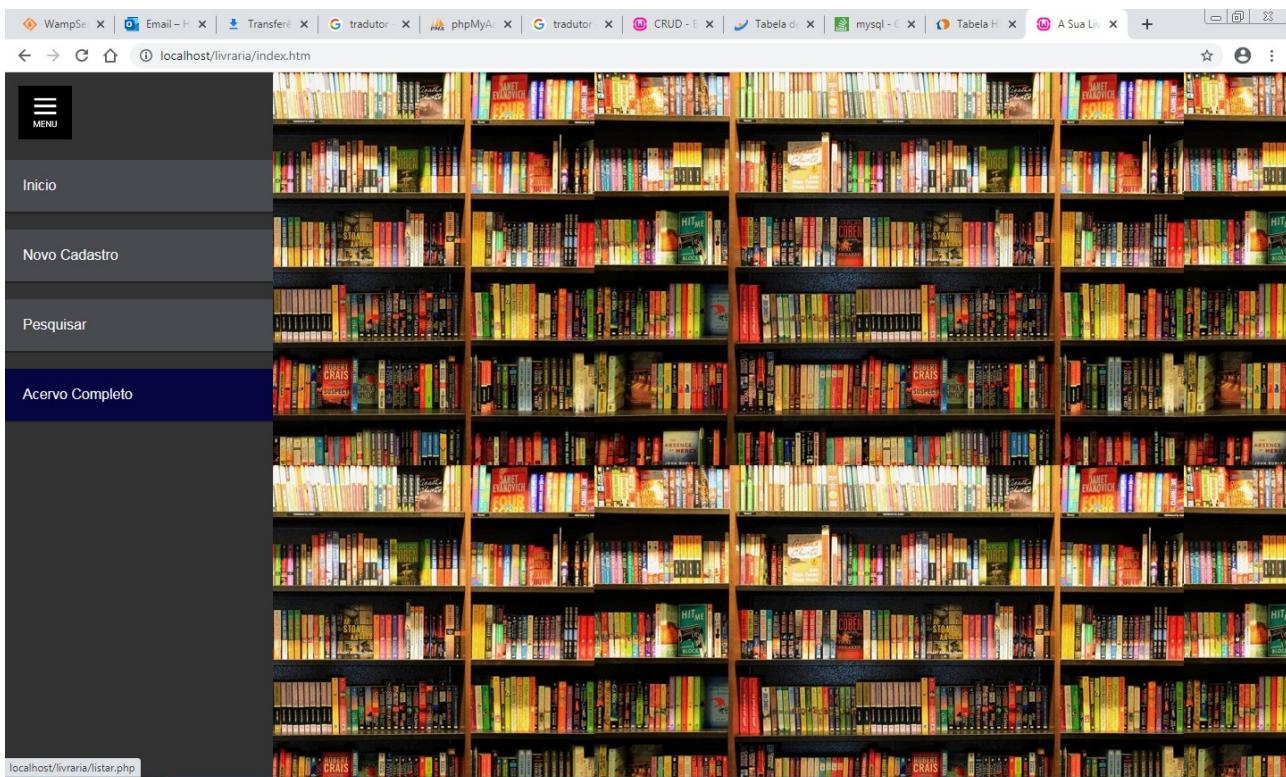

Observe que o Acervo é Listado através de paginação onde todas as páginas ficam sublinhadas menos a página atual do usuário.

Acessando a página 1 do Acervo

The screenshot shows a web page titled "Lista do Acervo Completo". The background features a photograph of a well-stocked bookshelf. The page lists three items:

- Código da Obra: 1
Título: Guerra Civil 2
Autor: Stuart Moore
[Editar](#)
- Código da Obra: 2
Título: Viúva Negra - Vermelho Eterno
Autor: Margaret Stohl
[Editar](#)
- Código da Obra: 3
Título: O Gato de Botas
Autor: Ana Maria Machado
[Editar](#)

Below the list are navigation links: Primeira, 1, 2, 3, Última.

Observe também que todas as obras listadas apresentam a opção “Editar” logo abaixo delas.

Acessando a Página 2 do Acervo

The screenshot shows a web page titled "Lista do Acervo Completo". The background features a photograph of a well-stocked bookshelf. The page lists three items:

- Código da Obra: 4
Título: Coisas da Vida
Autor: Jôlio Emílio Braz
[Editar](#)
- Código da Obra: 5
Título: Biologia Moderna
Autor: Amabis & Martho
[Editar](#)
- Código da Obra: 6
Título: Física - Os Fundamentos da Física
Autor: Ramalho Nicolau
[Editar](#)

Below the list are navigation links: Primeira, 1, 2, 3, 4, Última.

Acessando a página 3 do acervo

The screenshot shows a web application titled "Lista do Acervo Completo". The page displays three entries from a database:

- Código da Obra: 7
Título: Harry Potter e a Câmara Secreta
Autor: J.K. Rowling
[Editar](#)
- Código da Obra: 8
Título: O Reino da Fala
Autor: Tom Wolfe
[Editar](#)
- Código da Obra: 11
Título: Teste1
Autor: Em teste
[Editar](#)

Below the entries is a navigation bar with links: Primeira, 1, 2, 3, 4, Última. The number '4' is highlighted, indicating the current page.

Acessando a 4º e Última Página do Acervo

The screenshot shows the same web application as the previous one, but with four entries displayed due to a page limit change:

- Código da Obra: 12
Título: Trabalho Claretiano PHP WEB
Autor: Hannah S. Horta
[Editar](#)
- ... (entry 2)
- ... (entry 3)
- ... (entry 4)

Below the entries is a navigation bar with links: Primeira, 2, 3, 4, Última. The number '4' is highlighted, indicating the current page. The 'Última' link is also visible.

Observe que o limite máximo de obras apresentados por página são 3, e que na última página é apresentado o cadastro que realizamos nesse passo a passo.

Clicando em Início Voltamos Para a Tela Principal do Nosso Sistema

localhost/livraria/listar.php?pagina=4

Lista do Acervo Completo

Código da Obra: 12
Título: Trabalho Claretiano PHP WEB
Autor: Hannah S. Hora
[Editar](#)


Primeira 2 3 4 Última

localhost/livraria/index.htm

localhost/livraria/index.htm

Códigos Fonte

Conexão com a base de dados

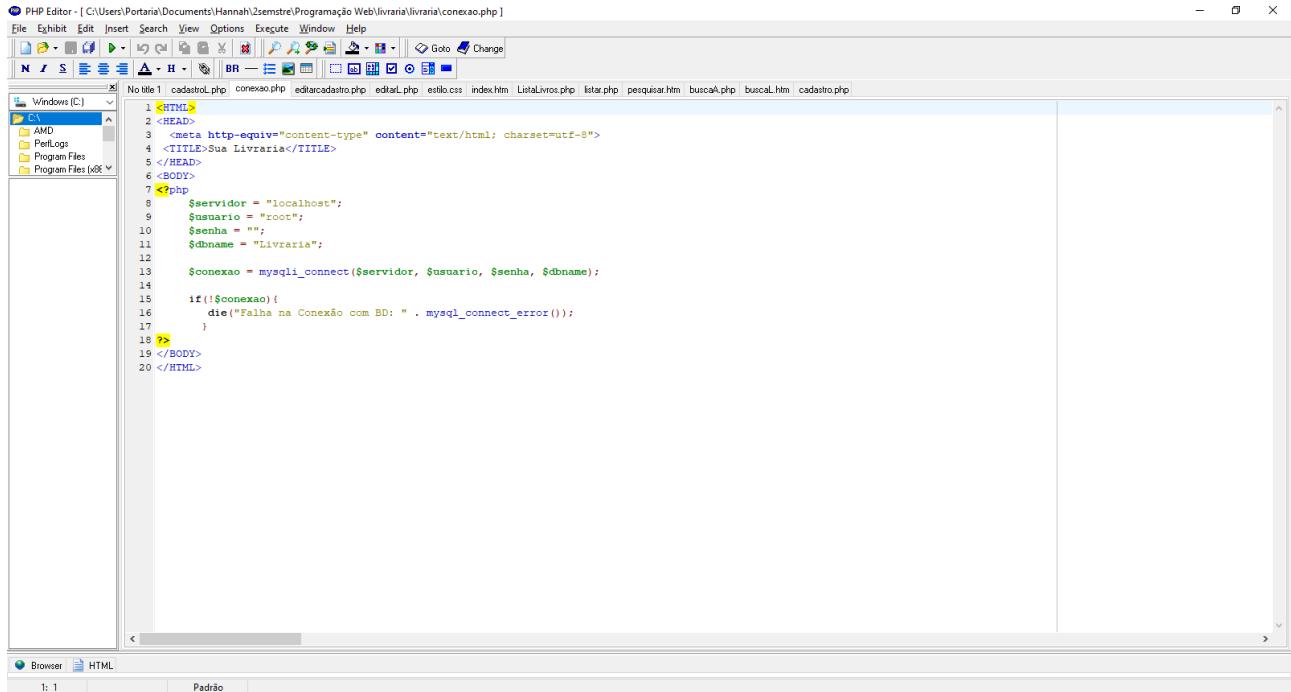

The screenshot shows a Windows file explorer window with several PHP files listed: cadastro.php, conexao.php, editarCadastro.php, editarL.php, estilo.css, index.htm, listaLivros.php, listar.php, pesquisar.htm, buscaL.php, buscaL.htm, and cadastro.php. Below the file list is a code editor window displaying the following PHP script:

```
1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
4 <TITLE>Sua Livraria</TITLE>
5 </HEAD>
6 <BODY>
7 <?php
8     $servidor = "localhost";
9     $usuario = "root";
10    $senha = "";
11    $dbname = "Livraria";
12
13    $conexao = mysqli_connect($servidor, $usuario, $senha, $dbname);
14
15    if(!$conexao){
16        die("Falha na Conexão com BD: " . mysqli_connect_error());
17    }
18 ?>
19 </BODY>
20 </HTML>
```

```
<HTML>
<HEAD>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <TITLE>Sua Livraria</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?php
    $servidor = "localhost";
    $usuario = "root";
    $senha = "";
    $dbname = "Livraria";

    $conexao = mysqli_connect($servidor, $usuario, $senha, $dbname);

    if(!$conexao){
        die("Falha na Conexão com BD: " . mysqli_connect_error());
    }
?>
</BODY>
</HTML>
```

Página Index

```
PHP Editor - C:\Users\Portaria\Documents\Hannah\2semestre\Programação Web\livraria\index.htm ]
File Edit Insert Search View Options Execute Window Help
Windows (C)
AMD PerlLogs Program Files Program Files (x86)
No title 1 cadastro.php conexao.php editarcadastro.php editarL.php estilo.css index.htm ListarLivros.php listar.php pesquisar.htm buscaA.php buscaL.htm cadastro.php
1 <HEAD>
2 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
3 <TITLE>A Sua Livraria</TITLE>
4 <link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
5
6 </HEAD>
7
8 <BODY>
9
10 <input type="checkbox" id="check">
11 <label id="icone" for="check"> </label>
12
13 <div class="barra">
14     <nav>
15         <a href="index.htm"><div class="link">Inicio</div></a>
16         <a href="cadastroL.php"><div class="link">Novo Cadastro</div></a>
17         <a href="buscaA.php"><div class="link">Pesquisar</div></a>
18         <a href="listar.php"><div class="link">Acervo Completo</div></a>
19
20     </nav>
21 </div>
22
23
24
25 </BODY>
26 </HTML>
```

```
<HEAD>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>A Sua Livraria</TITLE>
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" />

</HEAD>

<BODY>

<input type="checkbox" id="check">
<label id="icone" for="check"> </label>

<div class="barra">
    <nav>
        <a href="index.htm"><div class="link">Inicio</div></a>
        <a href="cadastroL.php"><div class="link">Novo Cadastro</div></a>
        <a href="buscaA.php"><div class="link">Pesquisar</div></a>
        <a href="listar.php"><div class="link">Acervo Completo</div></a>

    </nav>
</div>

</BODY>
</HTML>
```

Página de Cadastro

The screenshot shows a Windows file explorer window in the background and a PHP editor window in the foreground. The editor displays the source code for 'cadastro.php'. The code includes HTML structure for a navigation bar, a form for book submission, and a dropdown menu for selecting an editor. A portion of the code is highlighted with yellow markers.

```
132
133 <BODY>
134
135 <input type="checkbox" id="check">
136 <label id="icons" for="check"> php echo $row_editora['nome'];?
169
170 <?php
171
172 <?php
173
174 <?php
175
176 </select>
177
178 </p>
179 <p class="ano">
180 <input type="number" name="ano" placeholder="Ano " required="required" maxlength="4">
181 </p>
182
183 <p class="tipo">
184 <select name="tipo">
185 <option value="">Tipo</option>
186 <option value="1">Livro</option>
187 <option value="2">Revista</option>
188 <option value="3">Monografia</option>
189 <option value="4">Outros</option>
190 </select>
191
192 </p>
193
194 <p class="qnt">
195 <input type="number" name="quantidade" placeholder="Quantidade" required="required">
196 </p>
197
198 <p class="valor">
199 <input type="Text" name="preco" placeholder="Preço" required="required" size="10" maxlength="10" onkeydown="FormatarMoeda(this,10,event)" onkeypress="return mascara(event, this);"/>
200 </p>
201
202 </form>
```

The screenshot shows a Windows file explorer window in the background and a PHP editor window in the foreground. The editor displays the source code for 'cadastro.php'. The code includes HTML structure for a book submission form, a dropdown menu for selecting an editor, and a dropdown menu for selecting a type. A portion of the code is highlighted with yellow markers.

```
165
166 <?php
167 $select_nome_editora = "Select * from editora";
168 $resultado_select = mysqli_query($conexao, $select_nome_editora);
169 while($row_editora = mysqli_fetch_assoc($resultado_select)){
170
171 <option value="php echo $row_editora['id'];?">php echo $row_editora['nome'];?
172 <?php
173
174 <?php
175
176 </select>
177
178 </p>
179 <p class="ano">
180 <input type="number" name="ano" placeholder="Ano " required="required" maxlength="4">
181 </p>
182
183 <p class="tipo">
184 <select name="tipo">
185 <option value="">Tipo</option>
186 <option value="1">Livro</option>
187 <option value="2">Revista</option>
188 <option value="3">Monografia</option>
189 <option value="4">Outros</option>
190 </select>
191
192 </p>
193
194 <p class="qnt">
195 <input type="number" name="quantidade" placeholder="Quantidade" required="required">
196 </p>
197
198 <p class="valor">
199 <input type="Text" name="preco" placeholder="Preço" required="required" size="10" maxlength="10" onkeydown="FormatarMoeda(this,10,event)" onkeypress="return mascara(event, this);"/>
200 </p>
201
202 </form>
```

```
<?php
    session_start();
    include_once("conexao.php");
?>
<HTML>
<HEAD>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Sua Livraria - O Melhor Acervo de Livros a um Click de Distância</title>

    <script type="text/javascript">
```

```

function BlockKeybord()
{
    if(window.event) // IE
    {
        if((event.keyCode < 48) || (event.keyCode > 57))
        {
            event.returnValue = false;
        }
    }
    else if(e.which) // Netscape/Firefox/Opera
    {
        if((event.which < 48) || (event.which > 57))
        {
            event.returnValue = false;
        }
    }
}

function troca(str,strsai,strentra)
{
    while(str.indexOf(strsai)>-1)
    {
        str = str.replace(strsai,strentra);
    }
    return str;
}

function FormataMoeda(campo,tammax,teclapres,caracter)
{
    if(teclapres == null || teclapres == "undefined")
    {
        var tecla = -1;
    }
    else
    {
        var tecla = teclapres.keyCode;
    }

    if(caracter == null || caracter == "undefined")
    {
        caracter = ".";
    }

    vr = campo.value;
    if(caracter != "")
    {
        vr = troca(vr,caracter,"");
    }
    vr = troca(vr,"/","");
    vr = troca(vr,",","");
}

```

```

vr = troca(vr,".", "");

tam = vr.length;
if(tecla > 0)
{
    if(tam < tammax && tecla != 8)
    {
        tam = vr.length + 1;
    }

    if(tecla == 8)
    {
        tam = tam - 1;
    }
}
if(tecla == -1 || tecla == 8 || tecla >= 48 && tecla <= 57 || tecla >= 96 && tecla <=
105)
{
    if(tam <= 2)
    {
        campo.value = vr;
    }
    if((tam > 2) && (tam <= 5))
    {
        campo.value = vr.substr(0, tam - 2) + ',' + vr.substr(tam - 2, tam);
    }
    if((tam >= 6) && (tam <= 8))
    {
        campo.value = vr.substr(0, tam - 5) + caracter + vr.substr(tam - 5, 3) + ',' +
        vr.substr(tam - 2, tam);
    }
    if((tam >= 9) && (tam <= 11))
    {
        campo.value = vr.substr(0, tam - 8) + caracter + vr.substr(tam - 8, 3) +
        caracter + vr.substr(tam - 5, 3) + ',' + vr.substr(tam - 2, tam);
    }
    if((tam >= 12) && (tam <= 14))
    {
        campo.value = vr.substr(0, tam - 11) + caracter + vr.substr(tam - 11, 3) +
        caracter + vr.substr(tam - 8, 3) + caracter + vr.substr(tam - 5, 3) + ',' + vr.substr(tam - 2,
        tam);
    }
    if((tam >= 15) && (tam <= 17))
    {
        campo.value = vr.substr(0, tam - 14) + caracter + vr.substr(tam - 14, 3) +
        caracter + vr.substr(tam - 11, 3) + caracter + vr.substr(tam - 8, 3) + caracter + vr.substr(tam -
        5, 3) + ',' + vr.substr(tam - 2, tam);
    }
}
}

function maskKeyPress(objEvent)

```

```

{
    var iKeyCode;

    if(window.event) // IE
    {
        iKeyCode = objEvent.keyCode;
        if(iKeyCode>=48 && iKeyCode<=57) return true;
        return false;
    }
    else if(e.which) // Netscape/Firefox/Opera
    {
        iKeyCode = objEvent.which;
        if(iKeyCode>=48 && iKeyCode<=57) return true;
        return false;
    }
}

</script>

<link rel="stylesheet" href="estilo.css" />

</HEAD>

<BODY>

<input type="checkbox" id="check">
<label id="icone" for="check"> </label>

<div class="barra">
<nav>
    <a href="index.htm"><div class="link">Inicio</div></a>
    <a href="cadastroL.php"><div class="link">Novo Cadastro</div></a>
    <a href="buscaA.php"><div class="link">Pesquisar</div></a>
    <a href="listar.php"><div class="link">Acervo Completo</div></a>
</nav>
</div>

<div class="geral">

    <form name="Cadastro" action="cadastro.php" method="post">
        <h1> Acervo de Livros - Cadastro</h1>
        <br>
        <p class="livro">
            <input type="text" name="titulo" placeholder="Titulo do Livro "
required="required">
        </p>
        <p class="autor">

```

```

        <input type="text" name="autor" placeholder="Autor " required="required">
    </p>

    <p class="editora">
        <select name="editora">
            <option value="">Editora</option>
            <?php
                $select_nome_editora = "Select * from editora" ;
                $resultado_select = mysqli_query($conexao, $select_nome_editora);
                while($row_editora = mysqli_fetch_assoc($resultado_select)){
            ?>
                <option value="<?php echo $row_editora['id'];?>"><?php echo
$row_editora['nome']; ?>
                </option>
            <?php
                }
            ?>
        </select>
    </p>

    <p class="ano">
        <input type="number" name="ano" placeholder="Ano " required="required"
maxlength="4">
    </p>

    <p class="tipo">
        <select name="tipo">
            <option value="">Tipo</option>
            <option value="1">Livro</option>
            <option value="2">Revista</option>
            <option value="3">Monografia</option>
            <option value="4">Outros</option>
        </select>
    </p>

    <p class="qnt">
        <input type="number" name="quantidade" placeholder="Quantidade"
required="required">
    </p>

    <p class="valor">
        <input type="Text" name="preco" placeholder="Preço" required="required"
size="10" maxlength="10" onkeydown="FormataMoeda(this,10,event)"
onkeypress="return maskKeyPress(event)" />
    </p>

```

```

<p class="botões">
    <input type="submit" name="Salvar" value="Salvar">
    <input type="reset" name="Limpar" value="Limpar">
</p>

</form>
</div>

</BODY>
</HTML>

```

Processamento da Pagina de Cadastro

```

File Exhibit Edit Insert Search View Options Execute Window Help
File PHP Editor [ C:\Users\Portaria\Documents\Hannah\2semestre\Programação Web\livraria\livraria\cadastro.php ]
File Exhibit Edit Insert Search View Options Execute Window Help
File PHP Editor [ C:\Users\Portaria\Documents\Hannah\2semestre\Programação Web\livraria\livraria\cadastro.php ]

```

```

1 <?php
2 session_start();
3 
4 <HTML>
5 <HEAD>
6 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
7 <TITLE>A Sua Livraria</TITLE>
8 </HEAD>
9 <BODY>
10 <?php
11 
12 include_once("conexao.php");
13 
14 $Titulo = $_POST['titulo'];
15 $Autor = $_POST['autor'];
16 $IdEditora = $_POST['editora'];
17 $Tipo = $_POST['tipo'];
18 $Ano = $_POST['ano'];
19 $Quantidade = $_POST['quantidade'];
20 $Preco = $_POST['preco'];
21 
22 $query_select = "SELECT Titulo FROM acervo WHERE Titulo = '$Titulo' and Ano = '$Ano'";
23 $select = mysqli_query($conexao,$query_select);
24 $array = mysqli_fetch_array($select);
25 $logarray = $array['Titulo'];
26 
27 if($Titulo == "" || $Titulo == null){
28     echo<script language="javascript" type="text/javascript">
29         alert('O campo Titulo deve ser preenchido');window.location.href='
30             cadastroL.php';</script>;
31 }
32 else{
33     if($logarray == $Titulo){
34 
35         echo<script language="javascript" type="text/javascript">
36             alert('Esse Livro já está cadastrado em nossa base de dados');window.location.href='
37                 cadastroL.htm';</script>;
38         die();
39 }
40 
41     if($Titulo == "" || $Titulo == null){
42         echo<script language="javascript" type="text/javascript">
43             alert('O campo Titulo deve ser preenchido');window.location.href='
44                 cadastroL.php';</script>;
45 }
46     if($insert){
47         $query = "INSERT INTO acervo (Titulo, Autor, IdEditora, Tipo, Ano, Quantidade, Preco) VALUES ('$Titulo', '$Autor',
48             '$IdEditora', '$Tipo', '$Ano', '$Quantidade', '$Preco')";
49         $insert = mysqli_query($conexao,$query);
50 
51         if($insert){
52             echo<script language="javascript" type="text/javascript">
53                 alert('Livro cadastrado com sucesso!');window.location.
54                     href='index.htm';</script>;
55         }
56     }
57 }
58 </BODY>
59 </HTML>

```

```

File PHP Editor [ C:\Users\Portaria\Documents\Hannah\2semestre\Programação Web\livraria\livraria\cadastro.php ]
File PHP Editor [ C:\Users\Portaria\Documents\Hannah\2semestre\Programação Web\livraria\livraria\cadastro.php ]

```

```

21 
22 $query_select = "SELECT Titulo FROM acervo WHERE Titulo = '$Titulo' and Ano = '$Ano'";
23 $select = mysqli_query($conexao,$query_select);
24 $array = mysqli_fetch_array($select);
25 $logarray = $array['Titulo'];
26 
27 if($Titulo == "" || $Titulo == null){
28     echo<script language="javascript" type="text/javascript">
29         alert('O campo Titulo deve ser preenchido');window.location.href='
30             cadastroL.php';</script>;
31 }
32 else{
33     if($logarray == $Titulo){
34 
35         echo<script language="javascript" type="text/javascript">
36             alert('Esse Livro já está cadastrado em nossa base de dados');window.location.href='
37                 cadastroL.htm';</script>;
38         die();
39 }
40 
41     if($insert){
42         $query = "INSERT INTO acervo (Titulo, Autor, IdEditora, Tipo, Ano, Quantidade, Preco) VALUES ('$Titulo', '$Autor',
43             '$IdEditora', '$Tipo', '$Ano', '$Quantidade', '$Preco')";
44         $insert = mysqli_query($conexao,$query);
45 
46         if($insert){
47             echo<script language="javascript" type="text/javascript">
48                 alert('Livro cadastrado com sucesso!');window.location.
49                     href='index.htm';</script>;
50         }
51         else{
52             echo<script language="javascript" type="text/javascript">
53                 alert('Não foi possível cadastrar esse livro. Entre em contato com o suporte ao usuário.');?>
54             </script>;
55         }
56     }
57 }
58 </BODY>
59 </HTML>

```

```

<?php
session_start();
?>
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>A Sua Livraria</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?php

include_once("conexao.php");

$Titulo = $_POST['titulo'];
$Autor = $_POST['autor'];
$IdEditora = $_POST['editora'];
$Tipo = $_POST['tipo'];
$Ano = $_POST['ano'];
$Quantidade = $_POST['quantidade'];
$Preco = $_POST['preco'];

$query_select = "SELECT Titulo FROM acervo WHERE Titulo = '$Titulo' and Ano = '$Ano'";
$select = mysqli_query($conexao,$query_select);
$array = mysqli_fetch_array($select);
$logarray = $array['Titulo'];

if($Titulo == "" || $Titulo == null){
    echo"<script language='javascript' type='text/javascript'>
        alert('O campo Titulo deve ser preenchido');window.location.href='
cadastroL.php';</script>";
}

else{
    if($logarray == $Titulo){

        echo"<script language='javascript' type='text/javascript'>
        alert('Esse Livro já está cadastrado em nossa base de dados');window.location.href='
cadastroL.htm';</script>";
        die();
    }

    else{
        $query = "INSERT INTO acervo (Titulo, Autor, IdEditora, Tipo, Ano, Quantidade,
Preco) VALUES ('$Titulo', '$Autor',
'$IdEditora', '$Tipo', '$Ano', '$Quantidade', '$Preco' )";
        $insert = mysqli_query($conexao,$query);

        if($insert){
            echo"<script language='javascript' type='text/javascript'>
            alert('Livro cadastrado com sucesso!');window.location.
            href='index.htm'</script>";
        }
        else{
            echo"<script language='javascript' type='text/javascript'>
"
        }
    }
}

```

```
    alert('Não foi possível cadastrar esse livro. Entre em contato com o suporte ao  
usuário.');?>
        .href='cadastroL.php'</script>";
    }
}
}
?>
</BODY>
</HTML>
```

Página de Editar Cadastros

PHP Editor - C:\Users\Portaria\Documents\Hannah\2semestre\Programação Web\livraria\livraria\editarL.php

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing "http://localhost/teste/index.php". The main content area displays a PHP script. The script includes session handling, database queries to fetch a book record by ID, and client-side JavaScript functions to handle key presses and string replacements.

```
File Exhibit Edit Insert Search View Options Execute Window Help
Windows (C)
AMD PerlLogs Program Files Program Files (x86)
No title 1 cadastro.php 2 conexao.php 3 editaracervo.php 4 editaL.php 5 esto.css 6 index.htm 7 ListarLivros.php 8 listar.php 9 pesquisar.htm 10 buscaL.php 11 buscaL.htm 12 cadastro.php

1 <?php
2     session_start();
3     include_once("conexao.php");
4
5     $id = filter_input(INPUT_GET, 'id', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
6     $result_acervo = "SELECT * FROM acervo WHERE id = '$id'";
7     $resultado_acervo = mysqli_query($conexao, $result_acervo);
8     $row_acervo = mysqli_fetch_assoc($resultado_acervo);
9
10    ?>
11    <HTML>
12    <HEAD>
13        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
14        <title>Sua Livraria - O Melhor Acervo de Livros a um Click de Distância</title>
15
16        <script type="text/javascript">
17
18            function BlockKeybord()
19            {
20                if(window.event) // IE
21                {
22                    if((event.keyCode < 48) || (event.keyCode > 57))
23                    {
24                        event.returnValue = false;
25                    }
26                }
27                else if(e.which) // Netscape/Firefox/Opera
28                {
29                    if((event.which < 48) || (event.which > 57))
30                    {
31                        event.returnValue = false;
32                    }
33                }
34
35            }
36
37            function troca(str,strsai,strentra)
38            {
39
```

PHP Editor - C:\Users\Portaria\Documents\Hannah\2semestre\Programação Web\livraria\livraria\editar_l.php

File Exhibit Edit Insert Search View Options Execute Window Help

No title 1 cadastrol.php conexao.php editarcadastro.php editarL.php estilos.css index.htm Listalivros.php listar.php pesquisar.htm buscaA.php buscaL.htm cadastro.php

```
157 }
158 ?>
159 <form name="Cadastro" action="editarcadastro.php" method="post">
160     <h1> Acerca de Livros - Editar Cadastro</h1>
161     <br>
162     <input type="hidden" name="id" value="php echo $row_acervo['id']; ?">
163     <p class="livro">
164
165         <input type="text" name="titulo" placeholder="Titulo do Livro " required="required" value="php echo $row_acervo['Titulo']; ?">
166     </p>
167
168     <p class="autor">
169
170         <input type="text" name="autor" placeholder="Autor " required="required" value="php echo $row_acervo['Autor']; ?">
171     </p>
172
173     <p class="editora">
174
175         <select name="editora">
176             <option value="">Editora</option>
177             <php
178                 $select_nome_editora = "Select * from editora ";
179                 $resultado_select = mysqli_query($conexao, $select_nome_editora);
180                 while($row_editora = mysqli_fetch_assoc($resultado_select)) {
181
182                     <option value="php echo $row_editora['id'];?">php echo $row_editora['nome']; ?</option>
183
184                 <php
185
186             }
187         </select>
188
189     </p>
190
191     <p class="ano">
192
193         <input type="number" name="ano" placeholder="Ano " required="required" maxlength="4" value="php echo $row_acervo['Ano']; ?">
194     </p>
195 
```

```

<?php
    session_start();
    include_once("conexao.php");

    $id = filter_input(INPUT_GET, 'id', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
    $result_acervo = "SELECT * FROM acervo WHERE id = '$id'";
    $resultado_acervo = mysqli_query($conexao, $result_acervo);
    $row_acervo = mysqli_fetch_assoc($resultado_acervo);

?>
<HTML>
<HEAD>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Sua Livraria - O Melhor Acervo de Livros a um Click de Distância</title>

<script type="text/javascript">

    function BlockKeybord()
    {
        if(window.event) // IE
        {
            if((event.keyCode < 48) || (event.keyCode > 57))
            {
                event.returnValue = false;
            }
        }
        else if(e.which) // Netscape/Firefox/Opera
        {
            if((event.which < 48) || (event.which > 57))
            {
                event.returnValue = false;
            }
        }
    }

    function troca(str,strsai,strentra)
    {
        while(str.indexOf(strsai)>-1)
        {
            str = str.replace(strsai,strentra);
        }
        return str;
    }

    function FormataMoeda(campo,tammax,teclapres,caracter)
    {
        if(teclapres == null || teclapres == "undefined")
        {
            var tecla = -1;
        }
    }

```

```

else
{
    var tecla = teclapres.keyCode;
}

if(caracter == null || caracter == "undefined")
{
    caracter = ".";
}

vr = campo.value;
if(caracter != "")
{
    vr = troca(vr,caracter,"");
}
vr = troca(vr,"/", "");
vr = troca(vr,",","");
vr = troca(vr,".", "");

tam = vr.length;
if(tecla > 0)
{
    if(tam < tammax && tecla != 8)
    {
        tam = vr.length + 1;
    }

    if(tecla == 8)
    {
        tam = tam - 1;
    }
}
if(tecla == -1 || tecla == 8 || tecla >= 48 && tecla <= 57 || tecla >= 96 && tecla <=
105)
{
    if(tam <= 2)
    {
        campo.value = vr;
    }
    if((tam > 2) && (tam <= 5))
    {
        campo.value = vr.substr(0, tam - 2) + ',' + vr.substr(tam - 2, tam);
    }
    if((tam >= 6) && (tam <= 8))
    {
        campo.value = vr.substr(0, tam - 5) + caracter + vr.substr(tam - 5, 3) + ',' +
        vr.substr(tam - 2, tam);
    }
    if((tam >= 9) && (tam <= 11))
    {
        campo.value = vr.substr(0, tam - 8) + caracter + vr.substr(tam - 8, 3) +
        caracter + vr.substr(tam - 5, 3) + ',' + vr.substr(tam - 2, tam);
    }
}

```

```

        }
        if((tam >= 12) && (tam <= 14))
        {
            campo.value = vr.substr(0, tam - 11) + caracter + vr.substr(tam - 11, 3) +
            caracter + vr.substr(tam - 8, 3) + caracter + vr.substr(tam - 5, 3) + ',' + vr.substr(tam - 2,
            tam);
        }
        if((tam >= 15) && (tam <= 17))
        {
            campo.value = vr.substr(0, tam - 14) + caracter + vr.substr(tam - 14, 3) +
            caracter + vr.substr(tam - 11, 3) + caracter + vr.substr(tam - 8, 3) + caracter + vr.substr(tam -
            5, 3) + ',' + vr.substr(tam - 2, tam);
        }
    }
}

function maskKeyPress(objEvent)
{
    var iKeyCode;

    if(window.event) // IE
    {
        iKeyCode = objEvent.keyCode;
        if(iKeyCode>=48 && iKeyCode<=57) return true;
        return false;
    }
    else if(e.which) // Netscape/Firefox/Opera
    {
        iKeyCode = objEvent.which;
        if(iKeyCode>=48 && iKeyCode<=57) return true;
        return false;
    }
}

```

</script>

<link rel="stylesheet" href="estilo.css" />

</HEAD>

<BODY>

<input type="checkbox" id="check">
<label id="icone" for="check"> </label>

<div class="barra">
<nav>
<div class="link">Inicio</div>
<div class="link">Novo Cadastro</div>
<div class="link">Pesquisar/Editar</div>

```

</nav>
</div>

<div class="geral">
    <?php
        if(isset($_SESSION['msg'])){
            echo $_SESSION['msg'];
            unset($_SESSION['msg']);
        }
    ?>

    <form name="Cadastro" action="editarcadastro.php" method="post">
        <h1> Acervo de Livros - Editar Cadastro</h1>
        <br>
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row_acervo['id']; ?>">
        <p class="livro">
            <input type="text" name="titulo" placeholder="Titulo do Livro " required="required" value="<?php echo $row_acervo['Titulo']; ?>">
        </p>
        <p class="autor">
            <input type="text" name="autor" placeholder="Autor " required="required" value="<?php echo $row_acervo['Autor']; ?>">
        </p>
        <p class="editora">
            <select name="editora">
                <option value="">Editora</option>
                <?php
                    $select_nome_editora = "Select * from editora" ;
                    $resultado_select = mysqli_query($conexao, $select_nome_editora);
                    while($row_editora = mysqli_fetch_assoc($resultado_select)){
                ?>
                    <option value="<?php echo $row_editora['id']; ?>"><?php echo $row_editora['nome']; ?>
                </option>
                <?php
                }
            ?>
            </select>
        </p>
        <p class="ano">
            <input type="number" name="ano" placeholder="Ano " required="required" maxlength="4" value="<?php echo $row_acervo['Ano']; ?>">
        </p>
        <p class="tipo">

```

```
<select name="tipo">
    <option value="">Tipo</option>
    <option value="1">Livro</option>
    <option value="2">Revista</option>
    <option value="3">Monografia</option>
    <option value="4">Outros</option>
</select>

</p>

<p class="qnt">
    <input type="number" name="quantidade" placeholder="Quantidade"
required="required" value=<?php echo $row_acervo['Quantidade'];?>>
</p>


<p class="valor">
    <input type="Text" name="preco" placeholder="Preço" required="required"
size="10" maxlength="10" value=<?php echo $row_acervo['Preco'];?>>
</p>

<p class="botoes">
    <input type="submit" name="Salvar" value="Salvar">
    <input type="reset" name="Limpar" value="Limpar">
</p>

</form>
</div>

</BODY>
</HTML>
```

Processamento da Edição de Cadastro

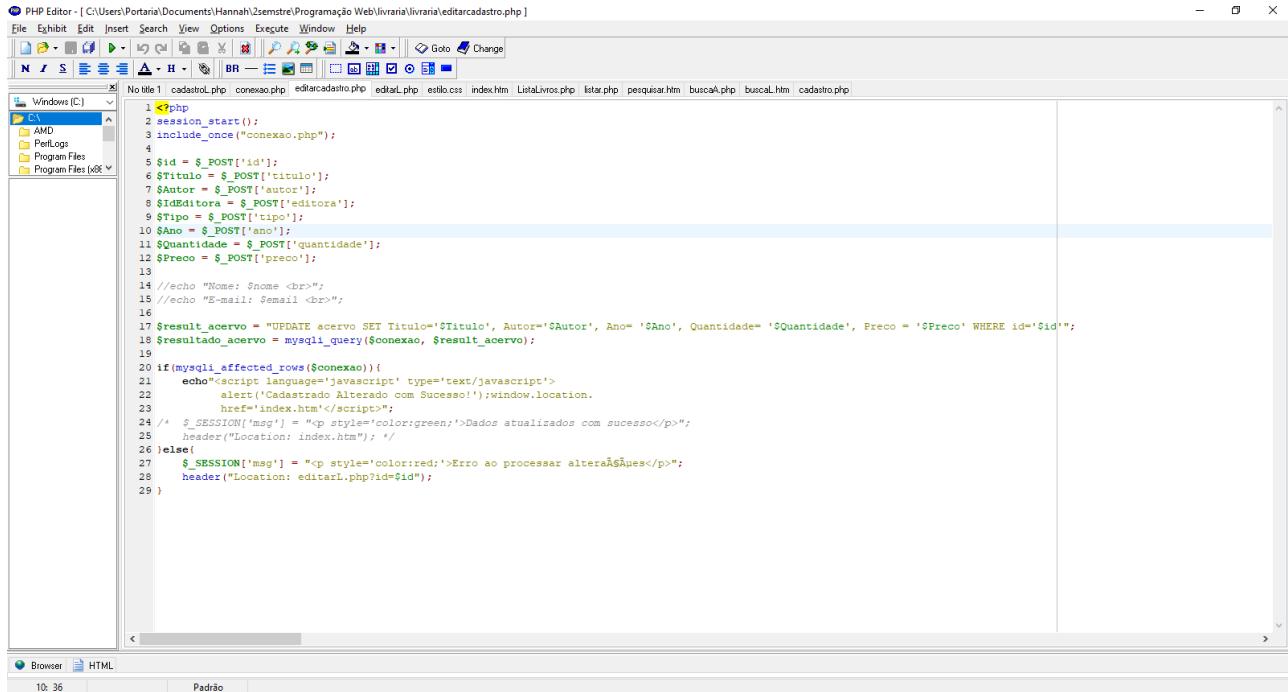

The screenshot shows a Windows environment with a PHP Editor window open. The title bar reads "PHP Editor - C:\Users\Portana\Documents\Hannah\2semestre\Programação Web\livraria\editarcadastro.php". The menu bar includes File, Exhibit, Edit, Insert, Search, View, Options, Execute, Window, Help. The toolbar has icons for Open, Save, Find, Replace, Copy, Paste, Cut, Undo, Redo, and others. The left sidebar shows a file tree for "Windows (C)" with folders like AMD, PerlLogs, Program Files, and Program Files (x86). The main code editor area contains the PHP script for updating a book record in a database.

```
<?php
session_start();
include_once("conexao.php");

$id = $_POST['id'];
$Titulo = $_POST['titulo'];
$Autor = $_POST['autor'];
$IdEditora = $_POST['editora'];
$Tipo = $_POST['tipo'];
$Ano = $_POST['ano'];
$Quantidade = $_POST['quantidade'];
$Preco = $_POST['preco'];

//echo "Nome: $nome <br>";
//echo "E-mail: $email <br>";

$result_acervo = "UPDATE acervo SET Titulo='$Titulo', Autor='$Autor', Ano= '$Ano', Quantidade= '$Quantidade', Preco = '$Preco' WHERE id='$id'";
$resultado_acervo = mysqli_query($conexao, $result_acervo);

if(mysqli_affected_rows($conexao)){
    echo"<script language='javascript' type='text/javascript'>
        alert('Cadastrado Alterado com Sucesso!');window.location.
        href='index.htm'</script>";
    /*  $_SESSION['msg'] = "<p style='color:green;'>Dados atualizados com
    sucesso</p>";
        header("Location: index.htm"); */
}else{
    $_SESSION['msg'] = "<p style='color:red;'>Erro ao processar alteraÃ§Ãµes</p>";
    header("Location: editarL.php?id=$id");
}

```

```
<?php
session_start();
include_once("conexao.php");

$id = $_POST['id'];
$Titulo = $_POST['titulo'];
$Autor = $_POST['autor'];
$IdEditora = $_POST['editora'];
$Tipo = $_POST['tipo'];
$Ano = $_POST['ano'];
$Quantidade = $_POST['quantidade'];
$Preco = $_POST['preco'];

//echo "Nome: $nome <br>";
//echo "E-mail: $email <br>";

$result_acervo = "UPDATE acervo SET Titulo='$Titulo', Autor='$Autor', Ano= '$Ano', Quantidade= '$Quantidade', Preco = '$Preco' WHERE id='$id'";
$resultado_acervo = mysqli_query($conexao, $result_acervo);

if(mysqli_affected_rows($conexao)){
    echo"<script language='javascript' type='text/javascript'>
        alert('Cadastrado Alterado com Sucesso!');window.location.
        href='index.htm'</script>";
    /*  $_SESSION['msg'] = "<p style='color:green;'>Dados atualizados com
    sucesso</p>";
        header("Location: index.htm"); */
}else{
    $_SESSION['msg'] = "<p style='color:red;'>Erro ao processar alteraÃ§Ãµes</p>";
    header("Location: editarL.php?id=$id");
}
```

Listando o Acervo Completo

The screenshot shows a Windows-based PHP editor window. The title bar reads "PHP Editor - [C:\Users\Portaria\Documents\Hannah\2semestre\Programação Web\livraria\livraria\listar.php]". The menu bar includes File, Exhibit, Edit, Insert, Search, View, Options, Execute, Window, Help. The toolbar has icons for Open, Save, Find, Replace, Copy, Paste, etc. The left sidebar shows a file tree for "Windows (C)" with files like "cadastro.php", "conexao.php", "editarCadastro.php", "editar.php", "estilo.css", "index.htm", "listar.php", "pesquisar.htm", "busca.php", "busca.htm", and "cadastro.php". The main code area contains PHP and HTML:

```
<?php
session_start();
include_once("conexao.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Sua Livraria</title>
        <link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
    </head>
    <body>
        <input type="checkbox" id="check">
        <label id="icone" for="check"> </label>
        <div class="barra">
            <nav>
                <a href="index.htm"><div class="link">Início</div></a>
                <a href="cadastroL.php"><div class="link">Novo Cadastro</div></a>
                <a href="buscaL.php"><div class="link">Pesquisar</div></a>
                <a href="listar.php"><div class="link">Acervo Completo</div></a>
            </nav>
        </div>
        <div class="lista">
            <h1>Lista do Acervo Completo</h1>
            <br>
            <?php
                if(isset($_SESSION['msg'])){
                    echo $_SESSION['msg'];
                    unset($_SESSION['msg']);
                }
            <?>
            //Receber o número da página
            $pagina_atual = filter_input(INPUT_GET, 'pagina', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
            $pagina = (!empty($pagina_atual)) ? $pagina_atual : 1;
            //Setar a quantidade de itens por pagina
            $qnt_result_pg = 3;
            //calcular o inicio visualização
        <?>
```

The screenshot shows the continuation of the "listar.php" code in the PHP editor. The code block continues from line 35 to line 73, focusing on database queries and pagination logic.

```
//Receber o n da pg
$pagina_atual = filter_input(INPUT_GET, 'pagina', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
$pagina = (!empty($pagina_atual)) ? $pagina_atual : 1;
//Setar a quantidade de itens por pagina
$qnt_result_pg = 3;
//calcular o inicio visualizada
$inicio = ($qnt_result_pg * $pagina) - $qnt_result_pg;
//Result_acervo = "SELECT * FROM acervo LIMIT $inicio, $qnt_result_pg";
$resultado_acervo = mysqli_query($conexao, $result_acervo);
while($row_acervo = mysqli_fetch_assoc($resultado_acervo)){
    echo "Codigo da Obra: " . $row_acervo['id'] . "<br>";
    /* echo "Editora: " . $row_acervo['idEditors'] . "<br>";
    echo "Título: " . $row_acervo['Titulo'] . "<br>";
    echo "Autor: " . $row_acervo['Autor'] . "<br>";
    echo "<a href='editarL.php?id' . $row_acervo['id'] . '>Editar</a><br><hr>";
}
//Somar a quantidade de livros
$result_pg = "SELECT COUNT(id) AS num_result FROM acervo";
$resultado_pg = mysqli_query($conexao, $result_pg);
$row_pg = mysqli_fetch_assoc($resultado_pg);
//Quantidade de pagina
$quantidade_pg = ceil($row_pg['num_result'] / $qnt_result_pg);
//Limitar os link antes depois
$max_links = 2;
echo "<a href='listar.php?pagina=1'>Primeira</a> ";
for($pag_ant = $pagina - $max_links; $pag_ant <= $pagina - 1; $pag_ant++){
    if($pag_ant > 1){
        echo "<a href='listar.php?pagina=$pag_ant'>$pag_ant</a> ";
    }
}
echo "<a href='listar.php?pagina=$pagina+1'>Ultima</a> "
```

```
<?php
session_start();
include_once("conexao.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Sua Livraria</title>
        <link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
```

```

</head>
<body>
    <input type="checkbox" id="check">
    <label id="icone" for="check"> </label>

    <div class="barra">
        <nav>
            <a href="index.htm"><div class="link">Inicio</div></a>
            <a href="cadastroL.php"><div class="link">Novo Cadastro</div></a>
            <a href="buscaA.php"><div class="link">Pesquisar</div></a>
            <a href="listar.php"><div class="link">Acervo Completo</div></a>

        </nav>
    </div>

    <div class="lista">
        <h1>Lista do Acervo Completo</h1>
        <br>
        <?php
            if(isset($_SESSION['msg'])){
                echo $_SESSION['msg'];
                unset($_SESSION['msg']);
            }

            //Receber o n da pg
            $pagina_atual = filter_input(INPUT_GET,'pagina',
FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
            $pagina = (!empty($pagina_atual)) ? $pagina_atual : 1;

            //Setar a quantidade de itens por pagina
            $qnt_result_pg = 3;

            //calcular o inicio visualizacao
            $inicio = ($qnt_result_pg * $pagina) - $qnt_result_pg;

            $result_acervo = "SELECT * FROM acervo LIMIT $inicio, $qnt_result_pg";
            $resultado_acervo = mysqli_query($conexao, $result_acervo);
            while($row_acervo = mysqli_fetch_assoc($resultado_acervo)){
                echo "Codigo da Obra: " . $row_acervo['id'] . "<br>";
                /*      echo "Editora: " . $row_acervo['idEditora'] . "<br>"; */
                echo "Titulo: " . $row_acervo['Titulo'] . "<br>";
            echo "Autor: " . $row_acervo['Autor'] . "<br>";
            echo "<a href='editarL.php?id=" . $row_acervo['id'] . "'>Editar</a><br><br><hr>";

        }
        //Somar a quantidade de livros
        $result_pg = "SELECT COUNT(id) AS num_result FROM acervo";
        $resultado_pg = mysqli_query($conexao, $result_pg);
        $row_pg = mysqli_fetch_assoc($resultado_pg);
        //echo $row_pg['num_result'];
    
```

```
//Quantidade de pagina
$quantidade_pg = ceil($row_pg['num_result'] / $qnt_result_pg);

//Limitar os link antes depois
$max_links = 2;
echo "<a href='listar.php?pagina=1'>Primeira</a> ";

for($pag_ant = $pagina - $max_links; $pag_ant <= $pagina - 1; $pag_ant++)
{
    if($pag_ant >= 1){
        echo "<a href='listar.php?pagina=$pag_ant'>$pag_ant</a> ";
    }
}

echo "$pagina ";

for($pag_dep = $pagina + 1; $pag_dep <= $pagina + $max_links;
$pag_dep++){
    if($pag_dep <= $quantidade_pg){
        echo "<a href='listar.php?pagina=$pag_dep'>$pag_dep</a> ";
    }
}

echo "<a href='listar.php?pagina=$quantidade_pg'>Ultima</a>";

?>
</div>
</body>
</html>
```

Página de Pesquisa

```
PHP Editor - [ C:\Users\Portaria\Documents\Hannah\2semstre\Programação Web\livraria\livraria\buscaA.php ]
File Edit Insert Search View Options Execute Window Help
A H BR Goto Change
Windows (C)
AMD PerlLogs Program Files Program Files (x86)
No title 1: cadastr0.php conexao.php editarCadastro.php editarL.php estilo.css index.htm listar.php buscaA.php buscaL.htm cadastro.php
1 <?php
2 include_once "conexao.php";
3 ?>
4
5 <HTML>
6 <HEAD>
7 <title>Sua Livraria - O Melhor Acervo de Livros a um Click de Distância</title>
8
9
10 <link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
11
12 </HEAD>
13
14 <BODY>
15
16 <input type="checkbox" id="check">
17 <label id="icone" for="check"> </label>
18
19 <div class="barra">
20 <nav>
21   <a href="index.htm"><div class="link">Inicio</div></a>
22   <a href="cadastro.php"><div class="link">Novo Cadastro</div></a>
23   <a href="buscaA.php"><div class="link">Pesquisar</div></a>
24   <a href="listar.php"><div class="link">Acervo Completo</div></a>
25 </nav>
26 </div>
27
28 <div class="geral">
29
30   <form name="Busca" action="" method="post">
31     <h1>Acervo de Livros - Pesquisa</h1>
32     <br>
33
34     <fieldset>
35       <legend>Escolha o Método de Pesquisa</legend>
36     <br>
37     <p class="pesquisa">
38       <input type="radio" name="opcao" placeholder="Titulo" value="titulo" id="titulo">
39       <label for="titulo">Titulo</label>
40
41     <br>
42     <input type="radio" name="opcao" placeholder="Autor" value="autor">
43     <label for="autor">Autor</label>
44
45     <br>
46     <br>
47   </form>
48
49   <br>
50
51   <p class="livro">
52     <input type="text" name="pesquisa" placeholder="Pesquisar" required="required">
53   </p>
54
55   <p class="botões">
56     <input type="submit" name="pesquisar" value="Pesquisar">
57   </p>
58
59 </div>
60
61 <div class = 'lista'>
62 <?php
63   $Pesquisa = filter_input(INPUT_POST, 'pesquisar', FILTER_SANITIZE_STRING);
64   if ($Pesquisa) {
65     $dados = filter_input(INPUT_POST, 'pesquisa', FILTER_SANITIZE_STRING);
66     $resultados_pesquisa = "SELECT * FROM acervo WHERE Titulo LIKE '%$dados%' or Autor LIKE '%$dados%' ";
67     $resultado_pesquisa = mysqli_query($conexao, $resultados_pesquisa);
68     while($row_pesquisa = mysqli_fetch_assoc($resultado_pesquisa)){
69       echo "Codigo da Obra: " . $row_pesquisa['id'] . "<br>";
70       /* echo "Editora: " . $row_acervo['idEditora'] . "<br>"; */
71       echo "Titulo: " . $row_pesquisa['Titulo'] . "<br>";
72       echo "Autor: " . $row_pesquisa['Autor'] . "<br>";
73       echo "<a href='editarL.php?id' . $row_pesquisa['id'] . "'>Editar</a><br><br><hr>";
74     }
75   }
76 ?>
77 </div>
78
79
80
81
82 </BODY>
83 </HTML>
```

```
PHP Editor - [ C:\Users\Portaria\Documents\Hannah\2semstre\Programação Web\livraria\livraria\buscaA.php ]
File Edit Insert Search View Options Execute Window Help
A H BR Goto Change
Windows (C)
AMD PerlLogs Program Files Program Files (x86)
No title 1: cadastr0.php conexao.php editarCadastro.php editarL.php estilo.css index.htm listar.php buscaA.php buscaL.htm cadastro.php
1 <br>
2 </fieldset>
3 <br>
4 <br>
5 <p class="livro">
6   <input type="text" name="pesquisa" placeholder="Pesquisar" required="required">
7 </p>
8
9 <p class="botões">
10   <input type="submit" name="pesquisar" value="Pesquisar">
11 </p>
12
13 </div>
14
15 <div class = 'lista'>
16 <?php
17   $Pesquisa = filter_input(INPUT_POST, 'pesquisar', FILTER_SANITIZE_STRING);
18   if ($Pesquisa) {
19     $dados = filter_input(INPUT_POST, 'pesquisa', FILTER_SANITIZE_STRING);
20     $resultados_pesquisa = "SELECT * FROM acervo WHERE Titulo LIKE '%$dados%' or Autor LIKE '%$dados%' ";
21     $resultado_pesquisa = mysqli_query($conexao, $resultados_pesquisa);
22     while($row_pesquisa = mysqli_fetch_assoc($resultado_pesquisa)){
23       echo "Codigo da Obra: " . $row_pesquisa['id'] . "<br>";
24       /* echo "Editora: " . $row_acervo['idEditora'] . "<br>"; */
25       echo "Titulo: " . $row_pesquisa['Titulo'] . "<br>";
26       echo "Autor: " . $row_pesquisa['Autor'] . "<br>";
27       echo "<a href='editarL.php?id' . $row_pesquisa['id'] . "'>Editar</a><br><br><hr>";
28     }
29   }
30 ?>
31 </div>
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83 </BODY>
84 </HTML>
```

```
<?php
include_once "conexao.php";
?>
```

```
<HTML>
<HEAD>
<title>Sua Livraria - O Melhor Acervo de Livros a um Click de Distância</title>

<link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
```

```

</HEAD>

<BODY>

<input type="checkbox" id="check">
<label id="icone" for="check"> </label>

<div class="barra">
<nav>
    <a href="index.htm"><div class="link">Inicio</div></a>
    <a href="cadastroL.php"><div class="link">Novo Cadastro</div></a>
    <a href="buscaA.php"><div class="link">Pesquisar</div></a>
    <a href="listar.php"><div class="link">Acervo Completo</div></a>
</nav>
</div>

<div class="geral">

    <form name="Busca" action="" method="post">
        <h1> Acervo de Livros - Pesquisa </h1>
        <br>

        <fieldset>
            <legend>Escolha o Método de Pesquisa</legend>
            <br>
            <p class="pesquisa">
                <input type="radio" name="opcao" placeholder="Titulo" value="titulo" id="titulo">
                <label for="titulo">Titulo</label>
                <br>
                <input type="radio" name="opcao" placeholder="Autor" value="autor"
id="autor">
                <label for="autor">Autor</label>
                <br>
            </p>
            <br>
            </fieldset>


            <br>
            <p class="livro">
                <input type="text" name="pesquisa" placeholder="Pesquisar "
required="required">
            </p>
            <br>
            <p class="botoes">
                <input type="submit" name="pesquisar" value="Pesquisar">
            </p>
        </form>
    </div>

```

```
<div class = 'lista'>
<?php
    $Pesquisa = filter_input(INPUT_POST, 'pesquisar',
FILTER_SANITIZE_STRING);
    if($Pesquisa){
        $dados = filter_input(INPUT_POST, 'pesquisa',
FILTER_SANITIZE_STRING);
        $result_pesquisa = "SELECT * FROM acervo WHERE Titulo LIKE '%
$dados%' or Autor LIKE '%$dados%' ";
        $resultado_pesquisa = mysqli_query($conexao, $result_pesquisa);
        while($row_pesquisa = mysqli_fetch_assoc($resultado_pesquisa)){
            echo "Codigo da Obra: " . $row_pesquisa['id'] . "<br>";
        /*     echo "Editora: " . $row_acervo['idEditora'] . "<br>"; */
            echo "Titulo: " . $row_pesquisa['Titulo'] . "<br>";
            echo "Autor: " . $row_pesquisa['Autor'] . "<br>";
            echo "<a href='editarL.php?id=" . $row_pesquisa['id'] . "'>Editar</a><br><br><hr>";
        }
    }
?>
</div>

</BODY>
</HTML>
```

Estilo CSS

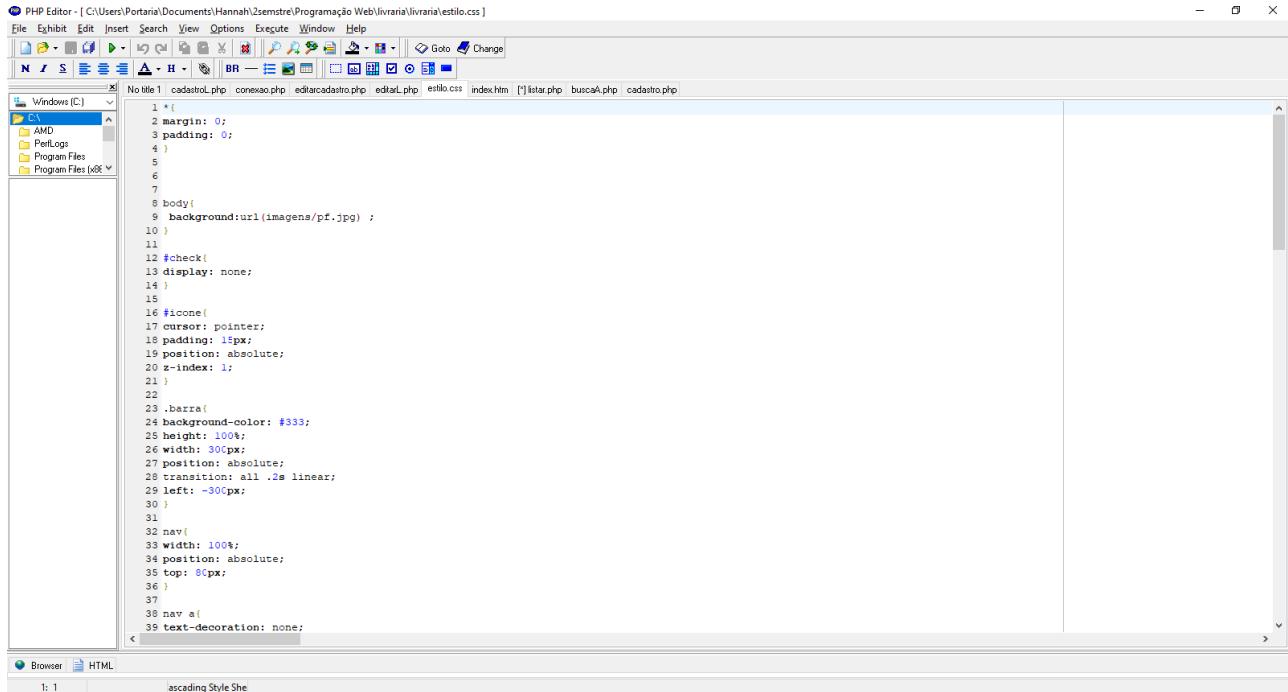

The screenshot shows a Windows desktop environment with a PHP Editor window open. The title bar reads "PHP Editor - C:\Users\Portaria\Documents\Hannah\2semestre\Programação Web\livraria\estilo.css". The menu bar includes File, Exhibit, Edit, Insert, Search, View, Options, Execute, Window, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays the CSS code for "estilo.css". The code includes rules for body, #check, #icone, .barra, and nav. At the bottom of the editor, there are tabs for "Browser" and "HTML", and a status bar showing "1: 1" and "ascedding Style She".

```
*{
margin: 0;
padding: 0;
}

body{
background:url(imagens/pf.jpg) ;
}

#check{
display: none;
}

#icone{
cursor: pointer;
padding: 15px;
position: absolute;
z-index: 1;
}

.barra{
background-color: #333;
height: 100%;
width: 300px;
position: absolute;
transition: all .2s linear;
left: -300px;
}

.nav{
width: 100%;
position: absolute;
top: 80px;
}

.nav a{
text-decoration: none;
```

```
*{
margin: 0;
padding: 0;
}
```

```
body{
background:url(imagens/pf.jpg) ;
}
```

```
#check{
display: none;
}
```

```
#icone{
cursor: pointer;
padding: 15px;
position: absolute;
z-index: 1;
}
```

```
.barra{
background-color: #333;
height: 100%;
width: 300px;
position: absolute;
transition: all .2s linear;
left: -300px;
}
```

```
nav{
width: 100%;
position: absolute;
top: 80px;
}

nav a{
text-decoration: none;
}

h1{
text-align:center;
font-size:27px;
font-family:comic sans ms;
color:#FFFFFF;
}

.link{
background-color: #494950;
padding: 20px;
font-family: 'Arial';
font-size: 12pt;
transition: all .2s linear;
color: #f4f4f9;
border-bottom: 2px solid #222;
opacity: 0;
margin-top: 200px;
}

.link:hover{
background-color: #050542;
}

a{

padding: 20px;
font-family: 'Arial';
font-size: 12pt;
color: #FFFFFF;

}

#check:checked ~ .barra{
transform: translateX(300px);
}

#check:checked ~ .barra nav a .link{
opacity: 1;
margin-top: 0;
transition-delay: .2s;
```

```
}

#geral{overflow:hidden; width:600; }

#geral #barrameio {
width:600px;
height:35px;

margin:10px auto;
overflow:hidden;
background:#363636;
text-align:center;
font-size:25px;
font-family:comic sans ms;
color:#FFFFFF; }

form{
font-size: 16px;
font-family:arial;
color:#FFFFFF;
background:#333;
width:500px;
height:360px;
left: 500px;
margin: 30 auto;
padding: 20px;
overflow:hidden; }

.lista{
font-size: 16px;
font-family:arial;
color:#FFFFFF;
background-color:#333;
width:500px;
height:360px;
left: 500px;
margin: 30 auto;
padding: 20px;
overflow:hidden;
}

.livro input{ width:500px; overflow:hidden; padding:5; margin: 5 auto ;}
.autor input{ width:500px; overflow:hidden; padding:5; margin: 5 auto ;}
.editora select{ width:500px; overflow:hidden; padding:5; margin: 5 auto ;}
.ano input{ width:500px; overflow:hidden; padding:5; margin: 5 auto ;}
.qnt input{ width:500px; overflow:hidden; padding:5; margin: 5 auto ;}
.valor input{ width:500px; overflow:hidden; padding:5; margin: 5 auto ;}
.pesquisa input{ width:30px; overflow:hidden; padding:5; margin: 10 auto ;}
.pesquisa label{ width:30px; overflow:hidden; padding:3; margin: 10 auto ;}
.tipo select{ width:500px; overflow:hidden; padding:5; margin: 5 auto ,}
```

```
.botoes input{background:#FFFFFF; height:30px; width:150px; font-weight:bold; border-radius:5px; border:1px solid; color:#000000; cursor:pointer; overflow:hidden; float:right; padding:5; margin: 5 auto ;}
```

```
.botoes input:hover{background:#050542; color: white;}
```

```
#rodape{width:100%; height:37px; margin:360px auto; overflow:hidden; background:#333; text-align:center; font-size:15px; font-family:comic sans ms; color:#FFFFFF;}
```

Banco de dados - Estrutura

```
Create database Livraria;
```

```
use Livraria;
```

```
create table Editora (
Id int unique not null auto_increment,
nome varchar(60) not null,
primary key(id)
);
```

```
create table Acervo (
Id int unique not null auto_increment,
IdEditora int not null,
Titulo varchar(100) not null,
Autor varchar(60) not null,
Ano integer not null,
Preco double not null,
Quantidade int not null,
Tipo integer not null,
primary key(id),
foreign key(idEditora) references editora(id)
);
```

Preenchendo a Tabela Editora

```
INSERT INTO `editora` (`id`, `nome`) VALUES (NULL, 'FTD'), (NULL, 'Novo Século');
```

```
INSERT INTO `editora` (`id`, `nome`) VALUES (NULL, 'Moderna'), (NULL, 'Rocco');
```