

Laporan Praktikum
Praktikum Pemrograman Web 1
Pertemuan 2
Dasar-dasar HTML



Nama Mahasiswa: Khadillaika Hanivia
NIM:25/566994/SV/27138
Kelas: B1
Dosen Pengampu: Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
2025

Daftar Isi

1 Tujuan Praktikum	2
2 Dasar Teori	3
2.1 Pengenalan HTML	3
2.2 Struktur Dasar HTML	3
3 Hasil dan Pembahasan	5
3.1 Implementasi Kode	5
3.2 Implementasi Kode	5
3.3 Implementasi Kode	6
3.4 Implementasi Kode	7
3.5 Implementasi Kode	7
3.6 Implementasi Kode	8
3.7 Implementasi Kode	8
3.8 Implementasi Kode	9
3.9 Hasil Tampilan	10
3.10 Analisis	13
4 Kesimpulan	15
5 Daftar Pustaka	16

Bab 1. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar HTML
2. Mahasiswa mampu membuat struktur dasar dokumen HTML
3. Mahasiswa mampu menggunakan tag-tag HTML dasar

Bab 2. Dasar Teori

2.1 Pengenalan HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML berfungsi untuk mendefinisikan struktur dan konten suatu dokumen web dengan menggunakan elemen-elemen yang disebut tag. Setiap tag memiliki fungsi tertentu, seperti mendefinisikan paragraf, judul, tautan, gambar, tabel, dan elemen lainnya. Menurut W3C (World Wide Web Consortium), HTML dirancang untuk memastikan interoperabilitas dan konsistensi tampilan dokumen web di berbagai perangkat dan peramban. HTML bekerja dengan konsep struktur hierarki yang terdiri dari elemen dasar seperti `<html>`, `<head>`, dan `<body>` yang membentuk kerangka utama suatu dokumen. Perkembangan HTML mengalami beberapa versi, mulai dari HTML 2.0 hingga HTML5 yang saat ini menjadi standar utama dalam pengembangan web modern. HTML5 memperkenalkan berbagai elemen semantik seperti `<article>`, `<section>`, dan `<nav>` yang meningkatkan keterbacaan struktur dokumen serta mendukung integrasi multimedia tanpa memerlukan plugin tambahan. Dengan memahami HTML, pengguna dapat membuat struktur dasar halaman web yang terorganisir dan sesuai dengan standar pengembangan web yang berlaku.

2.2 Struktur Dasar HTML

HTML merupakan bahasa markah standar yang digunakan untuk membangun dan menyusun struktur halaman web. HTML berfungsi untuk mendefinisikan elemen-elemen seperti heading, paragraaf, tautan, gambar, dan struktur dokumen lainnya sehingga dapat ditampilkan oleh web browser secara sistematis.

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam IEEE Internet Computing, HTML berkembang sebagai fondasi utama teknologi web karena kemampuannya dalam menyediakan struktur dokumen yang terstandarisasi serta interoperabilitas antar platform dan perangkat.

Struktur dasar dokumen HTML umumnya terdiri dari deklarasi `<!DOCTYPE html>`, elemen `<html>`, `<head>`, dan `<body>`. Bagian `<head>` berisi judul halaman (`<title>`), sedangkan bagian `<body>` memuat konten utama yang ditampilkan pada browser, seperti heading (`<h1>`-`<h6>`) dan paragraf (`<p>`). Seiring perkembangan web modern, HTML juga mengalami evolusi menuju HTML5 yang memperkenalkan elemen yang semantik untuk meningkatkan struktur dan makna konten. Penelitian dalam ACM Computing Surveys menjelaskan bahwa HTML5 meningkatkan konsistensi struktur dokumen serta mendukung integrasi multimedia tanpa ketergantungan pada plugin eksternal. Dengan demikian, pemahaman terhadap struktur dasar HTML sangat penting dalam pengembangan web karena menjadi fondasi utama dalam membangun halaman yang terstruktur, valid, dan sesuai standar internasional.

Berikut adalah struktur dasar dokumen HTML:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title>Judul Halaman</title>
5 </head>
6 <body>
7     <h1>Ini adalah heading</h1>
8     <p>Ini adalah paragraf.</p>
9 </body>
10 </html>
```

Seperti yang terlihat di gambar 2.1 ini adalah gambar komputer



Gambar 2.1: Gambar Komputer

Bab 3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kode

Berikut adalah implementasi kode latihan1 yang telah dibuat:

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Belajar Web</title>
4 </head>
5 <body>
6   <p>
7     Paragraf ini
8       mengandung          banyak spasi
9                           dan baris
10                        dalam kode          sumbernya,
11     tetapi      browser
12     akan mengabaikannya.
13   </p>
14   <p>
15     Sedangkan yang ini memiliki          spasi
16     panjang.
17   </p>
18   <p align="center">
19     Jumlah baris dalam setiap paragraf tergantung pada
20     ukuran window browser Anda. Bila Anda mengubah
21     ukuran window browser, jumlah baris dalam
22     paragraf akan berubah.
23   </p>
24   <p align="right">
25     Untuk memotong <br>baris<br>dalam sebuah<br>
26     paragraf,<br>gunakan tag br.
27   </p>
28 </body>
29 </html>
```

3.2 Implementasi Kode

Berikut adalah implementasi kode latihan2 yang telah dibuat:

```
1 <html>
2   <head>
```

```

3      <title>Belajar Pemrograman Web</title>
4  </head>
5  <body bgcolor="pink">
6      <p>
7          Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna
              pink.
8      </p>
9      <h1>Ini adalah heading 1</h1>
10     <h2>Ini adalah heading 2</h2>
11     <h3>Ini adalah heading 3</h3>
12     <h4>Ini adalah heading 4</h4>
13     <h5>Ini adalah heading 5</h5>
14     <h6>Ini adalah heading 6</h6>
15     <p>Gunakan tag heading hanya untuk membuat heading
              saja. Jangan menggunakan tag tersebut hanya
              untuk membuat tampilan huruf tebal. Gunakan tag
              lain untuk keperluan itu. </p>
16     <h1 align="center">Ini adalah heading 1</h1>
17     <p>Heading di atas telah diposisikan untuk berada
              di tengah halaman ini. </p>
18 </body>
19 </html>

```

3.3 Implementasi Kode

Berikut adalah implementasi kode latihan3 yang telah dibuat:

```

1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar Pemrograman Web</title>
4  </head>
5  <body>
6      <p>Tag hr mendefinisikan sebuah garis horizontal,
              defaultnya adalah rata tengah:</p>
7      <hr color="purple" >
8      <p align="left">Terdapat paragraf disini</p>
9      <hr width="50%" size="10" align="center">
10     <p align="right">Terdapat paragraf disini</p>
11     <hr width="400" size="6" align="right" color="red">
12     <center>
13         <p>Terdapat paragraf disini</p>
14     </center>
15     <!-- Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di
              layar browser -->
16 </body>
17 </html>

```

3.4 Implementasi Kode

Berikut adalah implementasi kode latihan4 yang telah dibuat:

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Belajar PW</title>
4 </head>
5 <body>
6   <b>Teks ini tebal </b>
7   <br>
8   <strong> Teks ini juga tebal </strong>
9   <br>
10  <big> Teks ini hurufnya besar </big>
11  <br>
12  <em> Teks ini miring </em>
13  <br>
14  <i> Teks ini juga miring </i>
15  <br>
16  <small> Teks ini hurufnya kecil </small>
17  <br>
18  Teks ini berisi <sub> subscript </sub>
19  <br>
20  Teks ini berisi <sup> superscript </sup>
21 </body>
22 </html>
```

3.5 Implementasi Kode

Berikut adalah implementasi kode latihan5 yang telah dibuat:

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Belajar Pemrograman Web</title>
4 </head>
5 <body>
6 <pre>
7 Ini adalah
8 Teks yang di-preformat.
9 Preformat akan menampilkan          spasi dan
10 line break apa adanya.
11 </pre>
12 <p>Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di bawah
   ini:</p>
13 <pre>
14 for i = 1 to 10
15   print i
16 next i
17 </pre>
18
```

```

19 </body>
20 </html>

```

3.6 Implementasi Kode

Berikut adalah implementasi kode latihan6 yang telah dibuat:

```

1 <html>
2 <head>
3   <title>Belajar PW</title>
4
5 </head>
6 <body>
7   <p>
8     Bila browser Anda mendukung kemampuan bi-directional
        override (bdo), baris berikut ini akan dituliskan
        dari kanan ke kiri (r tl):
9   </p>
10  <bdo dir="rtl">
11    Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
12  </bdo>
13  <br>
14  Ini adalah contoh quotation panjang:
15  <blockquote>
16    Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation
        panjang. Ini adalah quotatio n panjang. Ini adalah
        quotation panjang. Ini adalah quotation panjang.
17  </blockquote>
18  Ini adalah contoh quotation pendek:
19  <q>
20    Ini adalah quotation pendek.
21  </q>
22  <p>
23    Menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan
        line break dan margin, tetap i elemen q tidak akan
        menampilkan apapun yang khusus.
24  </p>
25
26 </body>
27 </html>

```

3.7 Implementasi Kode

Berikut adalah implementasi kode latihan7 yang telah dibuat:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4   <ul>

```

```

5         <li>Strawberry</li>
6         <li>Mangga</li>
7         <li>Apel</li>
8     </ul>
9 </body>
10 </html>
11
12 <!DOCTYPE html>
13 <html>
14 <body>
15     <ol>
16         <li>Kucing</li>
17         <li>Kelinci</li>
18         <li>Kupu-kupu</li>
19     </ol>
20 </body>
21 </html>

```

3.8 Implementasi Kode


Berikut adalah implementasi kode latihan8 yang telah dibuat:

```


1 <html>
2 <head>
3     <title>Belajar Pemrograman Web</title>
4 </head>
5 <body>
6     <h4>Sebuah list bersarang: </h4>
7     <ul>
8         <li>Kopi</li>
9         <li>Teh
10             <ul>
11                 <li>Teh hitam</li>
12                 <li>Teh Hijau</li>
13             </ul>
14         </li>
15         <li>Susu</li>
16     </ul>
17     <br>
18     <h4>Contoh list definisi:</h4>
19     <dl>
20         <dt>Kopi</dt>
21         <dd>Minuman panas hitam</dd>
22         <dt>Susu</dt>
23         <dd>Minuman dingin putih</dd>
24     </dl>
25 </body>
26 </html>

```


3.9 Hasil Tampilan

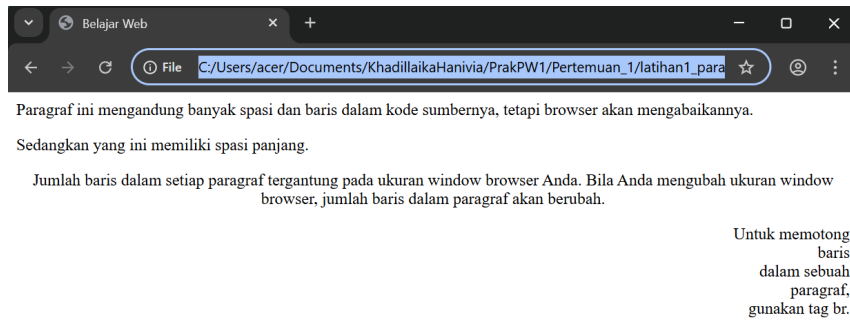


Gambar 3.1: Paragraf dan line break

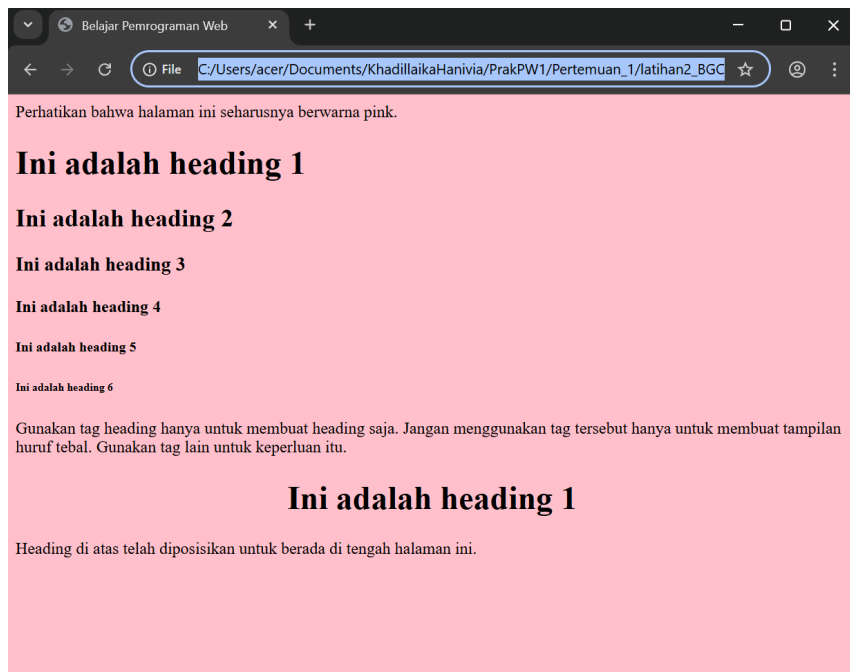


Gambar 3.2: Background color dan heading

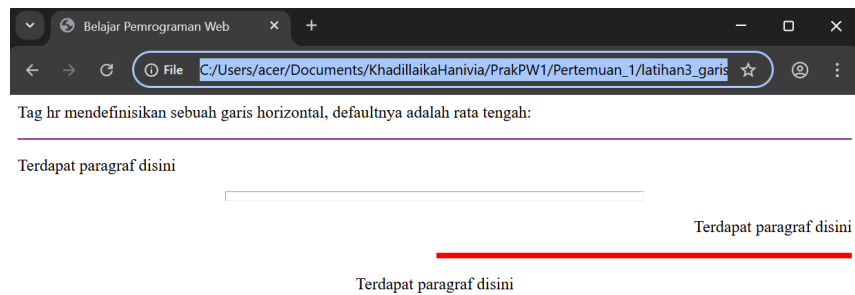


Gambar 3.3: Garis horizontal dan komentar tersembunyi

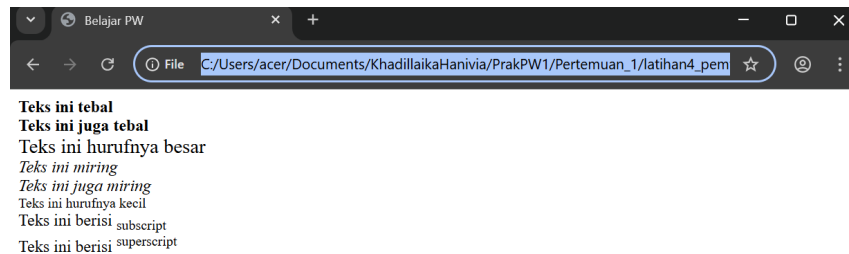


Gambar 3.4: Pemformatan teks

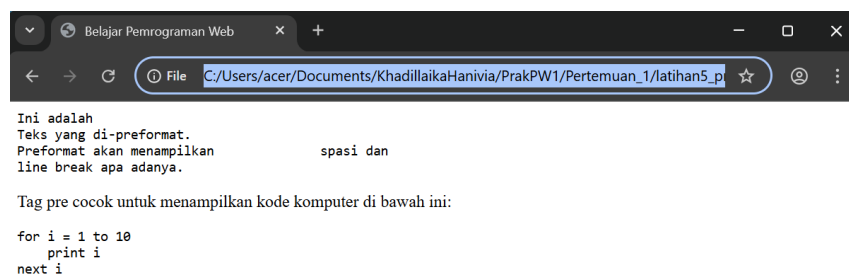


Gambar 3.5: Teks yang di pre-format

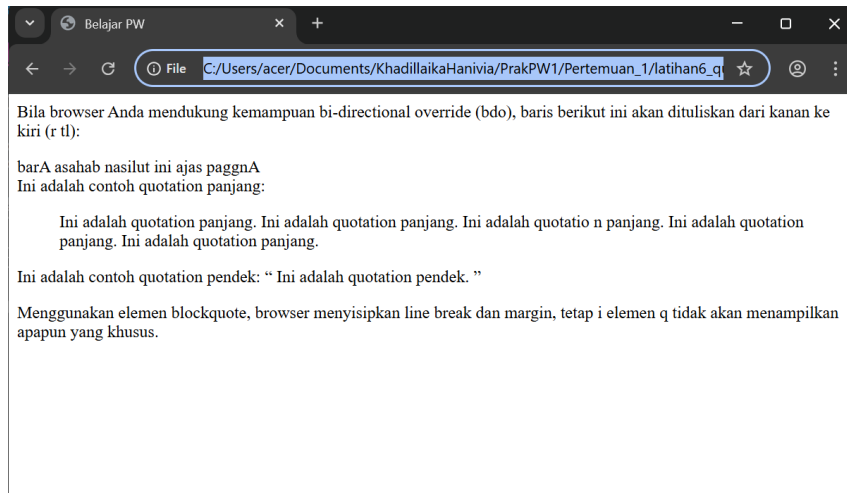

Gambar 3.6: Arah teks dan quotation

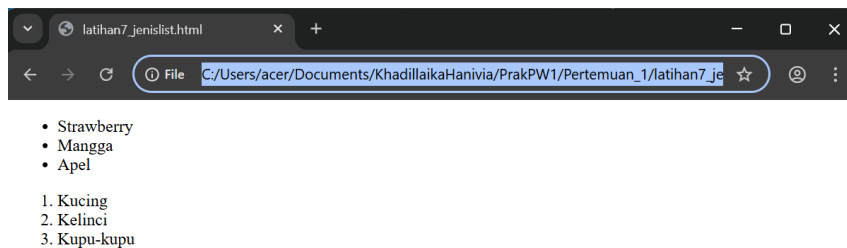

Gambar 3.7: Jenis-jenis list

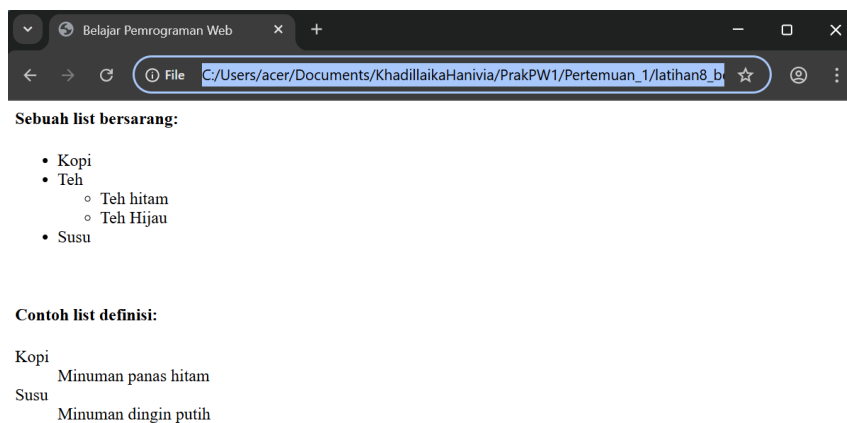

Gambar 3.8: List bersarang dan list definisi

3.10 Analisis

Berdasarkan hasil implementasi beberapa latihan HTML yang telah dilakukan, saya memahami bagaimana struktur dasar HTML bekerja dan bagaimana setiap tag mempengaruhi tampilan halaman web di browser.

Pada latihan pertama, saya melihat bahwa browser akan mengabaikan spasi dan baris yang berlebihan dalam kode sumber. Meskipun pada file HTML terdapat banyak spasi, tampilan di browser tetap tersusun rapi sesuai aturan default HTML. Hal ini menunjukkan bahwa HTML tidak membaca spasi seperti pada teks biasa, melainkan mengikuti struktur tag yang digunakan. Selain itu, penggunaan atribut `align` juga mempengaruhi posisi teks, seperti rata tengah dan rata kanan.

Pada latihan kedua, saya mengimplementasikan berbagai level heading dari `<h1>` hingga `<h6>`. Dari hasil tampilan, terlihat bahwa setiap heading memiliki ukuran huruf yang berbeda sesuai hierarkinya. Semakin kecil angkanya, semakin besar ukuran teksnya. Saya juga mencoba atribut `bgcolor` pada tag `<body>` sehingga latar belakang halaman berubah menjadi warna pink. Dari sini saya memahami bahwa HTML dapat mengatur struktur sekaligus tampilan dasar halaman.

Pada latihan ketiga, saya menggunakan tag `<hr>` untuk membuat garis horizontal dengan variasi atribut seperti `width`, `size`, `align`, dan `color`. Hasilnya menunjukkan bahwa garis dapat dimodifikasi panjang, ketebalan, warna, dan posisinya. Hal ini membantu saya memahami bahwa elemen visual dalam HTML bisa dikustomisasi melalui atribut tertentu.

Pada latihan keempat, saya mencoba berbagai tag format teks seperti `<b>`, `<strong>`, `<i>`, `<em>`, `<big>`, `<small>`, `<sub>`, dan `<sup>`. Dari hasil tampilan, saya dapat membedakan fungsi masing-masing tag, misalnya teks tebal, miring, ukuran huruf berbeda, serta posisi subscript dan superscript. Saya juga memahami bahwa beberapa tag memiliki fungsi semantik yang berbeda meskipun tampilannya terlihat mirip, seperti `<b>` dan `<strong>`.

Pada latihan kelima, saya mengimplementasikan tag `<pre>` untuk menampilkan teks yang sudah diformat. Dari hasil tampilan browser, terlihat bahwa semua spasi dan line break ditampilkan apa adanya sesuai dengan yang ada di dalam kode. Berbeda dengan paragraf biasa, teks di dalam `<pre>` tidak mengabaikan spasi berlebih. Selain itu, ketika saya menuliskan contoh kode perulangan di dalam tag `<pre>`, tampilannya menjadi rapi seperti penulisan kode aslinya. Dari sini saya memahami bahwa tag `<pre>` sangat cocok digunakan untuk menampilkan kode program atau teks yang membutuhkan format khusus.

Pada latihan keenam, saya menggunakan tag `<bdo dir="rtl">` untuk mengubah arah teks menjadi dari kanan ke kiri. Hasilnya di browser menunjukkan bahwa tulisan memang terbalik arahnya (right to left). Saya juga mencoba tag `<blockquote>` dan `<q>` untuk membuat kutipan panjang dan pendek. Dari tampilan, `<blockquote>` memberikan jarak (margin) dan tampilan dalam bentuk paragraf terpisah, sedangkan `<q>` hanya menambahkan tanda kutip secara otomatis tanpa perubahan besar pada tata letak. Dari sini saya memahami perbedaan antara kutipan panjang dan kutipan pendek dalam HTML.

Pada latihan ketujuh, saya membuat daftar menggunakan `<ul>` dan `<ol>`. Hasil implementasi menunjukkan bahwa `<ul>` menampilkan daftar dengan tanda bullet (titik), sedangkan `<ol>` menampilkan daftar dengan nomor urut. Browser secara otomatis memberikan penomoran pada `<ol>` tanpa perlu menuliskannya secara manual. Hal ini membuat pembuatan daftar menjadi

lebih praktis dan terstruktur.

Pada latihan kedelapan, saya menggabungkan beberapa jenis list, yaitu nested list (list di dalam list) dan definition list menggunakan `<dl>`, `<dt>`, dan `<dd>`. Pada nested list, terlihat bahwa sub-list memiliki indentasi yang lebih dalam dibanding list utama, sehingga strukturnya jelas. Sedangkan pada definition list, istilah (`<dt>`) dan deskripsinya (`<dd>`) ditampilkan dengan posisi yang berbeda, di mana deskripsi sedikit menjorok ke dalam. Dari hasil ini saya memahami bahwa HTML menyediakan berbagai jenis daftar untuk kebutuhan yang berbeda, baik untuk daftar biasa maupun untuk penjelasan istilah.

Secara keseluruhan, dari seluruh latihan yang telah saya lakukan, saya memahami bahwa HTML berfungsi sebagai dasar dalam menyusun struktur halaman web. Setiap tag memiliki fungsi tertentu yang mempengaruhi tampilan di browser, baik dari segi teks, format, arah tulisan, maupun pembuatan daftar. Saya juga menyadari bahwa browser memiliki aturan tampilan bawaan seperti mengabaikan spasi berlebih, memberi ukuran berbeda pada heading, serta menampilkan bullet dan nomor secara otomatis pada list. Dari seluruh latihan ini, saya semakin memahami bagaimana struktur HTML bekerja sebagai fondasi utama dalam pembuatan website dan pemahaman dasar HTML sangat penting sebelum mempelajari CSS atau JavaScript.

Bab 4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh praktikum yang telah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa HTML merupakan fondasi utama dalam pembuatan halaman web. Setiap tag memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam membentuk struktur dan mempengaruhi tampilan konten di browser. Dari berbagai latihan yang telah diterapkan, saya memahami bagaimana teks, judul, baris, format teks, arah teks, dan berbagai jenis daftar ditampilkan sesuai dengan aturan default HTML.

Saya juga memahami bahwa browser web memiliki pengaturan default untuk menampilkan elemen-elemen, seperti mengabaikan spasi tambahan, memberikan ukuran yang berbeda untuk judul, dan menampilkan format khusus untuk daftar dan kutipan. Selain itu, saya semakin memahami pentingnya menggunakan tag yang tepat sesuai dengan fungsinya agar struktur dokumen rapi dan bermakna.

Oleh karena itu, praktikum ini membantu saya memahami konsep dasar dan struktur HTML dengan lebih jelas. Pemahaman ini menjadi fondasi penting sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya dalam pengembangan web, seperti mempelajari CSS dan JavaScript.

Bab 5. Daftar Pustaka

1. D. Raggett, A. Le Hors, and I. Jacobs, *HTML 4.01 Specification*, IEEE Internet Computing, vol. 3, no. 1, pp. 90–91, 1999.
2. R. Fielding and J. Reschke, “Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Message Syntax and Routing,” *ACM Computing Surveys*, vol. 45, no. 4, pp. 1–56, 2013.
3. World Wide Web Consortium (W3C), *HTML5: A Vocabulary and Associated APIs for HTML and XHTML*, W3C Recommendation, 2014. <https://www.w3.org/TR/html5/>
4. W3Schools HTML Tutorial, <https://www.w3schools.com/html/>
5. MDN Web Docs, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>