

Laporan Praktikum
Praktikum Pemrograman Web 1
Pertemuan 4
Form dan Gambar HTML



Nama Mahasiswa: Khadillaika Hanivia
NIM:25/566994/SV/27138
Kelas: B1
Dosen Pengampu: Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
2025

Daftar Isi

1 Tujuan Praktikum	2
2 Dasar Teori	3
3 Hasil dan Pembahasan	4
3.1 Silahkan pelajari dan buatlah contoh untuk HTML tag <code><fieldset></code> , <code><legend></code> , <code><datalist></code> , <code><output></code> , <code><option></code> , <code><optgroup></code>	4
3.2 Silahkan buatlah form pendaftaran (bebas) sesuai dengan materi yang sudah di- pelajari, sisipkan gambar dalam form dan diatas form	5
3.3 Apakah perbedaan antara attribute disabled dengan attribute readonly?	7
3.4 Kumpulkan beserta hasil tangkap layar dari langkah praktikum yang telah diker- jakan pada pertemuan ini	7
3.5 Hasil Tampilan	7
4 Kesimpulan	10
5 Daftar Pustaka	11

Bab 1. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami penggunaan berbagai tag HTML yang digunakan dalam pembuatan form
2. Mahasiswa mampu mempelajari cara membuat form pendaftaran menggunakan HTML
3. Mahasiswa mampu mengetahui perbedaan attribute disabled dan readonly pada elemen input
4. Mahasiswa mampu menambahkan gambar ke dalam halaman web serta di dalam form HTML

Bab 2. Dasar Teori

HTML (HyperText Markup Language) merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar sebuah halaman web. HTML terdiri dari berbagai tag yang memiliki fungsi masing-masing untuk menampilkan teks, gambar, tabel, maupun form pada halaman web.

Form merupakan salah satu elemen penting dalam HTML yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Form biasanya digunakan pada halaman pendaftaran, login, atau pengisian data lainnya. Dalam pembuatan form terdapat beberapa tag yang dapat digunakan untuk mengatur tampilan dan struktur form.

Tag `<fieldset>` digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen form menjadi satu bagian sehingga tampilan form menjadi lebih terstruktur. Tag `<legend>` digunakan untuk memberikan judul pada kelompok elemen form tersebut.

Selain itu, HTML juga menyediakan tag `<select>` yang berisi beberapa pilihan menggunakan tag `<option>`. Untuk membuat kelompok pilihan yang lebih terorganisir, dapat digunakan tag `<optgroup>` sehingga pilihan dapat dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu.

Tag `<datalist>` digunakan untuk memberikan daftar pilihan yang dapat muncul secara otomatis ketika pengguna mengetikkan input tertentu. Sementara itu, tag `<output>` digunakan untuk menampilkan hasil dari suatu proses atau perhitungan yang dilakukan pada halaman web. Dengan memahami penggunaan berbagai tag HTML tersebut, pembuatan form pada halaman web dapat menjadi lebih terstruktur, interaktif, dan mudah digunakan oleh pengguna.

Bab 3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Silahkan pelajari dan buatlah contoh untuk HTML tag `<fieldset>`, `<legend>`, `<datalist>`, `<output>`, `<option>`, `<optgroup>`.

Berikut adalah implementasi kode dari penggunaan beberapa tag HTML yang telah dibuat:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title>Contoh Tag HTML</title>
5 </head>
6
7 <body>
8
9 <h2>Contoh Penggunaan Tag HTML</h2>
10
11 <form>
12
13 <fieldset>
14 <legend>Data Mahasiswa</legend>
15
16 Nama :
17 <input type="text"><br><br>
18
19 Prodi :
20 <select>
21 <optgroup label="Departemen Teknik Elektro dan Informatika
    ">
22 <option>Elektro</option>
23 <option>TRPL</option>
24 <option>TRI</option>
25 <option>TRIK</option>
26 </optgroup>
27
28 <optgroup label="Departemen Teknik Mesin">
29 <option>Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat</
    option>
30 <option>Teknologi Rekayasa Mesin</option>
31 </optgroup>
32 </select>
```

3.2. SILAHKAN BUATKAN FORM PENDAFTARAN (BEBAS) SESUAI DENGAN MATERI YANG SUDAH

```
33  
34 <br><br>  
35  
36 Pilih Browser Favorit :  
37 <input list="browser">  
38 <datalist id="browser">  
39 <option value="Chrome">  
40 <option value="Firefox">  
41 <option value="Edge">  
42 <option value="Safari">  
43 </datalist>  
44  
45 <br><br>  
46  
47 Jumlah Nilai :  
48 <input type="number" id="a"> +  
49 <input type="number" id="b">  
50  
51 <button type="button" onclick="hasil.value = parseInt(a.  
    value)+parseInt(b.value)">Hitung</button>  
52  
53 <output name="hasil"></output>  
54  
55 </fieldset>  
56  
57 </form>  
58  
59 </body>  
60 </html>
```

Pada kode tersebut, tag `<fieldset>` digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen form agar tampil lebih terstruktur. Tag `<legend>` berfungsi sebagai judul dari kelompok form tersebut. Tag `<select>` digunakan untuk membuat pilihan menu yang berisi beberapa `<option>`. Kemudian `<optgroup>` digunakan untuk mengelompokkan beberapa pilihan agar lebih rapi. Selain itu, tag `<datalist>` digunakan untuk memberikan saran pilihan input kepada pengguna saat mengetik pada field input. Sedangkan tag `<output>` digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan dari dua angka yang dimasukkan oleh pengguna.

3.2 Silahkan buat form pendaftaran (bebas) sesuai dengan materi yang sudah dipelajari, sisipkan gambar dalam form dan diatas form

Berikut adalah implementasi kode form pendaftaran tempat les yang telah dibuat:

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html>  
3 <head>  
4     <title>Form Pendaftaran</title>  
5 </head>
```

3.2. SILAHKAN BUATKAN FORM PENDAFTARAN (BEBAS) SESUAI DENGAN MATERI YANG SUDAH

```
6
7 <body>
8
9 <h2>Form Pendaftaran Les</h2>
10
11 
12
13 <form>
14
15 <fieldset>
16 <legend>Data Diri</legend>
17
18 <br><br>
19
20 Nama Lengkap :
21 <input type="text"><br><br>
22
23 Email :
24 <input type="email"><br><br>
25
26 Jenis Kelamin :
27 <input type="radio" name="jk"> Laki-laki
28 <input type="radio" name="jk"> Perempuan
29
30 <br><br>
31
32 Mata Pelajaran :
33 <select>
34 <option>IPA</option>
35 <option>Matematika</option>
36 <option>Bahasa Inggris</option>
37 </select>
38
39 <br><br>
40
41 Alamat :
42 <textarea></textarea>
43
44 <br><br>
45
46 <input type="submit" value="Daftar">
47
48 </fieldset>
49
50 </form>
51
52 </body>
53 </html>
```

Pada praktikum ini dibuat sebuah form pendaftaran sederhana yang berisi beberapa input

3.3. APAKAH PERBEDAAN ANTARA ATTRIBUTE DISABLED DENGAN ATTRIBUTE READONLY?

seperti nama, email, jenis kelamin, mata pelajaran, dan alamat. Pada bagian atas form ditambahkan sebuah gambar untuk mempercantik tampilan halaman. Selain itu, di dalam form juga disisipkan gambar tambahan sebagai bagian dari desain tampilan. Setelah dijalankan pada browser, form dapat ditampilkan dengan baik dan semua input dapat digunakan sebagaimana mestinya.

3.3 Apakah perbedaan antara attribute disabled dengan attribute readonly?

Perbedaan antara attribute disabled dan readonly terletak pada cara pengguna dapat berinteraksi dengan input tersebut. Attribute disabled digunakan untuk menonaktifkan sebuah elemen input sehingga pengguna tidak dapat mengisi atau memilih elemen tersebut. Selain itu, data pada input yang menggunakan attribute disabled tidak akan dikirim saat form disubmit. Sedangkan attribute readonly digunakan untuk membuat sebuah input hanya dapat dibaca saja oleh pengguna. Pengguna tidak dapat mengubah isi input tersebut tetapi nilai yang ada tetap akan dikirim ketika form disubmit.

3.4 Kumpulkan beserta hasil tangkap layar dari langkah praktikum yang telah dikerjakan pada pertemuan ini

Berikut adalah tangkapan layar dari hasil percobaan yang telah dibuat:

3.5 Hasil Tampilan



← → ↻ ⓘ File C:/Users/acer/Documents/PrakPW1/Pertemuan_4/Pendaftaran.html

Form Pendaftaran Les



Data Diri



Nama Lengkap :

Email :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Mata Pelajaran :

Alamat :

Gambar 3.1: Pendaftaran tempat les

← → ↻ File C:/Users/acer/Documents/PrakPW1/Pertemuan_4/tag.html

Contoh Penggunaan Tag HTML

Data Mahasiswa

Nama :

Prodi :

Pilih Browser :

Jumlah :

Gambar 3.2: Contoh penggunaan tag HTML

← → ↻ File C:/Users/acer/Documents/PrakPW1/Pertemuan_4/tag.html

Contoh Penggunaan Tag HTML

Data Mahasiswa


Nama :

Prodi :

Pilih Browser Favorit :

Jumlah Nilai :

Gambar 3.3: Contoh penggunaan tag HTML

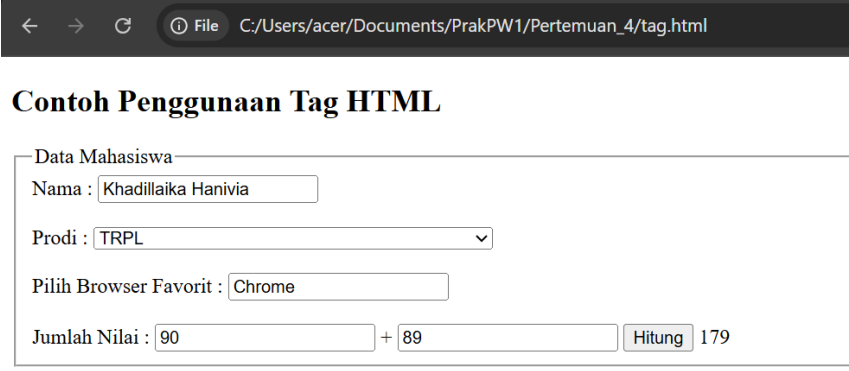

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "File C:/Users/acer/Documents/PrakPW1/Pertemuan_4/tag.html". The main content area has the title "Contoh Penggunaan Tag HTML". Below the title is a form titled "Data Mahasiswa". The form contains the following elements:

- A text input field for "Nama" containing the value "Khadillaika Hanivia".
- A dropdown menu for "Prodi" with the selected value "TRPL".
- A text input field for "Pilih Browser Favorit" containing the value "Chrome".
- A calculation section labeled "Jumlah Nilai" showing "90" in a text input, followed by a "+" sign, "89" in another text input, a "Hitung" button, and the result "179".

Gambar 3.4: Contoh penggunaan tag HTML

Bab 4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa berbagai tag HTML yang digunakan dalam form memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Tag seperti `<fieldset>` dan `<legend>` membantu membuat struktur form menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Tag `<option>` dan `<optgroup>` digunakan untuk membuat pilihan yang lebih terorganisir, sedangkan `<datalist>` memberikan saran input kepada pengguna. Selain itu, tag `<output>` dapat digunakan untuk menampilkan hasil proses secara langsung pada halaman web. Dengan memahami penggunaan tag-tag tersebut, pembuatan form HTML menjadi lebih terstruktur, interaktif, dan mudah digunakan.

Bab 5. Daftar Pustaka

1. T. Berners-Lee and D. Connolly, *HyperText Markup Language (HTML)*, W3C Recommendation, 2017.
2. J. Duckett, *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2011.
3. R. Nixon, *Learning PHP, MySQL & JavaScript*, 5th ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2018.