mdast-qrcode

Markdown に QR code を埋め込むパッケージ

概要

以前に実験した「marp で作成したスライドで QR コードを表示する」をパッケージ化してみたので補足的なメモ。

- npm パッケージ化
- リッチエディタで扱いやすく
- Live Demo
- その他

npm パッケージ化

- 最近、npm レジストリへ登録するスターター を作成
  - QR code は手頃な題材なので試してみた
- せっかくなので、いくつか気になっていた点を改修

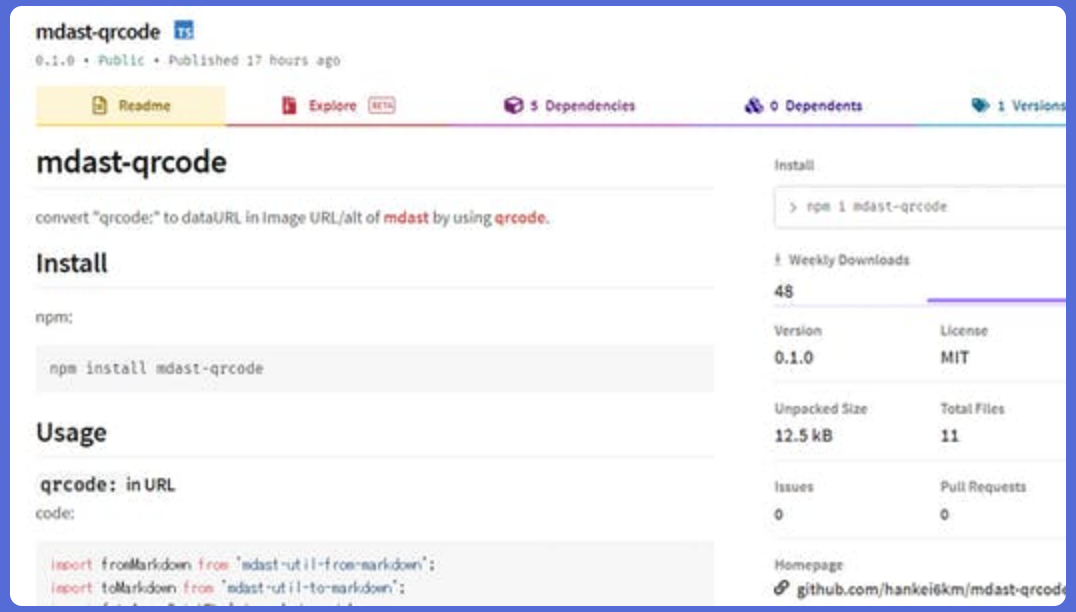

リッチエディタで扱いやすく

主な改修点として QR code の記述方法を拡張。

- 旧: `src` 内の `qrcode:` のみに対応
- 新: ファイル名に `mdast-qrcode.*` を指定することで、親ノードのリンク(URL)等も対象となる

これによりメディアライブラリーへダミー画像を登録しておけば、リッチエディタの UI でも編集可能となる。

※ mardock(このサイト)ではリッチエディタの出力を一旦 Markdown へ変換しています。

サンプル(ダミー画像貼り付け)

サンプル(データ入力画面)

サンプル(変換結果)

https://github.com/hankei6km/mdast-qrcode

Live Demo

LiveDemo

QR code 対応のソースで marp スライドを作成する Sandbox(リッチエディタではなく通常の Markdown による入力ですが)。

- CodeSandbox 上で fork すればそのまま編集可能
- ローカルへ clone して `yarn install` `yarn start` で `localhost:3000` を開いても動く、はず

スクリーンショット

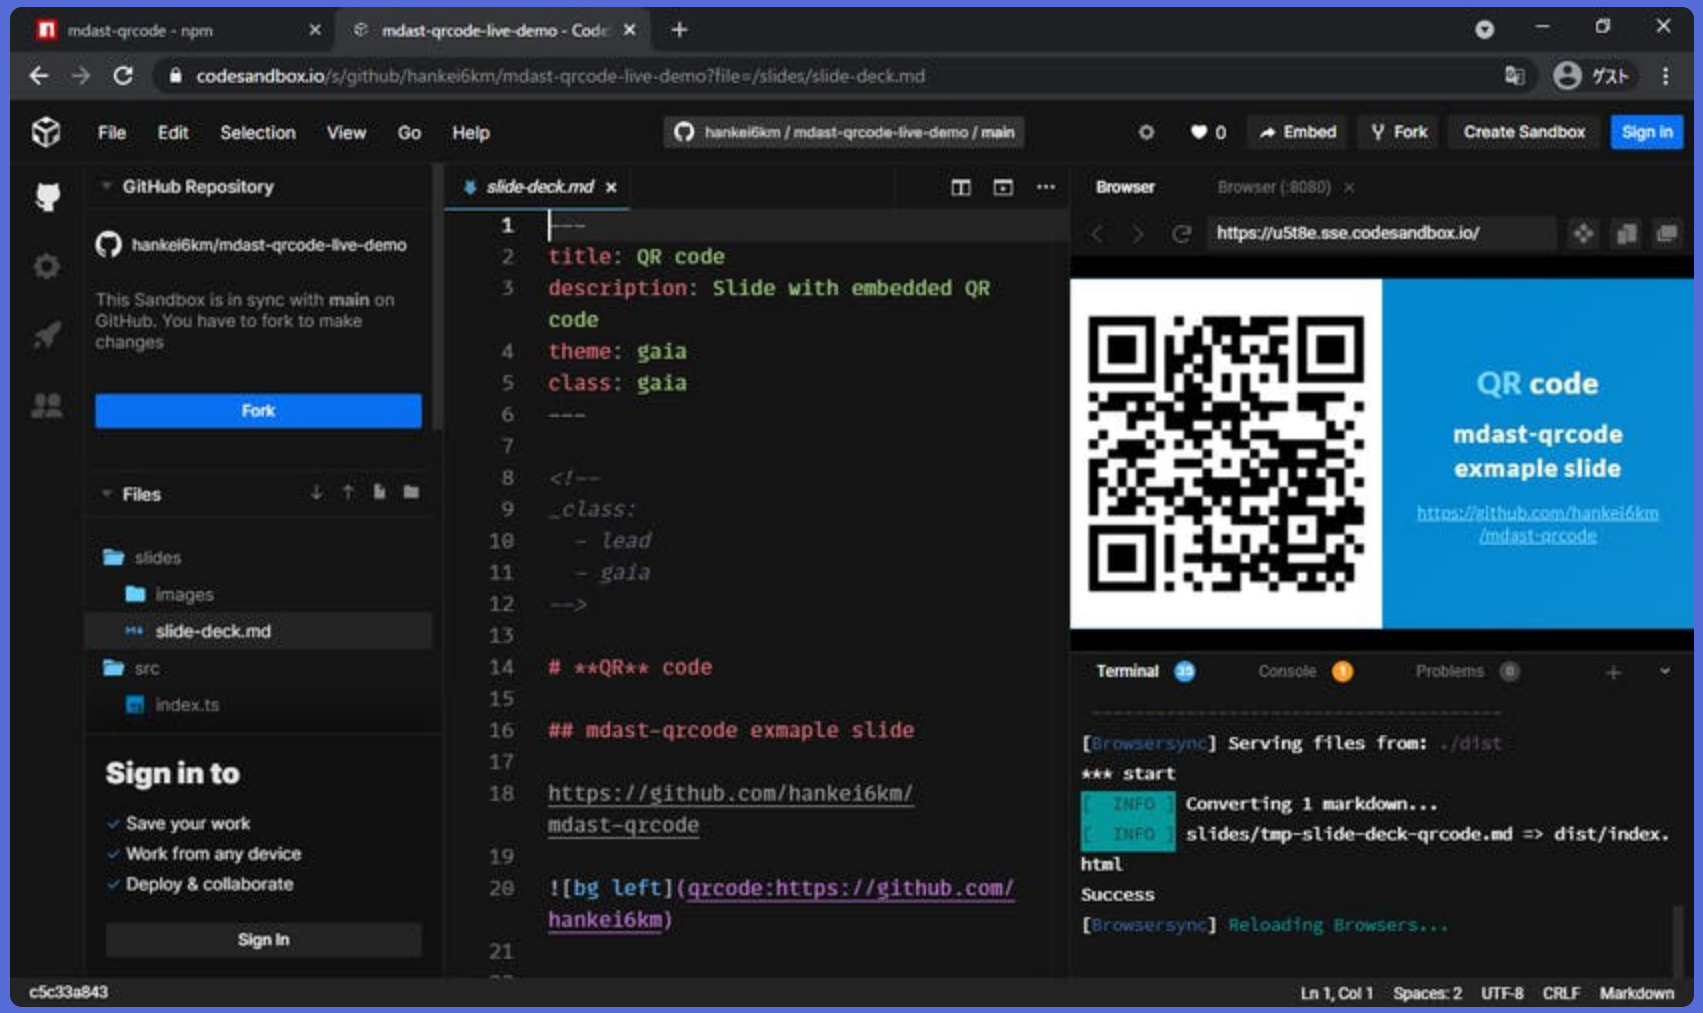
mdast-qrcode - npm
mdast-qrcode-live-demo - Code
codesandbox.io/s/github/hankei6km/mdast-qrcode-live-demo?file=/slides/slide-deck.md
File Edit Selection View Go Help
hankei6km / mdast-qrcode-live-demo / main
Embed
Fork
Create Sandbox
Sign in
GitHub Repository
hankei6km/mdast-qrcode-live-demo
This Sandbox is in sync with main on GitHub. You have to fork to make changes
Fork
Files
slides
images
slide-deck.md
src
index.ts
Sign in to
Save your work
Work from any device
Deploy & collaborate
Sign In
slide-deck.md
---
title: QR code
description: Slide with embedded QR code
theme: gaia
class: gaia

<!--
_class:
- lead
- gaia
-->
QR code
mdast-qrcode exmaple slide
https://github.com/hankei6km/mdast-qrcode
![bg left](qrcode:https://github.com/hankei6km)
Browser
https://u5t8e.sse.codesandbox.io/
QR code
mdast-qrcode
exmaple slide
https://github.com/hankei6km/mdast-qrcode
Terminal
Console
Problems
[Browsersync] Serving files from: ./dist
*** start
[INFO] Converting 1 markdown...
[INFO] slides/tmp-slide-deck-qrcode.md => dist/index.html
Success
[Browsersync] Reloading Browsers...
c5c33a843
Ln 1, Col 1
Spaces: 2
UTF-8
CRLF
Markdown

その他

CLI サポートなど。

- `mdqr` コマンドの追加
- marp-cli と組み合わせることでコードの作成なしで利用可能
- ただし、パイプとして使うことが前提
  - `:qrcode` 変換以外にも Markdown 文字列に影響がある
  - 変換前のソースは保持し、変換後のソースは他コマンドへ渡すのみにとどめるため