

과제명 : 미어캣 위원회

규율은 세울 때가 아니라 흔들릴 때 필요하다

AI 에게 무엇을 맡기고 무엇을 맡기지 않을지를
설계하고 , 실측으로 정한 8 주의 기록

엔진 하나 · 분야 세 개 — 새 분야를 열어도 엔진 코드는 0 줄

연금

대출

충동구매

멘토 : 김진홍 / 보조멘토 : 정혜수

멘티 : 정기백 (09912)

판정은 코드가 한다

AI 는 두 곳에만 — 읽는 자리 , 말로 옮기는 자리

읽기

무한 — AI

검사

유한 — 코드

확정

코드 안에서만

결정

사용자

01

회사에는 한도가 있는데 , 제 계좌에는 없습니다

규칙이 없어서가 아닙니다 — 규칙이 필요한 순간이 판단력이 제일 낮은 순간입니다

회사

**한도를 넘으면
시스템이 막습니다**

담당자의 기분과 상관없이요 .

리스크 시스템 · 20 년

개인

**막아 주는 것이
없습니다**

규칙은 다들 갖고 있습니다 .

십만 원 넘으면 사흘 기다리기 , 한 종목에 몰지 않기 .

문제는 그 규칙이 필요한 순간이 하필 판단력이 제일 낮은 순간이라는 것입니다

만든 것 — 흔들릴 때 대신 물어봐 주는 자리

챗봇은 그 자리에서 지어낸 답, 위원회는 저장된 원칙과 대조한 답

미어캣

정보·대조·반론만 드립니다. 결정은 당신이 합니다.

로그인

심의

돌아보기

현황

설정

시연 무대 시연 (DEMO — 시드 데이터). 로그인하면 내 계정으로 돕니다.

충동구매 기록을 접수합니다.

보내기



친구 미어캣

반가워요 — 마음에 두고 있는 결정이 있으면 편하게 들려주세요. 😊

위원회는 정보·대조·반론만 드립니다. 결정은 직접 하십니다.

무엇을 하려고 하시나요?

지금 하려는 일을 적어주세요

+

회고

➤

사용자

"이거 사도 될까."

위원회

"이번 달 벌써 두 번째예요."

스스로 정하신 규칙은 십만 원 넘으면 사흘 기다리기였어요."

말뭉치

"지난달에도 같은 자리에서 이번엔 다르다고 하셨습니다. 그때 사흘 기다리고 안 사셨고요."

전에 심의받은 내용과 그때 남긴 말 — 말뭉치를 찾아 불러옵니다.

그때의 내가 지금의 나를 한 번 더 붙잡아 줍니다

그리고 마지막 선택은 사용자가 합니다.

구성 — 엔진 하나, 그리고 팩

판정을 코드로 두면 답이 흔들리지 않는다 · 분야를 팩으로 떼면 엔진을 다시 안 만들어도 된다

엔진

도메인을 모른다
아는 것은 「원칙과 대조한다」는 절차뿐

엔진 코드 0 줄 수정

팩 = YAML 설정 파일

분야를 넓힐 때 고치는 건 이 파일뿐입니다.
엔진은 그대로 재활용합니다.

연금투자

오늘의 대표 팩

받을 항목 · 낱말 · 검사할 원칙

대출

같은 엔진 · 설정만 다름

받을 항목 · 낱말 · 검사할 원칙

충동구매

같은 엔진 · 설정만 다름

받을 항목 · 낱말 · 검사할 원칙


팩을 교체하면 여러 도메인에서 재활용되는 자기 규율 플랫폼

04 전체 흐름 — 이 그림은 색깔이 곧 설계입니다

다음 장부터는 이 그림의 칸을 하나씩 확대합니다 — 파랑과 빨강이 합쳐 엔진입니다

미어캣 위원회 — 전체 흐름

판정은 코드가 확정하고, 언어모델은 읽기와 서술만 한다

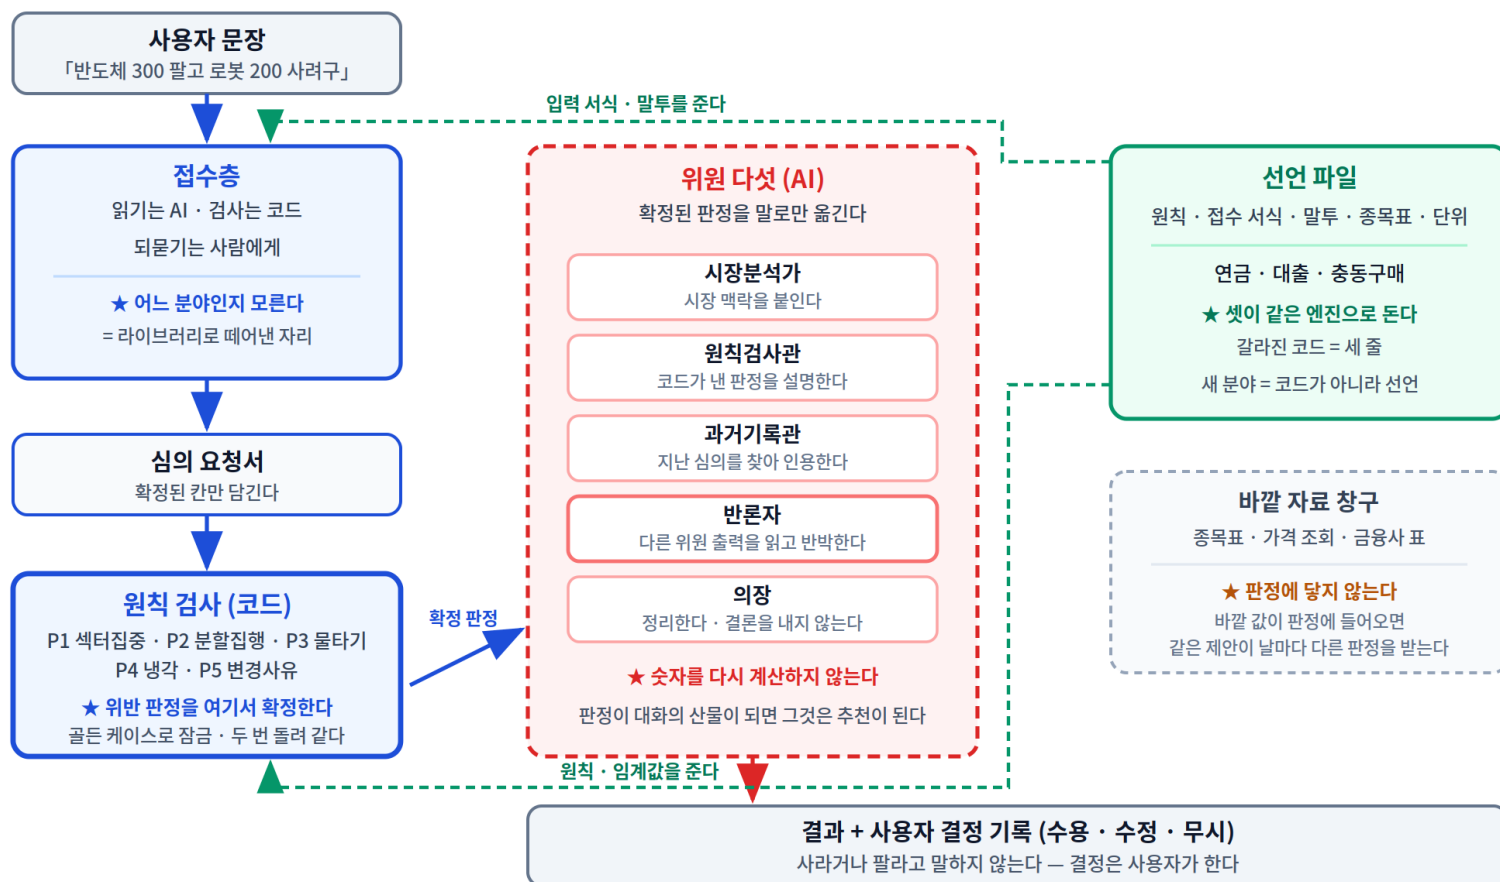

파란 실선 = 코드

검사하고 확정합니다
판정은 이 안에서 끝납니다

빨간 점선 = AI

위원 다섯입니다
읽고 말로 옮기기만 합니다

초록 = 선언 파일 (팩)

새 분야를 열 때 고치는 건 여기뿐
엔진 코드는 0 줄입니다

“숫자를 다시 계산하지 않는다”

빨간 칸 안에 적어 둔 문장입니다.
코드가 낸 판정을 AI 가 되돌리는 길이
없다는 뜻입니다

계약 — 모델이 읽고, 코드가 검사한다

이 발표에서 제일 중요한 자리입니다. 뒤 이야기가 전부 여기에 걸쳐 있습니다

LLM 모델

읽는다

사람 말을 읽는 자리 · 결과를 사람 말로 푸는 자리
값의 모양과 설명을 받는다 — 확정은 하지 않는다

코드

검사한다

항목마다 검사 함수 하나
확정은 언제나 검사 함수 안에서만 난다

거절 사유는 세 가지뿐입니다

shape

모양이 안 맞는다

not_in_set

정해진 목록에 없다

echo_mismatch

사용자가 쓴 말과 다르다 — 지어낸 값

읽기는 무한하지만, 검사는 유한합니다 — 세 가지뿐이니까 시험지 (골든) 로 잠글 수 있습니다

첫 번째 벽 — 입력

판정하려면 알아야 할 것이 있는데 , 그걸 양식으로 받으면 아무도 안 씁니다

입력 양식

무엇을

얼마나

사는지 파는지

있던 돈인지 새 돈인지

분야마다 더...

아무도 안 쓸 물건이 됐습니다

채팅

**" 반도체 오백만 원
세 번에 나눠서요 "**

사고 싶은 마음이 급한데 빈칸을 하나씩 채우라고 하면
안 쓰는 물건이 됩니다 . 그래서 채팅으로 바꿨습니다 .

그런데 그 다음에 진짜 벽이 왔습니다

두 번째 벽 — 만 줄짜리 낱말표

못 알아들을 때마다 한 줄씩 더하다 보니, 그 코드가 만 줄이 됐습니다

" 매도 " 만 알면 될 줄 알았습니다

팔고 · 정리하려고 · 빼려는데 · 덜어내고
처분하려고 · 줄이려고 · 손절 · 익절 · ...

내일 아침에도 못 읽는 문장이 하나 나올 것이고,
또 한 줄을 더할 겁니다. 끝이 없습니다.

10,000 줄

그래서 순서를 뒤집었습니다

전 낱말표가 먼저 읽고, 못 읽으면 AI가 돕는다

후 AI가 먼저 읽고, 코드가 검사한다

앞에서 말씀드린 계약이 바로 이 벽에서 나왔습니다.

낱말을 목록에 더해서 증상을 없애지 마라 — 그게 만 줄을 키운 길이다

증상이 사라지면 고친 것 같지만, 사실은 다음 증상을 미룬 것뿐입니다.

접수층 — 그 계약이 사는 자리


사용자의 말을 받아, 판정이 쓸 수 있는 값으로 만들어 주는 층

접수층 — 총 일곱

AI 가 읽고, 코드가 검사한다 — 읽기는 무한하고 검사는 유한하다

----- AI — 읽는다

— 코드 — 검사한다

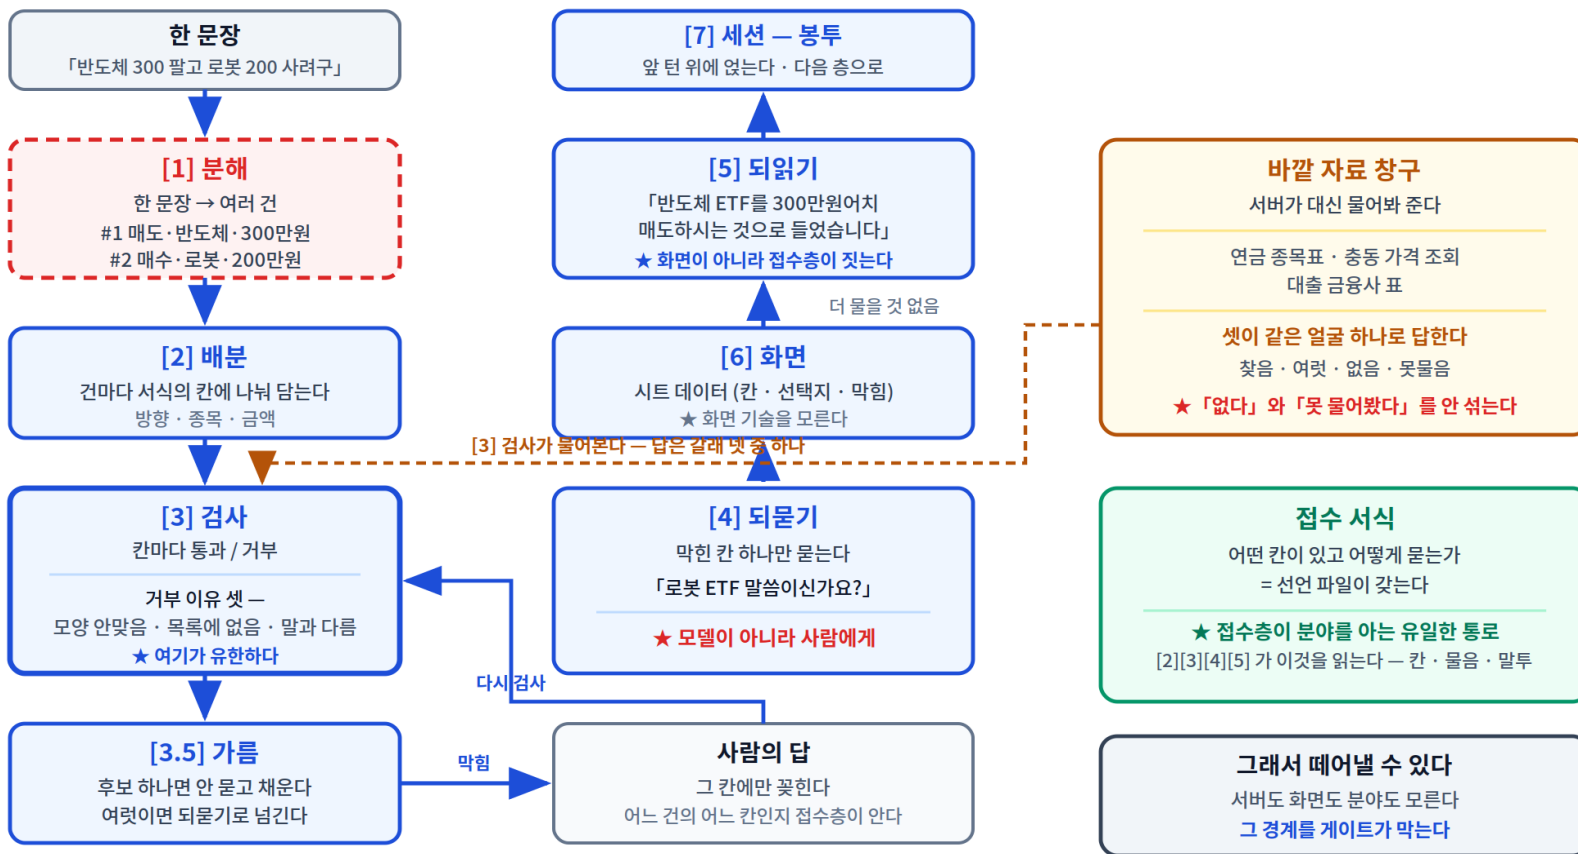

왜 떼어낼 수 있는 부품으로 설계했나

자기 규율 앱 자체는 시장이 크지 않습니다 .

그런데 이 부품은 회사에서 업무로 쓰는
앱에도 그대로 재활용할 수 있습니다 .

경계를 세게 그었습니다

- 화면 렌더링 도구를 모른다
- 서버를 모른다
- 어느 분야인지 모른다

그 경계를 말이 아니라
자동 검사가 막습니다

이 부품만 시험 600 건

총 일곱 개 — 첫 층만 AI, 나머지 여섯은 코드

결과 화면보다 로그가 정확합니다. 줄 앞에 누가 처리했는지가 찍힙니다

```
PS C:\Claude\meerkat-committee> bun run tools/intake-trace.ts --fixture
미어캣 접수 추적 로그 - 배치 879
모드: --fixture(모델 호출 0) · repeat 1

— pension-kr · 연금 · 몫 둘(거절·가름 섞임) —
문장: "반도체 100만원 사고, 코인 300만원 준비"
[1] 분해 LLM - 조각 5개(칸 지목 5개) · 몫 표시 1,2 · leftover 1개
[2] 배분 코드 - 몫1 - instrument=반도체, amount=100만원 / 빈칸 direction
[2] 배분 코드 - 몫2 - (찬 칸 없음) / 빈칸 direction,instrument,amount
[3] 검사 코드 - 통과 2건 · 거부 2건
· 몫2 instrument - not_in_set (후보 5개 중 못 찾음) ""코인" is not among the candidates"
· 몫2 direction - not_in_set (후보 2개 중 못 찾음) ""준비" is not among the candidates"
[3.5] 가름 코드 - 승격 1건 - 몫1.direction=매수 · 여전히 확실 아님 몫1.direction(partial)
[4] 되묻기 코드 - "다음 중 하나를 가리켜 말해 주세요." (칸: instrument#2) - ★모델이 아니라 사람에게 묻는다
[5] 되읽기 코드 - "이렇게 읽었습니다. 매수(「매수」로 들었는데, 확실치 않아요.) 종목 반도체 금액 100만원. 연금 매매
에서 제가 아는 말이 아...
[6] 화면 코드 - 칸 6개(선택지 있는 칸 4개)
[7] 세션 코드 - 몫 2개 · 판정 입력(봉투) 해시 a9ee122b...

— loan-kr · 대출 · shape·echo_mismatch 표본 —
문장: "신용대출 3000만원 받으려구요"
[1] 분해 LLM - 조각 2개(칸 지목 2개) · 몫 표시 1 · leftover 0개
[2] 배분 코드 - 몫1 - (찬 칸 없음) / 빈칸 loanType,amount,period,when
[3] 검사 코드 - 통과 0건 · 거부 2건
· 몫1 loanType - shape "number is not a string"
· 몫1 amount - echo_mismatch "no surface form for this amount in the cited fragment"
[3.5] 가름 코드 - 승격 없음(확신 아닌 값 0건)
[4] 되묻기 코드 - "어떤 대출인지 말씀해 주세요." (칸: loanType) - ★모델이 아니라 사람에게 묻는다
[5] 되읽기 코드 - "이렇게 읽었습니다. 아직 못 들은 것이 있어요: 종류, 금액"
[6] 화면 코드 - 칸 4개(선택지 있는 칸 1개)
[7] 세션 코드 - 몫 1개 · 판정 입력(봉투) 해시 4f53cda1...

— impulse-kr · 충동구매 · shape 표본(선택 칸이라 되묻지는 않는다) —
문장: "전자기기 5만원 살까 말까 고민했어요, 목걸이 사기로 했어요"
[1] 분해 LLM - 조각 4개(칸 지목 4개) · 몫 표시 1,2 · leftover 0개
[2] 배분 코드 - 몫1 - item=전자기기, hesitated=망설였어요 / 빈칸 amount,when
[2] 배분 코드 - 몫2 - item=목걸이 / 빈칸 amount,when,hesitated
[3] 검사 코드 - 통과 3건 · 거부 1건
· 몫1 amount - shape "string is not a number"
[3.5] 가름 코드 - 승격 없음(확신 아닌 값 0건)
[4] 되묻기 코드 - 더 물을 것 없음(settled)
[5] 되읽기 코드 - "이렇게 읽었습니다. 물건 전자기기 망설임 망설였어요, 물건 목걸이. 다르게 읽었으면 고쳐 주세요."
[6] 화면 코드 - 칸 8개(선택지 있는 칸 2개)
[7] 세션 코드 - 몫 2개 · 판정 입력(봉투) 해시 c2326253...
PS C:\Claude\meerkat-committee>
```

총 일곱 개

- | | | |
|---|---------|----|
| 1 | 쪼갬다 | AI |
| 2 | 배분한다 | 코드 |
| 3 | 검사한다 | 코드 |
| 4 | 가른다 | 코드 |
| 5 | 되묻는다 | 코드 |
| 6 | 되읽어 준다 | 코드 |
| 7 | 봉투에 담는다 | 코드 |

AI 는 이름표만 붙입니다.
값을 채우는 건 코드입니다.

나중에 필터로 막는 게 아니라, 애초에 판단할 권한을 주지 않습니다.

AI 가 일하는 자리 — 일곱 군데

제품 안에서는 자율성을 억제했고, 만드는 과정에서 코딩 공장 자동화는 극단적으로 풀었습니다

AI 가 일하는 자리 — 일곱 곳

그리고 한 곳에만 쓰지 않기로 했다. 그 한 곳을 정하려고 510번 돌렸다

1 문장 분해 AI

한 문장에서 여러 건을 뽑고, 어느 칸에 무엇이 들어갈지 읽는다
「반도체 300 팔고 로봇 200 사려구」 → 몫 2개 · 칸 6개

★ 읽기는 무한하다 — 사람 말은 끝이 없으니 여기는 모델이 맡는다

회원 다섯 — 에이전트 다섯 AI × 5

각자 다른 프롬프트 · 다른 입력 · 다른 눈

2 시장분석가

시장 맥락을 붙인다

3 원칙검사관

확정된 판정을 설명한다

4 과거기록관

지난 심의를 찾아 인용

5 반론자

★ 다른 위원 출력을 읽고 반박 — 에이전트 사이 대화

6 의장

정리한다 — 결론은 내지 않는다

★ 그룹챗을 검토했고 일부러 안 골랐다 — 합의로 수렴하면 그 순간 「추천」이 된다

서술은 대화여도 되지만 판정은 대화의 산물이 되면 안 된다. 그 경계를 코드로 그었다

7 이 제품을 만든 공장 AI × N

판단 자리 Opus 1 + 일꾼 Sonnet N · 워크트리 4 레인 병렬 · 큐 파일 하나로 배분
배치가 끝나면 스스로 다음 배치를 큐에 쓴다 · 게이트 통과를 배치가 스스로 확인
파수꾼이 5분마다 살아 있는지 보고 죽었으면 알아끼운다 — 배치 번호가 900 번에 이르렀다

★ 제품 안에서는 자율성을 억제했지만, 만드는 과정에서는 극단적으로 자율적으로 굴렀다

2026-09-09, 그 공장의 손 하나가 죽었다. 고친 방법은 「되살리기」가 아니라 「없어도 되는 문을 새로 내기」였다

쓰지 않기로 한 한 곳

원칙 위반 판정

처음엔 모델에 맡겼다. 그리고 실측했다:

모델에 맡겼을 때 — 라이브

510회 → 흔들림 29건

코드로 옮긴 뒤 — 커널 대조

불일치 0

★ 검사는 유한하다

거부 이유가 셋뿐이라 골든 케이스로 잡을 수 있다

그래서 한 문장

AI 를 안 쓴 것이 아니라,
어디에 쓸지를 실측으로 정했다.

일곱 곳에 쓰고 한 곳에 쓰지 않았다.

그 한 곳을 정한 실측이

이 프로젝트의 알맹이다.

위원 다섯 명

시장분석가

외부 데이터 — 거래소 · 공공

원칙검사관

코드가 낸 판정을 말로

과거기록관

지난 심의를 인용

의장

정리 — 결론은 안 낸다

반론자

다른 위원을 읽고 반박

판정이 대화의
산물이 되면 안 됩니다

안 쓰는 곳은 딱 하나 — 판정

왜 랭그래프가 아니었나

설계 초기에 검토했고, 안 쓰기로 했습니다

붙이면 얻는 것

추적

모델이 언제 무슨 판단을 했는지
다 따라갈 수 있습니다.

제가 필요했던 것

재현

같은 입력에 같은 판정이 나오는가.
그건 어떤 도구를 붙여도
모델 안에서는 보장되지 않습니다.

그래서 체인이 아니라 계약을 골랐습니다 — 모델이 읽고, 코드가 검사한다

성과 — 숫자

왜 판정을 코드로 뒀는가 . 감이 아니라 실측으로 정했습니다

추론 모델은 온도 파라미터를 아예 받지 않습니다 — 영으로 줬는데 안 먹는 게 아니라 , 줄 자리가 없습니다

29 / 510

2026-08-29 첫 측정

문장 166 개를 3~5 번씩 . 매번 다른 답이 나온
건수

31 / 546

2026-09-10 재측정

두 달 사이 모델도 코드도 바뀌었는데 줄지 않았다

0 / 38

옛 코드 ↔ 새 코드

같은 정답지로 나란히 대조 . 어긋난 것 없음

★ 앞의 둘과 뒤의 하나는 축이 다릅니다 — 앞은 「같은 답이 나오는가」 , 뒤는 「맞는 답이 나오는가」

재현되지 않는 판정은 판정이 아닙니다

성과 — 무엇을 어떻게 했나

숫자 하나만 더 보여드립니다 — 재현성 · 정확성 · 커버리지, 세 가지를 했습니다

① 같은 답이 나오는가

166 문장 전수 재측정 · 2026-09-10
문장마다 3~5 회, 모두 546 회

같은	78
다름	57
흔들림	31
그중 판정 입력까지 같림	16
못 했음	0

② 맞는 답이 나오는가

판정 엔진 1 ↔ 2 대조
같은 정답지를 옛 코드와 새 코드에

대조한 판정	38 건
어긋난 것	0 건
정답지 — 연금	38 문항
정답지 — 대출	10 문항
엔진 코드 수정	0 줄

③ 무엇이 막고 있는가

고칠 때마다 도는 자동 검사
하나라도 빨개지면 변경이 못 들어옵니다

접수층 부품	600 건
서버	4,500 건
웹	3,550 건
거절 사유 가짓수	3 가지
분야 (팩)	3 개

★ ① 과 ②는 축이 다릅니다 — 같은 실험이 아닙니다

① 은 AI 층을 잰 것입니다 — 같은 입력에 같은 답이 나오는가. ② 는 코드 층을 잰 것입니다 — 같은 입력에 맞는 답이 나오는가.
코드 층은 쟁 필요가 없습니다 (같은 입력이면 같은 출력). 그래서 ②는 재현성이 아니라 정확성을 했습니다.

재현되지 않는 판정은 판정이 아닙니다

흔들림이 실제로 어떤 모습인가

같은 문장을 세 번 넣으면 회차마다 다르게 읽힙니다 — 전부 제 말뭉치에 있는 진짜 문장입니다

```
PS C:\Claude\meerkat-committee> bun --env-file=.env --env-file=.env.live run tools/intake-trace.ts --live --repeat 3 --pack
pension-kr "반도체 ETF 300만원 어치 매도하고, 로봇 200만원 삽니다"
미어켓 접수 추적 로그 - 배치 879
모드: --live(실 모델) · repeat 3
[intake_decompose] 왕복 3158ms · 성공

— pension-kr · 사용자 문장 —
문장: "반도체 ETF 300만원 어치 매도하고, 로봇 200만원 삽니다"
[1] 분해 LLM - 조각 6개(칸 지목 6개) · 료 표시 1,2 · leftover 4개 · 자리보정 6개
[2] 배분 코드 - 료1 - instrument=반도체 ETF, amount=300만원, direction=매도
[2] 배분 코드 - 료2 - amount=200만원 / 빈칸 direction,instrument
[3] 검사 코드 - 통과 4건 · 거부 1건
· 료2 instrument - not_in_set (후보 5개 중 못 찾음) "'로봇' is not among the candidates"
[3.5] 가름 코드 - 승격 1건 - 료2.direction=매수 · 여전히 확신 아님 료2.direction(partial)
[4] 되묻기 코드 - "다음 중 하나를 가리켜 말해 주세요." (칸: instrument#2) - ★모델이 아니라 사람에게 묻는다
[5] 되읽기 코드 - "이렇게 읽었습니다. 방향 매도 종목 반도체 ETF 금액 300만원, 매수(「매수」로 들었는데, 확실치 않아요.)
) 금액 200만원...
[6] 화면 코드 - 칸 6개(선택지 있는 칸 4개)
[7] 세션 코드 - 료 2개 · 판정 입력(봉투) 해시 15708c20...
[intake_decompose] 왕복 3033ms · 성공

— pension-kr · 사용자 문장 —
문장: "반도체 ETF 300만원 어치 매도하고, 로봇 200만원 삽니다"
[1] 분해 LLM - 조각 6개(칸 지목 6개) · 료 표시 1,2 · leftover 5개 · 자리보정 6개
[2] 배분 코드 - 료1 - instrument=반도체 ETF, amount=300만원, direction=매도
[2] 배분 코드 - 료2 - amount=200만원 / 빈칸 direction,instrument
[3] 검사 코드 - 통과 4건 · 거부 1건
· 료2 instrument - not_in_set (후보 5개 중 못 찾음) "'로봇' is not among the candidates"
[3.5] 가름 코드 - 승격 1건 - 료2.direction=매수 · 여전히 확신 아님 료2.direction(partial)
[4] 되묻기 코드 - "다음 중 하나를 가리켜 말해 주세요." (칸: instrument#2) - ★모델이 아니라 사람에게 묻는다
[5] 되읽기 코드 - "이렇게 읽었습니다. 방향 매도 종목 반도체 ETF 금액 300만원, 매수(「매수」로 들었는데, 확실치 않아요.)
) 금액 200만원...
[6] 화면 코드 - 칸 6개(선택지 있는 칸 4개)
[7] 세션 코드 - 료 2개 · 판정 입력(봉투) 해시 15708c20...
[intake_decompose] 왕복 2803ms · 성공

— pension-kr · 사용자 문장 —
문장: "반도체 ETF 300만원 어치 매도하고, 로봇 200만원 삽니다"
[1] 분해 LLM - 조각 6개(칸 지목 6개) · 료 표시 1,2 · leftover 4개 · 자리보정 6개
[2] 배분 코드 - 료1 - instrument=반도체 ETF, amount=300만원, direction=매도
[2] 배분 코드 - 료2 - amount=200만원 / 빈칸 direction,instrument
[3] 검사 코드 - 통과 4건 · 거부 1건
· 료2 instrument - not_in_set (후보 5개 중 못 찾음) "'로봇' is not among the candidates"
[3.5] 가름 코드 - 승격 1건 - 료2.direction=매수 · 여전히 확신 아님 료2.direction(partial)
[4] 되묻기 코드 - "다음 중 하나를 가리켜 말해 주세요." (칸: instrument#2) - ★모델이 아니라 사람에게 묻는다
[5] 되읽기 코드 - "이렇게 읽었습니다. 방향 매도 종목 반도체 ETF 금액 300만원, 매수(「매수」로 들었는데, 확실치 않아요.)
) 금액 200만원...
[6] 화면 코드 - 칸 6개(선택지 있는 칸 4개)
[7] 세션 코드 - 료 2개 · 판정 입력(봉투) 해시 15708c20...

★3회 실행 요약
[1] 분해 LLM - 3회 중 1가지 결과 [✓] 흔들림 없음
[3] 검사 코드 - 3회 중 1가지 결과 [✓] 전부 동일
[5] 되읽기 코드 - 3회 중 1가지 결과 [✓] 전부 동일
판정 입력(봉투) 해시 - 3회 전부 동일 15708c20... [✓]
PS C:\Claude\meerkat-committee>
```

"보너스 전부 때려박을까"

어떤 회차는 아무 항목도 못 읽고,
어떤 회차는 금액과 방향을 모두 읽습니다

"반도체가 빠진 김에 오백만 원 더 넣겠습니다. 세 번에 구십 일로 나눠서요"

물타기입니다. 회차마다 읽는 항목이 달라집니다

"어제 산 거 또 살까"

판정에 들어가는 값 자체가 세 가지로 갈렸습니다

31 건 중 16 건

흔들림이 검사층에서 안 걸러지고
판정 입력까지 그대로 갔습니다

결정론 코드층은 AI 층의 흔들림을 눌러 주지 않습니다 — 그대로 통과시킵니다

배운 것과 남은 것

성장 가능성 — 무엇을 배웠고, 무엇이 남았는가

배운 것 세 가지

"모른다"에 이름을 준다

검사 못 한 것이 조용히 「위반 아님」으로 들어갔습니다.
세 번째 답을 만들었습니다 — 「검사 대상 아님」

읽기는 무한, 검사는 유한

무한한 쪽은 AI에게, 유한한 쪽은 코드에게

낱말을 더해 증상을 없애지 마라

증상이 살아 있으면 고친 층이 틀린 것입니다

남은 것 두 가지

화면 배선을 마저 잇는 중입니다

접수층 부품은 이미 만들었고
화면까지 신호를 끝까지 잇는 일이 남았습니다

가드레일 한 겹 더

"A 팔고 B 산다"에서 A와 B를 바꿔 끼워도
세 가지 검사를 모두 통과합니다 — 다음에 열 자리

다음 — 팩 스튜디오로 서비스 확장

회사가 내부 규정을 말로 설명하면 설정 파일도 항목 구조도 AI가 만들어 주는 도구

AI에게 무엇을 맡기고 무엇을 맡기지 않을지, 감이 아니라 실측으로 정했습니다

그리고 그 실측 자체가, 이 프로젝트에서 AI를 가장 깊이 쓴 자리였습니다.