

OWL-S palvelunmäärittäysontologia

Hansi Keijonen

Seminaariraportti
HELSINGIN YLIOPISTO
Tietojenkäsittelytieteen laitos

Helsinki, 3. lokakuuta 2013

Tiedekunta — Fakultet — Faculty		Laitos — Institution — Department	
Matemaattis-luonnontieteellinen		Tietojenkäsittelytieteen laitos	
Tekijä — Författare — Author			
Hansi Keijonen			
Työn nimi — Arbetets titel — Title			
OWL-S palvelunmäärittysontologia			
Oppiaine — Läroämne — Subject			
Tietojenkäsittelytiede			
Työn laji — Arbetets art — Level		Aika — Datum — Month and year	Sivumäärä — Sidoantal — Number of pages
Seminaariraportti		3. lokakuuta 2013	0
Tiivistelmä — Referat — Abstract			
<p>Semanttisen webin tekniikat tarjoavat uusia mahdollisuuksia web-palveluiden koostamiseen. Kun web-palvelut kuvataan semantiikoiden avulla, ne ovat myös koneen ymmärrettävissä. Tällöin koostamisessa voidaan käyttää (automaattisia) web-agentteja, jotka etsivät palveluita ja hyödyntävät niitä automaattisesti. Yleinen tapa määritellä semantiikoita on OWL -ontologiat. Ontologiat ovat sanastoja, joilla voidaan kuvata käsitteitä ja käsitteiden välisiä yhteyksiä. OWL-S -ontologia on sanasto web-palveluiden kuvaamiseen. Sen avulla on mahdollista kuvata kuka palvelun tarjoaa, miten palvelu toimii ja kuinka sitä käytetään.</p>			
Avainsanat — Nyckelord — Keywords			
semanttinen web, palveluiden koostaminen, OWL-S			
Säilytyspaikka — Förvaringsställe — Where deposited			
Muita tietoja — Övriga uppgifter — Additional information			

Sisältö

1	Johdanto	3
2	Web-ontologiakieli OWL	4
2.1	URI, XML ja RDF	4
2.2	OWL -ontologiat	5
3	Webpalveluiden kuvauskieli OWL-S	7
3.1	Ontologioiden muodostamisesta	7
3.2	Korkean abstraktiotason rakenne	7
3.3	Profili	8
3.3.1	Tuottajainformaatio	9
3.3.2	Toiminnallinen kuvaus	10
3.3.3	Toimintaa kuvaavat ominaisuudet	10
3.4	Prosessi	11
3.4.1	Osapuolet	11
3.4.2	Syötteet ja paluuarvot	12
3.4.3	Esiehdot ja tulokset	13
3.4.4	Ehdollisten paluuarvojen ja vaikutusten kuvaus	13
3.4.5	Komposiittiprosessit ja kontrollirakenteet	15
3.5	Maadoitus	16
4	Pohdintaa	17
	Lähteet	18

1 Johdanto

World Wide Web (WWW) tarjoaa staattisen informaation lisäksi palveluita. Web-palvelu voi yksinkertaisimmillaan olla sivu, joka pyynnön saatuaan palauttaa informaatiota, tai monimutkaisemmassa tapauksessa se voi olla web-kauppa jossa voidaan tehdä ostoksia[5].

Ohjelmoijan on varsin helppo tuottaa web-palvelua käyttävä ohjelma. Tekniikoita palveluiden käyttämiseen on monia, mutta yleinen tapa on lähettää palvelulle viesti, joka on koodattu palvelukuvauksessa sovitussa muodossa, esimerkiksi XML:llä tai JSONilla. Viestien vaihto toteutetaan jotain (palvelukuvauksessa määritetty) protokollaa käyttäen. Viestien rakenne sekä viestiprotokollat voidaan selostaa esimerkiksi WSDL-dokumentissa [2]. Web-palvelua käyttävän asiakasohjelmiston toteuttaminen ei nykyaikaisilla ohjelmistokirjastoilla ja IDE¹ :illä ole monimutkaista. Kuitenkin tekniikasta riippumatta, tässä muodossa palvelun käyttö vaatii aina ihmisen panosta. Ihminen on se, joka hakee palvelun. Ihminen on se, joka tutkii palvelun kuvauksen ja muokkaa oman ohjelmansa (tai palvelun) käyttämään sitä.

WSDL-kuvaus ei sisällä kuvausta siitä, mitä palvelussa tapahtuu, kun sitä käytetään[5]. Jotta voidaan välttää ihmisen osallistumien web-palvelujen koostamiseen, tulee olla käytössä *automaattisia ohjelmistoagentteja*, jotka etsivät oikeat palvelut ja käyttävät niitä automaattisesti, ilman ihmisen puuttumista asiaan[5].

Automaattinen ohjelmistoagentti mahdollistaa esimerkiksi seuraavat skenaariot:

- *Konferenssiensiintyjä haluaa lähettää esitysmateriaalinsa kaikkien osanottajien käyttöön. Hän voisi tehdä sen yhdellä lähetyksenä painalluksella riippumatta siitä, mitä teknologioita ja protokollia vastaanottajat käyttävät[5].*
- *Kuluttaja haluaa löytää haluamansa tuotteen mahdollisimman halvalla jostain verkkokaupasta. Ohjelmistoagenttia hyödyntävä ohjelma hakee tuotteen hintaa ja saatavuutta useista verkkokaupoista, jotka ovat koodanneet kataloginsa jotain standardoitua sanastoa käyttäen. Sanastojen ei edes tarvitse olla samat eri verkkokaupoilla[5].*

Ohjelmistoagenteille tulee siis pystyä tarjoamaan tarvittava informaatio muodossa, jota se ymmärtää. *Semanttinen web* voi tarjota ratkaisun tähän. Vuonna 2001 Tim Berners-Lee, James Hendler ja Ora Lassila julkaisivat artikkelin "the Semantic Web", jossa he luonnehtivat semanttista webiä seuraavasti:

"Semanttinen web ei ole erillinen web vaan laajennos tämänhetkiseen webiin, jossa informaatiolle on annettu hyvin muotoiltu

¹Integroitu kehitysympäristö, Integrated Development Environment

merkitys mikä mahdollistaa koneiden ja ihmisten paremman yhteistyön.[suomennos kirjoittajan][1]

Ohjelmistoagenttien tulee pystyä ymmärtämään *mitä* palveluntarjoaja tarjoaa ja *miten* palvelu tuotetaan. Tunnetusti kone ei ymmärrä ihmisen ymmärtämää teksti-informaatiota, jolloin koneelle tulee tarjota mahdollisuus ymmärtää käsitteitä, antaa mahdollisuus luoda uutta tietoa käsitteiden ja käsitteiden välisten suhteiden pohjalta. Koneen tulee ymmärtää *semantiikoita*.

Internetissä semantiikoita ilmaistaa ontologioilla, jotka tietojenkäsittelytieteessä ymmärretään dokumentteina, joissa kerrotaan asioiden välisistä yhteyksistä[1]. Kun web-palveluita kuvataan ontologioiden avulla, tulee käytössä olla nimenomaan palveluiden kuvaamiseen soveltuva *sanasto*, ontologia. Yksi mahdollinen tällainen sanasto on OWL-S, joka tulee sanoista Web Ontology Language for Services. OWL-S tarjoaa luokat ja ominaisuudet, joiden avulla web-palvelu voidaan kuvata koneen ymmärtämässä muodossa[8]. Jotta voimme ymmärtää OWL-S:llä tuotettuja ontologioita, tutustumme ensin soveltuvien osien OWL (Web Ontology Language) :ään ja sen konstruktioihin, joiden avulla web-palveluontologioita voidaan muodostaa.

2 Web-ontologiakieli OWL

World Wide Web Consortium on antanut OWL:lle suosituksen standardiksi vuonna 2004[8]. Uudempi suositus on OWL 2:lle vuodelta 2012. OWL kielenä perustuu muutamiin jo aiemmin määritettyihin merkintätapoihin ja konsepteihin, kuten URI:in, XML:ään ja RDF:ään .

2.1 URI, XML ja RDF

Semanttisessa webissä määritettyjä resursseja, esimerkiksi luokkia, ilmentymiä ja niiden välisiä suhteita identifioidaan URI:en avulla[1]. URI (Uniform Resource Identifier) on standardi resurssien identifioimiseen. Useimmiten URI:na käytetään tavallista URL:ia (Uniform Resource Locator). Identifiointi on tärkeää, koska näin pystytään erottelamaan olemassaolevat resurssit itse luoduista resursseista[1].

XML-kieli (Extensible Markup Language) on notaatio rakenteisen tiedon esittämiseen. Useimmiten semanttisessa webissä tietoa kuvataan nimenomaan XML-tiedostoina, koska ne ovat helposti koneen tulkittavissa. XML:n nimiavaruudet helpottavat resurssien identifioimista URI:en avulla.

RDF (Resource Description Framework) on yksinkertainen tapa kuvailla webissä olevaa tietoa kolmikoiden avulla[3]. RDF-kolmikon muodostavat subjekti, objekti ja predikaatti[3]. Subjekti on kuvattava asia, predikaatti on ominaisuus, jolla asiaa kuvataan ja objekti on ominaisuuden arvo. Esimerkiksi tieto ”Matin veli on Teppo” voidaan kuvata kolmikolla:

```

<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:ex="http://www.esimerkki.fi/">

  <rdf:Description rdf:about="http://esim.fi/Matti">
    <ex:Veli rdf:resource="http://esim.fi/Teppo"/>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>

```

Esimerkistä voimme havaita, että kuvailtava asia on subjekti nimeltään *Matti*, jota kuvataan suhteella *Veli* joka saa arvokseen *Teppo*. Tämänkaltaisen XML-kielinen notaatio on OWL:n (ja OWL-S:n) ontologioiden kuvaamisen syntaktinen ydin. Pelkkä RDF -syntaksi ei kuitenkaan riitä, sillä ontologioiden (semantiikoiden) kuvaamiseen tarvitaan myös monimutkaisempia abstraktioita, kuten *luokka*, *aliluokka*, *ilmentymä*, *suhde* ja *alisuhde*. Nämä konstruktioit tarjoaa RDF:n semanttinen laajennos RDF Schema (RDFS) sekä OWL, joka käyttää suurta osaa RDFS:n konstruktioita lähes sellaisenaan. Seuraavassa kappaleessa käydään läpi keskeiset RDFS:n ja OWL:n konstruktioit, jotka auttavat ymmärtämään OWL-S -ontologian rakenteen.

2.2 OWL -ontologiat

OWL (ja RDFS) mahdollistaa ontologioiden muodostamisen. OWL käyttää useita RDFS:n konstruktioita ja ne tunnistaa etuliitteestä **rdfs:**.

OWL:lla on mahdollista määrittää resurssien joukkoja luokiksi (*class*). Luokalla voi olla aliluokkia (*subclass*) ja luokkien jäsenet ovat ilmentymiä (*instance*). Ilmentymiä voidaan kuvata suhteilla (*property*), joilla voi olla myös alisuhteita (*subproperty*) [8]. OWL-ontologioiden pohjalta voidaan päätellä asioita, joita ei ole määritelty eksplisiittisesti ontologiaan sekä yhdistellä jo olemassa olevia ontologioita [8]. Seuraavassa polkupyörän valmistajaa kuvaavassa esimerkissä käydään läpi OWL-ontologian peruskonstruktioita.

Resurssi *Nopsa* kuuluu luokkaan *Polkupyöräpaja*. Luokkaan kuuluminen ilmaistaan **rdf:type** -konstruktiolla:

```

<owl:Thing rdf:ID="Nopsa"/>

<owl:Thing rdf:about="Nopsa">
  <rdf:type= rdf:resource="Polkupyöräpaja"/>
</owl:Thing>

```

Polkupyöräpaja on luokan *Liikeryitys* aliluokka ja ilmaistaan konstruktiolla **rdfs:subClassOf**:

```

<owl:Class rdf:ID="Polkupyöräpaja">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="Liikeryitys"/>
</owl:Class>

```

Tästä syystä resurssi Nopsa on myös liikeyritys kuten kaikki luokkaan *Polkupyöräpaja* kuuluvat yritykset.

Resursseja kuvataan *ominaisuuksilla*. Ominaisuuksilla voi olla *aliominaisuuksia*. Ominaisuus voi viitata joko olioön (luokkaominaisuus) tai arvoliterraaliin (datatyyppiominaisuus)[8]. Ominaisuuden sovellusalue ilmaistaan `rdfs:domain`-konstruktiolla ja arvojoukko `rdfs:range`-konstruktiolla. Seuraavassa esimerkissä määritellään luokan *Polkupyöräpaja* luokkaominaisuus *Sijaitsee*, joka voi saada arvoksi luokan *Kaupunki* ilmentymiä.

```
<owl:ObjectProperty rdf:about="Sijaitsee">
  <rdfs:domain rdf:resource="Polkupyöräpaja" />
  <rdfs:range rdf:resource="Kaupunki" />
</owl:ObjectProperty>
```

Polkupyöräpaja ei voi siis saada sijainnikseen esimerkiksi *eläin*-luokan ilmentymiä.

Polkupyöräpajalle voidaan määritellä myös datatyyppiominaisuus *postinumero*, joka voi saada arvokseen XMLSchemassa määritetyn arvon *integer*:

```
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="Postinumero">
  <rdfs:domain rdf:resource="Polkupyöräpaja"/>
  <rdfs:range rdf:resource="xsd:integer"/>
</owl:datatypeProperty>
```

Samoin kuin luokalla voi olla aliluokka, ominaisuudella voi olla aliominaisuus[8]. Esimerkiksi ominaisuus *Sijaitsee* voi olla ominaisuuden *Yritystieto* aliominaisuus. Aliominaisuus määritellään `rdfs:subPropertyOf`-konstruktiolla:

```
<owl:ObjectProperty rdf:ID="Sijaitsee">
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="Yritystieto">
  ...
</owl:ObjectProperty>
```

Edellä on lyhyin esimerkein käyty läpi OWL:n tärkeimmät konstruktiot. OWL tarjoaa myös lukuisan joukon muita konstruktioita, jotka mahdollistavat monipuolisten ontologioiden muodostamisen. Seuraavassa listassa muutamia OWL-S -määrittelyissä vastaan tulevia konstruktioita:

- **kardinaalisuusrajoitteet.** Ominaisuudelle voidaan määrätä kardinaalisuusrajoitteita määrätyissä sovelluskonteksteissa[8]. Voidaan esimerkiksi määritellä, että luokka *Polkupyörä* on joukko asioita, jolla on tasan kaksi *Renkaat* ominaisuutta.
- **kompleksiset luokat.** OWL mahdollistaa joukko-opilliset operaatiot luokkia muodostettaessa[8]. Voidaan esimerkiksi määritellä, että luokka *Polkupyörä* on luokkien *maastopyörä* ja *maantiepyörä* edustajien yhdiste, unioni. OWL mahdollistaa myös ilmentymäjoukkojen leikkaukset ja komplementit.

- **ontologioiden tuonti.** OWL-ontologioiden muodostus on tehokasta, koska kaikkea ei tarvitse määrittää itse. Ontologian käyttöön on mahdollista tuoda muita ontologioita `import` -lauseella[8].

3 Webpalveluiden kuvauskieli OWL-S

OWL-S ontologia on eräs tapa kuvata web-palveluita siten, että myös kone ymmärtää kuvauksen[4]. W3C on standardoinut OWL-S:n vuonna 2004 ja kehittää sitä edelleen. OWL-S:llä kuvattu palvelu mahdollistaa automaattisen palveluiden löytämisen, automaattisen palveluiden käytön, sekä useiden palveluiden automaattisen yhdistämisen ja yhteiskäytön[4]. OWL-S tarjoaa luokka- ja ominaisuusmääritelmät sekä edellämäinittujen loogisen ja hierarkisen rakenteen, jonka avulla palvelukuvaus voidaan muodostaa. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi ontologian karkean tason rakenne sekä tarkempi kuvaus osa-alueista. Kun dokumentissa tästä eteenpäin käytetään käsitteitä *luokka*, *aliluokka*, *ominaisuus* jne., tarkoitetaan aina OWL:n vastaavia konstruktioita.

3.1 Ontologioiden muodostamisesta

Jotta ontologioita voidaan muodostaa, tulee käytössä olla sanastoja, jotka ovat itsekin ontologioita. Sanasto tarjoaa käsitteet, joiden avulla voidaan luoda omia ontologioita. OWL-S:ssä sanaston muodostaa karkeasti ottaen neljä OWL-ontologiaa, jotka on määritelty neljässä .owl-tiedostossa: *Service.owl*, *Profile.owl*, *Process.owl* ja *Grounding.owl*[4].

Näissä ontologioissa on määriteltynä suuri osa luokista ja ominaisuuksista, joita OWL-S -ontologian määrittelemiseen tarvitaan. Nämä käsitteistöt sitten tuodaan oman määrittelyn käyttöön `import` -lauseilla. Em. ontologioiden seikkaperäinen läpikäynti ei ole tässä kohtaa oleellista, mutta lukija voi tutustua niihin esimerkiksi *daml.org* -sivulta löytyvien esimerkkien avulla[7].

Kannattaa huomioida, että tässä raportissa olevat esimerkit ovat *daml.org* -sivustolta poimittuja ja käsittelevät kuvitteellista lentoyhtiötä ja sen lennonvarauspalvelua [7]. Lainatut esimerkit eivät muodosta yhtenäistä ja toimivaa ontologiaa, vaan ne on lainattu selkiyttämään OWL-S:n abstrakteja käsitte-rakenteita.


3.2 Korkean abstraktiotason rakenne

Palveluontologian korkean abstraktiotason rakenne muodostuu kolmen tyyppisestä tiedosta ja ne vastaavat kolmeen eri kysymykseen [4]:

- *Mitä palvelu tarjoaa asiakkaalle?* Tähän antaa vastauksen ontologian *profiili*, joka kertoo karkealla tasolla mitä palvelu tarjoaa. Profiilin avulla palveluntarjoaja voi mainostaa palveluaan potentiaalisille asiakkaille.

Profilissa kerrotaan myös, *kuka* palvelun tarjoaa. Jokaista **Service**-luokka edustaa yksi **ServiceProfile** [4] ominaisuudella **presents**.

- *Kuinka palvelua käytetään?* Ontologian *prosessimalli* antaa vastauksen tähän ja se esitetään luokassa **ServiceModel**. Palvelun ja sen prosessimallin välillä on **describedBy** -ominaisuus[4].
- *Miten palvelun kanssa kommunikoidaan?* Tähän antaa vastauksen ontologian *maadoitus*, jossa määritellään esimerkiksi tuki erilaisille viesteille ja viestiprotokollille. **Service** -luokalla on ominaisuus **supports**, joka viittaa **ServiceGrounding** -luokkaan[4].

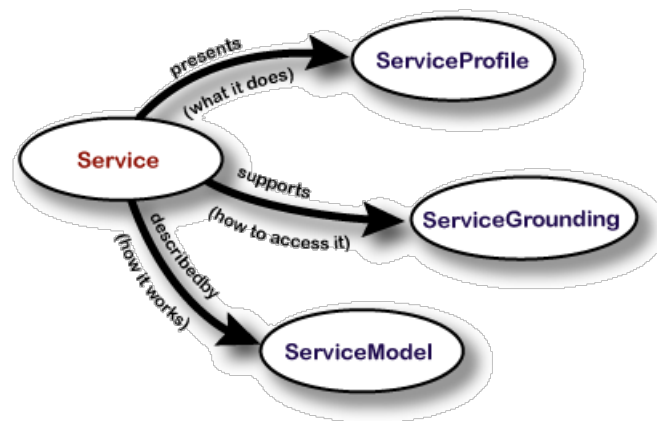

Kuva 1: OWL-S:llä kuvatun palveluontologian korkean tason rakenne [4]. Jokaista julkistettua palvelua kohden on olemassa yksi **Service**-luokan ilmentymä, jota edustaa **ServiceProfile**-luokka ominaisuudella **presents**, joka on **ServiceModel**-luokan kuvailema ominaisuudella **describedBy** ja **serviceGrounding**-luokan tukema ominaisuudella **supports**.

3.3 Profili

Profiili kertoo mitä palvelu tekee ja kuka sen tarjoaa. Se mahdollistaa asiakkaita (agentteja) löytämään palvelun parinlöytöalgoritmien (matchmaking-algorithm) avulla. Tämänhetkinen teollinen standardi palvelujen etsimiseen on ollut UDDI (Universal Description Discovery and Integration), mutta sen ongelmana on ollut palvelujen monipuoliseen kuvaamiseen kykenevän kielen puute. On kuitenkin mahdollista yhdistää UDDI:n rekisterit ja OWL-S-kuvaukset erityisillä integroiduilla parinlöytöalgoritmeilla[6].

Profiliontologiassa sisältää viitteen palveluun johon se liittyy ja se tarjoaa kolmenlaista informaatiota [4]:

1. *Tuottajainformaatio* kertoo tietoja palvelun tuottajasta, esimerkiksi ylläpitäjän tai asiakasyhteyshenkilön yhteystiedot. Myös lyhyt tekstikuvaus palvelusta sekä yksikäsitteinen nimi palvelulle määritellään profiilissa[4] .
2. *Toiminnallisessa kuvauksessa* esitellään palvelun käyttämät *syötteet*, sen tuottamat *paluuarvot* ja *esiehdot*, jotka tulee olla voimassa ennen määrättyjä prosesseja sekä *tilamuutokset*, joita prosessien suorittaminen aiheuttaa [4]. Nämä käsitellään myös prosessimallissa, mutta tarkemmalla tasolla. OWL-S ei aseta rajoitteita sen suhteen, ovatko profiili ja prosessimalli konsistentit toisiinsa nähden, mutta ollakseen totuudenmukainen palvelun tarjoamien todellisten palvelujen suhteen, tulee profiilin ilmaista palvelut yhtenevästi prosessimallin suhteen[4].
3. *Toimintaa kuvaavat ominaisuudet* Ensinnäkin palvelu voidaan luokitella jonkun tunnetun luokittelun, esimerkiksi UNSPSC:n² mukaan. Toiseksi, palvelun laatuluokitus voidaan ilmaista profiilissa. Profiilin lopussa on määrittelemätön määrä parametreja, joilla voidaan kertoa esimerkiksi palvelun maantieteellisestä saatavuudesta, arvioidusta vasteajasta jne. [4].

Seuraavissa kappaleissa käsitellään em. kolmea osa-aluetta tarkemmin.

3.3.1 Tuottajainformaatio

Palveluntarjoajan yhteystiedot on tarkoitettu pääasiassa ihmisten luettavaksi. Ne ilmaistaan *Profile.owl*:ssä määritetyn `contactInformation`-ominaisuuden avulla [4]. Yhteyshenkilöitä voidaan luonnollisestikin määritellä useita, esimerkiksi ainoastaan yksi[7]:

```
<profile:contactInformation>
  <actor:Actor rdf:ID="BravoAir-reservation">
    <actor:name>BravoAir Reservation department</actor:name>
    <actor:title>Reservation Representative</actor:title>
    <actor:phone>412 268 8780</actor:phone>
    . . .
  </actor:Actor>
</profile:contactInformation>
```

Yhteystietoihin kirjataan usein ylläpitäjän ja/tai kaupallisen edustajan tietoja. Tuottajainformaatioon voidaan sisällyttää myös palvelun tekstikuvaus ja yksikäsitteinen nimi[4]. Ne ilmaistaan `textDescription`-ominaisuuden ja nimi `serviceName`-ominaisuuden avulla.

²United Nations Standard Products and Services Code

3.3.2 Toiminnallinen kuvaus

Toiminnallinen kuvaus esittelee ne toiminnot, mitä palvelu tarjoaa ja minkä ehtojen puitteissa. Tarkemmat prosessikuvaukset ovat prosessimallissa. OWL-S:n profilissa ilmaistaan kahdenlaista toiminnallisuutta: syötteet ja paluuarvot, jotka voidaan ajatella informaatiovirtoina sekä esiehdot ja vaikutukset, jotka voidaan ajatella ehtoina ja tilamuutoksina. Edellisiä vastaavat *Profile* -luokan luokkaominaisuudet ovat[4]:

hasInput, joka saa arvokseen *Process*-ontologiassa määriteltystä *Input*-luokan ilmentymiä.

hasOutput, joka saa arvokseen *Process*-ontologiassa määriteltystä *Output*-luokan ilmentymiä

hasPrecondition, joka määrittelee jonkin esiehdon, joka on luokan *Precondition* ilmentymä

hasresult, joka ilmaisee minkä ehtojen puitteissa tuloksia generoidaan sekä ja mitä tilamuutoksia prosessien suoritus saa aikaan. Saa arvokseen *Result*-luokan ilmentymiä.

Alla olevassa esimerkissä on määritetty, että prosessilla on syöte *departureAirport* (lähtökenttä), paluuarvo *flightsFound* (lentoja löytynyt) ja tilamuutos *HaveSeatResult* (istumapaikkoja löytynyt)[7]:

```
<profile:hasInput rdf:resource=
  "http://www.daml.org/services/owl-s/1.2/BravoAirProcess.owl#DepartureAirport"/>
<profile:hasOutput rdf:resource=
  "http://www.daml.org/services/owl-s/1.2/BravoAirProcess.owl#FlightsFound"/>
<profile:hasResult rdf:resource=
  "http://www.daml.org/services/owl-s/1.2/BravoAirProcess.owl#HaveSeatResult"/>
```

Esimerkin määrittelyt ovat siis viitteitä prosessimallin vastaaviin määrittelyihin ja ne eivät ole täydelliset, kts. lähde [7].

3.3.3 Toimintaa kuvaavat ominaisuudet

Ontologiassa on myös mahdollista ilmoittaa palvelun luokitus valmista luokitusta tai taksonomiaa käyttäen. Luokitus ilmaistaan *serviceCategory*-ominaisuuden avulla ja arvo on *ServiceCategory*-luokan ilmentymän. *ServiceCategory*-luokalla on ominaisuuksia kategorian nimen, koodin jne. ilmaisuun[4]. BravoAir -lippuvarauspalvelu on esimerkiksi luokiteltu NAICS³-luokkaan "Airline reservation services"[7].

```
<profile:serviceCategory>
  <addParam:NAICS rdf:ID="NAICS-category">
    <profile:value>Airline reservation services</profile:value>
    <profile:code>561599</profile:code>
  </addParam:NAICS>
</profile:serviceCategory>
```

³Nort American Service Classification System

Profilissa voidaan myös ilmaista palvelun tarjoajan tärkeäksi kokemaa vapaavalintaisia attribuutteja `serviceParameter` -ominaisuudella. Parametrille annetaan aina nimi, joka on datatyypin ominaisuus sekä arvo, joka on jonkin olion instanssi[4]. Esimerkiksi palvelulle voidaan määrittellä ominaisuus ”BravoAir Geographic Radius”, joka kertoo palvelun saatavuuden ja se saa arvoksen ontologiassa määritetyn valtion ilmentymän *United States*.

3.4 Prosessi

OWL-S:n prosessimalli kertoo kuinka palvelu toimii ja kuinka sen informaatiovirratt kulkevat. On tärkeää kuitenkin muistaa, että prosessimalli ei ole suoritettava ohjelma, vaan ainoastaan kuvaus sen toiminnasta[4]. Se kertoo (abstraktilla tasolla), kuinka asiakasohjelmisto voi kommunikoida palvelun kanssa. Prosessimallin tekemiseen tarvittavat luokat ja ominaisuudet on määritetty *Process.owl* -tiedostossa ja se tuodaan palvelukuvaukseen `import` -lauseella, jonka jälkeen sen konstruktiot ovat määrittelijän käytössä.

Prosessikuvaukset jaetaan kolmeen kategoriaan[4]:

1. *atominen prosessi* kuvaa prosessia, joka ottaa vastaan yhden viestin ja palauttaa yhden viestin[4].
2. *komposiittiprosessi* kuvaa prosessia, joka koostuu useammasta kuin yhdestä atomisesta tai komposiittiprosessista, ja joka ylläpitää tilatietoa[4].
3. *yksinkertainen prosessi* ei ole ”suoritettavissa” eikä se kytkeydy määdoitukseen. Sen rooli on on toimia abstraktiona atomisille prosesseille tai komposiittiprosessien yksinkertaistuksena[4].

Prosesseilla voi olla määräämätön määrä tai ei yhtään syötettä ja paluuarvoa. Samoin prosesseilla voi olla määräämätön määrä tai ei yhtään esiehtoa, joiden täytyy toteutua, jotta prosessi voidaan suorittaa. Vastaavasti voi olla määräämätön määrä tai ei yhtään vaikutusta maailmaan, joita prosessi aiheuttaa[4].

Atominen prosessi voi olla esimerkiksi jokin yksinkertainen informaatiopyyntö. Annetaan atomiselle prosessille joku hakuavain syötteenä ja paluuarvo on jokin (prosessioimaton) tieto. Komposiittiprosessi voi olla esimerkiksi tapaus, jossa jonkin syötteen saatuaan prosessi suorittaa jotain kontrollirakenteita ja palauttaa vastauksen vasta sitten.

3.4.1 Osapuolet

Prosessilla on ainakin kaksi osapuolta (participant): asiakas (client) tai palvelin (server). Asiakas käyttää palvelimen tarjoamia palveluja[4]. Jos prosessilla on myös muita osapuolia, ne ilmaistaan `hasParticipant` -ominaisuuden avulla.

3.4.2 Syötteet ja paluuarvot

Syötteet kuvaavat prosessin sisään tuleva tietoa ja paluuarvot prosessin tuottamaa tietoa[4]. Atomisilla prosesseilla syöte on asiakkaan antama kun taas komposiittiprosesseilla osa syötteistä on asiakkaalta ja osa prosessin edeltävän vaiheen tuottamaa. Paluuarvoja voi olla useita tai ei yhtään[4].

Vaikka atomisille prosesseille sallitaan korkeintaan yksi syöte, se voi todellisuudessa koostua useasta syötteestä, koska syötteitä voi niputtaa yhdeksi [4]. Tällöin pitää ymmärtää käsite *viesti*, joka on usean syötteen niputettu kokonaisuus. Niputtamista käsitellään maadoituksen yhteydessä.

Syötteet ja paluuarvot ilmaistaan `hasInput`- ja `hasOutput` - ominaisuuksilla. Ne voivat saada arvokseen `input`- ja `output` -luokan ilmentymiä. Edellämainituilla on kummallakin datatyypin ominaisuus parametrin tyypille, joka on ilmaistu URI:lla sekä arvolle, joka on XML-literaali[4].

BravoAirin prosessikuvauksesta voimme löytää atomisen prosessin `SelectAvailableFlight`, joka kuvaa toimenpiteen, jossa asiakas valitsee haluamansa lennon saatavilla olevista vaihtoehtoista [7]. Sillä on yksi syöte, lista tarjolla olevista lennoista (`SelectAvailableFlight_FlightsAvailable`), sekä yksi paluuarvo, valittu lento (`SelectAvailableFlight_SelectedFlight`). Syöte määritellään `hasInput` -ominaisuuden avulla ja vastaavasti paluuarvo `hasOutput` -ominaisuuden avulla[7]:

```
<process:AtomicProcess rdf:ID="SelectAvailableFlight">
  <rdfs:label>SelectAvailableFlight (ATOMIC)</rdfs:label>
  <rdfs:comment>
    Get users preferred flight choice from available itineraries
  </rdfs:comment>
  <process:hasInput>
    <process:Input rdf:ID="SelectAvailableFlight_FlightsAvailable">
      <process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">
        http://www.daml.org/services/owl-s/1.2/Concepts.owl#FlightList
      </process:parameterType>
    </process:Input>
  </process:hasInput>
  <process:hasOutput>
    <process:Output rdf:ID="SelectAvailableFlight_SelectedFlight">
      <process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">
        http://www.daml.org/services/owl-s/1.2/Concepts.owl#FlightItineraryList
      </process:parameterType>
    </process:Output>
  </process:hasOutput>
</process:AtomicProcess>
```

Esimerkkinä määrittelyssä on yksi syöte, joka on tyyppiltään (XMLSchemassa määritelty) URI ja arvoltaan lista lennoista (`Concepts.owl#FlightList`) sekä yksi paluuarvo, joka on samaa tyyppiä ja arvoltaan valittu lentosuunnitelma (`Concepts.owl#FlightItineraryList`).

3.4.3 Esiehdot ja tulokset

Prosessia ei voi suorittaa, jos sille määrätty esiehto ei toteudu[4]. Esiehto on prosessin ominaisuus ja se saa arvokseen ehtolausekkeen (*Condition*). Ehtolauseke voidaan määritellä useilla eri lausekekielillä, kuten SPARQL, KIF⁴ ja SWRL⁵.

Prosessin onnistuminen voi aiheuttaa muutoksen maailman tilassa tai sen, että palvelun kutsuja saa jotain informaatiota palvelulta. Tuloksen olemassaolo ilmaistaan ominaisuudella **hasResult**, joka saa arvokseen *Result*-olion. OWL-S:ssä ei sidota tulosta erikseen paluuarvoon tai muutokseen tilassa, vaan se määritellään *Result*-olion sisällä[4].

Seuraavassa aliluvussa käydään läpi koko tuloksen muodostus.

3.4.4 Ehdollisten paluuarvojen ja vaikutusten kuvaus

Kun tulos (**Result**) on esitelty, prosessimalli voi kuvailla sitä neljällä eri ominaisuudella[4]: **inCondition**, **hasResultVar**, **withOutput** ja **hasEffect**[4]. Jokainen edellinen on siis **result**-oliota kuvaava ominaisuus.

inCondition kertoo ehdon jonka vallitessa joku tulos on mahdollinen (eikä joku toinen tulos)[4].

withOutput ja **hasEffect** puolestaan määrittelevät mitä seuraa siitä, että ehto on tosi. Voi tapahtua muutos maailmassa tai voidaan muodostaa paluuarvo, joka voidaan sitoa palautettavaksi[4]. **hasResultVar** esittelee muuttujat, jotka sidotaan **inCondition**-oliossa määritetyn ehdon toteutuksessa. Näitä muuttujia käytetään myös tulosten muodostamiseen[4].

Seuraavassa esimerkissä esitetään tuloksen muodostuminen jälleen BravoAir -esimerkin avulla [7]. Esimerkki liittyy prosessiin, jossa varataan lento. **hasResult** kuvaa tuloksen muodostuksen, jossa onnistuneen ostotapahtuman jälkeen palautetaan paluuarvona lentosuunnitelma (**#BookFlight_PREFERREDFlightItinerary**) sekä varaustunnus (**#BookFlight_ReservationID**).

⁴Knowledge Interchange Format

⁵Semantic Web Rule Language

```

<process:hasResult>
  <process:Result>
    <process:inCondition rdf:resource=
      "http://www.daml.org/services/owl-s/1.2/generic/Expression.owl#AlwaysTrue"/>
    <process:withOutput>
      <process:OutputBinding>
        <process:toParam rdf:resource=
          "#BookFlight_PREFERREDFlightItinerary"/>
        <process:valueSource>
          <process:ValueOf>
            <process:theVar rdf:resource=
              "#CompleteReservation_PREFERREDFlightItinerary"/>
            <process:fromProcess rdf:resource=
              "#PerformCompleteReservation"/>
          </process:ValueOf>
        </process:valueSource>
      </process:OutputBinding>
    </process:withOutput>
    <process:withOutput>
      <process:OutputBinding>
        <process:toParam rdf:resource="#BookFlight_ReservationID"/>
        <process:valueSource>
          <process:ValueOf>
            <process:theVar rdf:resource=
              "#CompleteReservation_ReservationID"/>
            <process:fromProcess rdf:resource=
              "#PerformCompleteReservation"/>
          </process:ValueOf>
        </process:valueSource>
      </process:OutputBinding>
    </process:withOutput>
  </process:Result>
</process:hasResult>

```


Esimerkissä ilmaistaan ominaisuudella `inCondition` ehto, jolla kyseinen tulos muodostetaan. Tässä tapauksessa ehto on aina tosi, mikä tarkoittaa, että kyseisen prosessin suorituksessa tämä tulos muodostetaan aina. `withOutput`-ominaisuuksilla kuvataan kuinka paluuarvot sidotaan muuttujiin. Tämä tuo mukaan OWL-S:n datavuoaspektin.

OWL-S:ssä datavuo toimii periaatteella ”kuluttaja pyytää”, eli mikään prosessi (tuottaja) ei työnnä dataa toiselle prosessille (kuluttaja) vaan kuluttajaprosessi pyytää sitä kuten esimerkkitapauksessamme `OutputBinding`-oliossa[4]. Esimerkissä ylemmän `OutputBindingin` `toParam`-ominaisuuden arvo kertoo, että sidomme palautettavan arvon paluuarvomuuttujaan `#BookFlight_PREFERREDFlightItinerary`. Muuttujan saama arvo määrää tään tulevaksi prosessin `#PerformCompleteReservation` muuttujasta `#CompleteReservation_PREFERREDFlightItinerary`[7].

Yksinkertaistettuna datavuo prosessilta prosessille kulkee seuraavalla tavalla:

Prosessilla *p2* on paluuarvomuuttujan määrittäminen (`toParam`) nimeltään

”o2”. Määritellään, että kyseisen paluuarvomuuttujan arvo saadaan prosessin (`fromProcess`) *p1* muuttujasta (`theVar`) ”o1”.



Kuva 2: Paluuarvomuuttujan arvo saadaan toisaalla määritellyn prosessin muuttujasta

3.4.5 Komposiittiprosessit ja kontrollirakenteet

Komposiittiprosessi voidaan hajottaa atomisiksi prosesseiksi tai komposiittiprosesseiksi[4]. Tämä hajoittaminen voidaan ilmaista kontrollirakenteilla kuten **Sequence** tai **If-Then-Else**. Vaikka kontrollirakenteen nimet muistuttavat ohjelmointikielistä tuttuja nimityksiä, on syytä muistaa, että ne *eivät kerro* kuinka niiden kuvaama palvelu toimii vaan miten se *mahdollisesti* toimii[4].

OWL-S määrittelee luokan `compositeProcess`, jolla on tasan yksi `composedOf`-ominaisuus, joka saa arvokseen `ControlConstruct` - luokan ilmentymän. Jokaisella `ControlConstruct`:lla on ominaisuus `components`, joka saa arvokseen toisia kontrollirakenteita[4]. Kontrollirakenteet muodostavat siis puumaisen rakenteen, jonka solmut, jotka eivät ole lehtiä, ovat kontrollirakenteita. Puun lehdet ovat prosessien suoritusta kuvaavia luokkia nimeltään **Perform**. Jokaisella **Perform** -luokalla on ominaisuus `process`, joka viittaa suoritettavaan prosessiin[4]. Prosessin saamat syötteet määräävät, koska se suoritetaan osana suurempaa kontrollirakennetta. Datavuo käsiteltiin edellisessä kappaleessa.

Komposiittirakennetta voidaan voidaan ajatella ”black boxina”, jolloin se voidaan nähdä abstraktina yksinkertaisena prosessina (*simple process*). Vastaavasti yksinkertainen prosessi voidaan nähdä komposiittirakenteena, ”white boxina” [4].

Seuraavassa luetellaan OWL-S:n kontrollirakenteita lyhyiden selostusten kera:

- **Sequence** on lista kontrollirakenteita, jotka suoritetaan sarjana.
- **Split** mahdollistaa prosessien suorituksen rinnakkaisesti. Rakenteet poimitaan kontrollirakennesäiliöstä, `ControlConstructBag`istä.
- **Split+Join** toimii samoin kuin **Sequence**, mutta prosessien suorituksen jälkeen suoritetaan puomisynkronointi. Myös tässä prosessit poimitaan säiliöstä.
- **Any-Order** -rakenne mahdollistaa prosessien suorituksen määräämättömässä järjestyksessä mutta ei samanaikaisesti.

- **Choice** toimii siten, että poimitaan joku yksi säiliön prosessi suoritettavaksi.
- **If-ThenElse** -luokassa on ominaisuus `ifCondition`, jolle annetaan ehto `Condition`. Jos ehto on tosi, suoritetaan `Else` -ominaisuuden arvona oleva kontrollirakenne tai prosessi, jos epätosi, suoritetaan `Else` -ominaisuuden arvona oleva rakenne tai prosessi.
- **Repeat-While ja Repeat-Until** luokat ovate luokan `Iterate` aliluokkia. Ne toimivat samaan tapaan kuin perinteisten proseduraalisten kielten `while`- ja `do-while` -rakenteet.

3.5 Maadoitus

Palvelun maadoitus (grounding) kertoo kuinka palvelu on saavutettavissa käytännön tasolla. Tärkeimmät maadoitusdokumentin ilmaisemat asiat ovat viestien muoto, viestiprotokollat, sarjallistaminen ja osoitteet[4]. Voidaan ajatella, että maadoituskuvauksessa palvelun käytön abstrakti kuvaus siirretään konkreettiselle, käytännön tasolle[4].

Maadoituksessa tarvittavat OWL-S -luokat ja -ominaisuudet on määritellyt *Grounding.owl* -tiedostoon, joka tuodaan maadoitusdokumentin käyttöön `owl:import` -lauseella.

OWL-S:n maadoituksen tärkein tehtävä on kertoa kuinka atomisten prosessien syötteet ja paluuarvot muutetaan viesteiksi, jotka voidaan kuljettaa jollain menetelmällä, esim. `http`- tai `SOAP`-protokollan avulla [4].

OWL-S nojaa viestien määrittelyssä vahvasti jo olemassa olevaan WSDL -kieleen, jonka puitteissa on tehty paljon kehitystyötä konkreettisen viestin määrittelyn aikaansaamiseksi. WSDL tulee sanoista Web Services Description Language ja on XML-formaatti web-palveluiden kuvaamiseksi päätepisteinä, jotka käsittelevät viestejä. WSDL:ssä päätepisteet ja viestit määritellään abstraktilla tasolla, mutta käytännössä kuvataan konkreettisiksi viestiprotokolliksi ja viestiformaateiksi [2]

WSDL:n sopivuus perustuu siihen, että OWL-S:n maadoitus on melko yhdenmukainen WSDL:n *sit omisen* käsitteen (*bind*) kanssa[4]. Molempia kieliä käytetään toisiaan täydentävästi, koska kumpikaan ei yksinään tarjoa kaikkia tarvittavia ominaisuuksia.

Koska maadoituksen tarkoituksena on kuvata abstrakti kuvaus konkreettisiksi viestinkuljetusoperatioiksi, tulee muodostaa ikään kuin silta OWL-S:n ja WSDL:n välille. Siltana toimii OWL-S:n maadoitusdokumentti. Siinä kuvataan pääasiassa `WSDLAtomicProcessGrounding` -ilmentymiä, koska WSDL on useimmiten viestinvaihdon konkreettinen toteutus. Niissä määritellään viitteet OWL-S:n prosesseista, syötteistä ja paluuarvoista WSDL:n vastaaviin, konkreettisiin määrittelyihin[4].

Seuraavat `WSDLAtomicProcessGrounding`in ominaisuudet mahdollistavat OWL-S:n konstruktioiden kuvauksen WSDL:n vastaaviin (vain tärkeimmät

esitelty):

- `wsdlDocument` kertoo käytössä olevan WSDL-dokumentin URIn. Kaikki viittaukset `wsdl`-määrittelyihin viittaavat tähän dokumenttiin.
- `wsdlOperation` viittaa `wsdl`-dokumentissa määriteltyyn operaatioon, joka vastaa OWL-S:n atomista prosessia. BravoAir-esimerkissä kuvataan prosessikuvauksessa oleva *BravoAirProcess.owl#LogIn* -prosessi WSDL-määrittelyn vastaavaan operaatioon `#LogIn_operation`:

```
<grounding:owlsProcess rdf:resource=
    "http://www.daml.org/services/owl-s/1.2/BravoAirProcess.owl#LogIn"/>
<grounding:wsdlOperation rdf:resource="#LogIn_operation"/>
```

WSDL:n operaatiomäärittelyä ei sisällytetä tähän raporttiin joten niiden rakennetta voi tutkia lähteistä [7] ja [2].

- `wsdlInputMessage` on olio, johon on talletettu sen WSDL-määrittelyn URI, joka ilmaisee syötteitä kuljettavien viestien muodon.
- `wsdlInput` -oliossa kuvataan jokainen kuvattavan prosessin syöte WSDL:ssä määritetyn viestin osaksi[4]. Ideaalitapauksessa jokaista syötettä vastaa yksi WSDL:n viestin osa. Alla olevassa esimerkissä kuvataan BravoAirin prosessikuvauksen syöte `#LogIn_AcctName` WSDL-määrittelyksen `#acctName`. Viittaus jälleen URI:n avulla[7].

```
<grounding:wsdlInput>
  <grounding:WsdInputMessageMap>
    <grounding:owlsParameter rdf:resource=
      "http://www.daml.org/services/owl-s/1.2/BravoAirProcess.owl#LogIn\_AcctName"/>
    <grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">
      http://www.daml.org/services/owl-s/1.2/BravoAirGrounding.wsdl#acctName
    </grounding:wsdlMessagePart>
  </grounding:WsdInputMessageMap>
</grounding:wsdlInput>
```

- `wsdlOutput` ja `wsdlOutputMessage` toimivat kuten edelliset, mutta kuvaavat prosessin paluuarvoja.

4 Pohdintaa

W3C:n dokumentaatio koskee tällä hetkellä versiota 1.1 ja ainakin dokumentaation mukaan parannettu versio on luvassa (ainakin esimerkkidokumentteja löytyy versiolle 1.2.)[4].

OWL-S on menestynyt parhaiten tiedemaailmassa[5]. Merkittävät arkielämän sovellukset kuitenkin vielä puuttuvat puuttuvat. OWL-S:n ongelmia on mm. toimivan poikkeuskäsittelyn puute maadoituksessa[5]: mitä tehdä, jos palvelun suorituksessa kohdataan ongelmia? Tulevaisuuden pyrkimyksenä on kytkeä OWL-S WSDL:n poikkeuskäsittelyyn. Palvelujen laadun ja

luotettavuuden varmistaminen ei ole mahdollista OWL-S:llä[5]. Tämä kysymys on ollut esillä siitä lähtien kun semanttisesta webistä on alettu puhua, mutta ratkaisua ei ole vielä löytynyt[1]. Myös tehokkaiden parinmuodostusalgoritmien puute on vaivannut automaattisen palvelujen orkestroinnin kehitystä[5]. Suurin ongelma ehkä on kuitenkin, samoin kuin semanttisessa webissä yleensä, soveluusaluekohtaisten ontologioiden puute[5]. Tässä ollaan selvästi klassisen muna vai kana -problematiikan äärellä.

Lähteet

- [1] Berners-Lee, Tim, Hendler, James ja Lassila, Ora: *The Semantic Web*. Scientific American, 284(5):34–43, 2001. <http://www.nature.com/doifinder/10.1038/scientificamerican0501-34>.
- [2] Christensen, Erik, Curbera, Francisco, Meredith, Greg ja Weerawarana, Sanjiva: *Web Service Definition Language (WSDL)*, 2001. <http://www.w3.org/TR/wsdl>.
- [3] Manola, Frank ja Miller, Eric: *RDF Primer*. W3C Recommendation, 10(February):1–107, 2004. <http://www.w3.org/TR/rdf-primer/>.
- [4] Martin, David, Burstein, Mark, Hobbs, Jerry, Lassila, Ora, McDermott, Drew, McIlraith, Sheila, Narayanan, Srini, Paolucci, Massimo, Parsia, Bijan, Payne, Terry R ja al. et: *OWL-S: Semantic Markup for Web Services*. W3C Member Submission, 22(2008-01-07):2007–04, 2004. <http://eprints.soton.ac.uk/262687/>.
- [5] Martin, David, Burstein, Mark, McDermott, Drew, McIlraith, Sheila, Paolucci, Massimo, Sycara, Katia, McGuinness, Deborah L, Sirin, Evren ja Srinivasan, Naveen: *Bringing Semantics to Web Services with OWL-S*. World Wide Web Internet And Web Information Systems, 10(3):243–277, 2007. <http://www.springerlink.com/index/10.1007/s11280-007-0033-x>.
- [6] Martin, David, Paolucci, Massimo, McIlraith, Sheila, Burnstein, Mark, McDermott, Drew, McGuinness, Deborah, Parsia, Bijan, Payne, Terry R, Sabou, Marta, Solanki, Monika ja al. et: *Bringing Semantics to Web Services: The OWL-S Approach*. Lecture Notes in Computer Science, 3387(Swswpc 2004):26 – 42, 2004. <http://eprints.soton.ac.uk/263000/>.
- [7] OWL-S-Coalition: *OWL-S 1.2 Release: Examples*, 2012. <http://www.ai.sri.com/daml/services/owl-s/1.2/examples.html>.
- [8] Smith, Michael K, Welty, Chris ja McGuinness, Deborah L: *OWL Web Ontology Language Guide*. W3C Recommendation, 10(February):1–46, 2004. <http://www.w3.org/TR/owl-guide/>.