

Ohjelmointikielten periaatteet 2013

Jari Koskinen, Hansi Keijonen, Eero Laine

30. tammikuuta 2013

Sisältö

1	D-ohjelmointikieli	3
2	Erlang ohjelmointikieli	4
3	Kielten alkiorakenteen vertailu	5
3.1	D-kielen alkiorakenteen vertailua	5
3.2	Erlangin alkiorakenne	6
3.3	Ratkaisujen vertailua	7
4	Kielten syntaksi spesifikaatioissa	8
5	Yhtenveto	8

1 D-ohjelmointikieli

D-ohjelmointikieli on C/C++ kielten pohjalta kehitetty ja sen pääasiallisena kehittäjänä on alusta lähtien toiminut ohjelmointikielten kääntäjiin erikoistunut Walter Bright. Kehitystyö on alkanut vuonna 1999 ja ensimmäinen julkaisu kääntäjästä on tehty vuonna 2001 Brightin omistaman yhtiön Digital Marsin toimesta. Ensimmäinen vakiintunut versio 1.0 julkaistiin kuitenkin vasta vuonna 2007. Nykyinen versio on 2.0 ja kielen kehitys jatkuu edelleen, kun mukaan on liittynyt useita kehittäjiä Brightin lisäksi. Version 2.0 pohjalta on julkaistu vuonna 2010 Andrei Alexandrescun kirjoittama kirja: *The D Programming Language*, jonka myötä version voidaan katsoa vakiintuneen. Versio 1.0 kattoi kolme ohjelmointiparadigmaa: imperatiivinen, oliopohjainen ja metaohjelmointi. 2.0 versio toi mukanaan tuen funktionaaliselle ohjelmoinnille ja aktorimallin rinnakkaisohjelmointiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään kielen versiota 2.0. Kieli sisältää paljon uudistuksia, jotka ovat parannuksia C/C++ kieliin tai muiden, kuten C#:n ja Javan hyödylliseksi havaittuja ominaisuuksia. Samalla kielestä on pyritty jättämään pois C/C++ kielten taaksepäin yhteensopivuuden asettamia rajoitteita.

D on moniparadigmainen, oliopohjainen ja imperatiivinen ohjelmointikieli. D tarjoaa tuen myös funktionaaliselle ja metaohjelmoinnille. D:llä kirjoitetut ohjelmat käännetään käännös- ja linkitysvaiheen kautta kohdeympäristön konekielelle. Ohjelmoijalla on täysi pääsy laitetasolle, joten se soveltuu myös käyttöjärjestelmien ohjelmointiin. Muistinhallinta voidaan jättää automatiikan huoleksi, koska D sisältää C#:n ja Javan tapaan roskienkeruun, mutta sallii muistinkäsittelyn myös C/C++:lle tyypillisen tapaan. Perintä on toteutettu yksinkertaisella perinnällä, rajapinnoilla ja mixineillä. Kielen syntaksi muistuttaa hyvin paljon C++ kieltä.

Alla on esimerkki ohjelmasta, joka palauttaa annettua lukua suuremman fibonaccin luvun.

```
1. import std.stdio;
2. import std.conv;
3.
4. void main(string[] args) {
5.     uint f;
6.     try {
7.         f = parse!uint(args[1]);
8.     }
9.     catch {
10.        writeln("Error in arguments!");
11.        return;
12.    }
13.    writeln(args[1]);
14.    writeln(fib(f));
```

```

15. }
16.
17. ulong fib(uint n) {
18.     ulong iter(ulong fib_1, ulong fib_2) {
19.         return fib_2 > n ? fib_2 : iter(fib_1 + fib_2, fib_1);
20.     }
21.     return iter(1, 0);
22. }

```

Ohjelmakoodin toiminta on seuraavanlainen: riveillä 1 ja 2 ladataan käyttöön kirjastot syötön ja tulostuksen käsittelyä (std.stdio) ja tyyppimuunnoksia (std.conv) varten. Rivillä 7 muunnetaan saatu tekstimuotoinen parametri etumerkittömäksi kokonaisluvuksi. Rivit 9 - 11 ovat virheenkäsittelyä varten ja virheen sattuessa ohjelmasta poistutaan. Rivillä 14 kutsutaan fib-funktiota. Fib-funktiossa on riveillä 18 ja 19 oma sisäfunktio, joka suorittaa varsinaisen laskennan. Sisäfunktiota kutsutaan ulomman funktion viimeisellä rivillä 21. Kyseessä on tällöin häntärekursio, johon D-kielessä on optimoija.

2 Erlang ohjelmointikieli

Erlang on funktionaalinen kieli, joka on tarkoitettu hajautettujen järjestelmien ohjelmointiin. Erlang soveltuu tosiaikajärjestelmien ja laajasti skaalautuvien järjestelmien kehittämiseen, kuten puhelinkeskukset, pankkijärjestelmät ja sähköinen liiketoiminta. Kieli sisältää laajan tuen rinnakkaisuudelle ja mahdollistaa erittäin vikasietoisten järjestelmien kehittämisen. Kielen kehittämisen aloitetti Joe Armstrong vuonna 1986 Ericsson-yhtiössä. Alunperin se on ollut suljetussa käytössä, mutta julkaistiin avoimena vuonna 1998. Erlangin tietotyypit ovat dynaamisesti ja vahvasti tyypitettyjä.

Ohjelma, joka tulostaa ensimmäisen syöttölukua suuremman fibonaccin luvun, näyttää Erlangilla seuraavalta. Kommentit alkavat %-merkillä. Numeroidut kommentit, jotka selventävät ohjelman toimintaa, on selitetty koodin alla.

```

1. -module(fibo).
2. -export([fibo/1, compfibo/2, fiboplus/1]).
3.     fiboplus(N) -> compfibo(N,0).
4.     compfibo(N,S) -> Curr = fibo(S),
5.         if Curr > N -> Curr;
6.         true -> compfibo(N,S+1)
7.     end.
8.     fibo(0) -> 0 ;
9.     fibo(1) -> 1 ;
10.    fibo(N) when N > 1 -> fibo(N-1) + fibo(N-2) .

```

Ohjelman suorittaminen näyttää tältä:

```
1>fibonacci(0) -> 0 ;
2>fibonacci(1) -> 1 ;
3>fibonacci(N) when N > 1 -> fibonacci(N-1) + fibonacci(N-2) .
```

Ensimmäisenä tulee määritellä moduulin nimi, joka on tässä tapauksessa 'fibonacci' rivillä 1. Jotta moduulissa olevia metodeita pystytään kutsumaan ohjelman ulkopuolelta, tulee ne määritellä export-lauseella, kuten rivillä 2. Jokaisen määrittelyn yhteydessä ilmoitetaan kutsussa tarvittavien parametrien määrä. Rivillä 3 on varsinainen päämetodi, jota kutsutaan halutulla parametrilla. Parametrina annetaan siis luku, jota suuremman (ensimmäisen) fibonaccin luvun ohjelma laskee. Kyseessä oleva metodi kutsuu ainoastaan apumetodia compfibonacci, lisäksi mukaan apuparametrin, joka pitää kirjaa siitä, monettako fibonaccin lukua kulloinkin haetaan. Rivillä 4 compfibonacci-metodi tallettaa ensimmäisenä muuttujaan Curr fibonaccin sarjan S:n luvun. Jos luku on suurempi kuin alkuperäinen annettu luku N, palautetaan se. Muussa tapauksessa kutsutaan compfibonacci-metodia uudelleen siten, että parametrin S arvoa kasvatetaan yhdellä, jotta seuraavalla kutsukerralla tutkittaisiin järjestyksessä seuraavaa fibonaccin lukua. Rivillä 5 fibonacci-metodi laskee fibonaccin N:n luvun. Toimintatapa metodissa on hahmonsovitusta, joka on yleinen myös eräässä toisessa ohjelmointikielessä, Haskellissa.

3 Kielten alkiorakenteen vertailu

3.1 D-kielen alkiorakenteen vertailua

D-kielen tunnuksissa voi olla kirjaimia, alaviivoja tai universal alfoja (wtf), ja ensimmäistä merkkiä lukuunottamatta myös numerot ovat käytössä. Tunnuksista ei voi myöskään aloittaa kahdella alaviivalla. D-kieli on "case sensitive", eli isot ja pienet kirjaimet on eroteltu toisistaan. Varattuja sanoja on noin sata, esimerkiksi Javastakin löytyvät termit abstract, final, switch ja class.

Merkkijonoliteraali on D:ssä joko merkkijono kaksinkertaisissa lainausmerkeissä, wysiwyg-merkkijono, ohjausmerkki (escape sequence), rajattu merkkijono (delimited string), järjestetty merkkijono tai heksamerkkijono (?). Rivin loppumista kuvaava \n lasketaan yhdeksi merkiksi kaikissa merkkijonoliteraaleissa.

Wysiwyg on lyhennys sanoista "what you see is what you get", ja wysiwyg-merkkijonoissa kaikki merkit toistetaan uskollisesti. Wysywyg-merkkijonot voidaan erotella joko r- tai '-merkein. Merkkijonot r"c:\root\foo.exe" ja 'c:\root\foo.exe' ovat esimerkkejä wysiwyg-merkkijonoista. Merkkijonot kaksinkertaisissa lainausmerkeissä ovat -merkkien ympäröimiä. Ohjausmerkkejä voi sulauttaa näihin merkkijonoihin monista ohjelmointikielistä tutulla \-merkintätavalla, kuten esimerkiksi merkkijonossa "c:\\root\\foo.exe". Hek-

samerkkijonot mahdollistavat merkkijonoliteraalien luomisen heksadatasta. Heksadatan ei tarvitse muodostaa hyväksyttyjä UTF-merkkejä. Valinnainen StringPostfix-merkki antaa merkkijonolle määritellyn tyyppin.

Rajoitetut merkkijonot käyttävät useanlaisia erottimia, esimerkiksi merkkejä ja tunnuksia. Erottimen täytyy saumattomasti jatkaa -merkistä ilman välilyöntejä, ja päättävän erottimen täytyy saumattomasti edeltää merkkijonon päättävää -merkkiä ilman välilyöntejä.

Tekstialkiot alkavat merkeillä `q{` ja päättyvät merkkiin `}`. Välissä tulee olla valideja D-kielen tekstialkioita. Merkkiliteraalit ovat yksittäisiä merkkejä tai ohjausmerkkejä, jotka on ympäröity yksinkertaisilla lainausmerkeillä, `' '`.

Kokonaisluvut voidaan määritellä useissa eri kantalukujärjestelmissä. Kymmenjärjestelmän luvut ovat yksinkertaisesti kymmenjärjestelmän numeroiden sarjoja, mutta binäärijärjestelmän luvut koostuvat binäärijärjestelmän numeroista, joita edeltää merkkijono `"0b"`. Liukuluvut voidaan esittää sekä kymmenluku- että heksadesimaalijärjestelmässä.

D-kielen varatut sanat

```
abstract alias align asm assert auto body
bool break byte
case cast catch cdouble cent cfloat char class const
continue creal dchar debug default delegate delete
deprecated do double else enum export extern false
final finally float for foreach foreach_reverse function
goto idouble if ifloat immutable import in inout int
interface invariant ireal is lazy long macro mixin
module new nothrow null out override package
pragma private protected public pure real ref
return scope shared short static struct super
switch synchronized template this throw
true try typedef typeid typeof ubyte ucent uint
ulong union unittest ushort version void
volatile wchar while with __FILE__
__LINE__ __gshared __traits __vector __parameters
```

3.2 Erlangin alkiorakenne

-muuttujat alkavat isolla kirjaimella -atomit = liteeraalivakioita, alkaa pienellä, laitettava hipsuihin, jos alkaa muulla kuin alaviiva, kanelipulla, alfanumerinen merkki erlangissa on seuraavanlaisia tekstialkioita:

erottimet:

```
( ) { } [ ] . : | || ; , ? -> #
```

avainsanat:

```

after cond let when
begin end of
case fun query
catch if receive

```

operaattorit:

```

+ - * / div rem
or xor bor bxor bsl bsr and band
== /= := /= =< > >=
not bnot ++ -- = ! <-

```

Operaattoreita ei voi käyttää atomiliteraaleina.

Ohjausmerkit (escape sequences):

```

\ b    backspace BS
\ d    delete DEL
\ e    escape ESC
\ f    form feed FF
\ n    linefeed LF
\ r    carriage return CR
\ s    space SPC
\ t    horizontal tab HT
\ v    vertical tab VT
\\     backslash \
\'     single quote '
\"     double quote "

```

\-merkillä voi kuvata myös oktaalinumeroita sekä ASCII-järjestelmän erikoismerkkejä.

```

      asdas  asdasd  asdasd
asdasd  asdasd  asdasd
asdasd  asdasd  asdasd

```

Kokonaislukuliteraali voidaan ilmaista perinteiseen tapaan:

```
1 2 3 666
```

tai merkitsemällä #-merkkiä ennen liukulukuliteraaleja merkkiliteraaleja merkkijonoliteraaleja atomiliteraaleja muuttujien nimeäminen = tunnuksat universaaleja muotoja (universal pattern)

```

/* blokkikommentti */
% //rivin perään tuleva kommentti
% /+ nesting blokkikommentti +/


```

3.3 Ratkaisujen vertailua

... ..

4 Kielten syntaksi spesifikaatioissa

D-kielen referenssidokumentti löytyy osoitteesta <http://dlang.org>.
ja tuloste näyttää kuvan 1 mukaiselta.

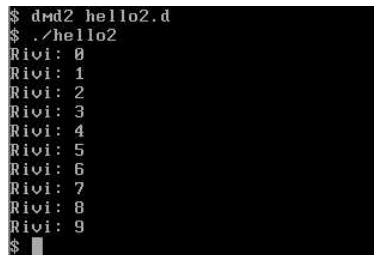

```
$ dmd2 hello2.d
$ ./hello2
Rivi: 0
Rivi: 1
Rivi: 2
Rivi: 3
Rivi: 4
Rivi: 5
Rivi: 6
Rivi: 7
Rivi: 8
Rivi: 9
$
```

Kuva 1: Tuloste konsolilla

5 Yhtenveto

Yhteenvetona todettakoon, että D ja Erlang poikkeavat toisistaan...