

Lec10

29 September 2026 10:20 AM

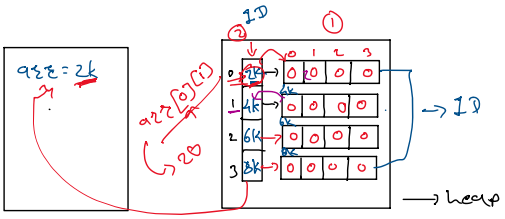



```
int arr[][] = new int[4][4];
```



0 → [10, 20, 30],
1 → [40, 50, 60],
2 → [70, 80, 90]]


10 → (0-0)
20 → (0-1)
30 → (0-2)

```
Sout(arr[0])
Sout(arr)
```



1 → (0-0)
5 → (1-1)
9 → (2-2)

3 → (0-2) 0+2 = 2 == n-1
6 → (1-2) 1+2 = 3 == n-1
7 → (2-0) 2+0 = 2 == n-1




[1, 2, 3]
[3, 1, 2]

1 → 3

1 == 0+1
2 == 1+1
3 == 0+1

[2, 3, 1]

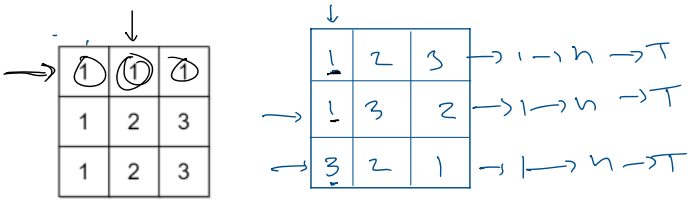


→ 1 → n → T
→ 1 → n → T
→ 1 → n → T

[1]

```
for(i=0; i<n; i++){
    Set<Integer> set = new HashSet<>();
    for(j=0; j<n; j++){
        int num = arr[i][j]
        if(set.contains(num)){
            return false
        }
        else{
            set.add(num)
        }
    }
```

i = 0
i = 1
i = 2

j = 0 1 2





[1,]

```
}
```

```
int n = matrix.length;
        for(int row = 0 ; row<n ; row++){
            Set<Integer> set = new HashSet<>();
            for(int col = 0 ; col < n ; col++ ){
                int num = matrix[row][col];
                if(set.contains(num)){
                    return false;
                }else{
                    set.add(num);
                }
            }
        }

        for(int col = 0 ; col<n ; col++){
            Set<Integer> set = new HashSet<>();
            for(int row = 0 ; row < n ; row++ ){
                int num = matrix[row][col];
                if(set.contains(num)){
                    return false;
                }else{
                    set.add(num);
                }
            }
        }
        return true;
```

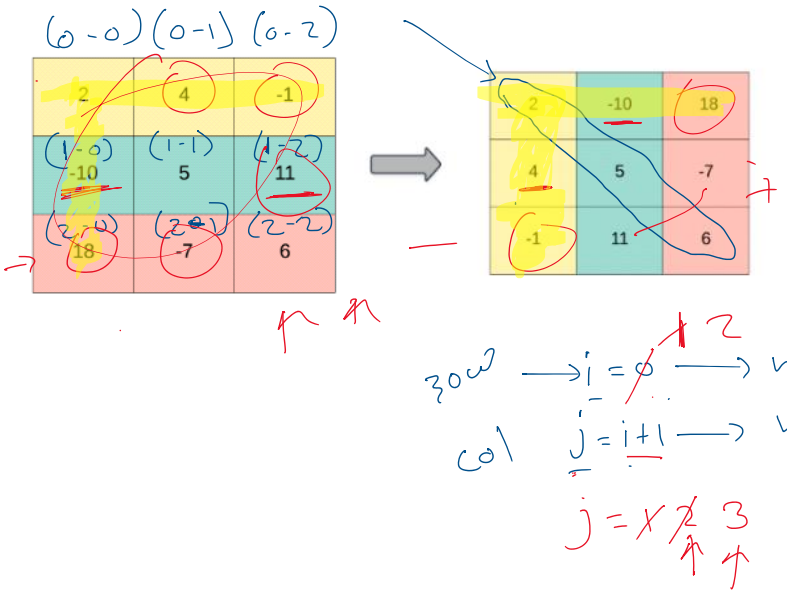

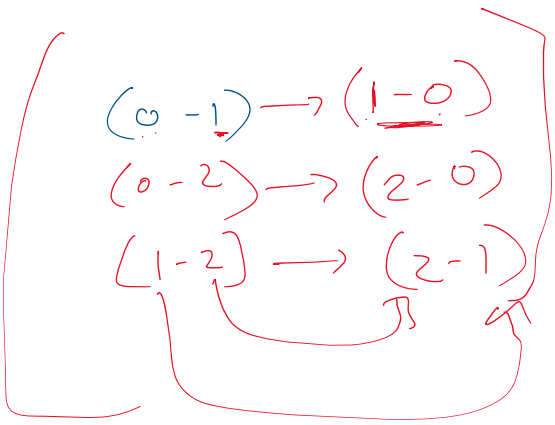

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16