



count = 3

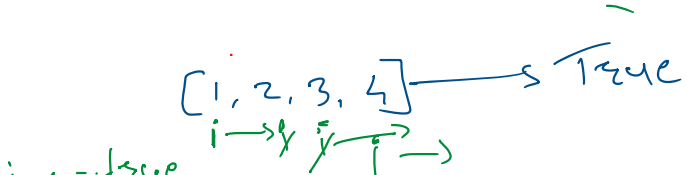

2 3
3 4
3 > 4


return inc || dec

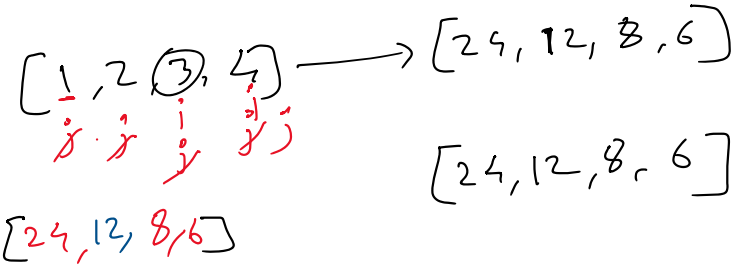

1 × 3 × 4 = 12
1 × 2 × 4 = 8
1 × 2 × 3 = 6
product = 6 × 2
= 2 × 3
= 6 × 4
= 24

1 × 1
= 1 × 2
= 2 × 4
= 8

= 1 × 1
= 1 × 3
= 3 × 4
= 12

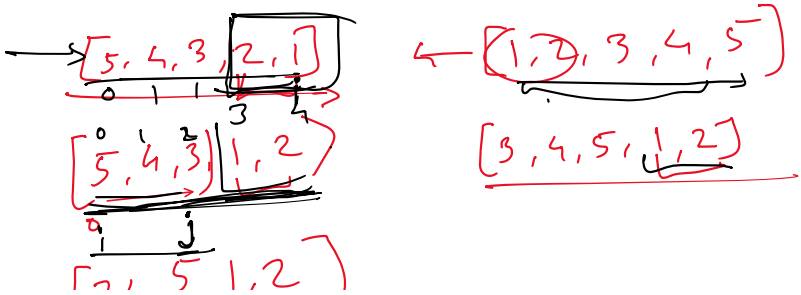


k = 2

5 - 2
3

5 - 2 - 1
= 2

k = 6



(3)

k = 6

Reverse(arr, i, j){ → [5, 10, 15, 20]

Reverse(arr, 0, n-1) \
Reverse(arr, n-k, n-1)
Reverse(arr, 0, n-k-1)

[10, 15, 20, 5] → 1
[15, 20, 5, 10] → 2
[20, 5, 10, 15] → 3
[5, 10, 15, 20] → 4


i j

n = 4

k = 6
k = k % n

k = 2 = 6 % 4

```
public static void Reverse(int[] arr, int i, int j){
[
]
}
```

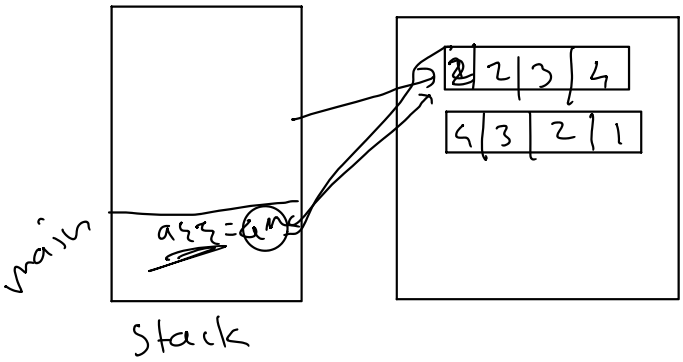
main
arr=
1 2 3 4
4 3 2 1
stack