Lec14

02 November 2026 01:47 PM

Syntax

do {

// block of code

} while(condition)

1 ⟶ 10

int i = 1 2 3 ... 10

int n = 10

1 do {

2 { cout(i);

3 i++

4 } while(i<=n)

1
2
3
.
.
.
10

2<=10
3<=10
10<=10
11<=10


int balance = 5000

press 1 for deposit
press 2 for withdraw
press 3 for check balance
] → Invalid choice

if you want to exit 0

Ques 1:

n = 5

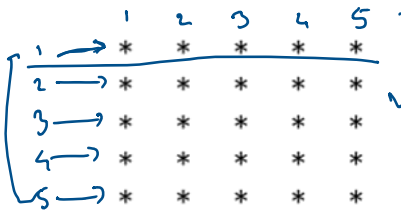

1 cout(* * * * *)

2 {

3 {

4 {

5

outer loop → row

while( ){

→ inner loop


while( ){

while( ) → inner loop → col

}

Ques 1:

n = 5

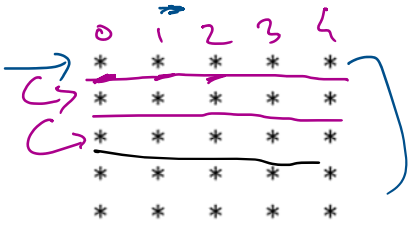

Type of task 1

star = n → 5

row = 0

while(row < n){

//star print

int col = 0

while (col < star){

cout("* ");

col++

}

//next line prep

cout();

row++;

}