Lec29

23 March 2026 12:26 PM

maximum sum path of two array

arr1 = [2, 3, 7, 10, 12, 15, 30, 34] → 113

arr2 = [1, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 19] → 81

92

6 + 18

6 + 18 + 27 + 64

91 + 18

= 109 + 115 + 7

= 122

arr1 = [2, 3, 7, 10, 12, 15, 30, 34]

64

arr2 = [1, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 19]

sum1 = 0 12 0 16 + 19 — 35

sum2 = 0 8 0

result = 0 6 + 7 + 8 + 10 + 12 + 15 + 64

2	1	10	8
2	5	10	10
3	5	12	15
7	5	15	15
7	7	30	16
		30	19

sum1 = 0 result = 0

sum2 = 0

i = 0, j = 0

n, m

```
while(i<n && j<m){
    if(arr1[i] < arr2[j]){
        sum1 += arr1[i]
        i++
    }
    else if (arr2[j] < arr1[i]){
        sum2 += arr2[j]
        j++
    }
    else {
        result += max(sum1, sum2) + arr1[i]
        sum1 = 0
        sum2 = 0
        i++
        j++
    }
}
```

```
while(i<n
    sum1 +
    i++
}

while(j<
    sum2
    j++
}

result

cout(
```

)}

= arr1 [i]

m){

+= arr2[j]

t = max(sum1, sum2)

result)

next permutation

123

123
132
213
231
312
321

12345

54321

4 3

12356

0 1 2

12435

124 53

1

12435

2

2

3 < 4

12 4 5 3

12 4 5 3

12 4 5 3

12435

arr = [1, 2, 3, 5, 4]

i + 1

i = n-2

pivot = -1

while(i>=0){

... [i+1]){

for(i=n-1; i>pivot; i--){

if(arr[i] > arr[pivot]){

arr[i]

```
while(i>=0){
    if(arr[i] < arr[i+1]){
        pivot = i
        break
    }
    i--
}
```

```
if(arr[i] > arr[pivot])
    temp = arr[i]
    arr[i] = arr[pivot]
    arr[pivot] = temp
    break
}
```

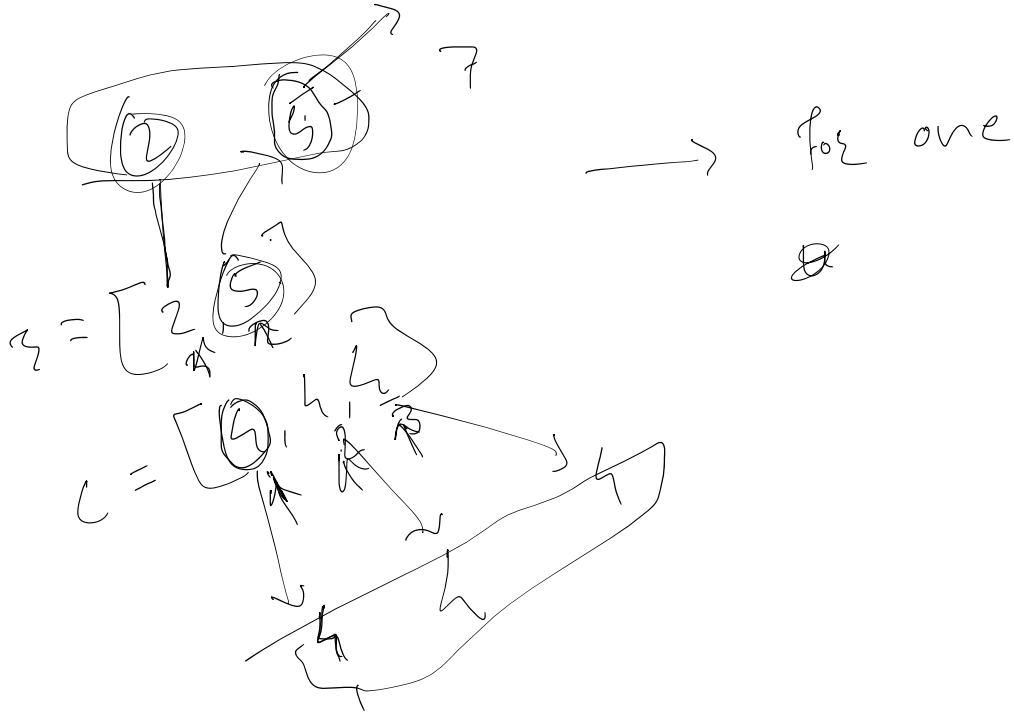

algdfds

R & C = C1 = 1

= C2 = 3

= C3 - -