Lec30

23 March 2026 09:22 AM

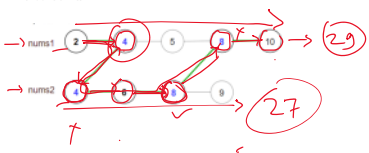


result = 6+7+8+10+12+15+64 =

sum1 = (2+3) = 5 | 0 | 12 | 0+30+34 = 64

sum2 = (1+5) = 6 | 8 | 0 | 16+19 = 35

nums1 = [2, 3, 7, 10, 12, 15, 30, 34]

nums2 = [1, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 19]

6+7+18+27+64

= 58+64

= 122

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 8 |
| 2 | 5 | 10 | 10 |
| 3 | 5 | 12 | 15 |
| 7 | 5 | 15 | 15 |
| 7 | 7 | 30 | 16 |
| | | 30 | 19 |

```
Scanner sc = new Scanner(System.in)
int t = sc.nextInt()
while(t > 0){
    int n = sc.nextInt()
    int m = sc.nextInt()

    int arr1[] = new int[n]
    int arr2[] = new int[m]

    for(i = 0; i<n; i++){
        arr1[i] = sc.nextInt()
    }

    for(i = 0; i<m; i++){
        arr2[i] = sc.nextInt()
    }
```

```
sum1 = 0
sum2 = 0
result = 0, i = 0, j = 0
while(i<n && j<m){
    if(arr1[i] < arr2[j]){
        sum1 += arr1[i]
        i++
    }
    else if(arr2[j] < arr1[i]){
        sum2 += arr2[j]
        j++
    }
    else{
        result += max(sum1, sum2) + arr1[i]
        sum1 = 0
        sum2 = 0
        i++
        j++
    }
}
```

---

inverse array

idx = 0 1 2 3 4

arr = [0, 2, 4, 1, 3]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| idx | | | | |

---

pair of roses

target = 10

ans1 = 7/4

ans2 = 4/6

7 + 10 = 17 == 10

```
while(i<n){
   sum1 += arr1[i]
    i++
}

while(j<m){
   sum2 += arr2[j]
    j++
}
 result += max(sum1, sum2)
 Sout(result)
 t--
```

pair of roses

arr = [10, 2, 6, 8, 4]  target = 10

[2, 4, 6, 8, 10]

```
if(arr[i]+arr[j] == target){
    ans1 = arr[i]
    ans2 = arr[j]
    i++
}
else if(arr[i]+arr[j] > target){
    j--
}
else{
    i++
}
```

ans2 = ...

2 + 10 = 12 == 10
2 + 8 = 10 == 10
4 + 8 = 12 == 10
4 + 6 = 10 == 10

---

Alex goes shopping  2

items = [100, 200, 400, 100]

100  2
200  3
500  4

500