

MGAgencia → Salesforce Leads API — Especificación Funcional v1.0

Fecha: 2026-09-07 Elaborado por: Grupo Cóndor

Novedades (2026-09-17): se agregaron 4 campos opcionales nuevos: `platform`, `meta_form_id`, `campaign_name`, `campaign_description` (§4). Son adiciones no disruptivas — las integraciones existentes no se ven afectadas si se omiten. **Estos campos ya están disponibles en Sandbox para pruebas; todavía no se desplegaron a Producción.** Por favor validen contra el entorno de Sandbox (§2) — les avisamos acá cuando estén en vivo en Producción.


Novedades (2026-09-07): Pase a producción. La URL base y el endpoint de token de producción ya están confirmados (§2, §3). Las credenciales (`client_id` / `client_secret`) están pendientes de entrega por nuestro canal seguro — ver §3.

Novedades (2026-09-03): se agregaron 6 campos opcionales de la solicitud, surgidos del UAT de MGAgencia: `interest_model`, `contact_preference`, `payment_method`, `purchase_timeline`, `trade_in` y `test_drive_requested`. Son adiciones no disruptivas dentro de v1 (§1) — no requieren cambios en integraciones existentes.

1. Descripción general

Propósito. MGAgencia recopila leads publicitarios desde plataformas de marketing y los envía al CRM de Grupo Cóndor (Salesforce) para que sean trabajados por el equipo comercial, sin carga manual de datos.

Flujo

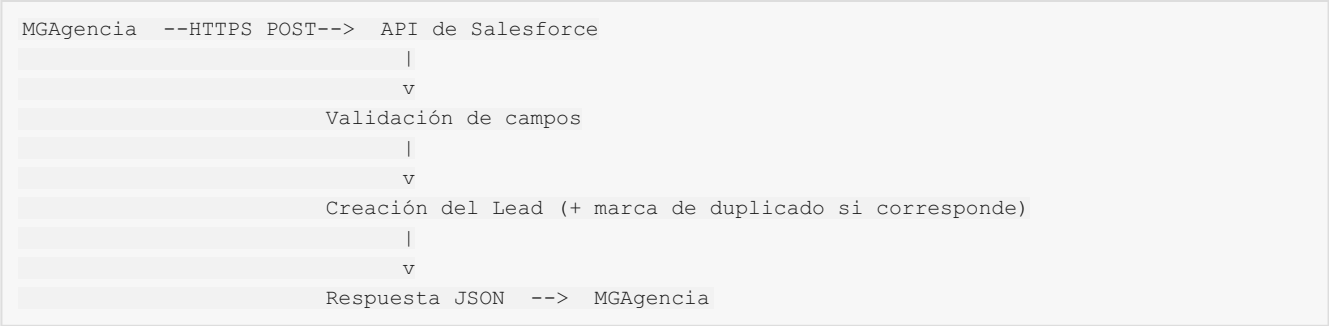

Política de versionado. El contrato actual es **v1**. Cualquier cambio disruptivo (campos eliminados o renombrados, cambios en los códigos de estado, cambios de semántica) se publicará como una nueva versión (por ejemplo, `v2`) con su propia ruta de endpoint. Las adiciones no disruptivas (nuevos campos opcionales, nuevos valores de catálogo) podrán incorporarse dentro de v1.

2. Entornos

Entorno	URL base	Notas
Sandbox (UAT)	<code>https://condorsaci--qas.sandbox.my.salesforce.com</code>	Para pruebas de integración. Se mantiene disponible después del pase a producción.
Producción	<code>https://condorsaci.my.salesforce.com</code>	En vivo desde el 2026-09-07.

Importante: el token se solicita siempre al dominio propio de la organización (formato `*.my.salesforce.com`), nunca a `test.salesforce.com` ni `login.salesforce.com` — esos dominios genéricos rechazan este tipo de autenticación.

Elemento	Valor
Ruta del endpoint	<code>/services/apexrest/mgagencia/v1/leads</code>
Método HTTP	<code>POST</code>
Content-Type	<code>application/json; charset=UTF-8</code>
Transporte	Solo HTTPS

3. Autenticación

Tipo de concesión: OAuth 2.0 **Client Credentials**.

Entorno	Endpoint de token
Sandbox	<code>https://condorsaci--gas.sandbox.my.salesforce.com/services/oauth2/token</code>
Producción	<code>https://condorsaci.my.salesforce.com/services/oauth2/token</code>

Parámetros de la solicitud (`application/x-www-form-urlencoded`):

Parámetro	Valor
<code>grant_type</code>	<code>client_credentials</code>
<code>client_id</code>	Provisto por Grupo Cóndor
<code>client_secret</code>	Provisto por Grupo Cóndor

Las credenciales (`client_id` / `client_secret`) serán entregadas por Grupo Cóndor a través de un canal seguro (por ejemplo, un gestor de contraseñas compartido). **Nunca se enviarán por correo electrónico ni chat en texto plano.** El Connected App de producción ya está aprovisionado; la entrega de credenciales está en curso.

Toda solicitud a la API debe incluir el token de acceso:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Expiración y renovación del token. Los tokens expiran según la política de sesión de la organización. MGAgenacia debe solicitar un nuevo token cuando una solicitud falle con `401 Unauthorized`, en lugar de almacenar el token indefinidamente o asumir una vigencia fija.

Ejemplo

```
# 1. Obtener un token de acceso
curl -s -X POST "https://condorsaci--gas.sandbox.my.salesforce.com/services/oauth2/token" \
  -d "grant_type=client_credentials" \
  -d "client_id=<CLIENT_ID>" \
  -d "client_secret=<CLIENT_SECRET>"

# 2. Enviar un lead
```

```
curl -s -X POST "https://condorsaci--gas.sandbox.my.salesforce.com/services/apexrest/mgagencia/v1/leads" \
-H "Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "first_name": "Maria",
  "last_name": "Gonzalez",
  "phone": "0981123456",
  "email": "maria.gonzalez@example.com",
  "branch_code": "ASUNCION"
}'
```

El ejemplo de arriba usa el host de sandbox; reemplazalo por el host de producción de §2/§3 una vez que tengas las credenciales de producción. Las credenciales (`client_id` / `client_secret`) están **pendientes de entrega** por nuestro canal seguro.

4. Especificación de la solicitud

Un objeto JSON por solicitud. Sin agrupación por lote/arreglo. Las propiedades desconocidas enviadas por MGAgenia son ignoradas (no rechazadas).

Campo	Tipo	Obligatorio	Longitud máxima	Formato	Descripción	Ejemplo
<code>first_name</code>	string	Sí	—	No vacío luego de recortar espacios	Nombre del lead.	"Maria"
<code>last_name</code>	string	Sí	—	No vacío luego de recortar espacios	Apellido del lead.	"Gonzalez"
<code>phone</code>	string	Sí	—	Número de celular paraguay	Se acepta en formato local (0981123456) o internacional (595981123456). Se normaliza del lado del servidor a un único formato canónico antes de almacenarlo y de evaluar duplicados.	"0981123456"
<code>email</code>	string	No	—	Formato de correo electrónico estándar	Correo de contacto opcional.	"maria.gonzalez@example.com"
<code>branch_code</code>	string	No	—	Uno de los valores de catálogo indicados abajo	Sucursal de Cóndor preferida. Omitir el campo es válido; un valor no reconocido es rechazado.	"ASUNCION"
	string		—	Texto libre	Identificador único que	

Campo	Tipo	Obligatorio	Longitud máxima	Formato	Descripción	Ejemplo
<code>external_lead_id</code>		No (ver preguntas abiertas)			MGAgenia puede asignar a un lead. No es obligatorio hoy; si pasará a ser obligatorio y usarse como clave de idempotencia está abierto — ver §10.	"neb-2026-0000123"
<code>interest_model</code>	string	No	80 caracteres	Texto libre	Vehículo de interés (marca/modelo/versión/año), tal cual lo envía MGAgenia. Sin catálogo — se acepta cualquier texto dentro del largo máximo.	"Toyota Hilux 2026"
<code>contact_preferance</code>	string	No	—	Uno de los valores de catálogo indicados abajo	Canal de contacto preferido por el cliente.	"WhatsApp"
<code>payment_method</code>	string	No	50 caracteres	Texto libre	Forma de pago / financiamiento indicada por el cliente.	"financiacion_bancaria"
<code>purchase_timeline</code>	string	No	50 caracteres	Texto libre	Plazo de compra estimado por el cliente.	"inmediatamente"
<code>trade_in</code>	string	No	50 caracteres	Texto libre	Indica si el cliente entrega su vehículo actual como parte de pago.	"si"
<code>test_drive_requested</code>	boolean	No	—	<code>true</code> / <code>false</code>	Si el cliente solicitó una prueba de manejo. Se guarda tal cual se recibe.	<code>true</code>
<code>platform</code>	string	No	—	Uno de los valores de catálogo indicados abajo	Origen del lead. Resuelve nuestro ruteo interno. Omitir el campo mantiene el comportamiento actual sin cambios.	"fb"
<code>meta_form_id</code>	string	No	255 caracteres	Texto libre	Identificador del formulario/	"1073658921844483"

Campo	Tipo	Obligatorio	Longitud máxima	Formato	Descripción	Ejemplo
					anuncio de Meta.	
campaign_name	string	No	250 caracteres	Texto libre	Nombre de la campaña. También se usa para vincular automáticamente el lead a la campaña correspondiente de nuestro lado.	"GIMC_MG_PY_Lead_ads_MG3HEV_0909"
campaign_description	string	No	32768 caracteres	Texto libre	Descripción de la campaña, si está disponible.	"—"

Catálogo de `branch_code`

Valor
ASUNCION
CIUDAD_DEL_ESTE
CORONEL_OVIEDO
ENCARNACION

Catálogo de `contact_preference`

Valor
Correo Electrónico
WhatsApp
Teléfono

Los valores deben coincidir exactamente (mayúsculas/minúsculas y tildes incluidas). Un valor fuera de este catálogo es rechazado con `422 (UNKNOWN_VALUE)`; omitir el campo es válido.

Catálogo de `platform`

Valor	Significado
fb	Facebook
ig	Instagram
tiktok	TikTok (aún no confirmado con tráfico real de ninguno de los dos lados)
web	Web / formulario de test drive (aún no confirmado con tráfico real de ninguno de los dos lados)

Minúsculas, coincidencia exacta. `facebook/instagram` (nombres completos) **no** se aceptan — usar `fb/ig`. Un valor fuera de este catálogo es rechazado con `422 (UNKNOWN_VALUE)`; omitir el campo mantiene el ruteo actual sin cambios.

4.1 Ejemplo de solicitud

```
{
  "first_name": "Maria",
  "last_name": "Gonzalez",
  "phone": "0981123456",
  "email": "maria.gonzalez@example.com",
  "branch_code": "ASUNCION",
  "external_lead_id": "neb-2026-0000123",
  "interest_model": "Toyota Hilux 2026",
  "contact_preference": "WhatsApp",
  "payment_method": "financiacion_bancaria",
  "purchase_timeline": "inmediatamente",
  "trade_in": "si",
  "test_drive_requested": true,
  "platform": "fb",
  "meta_form_id": "1073658921844483",
  "campaign_name": "GIMC_MG_PY_Lead ads_MG3 HEV_0909"
}
```

Todos los campos de esta sección salvo `interest_model`, `payment_method`, `purchase_timeline`, `trade_in`, `meta_form_id`, `campaign_name` y `campaign_description` no tienen límite de longitud declarado; esos devuelven 422 (INVALID_FORMAT) si se envía un valor que excede el máximo indicado, en lugar de truncarlo silenciosamente.

5. Especificación de la respuesta

5.1 Éxito — 201 Created

Campo	Tipo	Descripción
<code>code</code>	string	Código de resultado legible por máquina (LEAD_CREATED).
<code>status</code>	string	<code>success</code> .
<code>message</code>	string	Resumen legible por humanos.
<code>integration_id</code>	string (UUID)	Identificador de referencia de esta solicitud. MAgencia debe almacenarlo para solicitudes de soporte. No es un identificador de registro de Salesforce.
<code>duplicated</code>	boolean	<code>true</code> si este lead coincidió con uno existente (ver §7).

```
{
  "code": "LEAD_CREATED",
  "status": "success",
  "message": "Lead created successfully.",
  "integration_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "duplicated": false
}
```

5.2 Formato de error

Todas las respuestas de error comparten esta estructura. Cuando el fallo es a nivel de campo, `errors[]` reporta **todos** los problemas encontrados en una sola pasada, no solo el primero.

Campo	Tipo	Descripción
<code>code</code>	string	Código de resultado legible por máquina.
<code>status</code>	string	<code>error</code> .
<code>message</code>	string	Resumen legible por humanos, seguro para registrar en logs. Nunca un error interno crudo.
<code>errors</code>	array	Presente cuando el fallo es a nivel de campo. Cada elemento tiene <code>field</code> , <code>code</code> , <code>message</code> .

```
{
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "status": "error",
  "message": "One or more fields failed validation.",
  "errors": [
    { "field": "last_name", "code": "REQUIRED", "message": "last_name is required." },
    { "field": "phone", "code": "REQUIRED", "message": "phone is required." }
  ]
}
```

5.3 Catálogo de errores

Estado HTTP	code	Significado
400	<code>MALFORMED_REQUEST</code>	Cuerpo ausente, no es JSON válido, o no es un objeto JSON. No se intenta validación de campos.
401	<i>(error de autenticación)</i>	Token de acceso ausente o inválido.
403	<i>(error de autenticación)</i>	Token válido, pero sin autorización para esta operación.
422	<code>VALIDATION_ERROR</code> con subcódigo <code>REQUIRED</code>	Un campo obligatorio está ausente o vacío.
422	<code>VALIDATION_ERROR</code> con subcódigo <code>INVALID_FORMAT</code>	Un campo no coincide con el formato esperado (por ejemplo, <code>email</code>).
422	<code>VALIDATION_ERROR</code> con subcódigo <code>UNKNOWN_VALUE</code>	El valor de un campo no está en su catálogo (por ejemplo, un <code>branch_code</code> no reconocido).
500	<code>INTERNAL_ERROR</code>	Fallo de procesamiento inesperado de nuestro lado. Nunca incluye trazas de pila ni texto de error interno.

Ejemplo — 400 JSON malformado

```
{
  "code": "MALFORMED_REQUEST",
  "status": "error",
  "message": "Request body is not valid JSON."
}
```

Ejemplo — 422 código de sucursal desconocido

```
{
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "status": "error",
```

```
"message": "One or more fields failed validation.",
"errors": [
  { "field": "branch_code", "code": "UNKNOWN_VALUE", "message": "branch_code does not match a
    known branch." }
]
```

6. Manejo de duplicados

Los leads duplicados **nunca son rechazados**. Si un lead entrante coincide con uno existente, igualmente se crea, y la respuesta devuelve `"duplicated": true`.

Señales de coincidencia: `phone` normalizado, o `email`, o `external_lead_id` cuando se provee.

MGAgenacia no necesita tomar ninguna acción correctiva ante una respuesta de duplicado; queda marcado internamente para reportes. Aun así, MGAgenacia debe evitar reintentar una solicitud ya exitosa sin control, ya que actualmente toda solicitud aceptada crea un nuevo registro de lead (ver la nota de idempotencia en §10, punto 1).

7. Comportamiento operativo

Tema	Recomendación
Timeout	Configurar un timeout razonable del lado del cliente (por ejemplo, 30 segundos) por solicitud.
Reintentos	Reintentar únicamente ante respuestas <code>5xx</code> , con espera incremental entre intentos. No reintentar respuestas <code>4xx</code> : indican que la solicitud misma debe corregirse, no reenviarse tal cual.
Límites de tasa	Aún no definidos — ver pregunta abierta en §10.
Trazabilidad para soporte	Registrar siempre el <code>integration_id</code> devuelto en caso de éxito. Es necesario para localizar una solicitud al contactar a Grupo Cóndor por soporte.

8. Plan de UAT para MGAgenacia

Ejecutar los siguientes escenarios contra el entorno sandbox antes del pase a producción:

#	Escenario	Resultado esperado
1	Lead válido con todos los campos	<code>201</code> , <code>code: LEAD_CREATED</code> , <code>duplicated: false</code> .
2	Lead duplicado (mismo teléfono/email/ <code>external_lead_id</code> que uno anterior)	<code>201</code> , <code>code: LEAD_CREATED</code> , <code>duplicated: true</code> .
3	Falta uno o más campos obligatorios (<code>first_name</code> , <code>last_name</code> o <code>phone</code>)	<code>422</code> , <code>code: VALIDATION_ERROR</code> , <code>errors[]</code> lista todos los campos faltantes.
4	<code>branch_code</code> inválido (fuera de catálogo)	<code>422</code> , <code>code: VALIDATION_ERROR</code> , <code>errors[].code: UNKNOWN_VALUE</code> .
5	Cuerpo JSON malformado	<code>400</code> , <code>code: MALFORMED_REQUEST</code> .

#	Escenario	Resultado esperado
6	Solicitud sin token de acceso válido	401.

9. Preguntas abiertas para MGAgenia

#	Pregunta	Por qué importa	Respuesta propuesta
1	¿Pueden enviar un <code>external_lead_id</code> único por lead?	Si se confirma, pasará a ser un campo obligatorio y la clave de idempotencia para reintentos seguros (evitando la creación duplicada al reenviar).	Sí — MGAgenia asigna y envía un <code>external_lead_id</code> estable y único por lead.
2	¿Cómo identifican las campañas publicitarias?	Necesario para atribuir leads a campañas en los reportes.	MGAgenia envía un <code>campaign_code</code> de un catálogo acordado con Grupo Cóndor; nosotros lo resolvemos internamente.
3	¿Necesitan enviar el modelo de vehículo de interés? Resuelto (2026-09-03).	—	<code>interest_model</code> se implementó como texto libre (máx. 80 caracteres, sin catálogo) — ver §4.
4	¿Necesitan consultar el estado del lead luego de creado, o la respuesta de creación es suficiente?	Determina si se necesita un endpoint <code>GET</code> de estado en una fase futura.	La respuesta síncrona de creación (<code>integration_id</code> , <code>duplicated</code>) es suficiente para v1; no se planea un endpoint <code>GET</code> salvo que se confirme lo contrario.
5	¿Qué volumen de solicitudes esperan (leads/día, pico)?	Necesario para dimensionar el endpoint y definir límites de tasa.	Por favor compartir los volúmenes promedio y pico esperados.

10. Soporte y gestión de cambios

Elemento	Detalle
Contacto	Hanssel Mirabal — hanssel.mirabal@grupocondor.com.py
Comunicación de cambios	Todo cambio a este contrato (campos nuevos o modificados, códigos de estado o comportamiento) se comunicará a MGAgenia por escrito antes de su despliegue. Los cambios disruptivos se publican bajo una nueva versión de la API (§1); los cambios no disruptivos se documentan como una actualización de esta especificación.

Fin del documento.