


Wex5的UI资源编译&打包APP

一、Native下创建<人力协同>目录

1.选中Native，右键，创建本地APP，选择模式1

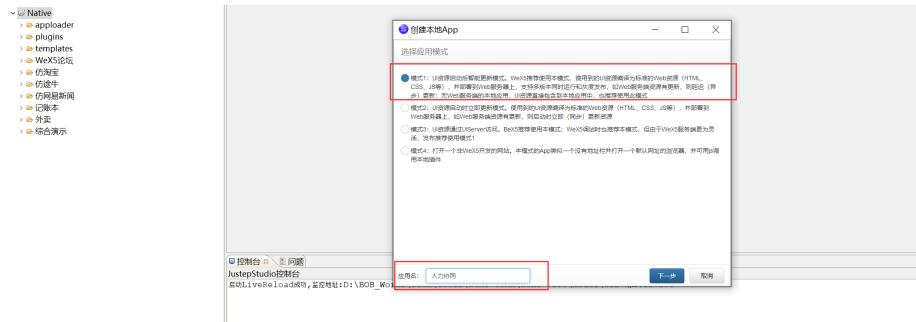

2.填写相关信息

Web服务地址: <http://127.0.0.1:8080>

Web路径: /RLXTAPP

首页: /v-1.0.0-zh_CN-/hr-erp/index.w

设置服务地址和选择UI资源

Web服务地址:

http://127.0.0.1:8080

Web路径:

/RLXTAPP

首页:

/v-1.0.0-zh_CN-/hr-erp/index.w

选择需要发布的资源:

hr-erp

☐ demo

☒ hr-erp

☐ portal

☐ takeout

☐ third

应用名:

人力协同

直接打包

上一步

下一步

取消

模式一不能以x5开头。
windows10系统，填错时会卡死
mac和windows8，填错时会有提示框

官网资料:

模式1，模式2和模式3打包的异同点

1. 模式一打包，资源必须打包在 A P P 中，必须重新编译资源，详细介绍：<http://docs.wex5.com/wex5-app-question-list-2004/>
2. 模式二打包，要求服务器必须部署正常，服务器不能关闭，因为会同步请求服务
3. 模式3打包，是运行的 U I S e r v e r ，主要是为了测试代码，方便调试，web路径必须是/x5/UI2，
4. 如果是使用wex5自带的tomcat测试，模式1打包和模式2打包，web路径一定不要以/x5 开头，因为默认会优先访问UIServer的

总结：

模式1模式2打包web路径必须不能以/x5开头，模式3打包web路径必须是/x5/UI2

模式2模式3要求服务器必须正常运行，服务器地址填写正确，网络必须正常

模式1可以离线使用

3.选择WebView，和应用包名。

版本号：1.0.0

应用包名为：com.zgdxjt.mss.ehr。（最好固定好，苹果申请证书时，提供的是此包名）

配置应用信息

版本号：

1.0.0

应用包名：

com.zgdxjt.mss.ehr

应用描述：

例：这是一个用于演示WeX5特性的应用

选择 Android 的 WebView 引擎：

☐ 自动选择：依据设备环境自动选择引擎。如果系统自带WebView>=Chrome 39，将使用系统自带，否则使用腾讯引擎（需安装微信或QQ，如未安装，将使用系统自带）

☐ 系统自带：使用系统自带WebView，适用于大部分高版本Android

☐ 腾讯引擎：使用腾讯引擎，如果没有安装微信或者QQ，将使用系统自带WebView

☒ Crosswalk引擎：Crosswalk对渲染做了优化并统一了chrome版本，但App将会大18M

☐ 打包的资源进行加密。加密后应用运行将略多一点资源读取时间，但可以增强应用的安全性，使反编译无法直接获取资源

应用名：

人力协同

直接打包

上一步

下一步

取消

4.选择证书，输入密码

密码为：ct@2019（申请苹果证书时，提供的密码。目前苹果证书只有发布证书）

创建本地App

—□×

配置开发者信息和证书

省/直辖市:

例: 北京市

城市/地区:

例: 丰台区

公司:

例: 北京起步科技有限公司 或 个人

开发者:

例: 北京起步科技有限公司 或 张三

开发者主页:

例: http://www.justep.com

开发者Email:

例: x5@justep.com

☒ Android证书:

ct@2019

☒ 新生成证书文件android.keystore

选择android.keystore

☐ IOS开发证书:

请设置IOS开发证书密码

选择ios.developer.p12

选择ios.developer.mobileprovision

☒ IOS发布证书:

ct@2019

选择ios.distribution.p12

选择ios.distribution.mobileprovision

应用名:

人力协同

上一步

下一步

取消

注意：windows10 不要选择IOS证书，否则卡死。

windows10可以如下配置：

配置开发者信息和证书

省/直辖市:

例: 北京市

城市/地区:

例: 丰台区

公司:

例: 北京起步科技有限公司 或 个人

开发者:

例: 北京起步科技有限公司 或 张三

开发者主页:

例: http://www.justep.com

开发者Email:

例: x5@justep.com

☒ Android证书:

ct@2019

☐ 新生成证书文件android.keystore

选择android.keystore

☐ IOS开发证书:

请设置IOS开发证书密码

选择ios.developer.p12

选择ios.developer.mobileprovision

☐ IOS发布证书:

请设置IOS发布证书密码

选择ios.distribution.p12

选择ios.distribution.mobileprovision

应用名:

人力协同

直接打包

上一步

下一步

取消

5.选择图标，可以不选择



6. 选择插件

选择一个<地理位置>插件。（或后续自己在代码中引入）



7. 配置下载地址

资源版本号：1.0.0

资源下载链接（测试环境外网ip&port）：

http://223.255.252.25:58600/RLXTAPP/appmobile/app_resource.zip

android下载地址（测试环境外网ip&port）：

<http://223.255.252.25:58600/RLXTAPP/appmobile/app.apk>

ios下载地址（测试环境外网ip&port）：

<http://223.255.252.25:58600/RLXTAPP/appmobile/app.ipa>

配置更新信息

资源更新模式：

☒ 版本号方式：设备上的资源版本号与服务端不同时，设备资源全部更新

☐ Hash方式：每个资源文件都有一个md5值，可根据内容变化增量更新

资源版本号：

1.0.0

资源下载链接：

http://223.255.252.25:58600/RLXTAPP/appmobile/app_resource.zip

android下载地址：

<http://223.255.252.25:58600/RLXTAPP/appmobile/app.apk>

ios下载地址：

<http://223.255.252.25:58600/RLXTAPP/appmobile/app.ipa>

android更新说明：

在这里填写android的app做了哪些更新

ios更新说明：

在这里填写ios的app做了哪些更新

应用名：人力协同

直接打包

上一步

下一步

取消

生产环境外网IP&PORT为：42.99.33.59:58600

8. 创建完成，在Native中会生成<人力协同>的目录

本地应用信息

版本号：

1.0.0

应用包名：

com.zgdxjt.mss.ehr

服务地址：

<http://127.0.0.1:8080>

Web路径：

/RLXTAPP

首页：

/v-1.0.0-zh_CN/hr-erp/index.w

包含UI资源：

hr-erp

本地插件：

cordova-plugin-geolocation

☒ CrossWalk浏览器引擎

☐ 资源加密

☐ 源码模式

☐ 完成后启动App生成向导

小提示：可参考目录下的“说明.txt”了解目录结构和查看常见问题

应用名：人力协同

直接打包


上一步

完成

关闭


勾选后会自动会跳转到打包界面。
取消勾选，不打包

点击完成，左侧会生成<人力协同>文件夹：

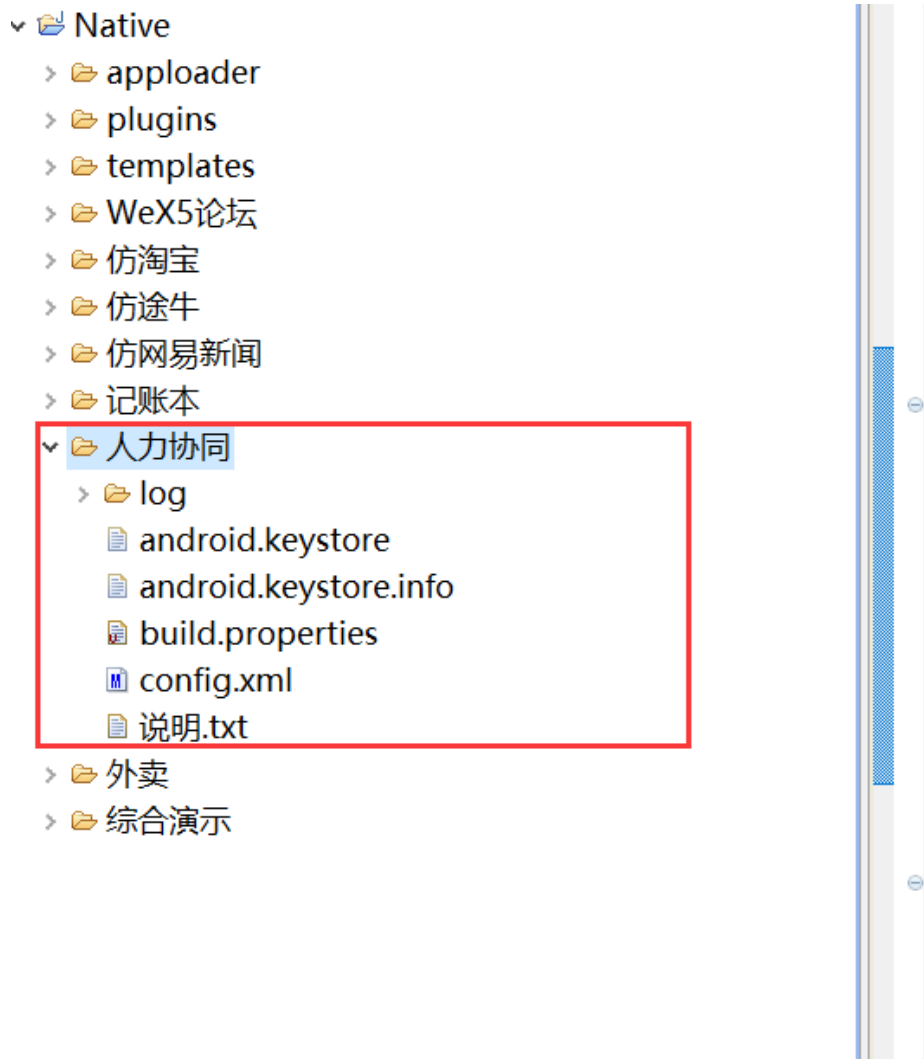

二、UI资源编译

对于不用打包APP，可以使用UI资源编译。

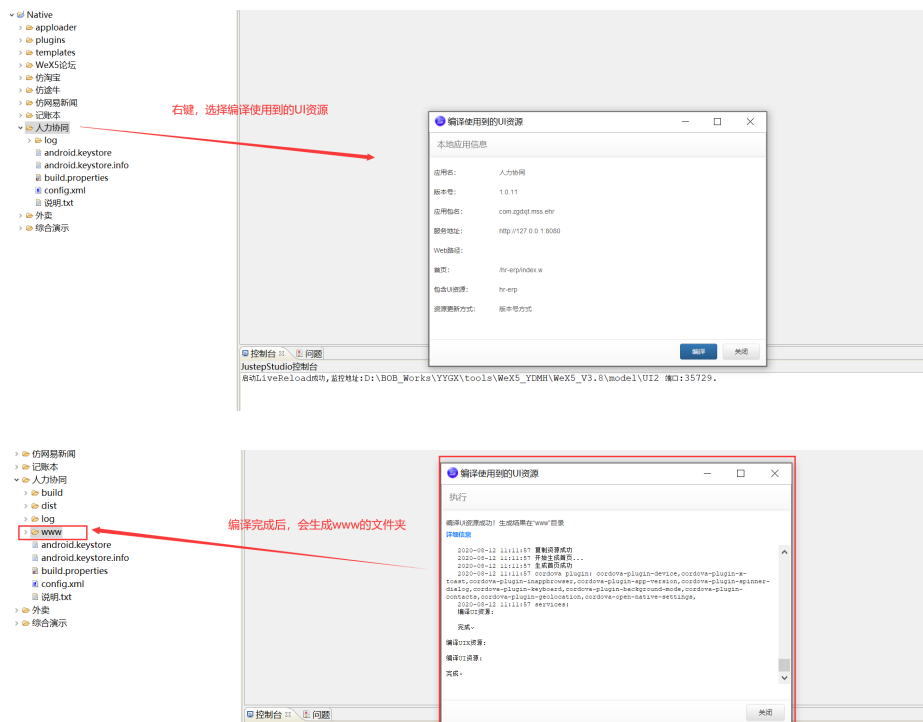

三、APP打包