

复旦大学

数据库引论

Project 1: Glutton



小组成员：

胡天晓

张昊晗

刘婧源

2017 年 5 月 8 日

1 项目简介

1.1 项目背景

Glutton 是为复旦大学（张江校区）的吃货们设计的外卖网页应用。以 Python 链接 SQL 语言，采用 web 界面作为前端。面向对象分为商家和用户，支持商家创建、更改、查询、删除菜品；用户查询商家、菜品，创建、更改、删除、评价订单等基本操作。

1.2 小组分工情况

成员分工情况具体如下表：

胡天晓	14300240007	主要负责项目的后端开发（利用 Flask 框架连接 SQLite 数据库进行数据库的增、删、查、改等操作）；项目报告的润色及格式调整。
张昊晗	14300240009	主要负责前端开发（利用 html5, css 与 bootstrap 框架）、动态交互及前后端对接（利用 jquery 实现，并使用 sweetalert 与 facebox 插件）。
刘婧源	15307130385	主要负责数据库设计，建表；商家、菜品原始数据的收集及插入；涉及增删改查的部分 SQL 语句；项目报告主体部分的撰写。

1.3 项目文件列表

项目文件结构如下：

```
/Glutton
    /app
        /static
            /css
                ...
            /img
                ...
            /js
                ...
        /templates
            ...
        |__init__.py
        |views.py
    |app.db
    |config.py
```

```
|create_db.py  
|insert.sql  
|README.md  
|run.py
```

1.4 运行方法

```
//安装及数据库依赖flask  
$ pip install flask  
$ pip install sqlite3  
//创建数据库  
$ python create_db.py
```

创建好数据库后，在浏览器中输入 <http://127.0.0.1:5000/> 即可访问。

1.5 开发及测试环境

- 后端开发环境为 macOS 10.12，python 版本为 2.7。
- 前端开发环境为 macOS 10.10，浏览器版本为 Chrome 58.0(64-bit)，在 safari, Microsoft Edge 上前端测试通过。

1.6 flask 简介

Flask 是一个使用 Python 编写的轻量级 Web 应用框架。其 WSGI 工具箱采用 Werkzeug，模板引擎则使用 Jinja2，采用 BSD 授权。Flask 也被称为“microframework”，因为它仅实现简单的核心，选择用 extension 来增加其他功能。Flask 没有默认使用的数据库和窗体验证工具等，然而由于其保留了扩增的弹性，可以用 Flask-extension 加入必备的功能。

1.7 SQLite 简介

SQLite 是一款轻型数据库，包含在一个相对小的 C 库中。它占用资源非常的低，支持 Windows/Linux/Unix 等等主流操作系统。不像常见的客户 - 服务器范例，SQLite 引擎不是个程序与之通信的独立进程，而是连接到程序中成为它的一个主要部分。整个数据库都在宿主主机上存储在一个单一的文件中，免去了在团队协同开发时数据库迭代带来的重新配置的繁琐。SQLite 的轻量特性十分适合我们的项目，因此我们使用其最新版本 SQLite 3 作为应用的后端数据库，在 python 代码中嵌入 SQL 语句来操作数据库。Flask 十分适合于小型项目的快速开发，因此我们选择用 Flask 框架来搭建应用的后台部分。

1.8 前端简介

Jquery 是一个快速、简洁的 JavaScript 框架，是继 Prototype 之后又一个优秀的 JavaScript 代码库。Html5 是万维网的核心语言、标准通用标记语言下的一个应用超文本标记语言（HTML）的第五次重大修改。Bootstrap 是 Twitter 推出的一个用于前端开发的开源工具包，是一个 CSS/HTML 框架，优雅美观。因此我们使用 Html5 作为前端文本标记语言，css 与 bootstrap 作为样式设计语言，Jquery 实现动态效果及前后端对接，并使用了 sweetalert，facebox 等插件优化动态交互。

2 项目细节

2.1 针对用户的功能

我们的 web app 面向张江地区的吃货。主界面的最上方是导航栏——左侧有四个按钮：可以选择以用户或商家身份使用这个应用；在登录后，还可以查看自己的主页和订单。右侧和中部同为登录和注册按钮。最下方包含了作者、版权信息等。

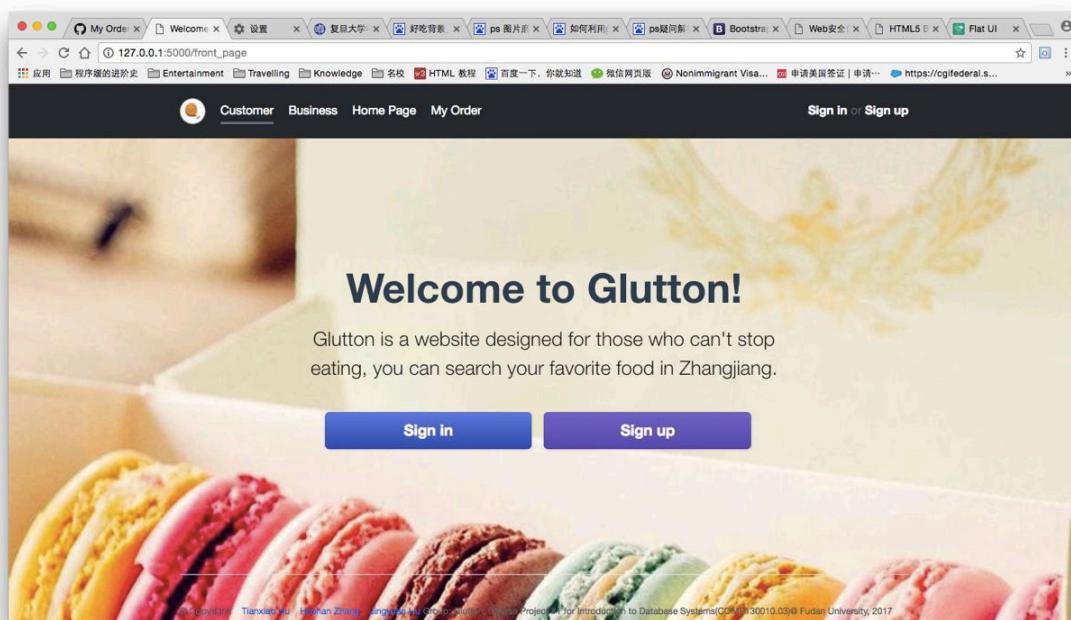




Figure 1: 主页面

- 注册/登录

点击 sign up 按钮可以进入注册页面，输入用户名，手机号，密码来注册。手机号必须是唯一的，如果有重复，系统会提示这个手机号已经被注册，请直接登录。

点击 sign in 按钮可以进入登录页面，作为食客需要用手机号和密码登录。如果密码输

入错误，系统会提示密码或用户名错误。用户在数据库中的密码通过 md5 方式加密。MD5 是一个安全的散列算法，输入两个不同的明文不会得到相同的输出值，根据输出值，不能得到原始的明文，即其过程不可逆；所以要解密 MD5 没有现成的算法，只能用穷举法，把可能出现的明文，用 MD5 算法散列之后，把得到的散列值和原始的数据形成一个一对一的映射表，通过比在表中比破解密码的 MD5 算法散列值，通过匹配从映射表中找出破解密码所对应的原始明文。

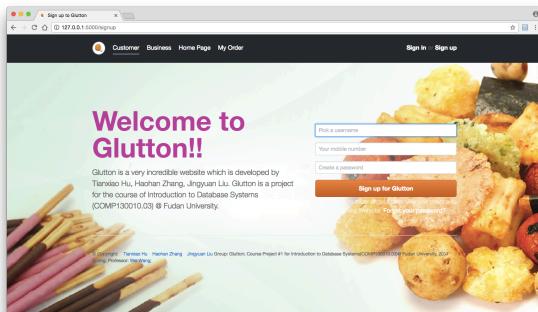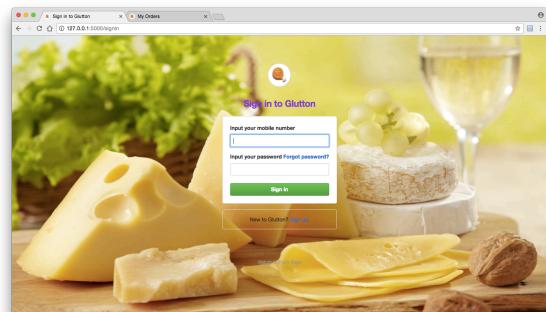**Figure 2:** 用户注册**Figure 3:** 用户登录



- **更改信息/头像**


登录成功后，我们进入到用户的主页。主页的最上方是导航栏，左侧三个按钮可以选择主页，个人信息，订单。右侧有搜索栏和退出登录按钮。

左侧图片点击可以更改个人口味偏好，下方显示用户名和手机号，以及编辑个人信息按钮。中间同样有搜索栏，下方按食物分类配备了多种类型，如果汁奶茶、炸鸡汉堡等的食物分区，代表性商家可以直接通过鼠标点击进入。


点击 Edit profile 可以进入修改个人信息页面，左侧可以选择更改的类型：个人口味偏好，基本信息，更改密码，退出登录。

基本信息可以修改用户名、地址、称呼和个人描述；密码修改，如果修改成功，系统会提示“Succeed”

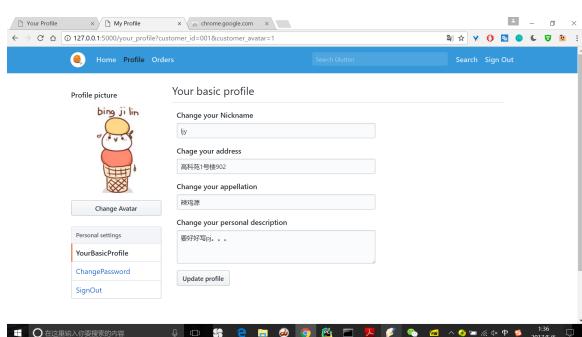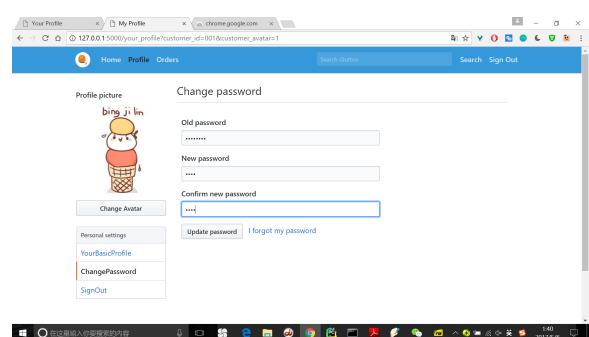**Figure 4:** 用户更改信息**Figure 5:** 用户更改密码

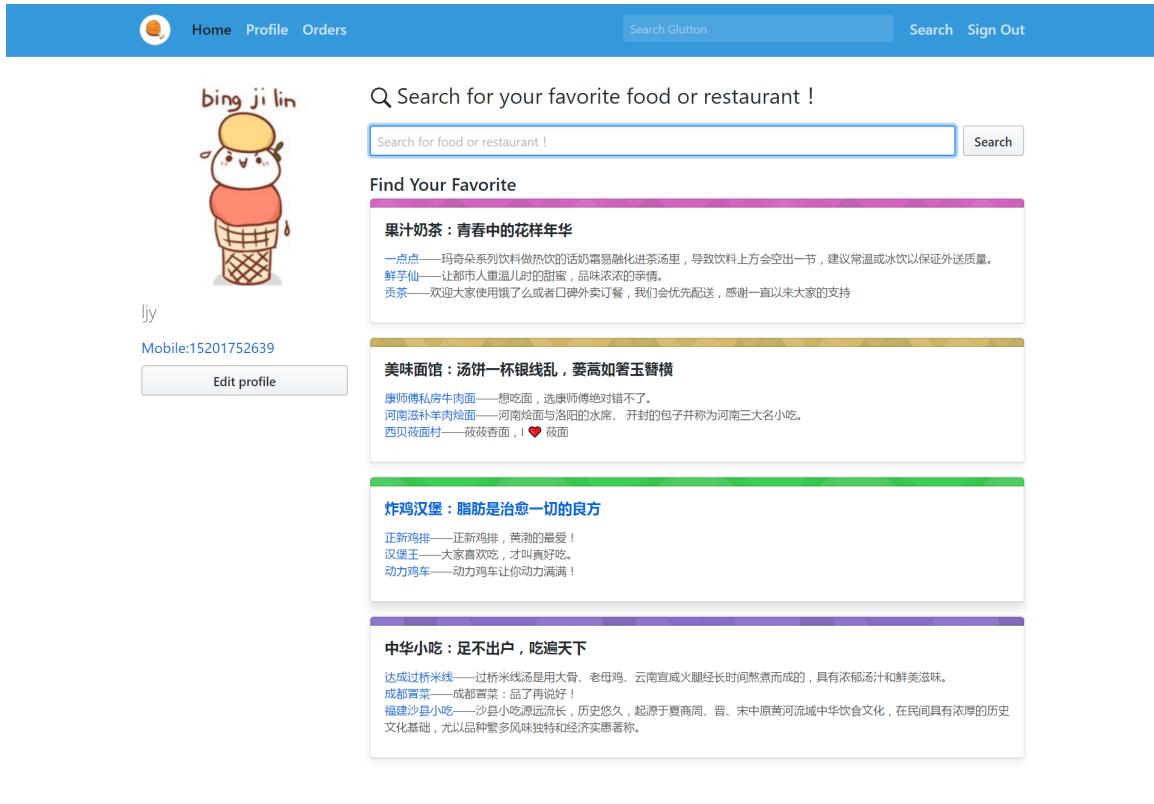**Figure 6:** 用户主页

用户可以点击图片，修改个人头像。共有九种头像可供选择，随意点击一个用户头像，系统会提示转换成功，页面跳转至个人主页，可以看到用户头像已有变化。

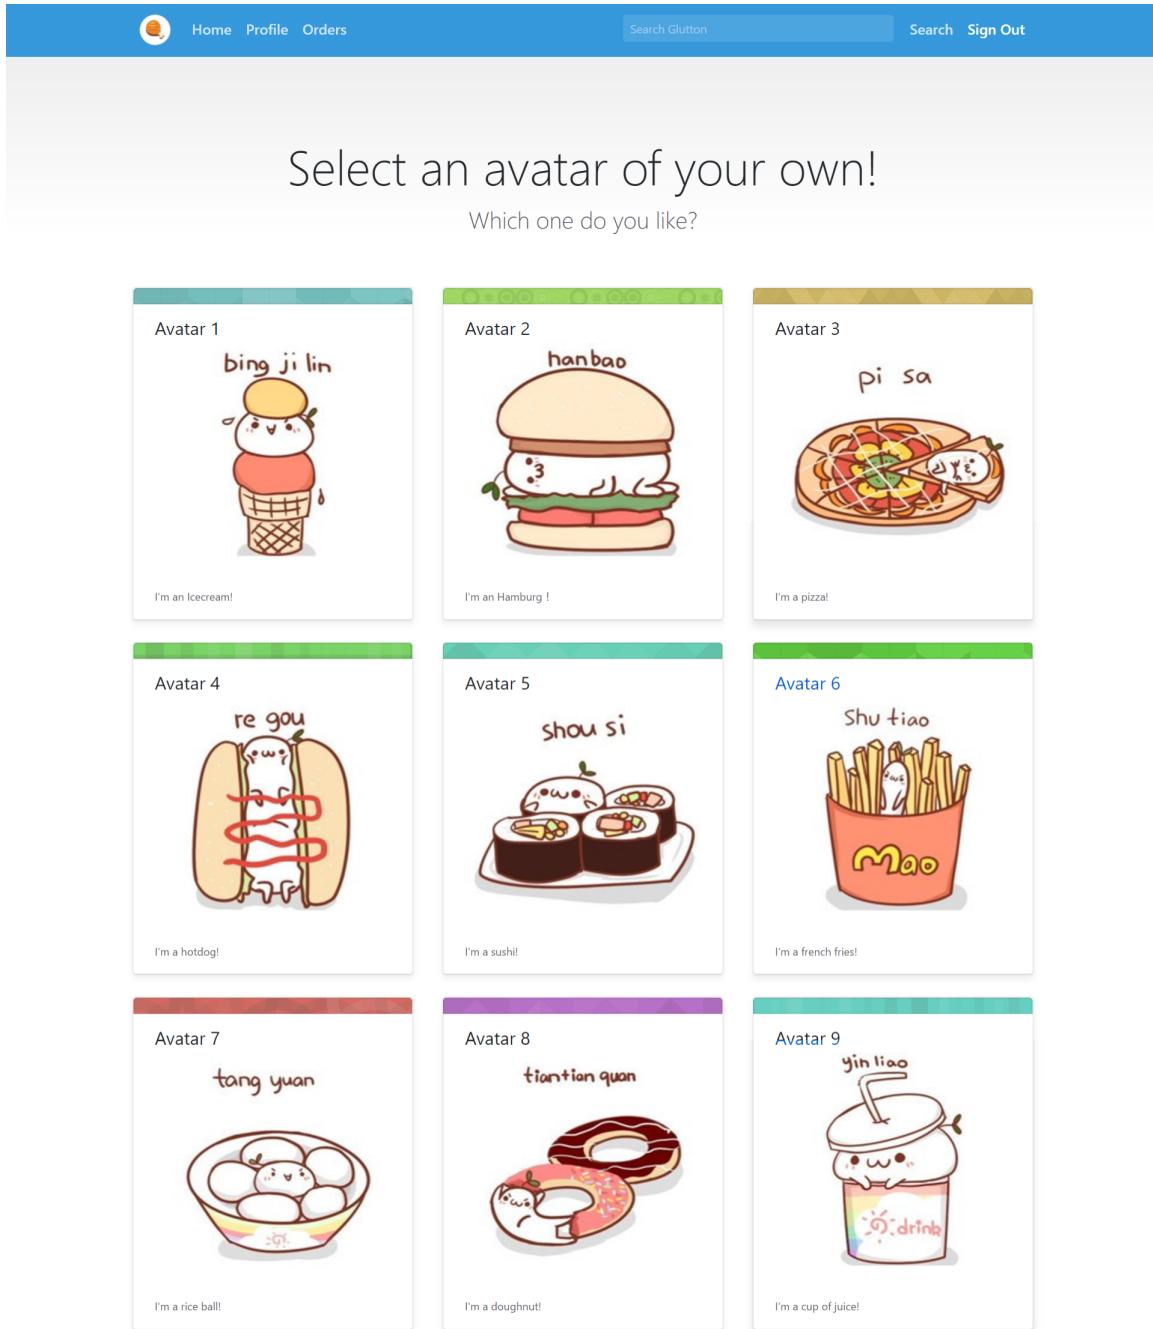

© Copyright: Tianxiao Hu Haohan Zhang Jingyuan Liu Group: Glutton; Course Project #1 for Introduction to Database Systems(COMP130010.03)@ Fudan University, 2017 Spring.
Professor: Wei Wang;

Figure 7: 用户头像选择

- 查找商家

在搜索框中输入商家的名称，例如“一点点”，可以查询到对应商家信息。点击可以进入商家。

还可以按照随机、月销量、起送费顺序查看商家列表，右侧有查询历史记录。

同样在商家内，可以按照随机、月销量、商品价格顺序查看菜品列表。

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5000/search_results?who=customer&search_value=一点点&customer_id=001`. The page title is "Search Glutton". The main content area displays search results for "一点点" (一点点) under the "Restaurants" tab. It shows 1 result with the following details:

一点点 (张江汇智店)	
燕麦暂时断货，玛奇朵系列饮料做热饮的话奶霜易融化进茶汤里，导致饮料上方会空出一节，建议常温或冰饮以保证外送质量。（起送费：30¥）	营业时间: 10:00-19:30
上海市浦东新区张江镇金科路3057号	月销量: 2163

Below the results, there is a "Results Overview" section containing the same information. At the bottom, there are navigation buttons for "Previous", "1", and "Next". A copyright notice at the bottom of the page reads: "© Copyright: Tianxiao Hu Haohan Zhang Jingyuan Liu Group: Glutton; Course Project #1 for Introduction to Database Systems(COMP130010.03)@ Fudan University, 2017 Spring. Professor: Wei Wang."



Figure 8: 用户查找特定商家

Results Overview

- 学城粥铺
- 肯德基 (张江高科店)
- 正新鸡排 (蔡伦路店)
- 格林果汁吧
- 享甜 (科苑路店)

Restaurant Name	Address	Operating Hours	Monthly Sales
学城粥铺	上海市浦东新区张江镇华佗路572号	09:00-23:00	743
肯德基 (张江高科店)	上海市浦东新区曹路路635号	10:00-21:55	1384
正新鸡排 (蔡伦路店)	上海市浦东新区张江镇蔡伦路574号	10:00-23:50	1487
格林果汁吧	浦东新区紫荷路210号1-3层	10:00-22:30	281
享甜 (科苑路店)	上海市浦东新区张江镇科苑路1107号 - 6室	09:45-00:55	1840

Previous 1 2 3 4 5 ... Next

© Copyright: Tianxiao Hu Haohan Zhang Jingyuan Liu Group: Glutton; Course Project #1 for Introduction to Database Systems(COMP130010.03)@ Fudan University, 2017 Spring.
Professor: Wei Wang.

Figure 9: 用户查看商家列表

Results Overview

- 80后厨房
- 汉堡王(张江20082)
- 东方既白 (张江店)
- 贝嫂老妈鸡汤泡饭 (传奇店)
- 井の原 (霍香路店)

Restaurant Name	Description	Operating Hours	Monthly Sales
80后厨房	描述：餐厅电话：50800378, 13122930182, 18616390503 ; (起送费：10¥) 地址：中国（上海）自由贸易试验区建中路242弄28-1号一层	● 营业时间: 00:00-24:00	★月销量: 7620
汉堡王(张江20082)	描述：大家喜欢吃，才叫真好吃。 ; (起送费：20¥) 地址：上海市浦东新区上海轨道交通二号线龙阳路试验基地（原张江高科站）（商场）站厅层102室	● 营业时间: 10:00-21:00	★月销量: 4385
东方既白 (张江店)	描述：购物车满100免配送费 , 20至100付5元 , 不满20付9元 ; (起送费：20¥) 地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路635号104-1F25B室及204-2F32B-33B室	● 营业时间: 9:00-21:00	★月销量: 3579
贝嫂老妈鸡汤泡饭 (传奇店)	描述：鸡汤是慢火8小时煲好的，营养健康的首选； (起送费 : 20¥) 地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路635号203-2F27、28室	● 营业时间: 10:30-20:30	★月销量: 3506
井の原 (霍香路店)	描述：温馨提示：订餐单次或累计金额满100元可开发票 ; (起送费 : 20¥) 地址：上海市浦东新区张江镇霍香路188号115室	● 营业时间: 9:00-20:00	★月销量: 3505

Previous **1** 2 3 4 5 ... Next

© Copyright: Tianxiao Hu Haohan Zhang Jingyuan Liu Group: Glutton; Course Project #1 for Introduction to Database Systems(COMP130010.03)@ Fudan University, 2017 Spring.
Professor: Wei Wang.

Figure 10: 用户按照月销量查看商家列表

- 下单

跳转到商家页面，显示所有菜品，对每个菜品可以选择添加或删除，最后点击 Submit Order 提交订单。若用户已填写收货地址，则系统提示订单提交成功；若未填充，则选择继续并跳转到用户信息界面。

一点点 (张江汇智店)

地址：上海市浦东新区张江镇金科路3057号
描述：燕麦暂时断货，玛奇朵系列饮料做热饮的话奶霜易融化进茶汤里，导致饮料上方会空出一节，建议常温或冰饮以保证外送质量。

配送费: 5¥ 起送费: 30¥ 营业时间: 10:00-19:30

(大杯) 红茶玛奇朵
● 价格: 15¥ ★ 月销量: 717
 1

(大杯) 波霸奶茶
● 价格: 13¥ ★ 月销量: 1080
 0

(大杯) 乌龙玛奇朵
● 价格: 15¥ ★ 月销量: 388
 0

(大杯) 红茶拿铁
● 价格: 17¥ ★ 月销量: 156
 0

(大杯) 乌龙拿铁
● 价格: 17¥ ★ 月销量: 130
 0

(大杯) 四季春玛奇朵
● 价格: 15¥ ★ 月销量: 250
 0

(大杯) 波霸奶绿
● 价格: 13¥ ★ 月销量: 477
 0

(大杯) 冰淇淋红茶
● 价格: 17¥ ★ 月销量: 92
 0

(大杯) 古早味红茶
● 价格: 13¥ ★ 月销量: 13
 1

(大杯) 养乐多绿
● 价格: 17¥ ★ 月销量: 83
 0

(大杯) 金桔柠檬
● 价格: 15¥ ★ 月销量: 78
 0

© Copyright: Tianxiao Hu Haohan Zhang Jingyuan Liu Group: Glutton; Course Project #1 for Introduction to Database Systems(COMP130010.03)@ Fudan University, 2017 Spring. Professor: Wei Wang;

Figure 11: 用户下单

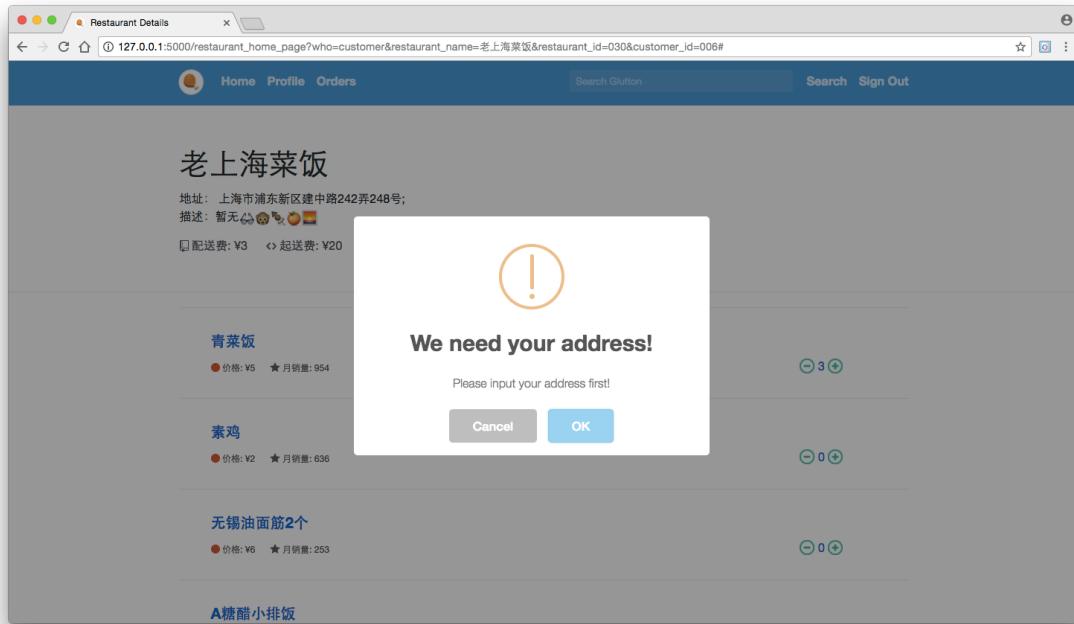


Figure 12: 用户未填充地址选择是否继续

- 收货

点击 order 按钮，跳转到订单页面，可以查看所有订单信息。点击 Received the Dishes 确认收货。

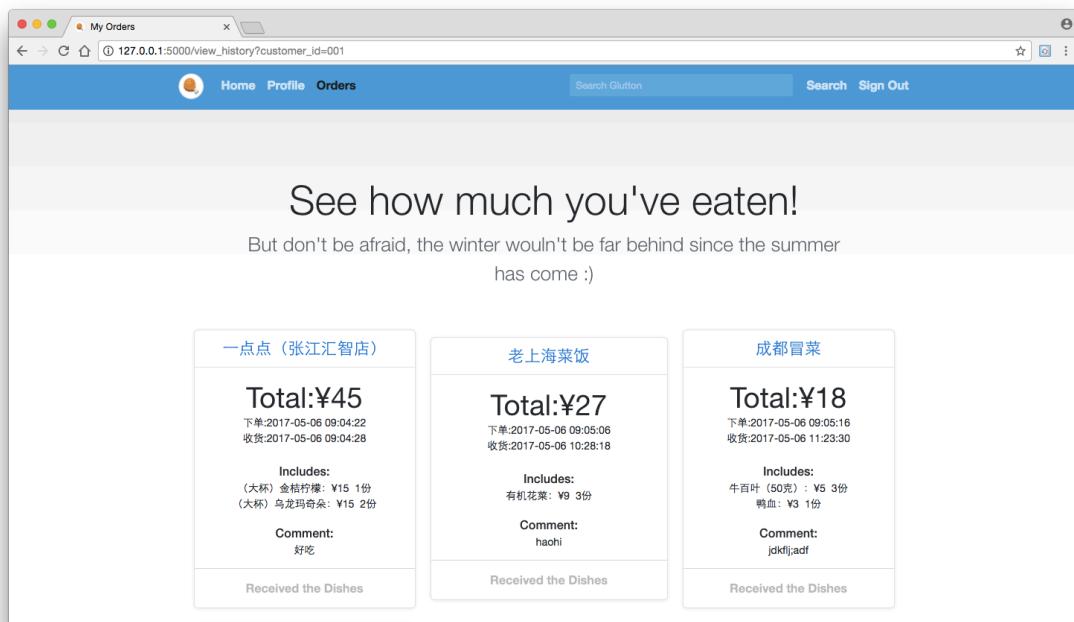


Figure 13: 用户查看订单确认收货

- 评论

点击确认收货按钮后，会弹出评价窗口，用户可以写评价，系统提示提交评价成功，跳转到订单界面。

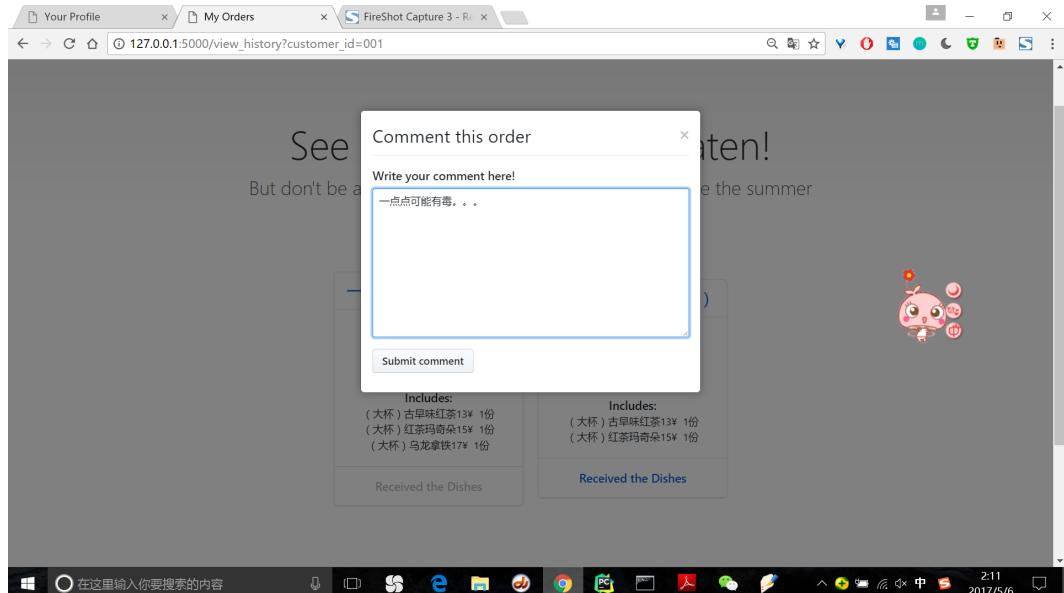


Figure 14: 用户填写评价

2.2 针对商家的功能

商家主界面与用户类似，右侧和中部为登录商家和注册商家按钮。

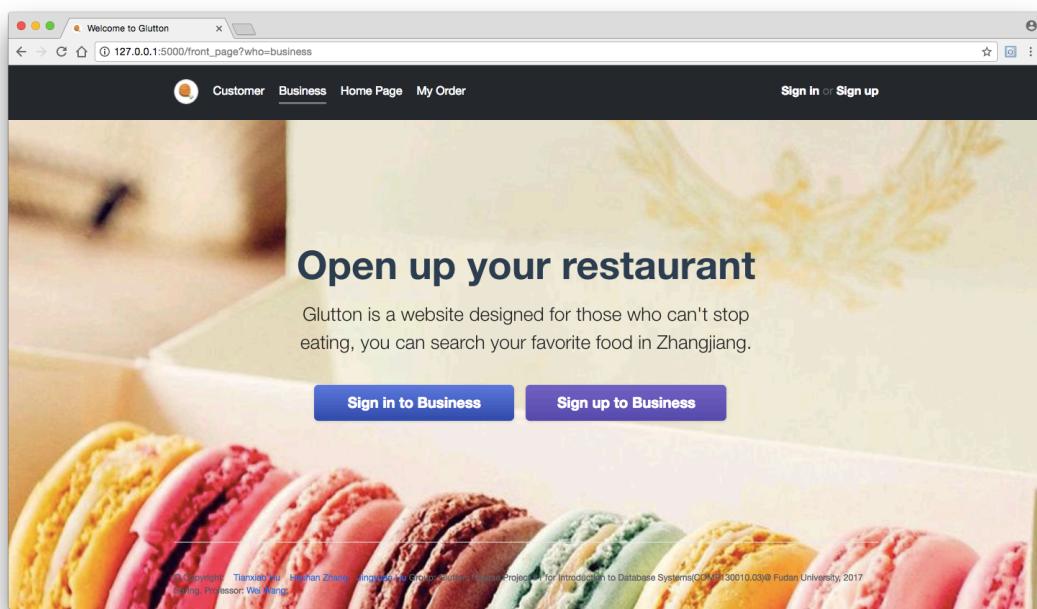


Figure 15: 主页面

- 注册/登录

点击 sign up to business 按钮我们进入商家注册页面，输入用户名，店铺名，密码来注册。

点击 sign in to business 按钮我们进入商家登录页面，用用户名和密码登录。如果用户名输入错误，系统会提示商家不存在；如果密码输入错误，系统会提示密码错误。

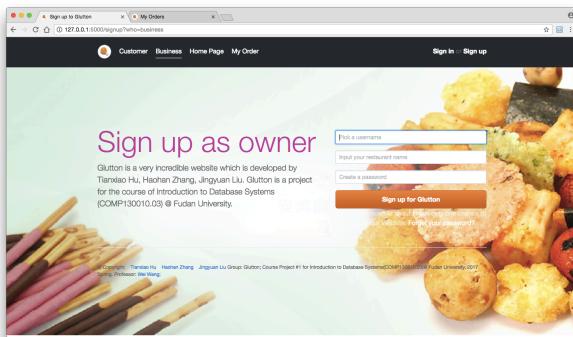


Figure 16: 商家注册

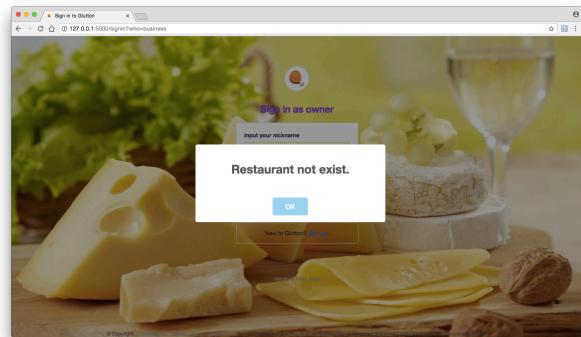


Figure 17: 商家登录并显示该商家不存在

- 更改信息

登录成功后，我们进入到商家的主页。主页的最上方是导航栏，左侧四个按钮可以选择主页，商家信息，菜品，订单。右侧有搜索栏和退出登录按钮。

左侧显示用户名和商家号，及修改商家信息按钮。

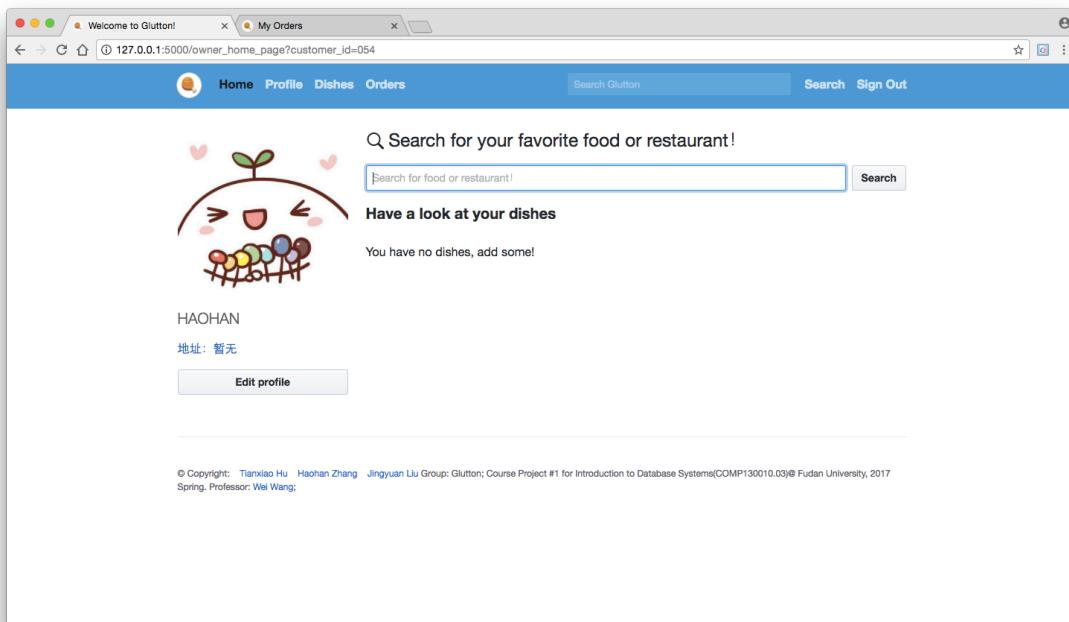


Figure 18: 商家主页（无菜品时）

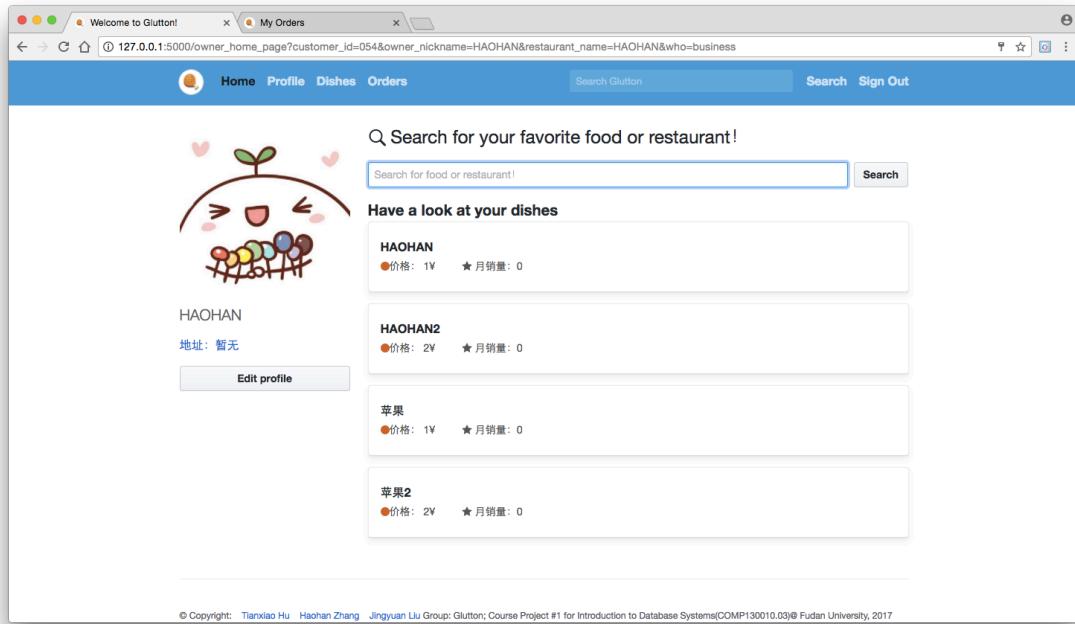


Figure 19: 商家主页（有菜品时）

点击 Edit profile 按钮进入修改商家信息页面，左侧可以选择类型：基本信息，更改密码，查看订单，管理菜品，添加菜品，退出登录。

基本信息可以修改店铺名、地址、配送费、起送价、平均配送时间和店铺公告；密码修改，如果修改成功，系统会提示“Succeed”

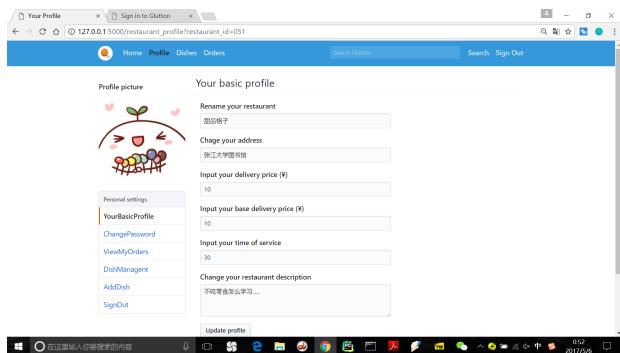


Figure 20: 商家更改信息

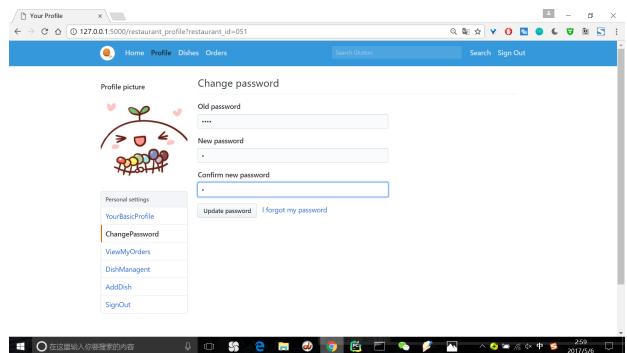


Figure 21: 商家更改密码

- 增加菜品

点击 AddDish 按钮可以添加菜品，需要填写菜品名和价格，菜品添加成功，系统提示载入成功。

我们也可以点击左侧 DishManagement，或导航栏的 Dishes 进入菜品管理页面，会显示已有的菜品，并可以执行编辑、增加、删除操作。

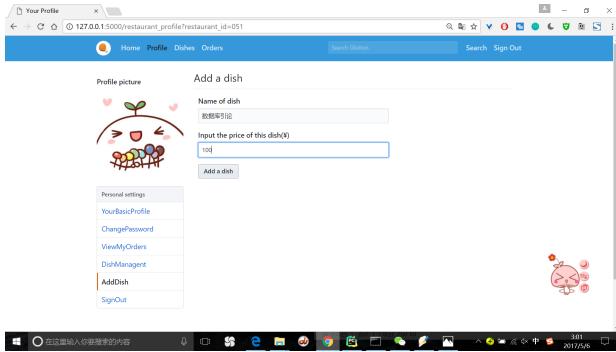


Figure 22: 商家增加菜品



Figure 23: 商家查看菜品

- 修改菜品

在菜品管理页面中，点击 Edit 按钮，可以对菜品名，单价进行修改。

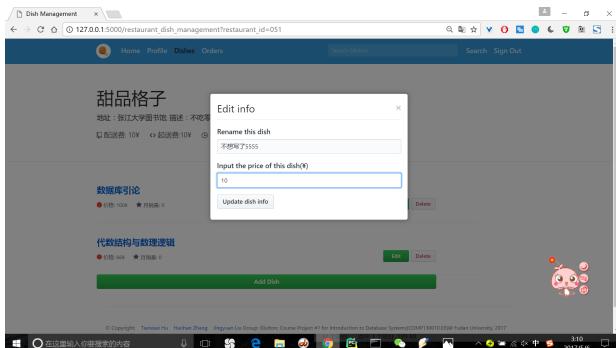


Figure 24: 商家修改菜品信息

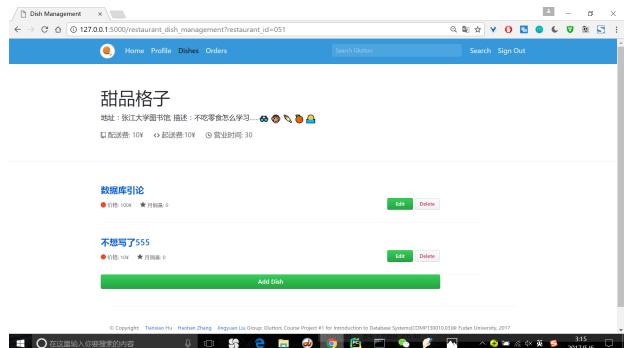


Figure 25: 商家修改菜品后

- 删除菜品

在菜品管理页面中，点击 Delete 按钮，可以对菜品删除。系统会提示是否确定要删除该菜品，确定后，提示菜品删除成功，并跳转到菜品管理页面。

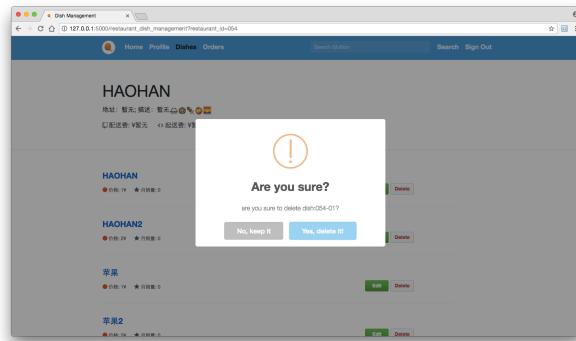


Figure 26: 商家删除菜品

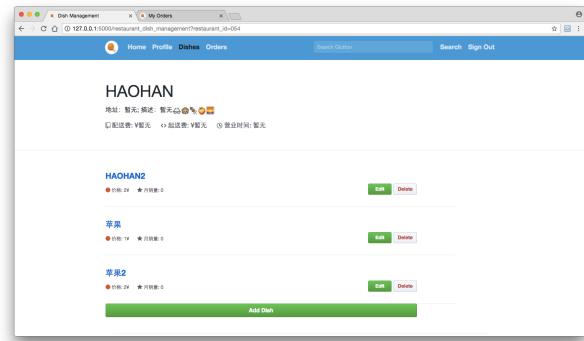


Figure 27: 商家删除菜品后

- 查看商家订单历史

新开的店铺订单信息为空，我们以用户身份登录，下单这家店铺的菜品，可以看到所有订单信息。

我们还可以查看每个订单的评论。

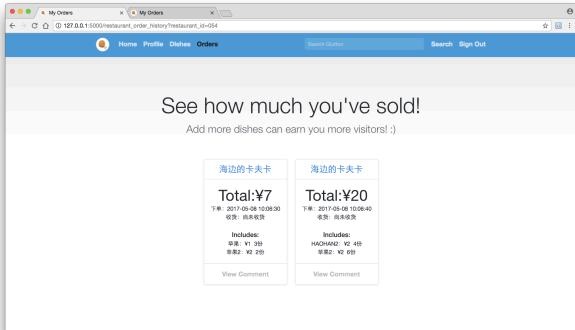


Figure 28: 商家查看订单历史

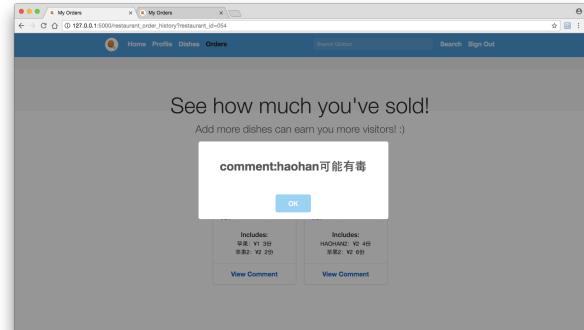


Figure 29: 商家查看订单评价

3 数据库简介

3.1 数据库设计

- ER 图

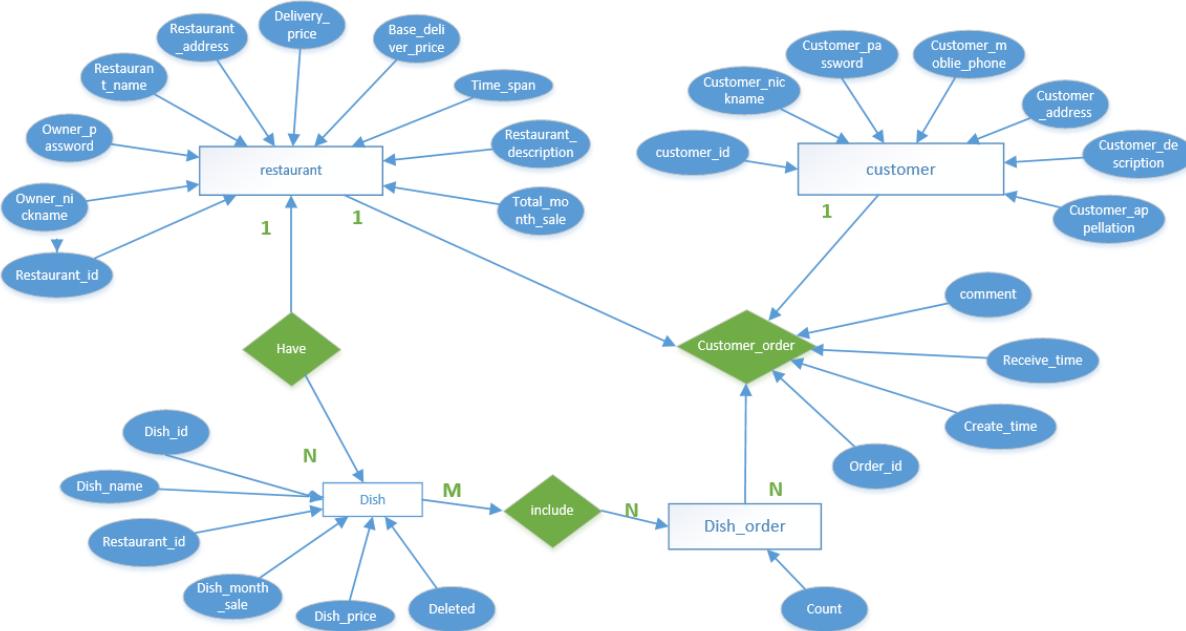


Figure 30: 数据库 ER 图

- 关系图

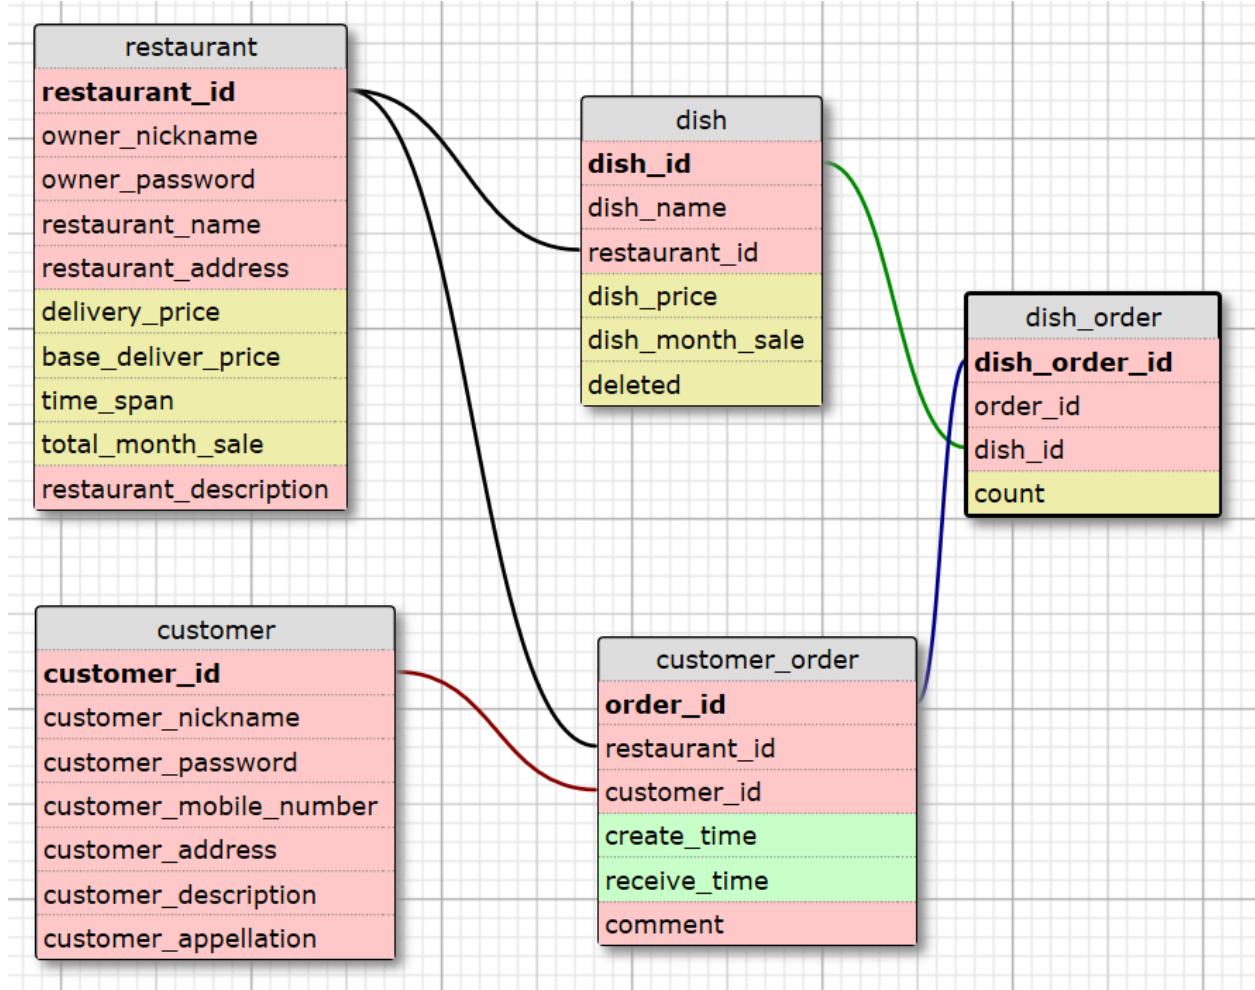


Figure 31: 数据库表格关系图

3.2 数据源

Glutton 所用数据来源于外卖平台“饿了么”网站，以复旦大学（张江校区）为中心，选取真实的商家信息作为数据源，保证了数据的真实性和有效性。

数据选取以蔡伦路、科苑路、华佗路的商铺为主，涵盖 50 个商家。每个商家菜品若干，最多为 17 道菜，最少为 4 道菜，共 393 道菜，平均每个商家 8 道菜。整个数据库包含 443 条商家及菜品记录。

3.3 数据库操作：增、删、改、查

3.3.1 建表语句

Glutton 数据库共包含 5 张表：商家表、用户表、菜品表、用户订单表、菜品订单表。

- 商家表信息包括：商家号、用户名、密码、商家名、商家地址、配送费、起送价、平均配送时间、营业时间、月销量、商家公告，主键为商家号。

```
CREATE TABLE restaurant(
    restaurant_id CHAR(3) NOT NULL,
    ownerNickname CHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    ownerPassword CHAR(40) NOT NULL,
    restaurantName CHAR(50) NOT NULL,
    restaurantAddress CHAR(100),
    deliveryPrice DECIMAL(5,2),
    baseDeliverPrice DECIMAL(5,2),
    timeSpan SMALLINT,
    openTime CHAR(20),
    totalMonthSale INTEGER,
    restaurantDescription CHAR(200),
    PRIMARY KEY(restaurant_id)
);
```

- 用户表信息包括：用户号、用户名、密码、手机号、收获地址、用户个人描述、用户称呼、用户口味偏好，主键为用户号，其中用户手机号应该是唯一的，加 UNIQUE 区分。

```
CREATE TABLE customer(
    customer_id CHAR(3) NOT NULL,
    customerNickname CHAR(20) NOT NULL,
    customerPassword CHAR(40) NOT NULL,
    customerMobileNumber CHAR(20) UNIQUE,
    customerAddress CHAR(100),
    customerDescription CHAR(100),
    customerAppellation CHAR(20),
    customerAvatar CHAR(20) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(customer_id)
);
```

- 菜品表信息包括：菜品号、菜品名、所属商家号、菜品价格、菜品月销量，主键为菜品号，外键为所属商家号，即可将菜品与商家联系起来。其中，商家删除菜品后，不能影响用户历史订单对这个菜品显示，所以加 deleted 属性。当商家删除菜品后，deleted 为 true，该菜品不在商家中显示，而用户历史订单中仍然可以查询到。

```
CREATE TABLE dish(
    dish_id CHAR(6) NOT NULL,
    dish_name CHAR(30) NOT NULL,
    restaurant_id CHAR(3) NOT NULL,
    dish_price DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    dish_month_sale SMALLINT,
    deleted BOOL,
    PRIMARY KEY(dish_id),
    FOREIGN KEY(restaurant_id)REFERENCES restaurant(restaurant_id)
);
```

- **用户订单表**信息包括：商家号、用户号、用户订单号、创建时间、收货时间、评论，主键为用户订单号，外键商家号、用户号分别关联商家表和用户表。

```
CREATE TABLE customer_order(
    restaurant_id CHAR(3) NOT NULL,
    customer_id CHAR(3) NOT NULL,
    order_id CHAR(3) NOT NULL,
    create_time DATETIME NOT NULL,
    receive_time DATETIME,
    comment CHAR(100),
    PRIMARY KEY(order_id),
    FOREIGN KEY(restaurant_id)REFERENCES restaurant(restaurant_id),
    FOREIGN KEY(customer_id)REFERENCES customer(customer_id)
);
```

- **菜品订单表**信息包括：菜品订单号、用户订单号、菜品号、菜品数量，主键为菜品订单号，外键用户订单号、菜品号分别关联用户订单表和菜品表。这种设计使一个订单可以表示多个菜品，并减少了数据冗余。

```
CREATE TABLE dish_order(
    dish_order_id CHAR(4) NOT NULL,
    order_id CHAR(4) NOT NULL,
    dish_id CHAR(6) NOT NULL,
    count SMALLINT NOT NULL ,
    PRIMARY KEY(dish_order_id),
    FOREIGN KEY(order_id)REFERENCES customer_order(order_id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY(dish_id)REFERENCES dish(dish_id)
```

);

3.3.2 插入语句

利用 INSERT 语句向数据库中插入商家、菜品、用户、订单信息。

- 建立数据库时的数据插入

```
//插入商家信息
INSERT INTO restaurant VALUES
('001','restaurant1','password','学城粥铺','上海市浦东新区张江镇华佗
路572号',2,0,45,'09:00-23:00',743,
'需要米饭的亲们，可以在商品里面点哦，我们的炒菜是不配米饭的，除了商务套餐和盖浇饭
以外，敬请谅解
');

//插入菜品信息
INSERT INTO dish VALUES
('002-10','伴鸡伴虾堡','002',19,7);
```

- 应用期间的数据插入

```
//用户在创建账号时插入：用户，用户名，用户密码，用户手机号，用户口味偏好ID
INSERT INTO customer VALUES
('%s', '%s', '%s', '%s', NULL, NULL, NULL, '1');

//用户在创建订单时，插入用户订单信息：商家号、用户号、用户订单号、创建时间
INSERT INTO customer_order VALUES
('%s', '%s', '%s', '%s', NULL, NULL);

//用户在创建订单时，插入菜品订单信息：菜品订单号、用户订单号、菜品号、菜品数量
INSERT INTO dish_order VALUES
('%s', '%s', '%s', '%d');

//商家在新开一家店铺时，插入店铺信息：商家号、用户名、密码、商家名
INSERT INTO restaurant VALUES
('%s', '%s', '%s', '%s', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);

//商家可以插入新的菜品信息：菜品号、菜品名、商家号、菜品价格、月销量及价格
INSERT INTO dish VALUES
('%s', '%s', '%s', '%f', '%d', '%d');

//.....
```

3.3.3 查询语句

利用 SELECT 语句查询商家、菜品、订单信息。

- 商家可以查看自己店铺的菜品和订单，并可以选择以一定的顺序（如菜品月销量，订单创建时间等）列表显示。

```
//选择用户订单
SELECT customer_order.customer_id, customer_order.order_id,
       customer_order.create_time, customer_order.receive_time,
       customer_order.comment
FROM customer_order WHERE restaurant_id = '%s'

//选择与用户订单对应的菜品订单
SELECT dish.dish_name, dish.dish_price, dish_order.count
FROM dish, dish_order, customer_order
WHERE customer_order.order_id = dish_order.order_id
AND dish_order.dish_id = dish.dish_id
AND customer_order.order_id = '%s'
```

- 用户可以查询某一店铺、菜品，按照某一顺序查看所有商家、菜品，查询自己的订单历史记录等，部分代码如下：

```
//用户注册时按照手机号查找用户，看是否已经注册
SELECT * FROM customer WHERE customer_mobile_number = '%s'

//用户登录时按照手机号对应用户密码是否正确
SELECT customer_password FROM customer WHERE customer_id = '%s'

//用户进入个人主页时查找用户个人信息
SELECT * FROM customer WHERE customer_id = '%s'

//用户模糊查询某商家
SELECT * FROM restaurant WHERE restaurant_name LIKE '%s%';

//用户模糊查询某道菜品
SELECT dish_id, dish_name, dish.restaurant_id, dish_price,
       dish_month_sale, restaurant_name FROM dish, restaurant
WHERE dish_name LIKE '%s%'
AND dish.restaurant_id = restaurant.restaurant_id AND NOT deleted;

//用户按照最低起送价顺序查询商家
SELECT * FROM restaurant
WHERE restaurant_name LIKE '%s%'
ORDER BY base_deliver_price

//用户按照最高月销量顺序查询商家
```

```

SELECT * FROM restaurant
WHERE restaurant_name LIKE '%%s%'
ORDER BY total_month_sale DESC
//用户按照最低价格顺序查询菜品
SELECT dish_id, dish_name, dish.restaurant_id, dish_price,
       dish_month_sale,restaurant_name
FROM dish, restaurant WHERE dish_name LIKE '%%s%' AND dish.restaurant_id =
       restaurant.restaurant_id AND NOT deleted
ORDER BY dish_price
//用户按照最高月销量顺序查询菜品
SELECT dish_id, dish_name, dish.restaurant_id, dish_price, dish_month_sale,
       restaurant_name FROM dish, restaurant
WHERE dish_name LIKE '%%s%' AND dish.restaurant_id =
       restaurant.restaurant_id AND NOT deleted
ORDER BY dish_month_sale DESC
//用户进入商家后返回商家的全部菜品信息
SELECT dish_id, dish_name, dish.restaurant_id,dish_price, dish_month_sale
FROM dish, restaurant
WHERE dish.restaurant_id = restaurant.restaurant_id
AND restaurant.restaurant_id = '%s' AND NOT deleted

```

3.3.4 更改语句

利用 update 语句修改商家、菜品、用户、订单等信息。

- 商家

```

//商家修改店铺信息: 商家名、商家地址、配送费、起送价, 营业时间, 店铺公告
UPDATE restaurant SET restaurant_name = '%s', restaurant_address = '%s',
       delivery_price = '%s', base_deliver_price = '%s', open_time = '%s',
       restaurant_description = '%s' WHERE restaurant_id = '%s';
//商家修改密码
UPDATE restaurant SET owner_password = '%s' WHERE restaurant_id = '%s'
//商家修改菜品信息
UPDATE dish SET dish_price = '%f', dish_name = '%s' WHERE dish_id = '%s';

```

- 用户

```
//用户修改个人信息: 用户名, 用户地址, 用户描述
```

```

UPDATE customer SET customer_nickname = '%s', customer_address = '%s',
                   customer_description = '%s', customer_appellation = '%s'
WHERE customer_id = '%s'
//用户修改密码

UPDATE customer SET customer_password = '%s' WHERE customer_id = '%s';
//用户修改个人头像

UPDATE customer SET customer_avatar = '%s' WHERE customer_id = '%s';
//用户收到订单

UPDATE customer_order SET receive_time = '%s' WHERE order_id = '%s';
//用户评论订单

UPDATE customer_order SET comment = '%s' WHERE order_id = '%s';

```

3.3.5 删除语句

使用 DELETE 语句实现显式删除, UPDATE 语句结合菜品 deleted 属性实现隐式删除。

- 商家删除菜品此处采用隐式删除的方式, 对于被删除的菜品, deleted 属性被置为 true, 在商家列表中不再显示, 且用户不能再查询到该菜品。但在用户历史订单中仍可以看到该菜品, 这种设计更符合实际情况。

```
UPDATE dish SET deleted = 1 WHERE dish_id = '%s'
```

- 用户删除订单采用级联删除的方法, 对于被删除的用户订单 customer_order, 删 除这一条元组的同时, 在菜品订单 dish_order 表中同时删除以该订单为外键的菜品订单。

```

//中默认为, 采用级联删除时需要手动改为SQLiteforeign_keys off
PRAGMA foreign_keys = ON
DELETE FROM customer_order WHERE order_id = '%s'
```
