

Отчёт по лабораторной работе №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Шаханеоядж Хаоладар

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

2.1	права доступа	7
2.2	атрибут -а	9
2.3	атрибут -а снят	10
2.4	атрибут -і	11


Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя guest определите расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` командой `lsattr /home/guest/dir1/file1`
2. Установите командой `chmod 600 file1` на файл `file1` права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.

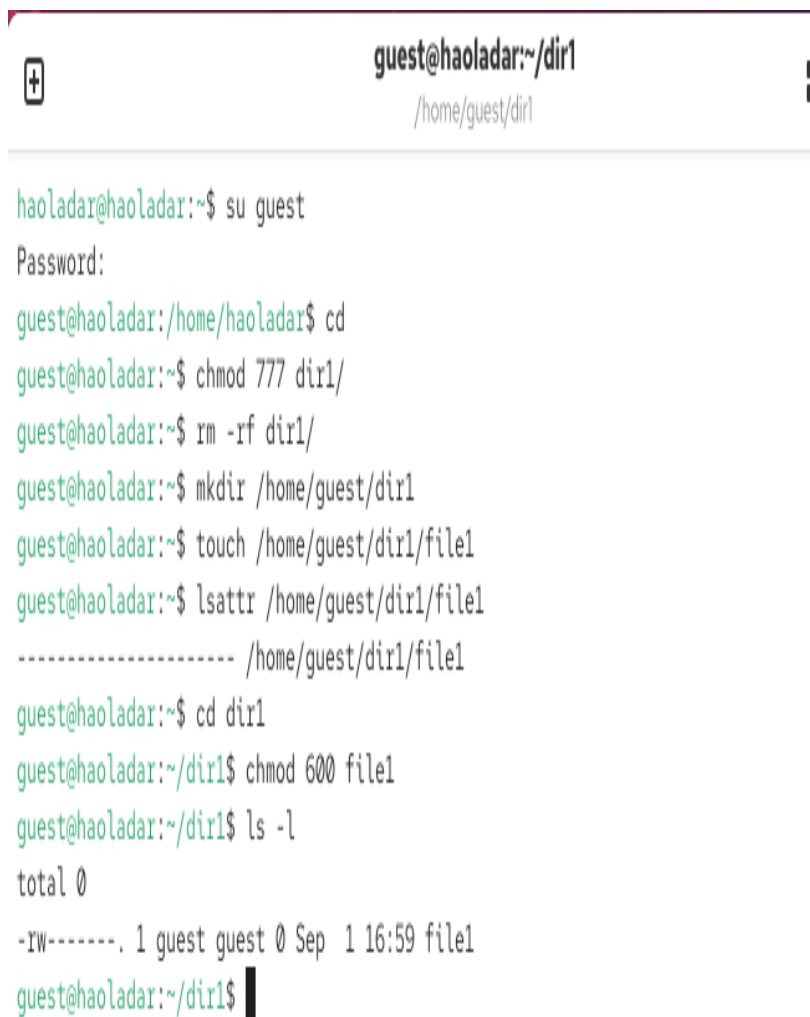

```
guest@haoladar:~/dir1
/home/guest/dir1

haoladar@haoladar:~$ su guest
Password:
guest@haoladar:/home/haoladar$ cd
guest@haoladar:~$ chmod 777 dir1/
guest@haoladar:~$ rm -rf dir1/
guest@haoladar:~$ mkdir /home/guest/dir1
guest@haoladar:~$ touch /home/guest/dir1/file1
guest@haoladar:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@haoladar:~$ cd dir1
guest@haoladar:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@haoladar:~/dir1$ ls -l
total 0
-rw-----. 1 guest guest 0 Sep 1 16:59 file1
guest@haoladar:~/dir1$
```

Рисунок 2.1: права доступа

3. Попробуйте установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут `a` от имени пользователя `guest`: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`

Получаем отказ, для смены расширенных атрибутов недостаточно прав.

4. Зайдите на третью консоль с правами администратора либо повысьте свои права с помощью команды `su`. Попробуйте установить расширен-

ный атрибут `a` на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`

Команда выполнилась от имени суперпользователя

5. От пользователя `guest` проверьте правильность установления атрибута:
`lsattr /home/guest/dir1/file1`

Атрибут `-a` установлен.

6. Выполните дозапись в файл `file1` слова «test» командой `echo «test» > /home/guest/dir1/file1`

Дозапись выполнена.

После этого выполните чтение файла `file1` командой `cat /home/guest/dir1/file1`
Файл содержит строку «test».

7. Попробуйте удалить файл `file1` либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo «abcd» > /home/guest/dir1/file1` Попробуйте переименовать файл.

Перезаписать файл не удастся, удалить или переименовать тоже.

8. Попробуйте с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл `file1` права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Удалось ли вам успешно выполнить указанные команды?

Команда изменения прав также не выполняется.

```

guest@haoladar:~/dir1$ su
Password:
root@haoladar:/home/guest/dir1# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@haoladar:/home/guest/dir1#
exit
guest@haoladar:~/dir1$ lsattr
-----a----- ./file1
guest@haoladar:~/dir1$ echo "test" >> file1
guest@haoladar:~/dir1$ cat file1
test
guest@haoladar:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
guest@haoladar:~/dir1$ echo "abcd" > file1
bash: file1: Operation not permitted
guest@haoladar:~/dir1$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
guest@haoladar:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
guest@haoladar:~/dir1$ █

```

Рисунок 2.2: атрибут -a

9. Снимите расширенный атрибут а с файла /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`

Атрибут снят.

Повторите операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. Ваши наблюдения занесите в отчёт.

После снятия атрибута -а стало возможным переписать файл, удалить или

переименовать его, а также сменить права. Атрибут `-a` позволяет только дозаписывать файл.

```
g----- /-----
guest@haoladar:~/dir1$ su
Password:
root@haoladar:/home/guest/dir1# chattr -a /home/guest/dir1/file1
root@haoladar:/home/guest/dir1#
exit
guest@haoladar:~/dir1$ lsattr
----- ./file1
guest@haoladar:~/dir1$ echo "test" >> file1
guest@haoladar:~/dir1$ cat file1
test
test
guest@haoladar:~/dir1$ echo "abcd" > file1
guest@haoladar:~/dir1$ mv file1 file2
guest@haoladar:~/dir1$ chmod 000 file2
guest@haoladar:~/dir1$ chmod 777 file2
guest@haoladar:~/dir1$ rm file2
guest@haoladar:~/dir1$ echo "test" >> file1
guest@haoladar:~/dir1$
```

Рисунок 2.3: атрибут `-a` снят

10. Повторите ваши действия по шагам, заменив атрибут `<a>` атрибутом `<i>`.
Удалось ли вам дозаписать информацию в файл? Ваши наблюдения занесите в отчёт.

Атрибут `-i` запрещает любое изменение файла: дозапись, переименование,

удаление, смену атрибутов.

```
guest@haoladar:~/dir1$ su
Password:
root@haoladar:/home/guest/dir1# chattr +i /home/guest/dir1/file1
root@haoladar:/home/guest/dir1#
exit
guest@haoladar:~/dir1$ lsattr
----i----- ./file1
guest@haoladar:~/dir1$ echo "test" >> file1
bash: file1: Operation not permitted
guest@haoladar:~/dir1$ cat file1
test
guest@haoladar:~/dir1$ echo "abcd" > file1
bash: file1: Operation not permitted
guest@haoladar:~/dir1$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
guest@haoladar:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
guest@haoladar:~/dir1$ su
Password:
root@haoladar:/home/guest/dir1# chattr -i /home/guest/dir1/file1
root@haoladar:/home/guest/dir1#
exit
guest@haoladar:~/dir1$
```

Рисунок 2.4: атрибут -i

3 Выводы

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr