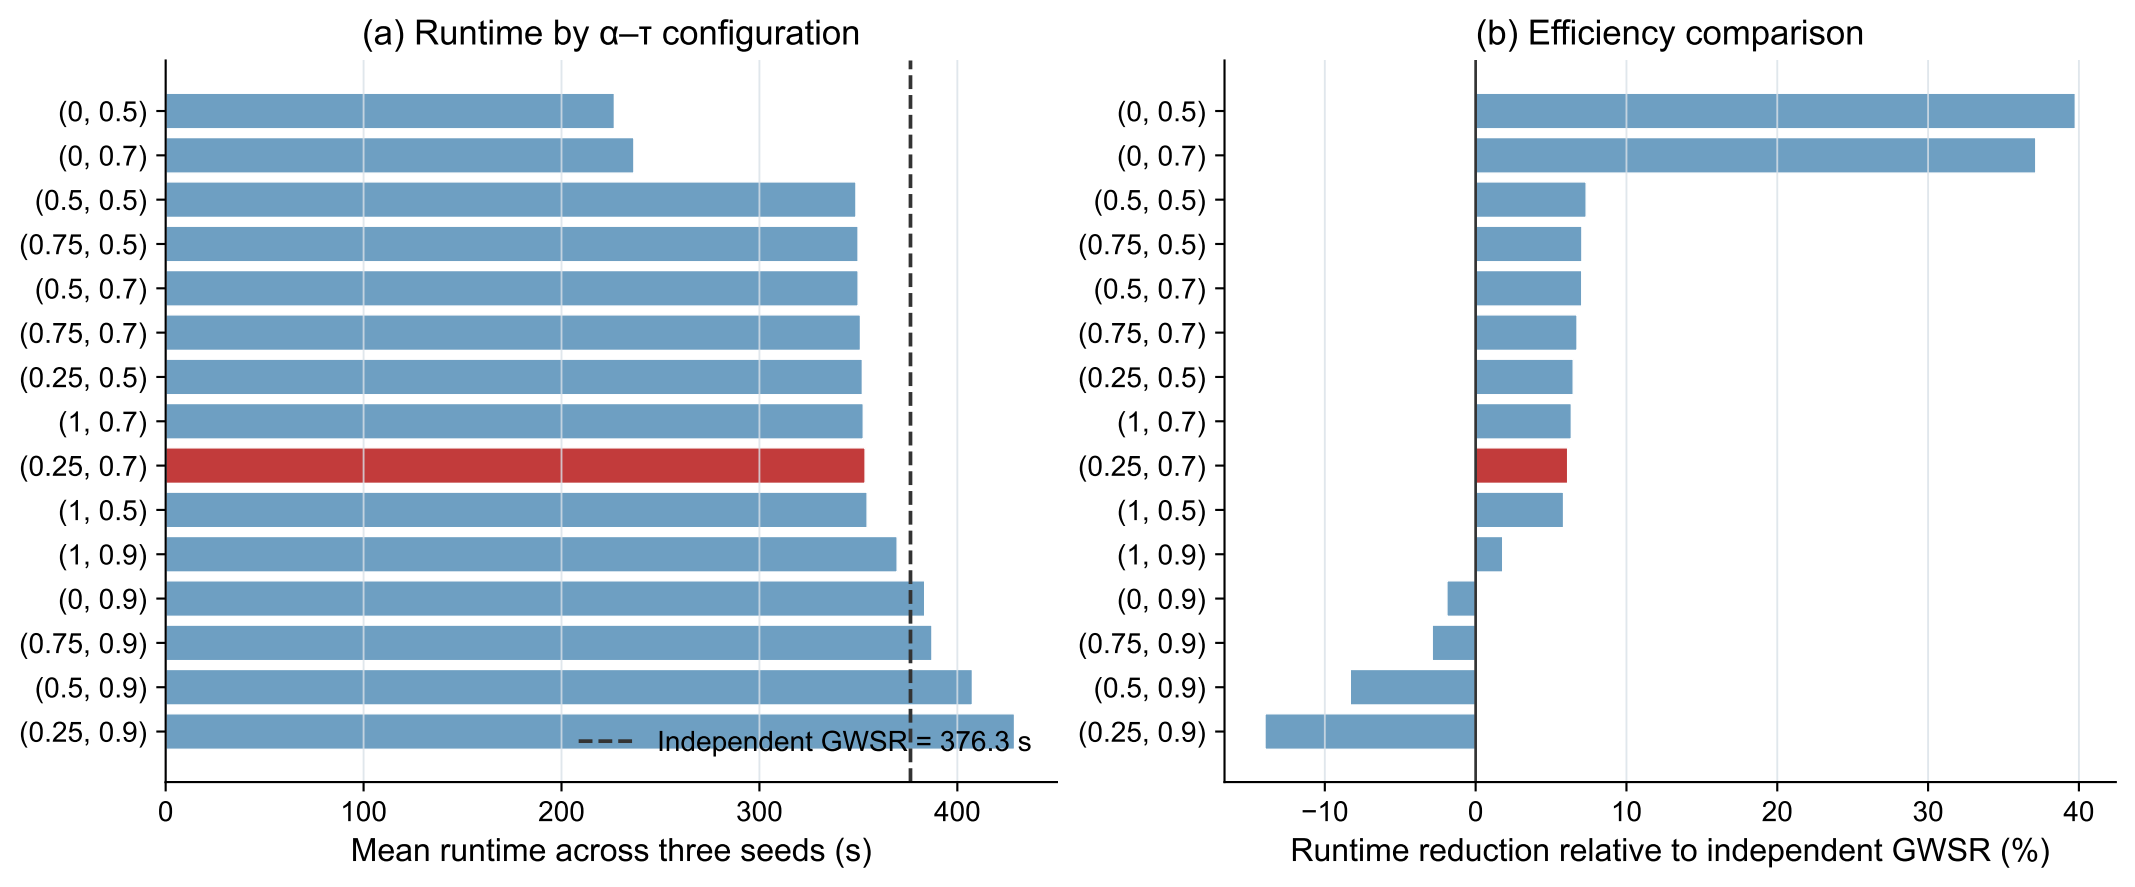
(a) Runtime by α–τ configuration
(0, 0.5)
(0, 0.7)
(0.5, 0.5)
(0.75, 0.5)
(0.5, 0.7)
(0.75, 0.7)
(0.25, 0.5)
(1, 0.7)
(0.25, 0.7)
(1, 0.5)
(1, 0.9)
(0, 0.9)
(0.75, 0.9)
(0.5, 0.9)
(0.25, 0.9)
Independent GWSR = 376.3 s
0
100
200
300
400
Mean runtime across three seeds (s)
(b) Efficiency comparison
−10
0
10
20
30
40
Runtime reduction relative to independent GWSR (%)