

Retour expérience FreeBSD


1 – Téléchargement image FreeBSD

Lien : <https://www.freebsd.org/where/>

Choix de la version 14 dernière en production.

Aller sur les téléchargements de l'installer amd64 et télécharger le fichier 'FreeBSD-14.0-RELEASE-amd64-disc1.iso'


2 – Création VM avec VirtualBox

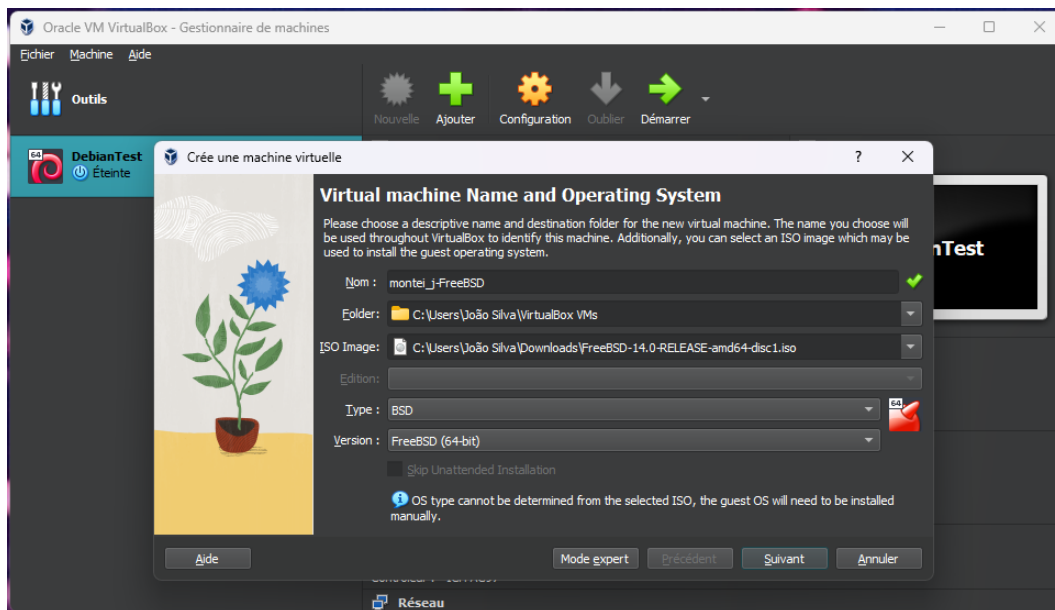


Sur la page d'accueil appuyer sur 'Nouvelle' et ensuite choisir le nom de la VM, le dossier où elle sera créée. Choisir en suite le fichier .iso téléchargé en amont et BSD comme type de distribution et FreeBSD(64-bit) pour version car on a la release amd64.

Appuyer sur suivant pour continuer.

Pour le hardware j'ai laissé les choix par défaut au vu de l'utilisation.

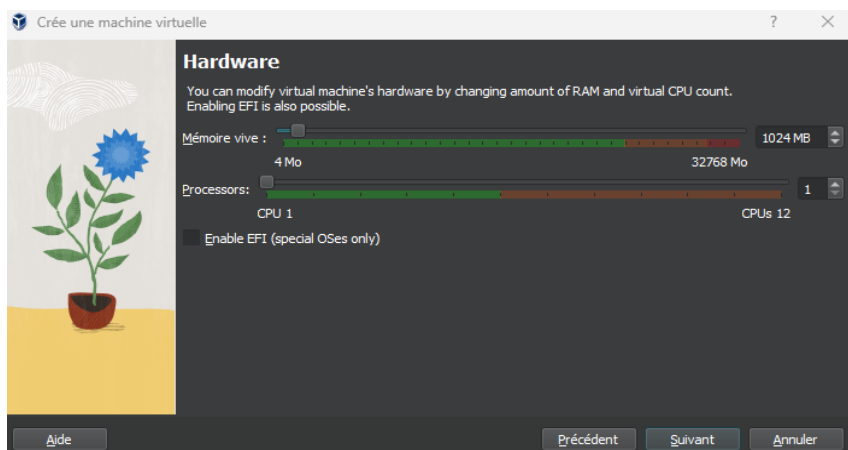

Pour l'espace du disque dur j'ai également laissé les 16Go par défaut.

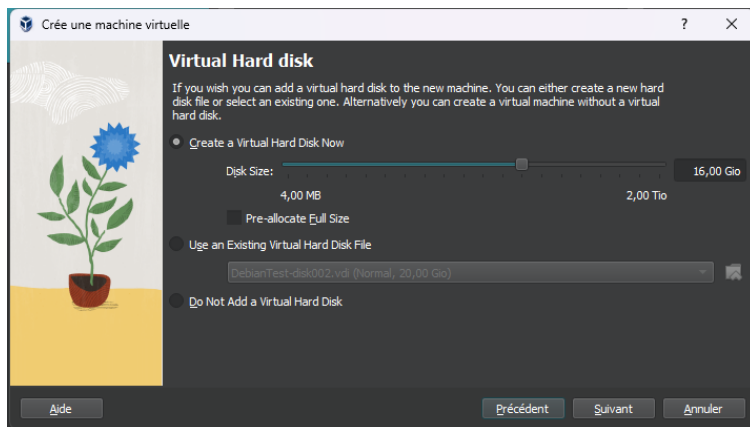


Après avoir renseigné l'espace disque, on aura un récapitulatif.

On peut alors appuyer sur 'Finish' pour terminer la configuration de la VM.

Avant de lancer la VM on configure l'ordre d'amorçage des disques de la VM en appuyant sur **Configuration** et ensuite **Système** en ayant choisi votre VM.

Et vous mettre l'ordre d'amorçage comme sur l'image.

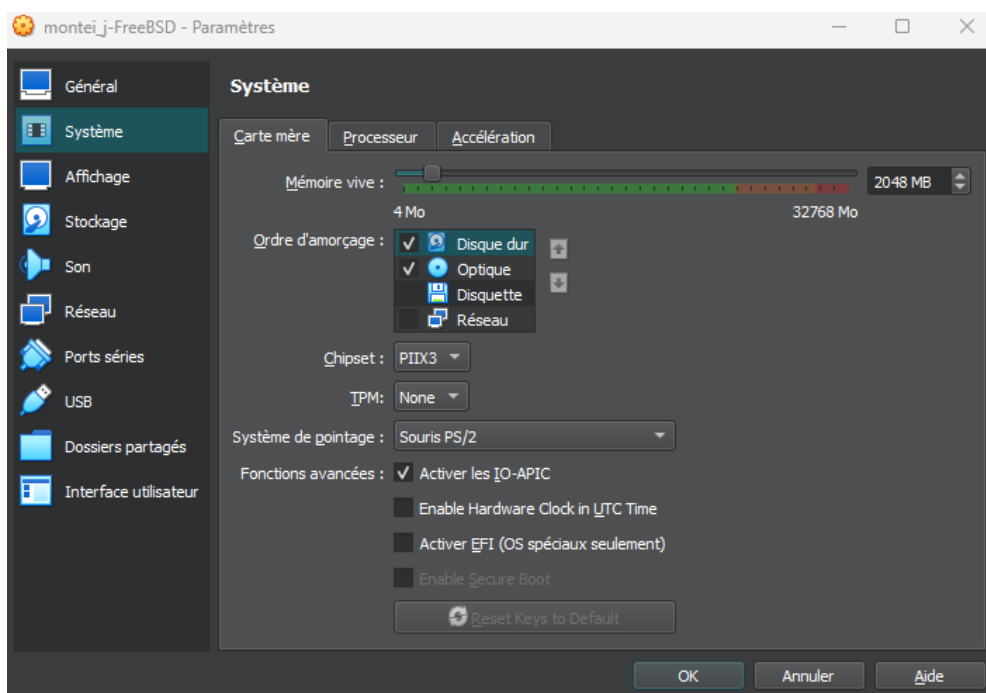

3 – Installation de FreeBSD


Sur la page d'accueil de VirtualBox choisissez la VM que vous venez de créer et démarrez-la.

Attendez que la fenêtre de la VM s'ouvre.


La fenêtre ouverte et la VM démarrée, vous allez avoir un 1er message. Appuyez sur 'Install' pour commencer l'installation.

Un menu apparaîtra et vous pourrez choisir votre disposition de clavier.

Ensuite c'est au tour de choisir le nom d'host de la machine :

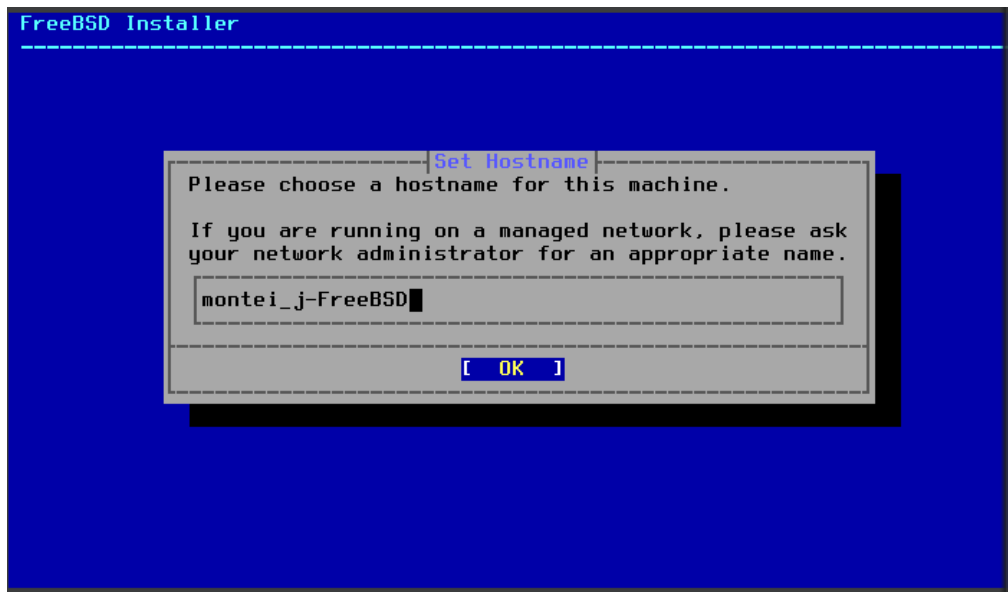


Vous allez maintenant choisir les composants à installer.

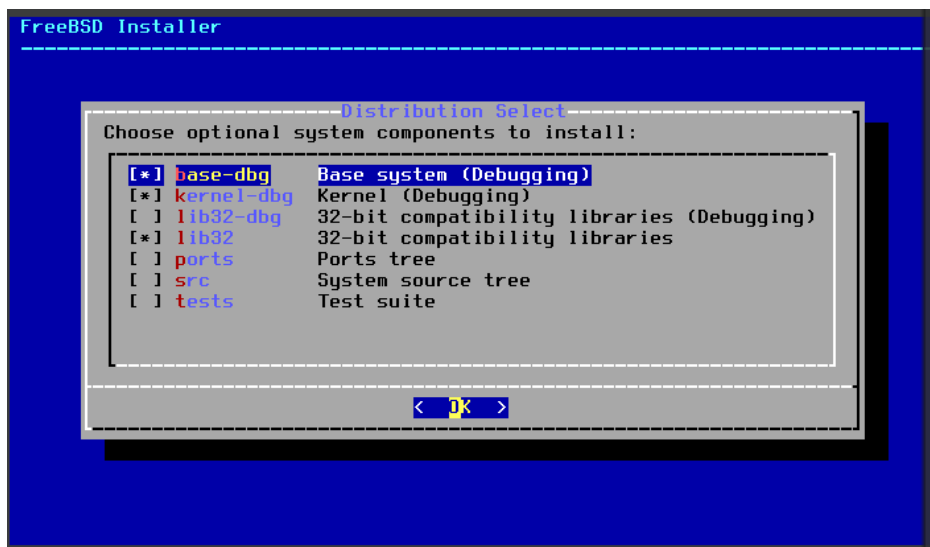

J'ai ajouté l'option 'base-dbg' pour avoir accès à tous les commandes basiques UNIX comme ls, cat, etc.

En appuyant sur 'ok' un message apparaîtra vous informant qu'un des composants doit être téléchargé via internet pour être installé et que dans les prochaines étapes vous allez configurer la connexion réseau.

Après avoir configuré le réseau vous allez choisir de quelle façon vous voulez partitionner le disque. Nous on va choisir de partitionner le disque en mode **Auto (UFS)**, on utilisera le disque entier car on ne possède aucun autre os sur ce disque et aucune donnée. Et on a choisi **GPT** comme schéma de partition qui est celui le plus approprié pour de l'architecture amd64.

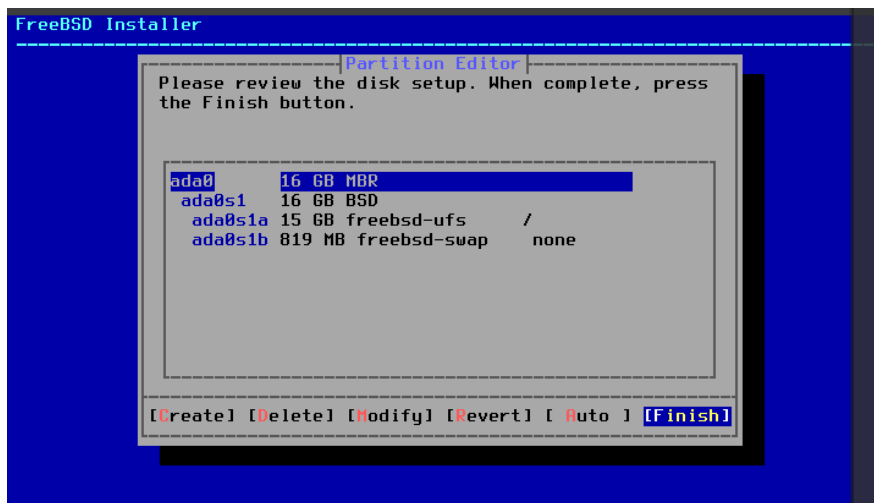


Sur cette page vous allez pouvoir faire un revert des partitions créées automatiquement et les modifier si cela ne convient pas. Dans notre cas on ne modifiera rien. On appuie alors sur 'Finish' et ensuite 'Commit' pour commencer l'installation.


Avant l'installation vous allez choisir sur quel serveur vous allez récupérer les ressources des composants à installer. Une fois cela fait le téléchargement des composants va commencer une fois fini ce sera l'installation de système d'exploitation qui sera effectuée, le tout automatiquement.

4 – Configuration système


Une fois le système installé vous allez devoir choisir le mot-de-passe pour le compte administrateur (root).

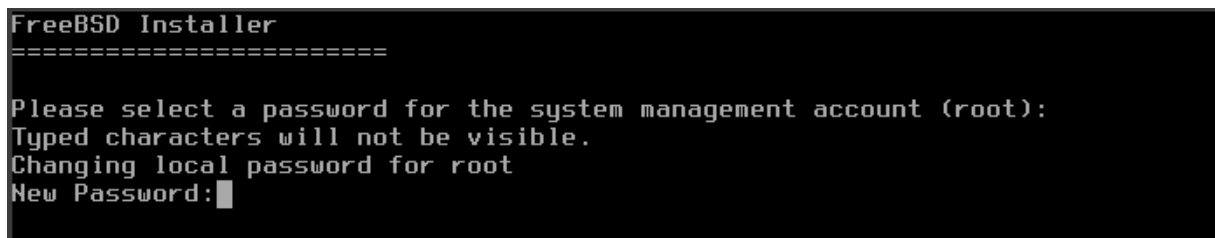


Une fois le mot-de-passe choisi vous allez choisir la time zone de votre machine.

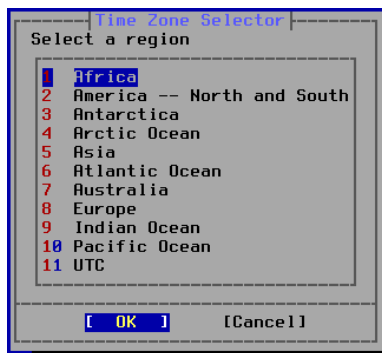


Après avoirs renseigner la time zone le prochain menu vous devez choisir les services qui se lancent au lancement du système. Nous on laissera ceux choisi par défaut.

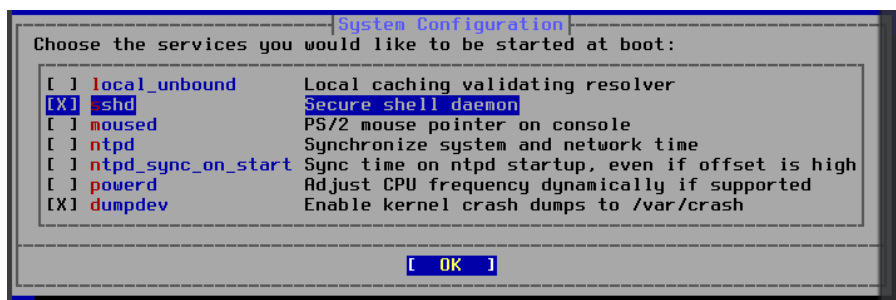

Le menu d'après c'est le menu des sécurités du système. Dans ce menu on ne choisira rien vu l'usage de notre machine.

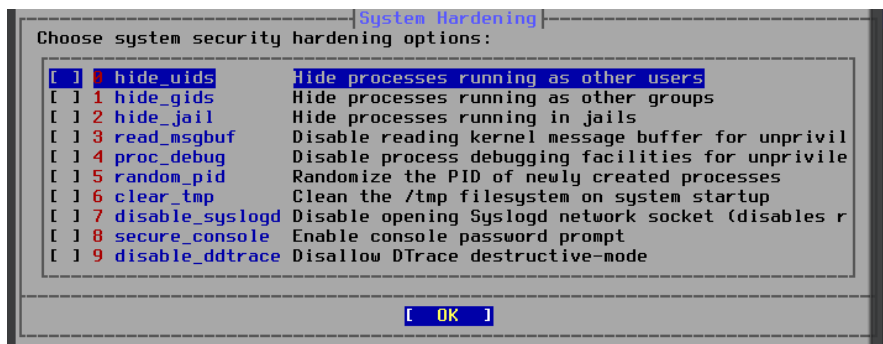


Ensuite on vous demandera alors si vous voulez créer un utilisateur. Dans cette partie on choisira **Yes**, car c'est plus sécurisant de se connecter en tant qu'un utilisateur et pas en tant que root.

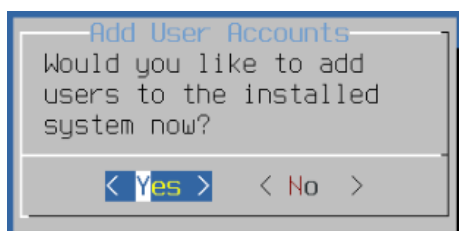


Vous allez ensuite créer votre compte utilisateur.

```
Full name: Joao Pedro Monteiro Da Silva
Uid (Leave empty for default):
Login group [montei_j]:
Login group is montei_j. Invite montei_j into other groups? []: wheel
Login class [default]:
Shell (sh csh tcsh nologin) [sh]:
Home directory [/home/montei_j]:
Home directory permissions (Leave empty for default):
Use password-based authentication? [yes]:
Use an empty password? (yes/no) [no]:
Use a random password? (yes/no) [no]:
Enter password:
Enter password again:
Lock out the account after creation? [no]:
Username      : montei_j
Password      : *****
Full Name     : Joao Pedro Monteiro Da Silva
Uid           : 1001
Class         :
Groups        : montei_j wheel
Home          : /home/montei_j
Home Mode     :
Shell         : /bin/sh
Locked        : no
OK? (yes/no) [yes]:
```

Après avoir ajouté tous les utilisateurs une dernière page apparait avant la fin de la configuration qui vous donne une dernière chance pour modifier les configurations effectuées.

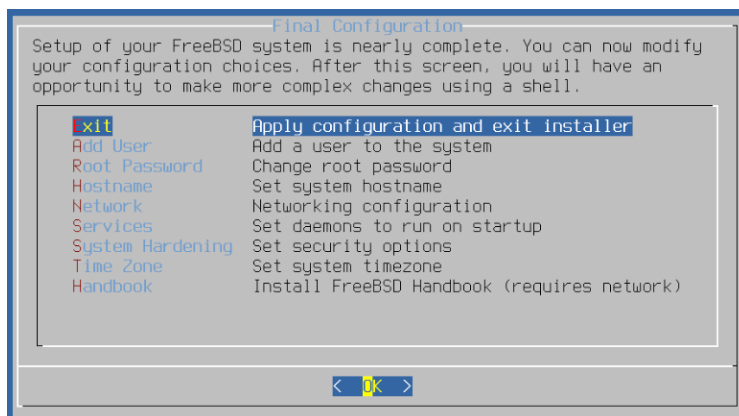

Avant de finir vous avez un dernier choix de d'ouvrir un terminal et de faire des configurations manuelles.

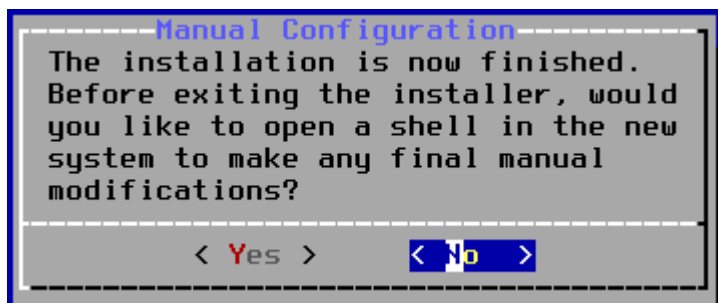

On appuie sur **No** pour finir la configuration et pour pouvoir redémarrer la machine et commencer à utiliser le système.

5 – Mise-à-jour système

Une fois la Machine démarrée tapez votre login et votre mot-de-passe pour vous connecter.

Tapez la commande 'su -' pour vous connecter en tant que **root** et faire les mises-à-jour.

```
montei_j@montei_j-FreeBSD:~ $ su -  
Password:  
Apr  4 12:32:51 montei_j-FreeBSD su[858]: montei_j to root on /dev/ttyv0  
root@montei_j-FreeBSD:~ #
```

Lancez ensuite la commande 'freebsd-update fetch' pour récupérer les mises-à-jour de sécurité. S'il y en a vous allez les télécharger automatiquement sinon rien ne se passera. Une fois la mise-à-jour téléchargée, une liste avec les packages qui seront mis-à-jour seront affichés.

Tapez la commande 'freebsd-update install' pour installer la mise-à-jour.

```
root@montei_j-FreeBSD:~ # freebsd-update install  
src component not installed, skipped  
Installing updates...
```

Une fois la mise-à-jour finie, redémarrez le système pour que tous les mises-à-jour soient effectués, surtout si vous avez mis-à-jour le kernel.

5 – Mise-à-jour packagings

Connectez vous une nouvelle fois en tant que root et tapez la commande 'pkg'. Un message vous invitant à installer le service de gestion des packagings pkg apparaîtra, tapez-y et [entrée] pour installer pkg.

Une fois pkg installé lancez la commande 'pkg update' pour récupérer les packages à mettre à jour.

```
root@montei_j-FreeBSD:~ # pkg update  
Updating FreeBSD repository catalogue...  
FreeBSD repository is up to date.  
All repositories are up to date.  
root@montei_j-FreeBSD:~ #
```

Dans mon cas tous les packagings sont à jour mais si vous en avez à mettre à jour lancez la commande 'pkg upgrade'.

Votre système est à jour et prêt à être utilisé.