


SAP中用STRANS编写XSLT

在SAP中,可以在事务代码 strans 中定义 XML 的 transforming, 支持 简单的transforming 和 XSLT, 下面我们就介绍一下定义XSLT的例子, 如果我们在STRANS中定义了XSLT, 可以转化对应的XML文件。

在STRANS中创建一个 EDIT transforming:



为其添加代码如下：

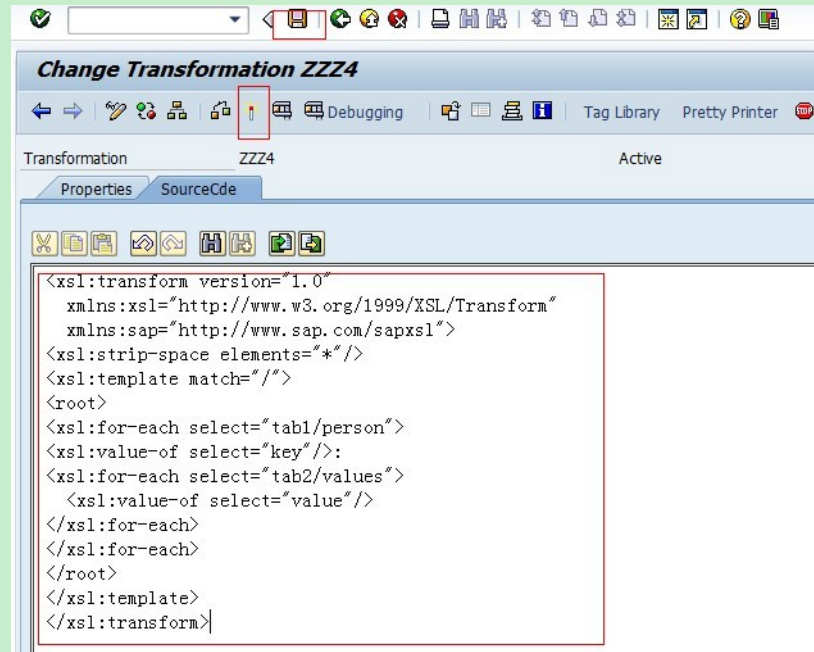


代码：

```
<xsl:transform version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:sap="http://www.sap.com/sapxsl">
<xsl:strip-space elements="*" />
<xsl:template match="/">
<root>
<xsl:for-each select="tab1/person">
<xsl:value-of select="key"/>:
<xsl:for-each select="tab2/values">
<xsl:value-of select="value"/>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each>
</root>
</xsl:template>
</xsl:transform>
```

之后便可以保存，激活。

然后可以测试，点调试按钮后，出现界面，选择一个本地的XML文件后，执行。

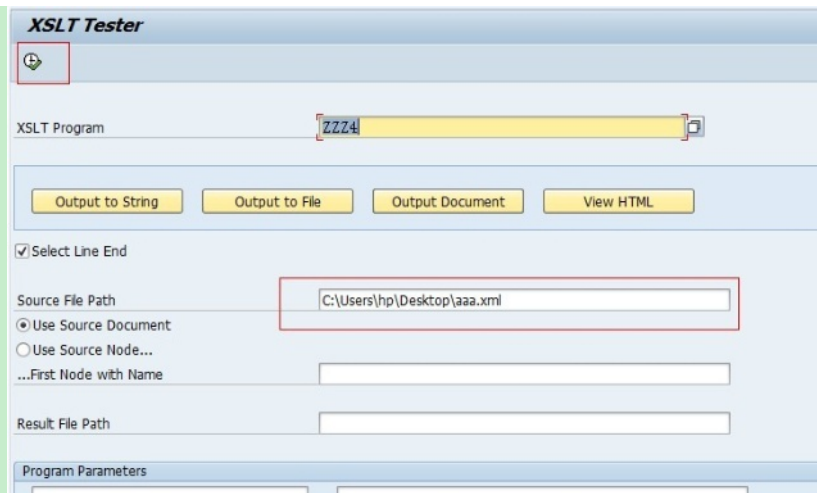

即可输出转换结果。

该XML文件内容为：

```
<?xml version = '1.0' encoding = "gb2312"?>
<tab1>
<person>
<key>刘金才</key>
<tab2>
<values>
<value>足球</value>
</values>
<values>
<value>篮球</value>
</values>
<values><value>排球</value>
</values>
</tab2>
</person>
<person>
<key>朱嘉</key>
<tab2>
<values><value>京剧</value>
</values>
<values><value>平剧</value>
</values>
<values><value>豫剧</value>
</values>
</tab2>
</person>
<person>
<key>司立龙</key>
<tab2>
<values><value>空手道</value>
</values>
<values><value>跆拳道</value>
</values>
<values><value>截拳道</value>
</values>
</tab2>
</person>
</tab1>
```