

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 2
DASAR-DASAR HTML



Disusun oleh:

Nama : [M.A.I](#) Hafidz F S
NIM : 25/556523/SV/25949
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 2

DASAR-DASAR HTML

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami struktur dasar HTML dalam membuat halaman web.
2. Mengetahui fungsi dan penggunaan tag-tag dasar HTML.
3. Mampu membuat halaman web sederhana menggunakan HTML.

B. Dasar Teori

HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman website. Dalam penggunaannya, HTML terdiri dari beberapa struktur dasar yaitu `<html>`, `<head>` dan `<body>`. Selain itu, HTML juga memiliki tag dasar seperti `<h1>` sampai `<h6>` untuk judul, `<p>` untuk paragraf, serta `<ul>` dan `<ol>` digunakan untuk list.

Berikut adalah struktur dasar dokumen HTML:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title></title>
5  </head>
6  <body>
7
8  </body>
9  </html>
```

C. Hasil dan Pembahasan


Latihan dasar dalam menggunakan HTML untuk pembuatan web sederhana:

1. Paragraf dan linebreak

Input:

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Belajar Web</title>
4 </head>
5 <body>
6   <p>
7     Paragraf ini
8       mengandung      banyak spasi      dan baris
9     tetapi browser
10    akan mengabaikannya.
11  </p>
12  <p>
13    Sedangkan yang ini memiliki      spasi panjang.
14  </p>
15  <p align="center">
16    Jumlah baris dalam setiap paragraf tergantung oada ukuran window browser
17    Anda. Bila anda mengubah ukuran window browser, jumlah baris dalma pragraf akan
18    berubah.
19  </p>
20 </body>
21 </html>
```

Output:

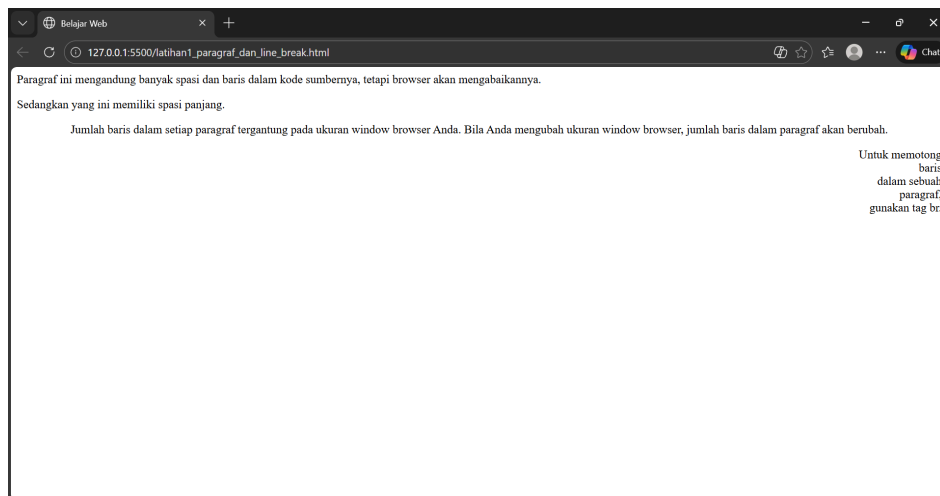


- `<html>` : Berfungsi untuk membuat struktur file HTML
- `<head>` : Bagian pengaturan web yang tidak terlihat di halaman utama (berisi setingan, info data, atau penghubung ke file desain).
- `<title>` : Judul halaman web yang muncul di atas tab browser (seperti di Google Chrome, Firefox, dll).
- `<body>` : Isi utama web yang bisa dilihat langsung oleh pengunjung (seperti teks, gambar, video, dan tombol).
- `<p>` : Untuk membuat sebuah paragraf teks biasa.
- Atribut align : Fungsinya untuk mengatur posisi atau letak teks, gambar, atau tabel agar menjadi rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri-kanan.

2. Background color dan heading

Input:

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Belajar PW</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="yellow">
6   <p>Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning.</p>
7   <h1>Ini adalah heading 1</h1>
8   <h2>Ini adalah heading 2</h2>
9   <h3>Ini adalah heading 3</h3>
10  <h4>Ini adalah heading 4</h4>
11  <h5>Ini adalah heading 5</h5>
12  <h6>Ini adalah heading 6</h6>
13  <p>
14    Gunakan tag heading untuk membuat heading saja. jangan menggunakan tag
15    tersebut hanya untuk membuat tampilan huruf tebal. Gunakan tag lain untuk
16    keperluan itu.
17  </p>
18  <h1 align="center">ini adalah heading 1</h1>
19  <p>Heading diatas telah diposisikan untuk berada di tengah halaman ini.</p>
20 </body>
21 </html>
```

Output:

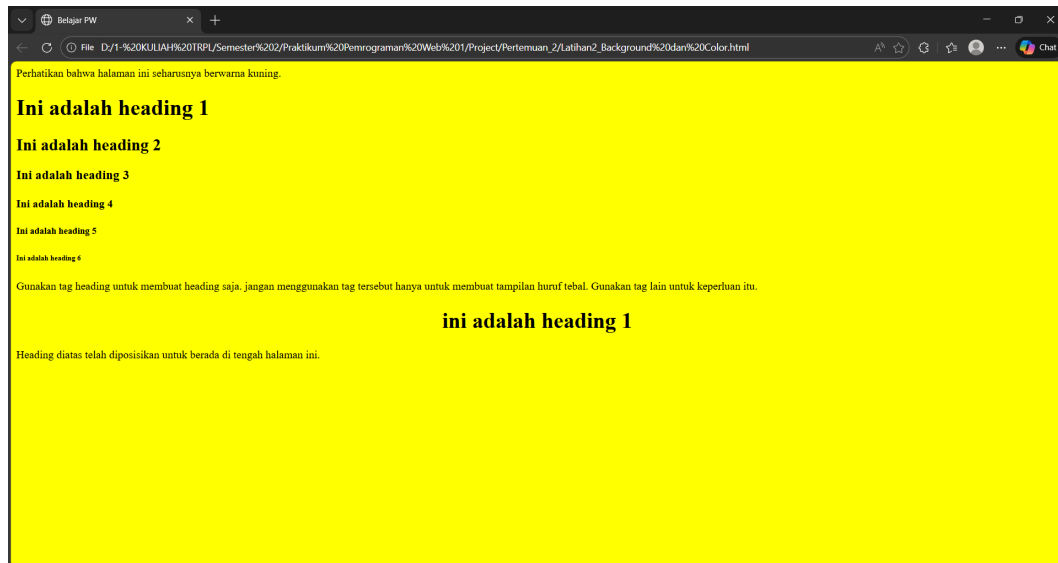


- `<h1>` - `<h6>` : Digunakan untuk membuat judul atau heading dengan ukuran berbeda, dari yang paling besar `<h1>` sampai yang paling kecil `<h6>`.
- `<body bgcolor=" " ">` : Digunakan untuk menentukan warna dari latar belakang website

3. Garis horizontal dan komentar tersembunyi

Input:

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Belajar PW</title>
4 </head>
5 <body>
6   <p>
7     Tag hr mendefinisikan sebuah garis horisontal, default-
8     nya adalah rata tengah:
9   </p>
10  <hr color="green">
11  <p align="left">Terdapat paragraf disini</p>
12  <hr width="80%" size="10" align="left">
13  <p align="right">Terdapat paragraf disini</p>
14  <hr width="400" size="6" align="right" color="red">
15  <center>
16    <p>Terdapat paragraf disini</p>
17  </center>
18  <!-- ini adalah komentar, yang tidak akan ditampilkan di layar browser -->
19 </body>
20 </html>
```

Output:

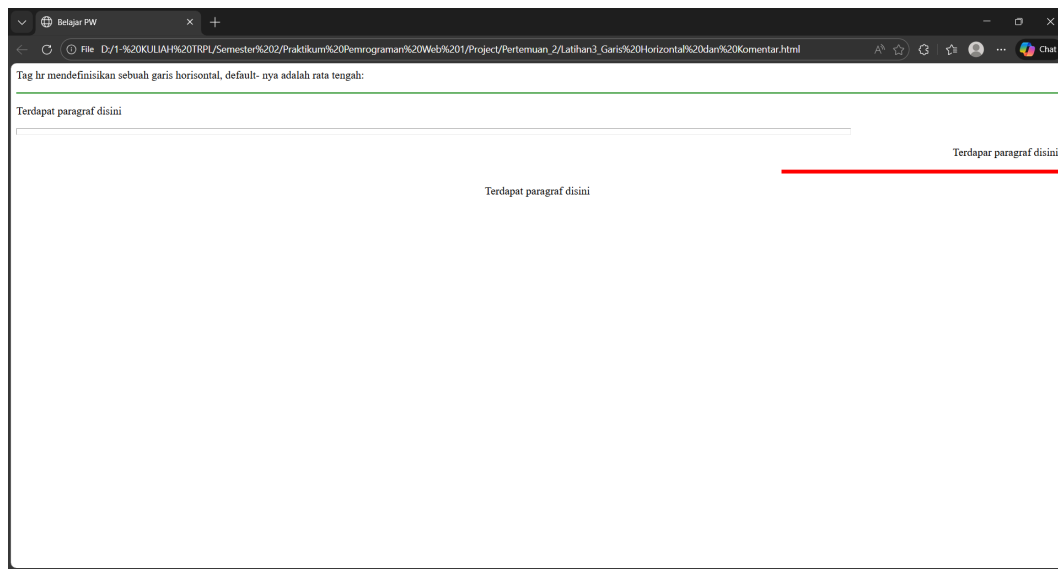

a. `<hr>` : Digunakan untuk mendefinisikan sebuah garis horizontal.

Atribut yang digunakan pada `<hr>` adalah:

- color : Mengatur warna garis.
- width : Mengatur panjang garis (bisa dalam persen atau pixel).
- size : Mengatur ketebalan garis.
- align : Mengatur posisi garis (kiri, tengah, kanan).

b. `<center>` : Digunakan untuk membuat isi di dalamnya menjadi rata tengah.


- c. `<!-- komentar -->` : Digunakan untuk menulis komentar dalam HTML yang tidak akan ditampilkan di browser.

4. Pemformatan teks

Input:

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Belajar PW</title>
4 </head>
5 <body>
6   <b>Teks ini tebal</b>
7   <br>
8   <big>Teks ini lurusnya besar</big>
9   <br>
10  <em>Teks ini miring</em>
11  <br>
12  <i>Teks ini juga miring</i>
13  <br>
14  <small>Teks ini hurufnya kecil</small>
15  <br>
16  Teks ini berisi <sub> subscript </sub>
17  <br>
18  Teks ini berisi <sup> superscript </sup>
19 </body>
20 </html>
```

Output:

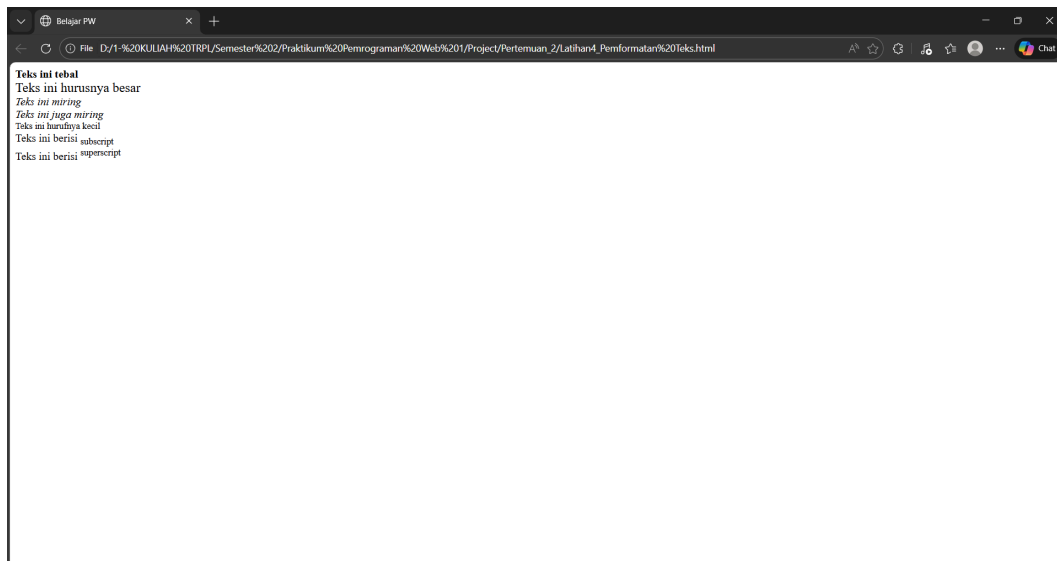


- a. : Digunakan untuk membuat teks menjadi tebal tanpa memberikan makna khusus.
- b. : Digunakan untuk membuat teks tebal dengan penekanan makna penting.
- c.
 : Digunakan untuk membuat pindah baris.
- d. <big> : Digunakan untuk memperbesar ukuran teks.
- e. : Digunakan untuk membuat teks *miring* dengan penekanan makna.
- f. <i> : Digunakan untuk membuat teks miring tanpa penekanan khusus.
- g. <small> : Digunakan untuk membuat ukuran teks menjadi lebih kecil.
- h. <sub> : Digunakan untuk membuat teks menjadi subscript (pangkat bawah),
- i. <sup> : Digunakan untuk membuat teks menjadi superscript (pangkat atas),

5. Teks yang di pre-format

Input:

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Belajar PW</title>
4 </head>
5 <body>
6   <pre>
7     Ini adalah
8     teks yang di-preformat.
9     Preformat akan menampilkan
10    line break apa adanya.
11  </pre>
12  <p>Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di bawah ini</p>
13  <pre>
14    for i = 1 to 10
15      print i
16    next i
17  </pre>
18 </body>
19 </html>
```

Output:

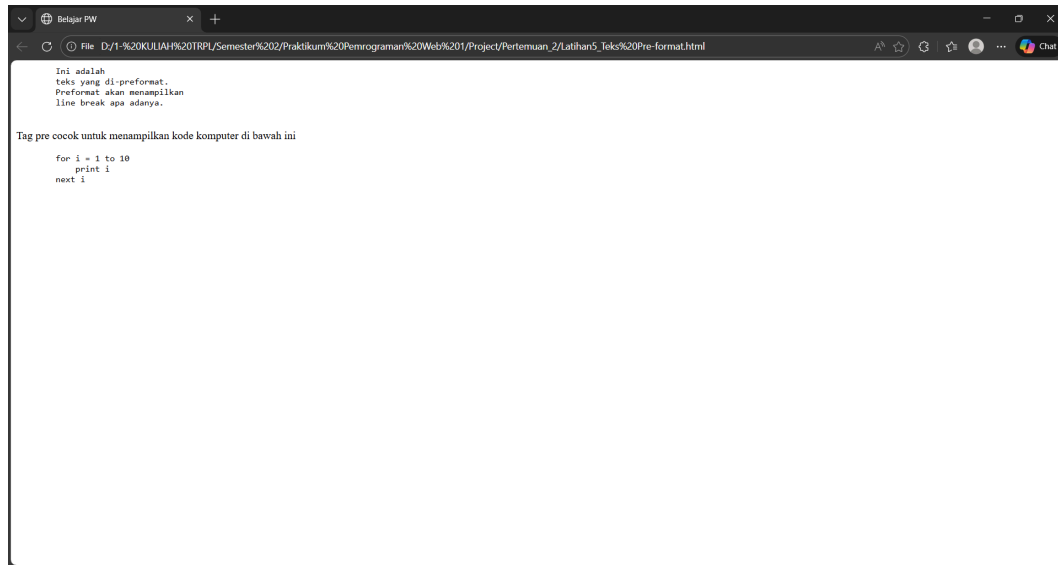


- a. `<pre>` : Digunakan untuk menampilkan teks dalam bentuk preformatted text, yaitu teks ditampilkan sesuai dengan spasi dan baris aslinya. Tag ini tidak menghilangkan spasi atau line break seperti tag HTML biasa. Biasanya digunakan untuk menampilkan kode program atau teks dengan format khusus.

6. Arah teks dan *quotation*

Input:

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Belajar PW</title>
4 </head>
5 <body>
6   <p>
7     Bila browser anda mendukung kemampuan bi-
8     directional override (bdo), baris berikut ini akan dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
9   </p>
10  <bdo dir="rtl">
11    anggap saja ini tulisan bahasa arab
12  </bdo>
13  <br>
14  Ini adalah contoh quotation panjang:
15  <blockquote>
16    Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang.
17  </blockquote>
18  Ini adalah contoh quotation pendek:
19  <q>
20    Ini adalah quotation pendek
21  </q>
22  <p>
23    menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan line break dan margin, tetapi elemen q tidak akan menampilkan apapun yang khusus.
24  </p>
25 </body>
26 </html>
```

Output:

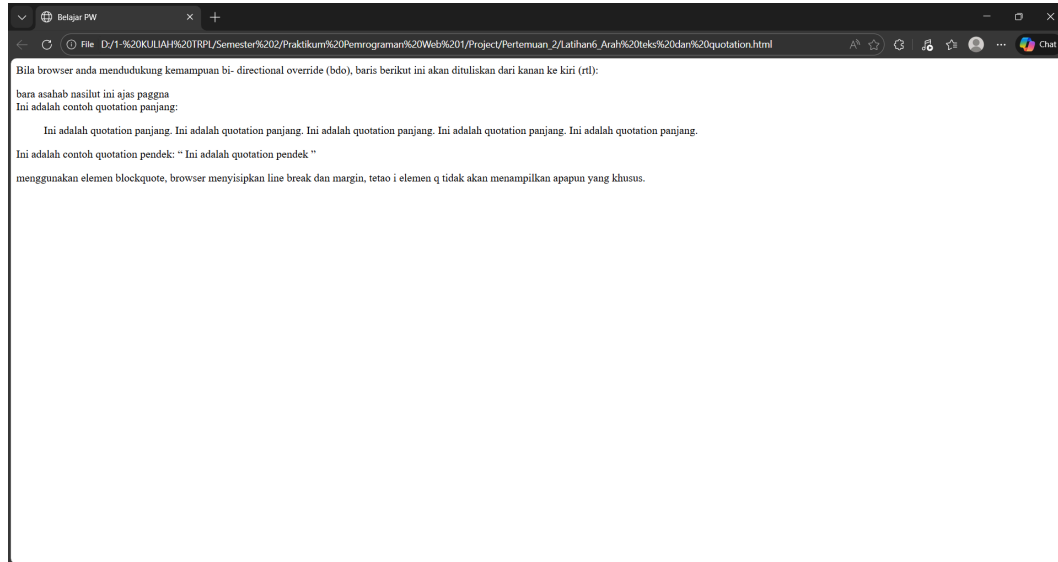

- a. `<bdo>` (Bi-Directional Override) : Digunakan untuk mengatur arah penulisan teks. Atribut `dir="rtl"` berarti teks ditampilkan dari kanan ke kiri (right to left), biasanya digunakan untuk bahasa seperti Arab atau Ibrani.
- b. `<br>` : Digunakan untuk membuat pindah baris.
- c. `<blockquote>` : Digunakan untuk menampilkan kutipan panjang. Biasanya browser akan memberi jarak (margin) dan baris baru secara otomatis agar terlihat sebagai kutipan.
- d. `<q>` : Digunakan untuk menampilkan kutipan pendek di dalam teks. Browser biasanya menambahkan tanda kutip secara otomatis tanpa membuat baris baru.

7. Jenis-jenis list


Input:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>List Simbol & Angka</title>
5  </head>
6  <body>
7
8    <h3>Daftar Belanja:</h3>
9    <ul>
10     <li>Kopi</li>
11     <li>Gula</li>
12     <li>Susu</li>
13   </ul>
14
15   <h3>Urutan Juara:</h3>
16   <ol>
17     <li>Juara Satu</li>
18     <li>Juara Dua</li>
19     <li>Juara Tiga</li>
20   </ol>
21
22 </body>
23 </html>
24

```

Output:

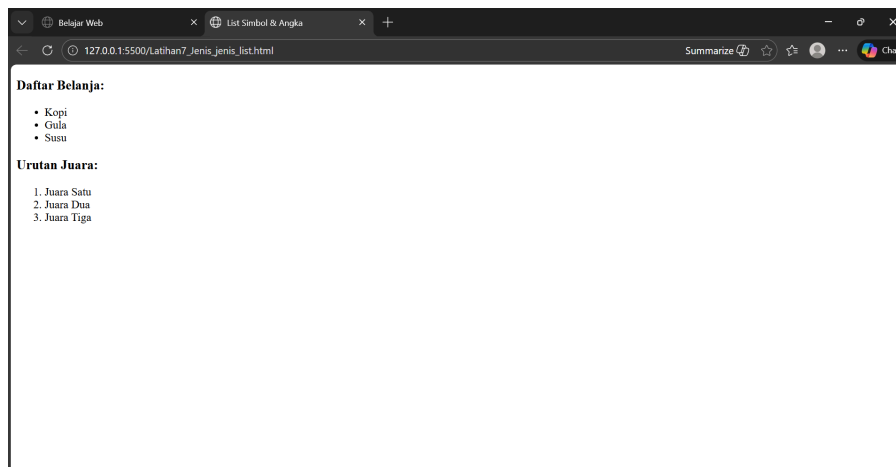


- `<ul>` (Unordered List) : Digunakan untuk membuat daftar tidak berurutan yang ditandai dengan simbol bullet (titik).
- `<ol>` (Ordered List) : Digunakan untuk membuat daftar berurutan yang ditandai dengan angka atau huruf.
- `<li>` : Digunakan untuk menuliskan setiap item dalam daftar, baik di dalam `<ul>` maupun `<ol>`.

8. List bersarang dan list definisi

Input:

```
1  <html>
2  <head>
3  |   <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6  |   <h4>Sebuah list bersarang:</h4>
7  |   <ul>
8  |   |   <li>Kopi</li>
9  |   |   <li>Teh
10 |   |   |   <ul>
11 |   |   |   |   <li>Teh Hitam</li>
12 |   |   |   |   <li>Teh Hijau</li>
13 |   |   |   </ul>
14 |   |   </li>
15 |   |   <li>Susu</li>
16 |   </ul>
17 |   <br>
18 |   <h4>Contoh list definisi:</h4>
19 |   <dl>
20 |   |   <dt>Kopi</dt>
21 |   |   <dd>Minuman panas hitam</dd>
22 |   |   <dt>Susu</dt>
23 |   |   <dd>Minuman dingin putih</dd>
24 |   </dl>
25 </body>
26 </html>
```

Output:

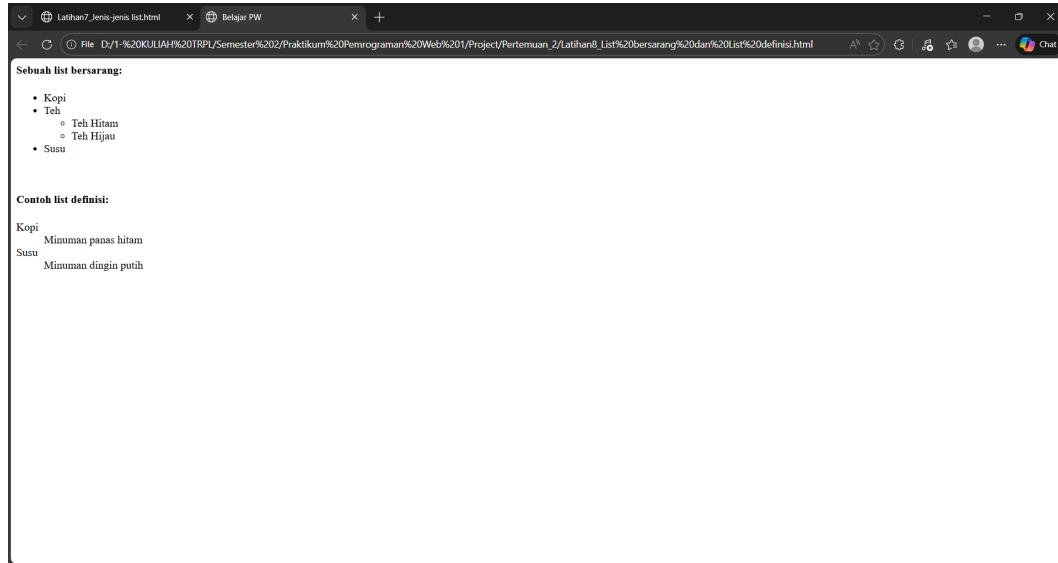

- a. Atribut type pada : Digunakan untuk menentukan bentuk bullet pada daftar.
 - type="disc" : Bullet berbentuk bulat penuh (default).
 - type="circle" : Bullet berbentuk lingkaran kosong.
 - type="square" : Bullet berbentuk kotak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur Dasar HTML: Sebuah dokumen web memiliki fondasi dasar yang wajib terdiri dari tag <html> sebagai wadah utama, <head> untuk menyimpan metadata dan pengaturan halaman (seperti judul pada <title>), serta <body> untuk memuat seluruh konten visual yang ditampilkan kepada pengguna.
2. Fungsi Tag dan Atribut: Terdapat berbagai macam tag dasar HTML yang memiliki fungsi spesifik untuk menyusun antarmuka web. Praktikan telah memahami cara memformat teks (seperti , <i>, <p>, <h1>-<h6>), membuat daftar atau *list* (, ,), menampilkan kutipan (<blockquote>, <q>), serta menggunakan atribut dasar seperti align, bgcolor, dan type.

3. Pembuatan Halaman Web Sederhana: Melalui kombinasi tag dan atribut tersebut, praktikan telah mampu mengimplementasikan kode HTML untuk membangun dan memodifikasi halaman web statis yang sederhana namun terstruktur dengan baik. .

E. Daftar Pustaka

- [1] A. Kadir, *Dasar Pemrograman Web*. Yogyakarta, Indonesia: Andi Publisher, 2019.
- [2] B. Sidik, *Pemrograman Web dengan HTML5 dan CSS3*. Bandung, Indonesia: Informatika, 2018.
- [3] Mozilla Developer Network, “HTML: HyperText Markup Language,” 2024. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>. [Accessed: 19-Feb-2026].
- [4] W3Schools, “HTML Tutorial,” 2024. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/html/>. [Accessed: 19-Feb-2026].