

# Manual : Validated Token 추가

Token Explorer

## 1. Git 클론

**GIT : <https://github.com/happymadechain/tokens>**

## 2. config.js 코드 수정


**\* PPT 3페이지 참조**

## 3. Git 푸시

**GIT : <https://github.com/happymadechain/tokens>**


## 4. 업데이트

**GIT 에 푸시된 코드를 서버에 적용**

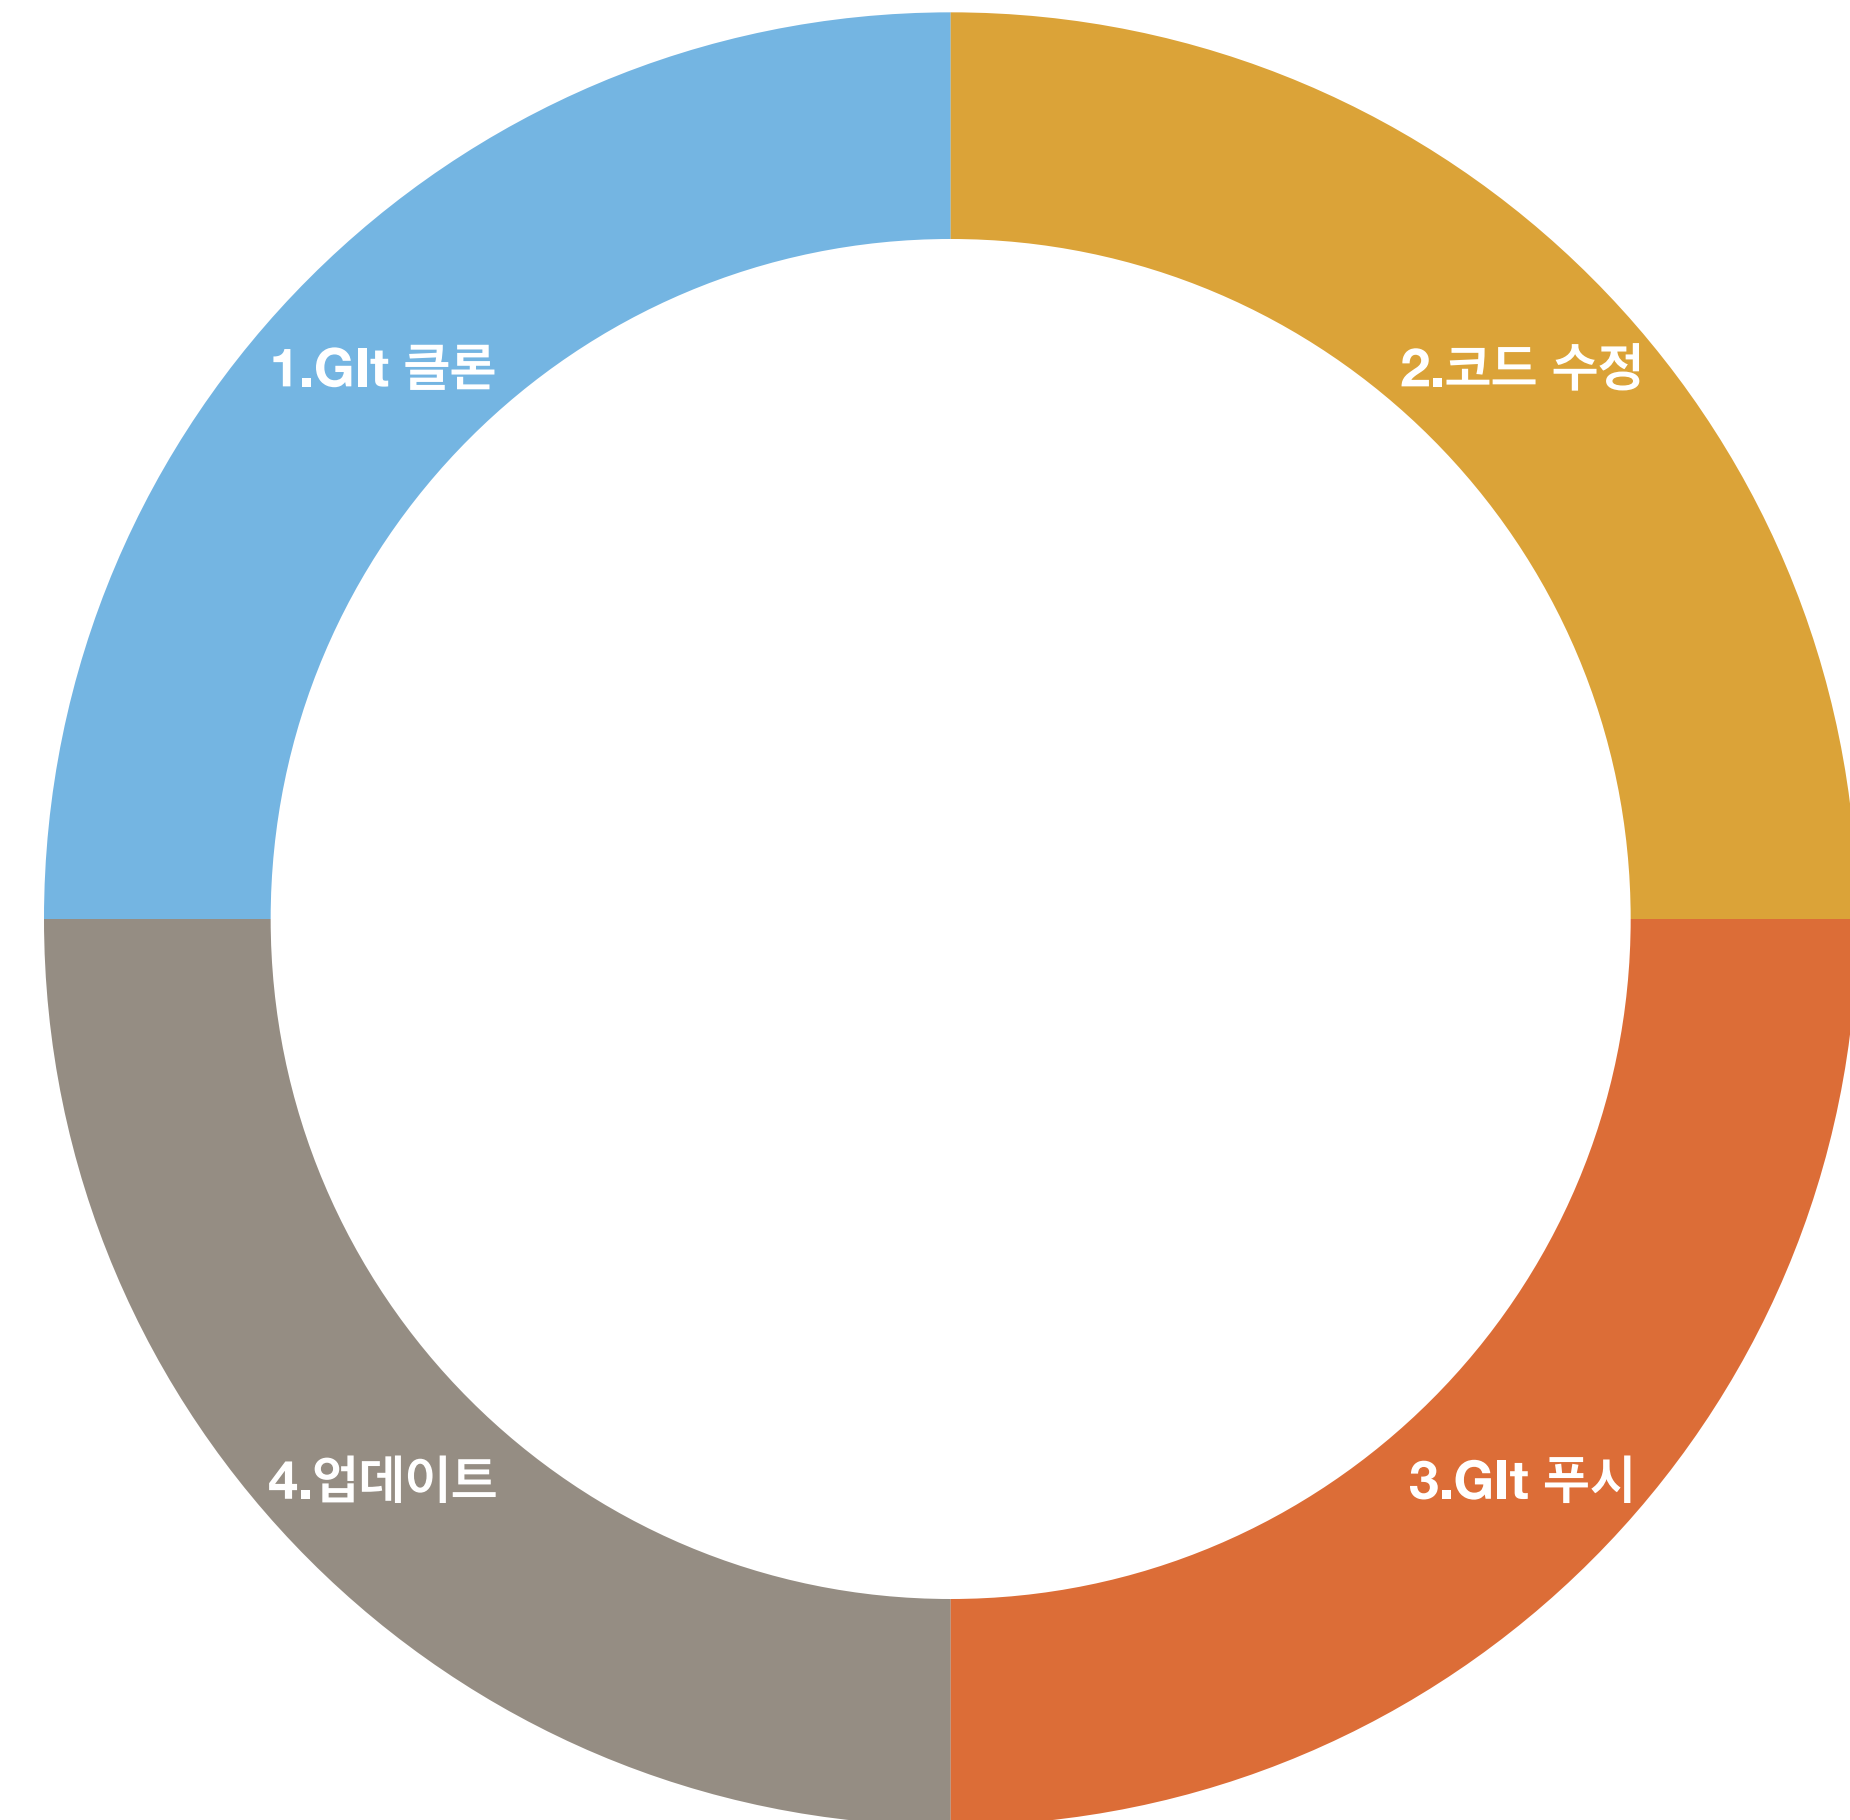

```
tokens > JS config.js > ...
1  /* 토큰 탐색기에 토큰 추가 하기
2
3  title = 토큰 탐색기에 나타나는 이름과 약어
4  addr  = 토큰 컨트랙트 주소
5
6  (주의사항) contracts 와 erc20 에 값을 모두 동일하게 대입.
7  메뉴얼을 참조하세요.
8
9  */
10
11 ∨ contracts: [
12 ∨   {
13     title: '1토큰 이름 - 약어', <----- 첫번째 토큰 이름과 약어
14     addr: '토큰 컨트랙트 주소', <----- 첫번째 토큰 컨트랙트 주소
15     abi: [{ "constant": true, "inputs": [], "name": "name", "outputs": [{ "name": "", "type": "string" }], "payable": false, "type": "function" }, { "name": "watchEvent", "type": "event" } ],
16     watchEvent: ['allEvents']
17   },
18 ∨   {
19     title: '2토큰 이름과 약어', <----- 두번째 토큰 이름과 약어
20     addr: '토큰 컨트랙트 주소', <----- 두번째 토큰 컨트랙트 주소
21     abi: [{ "constant": true, "inputs": [], "name": "name", "outputs": [{ "name": "", "type": "string" }], "payable": false, "type": "function" }, { "name": "watchEvent", "type": "event" } ],
22     watchEvent: ['allEvents']
23   }
24 ],
25 ∨ erc20: [
26 ∨   {
27     title: '1토큰 이름 - 약어', <----- 첫번째 토큰 이름과 약어
28     addr: '토큰 컨트랙트 주소' <----- 첫번째 토큰 컨트랙트 주소
29   },
30 ∨   {
31     title: '2토큰 이름 - 약어', <----- 두번째 토큰 이름과 약어
32     addr: '토큰 컨트랙트 주소' <----- 두번째 토큰 컨트랙트 주소
33   }
34 ]
```

**GIT : <https://github.com/happymadechain/tokens>**

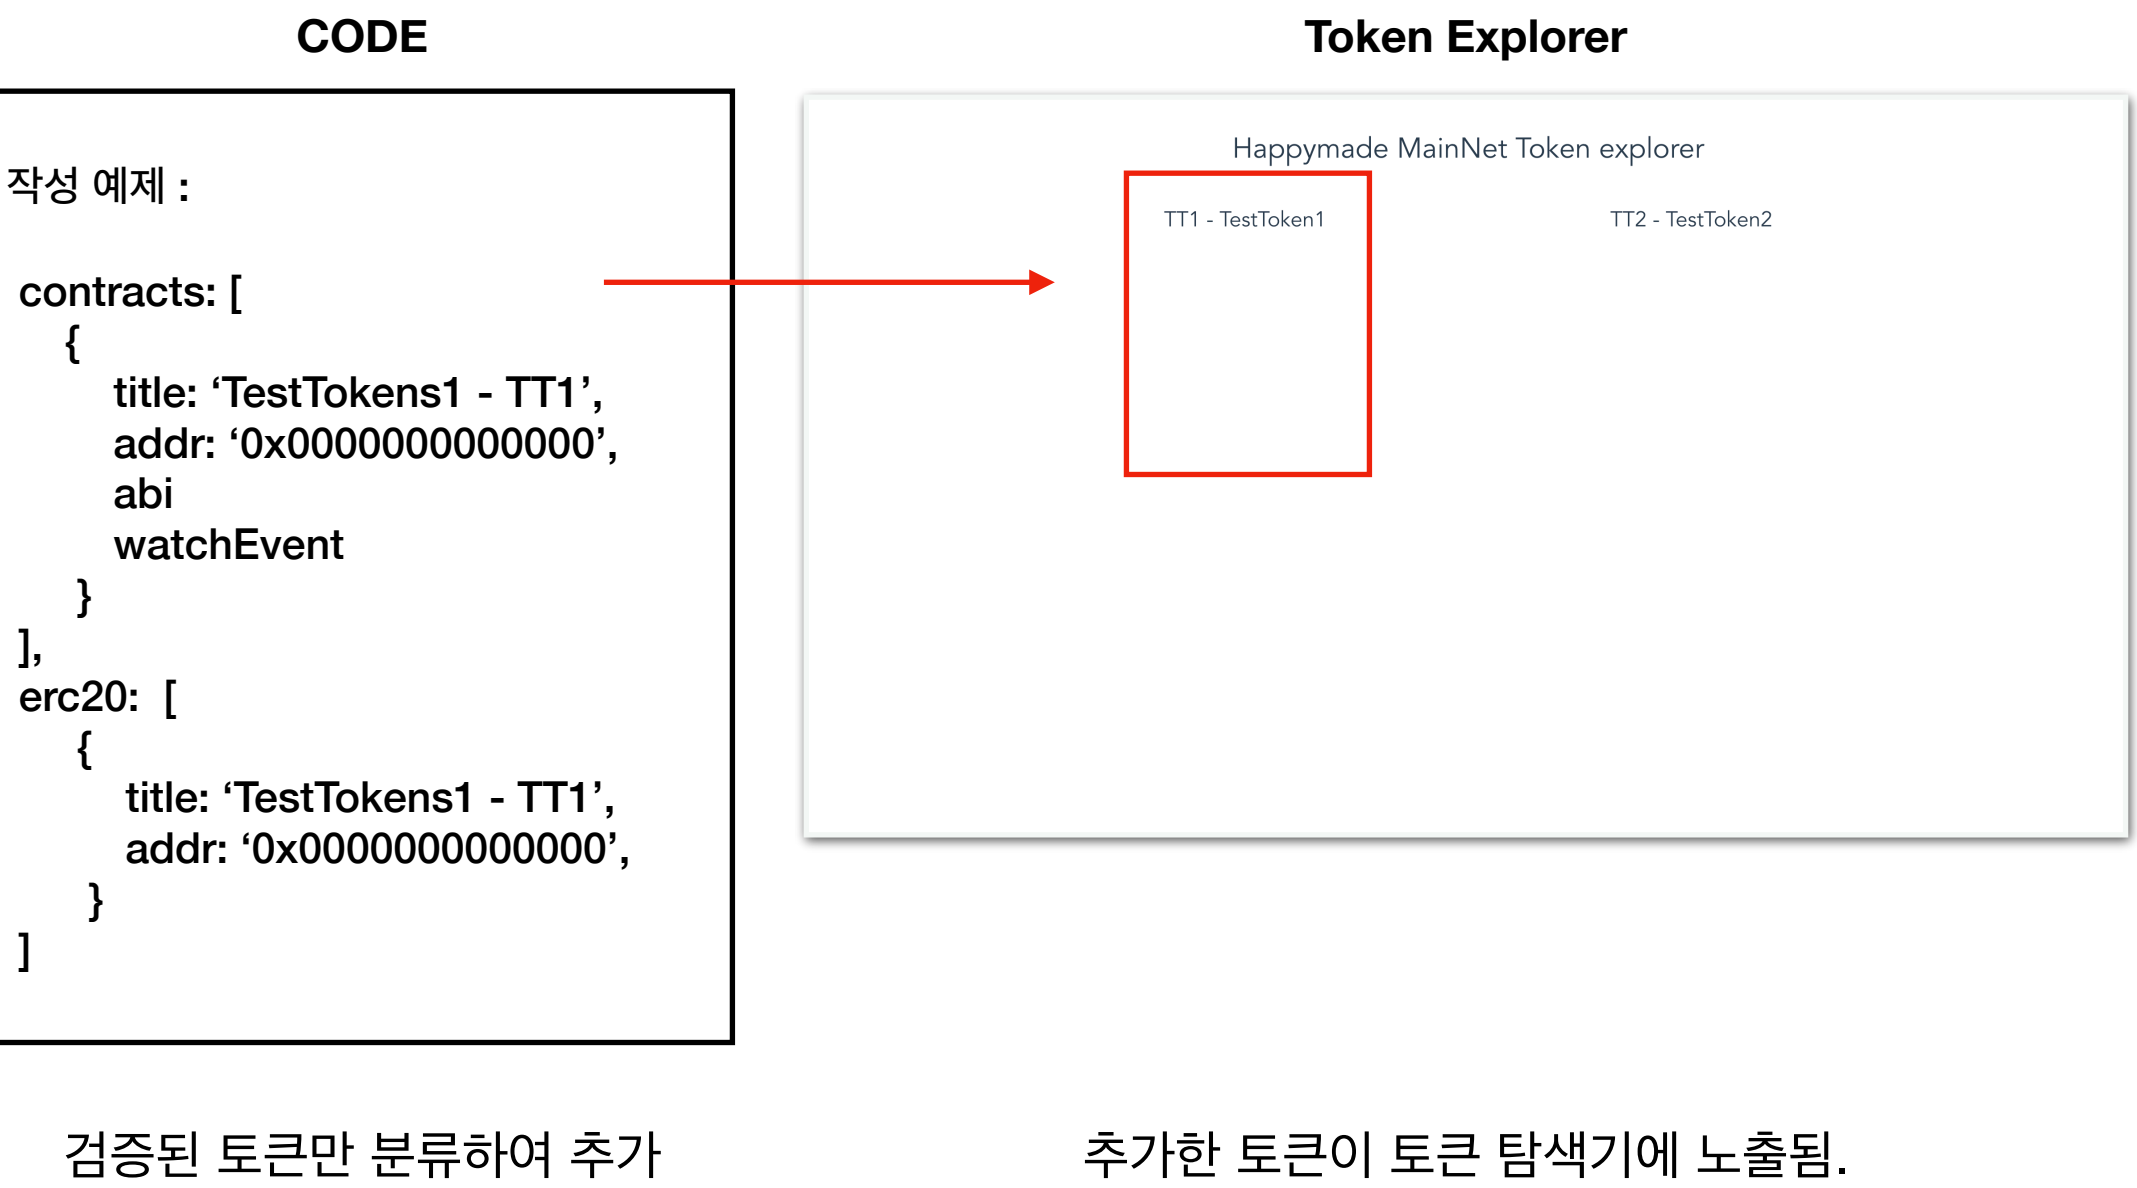

**END**

*Thank you*