

i18n CMS 需求文档V5

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着企业全球化业务拓展，传统基于 Excel 或分散文件的文案管理模式面临管理混乱、协作低效、翻译成本高及发布周期长等痛点。本系统旨在建立一个集中化、流程化、智能化的平台，覆盖文案从创建、翻译、审核到发布的全生命周期。

1.2 建设目标

- 集中管理：**打破数据孤岛，统一文案管理。
- 快速交付：**支持多格式导出。
- 资产复用：**通过相同文案的复制功能，提升复用率，降低重复翻译成本。


注意：文案按应用系统进行管理，比如《商城C端网站》是一个系统，《账号中心网站》是一个系统。下文所提到的“系统”都是指应用系统，不是文案管理系统。

2. 角色与权限定义

角色	权限描述
超级管理员	负责系统数据维护、底层配置及系统监控。具有所有权限（后面提到的权限都不再赘述系统管理页是否拥有
系统管理员	系统创建者，负责项目的管理，项目成员管理，以及分组/文案的管理
系统成员	仅支持分组/文案管理
非系统成员	看不到系统卡片

3. 功能需求详述

3.1 项目管理

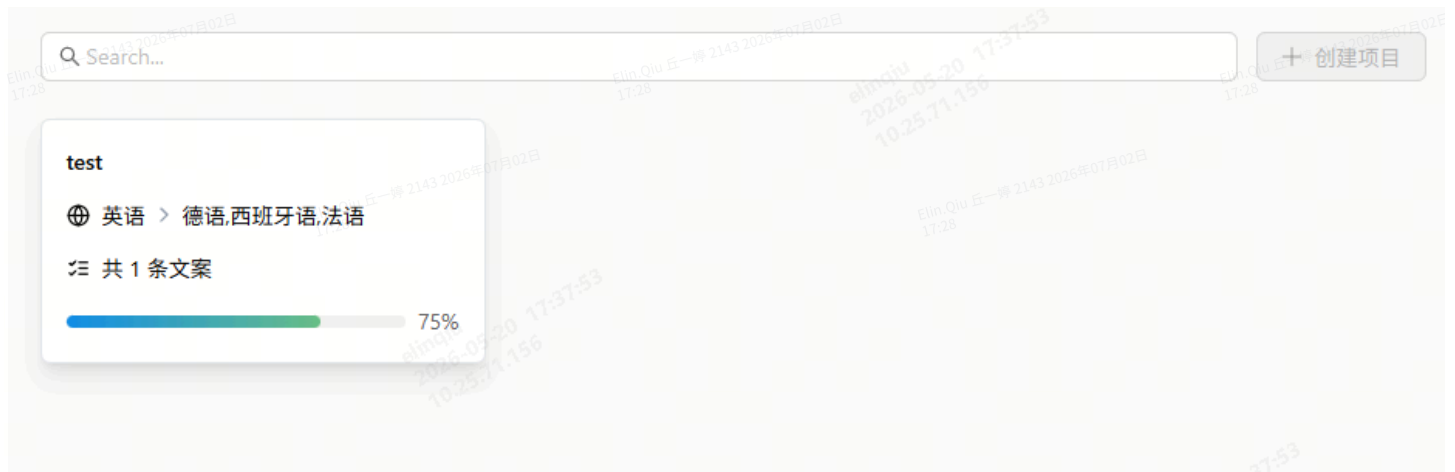

(上图仅供参考, 参考自<https://yundict.com/>, 后面的图同)

• 查

- 按项目名搜索
- 卡片式查看
 - 卡片包含: 项目名称、项目描述、语种、文案总数、成员列表
- 项目创建者(项目管理员)和项目成员可以看到

• 删

- 项目管理员可以删除
- 项目及其文案都被删除, 执行硬删除

• 增

- 填写项目名称、项目描述、支持语种、项目成员进行新增
- 所有人都具有新增项目的权限

• 改

点击卡片进入页面管理页


- 显示项目概览信息
 - 包含项目名、项目描述、支持语种、成员
 - 以上信息都可以修改
 - 除了删除功能是项目管理员特有外, 项目成员和项目管理员拥有相同的权限

• 项目级的操作

- 保存版本: 编辑版本说明后可保存版本(版本号递增且不可修改)
- 导入/导出文案
- 新增语种
- 删除语种: 该语种下的所有文案将被删除, 确保至少保留一个语种

- 版本管理见后面

3.2 页面管理（分组管理）

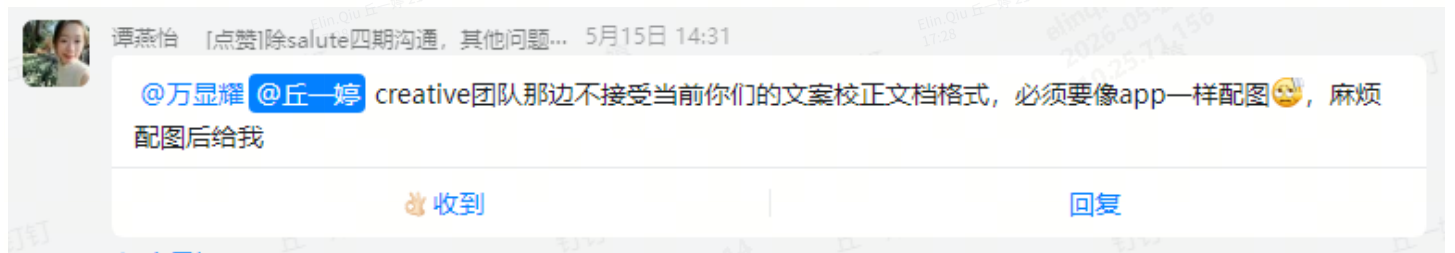

- 树式列表查看所有页面（支持多层级）
- 支持切换版本查看不同版本下的页面list
- 支持增删改
 - 页面信息包含：页面名称、页面key、页面截图、文案数
 - 强制手动设置页面Key（不能为空）
 - 页面Key不允许为空，必须设置一个（导出的文案重新导入后能正确挂到相应的页面下）
 - 项目中使用文案形如：`$t("页面Key.文案Key")`
 - 支持上传页面截图用以说明是哪个页面（可选）
 - 一键识别页面截图文案进行自动录入
 - i. 点击添加页面按钮，进入创建页面弹窗，输入页面名称，上传页面截图
 - ii. 点击保存按钮后会进行文案识别，显示识别结果列表，选择要填入系统的文案，点击保存按钮生成页面和文案并进行关联，创建页面和文案成功
- 点击页面信息行进入文案管理
 - 文案管理详见3.3

3.3 文案管理

文案可以直接挂在项目下（即不挂在任何页面下），项目中使用：`$t('文案key')`。管理方式同页面下的文案。

3.3.1 查

- 表格布局翻页查看
- 支持切换版本查看当前页面的文案
- 若切换到某一版本后当前页面不存在则toast提示并显示no data
- 搜索
 - 按Key / 文案内容模糊查询

- 搜索范围：当前页面、当前项目、所有项目

- 当前项目

- 页面显示、新增文案按钮隐藏
- 增加“所属页面”（链式显示）列

- 所有项目

- 页面显示、新增文案按钮隐藏
- 增加“所属项目”、“所属页面”（链式显示）列
- 注意：对于不是本项目的文案行，单元格不可编辑
- 若勾选了其它项目的文案行，则置灰“迁移到页面”和“批量删除”按钮

3.3.2 增 / 改

3.3.2.1 手动录入

- 参考excel表格编辑交互
- 支持批量粘贴
- 支持变量占位符（如 `{user_name}`）
- Key为空则在英文文案输入完成后自动生成Key，支持手动设置Key
- 富文本支持：支持在弹窗中用富文本编辑器编辑文案，支持加粗、颜色、超链接等

3.3.2.2 导入

- 项目级操作
- 支持格式：JSON, Excel。Excel一次性导入所有语种文案。JSON按照一个语种一个文件的方式导入，先选择语种再上传文件。
- 解析规则：
 - 按照Key的层级拆分匹配页面和文案，最后一层Key为文案Key。若存在相同Key则为覆盖，否则为新增。比如以下几种Key：
 - confirm：只有一层，该文案直接挂在项目下，不属于任一页面
 - home.home_banner：两层，该文案挂在home页面下，home_banner为文案key
 - home.home_banner.ok：三层，该文案挂在home页面下的home_back子页面下
 - 若页面Key不存在则自动新建页面
- 解析出文案，显示文案列表进行预览
 - 按照页面层级显示
 - 用颜色区分新增和覆盖

- 可以勾选文案选择导入哪些文案（保持导入的层级）

3.3.2.3 导出

- 项目级操作
- 导出Excel（不导出csv，因为csv不支持带样式的文案和图片）
 - 导出Excel时应附带页面截图
- 导出JSON
 - 按照一个语种一个文件的方式导出（下载为压缩包文件）
- 导出文案范围
 - 支持选择语种（默认全部）
 - 选择文案（树级勾选方式，默认选中全部，勾选页面则选中该页面下的全部文案，勾选粒度到文案，显示默认语种文案以供勾选，有英文则默认语种为英文，否则则选语种列表的第一个作为默认语种）

3.3.2.4 文案唯一标识（文案Key）

- 自动生成：截取原文案前16字符，空格转下划线 ，保留大小写，过滤掉标点符号、特殊字符、emoji
- 冲突处理：若 Key 重复，自动按照`key\_\${随机2位字符}`格式进行拼接
- 唯一性范围：同页面下唯一

3.3.3 删

- 支持批量删除，硬删除
- 支持按语种删除

3.3.4 文案复用

3.3.4.1 重复定义

按主语种（有英文时是英文，没有则是排在第一位的语种）文案进行匹配。

3.3.4.2 勾选文案查重

勾选本页面的若干文案，点击文案列表上方的“文案查重”按钮，将在所有项目范围内查询所勾选文案的重复情况。查询结果在弹框内显示。

3.3.4.3 项目文案查重

点击项目卡片中的“文案查重”按钮，将在所有项目范围内查询当前项目下的所有文案的重复情况。查询结果在弹框内显示。

3.3.4.4 操作

弹框交互：

1. 查询接口只返回存在重复的文案，重复文案是靠在一起的，认为是一组，前端只需遍历显示
2. 多组文案合在一个文案表格里，显示文案Key、本项目所有语种、所属项目、所属页面（链式显示）。不同组文案可以使用不同背景色以示区别
3. 文案右侧显示操作列
 - a. 复制操作
 - i. 只有其它项目的文案有复制操作
 - ii. 点击“复制”按钮后
 1. 若本项目只有一条文案，则二次确认后直接将其它项目的文案覆盖到本项目
 2. 若本项目有多条文案，则显示弹窗，弹窗内勾选需要覆盖的本项目的文案，确认后覆盖到本项目
 3. 注意：复制操作不修改本项目文案的Key，只复制语种文案过来，对于不包含在本项目语种范围内的语种文案则忽略
 - b. 删除操作
 - i. 只有本项目的文案有删除操作
 - ii. 一组文案内，本项目有超过1个条目时，显示删除按钮，二次确认后可删除

3.3.5 其他操作

- 迁移：批量或单个文案，可将指定文案迁移到指定页面
 - 若目标页面已有相同文案，则提示且不迁移这个文案
 - 若目标页面已有相同的文案Key，则按照3.3.2.4中的冲突处理
- 复制：批量或单个文案，可将指定文案复制到指定页面
 - 若目标页面已有相同文案，则提示且不复制这个文案
 - 若目标页面已有相同的文案Key，则按照3.3.2.4中的冲突处理，否则采用文案已有的Key复制到指定页面

3.4 版本管理

「我们只需要做一个版本管理就行了，每次更新的文案，觉得这次 ok 了，就打一个版本，之后编辑未打版本的都认为是草稿。」

项目规模较小，涉及人员少，审核流程复杂且不必要，版本管理可有效解决文案更新和使用的问题，避免旧文案受影响。

- 核心目标：可追溯、可对比、可回滚

- **系统级：**版本属于系统级的信息，打版本、回滚、版本查看都是在系统级别上的操作
- **新建版本**
 - 研发在认为文案稳定可用时，手动点击“新建版本”。
 - 系统自动生成一个版本号（如 v1, v2，不支持手动改），并将当前项目的完整 JSON 字符串存入数据库作为快照。
 - 包含信息：
 - 项目信息（项目名称、项目描述、语种、文案总数、成员列表）
 - 页面信息（页面Key，名称、截图）
 - 文案信息（文案Key，各语种内容）
 - **20260702调整：**
 - i. 系统卡片中的“保存版本”按钮改为“新建版本”
 - ii. 草稿版本隐藏“导出文案”按钮，只有切换到某个版本时才显示“导出文案”按钮
 - iii. 切换到特定版本时显示“锁定版本”按钮，锁定后该版本不允许再修改，未锁定版本支持一切编辑功能
 - iv. 切换到特定版本时“新建版本”按钮也不显示
 - v. 点击导出文案按钮时下拉框选择“导出修改”或“导出全量”，再显示导出弹窗

状态	可编辑	导入	新建版本	导出	锁定
草稿	✓	✓	✓	✗	✗
未锁定版本（如 v3）	✓	✓	✗	✓	✗
已锁定版本（如 v2）	✗	✗	✗	✓	✗

- **版本比对：**支持 Diff 视图，高亮展示某个版本和当前的文案差异。
- **版本查看：**选择特定版本查看页面和文案，不支持修改。
- **版本导出：**选择特定版本进行导出。
- **回滚：**支持一键回滚至历史指定版本。
 - 对比历史版本和当前，Diff视图预览（颜色区分增删改）
 - 按照Key进行对比（页面Key、文案Key）（可以理解为从项目顶层到文案的一整个链条的Key）
 - Key相同则直接修改，Key不同，则进行删除和新增
 - 删除：当前存在但历史版本里不存在的
 - 新增：当前不存在但历史版本里存在的，会生成新的页面id和新的文案id
 - 用户不感知id（文案id和页面id）

4. 系统设置与扩展

4.1 语种管理

- **标准规范：**语言码遵循系统预设 List（参考 VeSync Wiki 规范）。
- **校验机制：**导入时强制校验语言码合法性。

4.2 迭代优化（Roadmap）

- **AI 翻译集成：**接入 Google、DeepL、阿里云等 API，实现一键预翻译。
- **从截图识别文案：**根据上传的截图自动识别文案并进行录入。
- **开发者工具**
 - 提供 CLI 工具或插件，支持开发环境下自动拉取最新文案。
 - 提供标准接口，支持工具或命令行导入导出。比如：
 - `GET /api/project/version/latest`：获取最新正式版本数据。
 - `GET /api/project/version`：获取特定版本数据。
 - `POST /api/import`：支持通过接口上传文件（JSON/Excel）更新文案。
- 操作日志记录
- 发布：一键发布到S3，得到文案资源url，项目直接通过script标签引入文案资源
- 审核机制：投入使用后再看情况是否需要