13-amaliy. PHP MVC texnologiyasi. PHPda sinf va obyektlar. MVC texnologiyasi haqida Model, View, Controller.

Ishdan Maqsad. Talabalarga PHPda MVC texnologiyasidan foydalanish haqida ma’lumot berish. Ularga PHPda sinf, obyektlarni tushuntirish.

Kerakli jihozlar. Notepad++ platformasi (tanlov asosida): Sublime Text, Bloknot, ATom yoki WordPad; **Veb-brauzer:** Google Chrome, Yandex, Enternet Explorer yoki Firefox. **Web-serverlar:** Denwer, LAMP, XAMP, WAMP yoki OpenServer.

Nazariy qism.

MVC nima?

MVC bu - **MODEL** (Model) **VIEW** (Ko'rinish) **CONTROLLER** (Kontroller) so'zlarning bosh harflari qisqartmasidan olingan bo'lib **ARCHITECTURAL DESIGN PATTERN** (Arxitekturaviy dizayn paterni) hisoblanadi. MVC sizning loyihangizni asosiy uchta qatlamga (MODEL,VIEW,CONTROLLER) ga bo'lish orqali dasturning strukturasini qulaylashtiradi.

Foydalanuvchidan kelayotgan so'rov controllerga yo'naltiradi. Controller **business logic** (bajariladigan vazifaning mohiyati) qismi hisoblanib, model bilan ishlashga javobgar sanaladi. Model malumotlar bazasi bilan aloqa qiladi va ko'p holarda malumotlar bazasidagi jadvalni ifodalaydi. Controller viewni tanlaydi va unga modelni jo'natadi. View foydalanuvchiga korinadigan tomonni ifodalaydi.

Yuqoridagi diagrammada Model View va Controller orasidagi bog'liqliklar ko'rsatilgan. MVC ning asosiy maqsadlaridan bir vazifalarni Model View va Controllerga taqsimlashdir. Bu orqali loyihani **coding (kod yozish), debug (tekshirish) va testing (testlash)** jarayoni osonlashadi. **MVC** patterni orqali siz **scalable** (keng miqyosdagi) va **extensible** (kengayuvchi) loyihalar yaratishi qulayroqdir.

MVC texnologiyasi

Server tomon uchun mo‘ljallangan dasturiy vositani dasturlash interfeysi tanlash va dasturiy vosita tuzilmasini qurishda uning har qanday platformalarda faoliyatini ta’minlashga erishish lozim. Buning uchun hozirgi kunda ommalashgan webga mo‘ljallangan dasturiy vositalar konstruksiyalarini qurish texnologiyasi qo‘llaniladi

WEB ilova uchun MVC loyihalash strukturasi

MVC (Model View Controller) konsepsiyasini qo‘llanilishi natijasi foydalanuvchi interfeysini shakllantirish va dastur interfeysi uchun katta afzalliklarga egadir. Hozirgi kunning ahamiyatli muammolaridan biri har xil foydalanuvchilarning turli platformalarda ishlashi hamda ularni qo‘llab quvvatlanishidir. Foydalanuvchiga zarur ma’lumotlarni shakllantirib beruvchi modul so‘rovlarning qanday qurilmadan (shaxsiy kompyuter yoki mobil telefondan) ekanligini farqlashi lozim. Bunda ma’lumotni shakllantirib beruvchi modul bir xil ma’lumotni turli platformalarga mos holda shakllantirib beradi.

Misol:

```
class Author {
private $name;
private $email;
public function __construct($name,$email) {
$this->name = $name;
$this->email = $email;
}
public function getName() {
return $this->name;
}
public function getEmail(){
return $this->email;
}
}
class Book {
private $authors;
private $price;
private $name;
public function __construct($name,$price,$author){
$this->name = $name;
$this->price = $price;
$this->author = $author;
}
public function setPrice($price){
$this->price = $price;
}
```

```
public function getPrice(){
return $this->price;
}
public function getName(){
return $this->name;
}
public function getAuthor(){
return $this->author;
}
}
$author = new Author(Sarvar',‘sarvar@gmail.com');
$book = new Book(‘webga kirish',10.0,$author);
echo $book->getName(); //webga kirish
echo $book->getAuthor() -> getName(); //Sarvar
echo $book->getAuthor() -> getEmail(); //sarvar@gmail.com
```

Php da sinf va obyektlarga murojaat.

Sinfning ichida sinf azolariga murojaat qilish uchun $this ko’rsatkichidan fotdalanish kerak. U har doim joriy obyektga tegishli bo’ladi. Takomillashtirilgan **Getname()**metodi:

function Getname() { echo $this->name; }

Xuddi shunday usul bilan **Setname()**metodini ham yozish mumkin:

function Setname($name) { $this->name = $name; }

Endi o’zgarishlar uchun **Setname()**metodidan foydalanish mumkin:

$object->Setname("Peter"); $object->Getname();

Quyida to’liq koding ko’rinishi keltirilgan:

<?php // yangi Coor sinfini yaratamiz:

class Coor {

// o’zgaruvchilar:

var $name; // metodlar:

function Getname() {

```
echo $this->name;  }

function Setname($name) {

$this->name = $name;  } }

// Coor sinfining obyektini yaratamiz:

$object = new Coor;

// endi namni o’zgartirish uchun Setname() metodidan // foydalanamiz:


$object->Setname("Talabalar");

//  murojaat uchun esa avvalgidek Getname()

// foydalanamiz: $object->Getname();

// bu skript Talabalar qatorini chiqarib beradi ?>
```

Avvalgi HTML va CSS kodlar bilan Skriptni ishga tushirib quyidagi ko’rinishga ega bo’lamiz:

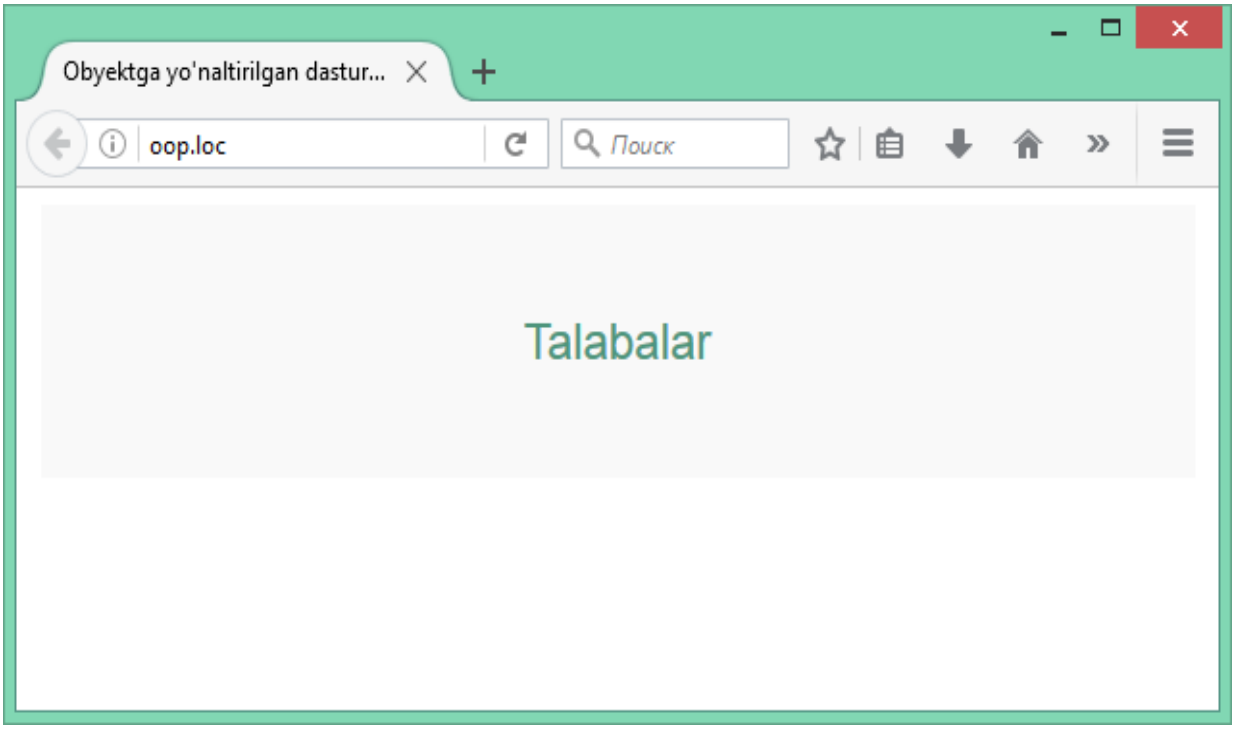

$this ko’rsatkichini faqatgina o’zgaruvchilarga murojaat uchun emas balki metodlarga murojaat uchun ham foydalanish mumkin:

```
function Setname($name) { $this->name = $name; $this->Getname(); }
```