№2 Amaliy. HTML5 teglari, atributlari va bazi elementlari. Web-sahifada matn, sarlavha va havolalar yaratish.

Istalgan brauzerda biror sayt ochib, uning istalgan joyida sichqonchani o‘ng tugmasini bosib, «исходный код страницы» buyrug‘ini tanlasangiz, saytning HTML kodini ko‘rishingiz mumkin. Internetdagi barcha saytlar qaysi tilda tuzilganiga qaramasdan o‘z HTML kodiga ega.

Bu kodlar sizni vahimaga solishi mumkin, lekin ular juda sodda va tushunarlidir. Bu kodlar html teglaridan tashkil topgan, ularning soni cheklangandir. Bu maqoladan boshlab, html teglari haqida gaplashamiz.

Teglarni o‘rganishda quyidagilar kerak bo‘ladi:

1. Matn muharirlri(Notepad yoki Notepad++).

2. Yozilgan kodlarni tekshirish uchun brauzer(Chrome, Opera, Firefox).

Dastlabki sodda html hujjatni yaratamiz.

Uning uchun matn muharriri(Блокнот)ni ochamiz va uni «index.html» yoki «index.htm» ko‘rinishida saqlaymiz. Saqlashda «тип файлы» degan joyiga «все файлы«ni ko‘rsatamiz. Bu bilan siz dastlabki html hujjatni yaratdingiz, lekin uni ichi bo‘sh. Keling ichiga quyidagi kodlarni kiritamiz.

```
1   <html>
2   <head>
3   <title>HTML hujjat</title>
4   </head>
5   <body>
6   Dastlabki sahifa
7   <!--
8   Bu yozuvlar ko'rinmaydi
9   -->
10  <!-- Kommentariyalar -->
11  <comment> Bu teg ham kommentariya</comment>
12  </body>
13  </html>
```

Bu faylni saqlang va istalgan brauzerda uni ishga tushiring. Natija quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi: «HTML hujjat» nomli sahifa, «Dastlabki sahifa» matni bilan.



«<>» belgi ichidagi yozuvlar teg deb ataladi. Ko‘p teglarning ochiq(<>) va yopiq(</>) hollari ishlatiladi. Bu kodda quyidagi teglar mavjud:

1. **<html>…</html>** — ochiluvchi va yopiluvchi «html» nomli teg. Bu teg HTML hujjat boshlanishini bildiradi va barcha kodlar aynan shu teg ichida yoziladi, teg yozishda katta-kichik harflarning farqi yo‘q(<Html>…</htmL>).

2. **<head>…</head>** sahifaning bosh qismi. Bu tegdagi kodlar foydalanuvchilarga ko‘rinmaydi. Oddiy sahifalar yaratishda judayam muhim teg hisoblanmaydi. Bu teg ichida quyidagi teglar joylashishi mumkin:

— html meta teglari(meta)

— sahifa nomi(title)

— JavaScript kodlarini ulash(JavaScript)

— stillarni qo‘shish(link)

Bularni keyingi maqolalarda ko‘rib chiqamiz(bular albatta head ichida bo‘lishi lozim).

3. **<title>…</title>** — sahifa nomini berish. Bu yerga yozilgan yozuvlar brauzerning yuqori qismida namoyon bo‘ladi.



4. **<body>…</body>** — saqifaning tana qismi. Asosiy qism hisoblanadi va bu qism foydalanuvchiga bevosita namoyon bo‘ladi. Barcha asosiy kodlar aynan shu teg ichida joylashgan bo‘ladi.

5. «**<!— … —>**» — bu belgilar kommentariyani bildiradi, brauzerda bularning ichidagi yozuv ko‘rinmaydi. Kodlarni tushuntirishda kommentariyalardan foydalanish foydali bo‘ladi.

6. **<comment>… </comment>** — bu teg faqat IE(Internet Explorer) uchun kommentariya hisoblanadi, qolgan brauzerlarda uning ichidagi yozuv ko‘rinadi.

Biroz bo‘lsa ham html kodlari haqida ma’lumotga ega bo‘ldingiz deb o‘ylayman va maqolani shu yerda tugataman.

Html teglari ma’lum bir attributlarga ega bo‘ladi. Attribut bu — tegni kengroq namoyon qilish imkonini beruvchi qo‘shimchalardir. Dastlabki darsda html struktursi bilan tanishib chiqgan edik, shu strukturada «body» degan teg mavjud edi, maqola «body» degan teg attributlariga bag‘ishlanadi.

Bu teg ichidagi attributlar, sahifani dastlabki sozlash vazifasini bajaradi, ya’ni agar kodlar ichida shu attributlar o‘zgartirilmasa yoki umuman kiritilmasa, brauzer «body» tegida kiritilgan attributlar asosida sahifani ochib beradi.

Agar biz «body» tegi attributlarini ham kiritmasak, brauzer sahifani, o‘z sozlashlari asosida istalgan ko‘rinishda ochadi. Demak attributlar bilan tanishing:

1. Sahifa foni rangini o‘rnatish.

<body bgcolor=»black»>…</body> yoki <body bgcolor=»#000000″>…</body>

Sahifa, qora rangli fonda namoyon bo‘ladi. Rang berishda, rang nomi yoki uning 16lik sanoq tizimidagi raqami kiritiladi. Bu raqamni maxsus utilita(Pixie utilitasi) orqali topib olish mumkin.

2. Sahifa foni sifatida rasmdan foydalanish.

<body background=»logo.png»>…</body>

Sahifa fonini ko‘rsatilgan rasm orqali yaratish. Rasm hujjat adresi bilan bir hil joyda turgan bo‘lishi kerak, agar boshqa adresda bo‘lsa, to‘liq adres yozilishi lozim.

<body background=»images/logo.png»>…</body>

3. Sahifadagi matn ranglarini belgilash.

<body text=»#008000″>…</body>

Sahifadagi barcha yozuvlar yashil rangda bo‘ladi.

4. Sahifadagi havolalarni(ssылka) rangini o‘rnatish. Buning 3 xil ko‘rinishi mavjud:

— link — agar havolaga hali kirilmagan bo‘lsa;

— vlink — havolaga bir marotaba bo‘lsa ham kirilgan bo‘lsa;

— alink — sichqonchani havola ustiga olib borilsa.


<body link=»blue» vlink=»red»>…</body>

Agar, havolaga biror martta ham kirilmagan bo‘lsa, u ko‘k rangda, agar kirilgan bo‘lsa qizil rangda ko‘rinadi.

«body» tegining asosiy attributlari shulardan iborat, bu attributlarni bir nechtasini birga ishlatishingiz mumkin, misol uchun quyidagi kodni html hujjatga yozamiz(misol uchun tana.html) va uni brauzer orqali ishga tushirib, natijani ko‘ramiz.

```
1  <html>
2  <head> <title>Hello</title><head>
3  <body bgcolor="green" text="white">
4  Assalom!
5  </body>
6  </html>
```

Yashil fonda, oq rangli yozuvda matn.

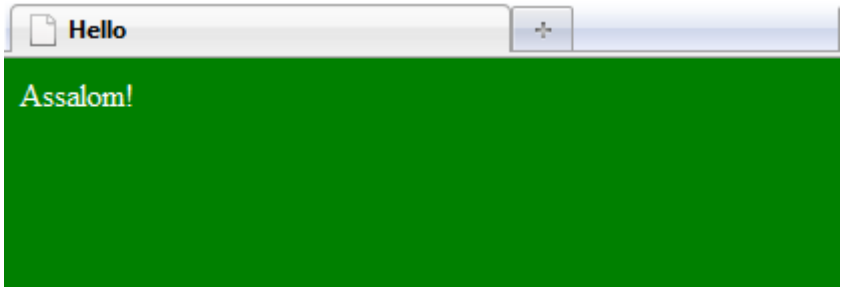

Navbatdagi HTML teglariga oid maqolalarning tuzilishi quyidagicha bo‘ladi: dastlab biror kod yozamiz, kodda ishlatilgan teglar bilan tanishamiz va uni ishga tushirib natijani ko‘ramiz. Agar teglarning ma’lum bir attributlari bo‘lsa, ularni ham ko‘ramiz(asosiylarini). Agar maqolada tushunmovchilik bo‘lsa, kommentariyaga yoki pochtaga yozing.

Ba’zi bir teglarning attributlari, boshqa teglarda ham qaytarilishi mumkin, shunday bo‘lsa ham iloji boricha har birini alohida ko‘rib o‘tamiz.

Ba’zi bir teglarning yopiluvchi teglari mavjud emas(</>), bu holda uni yopish shart emas, lekin yopiluvchilari bo‘lgan teglarni albatta yoping, agar yopmasangiz bu teg boshqa kodlarga ta’sir qilib, sahifangizni o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Demak, maqolada quyidagi kodlarda ishlatilgan teglarni ko‘rib chiqamiz.

```
1  <html>
2  <head> <title>Hello</title><head>
3  <body bgcolor="orange" text="black">
4  MarkaZ EmaS
```

```
5   <center>MarkaZ</center>
6   <hr color="red" >
7   Mashhur Manchester United klubi<br>
8   1878 yilda tashkil etilgan!
9   <h1 align="center">Giggs</h1>
10  <h2 align="right">Young</h2>
11  <h3 align="left">Valencia</h3>
12  <h4>Phil John</h4>
13  <h5>Wayne Rooney</h5>
14  <h6>Ferdinand</h6>
15  <p>1. AkmX.uz</p>
16  <p align="center"><font size="4" color="green" face="verdana">Manchester Uni
17  </body>
18  </html>
```

Demak, ko‘rib o‘tmagan teglarni ko‘rib chiqamiz:

1. … — bu teg ichidagi barcha yozuvlar(teglar ham bo‘lishi mumkin) sahifaning markazidan boshlab yoziladi, shunda umumiy yozuv o‘rtada namoyon bo‘ladi.

2. <hr> — bu tegning yopiluvchi sherigi yo‘q. Teg oddiy chiziq chizib beradi. Uning quyidagi attributlari mavjud:

align — chiziqni tekisligini o‘rnatadi, quyidagi qiymatlarni qabul qilishi mumkin:

*left — chap tomondan tekislash

*right — o‘ng tomondan tekislash

*center — markazga tekislash.

color — chiziq rangini berish(rang nomi yoki 16lik tizimdagi raqami).

noshade — effektlarsiz chizish.

size — chiziq qalinligi(size=»20″).

width — chiziq uzunligi, piksel yoki fozda beriladi(width=»20%»).

3.
 — kursorni bitta pastga tushirish, undan keyin keladigan barcha narsalar(jadval, yozuv,…) bitta pastdan yoziladi(qisqasi Enter). Yopiluvchi sherigi yo‘q.

4. <h1>…</h1> — Matnga nom qo‘yish(загаловка). Bu klass 6 xil ko‘rinishda yozilishi mumkin(h1, h2, h3, h4, h5, h6). Raqamlar kattalashgan sari yozuvlar o‘lchami kichiklashib boradi. Bu teg har xil o‘lchamdagi nomlar(bo‘lim nomi, band nomi, bob nomi,…) berishga qulay. Uning bitta attributi bor:

align — yozuvni tekislash, qiymatlari quyidagilar:

*left — chap tomonga to‘g‘irlash(odatiy holi).

*center — markazga to‘g‘irlash.

*right — o‘ng tomonga to‘g‘irlash.

*justify — butun qator bo‘ylab to‘g‘irlash.

5. … — paragraflar qo‘shish uchun ishlatiladi. Har bir ochilgan «p» teg yozuvni, yangi qatordan boshlab ekranga chiqaradi. Bu tegning quyidagi attributi bor:

align — yazuvni tekislash, u quyidagi qiymatlarni qabul qiladi:

*left — chap tomonga tekislash;

*right — o‘ng tomonga tekisash;

*center — markazga tekislash;

*justify — butun qator bo‘ylab tekislash;

6. … — yozuvni formatlangan holda chiqarib beradi. Quyidagi attributlari mavjud:

color — yozuv rangini o‘rnatish;

face — yozuv shriftini o‘rnatish(times new roman, verdana, arial);

size — yozuv o‘lchamini o‘rnatish(1 dan 7 gacha qiymat).

Notanish teglar bilan tanishib chiqdik, endi kodning natijasini ko‘ramiz.



Bir narsa, agar teglarning tushuntirishlari siz tushunarsiz bo‘lsa, yozilgan kod bilan uning natijasini tahlil qilib chiqing.

Bu teglarni umumiy qilib, namoyon qilish teglari(taqdim etish) deyiladi, chunki biz kiritayotgan matnda har xil yozuvlar(katta, kichik, qiyshiq) bo‘lishi mumkin, bu yozuvlarni har xil ko‘rinishda ekranga chiqarish lozim bo‘ladi.

Bulardan asosan katta hajmdagi matnlarni, veb sahifaga kiritganimizda foydalanamiz. Demak, dastlab misol keltiraman, keyin har birini ko‘rib chiqamiz.

```
1   <html>
2   <head> <title>ManchesterUnited</title><head>
3   <body text="black" bgcolor="pink">
4   <b>Wikipedia</b> sayti foydalanuvchilar tomonidan yuboriladigan maqolalarni topla
5   birlashtirib, ommaga taqdim etadigan <strong>saytdir</strong>. Agar siz qidiruv sayt
6   orqali biror nima qidirsangiz, albatta <big> wikipedia</big> saytiga duch kelasiz <br
7   va eng <small>toliq</small> malumotni shu yerdan qidirib topasiz.<br><br>
8   Bu yozuv <sub>sub</sub> tegi bilan yozilgan, bunisi esa <sup>sup</sup> tegi bilan.
9   Endi yozuvlarni <u>tegiga</u> <ins>chizamiz</ins> va <i>qiyshiq</i> <em>yozami
10  <h4>1.Yozuvlarni <s>ustiga</s> chizish <br></h4>
11  <h4>2.Yozuvlarni <strike>ustiga</strike> chizish <br></h4>
12  <h4>3.Yozuvlarni <del>ustiga</del> chizish </h4>
13  </body>
```

14 </html>

O‘rganilmagan teglar quyidagilar:

1. … — teg ichidagi yozuv qalin shrifda yoziladi.

1. … — matndagi yozuvlarni to‘q qilib yozishda ishlatiladi(tegiga yordamchi).

2. <big>…</big> — odatdagi yozuvga nisbatan kattaroq yozish uchun ishlatiladi.

4. <small>…</small> — yozuvlar odatdagi ko‘rinishdan sal kichikroq bo‘ladi.

5. _… — indekslar yozish uchun ishlatiladi. Bu teg ichidagi yozuvlar odatdagi yozuvlardan kichikroq va pastroqda joylashadi.


6. […] — asosan biror sonning darajasini yozishda foydalaniladi. Teg ichidagi yozuvlar kichikroq va yuqoriroqda joylashgan bo‘ladi.

7. <u>…</u>, <ins>…</ins> — bu teglar yozuvni tagiga chizadi.

8. …, … — teg ichidagi yozuv qiyshiqroq yoziladi(курсивный).

9. <s>…</s>, <strike>…</strike>, ~~…~~ — barchasi yozuvni ustiga chizish uchun ishlatiladi.

Teglar bilan tanishib chiqdingiz, endi yuqoridagi kodni brauzerda ochilgan natijasini ko‘ramiz.

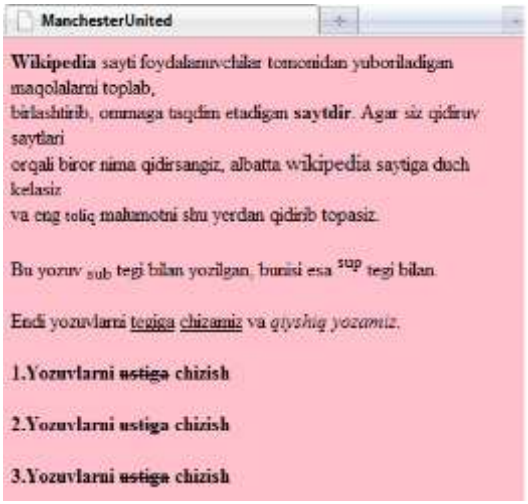

Hamma teglar o‘z vazifasini bajarmoqda, mening fikrimcha savollarga o‘rin yo‘q.

Web sahifaga biror bir matn kiritsak, bu matn ichida turli hil ma’lumotlar bo‘ladi(ismlar, dastur nomlari, o‘zgaruvchilar, har xil frazalar,…). Bu ma’lumotlar bir xil shrifta yozilsa ham, htmlda ular uchun alohida teglar mavjud, bu teglar axborot tiplariga oid teglar deyiladi, maqola ham aynan mana shu teglarga

bag‘ishlanadi, ular biroz ko‘proq. Shuning uchun ularni ikki qismga bo‘lib o‘rganamiz va veb sahifa ham ikkita bo‘ladi. Dastlabkisi bilan tanishing:

```
1   <html>
2   <head> <title>ManchesterUnited</title></head>
3   <body text="blue" bgcolor="#cdc6e5">
4   <pre>Bu teg ichida
5         istalgancha bo'sh joy
6           tashash mumkin          </pre>
7   <hr color="red">
8   <p>Chiqish uchun<kbd> ALT+F4</kbd> ni bosing</p>
9   <hr color="red">
10  <nobr>Bir qatorda yozilishi shart bo'lgan matnlar
11  uchun</nobr>
12  <hr color="red">
13  <p align="right"><samp><font color="red">Misollarni ajratib ko'rsatish uchun ishlat
14  <hr color="red">
15  <cite>Oracle <abbr>DBA</abbr></cite><br>
16  <hr color="red">
17  <dfn>Terminlarni ifodalashga yaxshi. <b>Internet</b> bu -</dfn>
18  <hr color="red">
19  <code>System.out.println("Hello");<br>
20  summa akmx = new summa();<br>
21  int <var>sum</var>;
22  </code>
23  <hr color="red">
24  <tt>Eric Contana</tt> <acronym>MU</acronym> ning yaxshi o'yinchi edi.
25  <address>Uzbekistan Tashkent</address>
26  <hr color="red">
27  </body>
```

28 </html>

Demak, yangi teglar bilan tanishamiz:

1. <pre>…</pre> — «dastlabki formatlangan matn» koʻrinishida tarjima qilinib, sayt tuzuvchi yozuvni qanday koʻrinishda chiqarishni hohlasa, shunday chiqarib beradi. Boʻsh joylar va pastki qatorga oʻtish(enter) buyruqlarini inobatga oladi. Yozuvlar orasida qancha boʻsh joy boʻlsa, shuncha joy tashab keyingilarini chiqaradi.

2. <kbd>…</kbd> — matnda, klaviaturadan kiritilishi kerak boʻlgan belgilarni chiqarish uchun ishlatiladi, shunda bu yozuv ajralib turadi.

3. <nobr>…</nobr> — uzun yozuvlarni bir qatorga yozish shart boʻlsa, shu teg ishlatiladi. Agar bir qatorga sigʻmasa, aylantirgich(prokrutka) chiqadi.

4. <samp>…</samp> — odatda yozilgan kodlarning natijalarini chiqarish uchun ishlatiladi yoki matnda misollar kelsa, shu misollarni ajratish maqsadida bu tegdan foydalaniladi.

5. <cite>…</cite> — bu teg, matn ichida uchraydigan har xil kitob nomlari, aqlli gaplarni ajratish uchun ishlatiladi.

6. <abbr>…</abbr> — qisqartirilgan(abbeviatura) soʻzlar uchun teg.

7. <dfn>…</dfn> — matn ichida birinchi marotaba uchraydigan terminlarni tushuntirishda, termin nomini ajratish uchun ishlatiladi.

8. <code>…</code> — bir yoki bir necha dasturlashga oid kodlarni chiqarish uchun ishlatiladi.


9. <var>…</var> — dasturlashdagi oʻzgaruvchilarni yozish uchun foydalaniladigan teg.

10. <tt>…</tt> — yozuv mashinasi koʻrinishidagi namoyon qiladigan teg, tarixiy yozuvlar shu teg ichida yozilsa chiroyli boʻladi.

11. <acronym>…</acronym> — akronium yozish uchun moʻljallangan teg. Akronium bu qisqartirilgan soʻz boʻlib, abbeviaturadan farqi, akronium harfma — harf oʻqilmaydi, balki soʻz shaklida oʻqiladi. Misol uchun, Nato— akronium, SNG — abbviatura(Es En G shaklida aytiladi).

12. <address>…</address> — Manzillarni kiritish uchun teg.

Shu yerda toʻxtatamiz va yuqoridagi kodning natijasini koʻramiz.

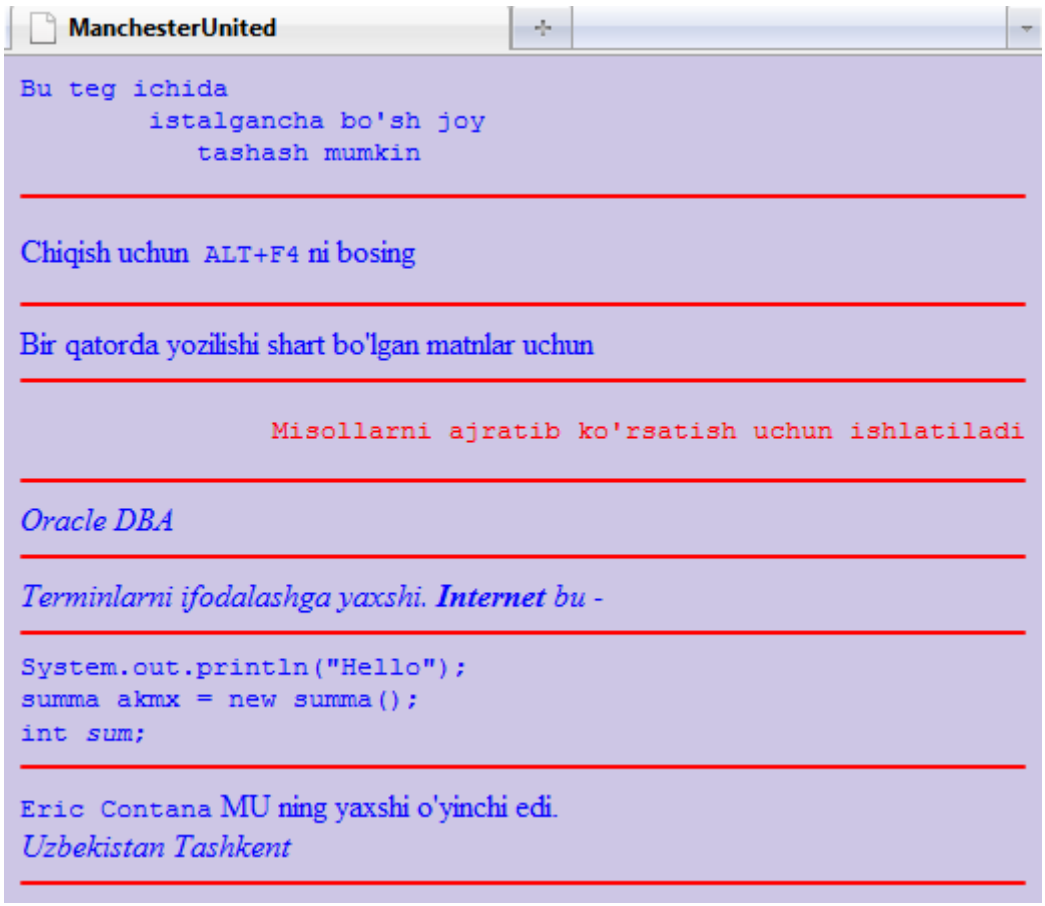

Kodlar biz kutgan natijani berdi, demak hammasi joyida, lekin maqola tugamadi, bu qismga tegishli yana teglar mavjud, teglar soni ko‘pligi uchun kodlarni ham bo‘lishga majbur bo‘ldim. Keyingi tegarni o‘rganish uchun quyidagi koddan foydalanamiz:

```
1   <html>
2   <head> <title>AxboroT davomi</title></head>
3   <body>
4   <hr color="red" >
5   <xmp>
6   Mashhur Manchester United klubi<br>
7   1878 yilda tashkil etilgan!
8   <h1 align="center">Giggs</h1>
9   <h2 align="right">Young</h2>
10  </xmp>
11  <hr color="red" >
12  <q>Topdingmi, yo'qotmoq taraddudini ko'r. Zero bir kun uni yo'qotasan</q>
```

```
13    <hr color="red" >
14    <blockquote>
15    Hayotda noming qoliwini
16    istasang yo o'qiwga arzigulik asar
17    yoz, yo yoziwga arzigulik iw qil... </blockquote>
18    <hr color="red" >
19    <bdo dir="rtl">Hello World from HtmL</bdo>
20    </body>
21    </html>
```

13. <xmp>…</xmp>, <plaintext>…</plaintext> — bu teg ichida qanday kod yozsangiz ham yozuv bo‘lib ekranga chiqadi, hech qanday buyruq ishlamaydi.

14. <q>…</q> — kichik hajmdagi aqlli gaplar(sitata) yozish uchun teg, bu teg ichidagi yozuv avtomat qo‘shtirnoqqa olinadi.

15. <blockquote>…</blockquote> — katta hajmdagi aqlli gaplar yozish uchun teg, bu teg ichidagi yozuv qo‘shtirnoqqa olinmaydi, lekin chap va o‘ng tomondan ma’lum bir masofa tashlab yoziladi, ya’ni ajratilib ekranga chiqadi.

16. <bdo>…</bdo> — yozuv yo‘nalishini aniqlashtirish. Teg ichidagi yozuvni o‘ng tomondan yoki chap tomondan o‘qish uchun mo‘ljallab chiqaradi. Bitta attributi bor:

dir — yozuv yo‘nalishini o‘rnatish, qiymatlari

*ltr — yozuv doimiy yo‘nalishda chiqadi, chapdan o‘ngga;

*rtl — yozuv o‘ngdan chapga qarab yoziladi.

<bdo dir=»rtl»>AKI</bdo>

natija:IKA

YUqoridagi html kodni natijasini chiqaramiz.

AxboroT davomi

```
Mashhur Manchester United klubi<br>
1878 yilda tashkil etilgan!
<h1 align="center">Giggs</h1>
<h2 align="right">Young</h2>
```

“Topdingmi, yo'qotmoq taraddudini ko'r. Zero bir kun uni yo'qotasan”

> Hayotda noming qoliwini istasang yo o'qiwga arzigulik asar yoz, yo yoziwga arzigulik iw qil...

LmtH morf dlroW olleH