№3 Amaliy. Web-sahifaning grafik obyektlari. Web-sahifada ro'yxat va jadvallar bilan ishlash. Web-sahifada formalarda video va audiodan foydalanish.

Bu darsimiz ikkita katta tegga bag‘ishlanadi. Ulardan biri sahifaga rasm qo‘yish, ikkinchisi biror yozuvni sahifa bo‘ylab harakatga keltirish. Bu teglarning attributlari biroz ko‘proq, lekin bu barchasini yodlab oling degani emas, faqat shunday attribut borligini bilib qo‘ying holos.

Quyidagi micolni o‘zingizning kompyuteringizda ishlatmoqchi bo‘lsangiz, html sahifa fayli saqlangan adresga, biror rasm ko‘chiring va uning nomini kodda o‘zgartiring.

Demak, odatdagidek html kodni keltiraman.

```
<html>
<head> <title>ManchesterUnited</title><head>
<body>
<center><img src="klass92.jpg" border="5" alt="Rasm yo'q"></center>
<marquee bgcolor="yellow" direction="right" width="50%> Manchester United
</marquee>
<hr color="red">
</body>
</html>
```

Kod unchalik uzun emas, lekin yangi teglarning attributlari yetarli darajada:

1. **<img>** — yopiluvchi tegga ega bo‘lmagan, rasm qo‘yish uchun ishlatiladigan teg. Har xil ko‘rinishdagi va o‘lchamdagi rasmlarni sahifaga qo‘yish uchun ishlatiladi. Rasmlarning kengaytmalari va ularning adreslarini bilish muhim ahamiyatga ega. U quyidagi attributlarga ega:

align — rasm joylashishini to‘g‘irlash. Uning qiymatlari:

*bottom — rasmning pastki qismini tekislash;

*left — rasmni chap tomonga tekislash;

*middle — rasmni qator o‘rtasiga o‘rnatish;

*right — rasmni o‘ng tomonga tekislash;

*top — rasmning yuqori qismini tekislash.

<img align=»left»>

chap tomonga rasmni tekislash.

alt — agar, yozilgan adresda, sahifaga qo‘yiladigan rasm mavjud bo‘lmasa, shu attributda yozilgan yozuv rasm o‘rnida ko‘rinib turadi.

<img alt=»Rasm o’chirilgan»>


border — rasm atrofiga berilgan o‘lchamda ramka qo‘yish.

<img border=»3″>

rasm ramkasi 3 piksel.

height — rasmning balandligi(pikselda).
<img height=»170″>
rasm uzunligi 170 piksel.
hspace — gorizontal bo‘yicha, rasmdan, uning yonidagi kontentgacha bo‘lgan bo‘sh oraliqni o‘rnatish.
<img hspace=»15″>
rasmdan, uning yonidagi biror ob’yektgacha masofa 15 piksel qilib o‘rnatildi.
longdesk — rasm haqida ma’lumot joylashgan fayl adresi.
<img longdesk=»akmx.txt»>
rasm haqidagi ma’lumot «**akmx.txt**» faylida joylashgan.
src — rasm joylashgan adres, agar rasm sahifa fayli bilan bitta joyda joylashgan bo‘lsa,
<img src=»akmx.jpg»>
agar, boshqa adresda joylashgan bo‘lsa,
<img src=»/images/akmx.jpg»>
vspace — vertikal bo‘yicha rasmdan biror ob’yektgacha bo‘lgan masofa.
<img vspace=»10″>
width — rasm uzunligini o‘rnatish.
<img width=60>
rasm uzunligi 60 pikselga teng bo‘lsin.
2. **<marquee>…</marquee>** — harakatdagi matnni ekranga chiqarish uchun ishlatiladi, ya’ni bu teg ichidagi yozuv har xil yo‘nalishda harakat qilishi mumkin. Uning attributlari quyidagilar:
behavior — harakat turini o‘rnatish, uning qiymatlari quyidagilar
*alternate — teg ichidagi yozuv sahifadan chiqib ketmaydi, borib-kelib yuraveradi, misol uchun chap tomondan chiqib o‘ng tomonga boradi va o‘ng tomonga tegib qaytib chap tomonga keladi.
*scroll — teg ichidagi yozuv sahifadan chiqib ketadi va yana qaytib qarama-qarshi tomondan chiqadi.
*slide — teg ichidagi yozuv, biror tomondan chiqadi va qarama-qarshi tomonga borib qotadi, bir marotaba harakatga keladi.
<marquee behavior=»scroll»>…</marquee>
bgcolor — teg ichidagi harakatli yozuv foniga rang berish.
<marquee bgcolor=»red»>…</marquee>
direction — teg ichidagi yozuv qaysi tomonga harakatlanishini o‘rnatish, uning qiymatlari quyidagilar:
*down — yozuv pastga harakatlanadi(demak tepadan chiqadi)
*left — yozuv chapga harakatlanadi
*right — yozuv o‘nga harakatlanadi

*up — yozuv tepaga harakatlanadi
<marquee direction=»down»>…</marquee>
height — aylanish balandligi(pikselda).
hspace — aylanayotgan yozuvdan, gorizontal bo‘yicha biror ob’yektgacha bo‘lgan masofa(pikselda).
loop — aylanish davomiyligi(to‘xtovsiz aylanish qiymati -1).
scrollamount — aylanish tezligi(odatiy holi 6).
scrolldelay — harakatlar orasidagi to‘xtalishlar, millisekundda(odatiy holi 85).
vspace — aylanayotgan yozuvdan, vertikal bo‘yicha biror ob’yektgacha bo‘lgan masofa(pikselda).
width — harakatga keladigan yozuvni, ekranning qancha qismida harakatlanishini belgilash, pikselda yoki foizda, misol uchun
<marquee width=»50%»>…</marquee>
teg ichidagi yozuv sahifaning yarmida harakatga keladi.
YUqoridagi kodni ishga tushirib, quyidagi natijani olamiz.

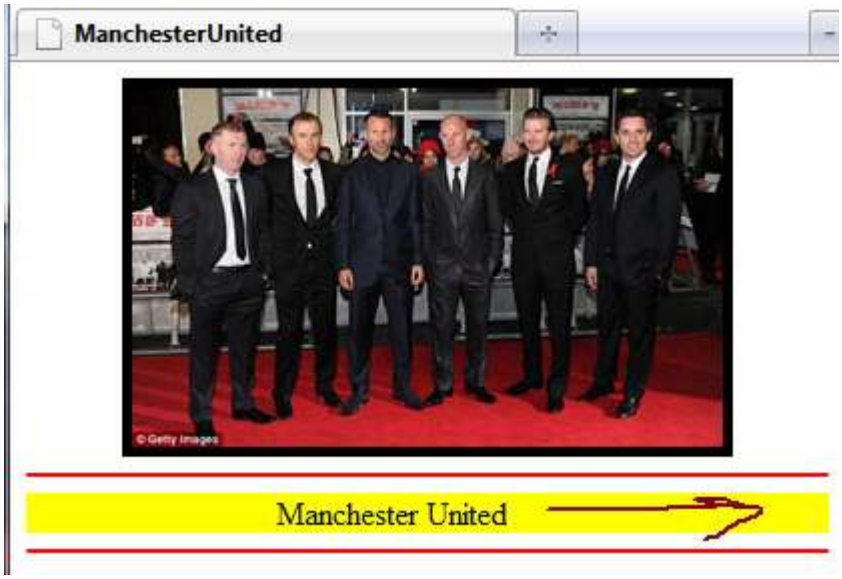

Yozuv chapdan o‘nga harakat qilmoqda.

Har bir sayt bir necha sahifalardan tashkil topgan bo‘ladi. Bu sahifalarga havola(ссылка)lar orqali o‘tiladi. Demak, havolalar saytning asosiy boshqaruvchi elementlari hisoblanar ekan. Maqola, aynan shu **havolalarni hosil qiluvchi** va har xil ko‘rinishdagi **ro‘yxatlarni yaratuvchi** teglarga bag‘ishlanadi.
Boshqa maqolalardan farqli ravishda, bu maqolada ikkita sahifa yaratamiz, chunki havola bir sahifada ikkinchi bir sahifaga o‘tishda ishlatiladi. Dastlab, birinchi sahifamizning html kodini ko‘rib chiqamiz.

```
1    <html>
2    <head> <title>ManchesterUnited</title><head>
3    <body>
4    <hr color="red">
5    <p align="center"><a href="2.html" title="havola">  Ikkinchi </a> sahifani ko'ramiz.
6    <hr>
```

```
7    <p><font face="verdana" size="4" color="blue">Manchester United_1:</font>
8    <ul type = "circle">
9    <li type="I">De Xea</li>
10   <li type="I">Rafael</li>
11   <li type="I">Giggs</li>
12   <li>Rooney</li>
13   <li type="square">Lindegaard</li>
14   <li type="disc">John</li>
15   <li>John</li>
16   <li>Young</li>
17   <li>Van Persie</li>
18   </ul>
19   </p>
20   <p> <font face="Arial" size="2" color="green">Manchester United_2:</font>
21   <ol>
22   <li value="25">Van Der Sar</li>
23   <li>Vidic</li>
24   <li value="1">Scholes</li>
25   <li>Hernandes</li>
26   </ol>
27   </p>
28   </body>
29   </html>
```

Bu kodda biz uchun quyidagi yangi teglar mavjud:

1. **<a>…** — havolalar yaratuvchi teg. Bu teg orqali boshqa sahifalarga o‘tishni amalga oshirishimiz mumkin. Biror saytni html kodini ko‘rsangiz, u yerda juda ko‘p «**a**» tegini ko‘rasiz. Bu tegning quyidagi attributlari mavjud.

accesskey — bu attribut orqali klaviaturadagi biror tugmalar orqali aynan shu havolani aktiv holga keltirishingiz mumkin bo‘ladi. Qiymatlari: «**0**» dan «**9**» gacha yoki «**a**» dan «**z**» gacha.

…

Bu kod, har xil brauzerlarda har xil klaviatura tugmalarini birlashmasini anglatadi.

Internet Explorer: **ALT+C**
Chrome: **ALT+C**
Opera: **Shift+ESS, C**
Safari: **ALT+C**
Firefox: **SHIFt+ALT+C**

Brauzeringizga mos tugmalarni bossangiz, shu havola aktiv bo‘ladi.

download — kiritilgan faylni ko‘chirib olishni amalga oshirib beradi.

Yuklash

href — havola adresini ko‘rsatish. Ko‘rsatilgan adresdagi veb sahifaga o‘tiladi.

Asosiy sahifa

«**Asosiy sahifa**» nomiga sichqoncha bosilsa, «**index.html**» sahifasiga o‘tiladi.

tabindex — klaviaturadan nechi marotaba «**tab**» tugmasi bosilsa, shu havolaga o‘tish kerakligini o‘rnatish. Qiymat raqamlardan iborat bo‘ladi.

..
«**tab**» tugmasini uch marotaba bossangiz shu havolaga o‘tasiz.
target — havola qay holda ochilishini aniqlashtirish. Quyidagi qiymatlarni qabul qilishi mumkin:
*_blank — brauzerning yangi sahifasida havolani ochish;
*_self — odatdagi oynada ochish(odatiy qiymat);
*_parent — havolani asosiy freymda ochish, freymlar ishlatilmasa, «_self» rejimida ishlaydi.
*_top — barcha freymlarni rad etib, asosiy brauzer oynasida ochadi, freymlar bo‘lmasa «_self» rejimida ishlaydi.
…
title — sichqoncha havola nomiga olib borilsa, shu attribut ichida yozilgan yozuv paydo bo‘ladi. Bu yordam sifatida ishlatiladi, ya’ni havola qaysi sahifaga o‘tishini aniqlab berishda.
type — qanday tipdagi sahifaga o‘tishni o‘rnatish, CSS bilan ishlatilganda foydlai bo‘ladi. Hozircha biz uchun muhim emas.
2. **
…
** — ro‘yxatlar tuzishda ishlatiladi. Bu teg ichidagi har bir ro‘yxat «<li>» tegi bilan boshlanishi lozim. «ul» tegini quyidagi attributi bor:
type — ro‘yxat oldiga biror marker o‘rnatib beradi. Uning qiymatlari:
*disc — ro‘yxat oldiga kichik dumaloq shakl chizib beradi;
*circle — ro‘yxat oldiga kichik aylana shakl chizib beradi;
*square — ro‘yxat oldiga kichik bo‘yalgan kvadrat shakl chizib beradi.
3. **
…
** — ro‘yxatdagi yozuvlarni chiqarish uchun ishlatiladi. «**ul**» tegi ichida ishlatiladi. Uning quyidagi attributlari bor:
type — marker tipini o‘rnatish. Qiymatlari:
*disc — ro‘yxat oldiga kichik dumaloq shakl chizib beradi;
*circle — ro‘yxat oldiga kichik aylana shakl chizib beradi;
*square — ro‘yxat oldiga kichik bo‘yalgan kvadrat shakl chizib beradi.
*A — marker, katta harfda lotin alifbosida bo‘ladi;
*a— marker, kichik harfda lotin alifbosida bo‘ladi;
*I — marker, katta rim raqamlarida bo‘ladi;
*i — marker, kichik rim raqamlarida bo‘ladi;
*1 — marker, arab raqamlarida bo‘ladi;
4. **
…
** — raqamlangan ro‘yxat yaratishda ishlatiladi. Bu teg ichida ham «**li**» tegi ishlatiladi. Quyidagi attributlari mavjud:
type — marker tipi. Qiymatlari «**li**» tegidagi «**type**» attributi bilan bir hil: A, a, I, i, 1.
<ol type=»A»>
…
reversed — ro‘yxatdagi raqamlarning teskari tartibini yaratadi, ro‘yxat raqamlari 1,2,3 bo‘lsa, bu attributdan so‘ng ularning ketma-ketligi 3,2,1 bo‘ladi.
<ol reversed>
…
start — nechi raqamidan boshlab ro‘yxat tuzish kerakligi aniqlashtiriladi. Rim va arab raqamlari bilan ishlaydi. Bunda, «**type**» attributi e’tiborga olinmaydi.
YUqoridagi kodni brauzerda natijasini ko‘ramiz




Agar «**ikkinchi**» so‘zini bossangiz, «**2.html**» sahifasiga o‘tadi. Bu sahifa quyidagi kodlardan iborat:

```
1    <html>
2    <head> <title>ManchesterUnited</title><head>
3    <body>
4    <hr color="red">
5    <p><a href="92.jpg" download>Rasmni yuklash</a>
6    <hr color="black">
7    <dl>
8      <dt>MUFC</dt>
9       <dd>Manchester United Football Club</dd>
10     <dt>FCB</dt>
11      <dd>Football Club Barcelona</dd>
12   </dl>
13   <hr color="black">
14   <dir>
15   <li>Windows</li>
16   <li>System32</li>
17   <li>System</li>
18   </dir>
19   </body>
20   </html>
```

Yangi kodlar bilan tanishamiz:

1. **<dl>…</dl>** — aniqlashtiruvchi ro‘yxatlarni yaratishda ishlatiladi, ya’ni terminlarga birin ketin ta’rif berishda. Bu teglarni ichiga «**dt**«, «**dd**» teglari kiradi.
2. **<dt>…</dt>** — ta’rif berayotgan termin nomini kiritish uchun yoki abbviaturani ochib yozishda, abbviatura nomini yozishda.
3. **<dd>…</dd>** — butun ta’rif uchun, ya’ni katta hajmdagi mantlarni kiritishda, tushuntirish ishlarini olib borayotganda.
4. **<dir>…</dir>** — direktiriya(papka)larni yozishda foydalaniladigan teg. «**li**» tegi bilan birga ishlatiladi. Attributlari mavjud emas. Hozirda unchalik ishlatilmaydi, uning o‘rniga «**ul**» dan foydalaniladi.

Natijani ko‘ramiz

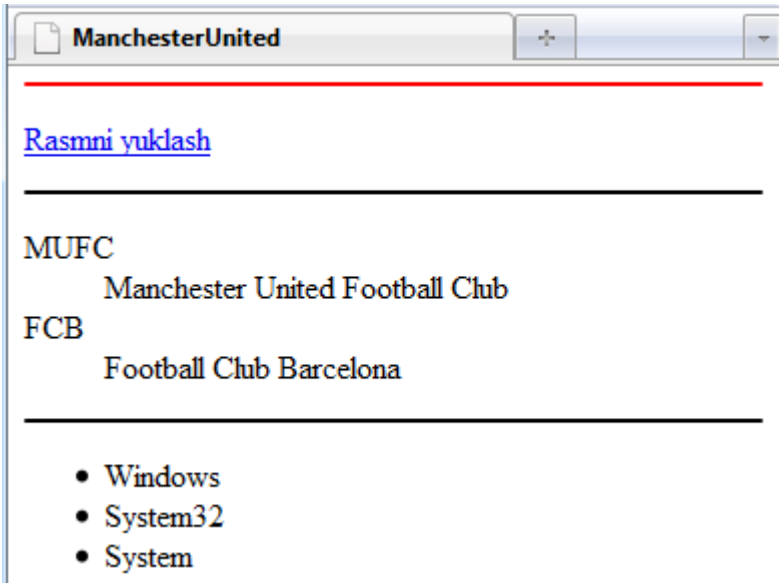

Ko‘rib turganingizdek, termin va uning ta’rifi har xil abzats bilan yozilmoqda. Yuqoriroqdagi «**Rasmni yuklash**» yozuvini bossangiz, «**92.jpg**» nomli rasmni yuklab olishingiz mumkin.

Jadvallar yaratishda asosan «**table**«, «**tr**«, «**td**» teglaridan foydalaniladi, lekin quyida bulardan boshqa teglar ham ko‘rsatilgan, bular qonun-qoidali qilib jadval yaratuvchilar uchun kerak bo‘ladi.

Demak, jadvallarga oid maqolani html kodini keltiraman.

```
1   <html>
2   <head> <title>Table of Table</title><head>
3   <body>
4   <table border="2" align="center" width="100%" ccellspacing="0" cellpadding="5">
5   <thead align="center">
6   <caption>Manchester united o'yinchilar</caption>
7   <colgroup width="40%"></colgroup>
8   <colgroup span="2"><col width="50%"><col width="10%"></colgroup>
9   <tr bgcolor="red">
10  <th width="50">Ismi</th>
11  <th width="70">Familiyasi</th>
12  <th width="30">Raqami</th>
13  </tr>
14  </thead>
```

```
15    <tbody align="center">
16    <tr bgcolor="orange">
17    <td>Phil</td>
18    <td>John</td>
19    <td>4</td>
20    </tr>
21    <tr bgcolor="orange">
22    <td>Juan</td>
23    <td>Mata</td>
24    <td>8</td>
25    </tr>
26    <tr bgcolor="orange">
27    <td>Chris</td>
28    <td>Samlling</td>
29    <td>12</td>
30    </tr>
31    </tbody>
32    <tfoot>
33    <tr bgcolor="orange">
34    <td>Ashley</td>
35    <td>Young</td>
36    <td>18</td>
37    </tr>
38    </tfoot>
39    <table>
40    </body>
41    </html>
```

Teglar soni biroz ko‘proq va chalkashliklar ham yo‘q emas, iloji boricha tushuntirshga hakatat qilaman, demak, notanish teglar quyidagilardan iborat:

1. **<table>…</table>** — jadval yaratuvchi teg. Bu teg orqali, jadval yaratilishi boshlanadi, keyin keladigan barcha teglar aynan shu tegni ichida bo‘lishi lozim, bu teg quyidagi attributlarga ega.

align — jadval joylashuvini o‘rnatish, quyidagi qiymatlari mavjud:

*left — jadvalni chap tomonga tekislash;

*center — jadvalni markazga tekislash;

*right — jadvalni o‘ng tomonga tekislash.

background — jadval foniga qo‘yiladigan rasmni ko‘rsatish, rasm adresini berish lozim,

<table background=»rasm.png»>…</table>

bgcolor — jadval foniga biror rang berish.

<table bgcolor=»black»>…</table>

border — jadval ramkasi qalinligini belgilash, pikselda qiymat beriladi,

<table border=»3″>…</table>

bordercolor — jadval ramkasini rangini berish.

cellpadding — jadval chegarasidan yozuvgacha bo‘lgan masofani o‘rnatish, agar o‘rnatilmasa, yozuv jadval chegarasiga yopishib yoziladi.
cellspacing — agar jadvalning ramka qalinligi o‘rnatilgan bo‘lsa(border), jadval yacheykasi bilan tashqi chegara orasidagi masofani o‘rnatadi.
cols — jadval ustunlarini sonini o‘rnatish(butun son kiritiladi).
height — jadval balandligini o‘rnatish.
summary — jadval haqida umumiy ma’lumot yozish uchun attribut, oddiy yozuvlardan iborat bo‘lishi mumkin, bu attribut brauzerga hech qanday ma’lumot chiqarmaydi.
width — jadvalning umumiy uzunligini o‘rnatish, piksel yoki foizlarda aks ettirilishi kerak.
<table width=»80%»>…</table>
rules — jadval chegarasini chizig‘ini qanday chizish kerakligini qoida sifatida e’lon qilish, bu attribut quyidagi qiymatlarni qabul qiladi:
*all — jadvalning har bir yacheyka chegarasini chizib chiqadi(agar border «0» ga teng bo‘lmasa, bu qiymat odatiy qiymat hisoblanadi);
*groups — faqat guruhli(thead, tbody, tfoot, col, colgroup teglari orqali hosil qilingan guruh) yacheykalarni chenarasini chizish;
*cols — ustunlar orasiga chegara chiziqlarini chizish;
*none — hech qanday chegara chiziqlari chizmaslik uchun(border=0 bo‘lsa, bu qiymat odatiy qiymat hisoblanadi);
*rows — qatorlar orasiga chegara chiziqoarini chizadi.
2. **<thead>…</thead>** — jadvalning yuqori qatorlaridan bir yoki bir nechtasini saqlash uchun ishlatiladi, ya’ni yuqori qatorlarni guruhlash uchun. Bu tegdan asosan CSS stillarini ishlatganda, birdaniga jadvalning yuqori qatorlariga stil berishda ishlatiladi. Uning attributlari quyidagilar bo‘lib, bu attributlar faqat shu teg orqali guruhlangan qatorlarga tegishli bo‘ladi.
align — teg ichidagi qatorlarni tekislash, qiymatlari:left, right, center.
bgcolor — teg ichidagi qatorlarning foniga rang berish.
valign — vertikal bo‘yicha tekislash.
3. **<caption>…</caption>** — yaratilgan jadvalga nom berish. Uning attributlari:
align — berilgan nomni tekislash, qiymatlari: left, right, top, bottom.
valign — berilgan nomni jadvaldan oldin(top) yoki keyin(bottom) joylashtirish.
4. **<colgroup>…</colgroup>**, **<col>…</col>** — bir yoki bir necha ustunlarni guruhlash uchun ishlatiladi. Bu orqali ustunlardagi takroriy kodlar qisqartiriladi. «**colgroup**» ichida bir yoki bir nechta «**col**» tegi bo‘lishi mumkin, ya’ni «**col** «ham guruhlanadi. Ularning attributlari bir hil va ular quyidagilardan iborat:
align — guruhlangan ustunlarni tekislash, qiymatlari: left, right, center, justify.
span — nechta ustunni guruh ichiga olish kerakligini o‘rnatish(odatiy qiymat 1).
valign — vertikal tekislash, qiymatlari:
*baseline — asosiy chiziqga tekislash, bitta chiziqga tekislanadi;
*bottom — pastki qismiga tekislash;
*middle — o‘rtaga tekislash(odatiy hol);
*top — yuqori burchakka tekislash.
width — guruhlangan ustunlarning uzunligi, piksel yoki foizda beriladi.

5. **<tr>…</tr>** — jadval qatorini yaratish. Har bir qator shu teg orqali yaratiladi. Uning attributlari:
align — qator ichidagi yozuvlarni tekislash, qiymatlari: left, right, center, justify.
bgcolor — qator fonini o‘rnatish.
bordercolor — qator ramkasi rangini o‘rnatish.
valign — qatordagi yozuvni vertikal tekislash, qiymatlari: top, middle, bottom, baseline.
6. **<th>…</th>** — jadvalning eng yuqori yacheykalarini, ya’ni ustunga tegishli zagolovkalarni yaratish(Ismi, familiyasi, raqami). Attributlari quyidagilar:
abbr — yacheyka nomini tasvirlab yozuv yozish, brauzerga ko‘rinmaydi, dasturchi uchun foydaoi bo‘ladi(kommentariya).
align — yacheykadagi yozuvlarni gorizontal bo‘yicha tekislash, qiymatlari: left, rifght, center, justify.
background — yacheykaga fon sifatida rasm qo‘yish.
bgcolor — fon sifatida ranglardan foydalanish.
bordercolor — yacheyka ramkasiga rang berish.
colspan — gorizontal bo‘yicha yacheykalarni birlashtrish, nechta yacheyka birlashtirish kerakligi raqamlarda yoziladi.

```
1    <table>
2      <tr bgcolor="#FBF0DB">
3       <th colspan="2">yacheyka 1</th>
4      </tr>
5      <tr>
6       <td>yacheyka 2</td>
7       <td>yacheyka 3</td>
8      </tr>
9     </table>
```

ячейка 1	
ячейка 2	ячейка 3

height — yacheyka balandligi(piksel yoki foizlarda).
nowrap — yacheyka ichidagi yozuvlarni keyingi qatorga o‘tkazmasdan, bir qatorda yozish.
rowspan — vertikal bo‘ylab, yacheykalarni birlashtirish, nechta yacheyka birlashtirish kerakligi beriladi.

```
1    <table>
2     <tr>
3      <th rowspan="2" bgcolor="#FBF0DB">yacheyka 1</th>
4      <td>yacheyka 2</td>
5     </tr>
6     <tr>
7      <td>yacheyka 3</td>
8     </tr>
9    </table>
```

ячейка 1	ячейка 2
	ячейка 3

valign — yacheykadagi yazuvlarni vertikal tekislash, qiymatlari: top, middle, bottom, baseline.
width — yacheyka uzunligini o‘rnatish(piksel yoki foizlarda).
7. **<tbody>…</tbody>** — jadvaldagi asosiy ma’lumotlar joylashgan(o‘rtadagi) qatorlarni guruhlash uchun ishlatiladi, asosan CSS da stillar berishda qulaydir. Attributlari «**thead**» bilan bir xil.
8. **<td>…</td>** — jadvalda bitta yacheyka hosil qilish uchun ishlatiladi. Bu teg «**tr**» tegini ichida joylashishi lozim(misolga qarang), shunda yacheyka hosil bo‘ladi. Bu tegning attributlari «**th**» tegi attributlari bilan bir xil.
9. **<tfoot>…</tfoot>** — jadval quyi qismidagi bir yoki bir necha qatorlarni guruhlash uchun ishlatiladi. Bu ham CSSni ilatganda qulay hisoblanadi. Attributlari «**th**» tegi attributlari bilan bir xil. <**thead**>, <**tbody**>, <**tfoot**> teglari stillar bilan ishlaganda qulay bo‘lib, maqsadli ishlatilsa foydalidir. Bularni ishlatmasdan ham maqsadga erishish mumkin, bularni quyidagi ko‘rinishda ishlatish foydali(jadvallarni boshqarish qulay):

```
<table>
<thead>
……
</thead>
<tbody>
……
……
……
</tbody>
<tfoot>
……
</tfoot>
</table>
```

YUqoridagi kodning natijasi quyidagicha bo‘ladi:

Table of Table

Manchester united o'yinchilar


Ismi	Familiyasi	Raqami
Phil	John	4
Juan	Mata	8
Chris	Samlling	12
Ashley	Young	18

Web saytlarda formalar juda ko‘p joyda ishlatiladi. Misol uchun, **registratsiyada**, **so‘rovlarda**,**avtorizatsiyada**, **kommentariyalarda** vahak azo. Demak, zamonaviy saytlarni formalarsiz tasavvur qilib bo‘lmas ekan.
Maqolamiz aynan shu formalarga bag‘ishlanadi, ya’ni formaga oid teglarga. Html orqali faqat formani tashqi ko‘rinishini qilish mumkin, undagi ma’lumotlarni qayta ishlash veb dasturlash(**php**, **asp**,…) orqali amalga oshiriladi.
Formaga tegishli teglar ko‘proq bo‘lgani va ularni tushunish yengilroq bo‘lishi uchun maqolani ikki qismga bo‘ldik.
Demak, dastlabki maqola uchun kodlarni keltiraman.

```
1   <html>
2   <head> <title>Form of Form</title><head>
3   <body>
4   <form name="forma" action="index.php" method="get">
5   <table border=1 bgcolor="#ddffdd" align="center">
6   <tr>
7   <td align="left">
8   <input type="text" name="search" size="50" value="Qidirish tizimi...">
9   <input type="submit" value="Qidir">
10  <br>
11  <input type="checkbox" name="site">Saytdan qidirish
12  <input type="checkbox" name="google">Googledan qidirish
13  </td>
14  </tr>
15  </table>
16  </form>
17  </body>
18  </html>
```

Bu kodlarda quyidagi notanish teglar ishlatilgan:
1. **<form>…</form>** — veb sahifaga forma joylashtirish, forma foydalanuvchi va veb server bilan aloqani ta’minlab beradi. Agar forma elementlari(**button**, **checkbox**, **radiobutton**,…) kiritilmasa, bu teg brauzerga hech nima chiqarmaydi, uning attributlari:
accept-charset — serverga jo‘natilayotgan axborot kodirovkasini o‘rnatish.
<form accept-charset=»windows-1251″>…</form>
action — forma orqali jo‘natilayotgan ma’lumotlar qaysi sahifa orqali qayta ishlanishi kerakligi beriladi, biror adres ko‘rsatiladi.
<form action=»index.php»>…</form>
formadagi barcha axborotlar «**index.php**» sahifasiga olib o‘tilib, u yerda tahrirlanadi.
autocomplete — formani avtomat to‘ldirishni boshqarish, brauzer keshida qandaydir ma’lumotlar bo‘lsa, shular orqali forma to‘latilishi mumkin, uning qiymati:**on**(yoqig‘), **off**(o‘chiq).
enctype — jo‘natilayotgan axborotlarni kodlash, uning qiymatlari
*application/x-www-form-urlencoded — bo‘sh joylar o‘rniga «+» belgisini qo‘yadi va qolgan yozuvlarni, uning 16lik tizimidagi qiymatlari bilan to‘ldiradi.


*multipart/form-data — axborotlar kodlanmaydi, fayllarni jo‘natishda ishlatiladi.
*text/plain — bo‘sh joylar «+» belgisi bilan yozildai, yozuvlar kodlanmaydi.
method — axborotlarni jo‘natish turi. Bu haqida «HTML da GET va POST» maqolada to‘liq berilgan.
name — formaga nom berish, bu nom skriptlar yozishda ishlatiladi.
novalidate — formaga kiritilgan ma’lumotlarni brouzer tomonidan tekshirish. Brouzer pochta adreslarni, url adreslarni tekshirishi mumkin.
target — jo‘natilayotgan axborotni qayta ishlovchi veb sahifani ochilish turi, uning qiymatlari: _blank, _self,_parent, _top. «**a**» tegidagi «**target**» attributi bilan bir hil, shuning uchun qayta yozib o‘tirmadim.
2. **<input>…</input>** — bu teg orqali forma elementlarini yaratish mumkin, ya’ni formani asosi hisoblanadi. Bu elementlarni yuqoridagi kodda keltirdim va keyingi maqoladagi kodda ham keltiraman, lekin faqat shu yerda tushuntirib o‘taman. Bu tegning attributlari:
type — forma elementi turi, bu attribut formada har xil ko‘rinishdagi elementlar hosil qilib beradi, ularni ba’zilarini misollarda ko‘rsatdim, ularning qiymatlari quyidagilar:
*button — tugma(knopka) hosil qilish.
*checkbox — bir necha tanlovni amalga oshirib beruvchi bayroqcha hosil qilish.
*file — serverga jo‘natiladigan fayl adresini kiritish, fayl elementi.
*hidden — ko‘rinmas element, sahifada ko‘rinmaydi, lekin ko‘p hollarda ishlatiladi.
*image — rasmli qator, rasmga bosilganda, axborotlar serverga jo‘natiladi.
*password — oddiy matnli element, lekin yozuvlari ko‘rinmaydi, parol yozish uchun.
*radio — bir necha tanlovalardan faqat bittasini tanlash imkonini beruvchi element.
*reset — forma qiymatlarini dastlabki holatga qaytarish.
*submit — formadagidagi axborotlarni serverga jo‘natish.
*text — oddiy matn kiritish elementi.

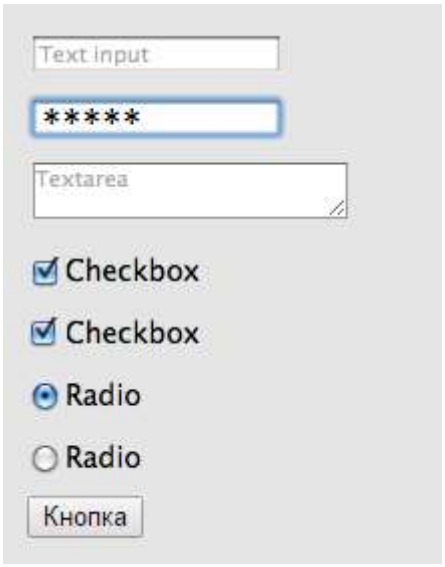

align — tip rasm(**image**) bo‘lganda, rasmni tekislash, qiymatlari: bottom, left, middle, right, top
alt — rasmli tugmada, rasm ochilmasa, uning o‘rnida paydo bo‘ladigan yozuv.
autocomplate — elementni avtomat to‘ldirishni o‘rnatish.

border — rasm atrofidagi ramka qalinligini o‘rnatish.
checked — **checkbox** yoki **radio** uchun dastlabki holatni «**belgilash**» ko‘rinishida namoyon qilish.

```
<input type=»checkbox»>Messi
<input type=»checkbox» checked=»checked»>Rooney
<input type=»checkbox» >Neymar
```




disabled — elementni blokirovka qilish, ya’ni dastlabki holatni o‘zgartirib bo‘lmaydi.

```
<input type=»text» disabled value=»Yozolmaysan»>
```



form — boshqa forma bilan identifikator orqali bog‘lanish.
formaction — axborotlarni qayta ishlaydigan sahifa adresini berish(form tegi action attributi bilan bir hil).
formmethod — axborotlari qaysi metod orqali serverga jo‘natishni belgilash(Get, Post. Form tegi method attributi bilan bir hil).
maxlength — foydalanuvchi tomonidan maksimal kiritilishi mumkin bo‘lgan axborot o‘lchami(kiritilgan raqamgacha bo‘lgan simvollar).
multiple — element tipi fayl bo‘lganda, bir paytda bir necha fayllar kiritilishi mumkinligini bildiradi.
name — forma elementiga takrorlanmas nom berish, bu nom axborot serverga jo‘natilayotganda ishlatiladi.
readonly — yozuvli elementda ishlatilsa, faqat yozuvni ko‘rish imkonini yaratadi, o‘zgartirib bo‘lmaydi.
size — yozuvli elementlarda(text, password) yozuv yozish mumkin bo‘lgan joyning uzunligini o‘rnatish.
src — tip rasm(type=image) bo‘lgan elementni adresini ko‘rsatish.
tabindex — klaviaturadan nechi marotaba «tab» tugmasi bosilsa, shu elementga o‘tish kerakligini o‘rnatish. Qiymat raqamlardan iborat bo‘ladi.
value — forma elementiga dastlabki qiymatni berish.
Bu <input> tegining asosiy attributlari, html5 da yangi attributlar qo‘shilgan, ular haqida keyinroq. YUqoridagi kodning natijasi quyidagicha bo‘ladi.




Natija qoniqarli, lekin bu forma hech qanday vazifa bajarmaydi, faqat tashqi ko‘rinishni chizib beradi.
Forma elementlarini misolda ko‘rib, formaga tegishli bo‘lgan boshqa teglari ham ko‘rsatib o‘taman. Bu safargi kod biroz uzunroq bo‘lishi mumkin, lekin juda soddadir. Demak, bu maqola uchun tuzgan registratsiya nomli sahifamni kodlari bilan tanishing.

```
1    <html>
2    <head> <title>Form of Form</title><head>
```

```
3   <body>
4   <p align="center"><font color="blue" size="4" face="verdana">Registratsiya</p>
5   <form name="forma" action="index.php" method="post">
6   <table border=1 bgcolor="#ddffdd" align="center">
7   <tr>
8   <td align="left">
9   <font size="2" color="red" face="verdana">Login kiriting: </font>
10  <input type="text" name="search" size="25" value="user name"><br><br>
11  <font size="2" color="red" face="verdana">Parol kiriting: </font>
12  <input type="password" name="password" value="password" size="15">
13  <br>
14  <hr color="green">
15  <fieldset><legend>Shaxsiy ma'lumotlar</legend>
16  <font size="2" color="red" face="verdana">Jinsingiz?</font><br>
17  <input type="radio" name="club" value="male" checked="checked"> Erkak<br>
18  <input type="radio" name="club" value="female"> Ayol
19  <hr color="green">
20  <font size="2" color="red" face="verdana">Yoshingiz?</font><br>
21  <select name="age">
22  <option value="yigirma">20
23  <option value="yigirma bir">21
24  <option value="yigirma ikki" selected="selected">22
25  </select>
26  <hr color="green">
27  <font size="2" color="red" face="verdana">Kasbingiz?</font><br>
28  <select name="notebook" multiple size="2">
29  <option value="oshpaz">Oshpaz
30  <option value="prog">Dasurchi
31  <option value="admin">Administrator
32  <option value="ras">Rassom
33  <option value="sartosh">Sartarosh
34  <option value="taxi">Taksist
35  </select>
36  </fieldset>
37  <br>
38  <hr color="green">
39  <textarea rows="3" cols="45">
40  Katta hajmdagi matnlar textarea tegi ichida yoziladi
41  </textarea>
42  <center><input type="button" value="OK"></center>
43  </tr>
44  </table>
45  </form>
46  </body>
47  </html>
```


Bu yerda asosan siz bilgan «**input**» tegi ishlatilmoqda, ya’ni bu tegning bir necha tiplari. Bu teg haqida gaplashib o‘tgan edik. Qolgan notanish teglar quyidagilar:
1. **<fieldset>…</fieldset>** — formadagi bir necha elementlarni guruhlash uchun ishlatiladi. guruhlangan elementlar chiziq bilan chegaralanadi. uning attributlari:
disabled — guruhning barcha elementlarini bloklash.
form — boshqa formalar bilan bog‘lanish(identifikator orqali).
title — formadagi guruhga yordam sifatida yozuv chiqarish.

```
<fieldset>
<input type=»text»> Name<br><input type=»Password» value=»akmx»>
Parol<br>
<input type=»checkbox» checked=»checked»> Belgilash
</fieldset>
```



2. **<legend>…</legend>** — «**fieldset**» orqali hosil qilingan guruhga nom berish, bu nom chizilgan chegara chizig‘ining tepa qismida paydo bo‘ladi(misolda «**shaxsiy ma’lumotlar**» degan nom). Attributlari quyidagilar:
accesskey — klaviatura tugmalari orqali tez o‘tishni amalga oshiradi.
align — guruh nomini tekislash: left, right, center.
title — forma nomiga sichqoncha oborilsa, yordam sifatida yozuv chiqarish.


```
<fieldset title=»guruh»><legend align=»center»>Umumiy guruh</legend>
<input type=»text»> Name<br>
<input type=»Password» value=»akmx»> Parol<br>
</fieldset>
```

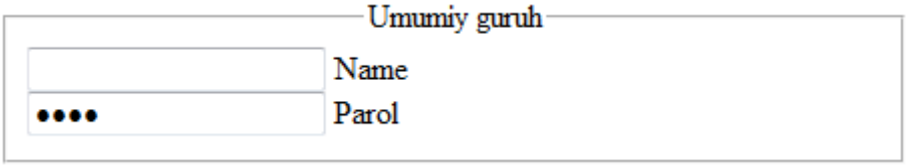


3. **<select>…</select>** — foydalanuvchi tanlashi uchun bir necha variantlarga ega bo‘lgan ro‘yxat hosil qilish. Bu teg «**option**» tegi bilan birga ishlatiladi. Bir yoki bir nechta variantni tanlash imkonini beradi(**size** attributi orqali o‘rnatiladi). Uning attributlari:
accesskey — klaviatura tugmalari orqali tez o‘tishni amalga oshiradi.
disabled — o‘zgartirib bo‘lmaydigan holga olib keladi, ya’ni blokirovka.
form — boshqa forma bilan identifikator orqali bog‘lanishni amalga oshirib beradi.
multiple — bir vaqtning o‘zida bir necha qiymatni tanlash imkonini beradi.
name — serverga jo‘natish uchun element nomini o‘rnatish.
size — qiymatlarni nechi qator bo‘lib ekranga chiqarishini o‘rnatish, qolgan qiymatlar ko‘rinmas holda bo‘lib turadi va menyu ochilsa ko‘rinadi.
tabindex — klaviaturadan nechinchi marotaba «**tab**» tugmasi bosilsa, shu elementga o‘tishni ko‘rsatish.

```
<select name=»club» size=»1″>
<option value=»mufc»>ManchesterUnited FC
```

<option value=»fcb»>Barcelona FC
<option value=»pfc»>Pakhtakor FC
</select>



<select name=»club» size=»2″>
<option value=»mufc»>ManchesterUnited FC
<option value=»fcb»>Barcelona FC
<option value=»pfc»>Pakhtakor FC
</select>



4. **<option>…</option>** — «**select**» orqali hosil qilingan ro‘yxatdagi elementlarni yaratish. Nechta «**option**» bo‘lsa, ro‘yxatda shuncha element bo‘ladi. Uning attributlari:


disabled — ma’lum bir ro‘yxat elementlarini bloklash.

label — ro‘yxat elementiga metka qo‘yish.

selected — brauzer yuklanganda shu attribut o‘rnatilgan element tanlangan bo‘lib chiqadi.

value — serverga shu nom orqali element qiymati ketadi.

<select name=»club» size=»1″>
<option value=»mufc»>ManchesterUnited FC
<option value=»fcb» selected>Barcelona FC
<option value=»pfc» disabled>Pakhtakor FC
</select>



5. **<textarea>…</textarea>** — forma elementi bo‘lib, katta hajmdagi matnlarni kiritish uchun ishlatiladi. Uning attributlari:

accesskey — klaviatura tugmalari orqali tez o‘tishni amalga oshiradi.

cols — matn yozish uchun ajratilgan joy uzunligi(raqamda beriladi, nechta simvol kiritilishi).

disabled — elementni blokirovka qilish.

form — boshqa forma bilan identifikator orqali bog‘lanishni amalga oshirib beradi.


maxlength — foydalanuvchi tomonidan kiritilishi mumkin bo‘lgan maksimal simvollar soni.

name — elementning nomi.

readonly — element ichidagi yozuvni faqat o‘qish mumkin bo‘lgan holga keltirish(o‘zgartirib bo‘lmaydi).

rows — matn yozish uchun ajratilgan joy balandligi(qatorlar soni), shu sondan so‘ng pastga tushish uchun aylantirgich hosil bo‘ladi(prokrutka).

tabindex — klaviaturadan nechinchi marotaba «tab» tugmasi bosilsa, shu elementga o‘tishni.
wrap — yozilgan matnni keyingi qatorga o‘tkazish qoidasini o‘rnatish, uning qiymatlari
*soft — matn uzunligi bitta qatorga sig‘masa, avtomat keyingi qatorga o‘tadi.
*hard — «cols» da berilagn qiymatdan so‘ng uzun matnlar keyingi qatorga o‘tadi.
*off — matn uzunligi tugamaguncha birinchi qator ham tugamaydi(surilgich chiqadi).
<textarea rows=»3″ cols=»50″ readonly wrap=»off»>
Dasturlardan foydalanib, biror ish bajarish va shu orqali natija olish,
unchalik qiyin jarayon emas. Bir marotaba ko’rib olgan inson,
keyingi safar o’zi bajara oladi. Ko’pchilik adashtiradigan narsa,
bu foydalanuvchi dasturchi deyilmaydi, faqatgina dastur foydalanuvchisi bo’ladi xolos.
</textarea>

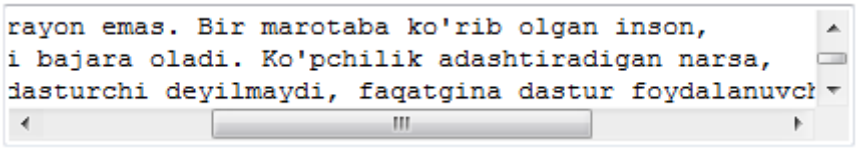

YUqoridagi kodning natijasi quyidagi holda bo‘ladi.

