№4 Amaliy. Web-sahifaga stil qo’shish usullari. Web-sahifa elementlarining xususiyatlarini o’zgartirish

Oldingi darsda «**head**» tegi ichida ishlatiladigan teglar bilan tanishishni boshlagan edik, bu maqolada shu mavzuni davom ettiraman. 3 ta tegni ko‘rib chiqgan edik: **meta, script, noscript**. Endi qolgan teglarni o‘rganishni boshlaymiz: **link, style, base, basefont, bgsound**. Bu teglar ham veb sahifa yaratishda juda muhim hisoblanadi va o‘ziga xos vazifalarni bajaradi.

4. **LINK**

<link> — tashqi muhitda joylashgan fayllarni, veb sahifaga ulash uchun ishlatiladi. Odatda har xil turdagi stil, shrift fayllari sahifaga qo‘shiladi. Quyidagi attributlarga ega:

charset — kiritilayotgan fayl kodirovkasi.

href — ulanayotgan fayl adresi, to‘liq ko‘rsatilishi lozim.

```
1  <html>
2   <head>
3    <link href="http://www.htmlbook.ru/ie/rus/x3.css charset="UTF-8"">
4   </head>
5  </html>
```

rel — veb sahifa bilan qo‘shilayotkan fayl o‘rtasida aloqa o‘rnatib beradi. Qiymatlari:

*stylesheet — stillarni qo‘shish(CSS jadvallari).

*alternate — odatda XML fayllar qo‘shish uchun.


*MIME — MIME tiplari kiritilishi mumkin(ico, jpg, png,…).

sizes — adres qatoriga ikonka joylashtirilaytganda, shu ikonkani o‘lchamini berishda bu attributdan foydalaniladi.

type — brauzerga qanday tipdagi fayl qo‘shilayotganini bildirish. Qiymatlari:

```
1  <html>
2   <head>
3  <link rel="icon" href="new.jpg" sizes="48x48" type="image/png">
4   </head>
```

```
5    </html>
```



5. **STYLE**

<style> — bu teg CSS stillarini kod ichida ishlatish imkonini beradi. Bu tegni «**head**» tashqarisida ham ishlatsa bo‘ladi, lekin boshida hamma stillarni ko‘rsatib o‘tish kodni chiroyli qiladi.

```
1    <html>
2     <head>
3      <style type="text/css">
4        a:link { color: #003366; }
5        a:visited { color: #660066; }
6        a:hover { color: #800000; }
7        a:active { color: #FF0000; }
8      </style>
9     </head>
10    <body>
11   <p><a href="akmx.html">IT site AkmX</a></p>
12    </body>
13   </html>
```

type — qaysi tipdagi stillar bilan ishlashni ko‘rsatish, eski brauzerlarda yozilishi shart, lekin hozirgi zamonaviylarda buni ko‘rsatmasa ham bo‘ladi. Bu teg ichidagi kodlar CSSga tegishli, shuning uchun tushuntirib o‘tirmayman.

6. **BASE**

<**base**> — adreslar kiritilishda(fayl adresi, rasmlarning adresi) har safar to‘liq adresni yozib o‘tirmasdan, «**head**» ichida ushbu teg ichida bir marotaba adres kiritilib qo‘yilsa, qolgan joylarda faqat fayl nomi kiritiladi holos. Ko‘p rasmli veb sahifalarda ishlatish ancha foyda beradi. Uning attributlari:

href — to‘liq adres. Shu attribut orqali ob’yekt adresi to‘liq berilib, so‘ng kodning boshqa yerida ob’yekt nomi beriladi holos.

target — havolalar hosil qilinganda, har safar qanday ochilishini havola(<**a**>) ichida berib o‘tirmasdan, bitta shu attributla beriladi va hammasi shu yerdan qiymatni olib ishlatadi. Bu attribut qiymatlari «**a**» tegidagi «**target**» attributi bilan bir hil: _blank, _self, _parent, _top.

```
1   <html>
2    <head>
3     <title>Base href attribut </title>
4     <base href="http://akmx.uz/example/images/">
5    </head>
6    <body>
7     <p><img src="img_1.png" alt="Rasm1"></p>
8     <p><img src="img_2.png" alt="Rasm2"></p>
9    </body>
10  </html>
```


Rasmlarning to‘liq adresi «**http://akmx.uz/example/images/img_1.png**» va «**http://akmx.uz/example/images/img_2.png**«, lekin biz «**base**» ichida to‘liq adresni kiritib qo‘yganimiz uchun, rasm nomi yozildi holos.

```
1  <html>
2   <head>
3    <meta charset="utf-8">
4    <base target="_blank">
5   </head>
6   <body><p>
7  <a href="new.html">Yangi oynada ochiladi(base tegida shunday o'rnatilgan)</a></p>
8  <p><a href="current.html" target="_self">
9  Shu oynada ochiladi(base tegidagi attribut o'zgartirildi)</a></p>
10  </body>
11 </html>
```

6. **BASEFONT**

<**basefont**> — koddagi yozuvlarni bir xil yozilishini ta’minlaydi, bu teg «**head**» ichida ham tashqarisida ham ishlatiladi. U yozuvni rangini(**color**), shriftini(**face**), o‘lchamini(**size**) o‘zgartirishi mumkin. Kod ichida bir necha joyda ishlatilib, kod qsimlarini ajratib dizayn berishi mumkin(yozuvlarga albatta), asosiy kamchiligi faqat IE(Internet Explorer) brauzerida ishlaydi. «**Head**» ichida ishlatamiz:


```
1  <html>
2  <head>
3  <title>AkmX.UZ</title>
4  <basefont color="red" size="5" face="Verdana">
5  </head>
6  <body>
7  <p>AkmX akmX Akmx AkMx</p>
8  </body>
9  </html>
```

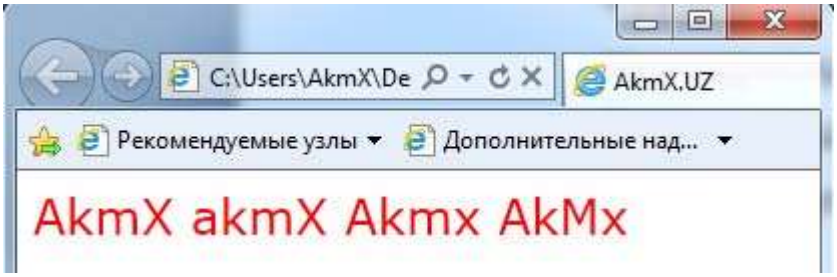

«**Head**» tashqarisida bir necha marotaba ishlatamiz.

```
1  <html>
2  <head>
3  <title>AkmX.UZ</title>
4  </head>
5  <body>
6  <basefont color="pink" size="5" face="Verdana">
7  <p>AkmX akmX Akmx AkMx</p>
8  <p>AkmX akmX Akmx AkMx</p>
9  <basefont color="blue" size="4" face="Verdana">
```

```
10    <h3>AkmX akmX Akmx AkMx</h3>
11    <basefont color="orange" size="3" face="Verdana">
12    AkmX akmX Akmx AkMx
13    </body>
14    </html>
```

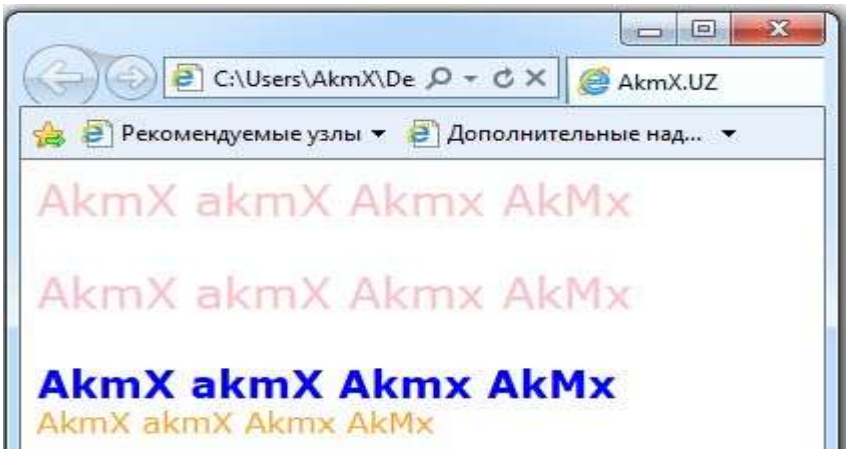

Bu tegdan keyingi barcha yozuv tegda ko‘rsatilgan qonun asosida yoziladi.

7. **BGSOUND**

<**bgsound**> — veb sahifada musiqa yangrashini ta’minlab beradi. Hamma brauzerlarda ham ishlamaydi(IE va OPERA da manimcha aniq ishlaydi). Attributlari:

balance — ikki kolonkadan ovoz bir hilda chiqishini ta’minlaydi(-10000 dan 10000 gacha qiymat, odatiy holi 0 bir hilda).

loop — musiqiy fayl nechi marotaba ijro etishini ko‘rsatish(odatiy holi -1, veb sahifa yopilmaguncha musiqa yangrayveradi).

src — musiqiy fayl adresi.

volume — musiqaning balandligi(odatiy holi 0, 0 dan -10000 qiymatlarni qabul qiladi). Operatsion tizim va qurilma sozlashlariga ham bog‘liq.

```
1    <html>
2     <head>
3      <title>Teg BGSOUND, atribut volume</title>
4      <bgsound src="town.mid" volume="-1000" loop="3" >
```

5 </head>

6 </html>

Barchasi tushunarli bo‘ldi deb o‘ylayman. Bu va oldingi maqoladagi teglardan unumli foydalanish, ish hajmini anchaga qisqartiradi.

CSS – bu stillar bilan ishlay oladigan kaskadli stillar majmuasidir. Web sahifalarga har xil stillar berish uchun ishlatiladi. HTML xujjat ichida teglar bilan birga foydalaniladi. CSS kodlarini kompilyastiya qilish uchun qandaydir kompillyatorlar, qandaydir dasturlar, va bu kod tushuna oladigan qandaydir redaktorlar kerak bo’lmaydi. Bu kodlarni HTML singari web brauzerning o’zi kompilyastiya qiladi va natijani chiqarib beradi.

Bu stillar jadvali(CSS) to’liq holatda **1997** yilda tashkil topib, **“WWW Consorcium”** ida qo’llab quvvatlangan va foydalanishga taqdim etilgan. O’sha paytlarda HTML ning 3 versiyasi ommabop edi. CSS ni dastlab **Netscape Navigator 4.0** va **Internet Explorer 4.0** brouzerlarida ko’rish mumkin bo’lgan. Hozirda barcha brouzerlar css da yozilgan kodlarni tushuna oladi. Bu stillarga oid dasturlash tilini o’rganish sodda bo’lib, yangi stillar qo’shilishi natijasida kengayib bormoqda.

CSS ni HTML xujjati ichida ishlatilishini birin ketin ko’rib o’tamiz:

1. Web sahifada ishlatiladigan CSS kodlari orqali hosil qilinadigan stillarni hammasini bitta faylga yozib, uni serverda saqlaymiz. So’ng, sahifadan, serverdagi saqlab qo’yilgan faylga murojaat qilib, kerakli stilni olamiz. Bu usul katta hajmdagi web sahifalar yaratishda foydali hisoblanadi. Faylga murojaat,**<head>**tegi ichida amalga oshiriladi va quyidagi ko’rinishga ega bo’ladi.

<LINK REL=STYLESHEET TYPE=»text/css» HREF=»URL»>

<link> tegi sahifa biror faylga murojaatni amalga oshirmoqda degani, **REL** – fayl qandaydir stillardan iborat degani, **TYPE** — stillar css kodlaridan iborat va fayl joylashgan manzil yoziladi.

A. CSS kodlar veb sahifa ichidagi <head> tegi orasida beriladi. Bunda yaratilgan stillar shu sahifaga tegishli bo’ladi, bu degani faqat shu sahifada ishlatilish mumkindir.

<head>< STYLE TYPE=»text/css»>

<!—

A {text-decoration:none; }

—>

</—STYLE></head>

B. Navbatdagi turi, bu har bir element uchun alohida teg ichida stil berib chiqishdan iborat. Misol uchun, “p” tegi ichida biror matn yozilsa, shu matn uchun teg ichida alohida stil beriladi va bu stil shu teg uchun xususiy bo’ladi. Bu usuldan foydalanishni maslahat bermiman, chunki bu usul kodlarni chalkash va tushunarsiz bo’lishiga olib keladi. Shoshilinch vaziyatlarda yoki stil qay tartibda namoyon bo’lishni ko’rib olish uchun bu usuldan foydalanishni maslahat beraman.

Undan tashqari <style> tegi orqali css faylni import qilish mumkin bo’ladi.

@import: url(mystyles.css);

CSS stillarini ishlatishda, quyidagi guruhlash usullaridan foydalanish, tartibli web sahifa tuzishga olib keladi:

— Kodlarni ixchamlash uchun, xar hil elementlar uchun bir hil tipdagi stillarni guruhlab ishlatish maqsadga muvofiqdir.

H1 {font-family: Verdana}

H2 {font-family: Verdana}

Yuqoridagi stilni guruhlab quyidagicha yozamiz.

H1, H2 {font-family: Verdana}

— Guruhlashda bir hil element uchun bir necha stillarni birlashtirish mumkin.

H2 {font-weight: bold}

H2 {font-size: 14pt}

H2 {font-family: Verdana}

Barcha stillarni bittaga yiғamiz.

H2 {font-weight: bold; font-size: 14pt; font-family: Verdana;}

— Ba’zi stillar bitta stil ichida berilishi ham mumkin.

H2 {font: bold 14pt Verdana}

CSS stillari bilan ishlaganda, element ichidagi elementlar ham o’zidan yuqori turgan element stilini qabul qiladi, ya’ni o’zidan oldingi element ”ota” vazifasini bajaradi va o’z “farzandlari”ga ham o’zida borini beradi. Misol uchun, <p> tegi ichidagi matn ko’k rangda yozilishi lozim bo’lsa(P {color: blue}), <p> tegi ichidagi tegiga tegishli bo’lgan matn ham ko’k rangda yoziladi.

Ba’zi stillar faqat yakka tartibda ishlaydi, ya’ni ichki teglarga stillari o’tmaydi(misol uchun, background), shuning uchun barcha stillarni birma bir ishlatib, o’rganib olish lozim. <body> tegiga stil berib, dastlabki o’rnatilish(po umolchaniyu) jarayonini hosil qilish mumkin. Shunda biror elementga stil berish esdan chiqib qolsa, <body> tegida ta’luqli stil esdan chiqgan elementga o’rnatiladi.

BODY {color: green;
font-family: «Verdana»;
background: url(joke.gif) white; }