№ 6 Amaliy. Matnlarni formatlash: Box model, margin, pedding, width, height va display xossalari. Absolute, fixed, relative, Z-indeks, Overflov, Position xususiyatlari va o'lchov birliklari.

Bu darsda matnlarni formatlashga oid CSS xususiyatlari bilan tanishib chiqamiz, ular unchalik qiyin emas va ishlatilishi ham tushunarli, aytmoqchimanki qandaydir qiyin mantiqiy narsalar yo‘q. Bu xususiyatlarni yodlab olish shart emas, shunchaki shunday narsa borligini bilib qo‘ying, kerak bo‘lib qolsa, sintaksisini istalgan joydan topib olishingiz mumkin.

Umumiy olgandan, matnlar bilan ishlash uchun quyidagi xususiyatlar mavjud:

— **text-align**;
— **text-decoration**;
— **text-indent**;
— **text-transform**;
— **letter-spacing**;
— **word-spacing**;
— **line-height**;
— **white-space;**
— **direction**;
— **unicode-bidi**.

Endi, stillarga oid bu xususiyatlarni ko‘rib chiqamiz.

Text-align — matnni tekislash, HTML dagi «**align**» attribut kabi ishlaydi, qiymatlari ham bir xil:

left — chap tomonga tekislash(odatiy hol);
right — o‘ng tomonga tekislash;
center — markazga tekislash;
justify — matn uzunligi bo‘yicha tekislash.

```
1    h1{text-align:center;}
```

Text-decoration — matnni chizish kerak bo‘lsa, shu xususiyat ishlatiladi, uning qiymatlari quyidagilar:

none — hech qanday chizishni amalga oshirmaydi;
underline — matnni tegiga chizish;
overline — matnni ustiga chizish;
line-through — matnni chizib tashlash.

Barcha qiymatlarga misol ko‘ramiz,

```
1    <html>
2    <head>
3    <title>decoration </title>
4    <style type="text/css">
5    #a1{ text-decoration:none; }
6    #a2{ text-decoration:underline; }
7    #a3{ text-decoration:overline; }
8    #a4{ text-decoration:line-through; }
9    </style>
10   </head>
11   <body>
```

```
12  <h3 id="a1">Wayne Rooney</h3>
13  <h3 id="a2">Wayne Rooney</h3>
14  <h3 id="a3">Wayne Rooney</h3>
15  <h3 id="a4">Wayne Rooney</h3>
16  </body>
17  </html>
```

Bitta yozuvni har xil ko‘rinishda chiqardik, natijani ko‘ramiz.

Wayne Rooney

Wayne Rooney

Wayne Rooney

~~**Wayne Rooney**~~

Text-indent — birinchi qatorning boshida joy qoldirish, ya’ni abzatsni o‘rnatish uchun ishlatiladi. Qiymatni pikselda berish qulay va ishonchli.


```
1   <html>
2   <head>
3   <title>indent </title>
4   <style type="text/css">
5   p {
6   text-align:justify;
7   text-indent: 40px;
8   }
9   </style>
10  </head>
11  <body>
12  <p>Ko'pchilikka ma'lum holat, telefoningiz sizga SMS kelganidan xabar
13  beradi.
14  Kelgan xabarni o'qir ekansiz bu sizga kerak bo'lmagan Reklama ekani ma'lum
15  bo'ladi.
16  Eng g'azabingizni chiqaradigan holat, siz bu reklamaga a'zo bo'lmagansiz va
17  kelgan xabarni umuman qiziq va kerak emasligida.</p>
18  </body>
19  </html>
```

Ko'pchilikka ma'lum holat, telefoningiz sizga SMS kelganidan xabar beradi. Kelgan xabarni o'qir ekansiz bu sizga kerak bo'lmagan Reklama ekani ma'lum bo'ladi. Eng g'azabingizni chiqaradigan holat, siz bu reklamaga a'zo bo'lmagansiz va kelgan xabarni umuman qiziq va kerak emasligida.

Text-transform — matndagi yozuv harflarini katta-kichik qilib o‘zgartirish stil xususiyati. 4 xildagi qiymatlarni qabul qiladi:


capitalize — matndagi har bir so‘zning birinchi harfini katta harf qilib chiqaradi;
uppercase — matndagi barcha harflarni katta harfga almashtirib chiqaradi;
lowercase — matndagi barcha harflarni kichik harfga almashtirib chiqaradi;
none — registrni o‘zgartirmaydi, ya’ni qanday yozilgan bo‘lsa shunday chiqaradi.

```
1   <html>
2   <head>
3   <title>text </title>
4   </head>
5   <body>
6   <p style="text-transform:capitalize">Manchester United Football club<p>
7   <p style="text-transform:uppercase">Manchester United Football club<p>
8   <p style="text-transform:lowercase">Manchester United Football club<p>
9   <p style="text-transform:none">Manchester United Football club<p>
10  </body>
11  </html>
```

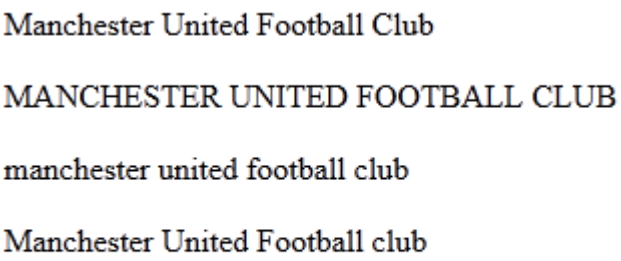

Letter-spacing — matndagi harflar orasidagi masofani o‘rnatish, qiymatlarni pikselda beramiz.

```
1   <html>
2   <head>
3   <title>Letter </title>
4   </head>
5   <body>
6   <p style="letter-spacing:3px">Contana</p>
7   <p style="letter-spacing:8px">Contana</p>
8   </body>
9   </html>
```



Word-spacing — matndagi so‘zlar orasidagi masofani o‘rnatish, albatta pikselda qiymatlarni beramiz.

```
1   <html>
2   <head>
3   <title>Word </title>
4   </head>
```

```
5   <body>
6   <h3 style="word-spacing:3px">Roy Kean</h3>
7   <h3 style="word-spacing:8px">Roy Kean</h3>
8   </body>
9   </html>
```

Roy Kean

Roy Kean

Line-height — qator orasidagi masofani o‘rnatish, pikselda qiymat kiritamiz.

```
    <html>
1   <head>
2   <title>Line </title>
3   </head>
4   <body>
5   <p style="line-height:20px">Roy Kean Nemani Vidic Roy Kean Nemani Vidic
6   Roy Kean Nemani Vidic Roy Kean Nemani Vidic</p>
7   <p style="line-height:8px">Rayan Giggs David Beckham Rayan Giggs David
8   Beckham Rayan Giggs David Beckham Nemani Vidic</p>
9   </body>
    </html>
```

Roy Kean Nemani Vidic Roy Kean Nemani Vidic Roy Kean Nemani Vidic Roy Kean Nemani Vidic

Rayan Giggs David Beckham Rayan Giggs David Beckham Rayan Giggs David Beckham Nemani Vidic

Natijadan ko‘rib turibsizki, oradagi masofa kichik bo‘lsa, juda tushunarsiz matn hosil bo‘lar ekan. Bu stilni «**normal**» degan qiymati ham bor, bu qiymat odatiy hisoblanadi.

White-space — so‘zlar orasidagi probellarni qanday chiqarishni o‘rnatish. Odatda HTML gippermatn tilida barcha probellar bitta probel ko‘rinishida chiqadi, pre tegidan tashqari(pre tegi probellarni hisobga olib, shriftni ham sal o‘zgartirib chiqaradi), «**white-space**» xususiyati «**pre**» tegi bajargan vazifani bajaradi, faqat shriftni o‘zgartirmaydi. «**White-space**«ning qiymatlari:

normal — oddiy ko‘rinish, matndagi probellar bitta probel ko‘rinishida chiqadi va so‘zlar keyingi qatorga avtomat o‘tadi;

nowrap — matndagi probellar hisobga olinmaydi, so‘zlar avtomat keyingi qatorga o‘tmaydi, «br» tegi orqali keyingi qatorga o‘tish kerak;

pre — matndagi probellar va keyingi qatorga o‘tishlar hisobga olinadi, agar kodda keyingi qatorga o‘tish bo‘lmasa, brauzerda o‘tkazgich(prokrutka) paydo bo‘ladi;

pre-line — matndagi probellar hisobga olinmaydi, belgilangan chegaradan so‘zlar chiqib ketsa, avtomat keyingi qatorga chiqadi;

pre-wrap — matndagi probellar va keyingi qatorga o‘tishlar saqlanib qoladi, agar matn belgilangan joydan chiqib ketsa, avtomat keyingi qatorga o‘tadi.
Misol ko‘ramiz,

```
1    <html>
2     <head>
3      <title>Margin Padding</title>
4      <style>
5    .sloy1 {
6    border:2px solid black;
7    padding:2px;
8    height:80px;
9    width:80px;
10   white-space:pre-wrap;
11   background-color:red;
12   }
13    </style>
14   </head>
15   <body>
16   <div>MUFC
17   English club
18   </div>
19   </body>
20   </html>
```



Yozuv matn ichiga sig‘madi va keyingi qatorga o‘tdi.
Direction — matnni chiqarish yo‘nalishini o‘rnatish, 2 xil qiymati mavjud:
ltr — chapdan o‘nga qarab chiqarish;
rtl — o‘ngdan chapga qarab chiqarish.

```
1   <html>
2   <head>
3   <title>Direct </title>
4   </head>
5   <body>
6   <h4 style="direction:ltr">Hello World!</h4>
7   <h4 style="direction:rtl">Hello World!</h4>
8   </body>
9   </html>
```

Hello World!

!Hello World


Unicode-bdi — matnni qanday tartibda chiqarishni o‘rnatish, qiymatlari:
normal — brauzer o‘zi qanday chiqarishni hal qiladi;
embed — «**direction**» xususiyatini qayta aniqlashtiradi, «**direction**«da qanday yozilgan bo‘lsa shunaqa chiqadi;
bidi-override — biz uchun qiziqarli qiymat, simvollar ketma-ketligi tartibi o‘zgartirib chiqaradi.

```
1  <html>
2  <head>
3  <title>Rang </title>
4  </head>
5  <body>
6  <h4 style="direction:ltr; unicode-bidi:embed">World!</h4>
7  <h4 style="direction:rtl; unicode-bidi:bidi-override">World!</h4>
8  </body>
9  </html>
```

World!


!dlroW

Bu maqolamiz blokning ichki va tashqi oraliq masofalariga bag‘ishlanadi, juda kerakli va muhim dars deb hisoblasak bo‘ladi. Blokning o‘z ramkasi(chegarasi)gacha bo‘lgan oraliq masofa va ramkasidan atrofidagi biror ob’yektgacha bo‘lgan masofa kabi xususiyati bor. Bu ikki oraliq masofani tushinish uchun quyidagi rasmni keltirib o‘taman. Bu yerda blok sifatida biror blokli teg(p, div,…) bo‘lishi mumkin.

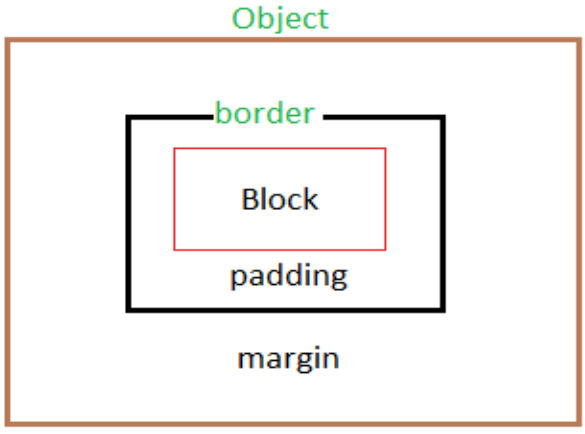

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, blokdan o‘z ramkasigacha bo‘lgan masofa «**padding**» deb, blok ramkasidan biror ob’yekt(element) yoki element mavjud bo‘lmasa hujjat oxirigacha bo‘lgan masofa «**margin**» deb yuritilar ekan. Bu ikki xususiyatni kod ichida ishlatish, blokni veb sahifada aniq va tushunarli bo‘lishini ta’minlaydi. Misol ko‘ramiz va hammasi tushunarli bo‘ladi


```
1    <html>
2     <head>
3      <title>Margin Padding</title>
4      <style>
5    .p1 {
6    background-color : gray;
7    border:1px solid red;
8    margin:70px;
9    color:white;
10   }
11   .p2 {
12   background-color : #FFE446;
13   border:1px solid red;
14   padding:70px;
15   }
16   .p3 {
17   background-color : #FFE446;
18   border:1px solid red;
19   margin:50px;
20   padding:20px;
21   }
22     </style>
23    </head>
24    <body>
25   <p class="p1">Manchester United Football Club</p>
26   <p>Old trafford stadion</p>
27   <p class="p3">Rayan Giggs Assistent</p>
28    </body>
29    </html>
```

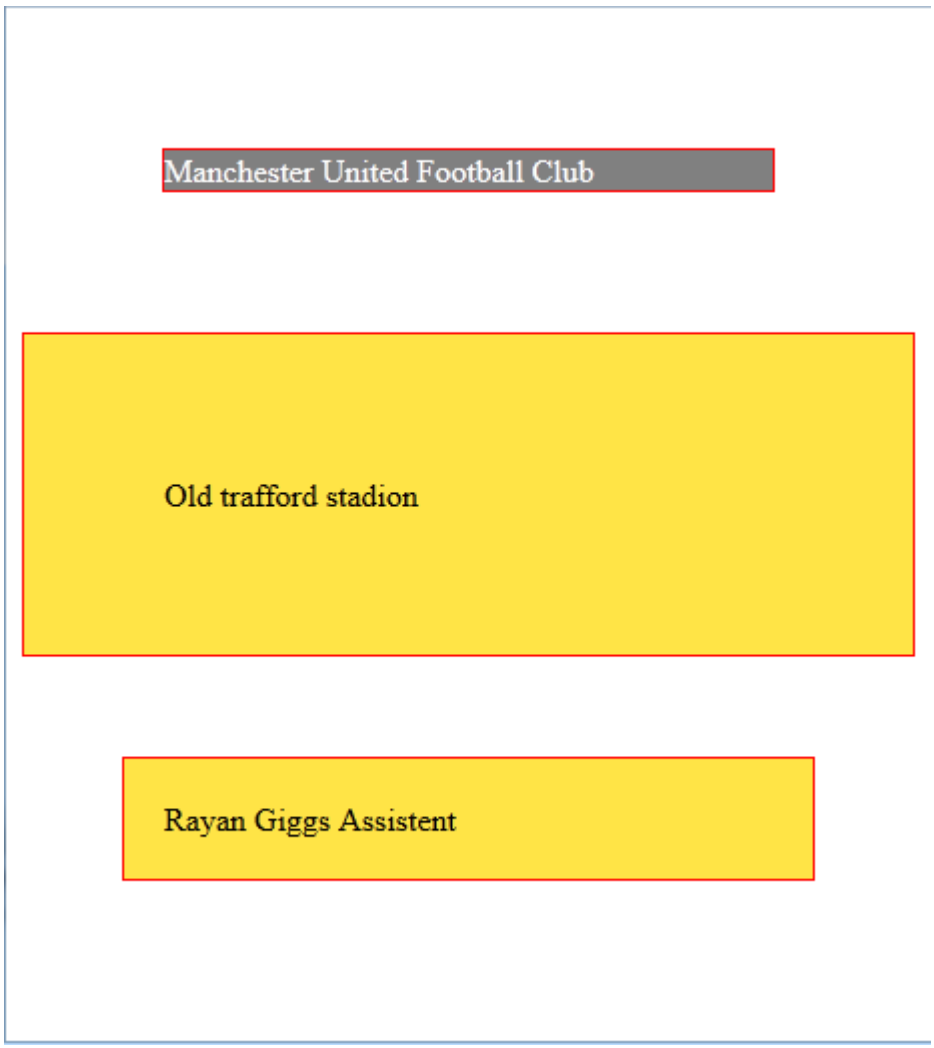

Oldingi maqolada ishlatilgan quyidagi kalit so‘zlar ham bu xususiyat uchun ishlaydi:
—left — chap tomondan joy qoldirish(**margin-left, padding-left**)
-right — o‘ng tomondan joy qoldirish(**margin-right, padding-right**)
—top — yuqori qismdan joy qoldirish(**margin-top, padding-top**)
-bottom — pastki qismdan joy qoldirish(**margin-bottom, padding-bottom**).
Endi, kalit so‘zlar orqali bo‘sh joy qoldirishga oid misolni ko‘ramiz.

```
<html>
 <head>
  <title>Margin Padding</title>
  <style>
.d1 {
background-color : gray;
border:1px solid red;
margin-top:70px;
margin-bottom:10px;
color:white;
}
.d2 {
background-color : #FFE446;
border:1px solid red;
padding-left:70px;
```

```
16    padding-right:10px;
17    }
18     </style>
19    </head>
20    <body>
21    <p>Eric Contana</p>
22    <p>Roy Kean</p>
23    </body>
24    </html>
```



Yuqoridagi CSS kodni qisqartirib quyidagicha yozish mumkin:

```
1    .d1{margin: 70px  0  10px 0;}
2    .d1{padding: 0  10px  0  70px;}
```

Ko‘rinib turibdiki yozilish ketma-ketligi soat yo‘nalishi bo‘yichadir, ya’ni: yuqori qism(**top**), o‘ng tomon(**right**), pastki qism(**bottom**), chap tomon(**left**).

Qaysi paytda qaysi birini(margin, padding) ishlatishni, o‘zingiz hal qilishingiz kerak, faqat shuni aytishim mumkinki, «**padding**» blok ichida bo‘ladi, «**margin**» blok tashqarisida.

Blokga oid xususiyatlarni ko‘rib chiqishni davom ettiramiz, bu safar yana bir asosiy xususiyatlardan biri, blokning balandligi(**height**) va uning uzunligi(**width**) haqida gaplashamiz. Agar sezgan bo‘lsangiz, blokning uzunligi va balandligi avtomat aniqlashtiriladi, yozuv qancha katta bo‘lsa(yoki blokni boshqa tashkil etuvchi), shuncha blokning uzunlik va balandlik katta bo‘ladi.

Shunday bo‘lsa ham, biz CSS orqali blokning uzunlik va balandligini o‘zimiz o‘rnatishimiz mumkin. Demak bu ish uchun biz quyidagi ikkita xususiyatdan foydalanamiz:

— **height** — blokning balandligi;
— **width** — blokning uzunligi.

Odatda, CSS da blok siftida «**div**» tegi ishlatiladi, lekin paragraf(p tegi), ro‘yxatlarni ham blok sifatida ishlatish mumkin.

Nazariy ma’lumotlar bilan tanishib chiqdik, endi misol ko‘ramiz.

```
1    <html>
2     <head>
3      <title>WH</title>
4      <style>
5    .mu1 {
6    width: 100px;
7    border: 1px solid red;
8    background: #FFE446;
```

```
9    }
10   .mu2 {
11   height: 70px;
12   border: 1px solid red;
13   background: #FFE446;
14   }
15   .mu3 {
16   width: 75px;
17   height: 120px;
18   border: 1px solid red;
19   background: #FFE446;
20   }
21   .mu4 {
22   width: 30px;
23   height: 30px;
24   border: 1px solid red;
25   background: #FFE446;
26   }
27     </style>
28    </head>
29    <body>
30   <p class="mu1">England champion football club - Manchester United
31   football club!</p>
32   <p class="mu2">Eric Contana</p>
33   <p class="mu3">Wayne Rooney</p>
34   <p class="mu4">Phile John</p>
35   </body>
     </html>
```

England champion football club - Manchester United football club!


Eric Contana

Wayne Rooney

Phile John

Har xil o‘lchamdagi bloklar hosil qildik, agar biz yozgan yozuv blok ichiga sig‘masa, ko‘rib turganingizdek blok tashqarisida ham yozuvning davomi yozilaverar ekan. Shuning uchun bloklar hosil qilishda hamma narsalarni hisobga oling.

Blok uzunligi va balandligini berish bilan siz, faqat yozuv uchun ajratilgan joyni aniqlashtirgan bo‘lasiz, oraliq masofalarni belgilovchi CSS xususiyatlar(**margin**, **padding**) bu o‘lchamlarga kirmaydi. Siz kiritgan o‘lchamdan keyin, o‘rnatgan oraliq masofa qiymatichalik joy tashlab ketiladi, rasmda ko‘radigan bo‘lsak,

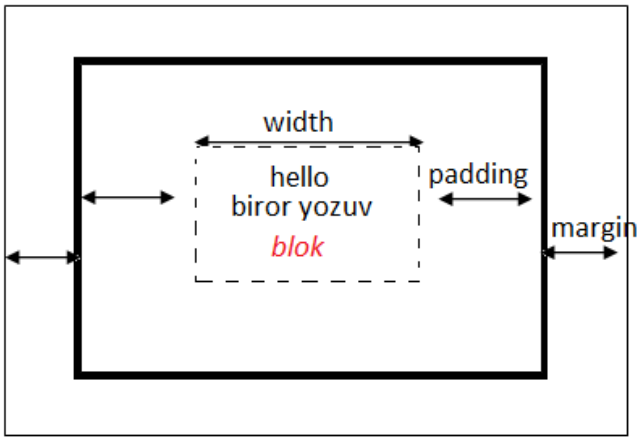

YUqoridagi o‘lcham beruvchi CSS xususiyatlardan tashqari yana quyidagi o‘lchov beruvchi xususiyatlar mavjud:

— max-width — blokning maksimal uzunligi;
— min-width — blokning minimal uzunligi;
— max-height — blokning maksimal balandligi;

— min-height — blokning minimal balandligi.
Bu xususiyatlar blokning maksimal va minimal o‘lchovlarini aniqlashtirib beradi, biror kod orqali bu maksimal va minimal o‘lchovlardan chetga chiqib bo‘lmaydi. Beriladigan o‘lchovlar faqat shu oraliqga tushishi lozim. Misol,

```
1  .size {
2  height:80px;
3  width:600px;
4  max-width: 300px;
5  border:1px solid red;
6  background-color:orange;
7  }
```

Bu holda blok uzunligi 300 piksel bo‘ladi, biz o‘rnatgan 600 piksel ishlamaydi.

CSS bizga istalagan ob’yektni, brauzerning istalgan joyida chiqarish imkonini beradi. Buning uchun shu blok koordinatalrini ko‘rsatishimiz kerak holos. Blok deganda «**div**» tegidan tashqari ro‘yxatlar, paragraflar, zagolovkalar, rasmlar, umumiy qilib aytganda, blokli model ko‘rinishidagi barcha teglar tushuniladi. Koordinatalarni o‘rnatib, bloklarni joylashtirish **pozitsiyalash** (joylashinish) deyiladi. Maqola aynan bloklarni joylashuviga bag‘ishlanadi. Joylashtirish 2 xil ko‘rinshda bo‘ladi va bu xil ko‘rinishlar uchun quyidagi SSS xususiyatlarini ishlatamiz.

1. Absolyut joylashtirish(position:absolute;);
2. Biror narsaga nisbatan joylashtirish(position:relative;).

Absolyut joylashtirish. Joylashtirishda, odatda ushbu tur joylashtirish ishlatiladi. CSSda joylashtiruv vazifasini «**Position**» kalit so‘zi amalga oshirib beradi, ushbu joylashtiruvni absolyut qilish uchun esa «**absolute**» qiymati beriladi. Undan so‘ng quyidagi kalit so‘zlar orqali koordinatalar beriladi:

— top;
— left;
— right;
—bottom.

Bu kalit so‘zlar, brauzerda qanday namoyon bo‘lishini quyidagi rasmda ko‘rish mumkin.



Absolyut joylashtiruvning yaxshi tomoni shundaki, blok aynan siz bergan koordinatalarda joylashadi, o‘zi oldindan aniqlashtirib qo‘yilgan joy(html kodda berilgan joy) esa avtomat o‘chadi. Uning o‘rnida boshqa narsalar joylashishi mumkin. Misol ko‘ramiz, chunki so‘z bilan tushuntirish biroz qiyinroq. Dastlab, oddiy rasm qo‘yish misolini ko‘ramiz.

```
1  <html>
2  <head>
3  <title>Position</title>
4  </head>
5  <body>
6  <img src="bum.jpg"/>
7  <h1>Bumer I filmidagi aktyorlar va mashina!</h1>
8  </body>
9  </html>
```



Bumer I filmidagi aktyorlar va mashina!

Endi shu misoldagi rasmni koordinata bo‘yicha joylashtiramiz.

```
1  <html>
2  <head>
3  <title>Position</title>
4  <style>
5  .smile{
6  border: 1px solid red;
7  position:absolute;
8  top:100px;
9  right:100px;
10 }
11 </style>
12 </head>
```

```
13  <body>
14  <img class="smile "src="bum.jpg"/>
15  <h1>Bumer I filmidagi aktyorlar va mashina!</h1>
16  </body>
17  </html>
```

Bumer I filmidagi aktyorlar va mashina!



E’tibor bergan bo‘lsangiz, rasm o‘rnatilgan koordinataga ko‘chdi va rasm o‘rnida biz yozgan yozuv paydo bo‘ldi. Rasm koordinatasi, tepadan 100 piksel va o‘ng tomondan 100 piksel koordinatada joylashdi.
Odatda koordinata faqat ikkita qiymatda beriladi:

```
1    .mu{
2    position:absolute;
3    bottom:300px;
4    left:100px;
5    }
```

yoki

```
1   .mu{
2   position:absolute;
3   top:100px;
4   right:100px;
5   }
```

Blok brauzerning biror burchagiga nisbatan olinadi, shu sababli ikkita koordinata qiymati beriladi.

Agar, blok brauzerga yopishib turishini hohlasangiz, ya’ni brauzer kattaligi o‘zgarganda aylantirgich(prokrutka) chiqsa ham, blok aylanmasdan qotib turish kerak bo‘lsa, «**absolute**» qiymat o‘rniga «**fixed**» qiymat berish lozim.

```
1    .mu{
2    position:fixed;
3    top:100px;
4    right:100px;
5    }
```

Bu ikki qiymatni misollar orqali, ishlatib ko‘rin.

2. Biror narsaga nisbatan joylashtirish. Bu tur joylashtirishda, blokning dastlabki holatidan boshlab, koordinata hisoblanadi(absolyut joylashtirish kabi brauzerning yuqori qismidan emas). Undan tashqari blokning dastlabki holati o‘zgarishsiz saqlab qolinadi, odatda bo‘sh joy bo‘lib ko‘rinib turadi. Bu joylashtirishni amalga oshirish uchun, «**position**» xususiyatiga «**relative**» qiymati beriladi. YUqoridagi misolni «**relative**» orqali yozamiz.

```
1    <html>
2    <head>
3    <title>Position</title>
4    <style>
5    .smile{
6    border: 1px solid red;
7    position:relative;
8    top:100px;
9    right:10px;
10   }
11   </style>
12   </head>
13   <body>
14   <img class="smile "src="bum.jpg"/>
15   <h1>Bumer I filmidagi aktyorlar!</h1>
16   </body>
17   </html>
```

