Mavzu: JavaScript hodisalari - shakl hodisalari

Reja:

1. Change hodisasi
2. Select hodisasi
3. Submit hodisasi

JavaScript-dagi change hodisasi

Ushbu darsda siz bilan kirish maydonlarida ular o‘zgartirilganda paydo bo‘ladigan change hodisasini tahlil qilamiz. Bu nima degani? Faraz qilaylik, sizda kirish maydoni bor va unda ma'lum bir matn mavjud. Agar siz ushbu matnni o‘zgartirsangiz, shunda mana shu hodisa yuzaga keladi.

Keling, misol orqali ko'rib chiqaylik. Faraz qilaylik, bizda kirish maydoni mavjud:

```
<input id="elem" value="text">
```

Keling, uning o‘zgarishi bo‘yicha konsolga uning yangi qiymatini chiqaraylik:

```
let elem = document.querySelector('#elem');
elem.addEventListener('change', function() {
    console.log(this.value);
});
```

JavaScript-da Input Hodisasi

Keyin o'rganadigan hodisamiz input deb ataladi. U har safar input yoki textarea-ga yangi belgi kiritilganda yuzaga keladi. Keling, misol ko'ramiz. Faraz qilaylik, bizda input mavjud:

```
<input id="elem">
```

Keling, klaviaturadagi tugma bosilganda har safar konsolga inputning joriy tarkibini chiqaraylik:

```
let elem = document.querySelector('#elem');

elem.addEventListener('input', function() {
    console.log(this.value);
});
```

edureka!

Events
in JavaScript





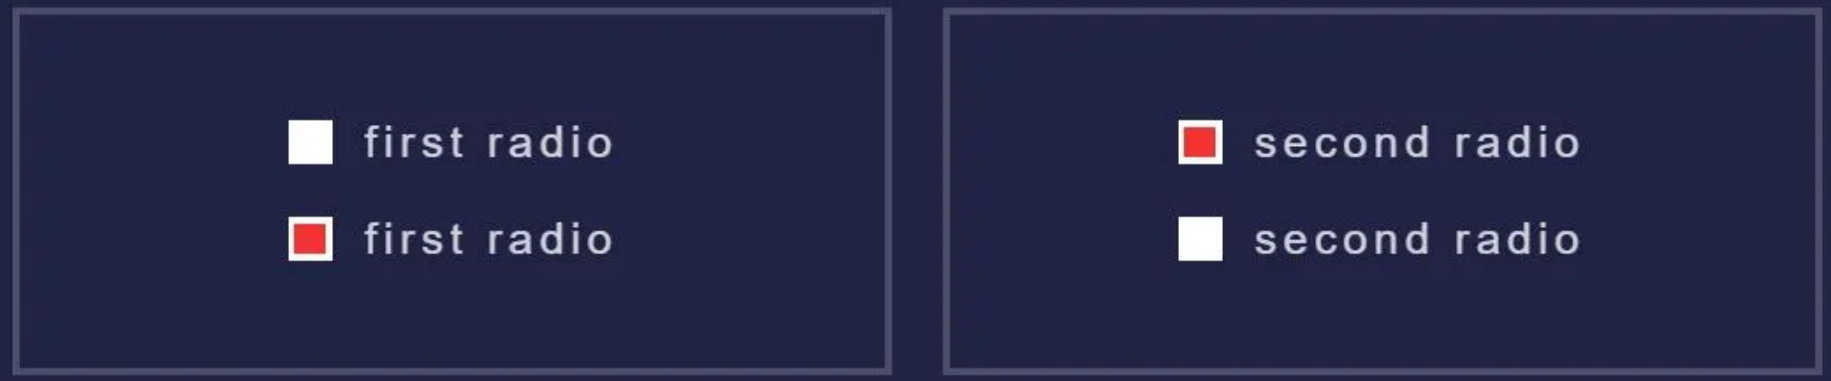
JavaScript-da radio tugmalari bilan ishlash

Keling, endi radio tugmalari bilan ishlaymiz. Ular faqat bittasi tanlanishi mumkin bo‘lgan o‘zgartirgichlar guruhini ifodalaydi. Bir nechta radio tugmachalari guruh bo‘lishi uchun, ular bir xil name atributi qiymatiga ega bo‘lishi kerak:

```
<input type="radio" name="elem">

<input type="radio" name="elem">

<input type="radio" name="elem">
```


first radio
first radio
second radio
second radio

JavaScript-da qaysi tugma tanlanganligini aniqlash uchun, har bir radio tugmachiga turli qiymatlarga ega bo‘lgan value atributlari qo‘shiladi:

<input type="radio" name="elem" value="1">

<input type="radio" name="elem" value="2">

<input type="radio" name="elem" value="3">

Biror radio tugmasini standart sifatida belgilash uchun, unga checked atributini berish kerak:

<input type="radio" name="elem" value="1" checked>

<input type="radio" name="elem" value="2">

<input type="radio" name="elem" value="3">

Keling, amaliyotda JavaScript-da bunday tugmalar bilan qanday ishlashni ko‘rib chiqaylik. Faraz qilaylik, bizda yuqorida keltirilgan radio tugmalari guruhi hamda oddiy tugma mavjud:

<input type="submit" id="button">

Keling, tugma bosilganda ekranga joriy vaqtda belgilangan radio tugmachining value qiymati chiqarilsin.

Vazifani hal qilish uchun barcha radio tugmachalarni sikllar bilan aylantirish va qaysi biri tanlanganligini aniqlash kerak. Buning uchun har bir aylanayotgan radio tugmachining checked xususiyati qiymatini o‘qish kerak. Ushbu xususiyat true ga teng bo‘lgan radio tugmacha tanlangan hisoblanadi.

Keling, tavsiflangan amalni amalga oshiramiz:

```
let radios = document.querySelectorAll('input[type="radio"]');

let button = document.querySelector('#button');

button.addEventListener('click', function() {

        for (let radio of radios) {

                if (radio.checked) {

                        console.log(radio.value);

                }   }   });
```

E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!