

El plan completo de implementación

Del alcance definido a todas las tareas,
con dependencias y criterios de aceptación.

05

Diseñar

Reglas del producto



06

Preparar

Todas las tareas



07

Ejecutar

Cambio y revisión

Caso de clase: EntreVista AI. Después, tu proyecto.

¿Le darías esta tarea a un agente?

INTENCIÓN AMBIGUA

“Implementa autenticación.”

¿Qué parte?

¿Con qué reglas?

¿Cómo sabemos que terminó?

TRABAJO PREPARADO

“Valida la política de contraseña.”

Reglas BR-PASS-01 a 04.

Función y pruebas; sin base de datos.

Casos normales y de error explícitos.

Primero podemos revisar la tarea. Después podemos delegarla.

Alcance · Contexto · Ejecución

1

Alcance

Qué debe cambiar.

Validador y pruebas.
JWT queda fuera.

2

Contexto

Qué necesita saber.

Reglas de contraseña.
Convenciones del repo.

3

Ejecución

Cómo actúa y comprueba.

Editar → probar → revisar.
Guardar evidencia.

Si una decisión falta, el agente tendrá que adivinarla.

El modelo propone. El arnés permite actuar.

Modelo

Interpreta · decide

acción →

← resultado

Arnés

Contexto · herramientas · permisos

Leer archivo / Editar / Ejecutar test

Repositorio → cambio observable → Pruebas y revisión

El resultado depende del sistema completo, no solo del modelo.

Cada pieza resuelve una pregunta distinta

Pieza	Pregunta	Ejemplo concreto
Skill	¿Cómo hacer este trabajo?	Revisar si una tarea está lista
Contexto del repo	¿Qué reglas aplican aquí?	AGENTS.md, spec, DESIGN.md
Herramienta / MCP	¿A qué puede acceder?	Leer o actualizar un issue
Hook	¿Qué pasa ante un evento?	Registrar el resultado de una herramienta

Impeccable aporta criterio de diseño; DESIGN.md conserva decisiones del proyecto.

De una regla a una tarea

ENTREVISTA AI · BR-PASS-01 A 04

8 caracteres mínimos + mayúscula + minúscula + dígito

Validar spec



Acotar cambio



Definir pruebas



Revisar vacíos

Lo que sabemos

Validador puro.

Sin almacenar contraseñas.

Casos de error por regla.

Lo que falta decidir

¿Dónde vive el módulo?

¿Qué runner existe?

¿Cómo se cuenta Unicode?

Ejemplo tomado del diseño de estación 5; no es una política universal de contraseñas.

La aceptación se puede observar

Entrada ficticia	Resultado esperado	Qué comprueba
Abcdefg1	Sin incumplimientos	Caso válido en el límite
Abcdef1	Longitud insuficiente	7 caracteres
abcdefg1	Falta mayúscula	Una regla aislada
Cadena vacía	Cuatro incumplimientos	Errores combinados

Sin runner disponible, la tarea sigue bloqueada. “Voy a probar” no es evidencia.

Una fuente de verdad para cada cosa

Artefacto	Qué gobierna	Qué enlazamos
Spec en Git	Reglas del producto	Ruta + regla BR-PASS
Tareas en Git	Contratos + manifest del paquete	Alcance + aceptación
Issue en Linear	Estado, responsable y dependencias	Tareas + PRs al ejecutar
PR y verificaciones	Evidencia del cambio	Issue + resultados

Si cambia el requisito, actualiza el spec y las tareas; luego alinea los issues. No hay sincronización automática.

TU TURNO · 30 MIN

Prepara todas las tareas de tu proyecto

05 min Reúne el spec y confirma el alcance completo.

13 min Usa create-implementation-plan para generar el paquete.

08 min Revisa cobertura de requisitos y dependencias con tu pareja.

04 min Corrige vacíos y registra bloqueos.


Si te falta tu spec, usa el ejemplo de EntreVista AI.

Entregable: manifest, milestones y un archivo por tarea. Completa el paquete antes de E7.


PERSISTENCIA

Una sesión larga necesita continuidad

REINICIAR SIN ESTADO

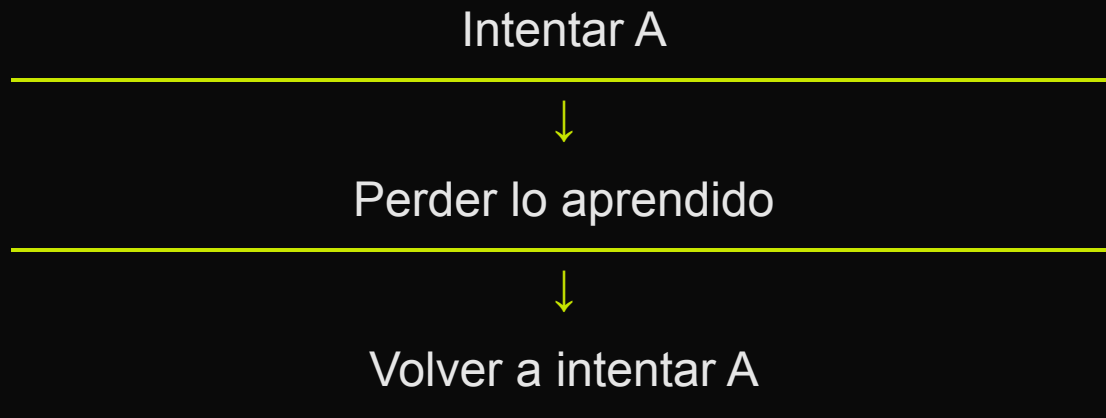

CONSERVAR LO ÚTIL

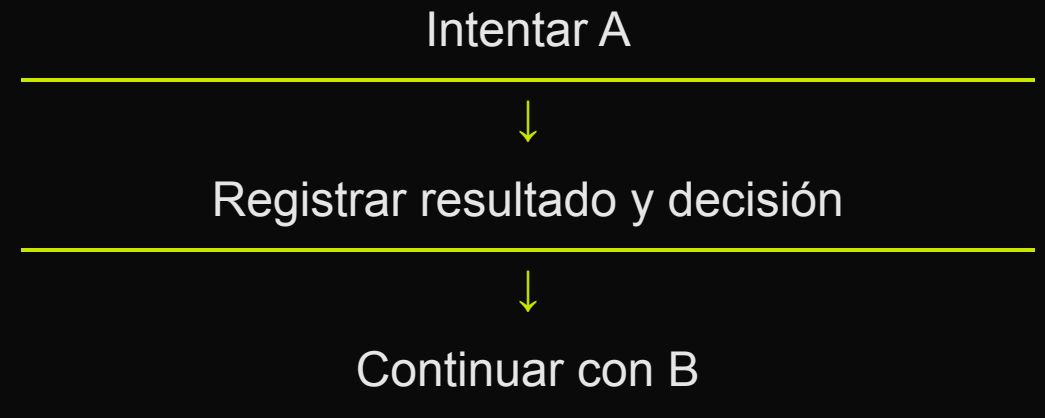

La continuidad del arnés y una nota de handoff son capas distintas.

UN EXPERIMENTO CON EL MISMO MODELO

El arnés también cambia el score

GPT-5.6 Sol · ARC-AGI-3 público · eficiencia relativa a humanos (RHAЕ)

Arnés oficial

13,3%

Razonamiento retenido
+ compaction

38,3%

Escala común: 0–50% RHAЕ

En este experimento: $\approx 3\times$ score y $6\times$ menos tokens de salida. No es una promesa para tu repo.

OpenAI · 29 julio 2026

HOOKS

Evento → acción → evidencia

Termina una
herramienta



Hook registra
su resultado



Revisor encuentra
qué ocurrió

Skill

“Revisa los casos de error.”
Procedimiento que sigue el agente.

Hook

“En este evento, ejecuta esta acción.”
Comportamiento configurado en el arnés.

Registrar no equivale a bloquear. Los controles críticos necesitan una verificación efectiva.

Ejemplo de eventos: documentación de hooks de Claude Code

Compara condiciones, no solo nombres

Condición A

Tarea y commit inicial

Modelo y presupuesto

Arnés y configuración A

A / B

Condición B

Misma tarea y commit

Mismo modelo y presupuesto

Cambia una configuración

Resultado correcto · Tiempo / costo · Fallos / retrabajo

Repite intentos, conserva los fallos y usa casos nuevos. Una corrida orienta; no demuestra superioridad.

¿Qué pasó? ¿Y qué demuestra?

Trayectoria
del agente



Cambios
del workspace



Evaluación
con evidencia

Observación	Interpretación permitida
Ejecutó un comando de test	Hubo un intento de validación
El test pasó	Ese test pasó en ese entorno
Pruebas + diff + revisión	Podemos evaluar el cumplimiento de la tarea

Engineering Behavior Observatory captura ejecución y cambios, y vincula evaluaciones a evidencia. Las señales disponibles dependen del arnés.

¿Qué parte del sistema está cambiando?


Capa	Qué cambia	Cómo comprobarlo
Modelo	Pesos mediante entrenamiento	Evaluación de una nueva versión
Arnés / agente	Prompts, skills, memoria o lógica	Comparación antes / después

Prime Agent Refina estado suplementario con evidencia e historial recuperable.	exo / exoharness Separa lógica modificable del agente y estado durable del sistema.
--	---

Modificar no demuestra mejorar. Conserva evaluación independiente y opción de revertir.

Prime Agent · exoharness · No implica que el agente reentrene sus pesos.

Automatiza un ciclo que ya entiendes

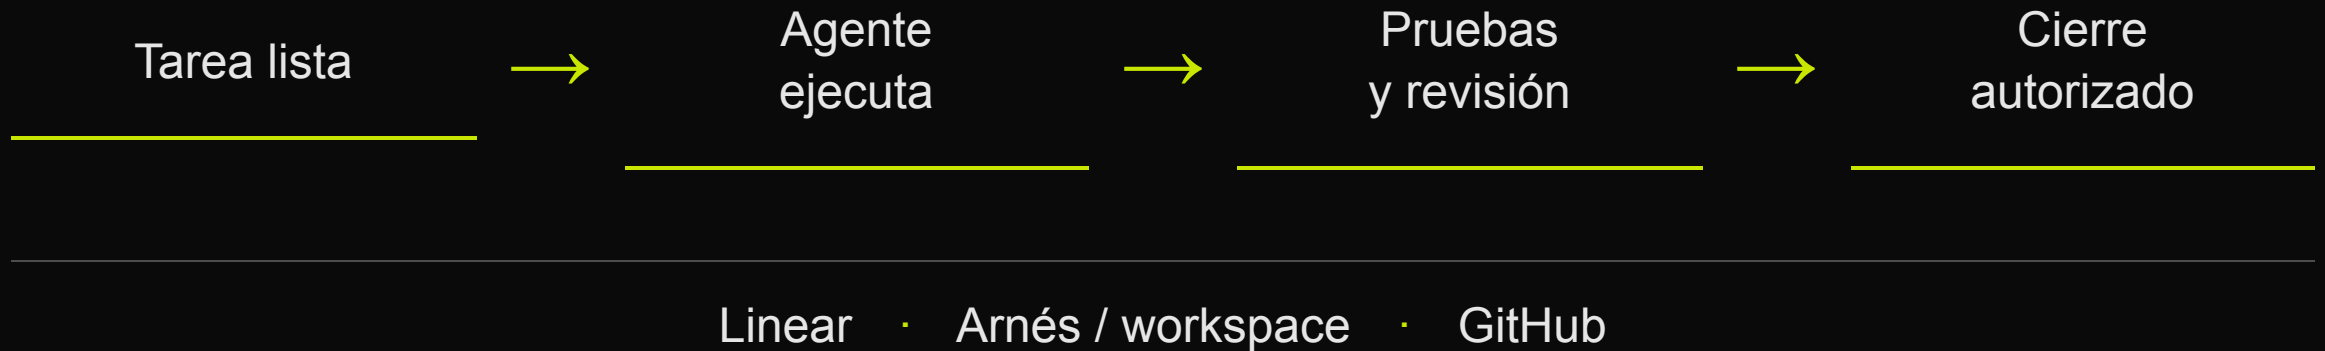

Hoy: el plan completo

Milestones, tareas y dependencias.

Estación 7: coordinar

Dependencias, estados, reintentos y revisión.

Symphony es una referencia de orquestación de trabajo; OpenSymphony es la implementación que veremos.

¿El plan cubre todo el alcance?

- 01 Cada requisito tiene tareas o evidencia de implementación.
- 02 El manifest enumera todas las tareas y sus archivos existen.
- 03 El grafo no tiene ciclos; los bloqueos están explícitos.
- 04 Cada tarea tiene aceptación y un plan de validación.

Revisa el paquete de tu pareja: encuentra un requisito sin cubrir o una dependencia faltante.

Llega con todas las tareas preparadas

1

Acceso

Repo + Git.
Un arnés funcionando.
GitHub y Linear.

2

Plan completo

task-package.yaml
milestones.md
Un archivo por tarea.

3

Revisión

Cobertura del alcance.
Grafo sin ciclos.
Primera tarea ejecutable.

Usa create-implementation-plan. Revisa el paquete completo antes de publicarlo en Linear.

OpenSymphony, EBO, Prime Agent y exo: demostración del instructor; instalación opcional.

Herramientas y lecturas

Herramientas y skills

[Design skills](#)

design.trilogyai.co

[OpenSymphony](#)

opensymphony.dev

[create-implementation-plan](#) · [linear](#) · [convert-tasks-to-linear](#)

[Engineering Behavior Observatory](#)

Artículos

[Harness engineering](#)

OpenAI

[Extreme Harness Engineering for Token Billionaires](#)

Latent Space

[How enabling two settings tripled our scores](#)

OpenAI · ARC-AGI-3

[From Spec-Driven Work to Work Orchestration](#)

Trilogy AI

Lista completa con enlaces: [estacion6/recursos.md](#)