

# BOOTSTRAP V5 - UTILITAIRES

---

2026

# Qu'est-ce que c'est?

- Une classe utilitaire Bootstrap est une classe CSS prête à l'emploi qui applique une seule règle simple, directement dans le HTML, sans écrire de CSS personnalisé.

# Utilisation

- Elles permettent de gérer :
  - les **couleurs** (bg-\*, text-\*)
  - les **espacements** (m-\*, p-\*)
  - l'**alignement** (text-center, mx-auto)
  - l'**affichage** (d-none, d-flex)
  - la **taille** (w-\*, fs-\*)
  - la **position** (position-\*)
- Une classe = une action précise

# Couleur de fond (bg-\*)

- Classes courantes :

- bg-primary
- bg-success
- bg-warning
- bg-danger
- bg-light
- bg-dark

```
<div class="bg-primary text-white p-3">  
  Fond bleu  
</div>
```

# Couleur de texte (text-\*)

- Classes courantes :

- text-primary
- text-success
- text-danger
- text-muted

```
<p class="text-danger">Erreur</p>
```

# Alignement

- Classes courantes :
  - text-start
  - text-center
  - text-end

```
<p class="text-center">Texte centré</p>
```

# Espacement : Margin et Padding

- (m ou p) + (direction) + "-" + (valeur)


| Marge | Signification |
|-------|---------------|
| m     | Margin        |
| p     | Padding       |

| Classe | Direction                    |
|--------|------------------------------|
| t      | top (haut)                   |
| b      | bottom (bas)                 |
| s      | start (gauche)               |
| e      | end (droite)                 |
| x      | horizontal (gauche + droite) |
| y      | vertical (haut + bas)        |
| (rien) | toutes les directions        |

| Valeur | Effet                   |
|--------|-------------------------|
| 0      | aucun espace            |
| 1      | très petit              |
| 2      | petit                   |
| 3      | moyen (le plus utilisé) |
| 4      | grand                   |
| 5      | très grand              |

- `<div class="mt-3">` Margin-top : moyen
- `<div class="py-5">` Padding-top et Padding-bottom : très grand

## Refaire avec marge

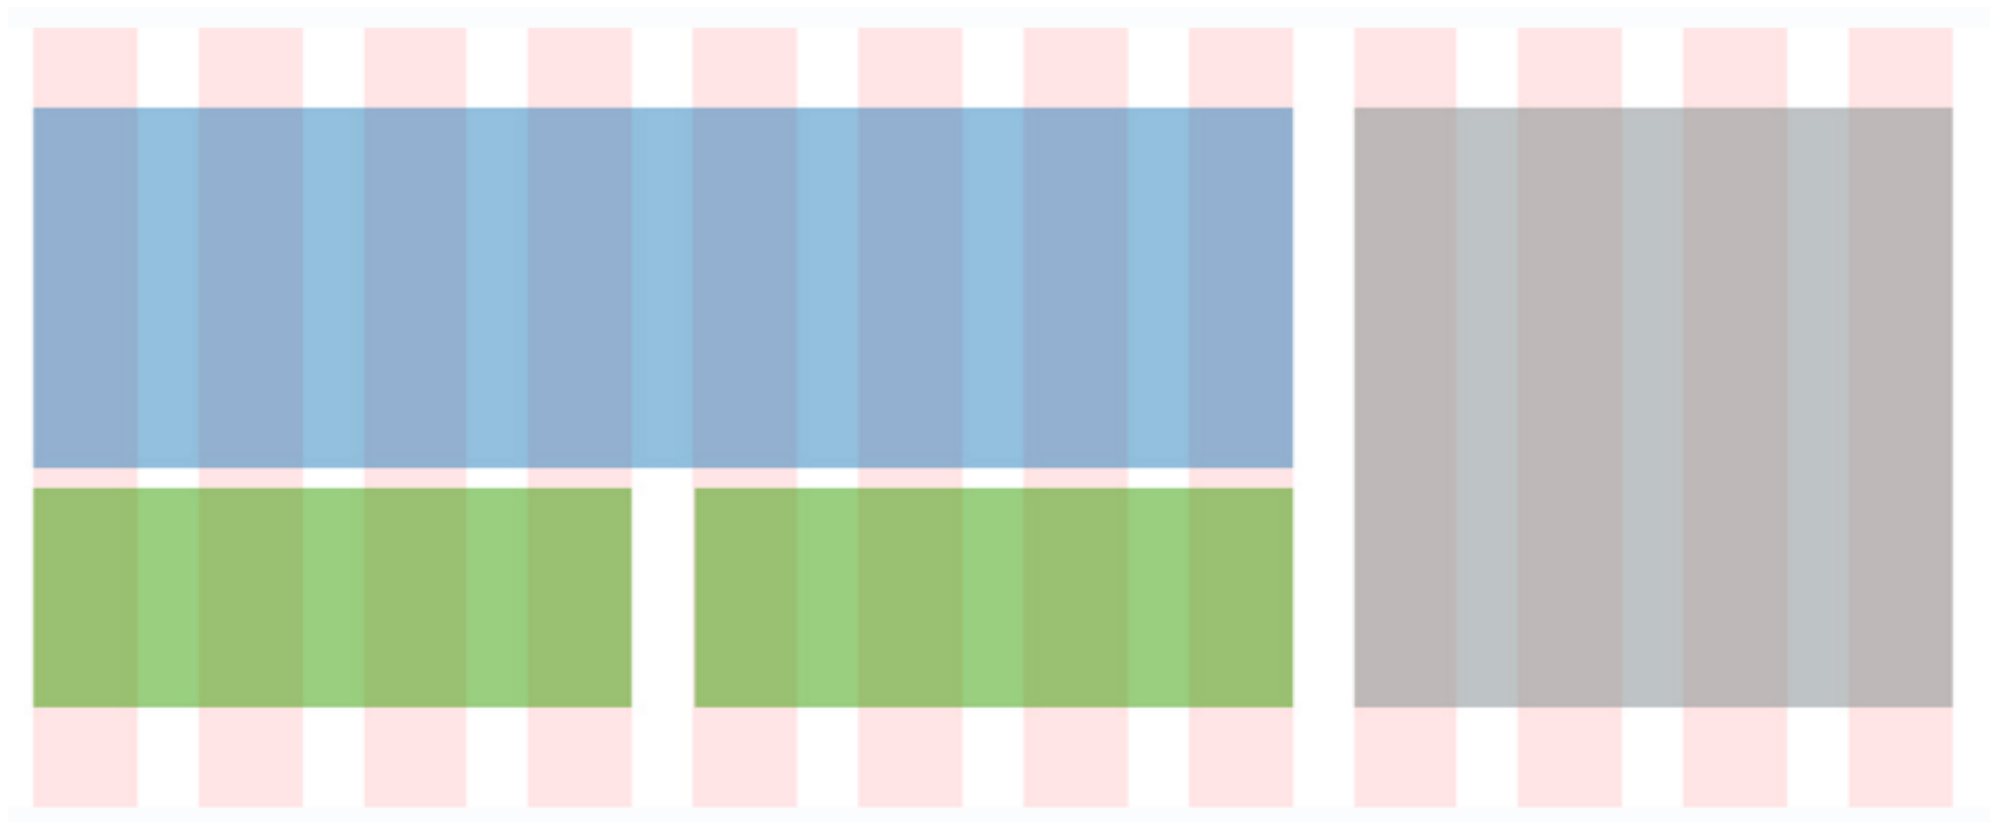



# Marge automatique

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 bg-info">Bloc A</div>
    <div class="col-md-4 bg-warning ms-auto">Bloc B</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 bg-info">Bloc A</div>
    <div class="col-md-4 bg-warning me-auto">Bloc B</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 bg-info">Bloc A</div>
    <div class="col-md-4 bg-warning mx-auto">Bloc B</div>
  </div>
</div>
```

| Classe  | Comportement     |
|---------|------------------|
| ms-auto | Pousser à droite |
| me-auto | Pousser à gauche |
| mx-auto | Centrer          |

# Bordure (border-\*)

- Classes courantes :

- border
- border-0
- border-primary
- border-danger

```
<div class="border border-success p-3">  
| Bordure verte  
</div>
```

# Arrondi (rounded-\*)

- Classes courantes :

- rounded
- rounded-0
- rounded-1
- rounded-2
- rounded-3
- rounded-circle
- rounded-pill

```
<div class="rounded-3 bg-light p-3">  
| Coins arrondis  
</div>
```

# Ombre (shadow-\*)

- Classes courantes :

- shadow-none
- shadow-sm
- shadow
- shadow-lg

```
<div class="shadow p-3">  
  Ombre  
</div>
```

# Taille du texte (fs-\* et fw-\*)

- Classes courantes :

- fs-1 → fs-6
- fw-light
- fw-normal
- fw-bold

```
<p class="fs-4 fw-bold">  
| Texte important  
</p>
```

- fs : font size
- fw : font weight

# Display d-\*

- Classes courantes :

- d-none
- d-block
- d-flex
- d-md-none
- d-md-block

```
<div class="d-none d-md-block">  
| Visible sur desktop  
</div>
```

# Weight and Height (w-\* et h-\*)

- Classes courantes
  - w-25
  - w-50
  - w-75
  - w-100
  - h-100
- ```
<div class="w-50 bg-warning">  
  50 % largeur  
</div>
```

# Position (position-\*)

- Classes courantes

- position-relative
- position-absolute
- position-fixed
- top-0
- bottom-0
- start-0
- end-0

```
<div class="position-fixed top-0 end-0">  
| Fixé en haut à droite  
</div>
```



# Résumé

- Classes simples
- Lisibles
- Réutilisables
- Rapides à apprendre

*\*Bootstrap = beaucoup de petites classes utiles\**