



Sistema Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Compartilhamento de Informações entre Órgãos Públicos

Versão 2.08
Junho de 2024



Sumário

1.	Introdução	7
2.	Considerações Iniciais.....	7
2.1	Compartilhamento de DF-e através de Web Service.....	7
3.	Arquitetura de Distribuição.....	8
3.1	Modelo Conceitual da Distribuição de DF-e	8
3.2	Padrões Técnicos.....	9
3.2.1	Padrão de documento XML.....	9
3.2.2	Padrão de Comunicação.....	10
3.2.3	Padrão de Certificado Digital	11
3.2.4	Padrão de compactação.....	11
3.2.5	Resumo dos Padrões Técnicos.....	11
3.3	Padrão de mensagens dos Web Services	12
3.3.1	Informações de controle e área de dados das mensagens	12
3.3.2	Validação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services.....	13
3.3.3	Schemas XML das Mensagens dos Web Services	13
3.4	Versão dos Schemas	14
3.4.1	Liberação das versões dos Schemas para o WS do Ambiente Nacional.....	14
3.4.2	Correção de Pacote de Liberação	15
3.4.3	Divulgação de novos Pacotes de Liberação	15
3.4.4	Controle de Versão	15
4.	Web Services	15
4.1	Serviço de Recepção de DF-e.....	16
4.1.1	Web Service – NFeRecepcaoRFB.....	16
4.1.2	Leiaute Mensagem de Entrada	16
4.1.3	Leiaute Mensagem de Retorno	17
4.1.4	Descrição do Processo de Geração de Lotes de DF-e.....	18
4.1.5	Descrição do Processo de Recepção de Lotes de DF-e.....	22
4.1.6	Validação do Certificado de Transmissão	22
4.1.7	Validação Inicial da Mensagem no Web Service.....	22
4.1.8	Validação das informações de controle da chamada ao Web Service	23
4.1.9	Validação da área de Dados	23
4.1.10	Final do Processamento do Lote	27
4.2	Serviço de Distribuição de DF-e	28
4.2.1	Web Service – NFeDistribuicaoRFB2	28
4.2.2	Leiaute Mensagem de Entrada	28
4.2.3	Leiaute Mensagem de Retorno	29
4.2.4	Descrição do Processo de Requisição de distribuição de DF-e	31
4.2.5	Descrição do Processo de Distribuição de Lotes de DF-e	33
4.2.6	Validação do Certificado de Transmissão	33
4.2.7	Validação Inicial da Mensagem no Web Service.....	34
4.2.8	Validação das informações de controle da chamada ao Web Service	34
4.2.9	Validação da área de Dados	34
4.2.10	Processamento da requisição	35
4.3	Serviço de Consulta de Protocolos Faltantes (desativado em 14/12/2022).....	35
4.3.1	Web Service – NFeConsProtFal	35
4.3.2	Leiaute Mensagem de Entrada	36
4.3.3	Leiaute Mensagem de Retorno	37
4.3.4	Descrição do Processo da requisição de consulta de Protocolos Faltantes da UF	38
4.3.5	Descrição do Processo de Consulta de Protocolos Faltantes da UF	39
4.3.6	Validação do Certificado de Transmissão	39
4.3.7	Validação Inicial da Mensagem no Web Service.....	39
4.3.8	Validação das informações de controle da chamada ao Web Service	39
4.3.9	Validação da área de Dados	40
4.3.10	Processamento da requisição	40
4.4	Serviço de Consulta de NSU Faltante.....	41

4.4.1	Web Service – NFeConsNSUFal	41
4.4.2	Leiaute Mensagem de Entrada	41
4.4.3	Leiaute Mensagem de Retorno	42
4.4.4	Descrição do Processo de Requisição de Consulta de NSU Faltante	44
4.4.5	Descrição do Processo de Consulta de NSU Faltante	45
4.4.6	Validação do Certificado de Transmissão	45
4.4.7	Validação Inicial da Mensagem no Web Service	46
4.4.8	Validação das informações de controle da chamada ao Web Service	46
4.4.9	Validação da área de Dados	46
4.4.10	Processamento da requisição	47
5.	Web Services – Informações Adicionais	47
5.1	Regras de validação	47
5.1.1	Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros	48
5.1.2	Número do protocolo	50
	Anexo I - Tabela de órgãos conveniados	51
	Anexo II - Endereço dos Web Services	52

Controle de Versões

Versão	Data
1.00	29/04/2008 – SP
1.00a	03/05/2008 – RS/SP
1.01	05/05/2008 – SP
1.02	16/05/2008 – Reunião Técnica SP
1.02a	20/08/2008 – SP (draft)
1.03	22/04/2009 – Reunião Técnica GO (descartada)
1.04	14/09/2009 – Reunião Técnica Fortaleza/CE (Alteração CNE)
1.04b	20/10/2009 – Revisão SEFAZ/RS e SERPRO
2.00	15/02/2010 – SP (Alteração Compartilhamento DF-e)
2.01	25/02/2010 – Reunião Técnica Belo Horizonte/MG
2.02	04/03/2010 – Revisão SEFAZ/RS e SERPRO
2.02 ^a	13/03/2010 – Revisão BT 2010/001
2.02c	25/01/2011 – Revisão SEFAZ/RS e SERPRO
2.02d	25/07/2011 – Reunião Técnica Belo Horizonte/MG (desmembramento, CC-e e DPEC)
2.02e	29/08/2011 – Inclusão do modelo de NSU por UF pelo SERPRO
2.02f	09/09/2011 – Revisão do modelo de NSU por UF pelo SERPRO
2.02g	31/10/2011 – Revisão do modelo de NSU por UF pelo SERPRO incluindo o retorno do NSUAN (NSU geral) para fins de transição entre os dois modelos de distribuição.
2.02h	11/11/2011 – Revisão das regras de negócio de recepção pelo SERPRO
2.02i	26/05/2014 – Atualização da documentação para informar que SVRS deve utilizar cUF=92

Versão	Descrição	Data Publicação	Data produção
2.02j	Atualização dos leiautes de compartilhamento para contemplar o IP da empresa que transmitiu o documento fiscal para o ambiente de autorização. Os ambientes autorizadores deverão armazenar o IP do transmissor do DF-e para posterior compartilhamento com o Ambiente Nacional.	07/03/2016	22/07/2016
2.02k	Inclusão dos campos Porta de Conexão de Origem e DataHora de Conexão de Origem para serem enviados pelos autorizadores que terão que guardar estas informações e enviar para o Ambiente Nacional.	25/02/2019	05/08/2019
2.02l	a) Registro da substituição do CNPJ da Sefaz SE		27/08/2019
	b) Registro da inclusão do CNPJ da Procergs para atender SVRS e Sefaz RS		08/05/2020
	c) Criação dos campos opcionais: Na Entrada: NSUFin Na Saída: NSUMax, permitindo maior flexibilidade para operação aos Estados;	10/09/2020	07/10/2020
2.03	Atualização dos critérios de compartilhamento ocorrida em homologação em 31/01/2021	07/10/2021	08/02/2021
2.04	Inclusão da SEFAZ CE e das NF-e com Difal(Ajuste SINIEF 17/22) no compartilhamento da SVRS	01/01/2023	01/02/2023
2.04a	Alteração da data de produção do compartilhamento do Difal com SVRS(homologação: 24/01/2023)	04/01/2023	14/02/2023
2.05	Alteração da documentação para informar a desativação do Web Service NfeConsProtFal	24/01/2023	14/12/2022
2.06	Alteração da documentação para possibilitar compartilhamento de NF-e de MG(autorizada pela SVRS no regime da NFF) com o Ambiente Nacional e melhorias na documentação.	28/04/2023	28/04/2023
2.07	Melhoria na documentação	07/08/2023	27/07/2023
2.08	- Novo critério de compartilhamento com SEFAZ: UFpag - Cessaç�o de compartilhamento com UF dos emitentes no caso dos eventos da NF-e autorizados na SVRS, cfe. BT 2024.003 v.1.00	20/06/2024 20/06/2024	01/07/2024 24/06/2024

		• Atualização da documentação			
--	--	-------------------------------	--	--	--

Identificação e vigência do Manual

Versão do manual	2.08
Data de divulgação do manual	Junho/2024
Pacote de liberação de Schemas XML Compartilhamento	PL_CompNFe_2021
Data de início de vigência no ambiente de homologação	10/06/2024
Data de início de vigência no ambiente de produção	01/07/2024

Versões de leiautes do PL_CompNFe_2021

Leiaute	Versão	Schema XML	Observação
consProtFaltNFe	2.00	consProtFaltNFe_v2.00.xsd	Mensagem de consulta protocolos faltantes
distNFe	2.00	distNFe_v2.00.xsd	Schema para validar lote de distribuição de DF-e descompactado
leiauteLoteRFBNFe	2.00	leiauteLoteRFBNFe_v2.00.xsd	Leiaute do Compartilhamento de DF-e.
loteRFBNFe	2.00	loteRFBNFe_v2.00.xsd	Schema para validar lote de envio de lote de DF-e descompactado
retConsProtFaltNFe	2.00	retConsProtFaltNFe_v2.00.xsd	Mensagem de retorno da consulta protocolos faltantes
retDistNFe	2.00	retDistNFe_v2.00.xsd	Mensagem de distribuição de lote de DF-e.
retLoteRFBNFe	2.00	retLoteRFBNFe_v2.00.xsd	Mensagem de retorno do envio de lote de DF-e.
tiposBasico	1.02	tiposBasico_v1.02.xsd	Tipos Básicos
distNFe2	2.00	distNFe2_v2.00.xsd	Mensagem de distribuição de lote de DF-e.
retDistNFe2	2.00	retDistNFe2_v2.00.xsd	Mensagem de retorno do envio de lote de DF-e.
consNSUFaltNFe	2.00	consNSUFaltNFe_v2.00.xsd	Mensagem de consulta de NSU faltante.
retConsNSUFaltNFe	2.00	retConsNSUFaltNFe_v2.00.xsd	Mensagem de retorno da consulta de NSU faltante.

1. Introdução

Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para o compartilhamento e distribuição de informações entre as Secretarias de Fazendas dos Estados, SUFRAMA, Receita Federal do Brasil e outros órgãos conveniados.

2. Considerações Iniciais

Os Protocolos de Cooperação do ENAT que criam novos documentos fiscais eletrônicos sempre prevêm o compartilhamento dos documentos fiscais eletrônicos entre as administrações tributárias signatárias:

- O Protocolo de Cooperação nº 03/2005 – II ENAT de implantação da Nota Fiscal eletrônica prevê o compartilhamento das NF-e entre as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- O Protocolo de Cooperação nº 03/2006 – II ENAT de implantação do Conhecimento de Transporte Eletrônico prevê o compartilhamento de CT-e entre as administrações tributárias.


O processo de compartilhamento de informações é um requisito básico e de fundamental importância para o sucesso do projeto de documentos fiscais eletrônicos.

O órgão da administração tributária que autoriza o uso do documento fiscal tem a responsabilidade de compartilhar o documento fiscal eletrônico para o Ambiente Nacional, administrado pela Receita Federal do Brasil, e para os demais órgãos conveniados que tenham o legítimo interesse em receber o documento fiscal eletrônico.

2.1 Compartilhamento de DF-e através de Web Service

O compartilhamento de informações através de Web Services atende a necessidade de agilização de processos e otimização dos recursos existentes. A sua principal premissa é agilizar o compartilhamento de informações e obtenção da confirmação da entrega em modo síncrono, com garantia de entrega fim-a-fim entre as aplicações. O uso da Internet, a escalabilidade da solução e a centralização do processo no Ambiente Nacional são outros fatores favoráveis para a adoção da solução.

O modelo permite a implementação de um controle de sincronismo mais eficiente, que consiga identificar os documentos fiscais faltantes no Ambiente Nacional, além de possibilitar a recuperação do repositório local com base no repositório do Ambiente Nacional.

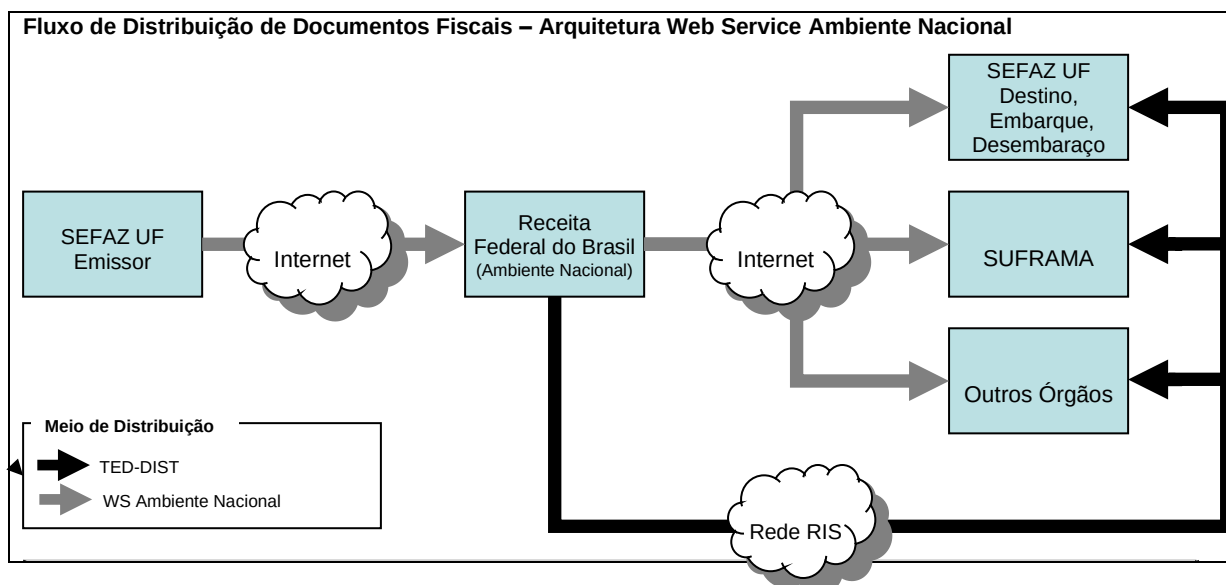

Modelo Operacional de Compartilhamento para a RFB

Neste modelo de compartilhamento, a SEFAZ de origem, responsável pela autorização do documento fiscal, deve transmitir os documentos fiscais para o Web Service de recepção de documentos fiscais do Ambiente Nacional.

O Ambiente Nacional oferecerá um Web Service para que os órgãos conveniados possam recuperar os documentos fiscais autorizados, centralizando a comunicação de todos os envolvidos em um único ponto central.

Modelo Operacional de Distribuição pela RFB

Para facilitar a operacionalização do processo, além do Web Service de Recepção de documentos fiscais, o Ambiente Nacional oferecerá um Web Service de Distribuição de documentos fiscais que poderá ser acessado pela UF que desejar receber os documentos fiscais que lhe foram destinados pelas demais unidades federadas em um único ponto.

Esta arquitetura favorece a implantação do modelo ao não exigir que as UF mantenham WS de alta disponibilidade para recepcionar os documentos fiscais distribuídos pelo Ambiente Nacional, além de ser muito mais simples de construir aplicações clientes para consumir os WS oferecidos pelo Ambiente Nacional.

3. Arquitetura de Distribuição


3.1 Modelo Conceitual da Distribuição de DF-e

O modelo padrão de compartilhamento de documentos fiscais eletrônicos é baseado em Web Services disponibilizados pelo Ambiente Nacional através dos seguintes serviços:

- a) Recepção de DF-e (NFeRecepcaoRFB);
- b) Distribuição de DF-e por NSU por UF (NFeDistribuicaoRFB2);
- c) ~~Consulta protocolos faltantes (NFeConsProtFal);~~ **desativado em 14/12/2022**
- d) Consulta de NSU faltantes (NFeConsNSUFal).

Para cada serviço oferecido existirá um Web Service específico. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo da administração tributária interessada através do envio de uma mensagem ao Web Service com a solicitação do serviço desejado.

O processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento do serviço solicitado.

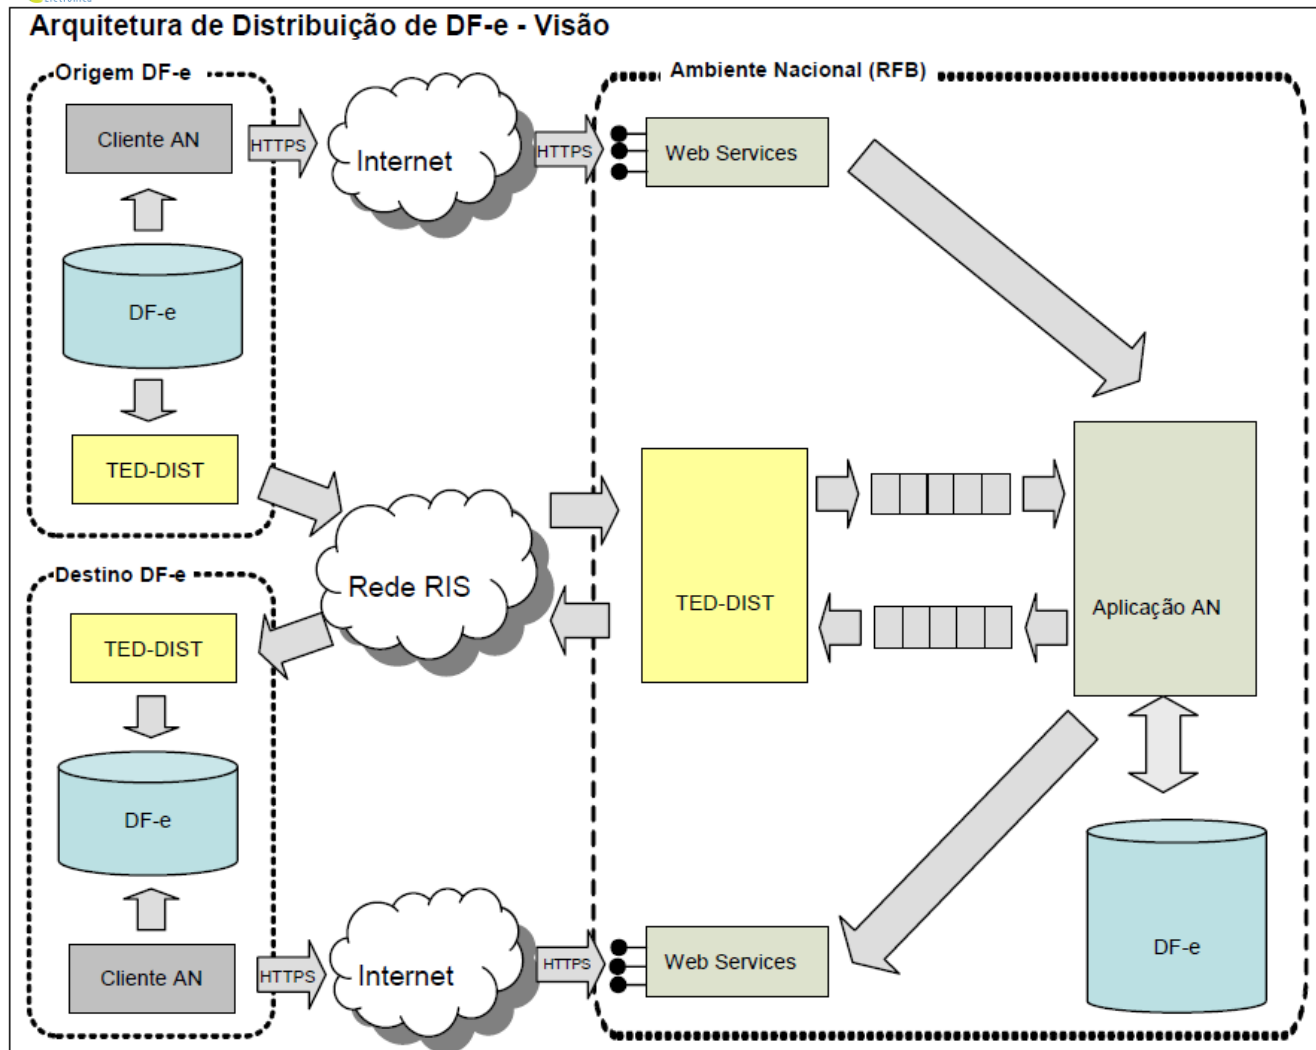

3.2 Padrões Técnicos

3.2.1 Padrão de documento XML

a) Padrão de Codificação

A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres será o UTF-8, assim todos os documentos XML serão iniciados com a seguinte declaração:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

OBS: Lembrando que cada arquivo XML somente poderá ter uma única declaração `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`. Nas situações em que um documento XML pode conter outros documentos XML, como ocorre com o lote de envio de DF-e, deve-se tomar o cuidado para que exista uma única declaração no início do lote.

b) Declaração namespace

O documento XML deverá ter uma única declaração de **namespace** no elemento raiz do documento com o seguinte padrão:

```
<loteRFBnfe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" > (exemplo para o XML de envio de DF-e)
```

O uso de declaração **namespace** diferente do padrão estabelecido é vedado.

A declaração do **namespace** da assinatura digital deverá ser realizada na própria tag <Signature>, conforme exemplo abaixo.

Cada documento XML deverá ter o seu **namespace** individual em seu elemento raiz. No caso específico do lote de envio do DF-e, cada DF-e deverá ter declarado o seu **namespace** individual.

Segue abaixo um exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<loteRFBNFe xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao = "1.01">
  <NFe xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    <infNFe Id = "NFe3106024381671900010865000000010001234567890" versao = "1.01">(...)</infNFe>
    <Signature xmlns = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">(...)</Signature>
  </NFe>
  <NFe xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    <infNFe Id = "NFe3106024381671900010865000000010011234567900" versao = "1.01">(...)</infNFe>
    <Signature xmlns = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">(...)</Signature>
  </NFe>
  <NFe xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    <infNFe Id = "NFe3106024381671900010865000000010021234567916" versao = "1.01">(...)</infNFe>
    <Signature xmlns = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">(...)</Signature>
  </NFe>
</loteRFBNFe>
```

c) Prefixo de namespace

Não é permitida a utilização de prefixos de **namespace**. Essa restrição visa otimizar o tamanho do arquivo XML.

Assim, ao invés da declaração:

```
<nfe:NFe xmlns:nfe="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" > (exemplo para o XML do DF-e com prefixo nfe)
```

Deverá ser adotado a declaração:

```
<NFe xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" >
```

d) Validação de Schema

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, as mensagens XML deverão ser submetidas ao respectivo Schema XML (XSD – XML Schema Definition).

3.2.2 Padrão de Comunicação

A comunicação será baseada em Web Services disponibilizados pelo Portal do Ambiente Nacional.

O meio físico de comunicação utilizado será a Internet, com o uso do protocolo SSL versão 3.0, com autenticação mútua, que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha.

O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.

A troca de mensagens entre os Web Services do Ambiente Nacional e o aplicativo da administração tributária interessada será realizada no padrão SOAP versão 1.2, com troca de mensagens XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal.

A chamada de diferentes Web Services de compartilhamento de DF-e é realizado com o envio de uma mensagem XML através do parâmetro **nfeDadosMsg**.

A versão do leiaute da mensagem XML contida no parâmetro **nfeDadosMsg**, o indicador de compactação e o código da UF requisitante serão informados nos elementos **versaoDados**, **indComp** e **cUF**, todos do tipo string localizados no elemento **nfeCabecMsg** do SOAP Header.

Exemplo de uma mensagem requisição padrão SOAP:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope
  xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap12 = "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Header>
    <nfeCabecMsg xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NFeRecepcaoRFB">
      <cUF>string</cUF>
      <indComp>string</indComp>
      <versaoDados>string</versaoDados>
    </nfeCabecMsg>
  </soap12:Header>
  <soap12:Body>
    <nfeRecepcaoLote xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NFeRecepcaoRFB">
      <nfeDadosMsg>xml</nfeDadosMsg>
    </nfeRecepcaoLote>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

Exemplo de uma mensagem de retorno padrão SOAP:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope
  xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap12 = "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Header>
    <nfeCabecMsg xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NFeRecepcaoRFB">
      <cUF>string</cUF>
      <indComp>string</indComp>
      <versaoDados>string</versaoDados>
    </nfeCabecMsg>
  </soap12:Header>
  <soap12:Body>
    <nfeRecepcaoLoteResponse xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NFeRecepcaoRFB">
      <nfeRecepcaoLoteResult>xml</nfeRecepcaoLoteResult>
    </nfeRecepcaoLoteResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

3.2.3 Padrão de Certificado Digital

O certificado digital utilizado no estabelecimento da conexão segura com autenticação mútua será emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado digital no campo otherName OID =2.16.76.1.3.3 e ter a extensão Extended Key Usage com permissão de "Autenticação Cliente".

A identificação do órgão conveniado será feita através do CNPJ do certificado digital. O Ambiente Nacional manterá uma tabela com objetivo de controlar o envio e recepção de DF-e pelos órgãos conveniados, vinculando o CNPJ com o órgão correspondente.

3.2.4 Padrão de compactação

O padrão de compactação adotado para o projeto será o Gzip (GNU zip) que é implementado nas plataformas Java e .NET framework 2.0 (classe System.IO.Compression.GZipStream).

3.2.5 Resumo dos Padrões Técnicos

A tabela a seguir resume os principais padrões de tecnologia utilizados:

Característica	Descrição
Web Services	Padrão definido pelo WS-I Basic Profile 1.1 (http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1-2004-08-24.html).
Meio lógico de comunicação	Web Services, disponibilizados pelo Portal do Ambiente Nacional.
Meio físico de comunicação	Internet
Protocolo Internet	SSL versão 3.0, com autenticação mútua através de certificados digitais.
Padrão de troca de mensagens	SOAP versão 1.2.
Padrão da mensagem	XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal.
Padrão de certificado digital	X.509 versão 3, emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, do tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ do proprietário do certificado digital.
Padrão de compactação	Gzip (GNU zip)

3.3 Padrão de mensagens dos Web Services

As chamadas dos Web Services disponibilizados pelo Ambiente Nacional e os respectivos resultados do processamento são realizadas através das mensagens com o seguinte padrão:

Padrão de Mensagem de chamada/retorno de Web Service

cUF	indComp	versaoDados	Estrutura XML definida na documentação do Web Service
-----	---------	-------------	---

Elemento nfeCabecMsg (SOAP Header)

Área de dados (SOAP Body)

- **cUF** – código da UF de origem da mensagem.
- **indComp** – indicador de compactação da área de dados (0 – sem compactação, 1 – compactação padrão Gzip).
- **versaoDados** - versão do leiaute da estrutura XML informado na área de dados.
- **Área de Dados** – estrutura XML variável definida na documentação do Web Service acessado.

Codificação do cUF adotada:

Região Norte	Região Nordeste	Região Sudeste	Região Sul	Região Centro-Oeste
11-Rondônia 12-Acre 13-Amazonas 14-Roraima 15-Pará 16-Amapá 17-Tocantins	21-Maranhão 22-Piauí 23-Ceará 24-Rio Grande do Norte 25-Paraíba 26-Pernambuco 27-Alagoas 28-Sergipe 29-Bahia	31-Minas Gerais 32-Espírito Santo 33-Rio de Janeiro 35-São Paulo	41-Paraná 42-Santa Catarina 43-Rio Grande do Sul	50-Mato Grosso do Sul 51-Mato Grosso 52-Goiás 53-Distrito Federal

Obs.: A SUFRAMA será identificada com o código 90, a SVRS com o código 92 e o SCANC com código 93.

3.3.1 Informações de controle e área de dados das mensagens

As informações de controle das chamadas dos Web Services são armazenadas no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header e servem para identificar a UF de origem, o indicador de compactação e a versão do leiaute da estrutura XML armazenada na área de dados da mensagem:

<soap12:Header>

```
<nfeCabecMsg xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsd1/NFeRecepcaoRFB">
  <cUF>string</cUF>
  <indComp>string</indComp>
  <versaoDados>string</versaoDados>
</nfeCabecMsg>
</soap12:Header>
```

A informação armazenada na área de dados é um documento XML que deve atender o leiaute definido na documentação do Web Service acessado:

```
<soap12:Body>
  <nfeRecepcaoLoteResponse xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsd1/NFeRecepcaoRFB">
    <nfeRetornoMsg>xml</nfeRetornoMsg>
  </nfeRecepcaoLoteResponse>
</soap12:Body>
```

3.3.2 Validação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services

As informações são enviadas ou recebidas dos Web Services através de mensagens no padrão XML definido na documentação de cada Web Service.

As alterações de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens são controladas através da atribuição de um número de versão para a mensagem.

Um Schema XML é uma linguagem que define o conteúdo do documento XML, descrevendo os seus elementos e a sua organização, além de estabelecer regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação.

A validação da estrutura XML da mensagem é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem atende as definições e regras de seu Schema XML.

Qualquer divergência da estrutura XML da mensagem em relação ao seu Schema XML, provoca um erro de validação do Schema XML.

A primeira condição para que a mensagem seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao Schema XML correto.

Assim, os aplicativos clientes devem estar preparados para gerar as mensagens no leiaute em vigor, devendo ainda informar a versão do leiaute da estrutura XML da mensagem no campo versaoDados do elemento **nfeCabecMsg** do SOAP Header.

```
<soap12:Header>
  <nfeCabecMsg xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsd1/NFeRecepcaoRFB">
    <cUF>35</cUF>
    <indComp>0</indComp>
    <versaoDados>1.00</versaoDados>
  </nfeCabecMsg>
</soap12:Header>
```

3.3.3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services

Qualquer mudança de leiaute das mensagens dos Web Services implica na atualização do seu respectivo Schema XML.

A identificação da versão dos Schemas será realizada com o acréscimo do número da versão no nome do arquivo precedida da literal ‘_v’, como segue:

nfe_v1.00.xsd (Schema XML da NF-e, versão 1.00);
tiposBasico_v10.15.xsd (Schema XML dos tipos básicos da NF-e, versão 10.15).

A maioria dos Schemas XML do DF-e utilizam as definições de tipos básicos ou tipos complexos que estão definidos em outros Schemas XML (ex.: tiposBasico_v1.00.xsd, etc.), nestes casos, a modificação de versão do Schema básico será repercutida no Schema principal.

Por exemplo, o tipo numérico de 15 posições com 2 decimais é definido no Schema `tiposBasico_v1.01.xsd`, caso ocorra alguma modificação na definição deste tipo, todos os Schemas que utilizam este tipo básico devem ter a sua versão atualizada e as declarações “import” ou “include” devem ser atualizadas com o nome do Schema básico atualizado.

Exemplo de Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"
  targetNamespace = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"
  elementFormDefault = "qualified"
  attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:import namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation = "xmldsig-core-schema_v1.01.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation = "tiposBasico_v1.01.xsd"/>
  <xs:element name = "nfeLote">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>lote de documento fiscal eletrônico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

As modificações de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração. As modificações de ordem técnica serão divulgadas pela Coordenação Técnica do ENCAT e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias.

3.4 Versão dos Schemas

3.4.1 Liberação das versões dos Schemas para o WS do Ambiente Nacional

Os schemas válidos para o WS do Ambiente Nacional serão disponibilizados no sítio nacional do Projeto (www.nfe.fazenda.gov.br), e serão liberados após autorização da Coordenação Técnica do Projeto.

A cada nova liberação será disponibilizado um arquivo compactado contendo o conjunto de schemas a serem utilizados pelos Órgãos Públicos para a geração dos arquivos XML. Este arquivo será denominado “Pacote de Liberação” e terá a mesma numeração da versão do Manual que lhe é compatível. Os pacotes de liberação serão identificados pelas letras “PL_CompNFe”, seguida do número da versão do Manual de Compartilhamento de Informações entre Órgãos Públicos correspondente. Exemplificando: O pacote `PL_CompNFe_1.00.zip` representa o “Pacote de Liberação” de schemas do WS do Ambiente Nacional compatíveis com o Manual de Compartilhamento de Informações entre Órgãos Públicos – versão 1.00.

Os schemas XML das mensagens XML do projeto são identificados pelo seu nome, seguido da versão do respectivo schema.

Assim, para o schema XML de “Envio de Lotes de Documento Fiscal eletrônico”, corresponderá um arquivo com a extensão “.xsd”, que terá o nome de “`loteRFBNFe_v9.99.xsd`”, onde v9.99, corresponde à versão do respectivo schema.

Para identificar quais os schemas que sofreram alteração em um determinado pacote liberado, deve-se comparar o número da versão do schema deste pacote com o do pacote anterior.

Exemplificando:

PACOTE	PL_NFe_1.00.ZIP	PL_NFe_1.01.ZIP
DATA LIBERAÇÃO	01/04/2008	01/06/2008
SCHEMAS	loteRFBNFe_v1.00.xsd	loteRFBNFe_v1.30.xsd
	distNFe_v1.00.xsd	distNFe_v1.00.xsd
	tiposBasico_v1.00.xsd	tiposBasico_v1.01.xsd

3.4.2 Correção de Pacote de Liberação

Em algumas situações pode surgir a necessidade de correção de um Schema XML por um erro de implementação de regra de validação, obrigatoriedade de campo, nome de tag divergente do definido no leiaute da mensagem, que não modifica a estrutura do Schema XML e nem exige a alteração dos aplicativos da SEFAZ.

Nesta situação, divulgaremos um novo pacote de liberação com o Schema XML corrigido, sem modificar o número da versão do PL para manter a compatibilidade com o Manual de Compartilhamento de Informações entre Órgãos Públicos vigente.

A identificação dos pacotes mais recentes se dará com o acréscimo de letra minúscula do alfabeto, como por exemplo: NFe_PL_1.00a.ZIP, indicando que se trata da primeira versão corrigida do NFe_PL_1.00.ZIP

3.4.3 Divulgação de novos Pacotes de Liberação

A divulgação de novos pacotes de liberação ou atualizações de pacote de liberação será realizada através da publicação de Notas Técnicas pela Coordenação do ENCAT com as informações necessárias para a implementação dos novos pacotes de liberação.

3.4.4 Controle de Versão

O controle de versão de cada um dos schemas válidos para o WS do Ambiente Nacional compreende uma definição nacional sobre:

- Qual a versão vigente (versão mais atualizada);
- Quais são as versões anteriores ainda suportadas por todas as SEFAZ.

Este controle de versões permite a adaptação dos sistemas de informática de alguns órgãos em diferentes datas. Ou seja, alguns órgãos poderão estar com uma versão de leiaute mais atualizada, enquanto outros poderão ainda estar operando com mensagens em um leiaute anterior.

Mensagens recebidas com uma versão de leiaute não suportada serão rejeitadas com uma mensagem de erro específica na versão do leiaute de resposta mais recente em uso.

4. Web Services

Os Web Services disponibilizam os serviços que serão utilizados pelos aplicativos das UF interessadas. O mecanismo de utilização dos Web Services segue as seguintes premissas:

- a) será disponibilizado um Web Service por serviço, existindo um método para cada tipo de serviço;
- b) o envio da solicitação e a obtenção do retorno serão realizados na mesma conexão através de um único método.
- c) as URL dos Web Services encontram-se no Anexo II deste manual. Acessando a URL pode ser obtido o WSDL (Web Services Description Language) de cada Web Service.
- d) o processo de utilização dos Web Services sempre é iniciado pelo órgão conveniado enviando uma mensagem nos padrões XML e SOAP, através do protocolo SSL com autenticação mútua.


- e) a ocorrência de qualquer erro na validação dos dados recebidos interrompe o processo com a disponibilização de uma mensagem contendo o código e a descrição do erro.

4.1 Serviço de Recepção de DF-e

O Serviço de Recepção de DF-e é o serviço oferecido pelo WS do Ambiente Nacional para atualização do repositório do Ambiente Nacional com os DF-e autorizados pela UF.

4.1.1 Web Service – NFeRecepcaoRFB

Recepção Ambiente Nacional

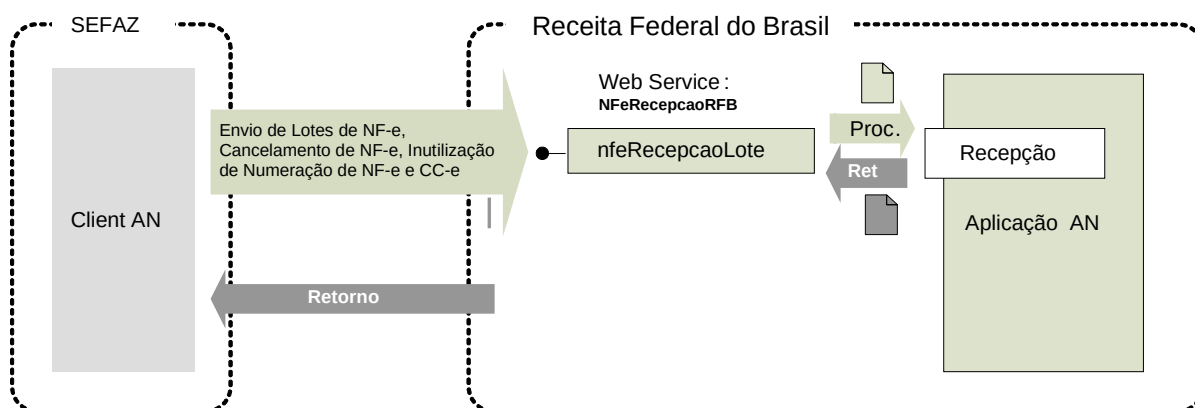

Função: serviço destinado à recepção de mensagens de lote de NF-e.

Processo: síncrono.

Método: nfeRecepcaoLote

4.1.2 Leiaute Mensagem de Entrada


Entrada: Estrutura XML com o lote documentos fiscais

Schema XML: loteRFBNFe_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
AP01	loteRFBNFe	Raiz	-	-	-	-		TAG raiz
AP02	versao	A	AP01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
AP03	verAplic	E	AP01	C	1-1	1-20		Versão da aplicação do órgão autorizador.
AP04	loteEnvNFeComp	CE	AP01	B64	1-1	-		Conjunto de DF-e compactado com o método indicado no indComp, somente será informado se indComp <> 0 – sem compactação. O tipo do campo é base64Binary. Deve conter as mesmas informações do grupo dados (AP05).
AP05	loteEnvNFe	CG	AP01	xml	1-1	-		Conjunto de DF-e enviados.
AP06	versao	A	AP05	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
AP07	proc	G	AP05		1-50			Grupo de proc
AP08	schema	A	AP07	C	1-1			Identificação do Schema XML que será utilizado para validar o XML existente no campo seguinte. Vai identificar o tipo do proc e a versão: Ex. procNFe_v1.10.xsd.
AP09	ipTransmissor	A	AP07	C	0-1	7-15		IP da empresa que transmitiu o documento fiscal para o ambiente de autorização. Os ambientes autorizadores deverão armazenar o IP do transmissor do DF-e para posterior compartilhamento com o Ambiente Nacional.
AP10	nPortaCon	A	AP07	N	0-1	1-5	0	Porta de origem utilizada na conexão (De 1 a 65535)
AP11	dhConexao	A	AP07	D	0-1			Data e Hora da Conexão de Origem

							Formato: "AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD" (UTC – Universal Coordinated Time)
AP12	(any)	G	AP07	xml	1-1		Estrutura genérica do proc, deve ser informada com um XML que seja compatível com o schema XML informado no atributo schema (AP08)

Diagrama simplificado do Schema XML: loteRFBNFe_v9.99.xsd

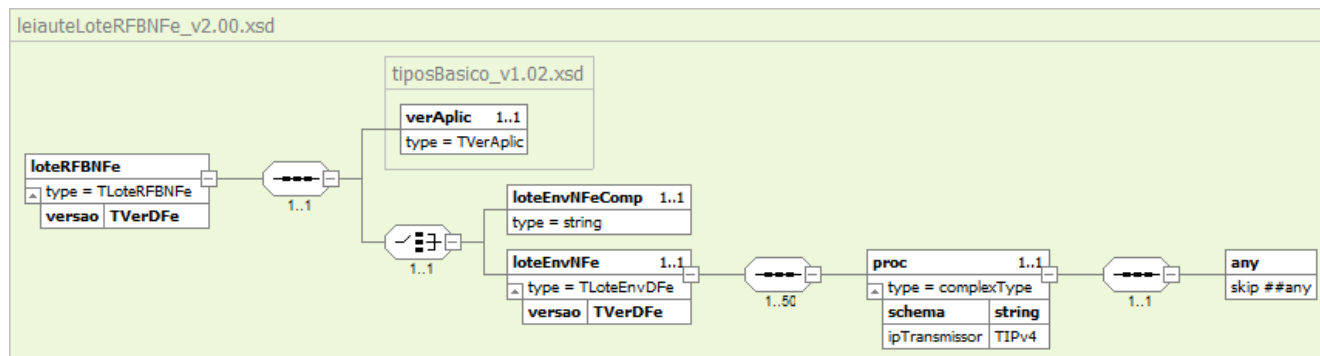

4.1.3 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão.

Schema XML: retLoteRFBNFe_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
AR01	retLoteRFBNFe	Raiz	-	-	-	-	-	TAG raiz da Resposta
AR02	versao	A	AR01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
AR03	tpAmb	E	AR01	N	1-1	1		Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação
AR04	verAplic	E	AR01	C	1-1	1-20		Versão da aplicação do AN.
AR05	cStat	E	AR01	N	1-1	3		Código do status da resposta (vide item 5.1.1). Se Lote processado, cStat=141
AR06	xMotivo	E	AR01	C	1-1	1-255		Descrição literal do status da resposta
AR07	retProcNFe	G	AR01	-	0-50	-		Retorno de processamento dos DF-e, somente é gerado se os documentos fiscais forem válidos (sem erro de Schema).
AR08	nProt	E	AR07	N	1-1	15		Número de protocolo do DF-e processado, o campo serve para a aplicação da SEFAZ identificar os retornos.
AR09	cStat	E	AR07	N	1-1	3		Código do status do processamento do DF-e (vide item 5.1.1). Se documento armazenado no AN, cStat=113
AR10	xMotivo	E	AR07	C	1-1	1-255		Descrição literal do status do processamento do DF-e
AR11	NSU	E	AR07	N	1-1	1-15		Número sequencial único do Ambiente Nacional gerado pela ordem de recepção do DF-e, independente do estado autorizador.
AR12	NSUAut	E	AR07	N	0-1	1-15		Número sequencial único de Autorização gerado pelo Ambiente Nacional para o Estado Autorizador quando o TipoAutorizador é igual a 1 (solução própria), conforme seção 0. Quando o TipoAutorizador é diferente de 1, esse campo não é gerado.

Diagrama de uma mensagem SOAP para o serviço RetLoteRFBNFe. A mensagem é enviada pelo endpoint `retLoteRFBNFe` e contém um corpo com o tipo `complexType`. O corpo é composto por um elemento `retProcNFe` (tipo `complexType`) e um elemento `retLoteRFBNFe` (tipo `complexType`).

O elemento `retProcNFe` contém os campos:

- `xMotivo` (tipo `TMotivo`)
- `cStat` (tipo `TStat`)

O elemento `retLoteRFBNFe` contém os campos:

- `verAplic` (tipo `TVerAplic`)
- `tpAmb` (tipo `TAmb`)
- `nProt` (tipo `TProt`)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tipo de Autorizador	Código da UF		Ano	Sequencial de 10 posições										

- 1 posição com o Tipo de Autorizador (1=SEFAZ normal, 2=Autorização Alternativa site DR - SVRS, 3=SEFAZ VIRTUAL-RS, 4=SEFAZ VIRTUAL- SVAN RFB, 5= Ambiente Nacional RFB, 6=SVC-Ambiente Nacional RFB, 7=SVC-RS, 8=Ambiente Nacional RFB);
- 2 posições para o código da UF do IBGE;
- 2 posições para ano;
- 10 posições para o sequencial no ano.

É importante que a geração do número de protocolo pela SEFAZ de origem seja única e utilizada por todos os Web Services que precisam atribuir um número de protocolo para o resultado do processamento, pois o número de protocolo é o referencial básico para sincronização de banco de dados.

A Secretaria de Fazenda Estadual deverá manter um controle interno em sua aplicação visando garantir que todos os documentos por ela autorizados tenham sido recebidos e processados pelo Ambiente Nacional.

Recomendamos fortemente que as aplicações das Secretarias de Fazenda mantenham uma tabela de log de uso dos números de protocolos que contenha, no mínimo, as seguintes informações:

- Código de UF de origem;
- Tipo de autorizador;
- Número do protocolo;
- Identificação da transação para o qual foi atribuído o número do protocolo (chave de acesso para autorização/denegação de uso, cancelamento de NF-e e Evento da NF-e ou o CNPJ, ano, modelo, série, número inicial e final da faixa de numeração inutilizada);
- Código da UF de destino da NF-e;
- Indicador de envio para SUFRAMA;

Exemplo de tabela de log:

Protocolo	Origem	Autorizador	Trans.	Id Trans.	Destino	Suframa
1430800000000001	43	1	InutNF-e	3508049....2	43	
1430800000000002	43	1	NF-e	4308049....0	99	
1430800000000003	43	1	EventoNF-e	4308049....0	43	
1430800000000004	43	1	NF-e	4308049....0	12	T
1430800000000006	43	1	CancNF-e	4308049....0	43	


a) Geração do lote

A aplicação cliente do WS deve gerar os lotes respeitando a ordem crescente dos números de protocolos para que seja respeitada a ordem cronológica do processo de geração das transações (o número do protocolo de uma homologação de cancelamento de NF-e é sempre posterior ao número do protocolo da autorização de uso da NF-e cancelada, sendo importante que a autorização de uso da NF-e seja processada antes da homologação de cancelamento de NF-e).

A criação do lote de documentos fiscais deve observar as seguintes premissas:

- Ordem crescente de número de protocolos;
- O lote pode conter qualquer tipo de DF-e;
- Quantidade máxima de documentos fiscais do lote: 50 DF-e;
- Tamanho máximo do lote: 1 MB;

A partir da versão 2.0, a estrutura de envio foi modificada para que seja possível o envio de qualquer DF-e, com alterações mínimas no Schema XML de compartilhamento. Para alcançar este objetivo passamos a utilizar uma estrutura genérica **proc** que tem um atributo **schema** e um elemento do tipo **any** que permite o envio de qualquer tipo de DF-e.

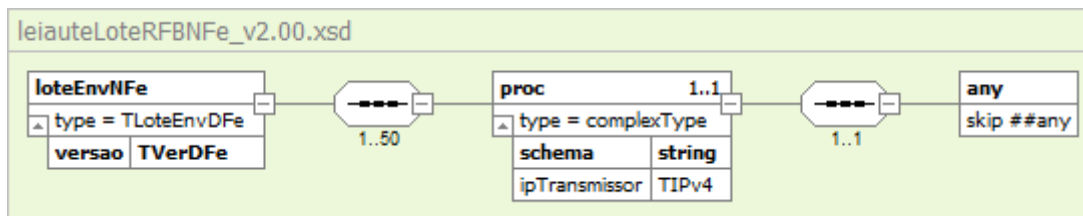

Este novo modelo possibilita a montagem de lote com qualquer tipo de DF-e; o DF-e existente no proc será identificado pelo conteúdo do atributo **schema** que deverá ter a mesma nomenclatura utilizada atualmente no Pacote de Liberação do Schema XML.

A SEFAZ ao montar o lote, poderá incluir proc de NF-e, Pedido de Cancelamento, Pedido de Inutilização de uso e Eventos na estrutura **proc**, informando o nome do schema no atributo **schema** e o XML na tag **any**.

Exemplo de lote com NF-e, Pedido de Cancelamento, Pedido de Inutilização e Eventos (Ex.:CC-e):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<loteRFBNFe xmlns = "http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao = "2.00">
  <verAplic>AN100</verAplic>
  <loteEnvNFe versao = "2.00">
    <proc schema = "procNFe_v1.10.xsd">
      <nfeProc versao = "1.10">(...)</nfeProc>
    </proc>
    <proc schema = "procNFe_v2.00.xsd">
      <nfeProc versao = "2.00">(...)</nfeProc>
    </proc>
    <proc schema = "procNFe_v3.10.xsd" ipTransmissor = "255.255.255.255">
      <nfeProc versao = "3.10">(...)</nfeProc>
    </proc>
    <proc schema = "procInutNFe_v1.07.xsd">
      <ProcInutNFe versao = "1.07">(...)</ProcInutNFe>
    </proc>
    <proc schema = "procNFe_v1.10.xsd">
      <nfeProc versao = "1.10">(...)</nfeProc>
    </proc>
    <proc schema = "procCancNFe_v2.00.xsd">
      <procCancNFe versao = "2.00">(...)</procCancNFe>
    </proc>
    <proc schema = "procEventoNFe_v1.00.xsd" ipTransmissor = "255.255.255.255">
      <procEventoNFe versao = "1.00">(...)</procEventoNFe>
    </proc>
  </loteEnvNFe>
</loteRFBNFe>
```

b) Compactação do lote

Será permitido o uso de algoritmo de compactação dos DF-e no padrão Gzip para otimizar o uso da rede.

O processo de compactação deve ser aplicado na estrutura padrão de lote (loteEnvNFe – AP05).

A sequência binária resultante da compactação deve ser convertida em uma representação Base64 e informada no campo loteEnvNFeComp (AP04).

Estimamos que o processo de compactação reduza o tamanho do lote para 40% do tamanho original, significando uma otimização no tempo de transmissão dos lotes.

c) Informações de controle

A informação da versão do leiaute dos dados, indicador de compactação dos dados e a UF de origem são informados no elemento **nfeCabecMsg** do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4).

d) Envio das informações

A mensagem do lote será transmitida através do Web Service do Ambiente Nacional, sendo necessário que o CNPJ utilizado na transmissão da SEFAZ esteja previamente cadastrado no Ambiente Nacional.

Será permitido o uso do certificado digital da SEFAZ Virtual nos casos em que a transmissão seja realizada pela SEFAZ Virtual.

e) Tratamento do retorno do WS

Recomendamos fortemente que as aplicações das Secretarias de Fazenda, ao receberem o retorno do WS NFeRecepcaoRFB, realizem a vinculação do NSU informado pelo Ambiente Nacional ao respectivo documento enviado. A gravação desta vinculação na base de dados do Estado é utilizada para o controle dos documentos que estão pendentes de transmissão para o Ambiente Nacional. A não existência de NSU associado a um DF-e, indica que este documento ainda não foi sincronizado com o Ambiente Nacional.

4.1.5 Descrição do Processo de Recepção de Lotes de DF-e

O WS do Ambiente Nacional é acionado pela SEFAZ que deve enviar um Lote de DF-e que atenda os padrões estabelecidos neste manual.

4.1.6 Validação do Certificado de Transmissão

Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL)				
#	Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito
A01	Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente"	Obrig.	280	Rej.
A02	Validade do Certificado (data início e data fim)	Obrig.	281	Rej.
A03	Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na RFB - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado	Obrig.	283	Rej.
A04	LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida	Obrig.	286	Rej.
A05	Certificado do Transmissor revogado	Obrig.	284	Rej.
A06	Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"	Obrig.	285	Rej.
A07	Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)	Obrig.	282	Rej.

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam "ICP-Brasil" no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service do Ambiente Nacional.

4.1.7 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

Validação Inicial da Mensagem no Web Service				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
B01	Tamanho do XML de Dados superior a 1 MB	Obrig.	214	Rej.
B02	XML de Dados Mal Formado	Obrig.	243	Rej.
B03	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente	Obrig.	108	Rej.
B04	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão	Obrig.	109	Rej.

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (1 MB). A aplicação da Secretaria de Fazenda não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 1 MB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem retorno da mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede do Ambiente Nacional (ex.: controle

no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.

Caso o Web Service fique disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.1.8 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

Validação das informações de controle da chamada ao Web Service				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
C01	Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header	Obrig.	409	Rej.
C02	Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	410	Rej.
C03	Verificar se a UF informada no campo cUF é válida	Obrig.	411	Rej.
C04	Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	412	Rej.
C05	Versão dos Dados informada é superior à versão vigente	Facult.	238	Rej.
C06	Versão dos Dados não suportada	Obrig.	239	Rej.
C07	Campo indComp inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	413	Rej.
C08	indComp com conteúdo inválido (diferente de 0 ou 1)	Obrig.	414	Rej.
C09	indComp = 0 e tag loteEnvNFe inexistente	Obrig.	430	Rej.
C10	indComp = 1 e tag loteEnvNFeComp inexistente	Obrig.	431	Rej.
C11	CNPJ do transmissor não está autorizado a enviar DF-e desta UF (vide Anexo I - Tabela de órgãos conveniados)	Obrig.	415	Rej.

A informação da versão do leiaute e a UF de origem da mensagem são informados no elemento **nfeCabecMsg** do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4).

4.1.9 Validação da área de Dados

a) Validação de forma da área de dados

A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a aplicação da seguinte regra:

Validação da área de dados da mensagem				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
D01	Verifica Schema XML da Área de Dados	Obrig.	215	Rej.

Importante: A validação não é realizada na **proc** genérica, pois o campo tem definição:

```
<xs:element name="proc">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:any processContents="skip">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>informação do proc</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:any>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="schema" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificação do Schema XML de validação do proc</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

b) Validação da área de Dados compactada

Validação da área de dados compactada				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
D04	Falha na descompactação	Obrig.	416	Rej.
D05	XML de Dados descompactado Mal Formado	Obrig.	243	Rej.
D06	Verifica Schema XML da Área de Dados descompactado	Obrig.	426	Rej.
D07	Verifica o uso de prefixo no namespace nos dados descompactados	Obrig.	427	Rej.

Caso a área de dados esteja compactada (*indComp* <> 0) é necessário descompactar as informações e validar a área de dados descompactada com o Schema LoteRFBNFe_v.101.xsd.

c) Validação do Schema XML do proc

Validação da área do proc				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
D08	Verificar se o conteúdo informado no atributo schema do proc é válido (existe schema com o mesmo nome).	Obrig.	636	Rej.
D09	Validar o filho da tag proc (any) com o Schema XML informado no atributo schema do proc.	Obrig.	637	Rej.

A escolha do Schema XML a ser utilizado é realizada com base no conteúdo informado no atributo schema da tag proc, exemplos de proc:

proc de uma NF-e, versão 2.00:

```
<proc schema = "procNFe_v2.00.xsd">
  <nfeProc versao = "2.00">(...)</nfeProc>
</proc>
```

proc de uma NF-e, versão 3.10:

```
<proc schema = "procNFe_v3.10.xsd">
  <nfeProc versao = "3.10">(...)</nfeProc>
</proc>
```

proc de um pedido de inutilização de numeração de NF-e, versão 3.10:

```
<proc schema = "procInutNFe_v3.10.xsd">
  <ProcInutNFe versao = "3.10">(...)</ProcInutNFe>
</proc>
```

proc de um Evento da NF-e*, versão 1.00:

```
<proc schema = "procEventoNFe_v1.00.xsd">
  <procEventoNFe versao = "1.00">(...)</procEventoNFe>
</proc>
```

*A validação do procEventoNFe deve ser realizada em duas etapas da mesma forma que é realizada no processo de recepção de Eventos.

IMPORTANTE: uma consequência desta alteração no compartilhamento de eventos é que a rejeição por falha de schema XML será documento a documento e não mais do lote como era antes, isto é, somente os documentos com falha de preenchimento serão rejeitados, este comportamento é diverso do anterior que rejeitava o lote todo.

d) Validação do Schema XML do evento

O XML do Evento é composto por uma parte genérica e uma específica do evento. A parte específica do evento (**detEvento**) tem schema XML próprio e o grupo **detEvento** deve ser extraído do evento para a validação do Schema XML.

A escolha do Schema XML aplicável para o **detEvento** é realizado com base tipo do evento **tpEvento** combinado com a **verEvento**, assim, a aplicação deve manter um controle dos **tpEvento** válidos e as **verEvento** em vigência e o respectivo Schema XML.

Validação do evento				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
D10	Verifica se o tpEvento é válido	Obrig.	491	Rej.
D11	Verifica se o verEvento é válido	Obrig.	492	Rej.
D12	Verifica se o detEvento atende o respectivo schema XML	Obrig.	493	Rej.

e) Validação do Certificado Digital de Assinatura

A seguir são extraídos todos os DF-e da mensagem de envio de lote e validada a assinatura digital de cada DF-e:

Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital do DF-e				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
E03	Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)	Obrig.	292	Rej.
E04	Verifica Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado	Obrig.	293	Rej.
E07	Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"	Obrig.	295	Rej.

Importante ressaltar que um proc é composto por um documento gerado pelo contribuinte (NF-e, CancNF-e, InutNF-e, CC-e, etc.) e pelo respectivo protocolo de autorização de uso, homologação, etc da SEFAZ autorizadora, ambos documentos tem previsão de assinatura digital, contudo, os protocolos não têm sido assinados pela SEFAZ atualmente.

Como regra geral, a assinatura é realizada pelo emissor do documento, que é o contribuinte, mas podem existir casos como a NF-e avulsa e outros casos como a confirmação de recebimento que pode ser assinado pela SEFAZ que gerou o documento em nome de seu contribuinte.

f) Validação da Assinatura Digital

Validação da Assinatura Digital do DF-e				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
F01	Assinatura difere do padrão do Projeto: - Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) - Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature	Obrig.	298	Rej.
F02	Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado	Obrig.	297	Rej.
F03	Se Certificado de Assinatura com CNPJ e CNPJ do Certificado difere do CNPJ da SEFAZ para a UF (NT 2018.001)	Obrig.	213	Rej.

g) Validação de regras de negócios do DF-e

Validação do DF-e – Regras de Negócios				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
G01	Tipo do ambiente do DF-e difere do ambiente do Web Service	Obrig.	252	Rej.
G02	Código da UF do DF-e difere do Código da UF do SOAP Header	Obrig.	432	Rej.
G02a	Verificar se a data do protocolo (dhRecbte) é válida	Obrig.	638	Rej.
G02b	Verificar se o cStat do protocolo é válido (100-autorização de uso NF-e, 101-Cancelamento, 102-Inutilização, 301-denegação Emissor e 302 – denegação Destinatário)	Obrig.	639	Rej.
G02c	Verificar se o protocolo pertence ao documento (a vinculação pode ser verificada pela chave da NF-e, com exceção da inutilização que envolve outros campos (ano, CNPJ, série, nro inicial, nro final))	Obrig.	640	Rej.
G02d	Chave de Acesso do atributo "Id" difere da concatenação dos campos correspondentes	Obrig.	502	Rej.
G02e	UF do número de protocolo não corresponde à UF do protocolo (a vinculação pode ser verificada pela chave da NF-e, com exceção da inutilização onde a UF é um campo a parte no protocolo).	Obrig.	641	Rej.
G02f	Tipo autorização inválido na formação do número de protocolo	Obrig.	642	Rej.
G02g	Ano informado no número de protocolo não corresponde à data de autorização	Obrig.	643	Rej.
G02h	DF-e autorizado há mais de 6 anos	Obrig.	644	Rej.
G02i	Data de emissão superior à data de autorização	Obrig.	645	Rej.
G02j	Data de autorização superior à data de recebimento do Proc	Obrig.	646	Rej.
G02k	Hash informado na autorização difere do hash do DF-e	Obrig.	647	Rej.
G02l	Tipo de ambiente informado na autorização difere do tipo de ambiente do DF-e	Obrig.	648	Rej.
G02m	Número de protocolo não informado na autorização	Obrig.	649	Rej.
G03	Número da NF-e (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): número inutilizado	Obrig.	206	Rej.
G04	NF-e (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): já existe e NF-e cancelada	Obrig.	218	Rej.
G05	NF-e (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro) já existe	Obrig.	204	Rej.
G06	NF-e (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): já existe e NF-e denegada	Obrig.	205	Rej.
G07	Cancelamento NF-e (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro) para NF-e inexistente	Obrig.	217	Rej.
G08	Cancelamento NF-e (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro) para NF-e denegada	Obrig.	419	Rej.
G09	Cancelamento NF-e (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro) já realizado	Obrig.	420	Rej.
G09a	Inutilização de Numeração de NF-e - exatamente a mesma faixa de numeração já está inutilizada	Obrig.	563	Rej.
G10	Inutilização de Numeração de NF-e – um número da faixa já se encontra inutilizado	Obrig.	256	Rej.
G11	Inutilização de Numeração de NF-e – um número da faixa já se encontra utilizado	Obrig.	241	Rej.

h) Validação de regras de negócios do Evento parte Geral

Validação do Registro de Eventos – Regras de Negócios – parte Geral				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
H01	Tipo do ambiente difere do ambiente do Web Service	Obrig.	252	Rej.
H02	Código do órgão de recepção do Evento da UF diverge da solicitada	Obrig.	250	Rej.
H02b	Verificar se o cStat do protocolo é válido (135-Evento registrado)	Obrig.	639	Rej.
H03	CNPJ do autor do evento informado inválido (DV ou zeros)	Obrig.	489	Rej.
H04	CPF do autor do evento informado inválido (DV ou zeros)	Obrig.	490	Rej.
H05	Validar se atributo Id corresponde à concatenação dos campos evento ("ID" + tpEvento + chNFe + nSeqEvento)	Obrig.	572	Rej.
H06	Chave de Acesso inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e	Obrig.	494	Rej.

Validação do Registro de Eventos – Regras de Negócios – parte Geral				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
H07	Verificar duplicidade do evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento)	Obrig.	573	Rej.
H08	Se evento do emissor verificar se CNPJ do Autor diferente do CNPJ base da chave de acesso da NF-e	Obrig.	574	Rej.
H09	Se evento do destinatário verificar se CNPJ do Autor diferente do CNPJ base do destinatário da NF-e	Obrig.	575	Rej.
H10	Se evento do Fisco/RFB/Outros órgãos, verificar se CNPJ do Autor consta da tabela de órgãos autorizados a gerar evento	Obrig.	576	Rej.
H11	Data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e, se existir	Obrig.	577	Rej.
H12	Data do evento não pode ser maior que a data de processamento	Obrig.	578	Rej.
H13	Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência se a NF-e existir.	Obrig.	579	Rej.

i) Validação de regras de negócios do Evento - Regras de Negócios específica

Validação do Registro de Eventos – Regras de Negócios específica				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
IA01	Verificar se a NF-e está autorizada. (NF-e existe e não está denegada. Se a NF-e está cancelada, verifica se a data de autorização do evento é igual ou maior que a data de autorização do cancelamento).	Obrig.	580	Rej.
IA03	Verificar o sequencial do evento (HP15 - nSeqEvento) é valor válido (1-20)	Obrig.	594	Rej.

4.1.10 Final do Processamento do Lote

A validação do Lote poderá resultar em:

- **Lote Rejeitado** – lote rejeitado, com retorno do código do status do motivo da rejeição;
- **Lote Processado** – o lote foi processado (cStat=141), com retorno do resultado da validação dos DF-e (**retProcNFe**) contidos no lote que poderão resultar em:
 - **Rejeição** – o DF-e será descartado, com retorno do código do status do motivo da rejeição;
 - **Recebido pelo Ambiente Nacional** – o DF-e será armazenado no repositório do Ambiente Nacional (cStat=113);

O Ambiente Nacional deve atribuir um número sequencial único – **NSU** para todos os DF-e recepcionados, de todas SEFAZ autorizadoras, independentemente da forma de recepção.

Sugerimos a criação de uma tabela de log com pelo menos as seguintes informações:

- Número sequencial único do Ambiente Nacional **NSU** – pode ser o campo identity da Tabela;
- Número do protocolo da transação vinculada;
- Transação vinculada (NF-e, cancelamento, inutilização, Evento, etc.)
- Identificação da transação vinculada (chave de acesso para autorização/denegação de uso, cancelamento de NF-e e Evento ou o CNPJ, modelo, série, número inicial e final da faixa de numeração inutilizada);
- Código da UF de origem da NF-e;
- Código da UF de destino da NF-e, informar a UF do solicitante no pedido de inutilização de numeração;
- Código da UF do local de entrega do veículo no faturamento direto (tag **tpOP** do grupo **veicProd** =2 e UF destino diferente da UF do local de entrega – **UF/entrega**);
- Indicador de envio para SUFRAMA;
- Código da UF de Embarque (**UFEmbarq**, linha 403, item ZA03 do leiaute da NF-e) na exportação diferente da UF de destino ou código da UF de Desembaraço (**UFDesemb**, linha 122, item I23 do leiaute da NF-e) na importação quando diferente da UF de origem;
- Indicador da forma de recepção (TED-DIST ou WS)

Exemplo de tabela de log:

NSU*	Protocolo original*	Trans.	Id Trans.	Origem	Destino	Fatur. direto	SUFRA MA	COMEX	Recep
1	1350000000000001	NF-e	3508049....0	35	35	43			T
2	1350000000000002	CancNF-e	3508049....0	35	35				T
4	1430000000000001	InutNF-e	4308049....2	43	43				W
5	1430000000000002	NF-e	4308049....0	43	99			41	W
6	1430000000000003	EventoNF-e	4308049....0	43	43				W
7	1430000000000004	NF-e	4308049....1	43	12		T		W

* chaves


Esta tabela será útil para prover os demais serviços de distribuição e pesquisa de protocolos faltantes no Ambiente Nacional.

4.2 Serviço de Distribuição de DF-e

O Serviço de Distribuição de DF-e é o serviço oferecido pelo WS do Ambiente Nacional para download dos DF-e existentes no Ambiente Nacional.

4.2.1 Web Service – NFeDistribuicaoRFB2

Distribuição Ambiente Nacional

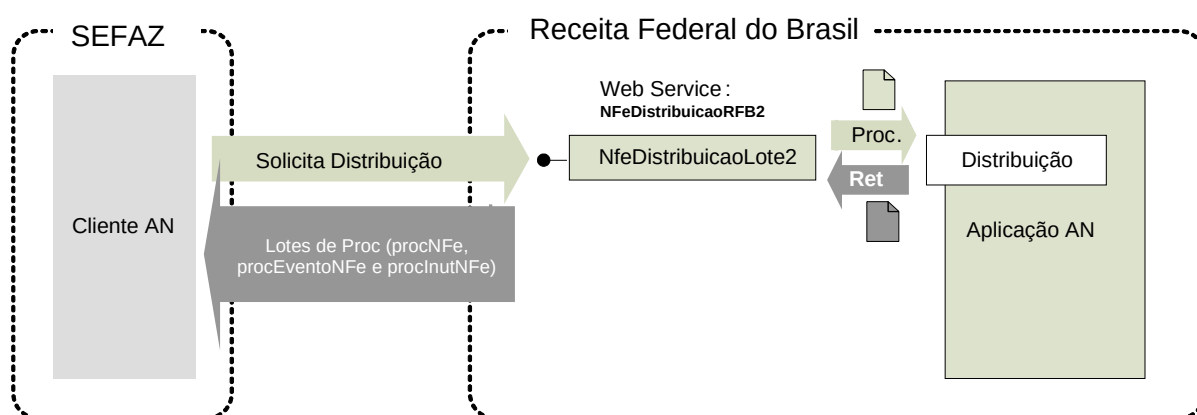

Função: serviço destinado à distribuição de mensagens de lote de DF-e.

Processo: síncrono.

Método: nfeDistribuicaoLote2

4.2.2 Leiaute Mensagem de Entrada


Entrada: Estrutura XML com o pedido de distribuição de DF-e

Schema XML: distNFe2_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
BP01	distNFe2	Raiz	-	-	-	-		TAG raiz
BP02	versao	A	BP01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
BP03	tpAmb	E	BP01	N	1-1	1		Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 – Homologação
BP04	verAplic	E	BP01	C	1-1	1-20		Versão do Aplicativo que solicitou a distribuição
BP05	indNSU	E	BP01	N	1-1	1		Indicador do tipo de NSU que será solicitado: 0 – NSU dos DF-e autorizados pela UF; 1 – NSU dos DF-e de interesse da UF que não foram autorizados pela UF;
BP06	indCompRet	E	BP01	N	1-1	1		Indicador de Compactação da Mensagem de retorno: 0 - sem compactação; 1 - compactação padrão gZip

BP07	ultNSU	E	BP01	N	1-1	15	Último NSU recebido pela UF
BP08	NSUFin	E	BP01	N	0-1	15	NSU final que poderá ser retornado nesta requisição. Campo opcional, se não for informado o serviço de distribuição irá retornar os próximos 50 NSU de busca disponíveis a partir do ultNSU informado.

Diagrama simplificado do Schema XML: distNFe2_v9.99.xsd

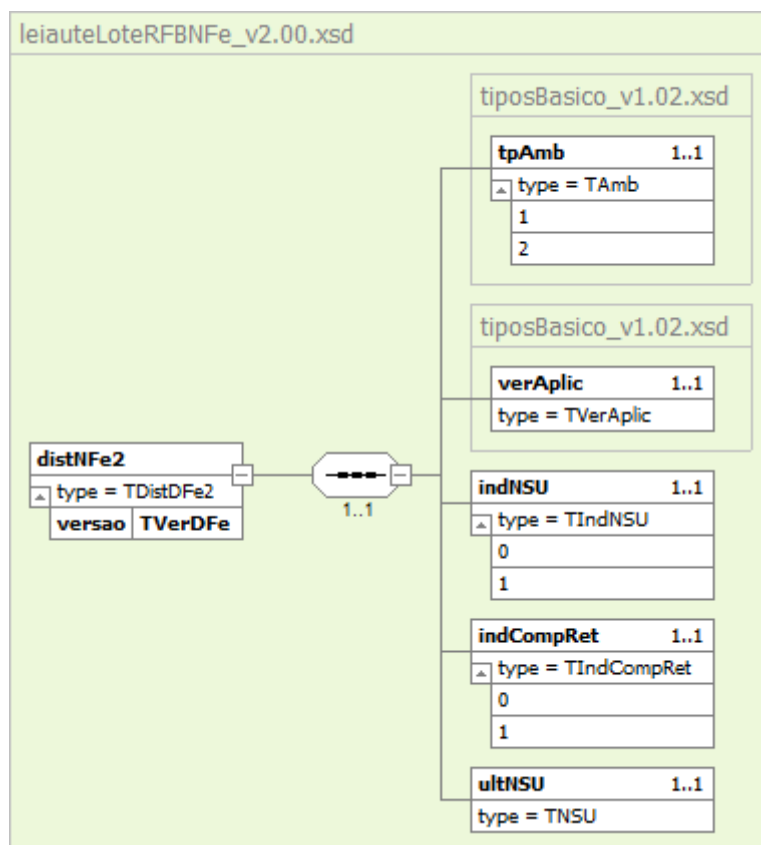

4.2.3 Leiaute Mensagem de Retorno


Retorno: Estrutura XML com o lote de DF-e encontrados (qtde máxima=50).

Schema XML: retDistNFe2_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
BR01	retDistNFe2	Raiz	-	-	-	-		TAG raiz da Resposta
BR02	versao	A	BR01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
BR03	tpAmb	E	BR01	N	1-1	1		Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação
BR04	verAplic	E	BR01	C	1-1	1-20		Versão do Aplicativo do AN.
BR05	cStat	E	BR01	N	1-1	3		Código do status da resposta (vide item 5.1.1). Em caso de sucesso retorna: - cStat=118 quando foram localizados documentos - cStat=117 quando não foram localizados documentos
BR06	xMotivo	E	BR01	C	1-1	1-255		Descrição literal do status da resposta
BR07	dhRecbto	E	BR01	D	1-1	-		Data e Hora de recebimento da solicitação de distribuição Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
BR08	indNSU	E	BR01	N	1-1	1		Indicador do tipo de NSU que foi solicitado: 0 – NSU dos DF-e autorizados pela UF; 1 – NSU dos DF-e de interesse da UF que não foram autorizados pela UF;
BR09	ultNSU	E	BR01	N	1-1	15		Último NSU pesquisado, deve ser informado pelo WS sempre que realizar alguma pesquisa para que o solicitante possa atualizar o último NSU pesquisado.

BR10	NSUMax	E	BR01	N	0-1	15		Maior NSU existente no Ambiente Nacional para distribuição para a UF.
BR11	loteDistNFeComp	CE	BR01	B64	0-1	-		Conjunto de DF-e compactado com o método indicado no indCompRet, somente será informado se indCompRet <> 0 – sem compactação. O tipo do campo é base64Binary. Deve conter as mesmas informações do grupo dados (BR09).
BR12	loteDistNFe	CG	BR01	-	0-1			
BR13	retProc	G	BR11	-	1-50			
BR14	NSU	A	BR12	N	1-1	15		Número sequencial único de Autorização ou de Busca (dependendo do indNSU solicitado) gerado pelo Ambiente Nacional para o Estado ou órgão interessado, conforme seção 0.
BR15	NSUAN	A	BR12	N	0-1	15		Número sequencial único gerado na ordem de recepção no Ambiente Nacional independente do estado autorizador.
BR16	CStat	E	DR12	N	1-1	3		Código do status (vide item 5.1.1) correspondente ao documento retornado. Em caso de sucesso retorna cStat=124
BR17	xMotivo	E	DR12	C	1-1	1-255		Descrição literal do status correspondente ao documento retornado
BR18	proc	G	DR12	-	0-1			Agrupamento para informação do DF-e de retorno correspondente ao documento retornado
BR19	schema	A	BR17	C	1-1			Identificação do Schema XML que será utilizado para validar o XML existente no campo seguinte. Exemplo de schema: - procNFe_v2.00.xsd - procCancNFe_v2.00.xsd - procInutNFe_v2.00.xsd - procEventoNFe_v2.00.xsd
BR20	ipTransmissor	A	BR17	C	0-1	7-15		IP da empresa que transmitiu o documento fiscal para o ambiente de autorização.
BR21	nPortaCon	A	BR17	N	0-1	1-5	0	Porta de origem utilizada na conexão (De 1 a 65535) com o ambiente autorizador
BR22	dhConexao	A	BR17	D	0-1			Data e Hora da Conexão de Origem com o ambiente autorizador Formato: "AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD" (UTC – Universal Coordinated Time)
BR23	(any)	G	BR17	xml	1-1			Estrutura genérica do "proc"

Diagrama simplificado do Schema XML: retDistNFe2_v9.99.xsd

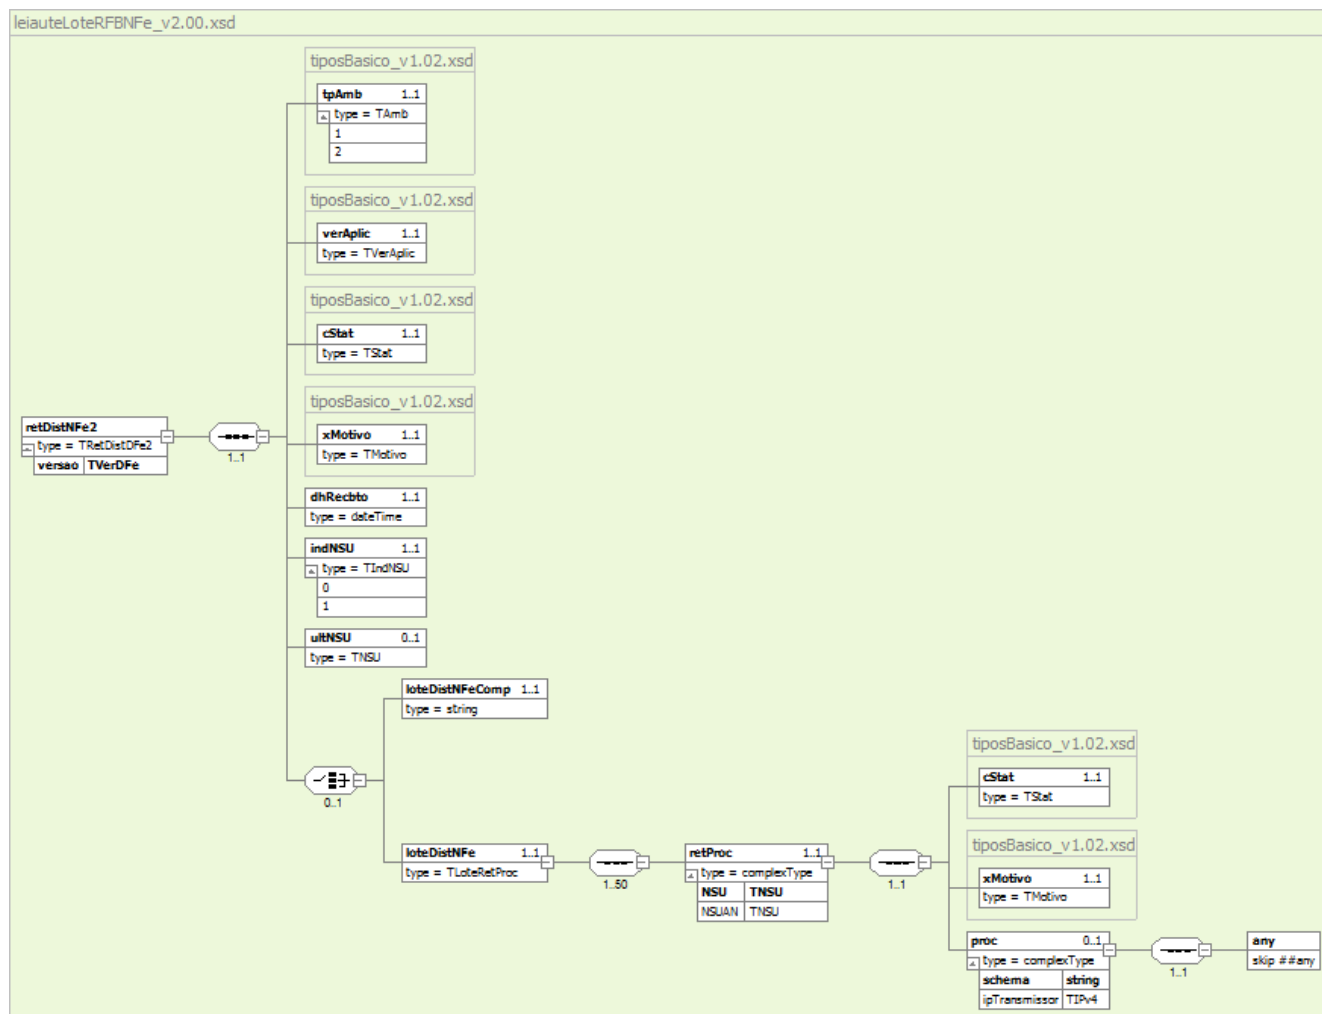

4.2.4 Descrição do Processo de Requisição de distribuição de DF-e

Este serviço permite que os órgãos conveniados recuperem DF-e de seu interesse no repositório do Ambiente Nacional

A partir desta nova versão do WS de distribuição, o Ambiente Nacional poderá gerar dois tipos de NSU para cada Órgão, sendo:

- NSU de Autorização: Esta sequência será gerada para os documentos autorizados pelo próprio Órgão.
- NSU de Busca: Esta sequência será gerada para os documentos que os órgãos devem recuperar no Ambiente Nacional que não foram autorizados pelo próprio Órgão.

O NSU de Autorização é gerado para documentos fiscais enviados por órgãos autorizadores. São considerados ambientes autorizadores as Sefaz que possuem ambiente próprio de autorização e a SVRS. Este NSU possibilita que o órgão recupere todos os documentos autorizados em seu ambiente.

O NSU de Busca possibilita que os Órgãos recuperem todos os documentos de seu interesse e que não tenham sido autorizados no seu próprio ambiente (`tpAutorizador <> 1` no número do protocolo). A distribuição considera os seguintes critérios:

- UF de Destino de uma operação interestadual;
- UF de entrega / retirada, caso informado o local de entrega / retirada na NF-e;
- UF de Desembarço do grupo da Declaração de Importação (tag:DI/UFDesemb);
- UF de Embarque no caso da exportação (tag:exporta/UFEmbarq, campo alterado para UFSaidaPais);
- UF de Consumo no caso das operações com combustível (tag:comb/UFCons);
- UF de Partilha do ICMS (tag:ICMSPart/UFST).

- UF da Chave de Acesso do CT-e/NF-e que aparece no grupo de informações de Documento Fiscal referenciado (tag:NFRef/refCTe);
- UF de endereço do destinatário em outra UF, mesmo na operação interna na UF;
- UF do adquirente ou do encomendante que aparece na importação (tag:DI/UFTerceiro);
- UF da Chave de Acesso da NF-e que aparece no grupo de informações de Documento Fiscal referenciado (tag:NFRef/refNFe);
- UF da Nota Fiscal Modelo 1 que aparece no grupo de informações de Documento Fiscal referenciado (tag:NFRef/refNF);
- UF da Nota Fiscal de Produtor Rural que aparece no grupo de informações de Documento Fiscal referenciado (tag:NFRef/refNFP).
- UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido(tag:pag/detPag/UFPag)

Os NSU de Busca são gerados para Estados (código UF do IBGE), Suframa (código=90), SVRS (código=92) e SCANC (código=93).

O NSU de Busca para os eventos pode ser gerados em duas situações:

- 1) o evento é recepcionado pelo Ambiente Nacional **depois** da NF-e: nesse caso, o Ambiente Nacional gera NSU para as UF envolvidas na NF-e;
- 2) o evento é recepcionado ao Ambiente Nacional **antes** da NF-e: nesse caso, após a chegada da NF-e, o Ambiente Nacional verifica se existe algum evento retroativo e gera NSU para as mesmas UF da NF-e.

Cabe destacar que os eventos são compartilhados para as mesmas UF que a NF-e foi compartilhada.

Para a Suframa serão gerados NSU de Busca para documentos dos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e os Municípios de Macapá (cód. município: 1600303) e Santana do Amapá (cód. município: 1600600) do Estado do Amapá.

Para a SVRS serão gerados NSU para todos os documentos dos Estados atendidos pela SVRS: AC, AL, AP, CE, DF, ES, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, SC, SE e TO.

Em cumprimento ao Ajuste SINIEF 17/22 (Difal), também serão gerados NSU para a SVRS das NF-es que cumprirem os seguintes critérios:

- contiverem valor maior que ZERO nas tags infNFe/total/ICMSTot/vICMSUFDest ou infNFe/total/ICMSTot/vFCPUFDest;
- a UF destinatária da NF-e seja diferente de 35 (SEFAZ São Paulo) OU (UF destinatária seja igual a 35 e (UF de entrega diferente de SP e diferente de NULL));
- não seja NF-e denegada;
- autorizada pelas seguintes UFs: AM, BA, GO, MG, MS, MT, PE, PR, SP e MA(SVAN).

A pedido da SVRS, não serão compartilhadas as NF-es autorizadas pela SEFAZ RS, SVRS e SVC-RS(tpEmis=7), pois estas NF-e já estão na base de dados da SVRS. Também não serão compartilhadas as NF-e autorizadas pela SVC-AN para as UF participantes da SVRS ou UF=RS, pois a SVRS já faz esta busca automaticamente.

De acordo com o Boletim Técnico 2024.003 v.1.00, o Ambiente Nacional deixará de compartilhar com a UF do emitente os novos eventos da NF-e criados e autorizados na SVRS a partir de junho de 2024.

Caso alguma NF-e compartilhada por critério seja cancelada, seu evento de cancelamento também deve ser compartilhado com a SVRS.

O Difal será identificado no Ambiente Nacional com código 98 e será atrelado ao CNPJ da PROCERGS e da SEFAZ RS, que é a gestora central do Portal do Difal.

Para o SCANC (Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis) serão gerados NSU de Busca para todas as NF-e relativas a operações comerciais de circulação de combustíveis. O que identifica uma NF-e como sendo relativa a operação comercial de circulação de combustível é a existência do grupo "comb" no XML da NF-e. Também serão gerados NSU de Busca para todos os eventos vinculados às NF-e de combustível. O SCANC será identificado no Ambiente Nacional com código 93 e estará atrelado ao CNPJ da Sefaz/MG que é a gestora central do SCANC.

a) Geração do pedido de distribuição

A aplicação cliente do WS deve informar:

- O Indicador de NSU solicitado (indNSU)
- Indicador de Compactação da Mensagem de retorno (indCompRet)
- O último NSU que recuperou com sucesso no Ambiente Nacional (ultNSU)

Caso o ultNSU seja 0, a aplicação do WS deve iniciar a recuperação dos DF-e a partir do primeiro NSU existente no Ambiente Nacional. A recuperação será realizada no NSU de Busca ou NSU de Autorização de acordo com o indNSU informado.

b) Informações de controle

A informação da versão do leiaute dos dados, indicador de compactação dos dados e a UF de origem são informados no elemento **nfeCabecMsg** do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4).

A SUFRAMA deverá se identificar para buscar os documentos numerados no seu sequencial com **cUF=90**, a SVRS, por sua vez, deverá utilizar **cUF = 92** e o SCANC com **cUF = 93**.

c) Envio das informações

O pedido de distribuição será transmitido através do Web Service do Ambiente Nacional, sendo necessário que o CNPJ utilizado na transmissão da SEFAZ esteja previamente cadastrado no Ambiente Nacional (vide Anexo I - Tabela de órgãos conveniados).

4.2.5 Descrição do Processo de Distribuição de Lotes de DF-e

O WS do Ambiente Nacional é acionado pelo Órgão conveniado que deve enviar uma requisição de distribuição de DF-e que atenda os padrões estabelecidos neste manual.

4.2.6 Validação do Certificado de Transmissão

Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL)				
#	Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito
A01	Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente"	Obrig.	280	Rej.
A02	Validade do Certificado (data início e data fim)	Obrig.	281	Rej.
A03	Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na RFB - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado	Obrig.	283	Rej.
A04	LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida	Obrig.	286	Rej.
A05	Certificado do Transmissor revogado	Obrig.	284	Rej.
A06	Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"	Obrig.	285	Rej.

A07	Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)	Obrig.	282	Rej.
-----	---	--------	-----	------

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-Brasil” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service do Ambiente Nacional.

4.2.7 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

Validação Inicial da Mensagem no Web Service				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
B01	Tamanho do XML de Dados superior a 10 KB	Obrig.	214	Rej.
B02	XML de Dados Mal Formado	Obrig.	243	Rej.
B03	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente	Obrig.	108	Rej.
B04	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão	Obrig.	109	Rej.

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (10 KB). A aplicação da Secretaria de Fazenda não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 10 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem retorno da mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede do Ambiente Nacional (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.

Caso o Web Service fique disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.2.8 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

Validação das informações de controle da chamada ao Web Service				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
C01	Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header	Obrig.	409	Rej.
C02	Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	410	Rej.
C03	Verificar se a UF informada no campo cUF é válida (SUFRAMA=90)	Obrig.	411	Rej.
C04	Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	412	Rej.
C05	Versão dos Dados informada é superior à versão vigente	Facult.	238	Rej.
C06	Versão dos Dados não suportada	Obrig.	239	Rej.
C07	Campo indComp inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	413	Rej.
C08	indComp com conteúdo diferente de “0”	Obrig.	414	Rej.
C09	CNPJ do transmissor não está autorizado a solicitar os documentos desta UF (vide Anexo I - Tabela de órgãos conveniados)	Obrig.	433	Rej.

A informação da versão do leiaute, indicador de compactação e a UF de origem são informados no elemento **nfeCabecMsg** do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4).

A SUFRAMA deverá se identificar com **cUF=90**, SVRS com **cUF=92** e SCANC com **cUF=93**.

4.2.9 Validação da área de Dados

a) Validação de forma da área de dados

A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada pelo WS do Ambiente Nacional com a aplicação da seguinte regra:

Validação da área de dados da mensagem				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
D01	Verifica Schema XML da Área de Dados	Obrig.	215	Rej.
D02	Verifica o uso de prefixo no namespace	Obrig.	404	Rej.
D03	XML utiliza codificação diferente de UTF-8	Obrig.	402	Rej.

b) Validação de regras de negócios do DF-e

Validação do DF-e – Regras de Negócios				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
H01	Tipo do ambiente do DF-e difere do ambiente do Web Service	Obrig.	252	Rej.
H02	Quantidade de NSU requisitados maior que o permitido (NSUFin – ultNSU > 50)	Obrig.	690	Rej.

4.2.10 Processamento da requisição

O Ambiente Nacional deve gerar lotes com até 50 DF-e que tenham o **NSU** superior ao **NSU** informado.

A criação do lote de documentos fiscais deve observar as seguintes regras:

- Ordem crescente de NSU;
- O lote pode conter qualquer tipo de DF-e válido e respectivo NSU;
- Quantidade máxima de documentos fiscais do lote: 50 DF-e;
- Tamanho máximo do lote: 1 MB;
- Caso seja informado o campo NSU, esse deverá ser menor ou igual a 50.

Caso o requisitante tenha solicitado a compactação da área de dados, a estrutura do lote de NF-e (**loteDistNFe**) deve ser compactada com o padrão definido no campo **indCompRet** e convertida em uma sequência BASE64 e informada no campo **loteDistNFeComp**.

A resposta do WS do Ambiente Nacional pode ser:


- **Rejeição** - com a devolução da mensagem com o motivo da falha informado no **cStat**.
- **Nenhum DF-e localizado** – não existe documentos fiscais para a UF – **cStat** = 117. O WS deve informar o último NSU (**ultNSU**) pesquisado na resposta. **O Órgão deverá aguardar um tempo mínimo de 3 minutos para efetuar uma nova solicitação de distribuição, informando o último NSU recebido;**
- **DF-e localizado** – com a devolução do lote de documentos fiscais encontrados – **cStat** = 118;

~~4.3 Serviço de Consulta de Protocolos Faltantes (desativado em 14/12/2022)~~

~~O Serviço de Consulta de Protocolos Faltantes é o serviço oferecido pelo WS do Ambiente Nacional para identificação dos Protocolos Faltantes da UF no Ambiente Nacional.~~

4.3.1 Web Service – NFeConsProtFal

Consulta protocolos faltantes no Ambiente Nacional

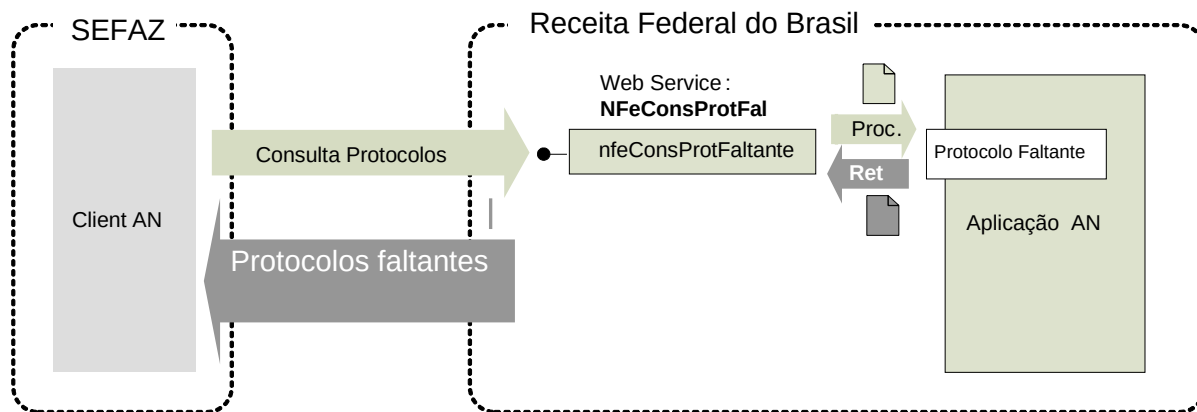

Função: serviço destinado a informar os números de protocolos faltantes (quebra de sequência) de uma UF.

Processo: síncrono.

Método: nfeConsProtFaltante


4.3.2 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML com pedido de consulta protocolos faltantes

Schema XML: consProtFaltNFe_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
DP01	consProtFaltNFe	Raiz	-	-	-	-		TAG raiz
DP02	versao	A	DP01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
DP03	tpAmb	E	DP01	N	1-1	1		Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação
DP04	verAplic	E	DP01	C	1-1	1-20		Versão do Aplicativo solicitante
DP05	nProtIni	E	DP01	N	1-1	15		Número do protocolo inicial

Diagrama simplificado do Schema XML: consProtFaltNFe_v9.99.xsd

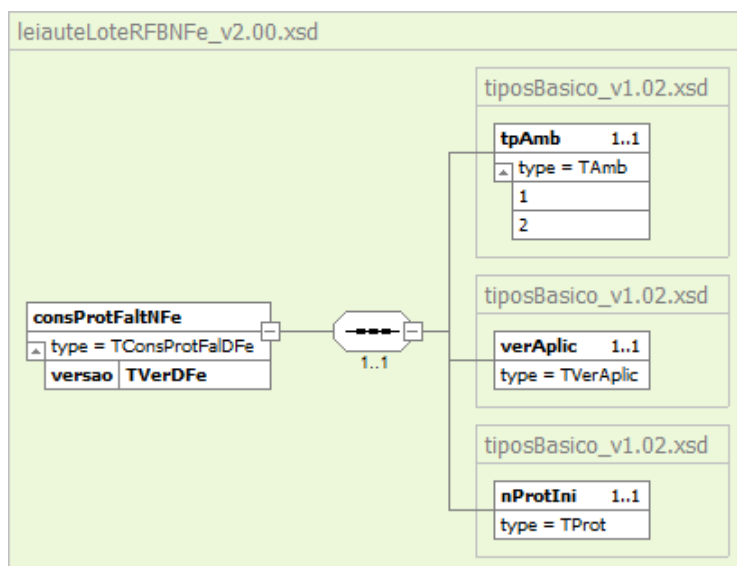


4.3.3 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML com número de protocolos faltantes (qtde máxima=1000).

Schema XML: retConsProtFaltNFe_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
DR01	retConsProtFaltNFe	Raiz	-	-	-	-		TAG raiz da Resposta
DR02	versao	A	DR01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
DR03	tpAmb	E	DR01	N	1-1	1		Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação
DR04	verAplic	E	DR01	C	1-1	1-20		Versão do Aplicativo do AN.
DR05	cStat	E	DR01	N	1-1	3		Código do status da resposta (vide item 5.1.1)
DR06	xMotivo	E	DR01	C	1-1	1-255		Descrição literal do status da resposta
DR07	nProtPesq	E	DR01	N	1	15		Número do último protocolo pesquisado.
DR08	prot	G	DR01	N	0-1000			Conjunto de número de protocolos faltantes identificados pela aplicação do AN
DR09	nProtIni	E	DR08	N	1-1	15		Número do protocolo inicial
DR10	nProtFim	E	DR08	N	1-1	15		Número do protocolo final

Diagrama simplificado do Schema XML: retConsProtFaltNFe_v9.99.xsd

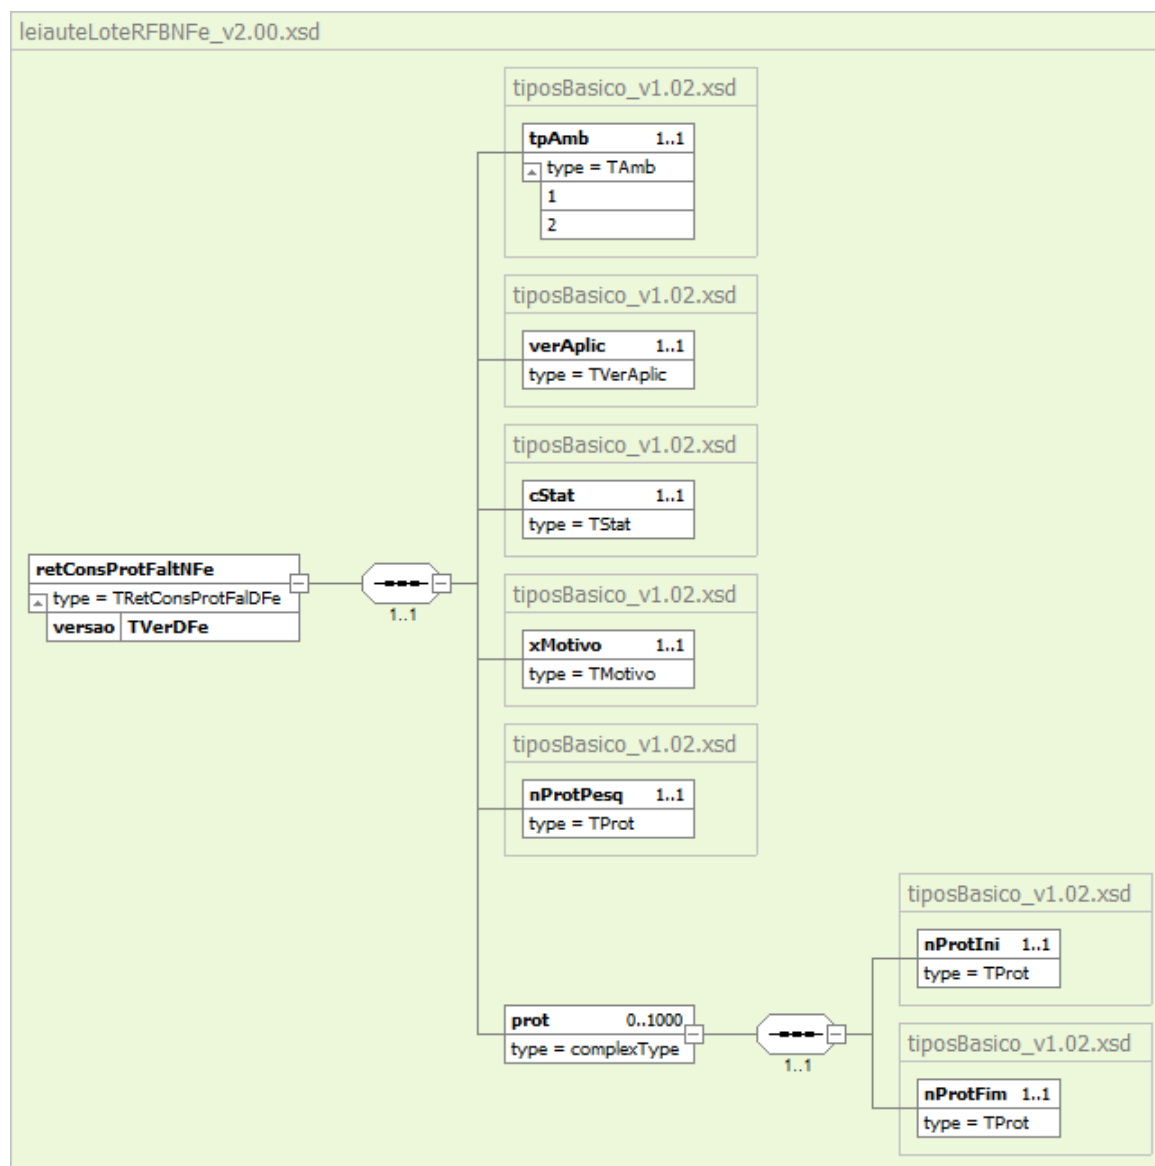

4.3.4 Descrição do Processo da requisição de consulta de Protocolos Faltantes da UF

Este serviço pode ser consumido por qualquer UF que deseja consultar a situação de sincronização no repositório do Ambiente Nacional.

a) Geração do pedido de consulta de Protocolos Faltantes da UF

A aplicação cliente do WS deve informar o primeiro número de protocolo a partir do qual deseja verificar a existência de número de protocolos faltantes. O Ambiente Nacional procederá a verificação de no máximo 50.000 protocolos. Na consulta deverá ser considerado o órgão gerador do protocolo, o código da UF e o ano.

b) Informações de controle

A informação da versão do leiaute dos dados, indicador de compactação dos dados e a UF de origem são informados no elemento **nfeCabecMsg** do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4).

c) Envio das informações

O pedido será transmitido através do Web Service do Ambiente Nacional, sendo necessário que o CNPJ utilizado na transmissão da SEFAZ interessada esteja cadastrado no Ambiente Nacional (vide Anexo I- Tabela de órgãos conveniados).

4.3.5 Descrição do Processo de Consulta de Protocolos Faltantes da UF

O WS do Ambiente Nacional é acionado pela SEFAZ que deve enviar uma requisição de Consulta Protocolos Faltantes que atenda os padrões estabelecidos neste manual.

4.3.6 Validação do Certificado de Transmissão

Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL)				
#	Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito
A01	Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente"	Obrig.	280	Rej.
A02	Validade do Certificado (data início e data fim)	Obrig.	281	Rej.
A03	Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na RFB - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado	Obrig.	283	Rej.
A04	LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida	Obrig.	286	Rej.
A05	Certificado do Transmissor revogado	Obrig.	284	Rej.
A06	Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"	Obrig.	285	Rej.
A07	Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)	Obrig.	282	Rej.

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam "ICP-Brasil" no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service do Ambiente Nacional.

4.3.7 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

Validação Inicial da Mensagem no Web Service				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
B01	Tamanho do XML de Dados superior a 10 KB	Obrig.	214	Rej.
B02	XML de Dados Mal Formado	Obrig.	243	Rej.
B03	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente	Obrig.	108	Rej.
B04	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão	Obrig.	109	Rej.

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (10 KB). A aplicação da Secretaria de Fazenda não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 10 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem retorno da mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede do Ambiente Nacional (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.

Caso o Web Service fique disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.3.8 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

Validação das informações de controle da chamada ao Web Service				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
C01	Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header	Obrig.	409	Rej.
C02	Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	410	Rej.
C03	Verificar se a UF informada no campo cUF é válida	Obrig.	411	Rej.
C04	Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	412	Rej.
C05	Versão dos Dados informada é superior à versão vigente	Facult.	238	Rej.
C06	Versão dos Dados não suportada	Obrig.	239	Rej.
C07	Campo indComp inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	413	Rej.
C08	indComp com conteúdo diferente de "0"	Obrig.	414	Rej.
C09	CNPJ do transmissor não está autorizado a consultar os protocolos desta UF (vide Anexo I - Tabela de órgãos conveniados)	Obrig.	433	Rej.

A informação da versão do leiaute da mensagem e a UF de origem são informados no elemento **nfeCabecMsg** do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4).

A aplicação deverá validar a UF solicitante (**cUF**), indicador de compactação da área de dados (**indComp**) e versão da mensagem (**versaoDados**), rejeitando a solicitação recebida em caso de informações inexistentes ou inválidas.

4.3.9 Validação da área de Dados

a) Validação de forma da área de dados

A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada pelo WS do Ambiente Nacional com a aplicação da seguinte regra:

Validação da área de dados da mensagem				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
D01	Verifica Schema XML da Área de Dados	Obrig.	215	Rej.
D02	Verifica o uso de prefixo no namespace	Obrig.	404	Rej.
D03	XML utiliza codificação diferente de UTF-8	Obrig.	402	Rej.

b) Validação de regras de negócios do DF-e

Validação do DF-e – Regras de Negócios				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
I01	Tipo do ambiente do DF-e difere do ambiente do Web Service	Obrig.	252	Rej.
I02	Tipo de Autorizador do protocolo inicial inválido (diferente de 1=SEFAZ normal, 2=Contingência SCAN - RFB, 3=SEFAZ VIRTUAL-RS, 4=SEFAZ VIRTUAL-RFB, 6=SVC-AN e 7=SVC-RS)	Obrig.	424	Rej.
I03	Código da UF do número do protocolo inicial não compatível com o cUF informado no SOAP Header	Obrig.	425	Rej.
I04	Tipo de Autorizador do protocolo final difere do Tipo de Autorizador do protocolo inicial	Obrig.	426	Rej.

4.3.10 Processamento da requisição

O Ambiente Nacional deve gerar resposta com até 1000 faixas de protocolos faltantes, identificados a partir do número de protocolo informado pela UF.

Para efeito de resposta um protocolo faltante pode ser uma faixa de numeração ou um único protocolo caso o número do protocolo inicial e o número do protocolo final sejam idênticos.

O reinício anual da numeração dos protocolos cria uma grande faixa de protocolos não utilizados.

Exemplo: O último protocolo utilizado pela UF SP em 2010 foi: 1351000000123456, em 2011, houve alteração do ano e número do protocolo foi reiniciado para: 1351100000000001, criando uma faixa de protocolos faltantes que compreende a faixa compreendida entre o próximo protocolo do último protocolo utilizado no ano e o protocolo zero do ano seguinte (1351000000123457 a 1351100000000000) que deve ser tratado como faixa de protocolos não utilizados pela SEFAZ.

A resposta do WS do Ambiente Nacional pode ser:


- **Rejeição** – mensagem inválida, com o motivo da falha devolvido no cStat;
- **Nenhum protocolo faltante** localizado para a UF (cStat=114);
- **Protocolos faltantes** localizados para a UF (cStat=115);
- **Quantidade de Protocolos faltantes** localizados para a UF excedeu o limite 1000 faixas de protocolo. O WS deve informar as primeiras 1000 faixas de protocolos faltantes e o último número do protocolo que foi pesquisado **nProtPesq** (cStat=116). A aplicação cliente deverá solicitar nova consulta a partir do último número de protocolo pesquisado que foi informado pelo WS.

4.4 Serviço de Consulta de NSU Faltante

O Serviço de Consulta de NSU Faltantes é o serviço oferecido pelo WS do Ambiente Nacional para que os Estados realizem a recuperação dos DF-e que estão no Ambiente Nacional, mas que não estão sincronizados com os Estados.

4.4.1 Web Service – NFeConsNSUFalt

Consulta NSU faltantes no Estado

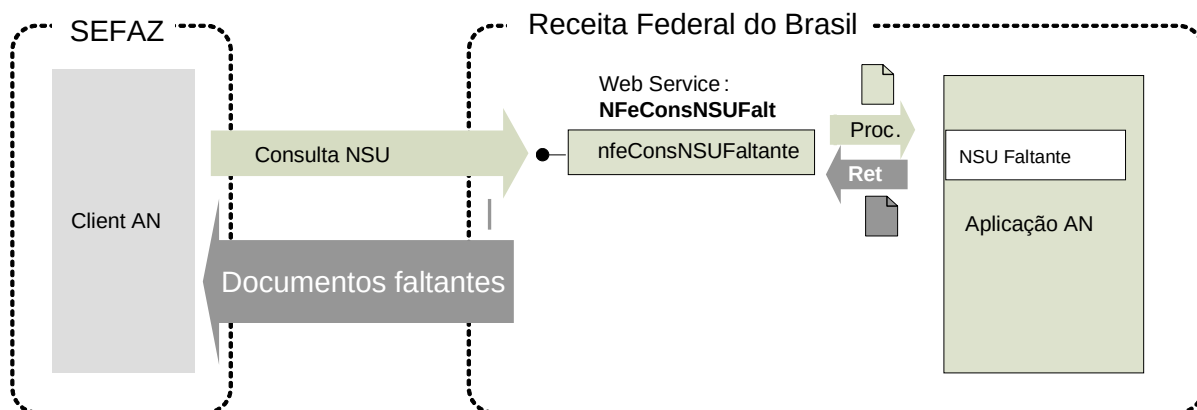

Função: serviço destinado a retornar os documentos que possuem NSU no Ambiente Nacional e não estão sincronizados com o Estado.

Processo: síncrono.

Método: nfeConsNSUFaltante

4.4.2 Leiaute Mensagem de Entrada


Entrada: Estrutura XML com pedido de consulta NSU faltantes

Schema XML: consNSUFaltNFe_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
EP01	consNSUFaltNFe	Raiz	-	-	-	-	-	TAG raiz
EP02	versao	A	EP01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
EP03	tpAmb	E	EP01	N	1-1	1	-	Identificação do Ambiente:

							1 - Produção 2 – Homologação
EP04	verAplic	E	EP01	C	1-1	1-20	Versão do Aplicativo que solicitou a distribuição
EP05	indNSU	E	EP01	N	1-1	1	Indicador de NSU solicitados: 0 – NSU de autorização 1 – NSU de busca
EP06	indCompRet	E	EP01	N	1-1	1	Indicador de Compactação da Mensagem de retorno: 0 - sem compactação; 1 - compactação padrão gZip
EP07	listaNSU	G	EP01	-	1-1	-	Lista de NSU
EP08	NSU	E	EP07	N	1-50	15	NSU faltante na base de dados do Estado

Diagrama simplificado do Schema XML: consNSUFaltNFe_v9.99.xsd

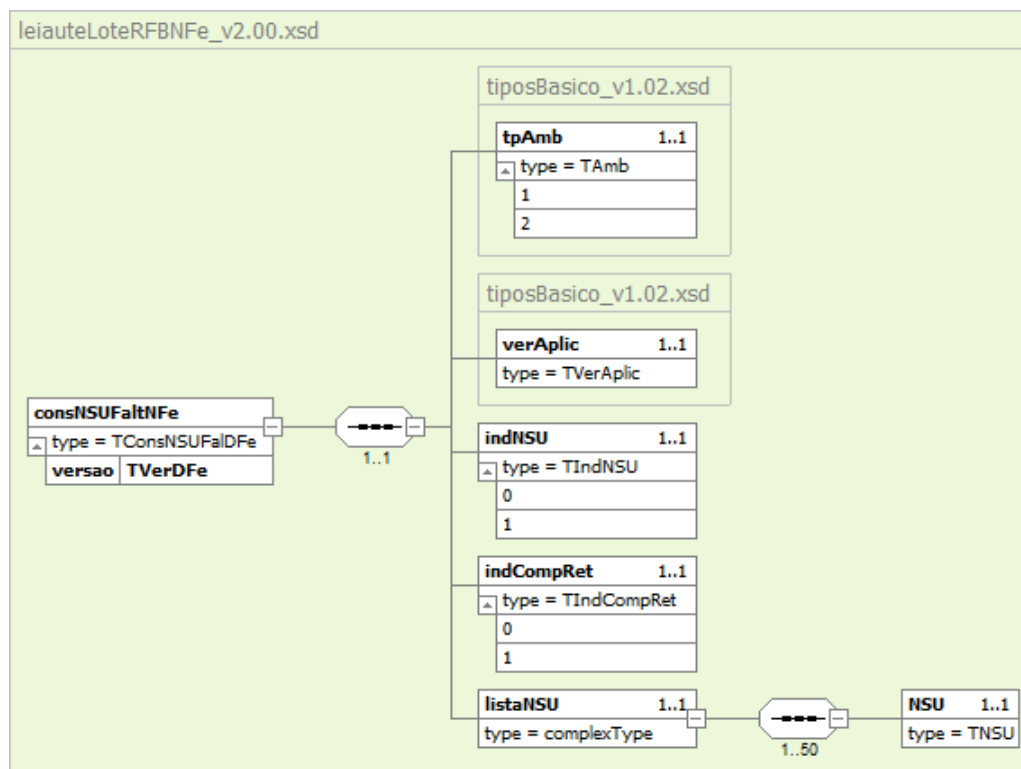

4.4.3 Leiaute Mensagem de Retorno


Retorno: Estrutura XML com o lote de DF-e encontrados (qtde máxima=50).

Schema XML: retConsNSUFaltNFe_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
ER01	retConsNSUFaltNFe	Raiz	-	-	-	-		TAG raiz da Resposta
ER02	versao	A	ER01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
ER03	tpAmb	E	ER01	N	1-1	1		Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação
ER04	verAplic	E	ER01	C	1-1	1-20		Versão do Aplicativo do AN.
ER05	CStat	E	ER01	N	1-1	3		Código do status da resposta (vide item 5.1.1). Em caso de sucesso retorna: - cStat=118 quando foram localizados documentos - cStat=117 quando não foram localizados documentos
ER06	xMotivo	E	ER01	C	1-1	1-255		Descrição literal do status da resposta
ER07	dhRecbto	E	ER01	D	1-1	-		Data e Hora de recebimento da solicitação de NSU faltante Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
ER08	indNSU	E	ER01	N	1-1	1		Indicador do tipo de NSU que foi solicitado:

							0 – NSU dos DF-e autorizados pela UF; 1 – NSU dos DF-e de interesse da UF que não foram autorizados pela UF;	
ER09	loteConsNSUFaltComp	CE	ER01	B64	0-1	-	Conjunto de DF-e compactado com o método indicado no indCompRet, somente será informado se indCompRet <> 0 – sem compactação. O tipo do campo é base64Binary. Deve conter as mesmas informações do grupo dados (BR09).	
ER10	loteConsNSUFalt	CG	ER01	-	0-1		Informações não compactadas sobre o lote do conjunto de NSU solicitado	
ER11	retProc	G	ER10	-	1-50		Agrupamento das informações de retorno do NSU solicitado. Se a resposta do campo cStat (DR05) for de sucesso, deve ser informado um retProc para cada NSU solicitado.	
ER12	NSU	A	ER12	N	1-1	15	Número sequencial único de Autorização ou de Busca (dependendo do indNSU solicitado) gerado pelo Ambiente Nacional para o Estado ou órgão interessado, conforme seção 0.	
ER13	NSUAN	A	ER12	N	0-1	15	Número sequencial único gerado na ordem de recepção no Ambiente Nacional independente do estado autorizador. Atributo opcional que retorna o NSU utilizado para distribuição no WebService NFeDistribuicaoRFB (versão antiga da distribuição). Será retornado para fins de transição entre os dois modelos de distribuição.	
ER14	CStat	E	ER12	N	1-1	3	Código do status (vide item 5.1.1) correspondente ao retorno do NSU solicitado. Em caso de sucesso retorna: - cStat=118 quando foram localizados documentos - cStat=117 quando não foram localizados documentos	
ER15	xMotivo	E	ER12	C	1-1	1-255	Descrição literal do status correspondente ao retorno do NSU solicitado	
ER16	proc	G	ER12	-	0-1		Agrupamento para informação do DF-e de retorno correspondente ao NSU solicitado	
ER17	schema	A	ER16	C	1-1		Identificação do Schema XML que será utilizado para validar o XML existente no campo seguinte. Exemplo de schema: - procNFe_v2.00.xsd - procCancNFe_v2.00.xsd - procInutNFe_v2.00.xsd - procEventoNFe_v2.00.xsd	
ER18	ipTransmissor	A	ER16	C	0-1	7-15	IP da empresa que transmitiu o documento fiscal para o ambiente de autorização.	
ER19	nPortaCon	A	ER16	N	0-1	1-5	0	Porta de origem utilizada na conexão (De 1 a 65535) com o ambiente autorizador
ER20	dhConexao	A	ER16	D	0-1		Data e Hora da Conexão de Origem com o ambiente autorizador Formato: “AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD” (UTC – Universal Coordinated Time)	
ER21	(any)	G	ER16	xml	1-1		Estrutura genérica do “proc”	

Diagrama simplificado do Schema XML: retConsNSUFaltNFe_v9.99.xsd

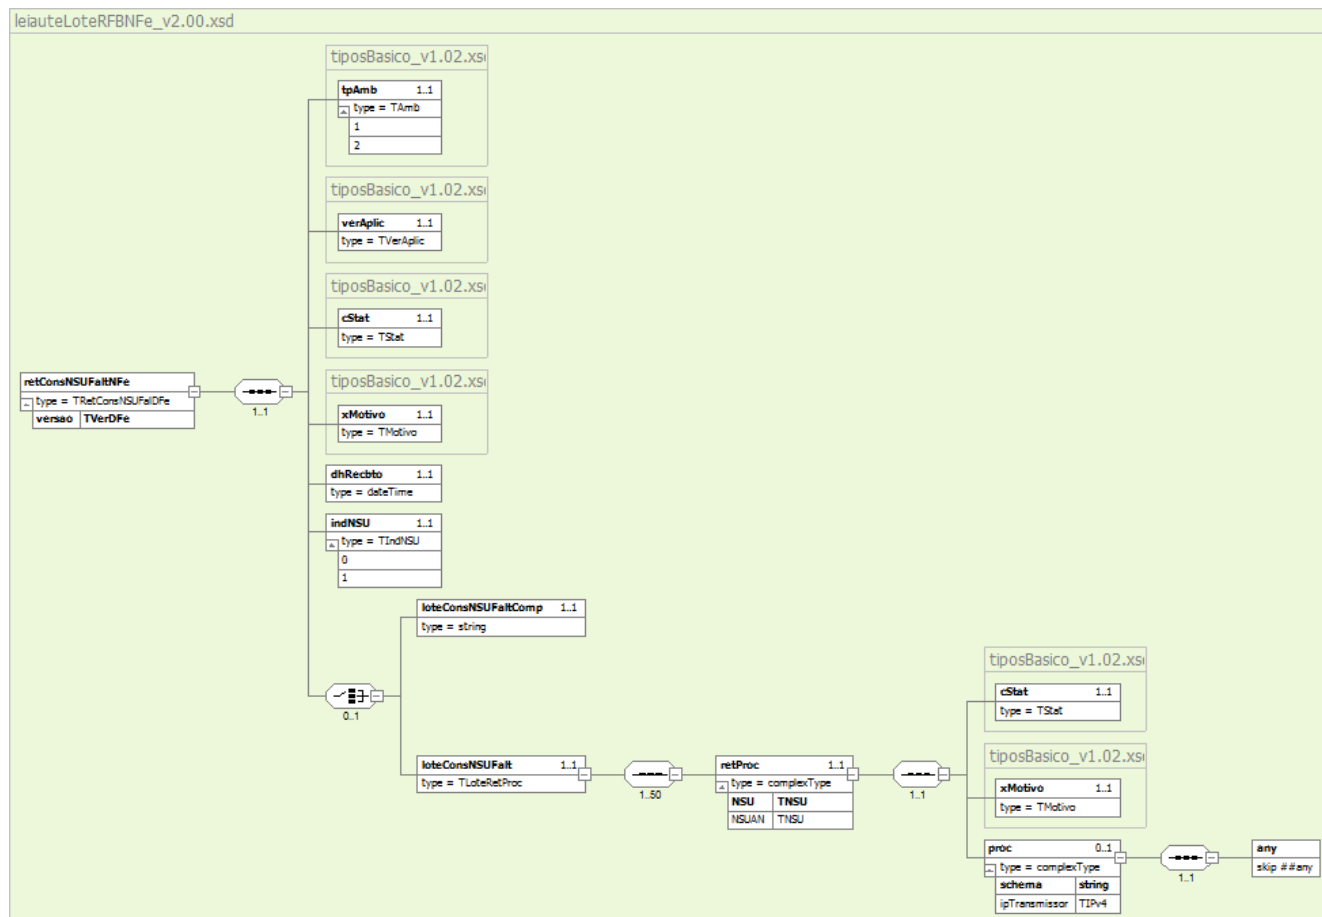

4.4.4 Descrição do Processo de Requisição de Consulta de NSU Faltante

Este serviço pode ser consumido por qualquer UF que desejar obter os DF-e existentes no repositório do Ambiente Nacional que estão pendentes de serem sincronizados com o Estado.

De acordo com a nova estratégia de distribuição de DF-e, cada Estado possui 2 sequências de NSU, sendo:

- NSU de Autorização: Esta sequência será gerada para os documentos autorizados pelo próprio Órgão.
- NSU de Busca: Esta sequência será gerada para os documentos que os órgãos devem recuperar no Ambiente Nacional que não foram autorizados pelo próprio Órgão.

1) Utilização do WS NFeConsNSUFal pelo Estado que realiza busca de DF-e no Ambiente Nacional:

O Estado deve consumir o WS NFeConsNSUFal utilizando o **NSU de Busca** com o objetivo de eliminar as lacunas de NSU que existem em sua base de dados.

Considerando que o Ambiente Nacional gera o sequencial por Estado sem lacunas, o Estado também deve possuir em sua base a sequência completa de NSU. Caso ocorra alguma lacuna no Estado, isso significa que ocorreu alguma falha de sincronismo no processo de distribuição. Neste caso, a UF deve utilizar o WS NFeConsNSUFal para obter pontualmente os DF-e referente aos NSU que estão faltando em sua base.

A resposta do WS consNSUFalt pode ser:

- **Rejeição** - com a devolução da mensagem indicando o motivo da falha informada no **cStat**.
- **NSU localizado** - com a devolução do DF-e vinculado ao NSU consultado;
- **NSU não localizado** - NSU consultado não existe no Ambiente Nacional;

2) Utilização do WS NFeConsNSUFal pelo Estado autorizador do DF-e:

O Estado deve consumir o WS NFeConsNSUFal utilizando o **NSU de Autorização**.

O sequencial de autorização é usado pelo Estado autorizador com o objetivo de recuperar DF-e que se encontra no repositório do Ambiente Nacional, mas não está em sua base de dados. Esta consulta poderá ser utilizada em casos de exceção quando, por exemplo, ocorrer do Estado perder algum documento que tenha autorizado.

a) Geração do pedido de distribuição

A aplicação cliente do WS deve informar:

- O Indicador de NSU solicitado (IndNSU)
- Indicador de Compactação da Mensagem de retorno (IndCompRet)
- A lista de NSU faltantes na base de dados do Estado

b) Informações de controle

A informação da versão do leiaute dos dados, indicador de compactação dos dados e a UF de origem são informados no elemento **nfeCabecMsg** do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4).

A SUFRAMA deverá se identificar para buscar os documentos numerados no seu sequencial com **cUF=90** A SVRS, por sua vez, deverá utilizar **cUF = 92**.

c) Envio das informações

O pedido de consulta aos NSU faltantes será transmitido através do Web Service do Ambiente Nacional, sendo necessário que o CNPJ utilizado na transmissão da SEFAZ esteja previamente cadastrado no Ambiente Nacional (vide Anexo I - Tabela de órgãos conveniados).

4.4.5 Descrição do Processo de Consulta de NSU Faltante

O WS do Ambiente Nacional é acionado pela SEFAZ que deve enviar uma requisição de Consulta NSU Faltantes que atenda os padrões estabelecidos neste manual.

4.4.6 Validação do Certificado de Transmissão

Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL)				
#	Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito
A01	Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente"	Obrig.	280	Rej.
A02	Validade do Certificado (data início e data fim)	Obrig.	281	Rej.
A03	Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na RFB - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado	Obrig.	283	Rej.
A04	LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida	Obrig.	286	Rej.
A05	Certificado do Transmissor revogado	Obrig.	284	Rej.
A06	Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"	Obrig.	285	Rej.
A07	Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)	Obrig.	282	Rej.

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam "ICP-Brasil" no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service do Ambiente Nacional.

4.4.7 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

Validação Inicial da Mensagem no Web Service				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
B01	Tamanho do XML de Dados superior a 10 KB	Obrig.	214	Rej.
B02	XML de Dados Mal Formado	Obrig.	243	Rej.
B03	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente	Obrig.	108	Rej.
B04	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão	Obrig.	109	Rej.

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (10 KB). A aplicação da Secretaria de Fazenda não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 10 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem retorno da mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede do Ambiente Nacional (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.

Caso o Web Service fique disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.4.8 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

Validação das informações de controle da chamada ao Web Service				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
C01	Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header	Obrig.	409	Rej.
C02	Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	410	Rej.
C03	Verificar se a UF informada no campo cUF é válida (SUFRAMA=90)	Obrig.	411	Rej.
C04	Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	412	Rej.
C05	Versão dos Dados informada é superior à versão vigente	Facult.	238	Rej.
C06	Versão dos Dados não suportada	Obrig.	239	Rej.
C07	Campo indComp inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	413	Rej.
C08	indComp com conteúdo diferente de "0"	Obrig.	414	Rej.
C09	CNPJ do transmissor não está autorizado a solicitar os protocolos desta UF (vide Anexo I - Tabela de órgãos conveniados)	Obrig.	433	Rej.

A informação da versão do leiaute, indicador de compactação e a UF de origem são informados no elemento **nfeCabecMsg** do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4).

4.4.9 Validação da área de Dados

a) Validação de forma da área de dados

A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada pelo WS do Ambiente Nacional com a aplicação da seguinte regra:

Validação da área de dados da mensagem				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
D01	Verifica Schema XML da Área de Dados	Obrig.	215	Rej.

D02	Verifica o uso de prefixo no namespace	Obrig.	404	Rej.
D03	XML utiliza codificação diferente de UTF-8	Obrig.	402	Rej.

b) Validação de regras de negócios do DF-e

Validação do DF-e – Regras de Negócios				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
H01	Tipo do ambiente do DF-e difere do ambiente do Web Service	Obrig.	252	Rej.

4.4.10 Processamento da requisição

O Ambiente Nacional deve gerar lotes com até 50 DF-e que tenham o **NSU** solicitado na mensagem de entrada.

A criação do lote de documentos fiscais deve observar as seguintes regras:

- O lote pode conter qualquer tipo de DF-e válido e respectivo NSU;
- Quantidade máxima de documentos fiscais do lote: 50 DF-e;
- Tamanho máximo do lote: 1 MB;

Caso o requisitante tenha solicitado a compactação da área de dados, a estrutura do lote de NF-e (**loteConsNSUFalt**) deve ser compactada com o padrão definido no campo **indCompRet** e convertida em uma sequência BASE64 e informada no campo **loteConsNSUFaltComp**.

A resposta do WS do Ambiente Nacional pode ser:

- **Rejeição** - com a devolução da mensagem com o motivo da falha informado no **cStat**.
- **NSU localizado** - com a devolução do DF-e vinculado ao NSU consultado;
- **NSU não localizado** – NSU consultado não existe no Ambiente Nacional;

5. Web Services – Informações Adicionais

5.1 Regras de validação

As regras de validação aplicadas nos Web Services estão agrupadas da seguinte forma:

Grupo		Aplicação
A	Validação do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL	geral
B	Validação da Mensagem	geral
C	Validação das informações de controle da chamada ao Web Service	geral
D	Validação da área de dados da Mensagem XML	geral
E	Validação do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital	geral
F	Validação da Assinatura Digital	geral
G	Validação do Lote de DF-e	específica
H	Validação do Pedido de Distribuição de DF-e	específica
I	Validação do Pedido de Consulta de Protocolos faltantes	específica
J	Validação do Pedido de Envio de Atualização do Cadastro Nacional de Emissores de DF-e	específica
K	Validação do Pedido de Download do Cadastro Nacional de Emissores de DF-e	específica

As regras do grupo A, B, C, D, E e F são de aplicação geral e aplicadas em todos os Web Services existentes, as regras do grupo G, H, I, J e K são específicos de cada Web Service existente.

5.1.1 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros

CÓDIGO	RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO
108	Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109	Serviço Paralisado sem Previsão
113	DF-e recebido no Ambiente Nacional
114	Nenhum protocolo faltante localizado
115	Todos os Protocolos faltantes da faixa informada foram localizados
116	Quantidade de protocolos faltantes localizados excedeu o limite, os protocolos excedentes não foram recuperados
117	Nenhum DF-e localizado para distribuição
118	Requisição de Distribuição processada com sucesso
123	Requisição de NSU faltantes processada com sucesso
124	NSU localizado com devolucao do DF-e vinculado ao NSU consultado
125	NSU consultado nao existe no Ambiente Nacional
141	Lote de DF-e processado com sucesso.
CÓDIGO	MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
204	Rejeição: Existe DF-e já autorizado com a mesma série e número
205	Rejeição: DF-e está denegado na base de dados do Ambiente Nacional
206	Rejeição: Número de DF-e já está inutilizado na Base de dados do Ambiente Nacional
213	Rejeição: CNPJ-base do emitente difere do CNPJ-base do certificado digital
214	Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215	Rejeição: Falha no schema XML
217	Rejeição: DF-e não consta na base de dados do Ambiente Nacional
218	Rejeição: DF-e já está cancelada na base de dados do Ambiente Nacional
238	Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente
239	Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada
241	Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado
243	Rejeição: XML Mal Formado
250	Rejeição: UF diverge da UF autorizadora
252	Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
256	Rejeição: Um número de DF-e da faixa já está inutilizado na Base de dados do Ambiente Nacional
280	Rejeição: Certificado Transmissor inválido
281	Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade
282	Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ
283	Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação
284	Rejeição: Certificado Transmissor revogado
285	Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
286	Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
292	Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ
293	Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação
295	Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil
297	Rejeição: Assinatura difere do calculado
298	Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto
402	Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
404	Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido
409	Rejeição: Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header
410	Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
411	Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService
412	Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
413	Rejeição: Campo indComp inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
414	Rejeição: Campo indComp com conteúdo inválido
415	Rejeição: CNPJ do transmissor não está autorizado a enviar DF-e desta UF
416	Rejeição: Falha na descompactação da área de dados
419	Rejeição: Cancelamento para NF-e denegada
420	Rejeição: Cancelamento para NF-e já cancelada

421	Rejeição: Evento para NF-e inexistente
422	Rejeição: Evento para NF-e cancelada
423	Rejeição: Evento para NF-e denegada
424	Rejeição: Número do Tipo de Autorizador do protocolo inicial inválido
425	Rejeição: Código da UF do protocolo inicial incompatível com a UF solicitante
426	Rejeição: Falha no schema XML da área de dados descompactada
427	Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido na área de dados descompactada
428	Rejeição: Número de protocolo final menor que o número de protocolo inicial
429	Rejeição: CNPJ do transmissor não está autorizado a enviar atualização desta UF
430	Rejeição: Indicador de Compactação desligado e mensagem de dados compactada
431	Rejeição: Indicador de Compactação ligado e mensagem de dados descompactada
432	Rejeição: Código da UF do DF-e difere do Código da UF do SOAP Header
433	Rejeição: CNPJ do transmissor não está autorizado a consultar os protocolos desta UF
434	Rejeição: Sigla da UF do Emissor difere do Código da UF do SOAP Header
435	Rejeição: CNPJ do Emissor inválido
436	Rejeição: IE do Emissor inválido
437	Rejeição: dEvento futura ou anterior a 2006-09-15
438	Rejeição: dVigObrig deve ser informado quando indObrig = 2 ou 3
439	Rejeição: dVigObrig não deve ser informado quanto indObrig = 1
440	Rejeição: dVigObrig informado anterior a 2008-04-01 (início da 1ª obrigatoriedade)
441	Rejeição: Credenciamento não permitido, o emissor já credenciado ou suspenso
442	Rejeição: Atualização não é possível, emissor inexistente no cadastro
443	Rejeição: Suspensão de credenciamento impossível, emissor não está ativo
444	Rejeição: Reativação de credenciamento impossível, emissor não está suspenso
445	Rejeição: Descredenciamento impossível, emissor já se encontra descredenciado
446	Rejeição: Não existe emissor no cadastro para ser alterado
447	Rejeição: CNPJ do transmissor não é um dos CNPJ dos órgãos conveniados
489	Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros)
490	Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros)
491	Rejeição: O tpEvento informado inválido
492	Rejeição: O verEvento informado inválido
493	Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico
494	Rejeição: Chave de Acesso inexistente
502	Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes
572	Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos ("ID" + tpEvento + chNFe + nSeqEvento)
573	Rejeição: Duplicidade de Evento
574	Rejeição: O autor do evento diverge do emissor da NF-e
575	Rejeição: O autor do evento diverge do destinatário da NF-e
576	Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento
577	Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e
578	Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento
579	Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência
580	Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada
594	Rejeição: O número de sequência do evento informado é maior que o permitido
636	Rejeição: Inexiste Schema XML com o nome informado no atributo schema
637	Rejeição: Falha ao validar o DF-e com o schema XML informado no atributo schema
638	Rejeição: Data do protocolo (dhRecbto) inválida
639	Rejeição: cStat do protocolo inválido
640	Rejeição: Protocolo não vinculado ao DF-e
641	Rejeição: UF do número de protocolo não corresponde à UF do solicitante
642	Rejeição: Tipo autorização inválido na formação do número de protocolo
643	Rejeição: Ano informado no número de protocolo não corresponde à data de autorização
644	Rejeição: DF-e autorizado há mais de 6 anos
645	Rejeição: Data de emissão superior à data de autorização
646	Rejeição: Data de autorização superior à data de recebimento do Proc

647	Rejeição: Hash informado na autorização difere do hash do DF-e
648	Rejeição: Tipo de ambiente informado na autorização difere do tipo de ambiente do DF-e
649	Rejeição: Número de protocolo não informado na autorização
690	Rejeição: Quantidade de NSU requisitados maior que o permitido

OBS.:

1. Recomendamos a não utilização de caracteres especiais ou acentuação nos textos das mensagens de erro.
2. Recomendamos que o campo xMotivo da mensagem de erro para o código 999 seja informado com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceção não prevista.

5.1.2 Número do protocolo

O número do protocolo é gerado pelo Portal da Secretaria da Fazenda Estadual ou da Receita Federal do Brasil para identificar univocamente as transações realizadas de autorização de uso, denegação de uso, cancelamento de NF-e e inutilização de numeração de NF-e e Evento da NF-e.

A regra de formação do número do protocolo é:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15
Tipo de Autorizador	Código da UF		Ano		Sequencial de 10 posições									

- 1 posição com o Tipo de Autorizador :
 - 1=SEFAZ normal,
 - 2=Autorização Alternativa site DR - SVRS,
 - 3=SEFAZ VIRTUAL RS,
 - 4=SEFAZ VIRTUAL-AN,
 - 5=Ambiente nacional(RFB)
 - 6 = SVC-AN ,
 - 7=SVC-RS e
 - 8=Ambiente Nacional(RFB);
- 2 posições para o código da UF do IBGE;
- 2 posições para ano;
- 10 posições para o sequencial no ano.

A geração do número de protocolo deverá ser única, sendo utilizada por todos os Web Services que precisam atribuir um número de protocolo para o resultado do processamento.

Anexo I - Tabela de órgãos conveniados

Ato Legal	UF	CNPJ
Protocolo de Cooperação nº 03/2005	AC	04.034.484/0001-40
	AL	12.200.192/0001-69
	AM	04.312.377/0001-37
	AM	87.124.582/0001-04
	AP	11.762.128/0001-09
	BA	13.937.073/0001-56
	CE	07.954.597/0001-52
	DF	00.394.684/0001-53
	ES	27.080.571/0001-30
	GO	01.409.655/0001-80
	MA	03.526.252/0001-47
	MG	18.715.615/0001-60
	MG (PRODEMGE)	16.636.540/0001-04
	MS	02.935.843/0001-05
	MT	03.507.415/0005-78
	PA	05.054.903/0001-79
	PB	08.761.132/0001-48
	PE	10.572.014/0001-33
	PI	06.553.556/0001-91
	PR	78.393.592/0001-46
	PR (CELEPAR)	76.545.011/0001-19
	RJ	42.498.675/0001-52
	RN	24.519.654/0001-94
	RO	05.599.253/0001-47
	RR	16.723.250/0001-90
	RS	87.958.674/0001-81
	RS - Procergs	87.124.582/0001 -04
	SC	82.951.310/0001-56
	SE	13.128.798/0011-75
	SE	34.841.179/0001-21
	SP	46.377.222/0001-29
	TO	25.043.514/0001-55
	RFB (SERPRO)	33.683.111/0001-07
	SCANC (SEFAZ MG)	16.907.746/0001-13
	SUFRAMA	04.407.029/0001-43
Protocolo ICMS 25/08	SVAN (SERPRO)	33.683.111/0001-07
Protocolo ICMS 55/07	SVRS	87.958.674/0001-81
	SVRS - Procergs	87.124.582/0001 -04

- Para as UFs atendidas pela SVRS, os CNPJ da SVRS e Procergs também estão liberados para utilização do WS NFeRecepcaoRFB.
- Tendo em vista que a SEFAZ MG passou a autorizar NF-e (modelo 55) na SVRS quando for utilizado o regime especial da NFF(Nota Fiscal Fácil), também estão liberados os CNPJs da SVRS e Procergs no WS NFeRecepcaoRFB para a SEFAZ MG, a fim de possibilitar o compartilhamento com Ambiente Nacional.

Anexo II - Endereço dos Web Services

As URL dos serviços de compartilhamento do Ambiente Nacional são:

A. Ambiente de HOMOLOGAÇÃO:

Web Service de recepção de lotes na RFB:

<https://hom.nfe.fazenda.gov.br/NFeRecepcaoRFB/NFeRecepcaoRFB.asmx>

Web Service de distribuição da RFB 2:

<https://hom.nfe.fazenda.gov.br/NFeDistribuicaoRFB2/NFeDistribuicaoRFB2.asmx>

Web Service de consulta de NSU faltantes:

<https://hom.nfe.fazenda.gov.br/NFeConsNSUFal/NFeConsNSUFal.asmx>

~~Web Service de consulta aos protocolos faltantes: -desativado em 14/12/2022~~

~~<https://hom.nfe.fazenda.gov.br/NFeConsProtFal/NFeConsProtFal.asmx>~~

B. Ambiente de PRODUÇÃO:

Web Service de recepção de lotes na RFB:

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/NFeRecepcaoRFB/NFeRecepcaoRFB.asmx>

Web Service de distribuição da RFB 2:

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/NFeDistribuicaoRFB2/NFeDistribuicaoRFB2.asmx>

Web Service de consulta de NSU faltantes:

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/NFeConsNSUFal/NFeConsNSUFal.asmx>

~~Web Service de consulta aos protocolos faltantes: -desativado em 14/12/2022~~

~~<https://www.nfe.fazenda.gov.br/NFeConsProtFal/NFeConsProtFal.asmx>~~