


Harris Christiansen  
christih@purdue.edu  
2015-01-14  
STAT 350-075 - Lab 01

A. `IQ <- read.table("eg01-14iq.txt", header=TRUE)`  
`hist(IQ$IQ)`



B. `sevengr <- read.table("ex01-44sevengr.txt", header=TRUE)`  
GPA, IQ, SelfConcept are quantitative, gender is categorical, id is unique  
`hist(sevengr$GPA)`  
`hist(sevengr$IQ)`  
`hist(sevengr$SelfConcept)`

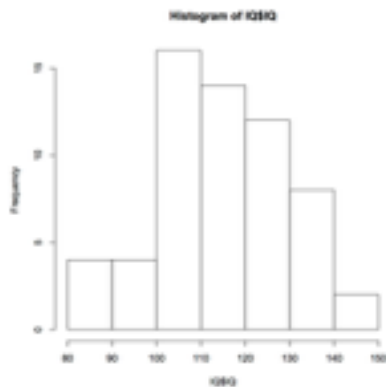