
Tabellen erzeugen

Eine Tabelle wird mit dem Tag < table > ... < / table > umschlossen.

Jede **Zeile** der Tabelle wird mit ... umschlossen.

Innerhalb einer Zeile wird jede **Zelle** mit ... umschlossen.

Der Editor Phase5 besitzt eine Eingabehilfe zum Erzeugen von Tabellen:

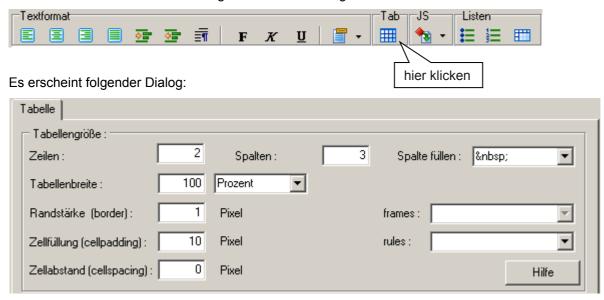

In dem generierten Code, muss man zwischen den -Tags die Beschriftung einfügen. Wenn man eine schmale Tabelle haben möchte, muss man außerdem **den Eintrag width="100%" löschen**. Beispiel:

```
oben1
         1. Zeile
  oben2
  oben3
oben1
                         oben2
                            oben3
unten1
         2. Zeile
  unten2
                            unten3
                         unten2
                     unten l
 unten3
```

Eigenschaften der Tabelle einstellen

Eigenschaft	Bedeutung
width	Breite der Tabelle. Ohne Breitenangabe passt sich die Tabelle der Textlänge an.
border	Breite des Rahmens. Wenn border="0" ist, werden die Zellen nicht gezeichnet.
cellpadding	Abstand zwischen Text und Gitterlinien.
cellspacing	Abstand der Gitterlinien von zwei benachbarten Zellen. Bei cellspacing="0" gibt es nur eine Linie zwischen den Zellen.
bordercolor	Farbe des Rahmens.
bgcolor	Hintergrundfarbe der Tabelle.

