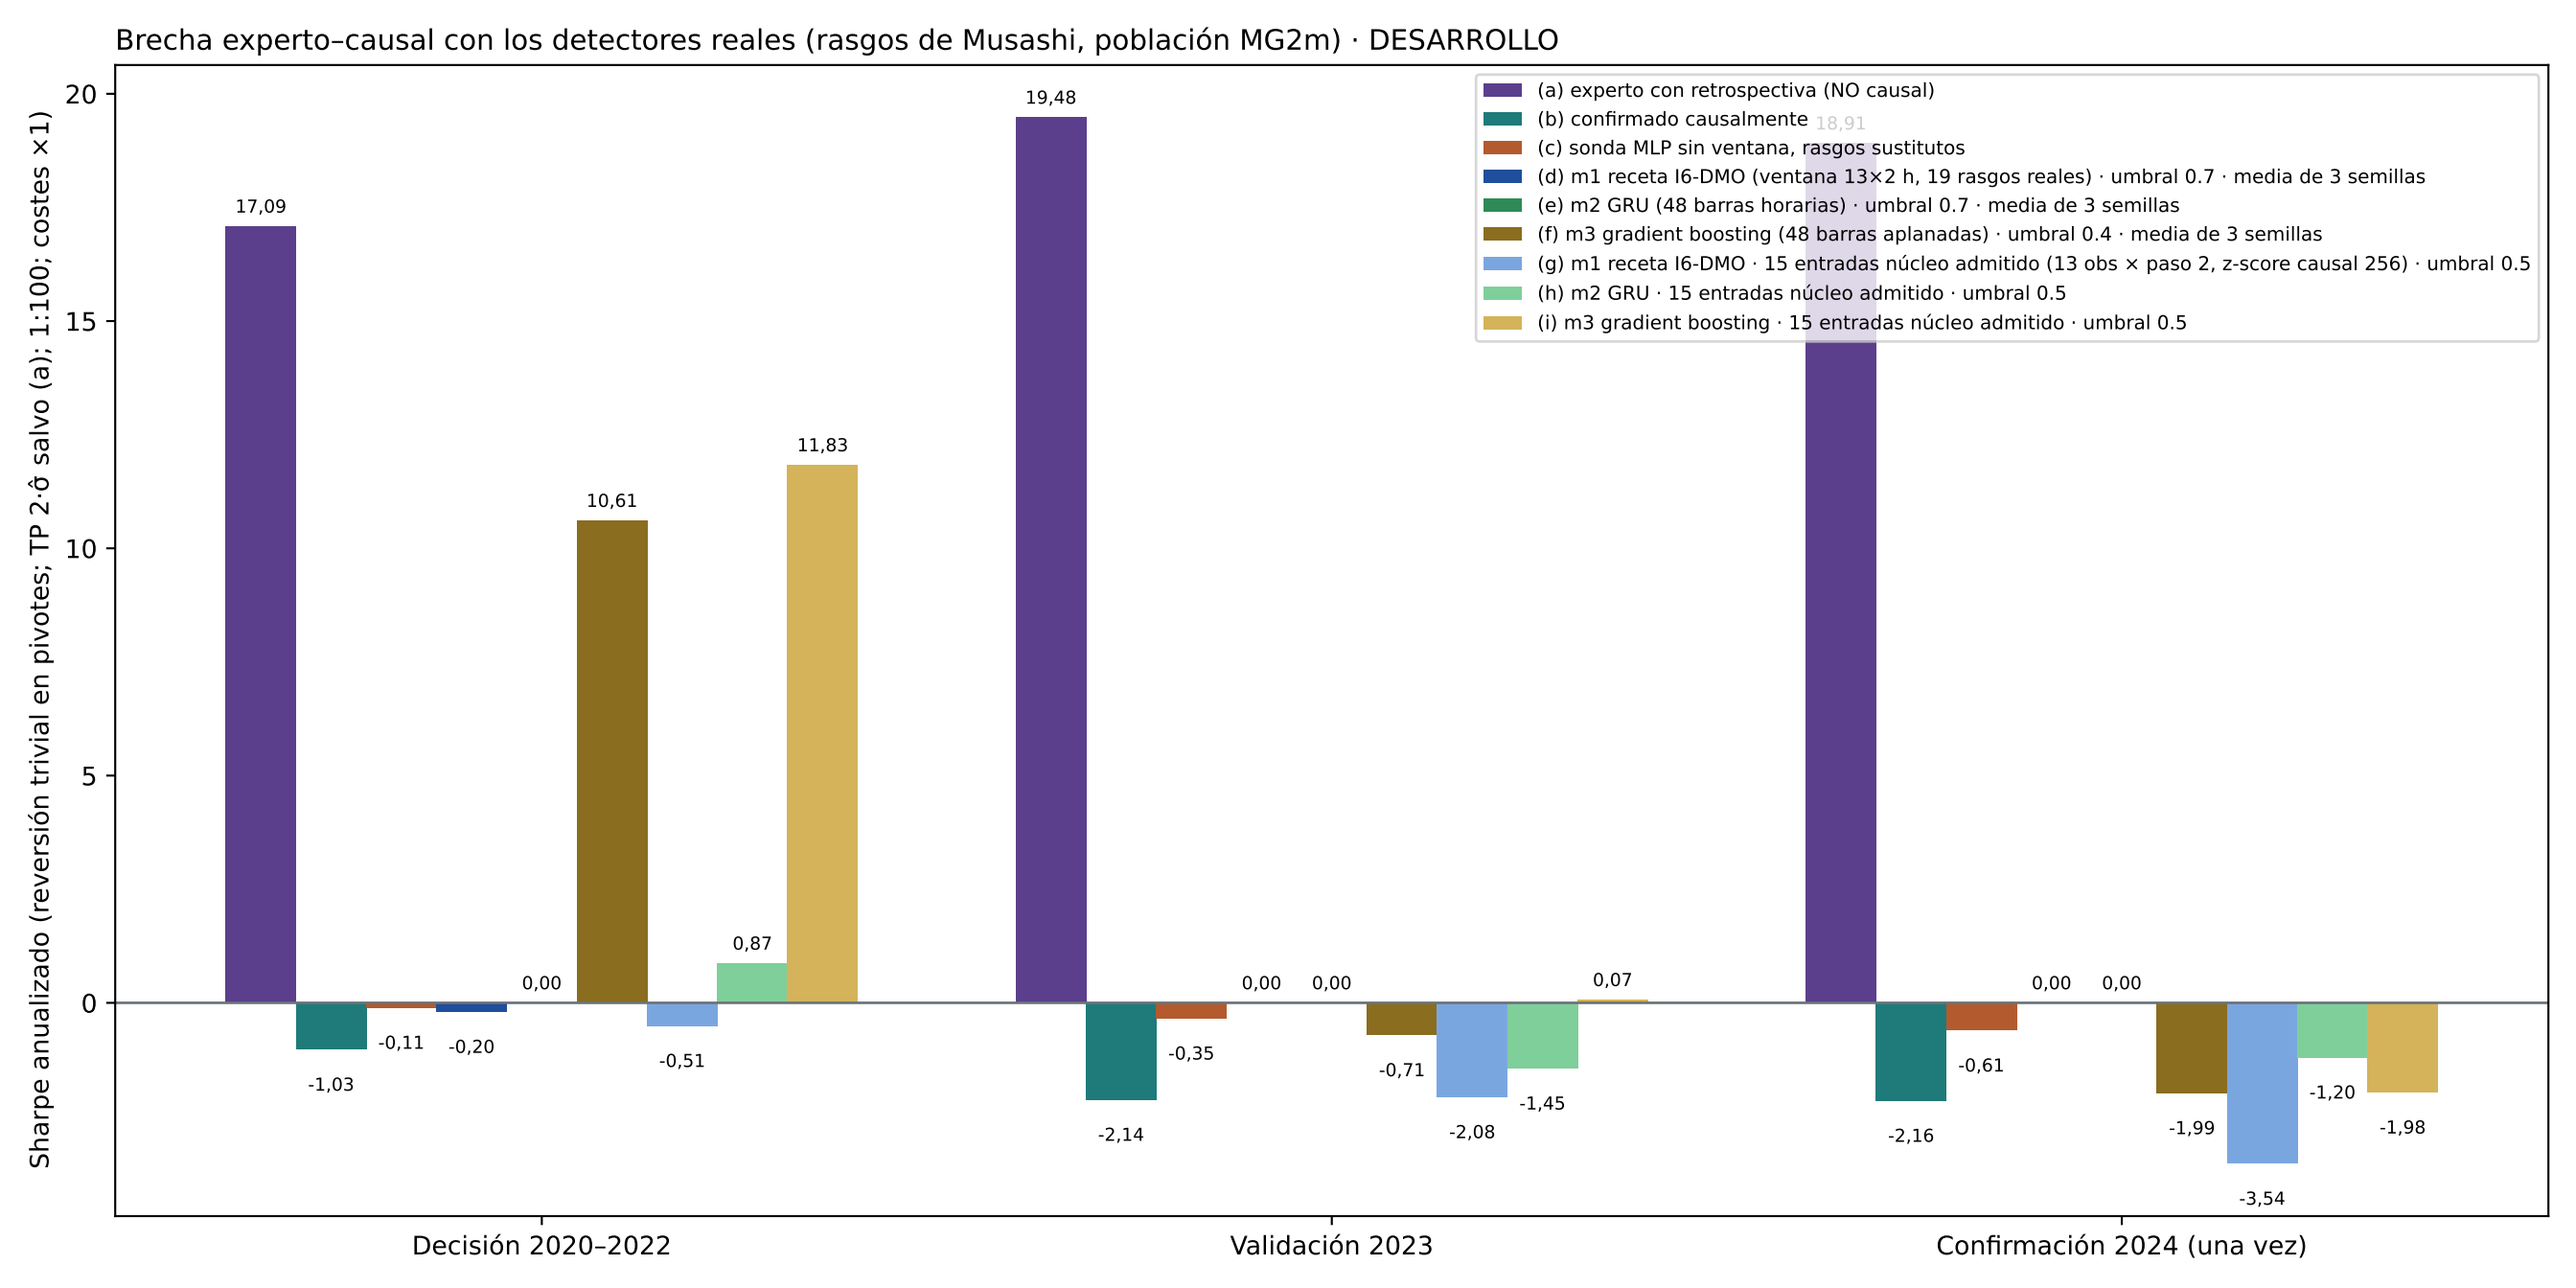
Brecha experto–causal con los detectores reales (rasgos de Musashi, población MG2m) · DESARROLLO
Sharpe anualizado (reversión trivial en pivotes; TP 2·ô salvo (a); 1:100; costes ×1)
20
15
10
5
0
(a) experto con retrospectiva (NO causal)
(b) confirmado causalmente
(c) sonda MLP sin ventana, rasgos sustitutos
(d) m1 receta I6-DMO (ventana 13×2 h, 19 rasgos reales) · umbral 0.7 · media de 3 semillas
(e) m2 GRU (48 barras horarias) · umbral 0.7 · media de 3 semillas
(f) m3 gradient boosting (48 barras aplanadas) · umbral 0.4 · media de 3 semillas
(g) m1 receta I6-DMO · 15 entradas núcleo admitido (13 obs × paso 2, z-score causal 256) · umbral 0.5
(h) m2 GRU · 15 entradas núcleo admitido · umbral 0.5
(i) m3 gradient boosting · 15 entradas núcleo admitido · umbral 0.5
17,09
-1,03
-0,11
-0,20
0,00
10,61
-0,51
0,87
11,83
19,48
-2,14
-0,35
0,00
0,00
-0,71
-2,08
-1,45
0,07
18,91
-2,16
-0,61
0,00
0,00
-1,99
-3,54
-1,20
-1,98
Decisión 2020–2022
Validación 2023
Confirmación 2024 (una vez)